

mksglu/context-mode

Context Mode : l'outil qui empêche les assistants de programmation de perdre la mémoire, à essayer en interne, pas à bâtir dessus

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

21 624

ÉTOILES GITHUB

1 555

FORKS

10CONTRIBUTEURS ACTIFS
sur 12 semaines**23 févr. 2026**

CRÉÉ LE

Que fait ce projet, en une phrase, et pour qui ?

“

Context Mode promet jusqu'à 98 % de mémoire économisée aux assistants de code, sur 17 plateformes ¹.

Les assistants de programmation par IA ont une mémoire de travail limitée, et chaque outil qu'ils appellent la remplit de données brutes ; Context Mode filtre ces données à la source et annonce jusqu'à 98 % d'économie ¹. C'est comme un assistant qui ne vous apporte que le résumé d'un dossier de 500 pages, et qui garde le dossier sous la main si vous voulez un détail ².

Le public : les équipes qui utilisent un assistant de code comme Claude Code, Codex ou Copilot, sur 17 plateformes annoncées ¹. Le README affiche des logos d'entreprises utilisatrices (Microsoft, Google, Stripe...) ; le cache ne permet pas de vérifier ces usages, à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode#readme> ².

Est-ce que ça marche et qui s'en sert ?

“ 21 624 étoiles en un peu plus de six mois : le marché a répondu, mais 119 demandes attendent encore une réponse ^{3 4 5} .

Signal d'adoption : 21 624 étoiles et 1 555 copies (forks) sur GitHub, pour un projet né le 2026-02-23, soit en un peu plus de six mois ^{3 6 4} . Le README revendique une première place sur Hacker News ² .

Livraisons : 10 versions publiées entre le 2026-06-01 et le 2026-06-29, de la v1.0.160 à la v1.0.169 ^{7 8 9} . Le cache n'a aucune version après fin juin ; à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode/releases>.


Retours : 119 demandes ouvertes, 6 résolues sur les 30 derniers jours ^{5 10} . La demande la plus commentée (154 commentaires) cherche des beta-testeurs sur 15 plateformes et 3 systèmes ^{11 12} . Ça marche assez pour attirer, pas assez pour que tout soit traité.

04

Le projet est-il vivant ?

“

Vivant mais au ralenti : de 57 modifications par semaine fin juin à 9 début septembre, avec 107 propositions en attente^{13 14}.

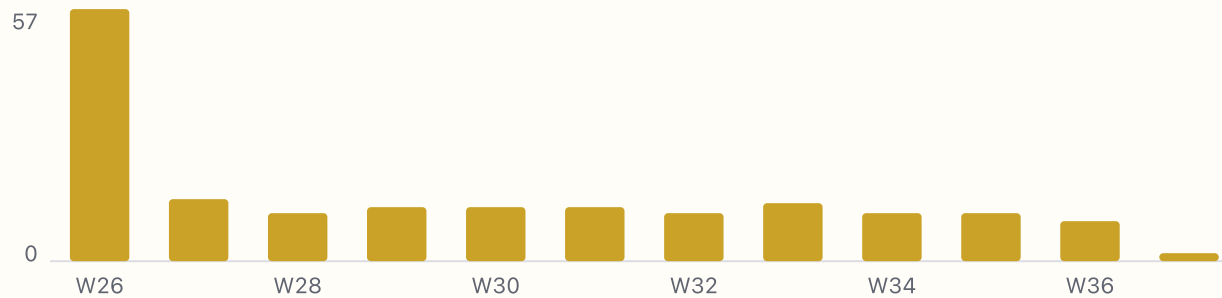

Oui, mais il ralentit. Le rythme est passé de 57 modifications en semaine 26 à environ 11 par semaine tout l'été, puis 9 en semaine 36¹³. Dernière modification le 2026-09-08¹⁵.

Le stock de travail en attente grossit : 107 propositions de changement ouvertes, aucune acceptée sur 30 jours dans le cache^{14 16}. Image : un guichet où la file s'allonge parce qu'il n'y a qu'un guichetier.

Qui est derrière ?

“

Un projet à une seule personne : 60 modifications sur 12 semaines pour l'auteur, 6 pour le suivant ^{17 18 19}.



Une personne : Mert Koseoğlu, compte `mksglu` , 60 modifications sur 12 semaines, contre 6 pour le deuxième et 1 ou 2 pour les huit suivants ^{20 17 18}. L'auteur se présente lui-même comme mainteneur solo avec peu de temps ²¹.

C'est un compte personnel, pas une organisation ²². Il accepte les dons via GitHub Sponsors ^{23 24}. Pas de politique de sécurité ni de liste de responsables par zone ^{25 26}.

Quels sont les trois risques ?

“

Le risque numéro un est humain : tout repose sur une seule personne, et la licence interdit d'en faire un service payant ^{27 28 29}.

● **license** Licence non standard « Elastic License 2.0 (ELv2) » : lire sources/license.md avant tout usage.

● **security** Pas de SECURITY.md : aucun canal déclaré pour signaler une faille.

● **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.

● **ci** 5 workflows dans .github/workflows ; ci.yml (seul lu) : typecheck, build, bundle, vitest sur ubuntu, macos et windows, déclenché par workflow_dispatch, push et pull_request sur main et next.

● **deps** 15 dépendances déclarées dans package.json (8 runtime, 7 dev) ; better-sqlite3 est un module natif externalisé du bundle ; node >= 22.5.0 requis.

1. Dépendance à une seule personne, niveau élevé : si l'auteur s'arrête, le projet s'arrête ^{27 30}.

2. Licence non standard, niveau moyen : Elastic License 2.0, qui interdit de revendre le logiciel comme service hébergé ^{28 29}. Utilisable en interne, pas comme produit.

3. Sécurité, niveau moyen : aucun canal déclaré pour signaler une faille, sur un outil qui exécute du code et lit vos sessions ³¹.

Les deux autres risques suivis, chaîne de livraison et dépendances, sont faibles ^{32 33}.

Qu'en fait-on ?

“ *Un essai interne sur une équipe, pas un produit : la licence et la dépendance à une personne l'interdisent pour l'instant* ^{28 30} .

Le carnet de demandes est peu structuré : un seul thème étiqueté, « enhancement », 6 demandes, et aucun jalon planifié ^{34 35} . Les 10 propositions de changement les plus récentes sont des corrections ciblées (délais, routage réseau, budgets par plateforme) ³⁶ .

Lecture : un outil utile et populaire, porté par un seul développeur, sous une licence qui bloque toute revente en service. Décision raisonnable : l'essayer en interne sur une équipe, sans en dépendre pour un produit, et surveiller le rythme des versions à trois mois.

Ce que je retiens

- Un vrai problème, une vraie réponse : jusqu'à 98 % de mémoire économisée pour les assistants de code, 21 624 étoiles en un peu plus de six mois ^{1 3 4}.
- Une seule personne derrière : 60 modifications sur 12 semaines contre 6 pour le suivant, et 107 propositions de changement en attente ^{17 18 14}.
- Une licence qui autorise l'usage interne et interdit la revente comme service hébergé ^{37 29}.
- Le rythme baisse : 57 modifications par semaine fin juin, 9 début septembre, et aucune version publiée après le 29 juin dans le cache ^{13 8}.
- Décision : essai interne sur une équipe volontaire, aucune dépendance produit, et revue du rythme des versions avant tout engagement plus large ^{27 28}.

NOTES

Sources

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.stars`
4. donnée collectée `repo.created_at`
5. donnée collectée `issues.open`
6. donnée collectée `repo.forks`
7. donnée collectée `releases.9.date`
8. donnée collectée `releases.0.date`
9. donnée collectée `releases.0.tag`
10. donnée collectée `issues.closed_30d`
11. donnée collectée `issues.hot.0.title`
12. donnée collectée `issues.hot.0.comments`
13. donnée collectée `activity.commits_per_week`
14. donnée collectée `pulls.open`
15. donnée collectée `activity.last_commit`
16. donnée collectée `pulls.merged_30d`
17. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`
18. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`
19. donnée collectée `activity.bus_factor`
20. donnée collectée `activity.contributors.0.login`
21. source du repo `contributing.md`
22. donnée collectée `repo.owner_type`
23. donnée collectée `business.funding`
24. source du repo `funding.md`
25. donnée collectée `business.security_policy`
26. donnée collectée `business.codeowners`
27. donnée collectée `risks.2.level`
28. donnée collectée `risks.0.note`
29. source du repo `license.md`
30. donnée collectée `risks.2.note`
31. donnée collectée `risks.1.note`
32. donnée collectée `risks.3.level`
33. donnée collectée `risks.4.level`
34. donnée collectée `roadmap.themes.0.label`
35. donnée collectée `roadmap.themes.0.count`
36. donnée collectée `roadmap.open_prs`
37. donnée collectée `repo.license`