

mksglu/context-mode

Context Mode : forte traction organique en six mois, un seul fondateur, licence qui verrouille le service hébergé

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

21624 ÉTOILES GITHUB	1555 FORKS	1 BUS FACTOR sur 12 semaines	ELv2 LICENCE
--	----------------------------------	---	------------------------------------

Quel problème et quel marché ?

POINT CLÉ

Un problème commun à tous les agents de code, 17 plateformes annoncées, 98 % de réduction revendiqués et non vérifiés dans le cache ^{1 2}.

Les agents de programmation par IA saturent leur mémoire de travail avec les sorties brutes de leurs outils, puis oublient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils compactent la conversation ². Context Mode filtre ces sorties à la source, revendique 98 % de réduction, et persiste la session ¹.

Marché : les utilisateurs d'agents de code, sur 17 plateformes annoncées (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, Copilot, Cursor, OpenCode...) ^{1 3}. Le README affiche des logos de grandes entreprises utilisatrices, invérifiables depuis le cache ; à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode#readme> ².

Quelle traction ?

POINT CLÉ

21 624 étoiles et 1 555 forks en un peu plus de six mois, aucun chiffre d'usage réel dans le cache et aucune version après le 2026-06-29 ^{4 5 6 7}.




21 624 étoiles et 1 555 forks pour un repo créé le 2026-02-23 ^{4 5 6}. Le README revendique une première place sur Hacker News ². Distribué en paquet npm `context-mode`, version 1.0.169 ³.

Cadence produit : 10 versions entre le 2026-06-01 et le 2026-06-29 ^{8 7}, puis aucune dans le cache ; à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode/releases>. Le cache ne contient pas de chiffre de téléchargements npm ni d'utilisateurs actifs.

Quelle dynamique ?

POINT CLÉ

107 PR ouvertes, 0 fusionnée sur 30 jours, cadence tombée de 57 à 9 commits par semaine entre les semaines 26 et 36 : la demande grossit, la capacité non ^{9 10 11}.

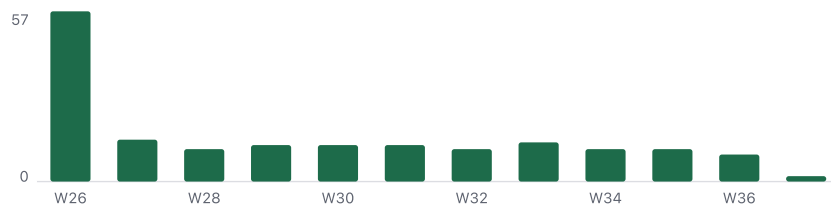

Décélération nette : 57 commits en semaine 26, puis 11 à 13 par semaine, 9 en semaine 36 ¹¹.

Dernier commit le 2026-09-08 ¹².

La demande entrante dépasse la capacité : 107 PR ouvertes et 0 fusionnée sur 30 jours dans le cache, 119 issues ouvertes et 6 fermées sur 30 jours ^{9 10 13 14}. Aucun jalon planifié, un seul thème étiqueté ¹⁵. La communauté pousse, le projet n'absorbe pas.

Quelle équipe et quelle gouvernance ?

POINT CLÉ

Bus factor 1 : 60 commits sur 12 semaines pour le fondateur contre 6 pour le second, un compte personnel sans organisation ni CODEOWNERS ^{16 17 18 19 20}.



Un fondateur, Mert Koseoğlu (`mksglu`), 60 commits sur 12 semaines contre 6 pour le second contributeur ; bus factor 1 ^{17 18 16}. Il se décrit comme mainteneur solo avec peu de temps ²¹.

Gouvernance : compte personnel, pas d'organisation, pas de CODEOWNERS, pas de politique de sécurité ^{19 20 22}. Aucune structure juridique n'apparaît dans le cache.

Quelle concurrence ?

POINT CLÉ

Aucun concurrent identifié dans le cache ; le positionnement couvre 20 topics GitHub, la défendabilité reste à démontrer ²³ ².

Le cache ne contient pas de liste de concurrents (`business.competitors` absent) ; à vérifier par une recherche GitHub sur les sujets `mcp-server` et `context-window` . Ce qui est connu : le projet se positionne comme « l'autre moitié du problème de contexte », avec 20 topics GitHub couvrant la plupart des agents de code du marché ² ²³.

Licence, financement, risques ?

POINT CLÉ

Elastic 2.0 réserve le service hébergé au titulaire, GitHub Sponsors est le seul financement visible, et le seul risque noté élevé est le bus factor ^{24 25 26 27}.

- **license** Licence non standard « Elastic License 2.0 (ELv2) » : lire `sources/license.md` avant tout usage.
- **security** Pas de `SECURITY.md` : aucun canal déclaré pour signaler une faille.
- **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.
- **ci** 5 workflows dans `.github/workflows` ; `ci.yml` (seul lu) : typecheck, build, bundle, vitest sur ubuntu, macos et windows, déclenché par `workflow_dispatch`, push et `pull_request` sur main et next.
- **deps** 15 dépendances déclarées dans `package.json` (8 runtime, 7 dev) ; `better-sqlite3` est un module natif externalisé du bundle ; `node >= 22.5.0` requis.

Licence Elastic 2.0 : usage, copie et modification libres, mais interdiction de fournir le logiciel comme service hébergé ou managé à des tiers, et clause de licence key ^{24 25}. C'est le verrou qui protégerait une offre commerciale du fondateur, et qui bloque toute concurrence par hébergement.

Financement : GitHub Sponsors vers `mksglu`, rien d'autre dans le cache ^{26 28}.

Risques notés : bus factor élevé, licence et sécurité moyens (aucun canal de signalement de faille), CI et dépendances faibles ^{27 29 30 31 32}. Le cache ne contient pas `security.md` puisque le repo n'a pas de `SECURITY.md`.

Pourquoi oui, pourquoi non ?

POINT CLÉ

L'audience existe (21 624 étoiles), l'entreprise pas encore : un fondateur, aucune structure, aucun revenu visible dans le cache ^{4 16 19 26}.

Oui : traction organique exceptionnelle en six mois, problème réel et transversal à tous les agents de code, licence qui réserve la valeur commerciale au fondateur ^{4 33}.

Non : un seul homme, activité en baisse, backlog qui ne se résorbe pas, aucune structure ni équipe, aucun revenu visible ^{34 9 26}. L'actif, c'est la personne et l'audience, pas encore une entreprise.

Thèse en 3 lignes

Actif : une audience de 21 624 étoiles et 1 555 forks constituée en six mois sur un problème commun à 17 plateformes d'agents de code, sous une licence Elastic 2.0 qui réserve le service hébergé au fondateur, et un README qui renvoie déjà vers un tableau de bord hébergé, context-mode.com/insight ^{4 5 6 1 25 2}.

Passif : bus factor 1, un mainteneur solo qui dit manquer de temps, 107 PR ouvertes et 0 fusionnée sur 30 jours, aucune version après le 2026-06-29, ni entité ni revenu dans le cache ^{16 21 9 10 7 26}.

Verdict : pas un investissement en l'état, un pari sur une personne ; à revoir si une équipe et une entité se constituent et si fusions et versions repartent sur un trimestre ^{34 11 19}.

NOTES

Sources

- | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 1. donnée collectée | <code>repo.description</code> | 18. donnée collectée | <code>activity.contributors.1.commits</code> |
| 2. source du repo | <code>readme.md</code> | 19. donnée collectée | <code>repo.owner_type</code> |
| 3. source du repo | <code>manifest.md</code> | 20. donnée collectée | <code>business.codeowners</code> |
| 4. donnée collectée | <code>repo.stars</code> | 21. source du repo | <code>contributing.md</code> |
| 5. donnée collectée | <code>repo.forks</code> | 22. donnée collectée | <code>business.security_policy</code> |
| 6. donnée collectée | <code>repo.created_at</code> | 23. donnée collectée | <code>repo.topics</code> |
| 7. donnée collectée | <code>releases.0.date</code> | 24. donnée collectée | <code>repo.license</code> |
| 8. donnée collectée | <code>releases.9.date</code> | 25. source du repo | <code>license.md</code> |
| 9. donnée collectée | <code>pulls.open</code> | 26. donnée collectée | <code>business.funding</code> |
| 10. donnée collectée | <code>pulls.merged_30d</code> | 27. donnée collectée | <code>risks.2.level</code> |
| 11. donnée collectée | <code>activity.commits_per_week</code> | 28. source du repo | <code>funding.md</code> |
| 12. donnée collectée | <code>activity.last_commit</code> | 29. donnée collectée | <code>risks.0.level</code> |
| 13. donnée collectée | <code>issues.open</code> | 30. donnée collectée | <code>risks.1.level</code> |
| 14. donnée collectée | <code>issues.closed_30d</code> | 31. donnée collectée | <code>risks.3.level</code> |
| 15. donnée collectée | <code>roadmap.themes</code> | 32. donnée collectée | <code>risks.4.level</code> |
| 16. donnée collectée | <code>activity.bus_factor</code> | 33. donnée collectée | <code>risks.0.note</code> |
| 17. donnée collectée | <code>activity.contributors.0.commits</code> | 34. donnée collectée | <code>risks.2.note</code> |