

mksglu/context-mode

Context Mode : l'outil qui empêche les assistants de programmation de perdre la mémoire

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

21624 ★

1555 forks

226 issues ouvertes

Elastic License 2.0 (ELv2)

<https://github.com/mksglu/context-mode>

Que fait ce projet, en une phrase, et pour qui ?

Les assistants de programmation par IA ont une mémoire de travail limitée, et chaque outil qu'ils appellent la remplit de données brutes ; Context Mode filtre ces données à la source et annonce jusqu'à 98 % d'économie ¹. C'est comme un assistant qui ne vous apporte que le résumé d'un dossier de 500 pages, et qui garde le dossier sous la main si vous voulez un détail ².

Le public : les équipes qui utilisent un assistant de code comme Claude Code, Codex ou Copilot, sur 17 plateformes annoncées ¹. Le README affiche des logos d'entreprises utilisatrices (Microsoft, Google, Stripe...) ; le cache ne permet pas de vérifier ces usages, à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode#readme> ².


Est-ce que ça marche et qui s'en sert ?

Signal d'adoption : 21 624 étoiles et 1 555 copies (forks) sur GitHub, pour un projet né le 2026-02-23, soit en un peu plus de six mois ^{3 4 5}. Le README revendique une première place sur Hacker News ².

Livraisons : 10 versions publiées entre le 2026-06-01 et le 2026-06-29, de la v1.0.160 à la v1.0.169 ^{6 7 8}. Le cache n'a aucune version après fin juin ; à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode/releases>.

Retours : 119 demandes ouvertes, 6 résolues sur les 30 derniers jours ^{9 10}. La demande la plus commentée (154 commentaires) cherche des beta-testeurs sur 15 plateformes et 3 systèmes ^{11 12}. Ça marche assez pour attirer, pas assez pour que tout soit traité.


Le projet est-il vivant ?

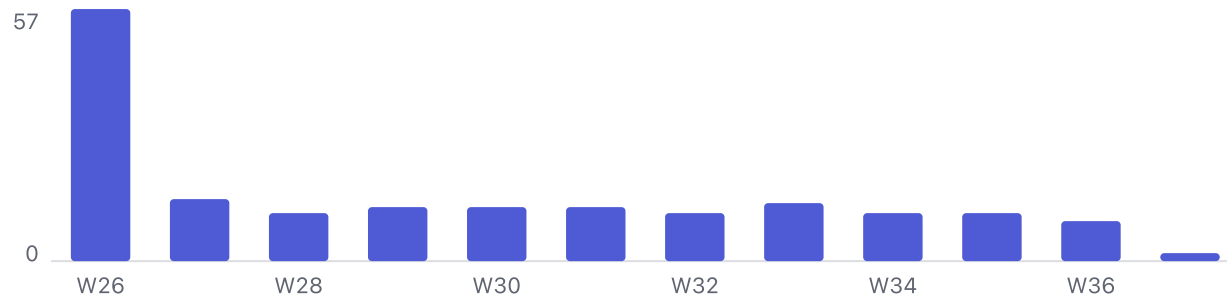

Oui, mais il ralentit. Le rythme est passé de 57 modifications en semaine 26 à environ 11 par semaine tout l'été, puis 9 en semaine 36 ¹³. Dernière modification le 2026-09-08 ¹⁴.

Le stock de travail en attente grossit : 107 propositions de changement ouvertes, aucune acceptée sur 30 jours dans le cache ¹⁵ ¹⁶. Image : un guichet où la file s'allonge parce qu'il n'y a qu'un guichetier.

Qui est derrière ?

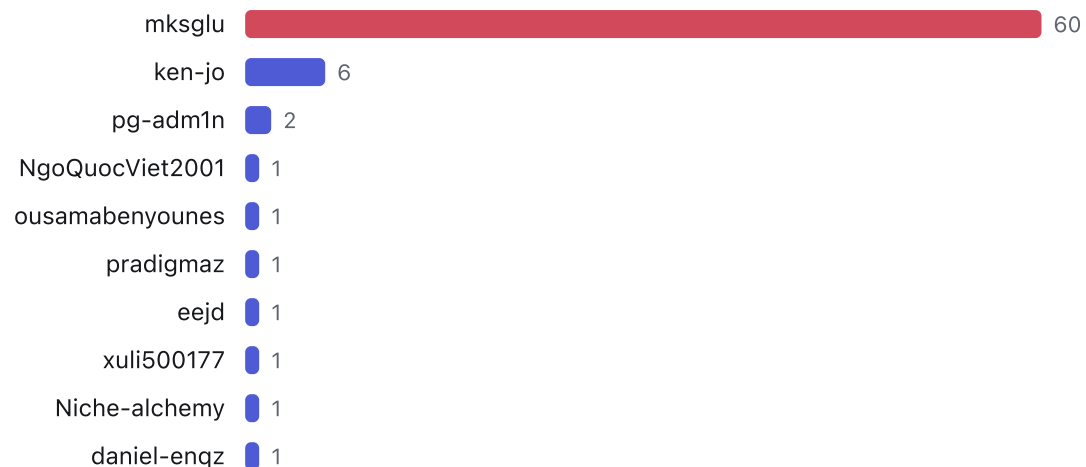

Une personne : Mert Koseoğlu, compte `mksglu` , 60 modifications sur 12 semaines, contre 6 pour le deuxième et 1 ou 2 pour les huit suivants^{17 18 19}. L'auteur se présente lui-même comme mainteneur solo avec peu de temps²⁰.

C'est un compte personnel, pas une organisation²¹. Il accepte les dons via GitHub Sponsors^{22 23}. Pas de politique de sécurité ni de liste de responsables par zone^{24 25}.

Quels sont les trois risques ?

- **license** Licence non standard « Elastic License 2.0 (ELv2) » : lire sources/license.md avant tout usage.
- **security** Pas de SECURITY.md : aucun canal déclaré pour signaler une faille.
- **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.
- **ci** 5 workflows dans .github/workflows ; ci.yml (seul lu) : typecheck, build, bundle, vitest sur ubuntu, macos et windows, déclenché par workflow_dispatch, push et pull_request sur main et next.
- **deps** 15 dépendances déclarées dans package.json (8 runtime, 7 dev) ; better-sqlite3 est un module natif externalisé du bundle ; node >= 22.5.0 requis.

1. Dépendance à une seule personne, niveau élevé : si l'auteur s'arrête, le projet s'arrête ^{26 27}. 2. Licence non standard, niveau moyen : Elastic License 2.0, qui interdit de revendre le logiciel comme service hébergé ^{28 29}. Utilisable en interne, pas comme produit. 3. Sécurité, niveau moyen : aucun canal déclaré pour signaler une faille, sur un outil qui exécute du code et lit vos sessions ³⁰.

Les deux autres risques suivis, chaîne de livraison et dépendances, sont faibles ^{31 32}.

Qu'en fait-on ?

Le carnet de demandes est peu structuré : un seul thème étiqueté, « enhancement », 6 demandes, et aucun jalon planifié ³³ ³⁴. Les 10 propositions de changement les plus récentes sont des corrections ciblées (délais, routage réseau, budgets par plateforme) ³⁵.

Lecture : un outil utile et populaire, porté par un seul développeur, sous une licence qui bloque toute revente en service. Décision raisonnable : l'essayer en interne sur une équipe, sans en dépendre pour un produit, et surveiller le rythme des versions à trois mois.

Ce que je retiens

1. Installer : `npm install`
2. Lancer les tests : `npm test`
3. Ouvrir `src/server.ts` — Serveur MCP : script dev = `npx tsx src/server.ts`, bundlé en `server.bundle.mjs` par esbuild (package.json).

Sources

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.stars`
4. donnée collectée `repo.forks`
5. donnée collectée `repo.created_at`
6. donnée collectée `releases.9.date`
7. donnée collectée `releases.0.date`
8. donnée collectée `releases.0.tag`
9. donnée collectée `issues.open`
10. donnée collectée `issues.closed_30d`
11. donnée collectée `issues.hot.0.title`
12. donnée collectée `issues.hot.0.comments`
13. donnée collectée `activity.commits_per_week`
14. donnée collectée `activity.last_commit`
15. donnée collectée `pulls.open`
16. donnée collectée `pulls.merged_30d`
17. donnée collectée `activity.contributors.0.login`
18. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`
19. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`

- 20. source du repo `contributing.md`
- 21. donnée collectée `repo.owner_type`
- 22. donnée collectée `business.funding`
- 23. source du repo `funding.md`
- 24. donnée collectée `business.security_policy`
- 25. donnée collectée `business.codeowners`
- 26. donnée collectée `risks.2.level`
- 27. donnée collectée `risks.2.note`
- 28. donnée collectée `risks.0.note`
- 29. source du repo `license.md`
- 30. donnée collectée `risks.1.note`
- 31. donnée collectée `risks.3.level`
- 32. donnée collectée `risks.4.level`
- 33. donnée collectée `roadmap.themes.0.label`
- 34. donnée collectée `roadmap.themes.0.count`
- 35. donnée collectée `roadmap.open_prs`