

mksglu/context-mode

Context Mode : outil populaire et utile, bus factor 1, licence ELv2, à adopter en interne sans en dépendre

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

21624 ★

1555 forks

226 issues ouvertes

Elastic License 2.0 (ELv2)

<https://github.com/mksglu/context-mode>

Que fait ce projet et quelle est son architecture ?

`.agents/` config agents IA

`.claude-plugin/` manifeste plugin Claude Code

`.claude/` config locale Claude Code

`.codex-plugin/` manifeste plugin Codex

`.cursor-plugin/` manifeste plugin Cursor

`.gitattributes` attributs git

`.github/` 5 workflows GitHub Actions

`.gitignore` exclusions git

`.mcp.json.codex.example` exemple config MCP Codex

`.mcp.json.example` exemple config MCP

`.npmignore` exclusions publication npm

`.openclaw-plugin/` manifeste plugin OpenClaw

`.pi/` extension pour Pi

`BENCHMARK.md` résultats de benchmark

`CLAUDE.md` instructions pour Claude Code

`CONTRIBUTING.md` guide de contribution

`LICENSE` licence Elastic 2.0

`README.md` documentation principale

`bin/` script statusline.mjs

`bun.lock` verrou dépendances bun

`cli.bundle.mjs` CLI bundlée par esbuild

`configs/` configs par plateforme

`docs/` documentation

`hooks/` hooks par plateforme, bundles session

`openclaw.plugin.json` manifeste plugin OpenClaw

`package.json` manifeste npm

`scripts/` scripts build, install, version

`server.bundle.mjs` serveur MCP bundlé par esbuild

`skills/` skills pour agents

`src/` TypeScript : serveur MCP, CLI, adaptateurs

`start.mjs` lanceur publié avec le paquet

`stats.json` statistiques publiées

`tests/` tests vitest

`tsconfig.json` config TypeScript

`vitest.config.ts` config vitest

`web/` partie web du projet

Serveur MCP plus hooks : les sorties d'outils sont indexées dans SQLite FTS5 et remplacées par un résumé recherchable, la session est persistée pour survivre à la compaction, et un routage est imposé sur 17 plateformes ^{1 2}. 21 624 étoiles, 1 555 forks, créé le 2026-02-23 ^{3 4 5}.


Architecture en trois couches : `src/` en TypeScript (serveur MCP, CLI, exécuteur polyglotte, sécurité, un adaptateur par plateforme), `hooks/` en JS pur sans build, `configs/` par plateforme ^{6 7}. Deux bases : SessionDB persistante par projet et ContentStore FTS5 éphémère par

processus ⁷. Les artefacts publiés sont des bundles esbuild (`server.bundle.mjs` , `cli.bundle.mjs`) ⁶.

Point d'attention : 5 manifestes de plugin cachés (`.claude-plugin`, `.codex-plugin`, `.cursor-plugin`, `.openclaw-plugin`, `.pi`) et un dossier `web/` ⁶.

La surface multi-plateforme est le coût principal de maintenance.

Quelle est sa santé technique ?

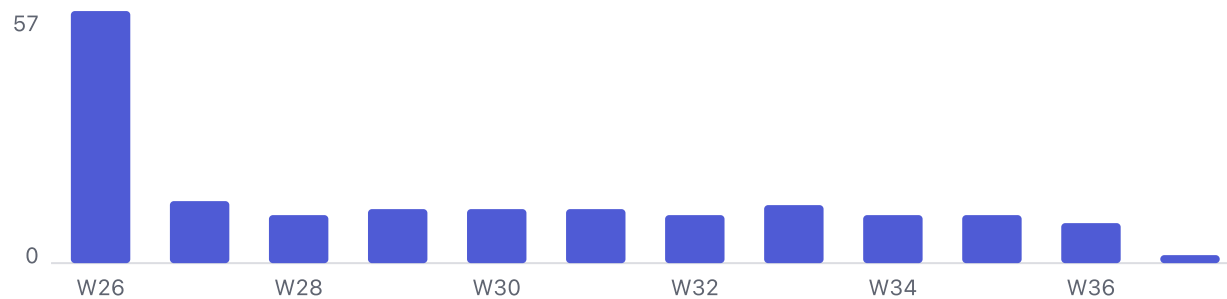


Activité en décroissance : 57 commits en semaine 26, plateau à 11-13 par semaine, 9 en semaine 36 ⁸. Dernier commit le 2026-09-08 ⁹. 10 releases entre le 2026-06-01 et le 2026-06-29, aucune dans le cache depuis ¹⁰ ¹¹ ; à vérifier dans <https://github.com/mksglu/context-mode/releases>.

CI sérieuse : matrice ubuntu, macos, windows, typecheck, build, bundle, assertions d'invariants sur les bundles, vitest, sur push et PR vers main et next ¹² ¹³. 255 fichiers de tests vitest ¹⁴.

Signal négatif : 107 PR ouvertes, 0 fusionnée sur 30 jours dans le cache, 119 issues ouvertes, 6 fermées sur 30 jours ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸. Le débit d'absorption des contributions est quasi nul.

Qui porte le projet et quel est le bus factor ?

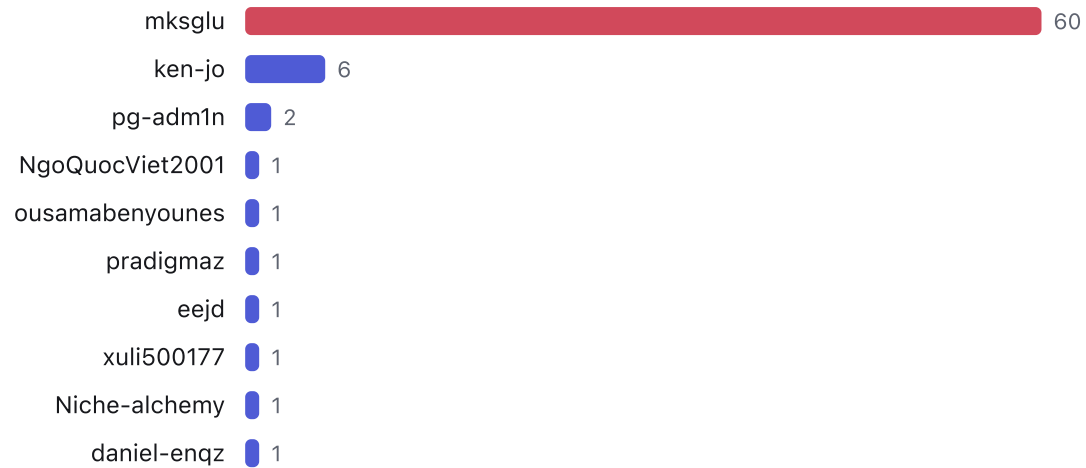

Bus factor 1¹⁹. mksglu : 60 commits sur 12 semaines ; ken-jo : 6 ; les huit suivants 1 ou 2^{20 21 22}. L'auteur l'écrit : « I'm a solo maintainer with limited time »⁷.

Compte personnel, pas d'organisation, pas de CODEOWNERS^{23 24}. Financement par GitHub Sponsors uniquement^{25 26}.

Quelles dépendances et quelle dette ?

15 dépendances dans package.json, 8 en runtime : SDK MCP, better-sqlite3, zod 3, turndown et son plugin GFM, domino, clack, picocolors²⁷²⁸²⁹. better-sqlite3 est un module natif externalisé du bundle : c'est le point de fragilité à l'installation (ABI Node), confirmé par la PR ouverte « pin ABI healing to the running Node »³⁰³¹.

Node $\geq$ 22.5.0 ; packageManager déclare pnpm alors que la CI et la doc font `npm install`²⁹¹³. Un seul TODO/FIXME dans tout le code, et dans un fichier de doc³² : la dette n'est pas dans les commentaires, elle est dans le backlog.

Quels risques ?

- **license** Licence non standard « Elastic License 2.0 (ELv2) » : lire sources/license.md avant tout usage.
- **security** Pas de SECURITY.md : aucun canal déclaré pour signaler une faille.
- **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.
- **ci** 5 workflows dans .github/workflows ; ci.yml (seul lu) : typecheck, build, bundle, vitest sur ubuntu, macos et windows, déclenché par workflow_dispatch, push et pull_request sur main et next.
- **deps** 15 dépendances déclarées dans package.json (8 runtime, 7 dev) ; better-sqlite3 est un module natif externalisé du bundle ; node >= 22.5.0 requis.

| Risque | Niveau | Parade | |---|---|---| | Bus factor 1 ³³ | high | Fork interne prêt, pas de dépendance produit | | Licence ELv2 ³⁴ | mid | Usage interne et contribution OK ; pas d'offre hébergée ³⁵ | | Sécurité : pas de SECURITY.md ³⁶ | mid | Revue interne de src/security.ts et des hooks avant déploiement | | CI ³⁷ | low | Rien à faire | | Dépendances ³⁸ | low | Épingler la version, surveiller better-sqlite3 |

Le cache ne contient pas security.md puisque le repo n'a pas de SECURITY.md ³⁹. Risque supplémentaire non noté : l'outil injecte des prompts et exécute du code ; deux issues signalent des collisions avec le classificateur de Claude Code (#911, #946) ^{40 41}.

Adopter, contribuer ou forker ?

Roadmap sans jalon, un seul thème étiqueté (6 enhancement) ; les 10 PR récentes sont des correctifs de timeouts, routage réseau et budgets^{42 31}. Les demandes ouvertes les plus commentées sont un appel à beta-testeurs (#45, 154 commentaires) et des bugs de timeout et de budget^{43 44}.

Décision : adopter en interne, version épinglée, sur une équipe pilote. Contribuer seulement des correctifs petits et testés, car la file de 107 PR n'avance pas. Ne pas forker aujourd'hui : préparer plutôt un fork dormant, et déclencher la bascule si aucune release ne sort d'ici trois mois.

Décision

1. Installer : `npm install`
2. Lancer les tests : `npm test`
3. Ouvrir `src/server.ts` — Serveur MCP : script dev = `npx tsx src/server.ts`, bundlé en `server.bundle.mjs` par esbuild (package.json).

Sources

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.stars`
4. donnée collectée `repo.forks`
5. donnée collectée `repo.created_at`
6. donnée collectée `tree`
7. source du repo `contributing.md`
8. donnée collectée `activity.commits_per_week`
9. donnée collectée `activity.last_commit`
10. donnée collectée `releases.9.date`
11. donnée collectée `releases.0.date`
12. donnée collectée `build.ci.0.triggers`
13. source du repo `ci.md`
14. donnée collectée `tests.files`
15. donnée collectée `pulls.open`
16. donnée collectée `pulls.merged_30d`
17. donnée collectée `issues.open`
18. donnée collectée `issues.closed_30d`
19. donnée collectée `activity.bus_factor`

20. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`

21. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`

22. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`

23. donnée collectée `repo.owner_type`

24. donnée collectée `business.codeowners`

25. donnée collectée `business.funding`

26. source du repo `funding.md`

27. donnée collectée `deps.count`

28. donnée collectée `deps.runtime`

29. source du repo `manifest.md`

30. donnée collectée `risks.4.note`

31. donnée collectée `roadmap.open_prs`

32. source du repo `todo.md`

33. donnée collectée `risks.2.level`

34. donnée collectée `risks.0.level`

35. source du repo `license.md`

36. donnée collectée `risks.1.level`

37. donnée collectée `risks.3.level`

38. donnée collectée `risks.4.level`

39. donnée collectée `business.security_policy`

40. donnée collectée `issues.hot.1.url`

41. donnée collectée `issues.hot.5.url`

12. donnée collectée `roadmap.themes`

13. donnée collectée `roadmap.requests.0.comments`

14. donnée collectée `issues.hot.4.url`