
Déploiement d’un nœud Ethereum

J’ai d’abord lancé Geth avec Lighthouse, compilés depuis leurs sources. Comme l’estimation de synchronisation dépassait le temps restant, j’ai suivi le conseil du professeur et compilé Erigon v3.8.1. La configuration active utilise Erigon avec Caplin, son client de consensus intégré.

Préparation et compilation


Le VPS a 8 vCPU, 22 Gio de mémoire et un volume `/data` de 984 Go. Geth et Lighthouse avaient été compilés et testés au début. Erigon v3.8.1 a ensuite été compilé depuis le tag officiel avec Go 1.26.10 et `make erigon`. Le Go système (1.24.4) était trop ancien; son mécanisme de sélection automatique a planté, donc j’ai appelé directement le toolchain téléchargé dans le cache Go. Aucun binaire Erigon précompilé n’a été utilisé.

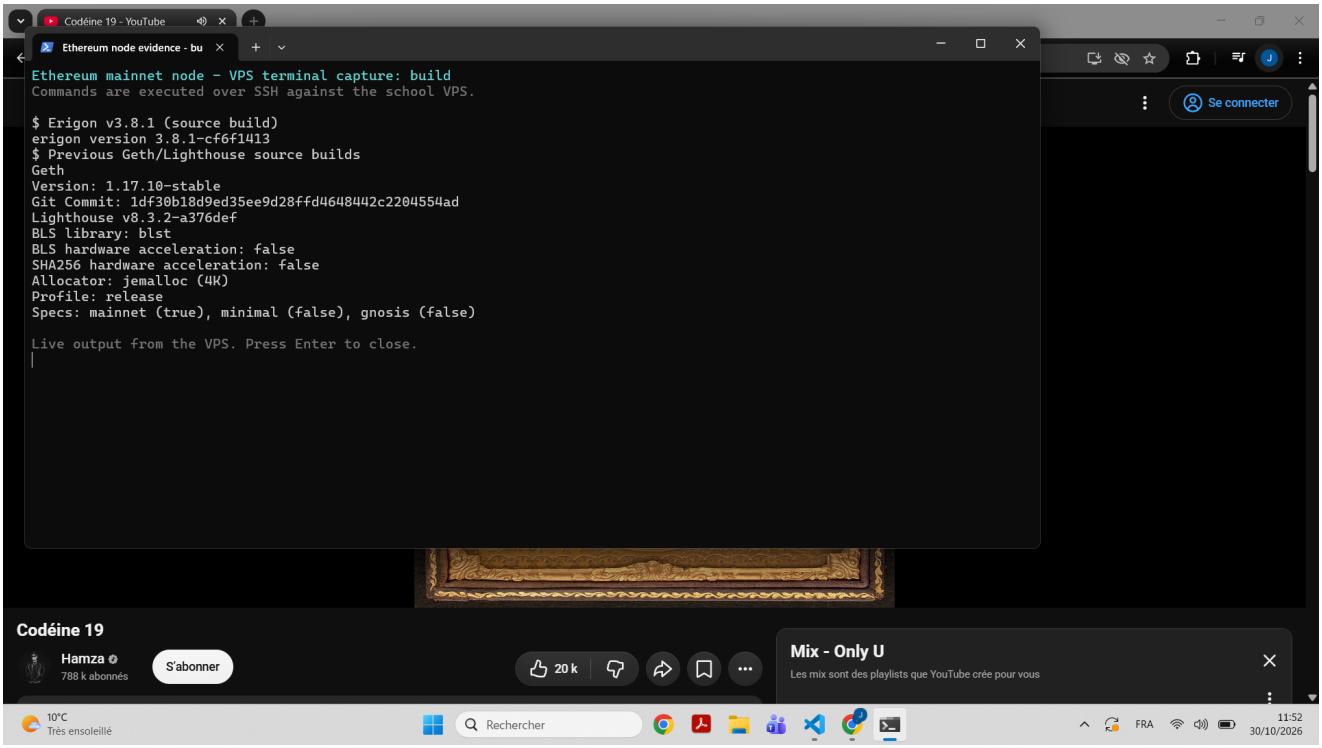

Versions des clients compilés affichées dans le terminal après connexion SSH au VPS.

Configuration et services


Erigon est sur mainnet, en mode de pruning minimal, avec Caplin intégré. Le service `erigon.service` est activé par systemd. Les API HTTP et WebSocket écoutent sur 8545 et 8546 et n’exposent que `eth`, `net` et `web3`. Les métriques restent locales sur 6061. L’API Engine n’est pas ouverte au réseau. Les services Geth et Lighthouse sont arrêtés mais leurs bases sont conservées pour pouvoir revenir en arrière.

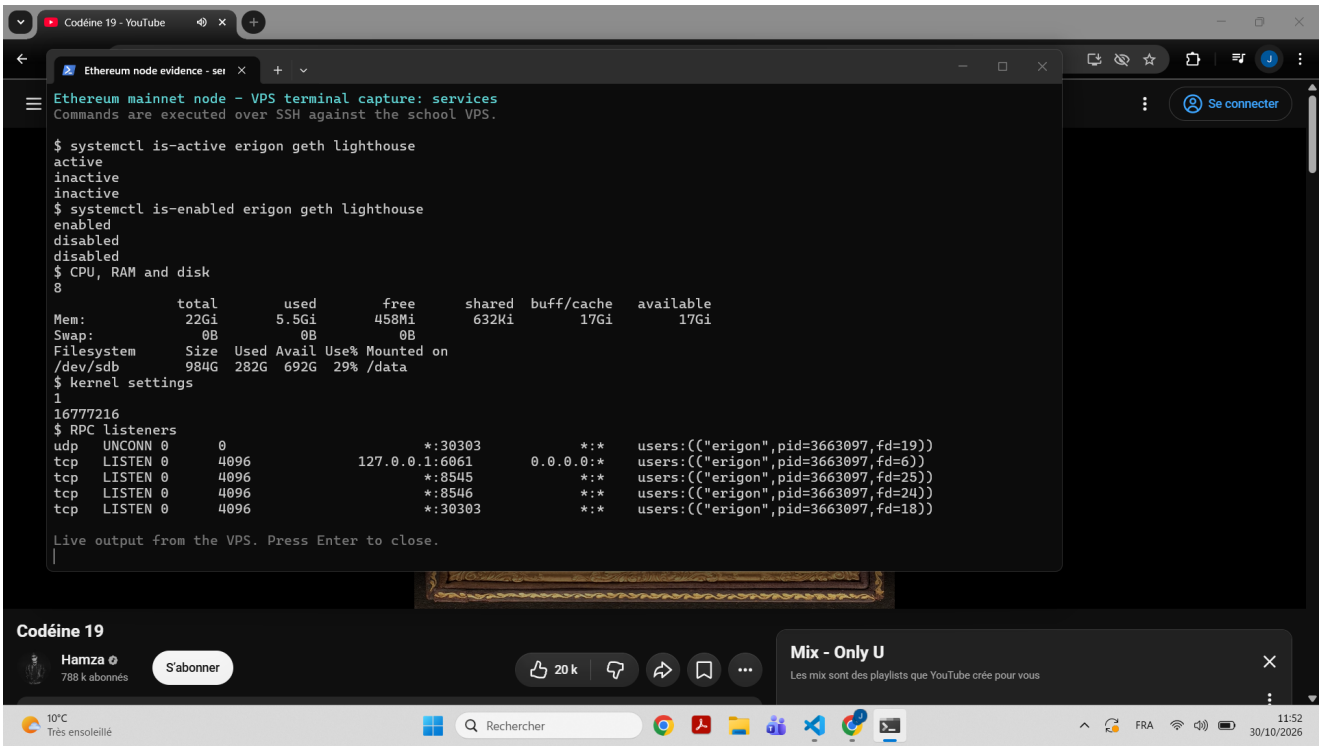

État des services, ressources de la VM, stockage et ports RPC en écoute.

Tests


Les appels RPC sont faits directement sur la VM. `eth_chainId` doit répondre `0x1` pour Ethereum mainnet; `web3_clientVersion` identifie le client, et `net_peerCount` permet de vérifier les connexions P2P. Une réponse RPC seule ne prouve pas que la synchronisation est terminée, donc j'ai aussi contrôlé `eth_syncing` et le bloc de tête.

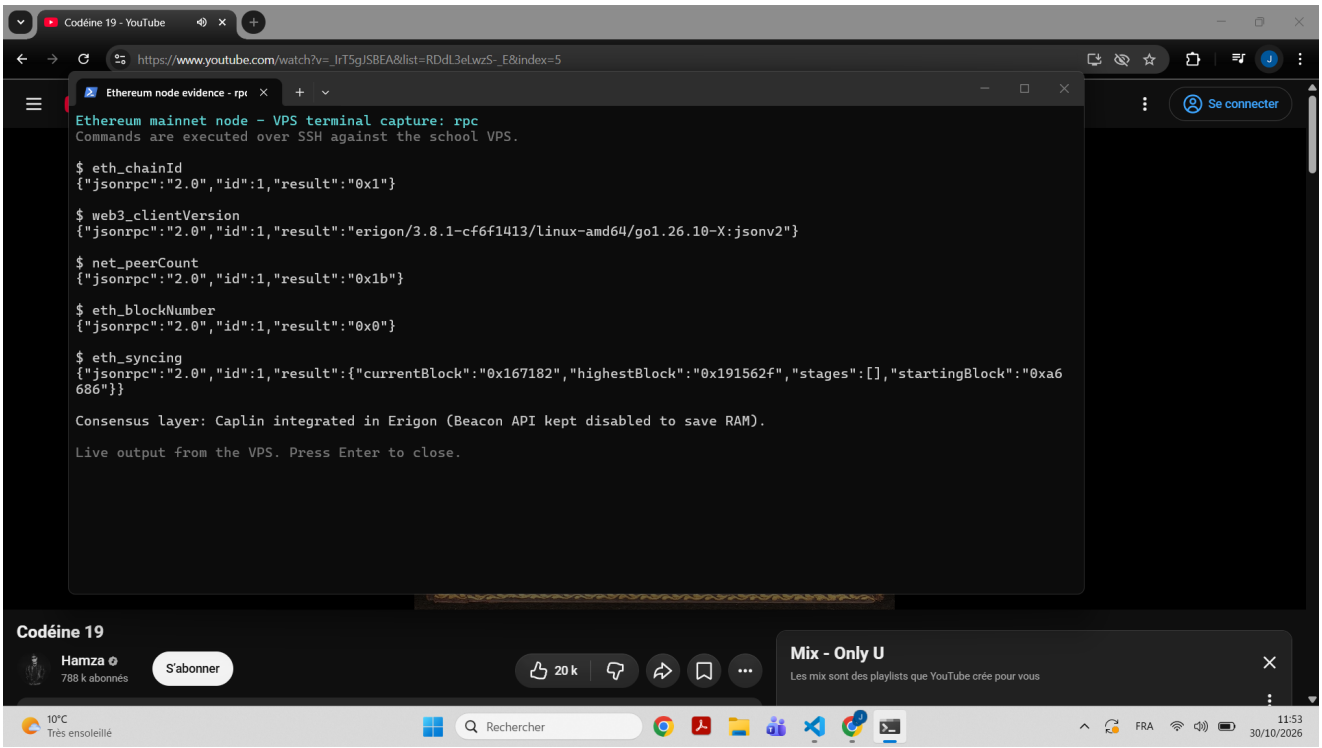

Résultats réels des requêtes JSON-RPC exécutées sur le VPS.

Synchronisation

Au dernier relevé, le nœud n’était pas encore synchronisé. Le RPC indique le bloc 26,301,196 sur la cible 26,301,999. Dernier journal Erigon : Execution : parallel executed blk=26301658 blks=2 blk/s=0.05 txs=506 tx/s=12 gas/s=1.62M exec=658 repeat%=23.10 abort=50 invalid=105 tgas/s=0 tcpus=0.0 tdur=0s exec=0s(0.00%) read="0s(0.00%),a=0s,s=0s,c=0s" rd="15.57k,a=0,s=0,c=0" wrt=5.12k rd/s=389 wrt/s=128 buf=151.8MB/512.0MB bdur=7s ucgas=13.93G alloc=8.2GB sys=11.2GB isForkValidation=false isApplyingBlocks=true. Il restait environ 155 Gio libres sur `/data`. Caplin est le client de consensus intégré à Erigon.

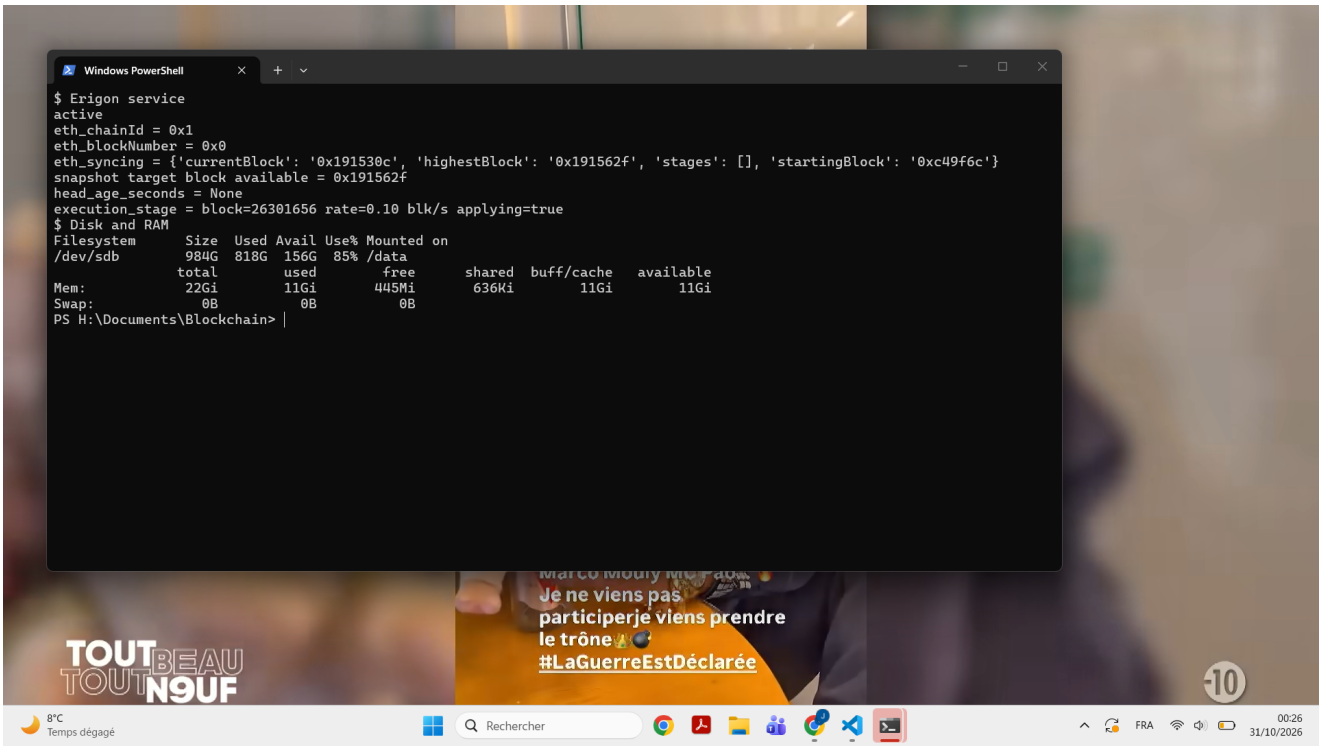

État retourné par Erigon et journaux de téléchargement/consensus lors du contrôle.

Stockage et bilan

Le sujet mentionne 2 To, puis le professeur a indiqué le 30 octobre qu’un VPS de 1 To devait suffire. Le volume `/data` fait 984 Go. Le mode minimal d’Erigon est choisi pour respecter cette contrainte; les données Geth et Lighthouse déjà présentes sont conservées, ce qui réduit l’espace disponible pendant le téléchargement. La doc Erigon recommande un SSD/NVMe, alors que le disque de cette VM apparaît rotatif. Le temps de synchronisation mesuré sur une machine NVMe ne peut donc pas être promis ici. Je m’en tiens aux sorties réelles des RPC et des journaux pour dire si le nœud est prêt.

Rapport mis à jour le 31/10/2026 à partir des contrôles du VPS.