

INSTALACIONES	
<b>APACHE</b>	<b>PHP</b>
<b>MYSQL</b>	<b>PHPMYADMIN</b>
<b>XAMMP-XAMMP Portable</b>	<b>WAMPPSERVER</b>
<b>EASYPHP</b>	<b>ECLIPSE</b>
<b>NOTEPAD++</b>	<b>DREAMWEAVER</b>
<b>WordPress</b>	<b>bbPress</b>
<b>MEDIAWIKI</b>	<b>Moodle</b>
<b>JOOMLA</b>	

## APACHE

Página principal	<a href="http://www.apache.org/">http://www.apache.org/</a>
software	<a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">http://httpd.apache.org/download.cgi</a>
versiones	1.3 – 2.0 – 2.2 -2.4 del Servidor Http Apache.
Elección versión  Elegiremos la 2.2	<p><b>1.3:</b> Optimizada para plataformas Unix.  <b>2.0:</b> Mejor rendimiento versiones no Unix. (Windows...)  <b>2.2:</b> Mejora de respecto a la versión 2.0:</p> <p><b>Librerías incluidas por defecto en apache 2.2</b></p> <p>Ahora <b>apache 2.2</b> trae instaladas por defecto las librerías xml, zip y mycrypt.</p> <p><b>Módulos sustituidos en apache 2.2</b></p> <p>La nueva versión de apache ha sustituido algunos módulos y los ha unificado con otros que trae instalados por defecto, dichos módulos sustituidos en la versión 2.2 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LoadModule access_module modules/mod_access.so</li> <li>• LoadModule auth_module modules/mod_auth.so</li> <li>• LoadModule imap_module modules/mod_imap.so</li> </ul> <p><b>2.4:</b> Mejores respecto a la 2.2 (Demasiado Novedosa)</p> <p>La fundación Apache anunció esta semana la disponibilidad oficial de la versión <b>Apache 2.4</b> después de diversas betas de este conocido servidor HTTP. Es el primer gran lanzamiento de Apache desde su anterior versión 2.2 y se esperaban con ganas las mejoras de uno de los grandes motores del funcionamiento de Internet, el servidor web por excelencia con más de 17 años de existencia que todos hemos usado y seguimos usando.</p> <p>El enfoque principal de la <b>actualización de Apache 2.4 es la mejora en el rendimiento</b> que se sintetizan en un menor consumo de memoria y mejoras en la concurrencias de las peticiones. Es la versión más rápida de Apache, con mucho.</p> <p>Los diferentes <b>módulos de multiprocesado (MPM)</b> disponibles en <b>Apache 2.4</b> permiten a los administradores de sistemas ajustar Apache para ser más rápido según las necesidades y la naturaleza de las peticiones que tenga que atender. Estos módulos pueden ser seleccionados en tiempo de ejecución con lo que añade una mayor flexibilidad. Incluso presume de tener un rendimiento superior a los servidores orientados a eventos.</p>

	<p>Entre las novedades más destacadas de <b>Apache 2.4</b> se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendimiento mejorado (menor consumo de recursos y mejor tratamiento de la concurrencia)</li> <li>• Menor uso de memoria</li> <li>• Soporte para entrada/salida asíncrona</li> <li>• Configuración de proxy dinámico inverso (Dynamic reverse proxy)</li> <li>• Soporte detallado del uso de caché y proxie alto nivel de tráfico.</li> </ul>
<p>Versión a bajar Archive download side Binaries Win32 Versión del libro Win32 Binary including OpenSSL</p>	<p><a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">http://httpd.apache.org/download.cgi</a>  <a href="http://archive.apache.org/dist/httpd/">http://archive.apache.org/dist/httpd/</a>  <a href="http://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/">http://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/</a>  <a href="http://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/httpd-2.2.22-win32-x86-openssl-0.9.8t.msi">http://archive.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/httpd-2.2.22-win32-x86-openssl-0.9.8t.msi</a>  2012-01-30 22:06 6.1M</p>
<p>Instalación</p>	<p>Network Domain: localhost  Server Name: localhost  Administrador's Email: <a href="mailto:admin@localhost.com">admin@localhost.com</a></p> <p>Selecciona tipo de Instalación: Custom (customizado, hecho a medida, personalizada)</p> <p>Ruta por defecto c:\Archivos de Programa\Apache Software Foundation\Apache 2.2\  Cambiamos a c:\Web  Next – Finish</p> <p>Arrancamos el servicio - <a href="http://localhost">http://localhost</a> – It works!</p>
<p>Configuración básica <b>httpd.conf</b> (c:\web\conf)</p>	<p>/*Comprobamos que está todo, no hace falta modificar nada*/  ServerRoot "C:/web"  #ServerName localhost:80  DocumentRoot "C:/web/htdocs"  Listen 80</p>

## PHP

Página principal	<a href="http://www.php.net/">http://www.php.net/</a>
software	<a href="http://www.php.net/downloads.php">http://www.php.net/downloads.php</a>
Versión final estable (a 29/9/2012)	<p><b>PHP 5.4.7 (Current stable)</b>  Complete Source Code  <a href="#">PHP 5.4.7 (tar.bz2)</a> [10,782Kb] - 13 Sep 2012  md5: 9cd421f1cc8fa8e7f215e44a1b06199f  <a href="#">PHP 5.4.7 (tar.gz)</a> [13,647Kb] - 13 Sep 2012  md5: 94661b761dcfd5108e8b12e0dd4f8  <a href="#">Windows 5.4.7 binaries and source</a></p> <p>Le damos a Windows 5.4.7 binaries and source</p> <p><b>PHP 5.4 (5.4.7)</b>  <a href="#">Download source code</a> [20.05MB]</p> <p><b>VC9 x86 Non Thread Safe (2012-Sep-13 01:18:14)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Zip</a> [14.6MB] sha1: 78dfe864f10e720768b107de04d9b67a42c8f639</li> <li><a href="#">Debug Pack</a> [7.76MB] sha1: 5dbd5d57549a1843c27027ee5fbb52f7eecd7fb</li> </ul> <p><b>VC9 x86 Thread Safe (2012-Sep-13 01:18:16)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Zip</a> [14.74MB] sha1: 855fd20c7682d84a7a5e31b12c6113fa6d621d29</li> <li><a href="#">Debug Pack</a> [8.19MB] sha1: a50c94b4f2de67a8e1daf0f470708dbf62ac50d1</li> </ul> <p>Elegimos Zip y Thread Safe.</p>
Elección versión del libro	<p>PHP 5.4 (5.4.3)</p> <p><b>Archives</b>  Past releases are available from our <a href="#">archives</a>, older versions not found there can be found at the <a href="#">Museum</a>.</p> <p><a href="http://windows.php.net/downloads/releases/archives/">http://windows.php.net/downloads/releases/archives/</a>  Pinchamos en archives:  Tuesday, May 08, 2012 6:26 PM 15429894  <a href="#">php-5.4.3-Win32-VC9-x86.zip</a></p>
Instalación	<p>Ponemos como variable de entorno en Path c:\php  Descomprimos el zip en c:\php  Renombramos php.ini-produccion a php.ini</p>
Configuración <b>php.ini</b> (c:\php)	<p>; Windows: "\path1;\path2"  <b>include_path = ".;c:\php\includes"</b>  Nota: Crear directorio includes</p>
(Sólo añadir lo escrito en negrita.)	<p>; http://php.net/doc-root  <b>doc_root = c:\web\htdocs</b></p> <p>; http://php.net/session.save-path  <b>session.save_path = "c:\php\siones"</b>  Nota: Crear directorio sesiones</p>

	<pre>/*Hay que eliminar los comentarios ; */ ; On windows: <b>extension_dir = "c:\php\ext"</b>  <b>extension=php_mbstring.dll</b> <b>extension=php_mysql.dll</b> <b>extension=php_mysqli.dll</b></pre>
<p><b>httpd.conf</b> (c:\web\conf)</p> <p>(Sólo añadir lo escrito en negrita.)</p>	<pre>#LoadModule version_module modules/mod_version.so #LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so <b>LoadModule php5_module "c:\php\php5apache2_2.dll"</b>  AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz <b>AddType application/x-httpd-php .php</b>  &lt;IfModule dir_module&gt;     DirectoryIndex <b>index.php</b> index.html &lt;/IfModule&gt;  /*Situado al final del fichero*/ &lt;/IfModule&gt; <b>PHPIniDir "c:\php"</b></pre>
Info.php	<p>Creamos el fichero info.php</p> <pre>&lt;?php phpinfo(); ?&gt;</pre> <p>Y lo guardamos en c:\web\htdocs  <a href="http://localhost/info.php">http://localhost/info.php</a></p>

## MySQL

Página principal	<a href="http://www.mysql.com/">http://www.mysql.com/</a>
software	<a href="http://dev.mysql.com/downloads/mysql/">http://dev.mysql.com/downloads/mysql/</a>  Windows (x86, 32-bit), MSI Installer 5.5.28 31.1M Download (mysql-5.5.28-win32.msi) MD5: 2bdbd13b4e8584cc732fad0c9aae1e99   Signature
Instalación	Seguir los pasos del libro
Reinstalar Mysql (conociendo su password)	Si se desinstala MySQL, aunque se borre a mano el directorio, se queda guardada la contraseña por ahí. Si se instala de nuevo llega un momento que nos da error. Para reinstalarlo con éxito hay que ejecutar C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\MySQLInstanceConfig.exe. Allí reconfiguramos la instancia del servidor, nos pedirá el pwd antiguo y el nuevo que hemos de insertar dos veces.
Desinstalar MySQL (si no recordamos el password)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detener los servicios</li> <li>• Panel de control → Desinstalar Mysql</li> <li>• Eliminar carpeta de Mysql a mano en archivos de prog.</li> <li>• Reiniciar el sistema</li> <li>• Panel de Control → Opciones de Carpeta → Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas.</li> <li>• Eliminamos C:\ProgramData\MySQL (windows7)</li> <li>• Eliminar de Regedit Mysql serv, sólo la descripción o pasar el Clearner.</li> <li>• Ya está listo</li> </ul>

## PHPMYADMIN

Página principal	<a href="http://www.phpmyadmin.net">http://www.phpmyadmin.net</a>
	Le damos al botón verde, situado en la esquina superior derecha. <b>Download 3.5.2.2:</b> <b>.gz .zip notes ...</b> <b>phpMyAdmin-3.5.2.2-all-languages.zip</b> Lo renombramos con phpmyadmin y lo copiamos en htdocs
Instalación	/*No hace falta tocar nada*/ Editamos el fichero <b>config.sample.inc.php</b> la primera línea de configuración del libro no hace falta. En realidad, no hace falta tocar ninguna línea, porque nos remite a la página de phpmyadmin y ponemos el usuario y la contraseña de mysql. <pre>\$cfg['Servers'][\$i]['host'] = 'localhost'; \$cfg['Servers'][\$i]['user'] = 'root'; \$cfg['Servers'][\$i]['password'] = 'lademysql';</pre> <a href="http://localhost/phpmyadmin">http://localhost/phpmyadmin</a>


## XAMPP- XAMPP Portable

Página principal	<a href="http://www.apachefriends.org/es/xampp.html">http://www.apachefriends.org/es/xampp.html</a> (español)									
Instalación	<p>Le damos a Xampp para Windows.</p> <p><b>XAMPP for Windows 1.8.0, 13.7.2012</b></p> <table><tr><th>Version</th><th>Size</th><th>Content</th></tr><tr><td><b>XAMPP Windows 1.8.0</b></td><td></td><td>Apache 2.4.2, MySQL 5.5.25a, PHP 5.4.4, OpenSSL 1.0.1c, phpMyAdmin 3.5.2, XAMPP Control Panel 3.0.12, Webalizer 2.23-04, Mercury Mail Transport System v4.62, FileZilla FTP Server 0.9.41, Tomcat 7.0.28 (with mod_proxy_ajp as connector), Strawberry Perl 5.16.0.1 Portable For Windows 2000, XP, Vista, 7.</td></tr><tr><td> <a href="#">Installer</a></td><td>91 MB</td><td>Installer MD5 checksum: 5de03a40fcb5865b29913affeef3f115</td></tr></table> <p>Podemos también bajar el XAMPP portable para instalar en un Memory Stick.</p>	Version	Size	Content	<b>XAMPP Windows 1.8.0</b>		Apache 2.4.2, MySQL 5.5.25a, PHP 5.4.4, OpenSSL 1.0.1c, phpMyAdmin 3.5.2, XAMPP Control Panel 3.0.12, Webalizer 2.23-04, Mercury Mail Transport System v4.62, FileZilla FTP Server 0.9.41, Tomcat 7.0.28 (with mod_proxy_ajp as connector), Strawberry Perl 5.16.0.1 Portable For Windows 2000, XP, Vista, 7.	 <a href="#">Installer</a>	91 MB	Installer MD5 checksum: 5de03a40fcb5865b29913affeef3f115
Version	Size	Content								
<b>XAMPP Windows 1.8.0</b>		Apache 2.4.2, MySQL 5.5.25a, PHP 5.4.4, OpenSSL 1.0.1c, phpMyAdmin 3.5.2, XAMPP Control Panel 3.0.12, Webalizer 2.23-04, Mercury Mail Transport System v4.62, FileZilla FTP Server 0.9.41, Tomcat 7.0.28 (with mod_proxy_ajp as connector), Strawberry Perl 5.16.0.1 Portable For Windows 2000, XP, Vista, 7.								
 <a href="#">Installer</a>	91 MB	Installer MD5 checksum: 5de03a40fcb5865b29913affeef3f115								

## WAMPPSERVER

Página principal	<a href="http://www.wampserver.com/">http://www.wampserver.com/</a>
Instalación	<p><b><a href="#">WAMPSERVER (32 BITS &amp; PHP 5.4) 2.2E</a></b></p> <p>Apache 2.2.22 – Mysql 5.5.24 – PHP 5.4.3 XDebug 2.1.2 XDC 1.5 PhpMyadmin 3.4.10.1 SQLBuddy 1.3.3 webGrind 1.0</p>

## EASYPHP

Página principal	<a href="http://www.easyphp.org/">http://www.easyphp.org/</a>
Instalación	<p><a href="http://www.easyphp.org/download.php">http://www.easyphp.org/download.php</a></p> <p><b>EASYPHP 12.1 WITH PHP 5.4.6</b></p> <p></p> <p>PHP 5.4.6 VC9   Apache 2.4.2 VC9   MySQL 5.5.27   PhpMyAdmin 3.5.2.2   Xdebug 2.2.1</p>


## ECLIPSE

Página principal	<a href="http://www.eclipse.org">http://www.eclipse.org</a>						
Software	<a href="http://www.eclipse.org/pdt/downloads/">http://www.eclipse.org/pdt/downloads/</a> <b>Eclipse PDT 3.0.x All In Ones</b>  Note: PDT 3.0 can be easily added to an existing Eclipse installation via the Indigo repository, read <a href="#">more</a> <a href="#">Download All-In-One package including Eclipse 3.7.2 and PDT 3.0.2 from Zend</a> (this link will take you to an external site and an alternative distribution)  Nos lleva a la siguiente dirección: <a href="http://www.zend.com/en/community/pdt/downloads">http://www.zend.com/en/community/pdt/downloads</a> <table><tr><th>Product</th><th>Version</th><th>Format/Size</th></tr><tr><td>Zend Eclipse PDT</td><td>PDT 3.0.2 w/Eclipse Indigo</td><td><a href="#">(ZIP) 92.61 MB</a></td></tr></table>	Product	Version	Format/Size	Zend Eclipse PDT	PDT 3.0.2 w/Eclipse Indigo	<a href="#">(ZIP) 92.61 MB</a>
Product	Version	Format/Size					
Zend Eclipse PDT	PDT 3.0.2 w/Eclipse Indigo	<a href="#">(ZIP) 92.61 MB</a>					
Instalación	Desempaquetamos y copiamos la carpeta en c:\, por ejemplo. Ejecutamos eclipse-php.exe Creamos un workspace de Eclipse en htdocs de Xampp por ejemplo (htdocs del servidor web).						



## NOTEPAD++



Página principal	<a href="http://notepad-plus-plus.org/">http://notepad-plus-plus.org/</a>
Instalación	<p><a href="http://notepad-plus-plus.org/download/v6.1.8.html">http://notepad-plus-plus.org/download/v6.1.8.html</a></p> <p><b>Notepad++ Installer</b> : Take this one if you have no idea which one you should take.</p>

## DREAMWEAVER

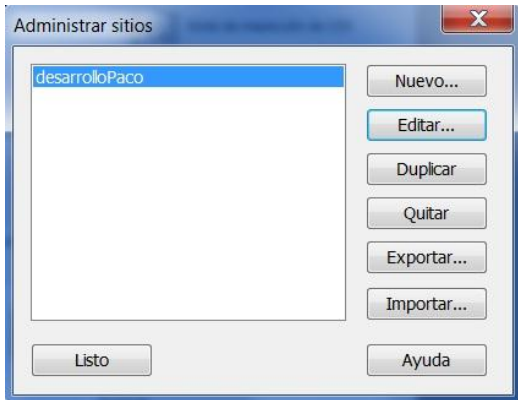Página principal	<a href="http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html">http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html</a>
Instalación	
Configuración del sitio	<p>Configurar Sitio:</p> 



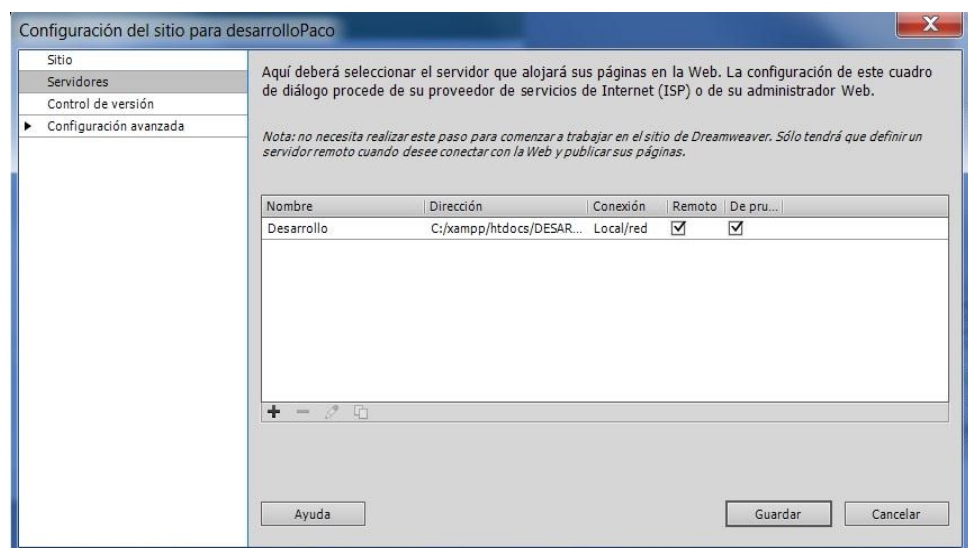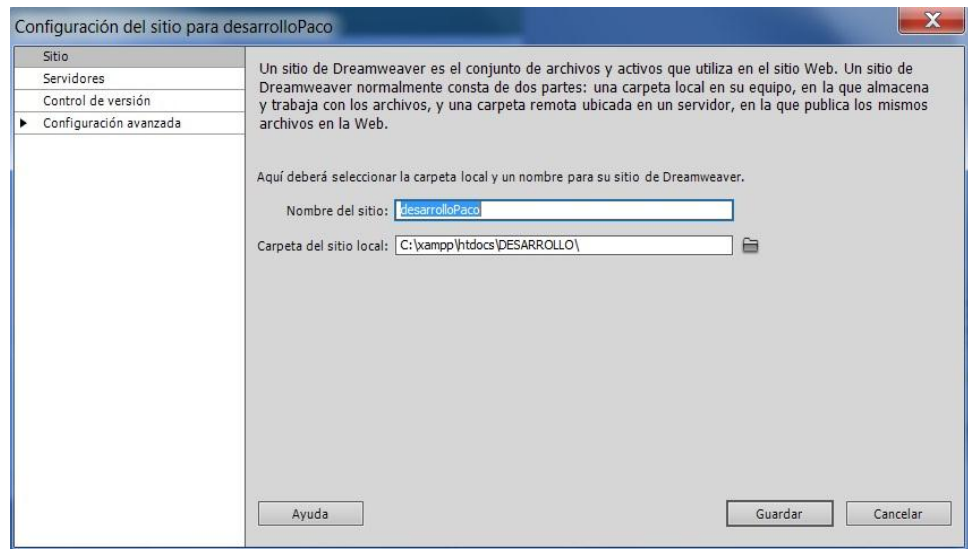

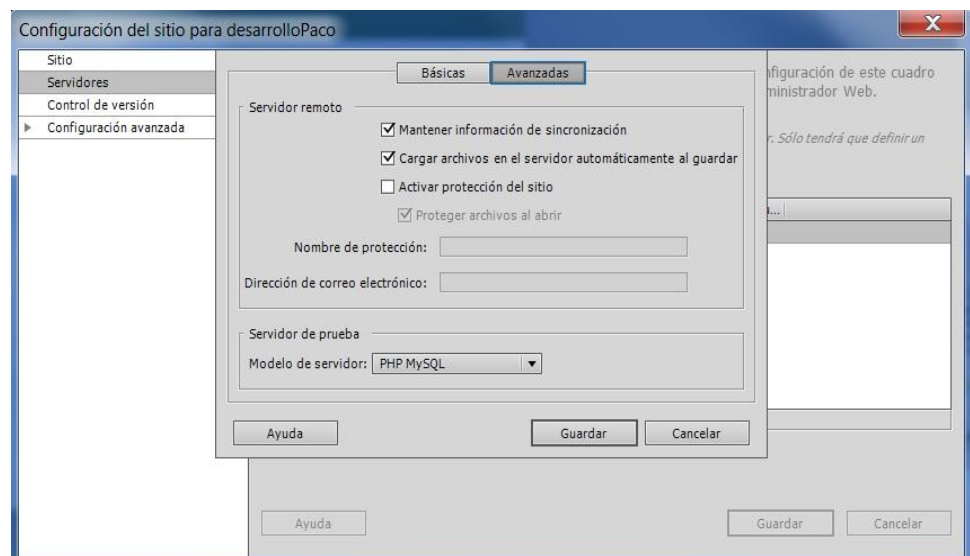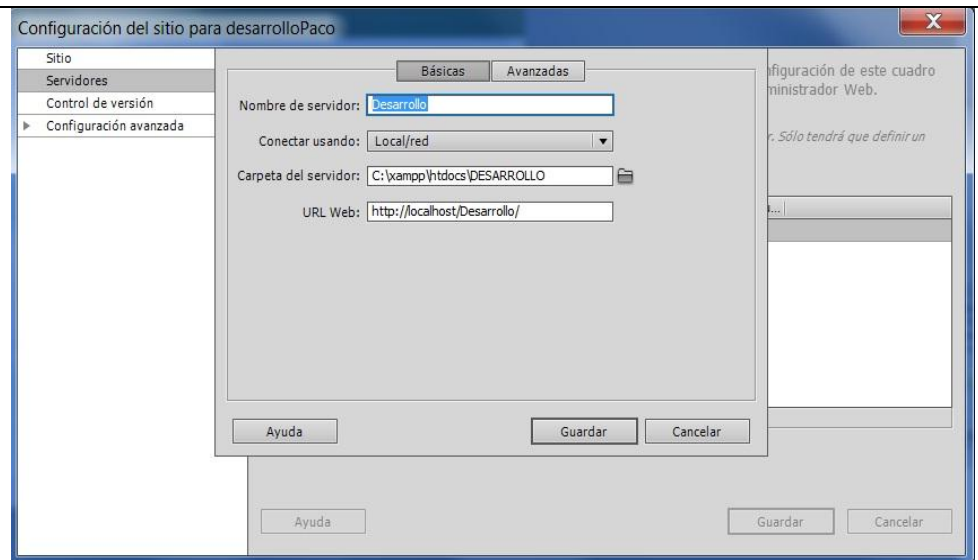

## WORDPRESS

Página princ.	<a href="http://es.wordpress.com/">http://es.wordpress.com/</a>
Descarga Software	<a href="https://es.wordpress.org/wordpress-3.4.2-es_ES.zip">https://es.wordpress.org/wordpress-3.4.2-es_ES.zip</a>
Instalación	<p>Descomprimos la carpeta y la renombramos como wordpress en httdocs.</p> <p>Editamos el fichero wp-config-sample.php y lo renombramos como wp-config.php, estableciendo los siguientes valores:</p> <pre> /** The name of the database for WordPress*/ define('DB_NAME', 'wordpress');  /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'root');  /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'lademysql!');  /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'localhost');  define('WPLANG', 'es_ES');</pre> <p>Vamos a <a href="http://localhost/phpmyadmin/">http://localhost/phpmyadmin/</a> y creamos la base de datos llamada wordpress.</p> <p><a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a></p> <p>Configuramos wordpress  Dirección del Blog: framisg  Nombre de usuario: admin (framisg/framisg2 (casa))  Contraseña/confirmar: 'ladesiempre'  Dirección de correo electrónica: framis@ausiasmarch.net</p>
Actualización a la versión 3.5	 Actualizaciones de WordPress <p>Última revisión el 16 enero, 2013 a las 20:40. <a href="#">Comprobar de nuevo</a></p> <p><b>Importante:</b> antes de la actualización, por favor, <a href="#">realiza un respaldo de la base de datos y ficheros</a>. Si necesitas ayuda para la actualización, visita la página del Codex: <a href="#">Actualización de WordPress</a>.</p> <p><b>Hay disponible una nueva versión actualizada de WordPress.</b></p> <p>Puedes actualizar a <a href="#">WordPress 3.5-es_ES</a> automáticamente o descargar el paquete e instalarlo manualmente:</p> <p><a href="#">Actualizar ahora</a> <a href="#">Descargar 3.5-es_ES</a> <a href="#">Ocultar esta actualización</a></p> <p>Puedes actualizar a <a href="#">WordPress 3.5-en_US</a> automáticamente o descargar el paquete e instalarlo manualmente:</p> <p><a href="#">Actualizar ahora</a> <a href="#">Descargar 3.5-en_US</a></p> <p><i>Se va a instalar WordPress 3.5 en Inglés (US). Existe la posibilidad de que esta actualización rompa tu traducción. Puede que prefieras esperar a que salga la versión local.</i></p> <p>Mientras se actualiza tu sitio, éste permanecerá en modo mantenimiento. Tan pronto como finalice la actualización, tu sitio volverá a estar activo.</p> <p><b>Plugins</b></p> <p>Tus plugins están todos actualizados.</p> <p><b>Temas</b></p> <p>Los siguientes temas tienen versiones nuevas disponibles. Marca aquellas que quieras actualizar y haz clic en "Actualizar Temas".</p> <p><b>Atención:</b> Se perderá cualquier personalización que hayas hecho a los archivos del tema. Por favor, considere el uso de <a href="#">temas hijos</a> para mantener cambios.</p> <p><a href="#">Actualizar temas</a></p>
backend	<a href="http://localhost/wordpress/wp-login.php">http://localhost/wordpress/wp-login.php</a>
frontend	<a href="http://localhost/wordpress/">http://localhost/wordpress/</a>

## bbPress

Página principal	<a href="http://bbpress.org/">http://bbpress.org/</a>																
Descarga Software	<a href="http://bbpress.org/download/">http://bbpress.org/download/</a> bbpress.2.1.3.zip																
Descarga Software versiones antiguas	<a href="http://bbpress.org/download/legacy/">http://bbpress.org/download/legacy/</a> tags_1.1-4207.zip																
Software como CMS	bbpress-1.0.zip es_ES.mo (para el idioma español)																
1.- Instalación de bbPress como CMS	<p>Vamos a <a href="http://localhost/phpmyadmin/">http://localhost/phpmyadmin/</a> y creamos la base de datos llamada <b>bbpress</b>.</p> <p>Descomprimos la carpeta <b>bbpress-1.0.zip</b> y la renombramos como bbpress en httdocs. Creamos una carpeta dentro de bbpress llamada my-languages, y metemos el fichero es_ES.mo. (Idioma Español).</p> <p>Editamos el fichero bb-config-sample.php y lo renombramos como <b>bb-config.php</b>, estableciendo los siguientes valores:</p> <pre> /** The name of the database for bbPress */ define( 'BBDB_NAME', 'bbpress' );  /** MySQL database username */ define( 'BBDB_USER', 'root' );  /** MySQL database password */ define( 'BBDB_PASSWORD', 'ladelmysql' );  /** MySQL hostname */ define( 'BBDB_HOST', 'localhost' );  define( 'BB_LANG', 'es_ES' ); </pre> <p>Iniciamos la instalación con la url de bbpress: <a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a></p> <table border="1"> <tr> <td>Site name:</td><td>prueba de paco</td></tr> <tr> <td>Site address (URL):</td><td><a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a></td></tr> <tr> <td>"Key Master" Username:</td><td>administrador</td></tr> <tr> <td>"Key Master" Email address:</td><td>framis@ausiasmarch.net</td></tr> <tr> <td>First forum name:</td><td>foro 1</td></tr> </table> <p>Servidor ASI</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre de usuario:</td><td>administrador</td></tr> <tr> <td>Password:</td><td>@iGdi(mJlrxz</td></tr> <tr> <td>Site address:</td><td><a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a></td></tr> </table>	Site name:	prueba de paco	Site address (URL):	<a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a>	"Key Master" Username:	administrador	"Key Master" Email address:	framis@ausiasmarch.net	First forum name:	foro 1	Nombre de usuario:	administrador	Password:	@iGdi(mJlrxz	Site address:	<a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a>
Site name:	prueba de paco																
Site address (URL):	<a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a>																
"Key Master" Username:	administrador																
"Key Master" Email address:	framis@ausiasmarch.net																
First forum name:	foro 1																
Nombre de usuario:	administrador																
Password:	@iGdi(mJlrxz																
Site address:	<a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a>																
Modificación de la contraseña:	<p>Entramos con el usuario y la contraseña que nos dan. Admin/Usuarios y debajo del usuario aparece View Editar. Seleccionamos Editar y modificamos el pwd.</p> <p>Usuario: administrador Pwd:'ladesiempre' (Primera letra May)</p>																

<p>2.- Instalación bpress2.1.3.zip como plugin en wordpress</p>	<p>Desde la versión 2.0 se ha convertido en un plugin para Wordpress.</p> <p>Instalación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Place the 'bbpress' folder in your '/wp-content/plugins/' directory.</li> <li>2. Activate bbPress.</li> <li>3. Visit 'Settings &gt; Forums' and adjust your configuration.</li> <li>4. Create some forums.</li> <li>5. View your site.</li> <li>6. Adjust the CSS of your theme as needed, to make everything pretty.</li> </ol>
<p>Acceso</p>	<p><a href="http://localhost/bbpress/">http://localhost/bbpress/</a></p>

## MEDIAWIKI

Página principal	<a href="http://www.mediawiki.org">http://www.mediawiki.org</a>																																														
Descarga Software	<a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Download">http://www.mediawiki.org/wiki/Download</a> mediawiki-1.20.0.tar.gz																																														
Instalación	<p>Descomprimos la carpeta y la renombramos como mediawiki en htdocs.</p> <p>En <a href="http://localhost/mediawiki">http://localhost/mediawiki</a>, hacemos la instalación:</p> <table> <tr> <td>Idioma:</td><td>Español</td></tr> <tr> <td>Nombre de la BD:</td><td>my_wiki</td></tr> <tr> <td>Prefijo para las tablas de BD:</td><td></td></tr> <tr> <td>Nombre de Usuario de BD:</td><td>root</td></tr> <tr> <td>Contraseña de BD</td><td>'lademysql'</td></tr> <tr> <td>Cuenta de BD para WEB:</td><td>SI</td></tr> <tr> <td>Motor de Almacenamiento:</td><td>InnoDB</td></tr> <tr> <td>Conjunto de caracteres de BD</td><td>Binario</td></tr> </table> <p>Configuración:</p> <table> <tr> <td>Nombre de la wiki:</td><td>Implantación de aplicaciones web.</td></tr> <tr> <td>Espacio de nombre de proyecto:</td><td>Igual como el nombre de wiki: implantación_de_aplic.</td></tr> <tr> <td>Su nombre:</td><td>administrador</td></tr> <tr> <td>Contraseña/repite contraseña:</td><td>'ladesiempre'</td></tr> <tr> <td>Dirección de correo:</td><td>framis@ausiasmarch.net</td></tr> <tr> <td>Perfil de derechos de usuario</td><td>Wiki tradicional</td></tr> <tr> <td>Copyright and licencia:</td><td>Pie sin licencia</td></tr> <tr> <td></td><td>Activar el envío de emails</td></tr> <tr> <td>Dirección de correo de retorno:</td><td>framis@ausiasmarch.net</td></tr> <tr> <td></td><td>Habilitar correo elec. de usuario a usuario.</td></tr> <tr> <td></td><td>Activar autenticación de correo electrónico.</td></tr> </table> <p>Carga de Imágenes y archivos:</p> <table> <tr> <td></td><td>Habilitar la subida de archivos</td></tr> <tr> <td>Directorios archivos elim.:</td><td>.../htdocs/mediawiki/images/deleted</td></tr> <tr> <td>url del logo:</td><td>/wiki/skins/common/images/wiki.png</td></tr> </table> <p>Configuración avanzada:</p> <table> <tr> <td>Configuración de la cache de objetos:</td><td>Sin almacenamiento en cache.</td></tr> </table> <p>Copiar <b>localsettings.php</b> en la raíz de la wiki.</p>	Idioma:	Español	Nombre de la BD:	my_wiki	Prefijo para las tablas de BD:		Nombre de Usuario de BD:	root	Contraseña de BD	'lademysql'	Cuenta de BD para WEB:	SI	Motor de Almacenamiento:	InnoDB	Conjunto de caracteres de BD	Binario	Nombre de la wiki:	Implantación de aplicaciones web.	Espacio de nombre de proyecto:	Igual como el nombre de wiki: implantación_de_aplic.	Su nombre:	administrador	Contraseña/repite contraseña:	'ladesiempre'	Dirección de correo:	framis@ausiasmarch.net	Perfil de derechos de usuario	Wiki tradicional	Copyright and licencia:	Pie sin licencia		Activar el envío de emails	Dirección de correo de retorno:	framis@ausiasmarch.net		Habilitar correo elec. de usuario a usuario.		Activar autenticación de correo electrónico.		Habilitar la subida de archivos	Directorios archivos elim.:	.../htdocs/mediawiki/images/deleted	url del logo:	/wiki/skins/common/images/wiki.png	Configuración de la cache de objetos:	Sin almacenamiento en cache.
Idioma:	Español																																														
Nombre de la BD:	my_wiki																																														
Prefijo para las tablas de BD:																																															
Nombre de Usuario de BD:	root																																														
Contraseña de BD	'lademysql'																																														
Cuenta de BD para WEB:	SI																																														
Motor de Almacenamiento:	InnoDB																																														
Conjunto de caracteres de BD	Binario																																														
Nombre de la wiki:	Implantación de aplicaciones web.																																														
Espacio de nombre de proyecto:	Igual como el nombre de wiki: implantación_de_aplic.																																														
Su nombre:	administrador																																														
Contraseña/repite contraseña:	'ladesiempre'																																														
Dirección de correo:	framis@ausiasmarch.net																																														
Perfil de derechos de usuario	Wiki tradicional																																														
Copyright and licencia:	Pie sin licencia																																														
	Activar el envío de emails																																														
Dirección de correo de retorno:	framis@ausiasmarch.net																																														
	Habilitar correo elec. de usuario a usuario.																																														
	Activar autenticación de correo electrónico.																																														
	Habilitar la subida de archivos																																														
Directorios archivos elim.:	.../htdocs/mediawiki/images/deleted																																														
url del logo:	/wiki/skins/common/images/wiki.png																																														
Configuración de la cache de objetos:	Sin almacenamiento en cache.																																														
Documentación	<a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/es">http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/es</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Contenidos">http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Contenidos</a>																																														
Acceso	<a href="http://localhost/mediawiki">http://localhost/mediawiki</a>																																														

## Moodle

Página principal	<a href="https://moodle.org/">https://moodle.org/</a>
Descarga Software	<p><a href="https://moodle.org/">https://moodle.org/</a></p> <p>Nos vamos a la sección Descargas → Paquete estándar de Moodle.</p> <p><a href="http://download.moodle.org/">http://download.moodle.org/</a></p> <p>Bajamos la última versión estable para Windows (.zip)</p> <p><b>Moodle 2.4+</b></p> <p><a href="#">MOODLE_24_STABLE</a></p> <p>Requires: PHP 5.3.2, MySQL 5.1.33 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2</p>
Ubicación en el servidor	<p>Descomprimir <b>moodle-latest-24.zip</b> y renombrar como moodle.</p> <p>Posteriormente copiar en c:\web\htdocs.</p>
Instalación de Moodle	<p><a href="http://localhost/moodle">http://localhost/moodle</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Seleccionar idioma:</b> Español-España</li> <li>- <b>Comprobación del sistema</b> falló. Nos dice que <b>Extensión PHP cURL</b> <b>debe estar instalado/activado</b></li> </ul> <p>Debemos ir a php.ini, y habilitar la extensión extension=php_curl.dll, eliminando el ; inicial. Reiniciar el servidor web.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Confirmación de rutas:</b> ponemos las que vienen por defecto.</li> </ul> <p>Dirección Web: <a href="http://localhost/moodle">http://localhost/moodle</a>  Dirección Moodle: c:\web\htdocs\moodle  Dirección de Datos: c:\web\moodledata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Controlador de la BD:</b> MySQL</li> <li>- <b>Ajuste de la BD en mysql:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Servidor de la BD: localhost</li> <li>o Nombre de la BD: moodle</li> <li>o Usuario de la BD: root</li> <li>o Contraseña de la BD: 'ladesiempre'</li> <li>o Prefijo de tablas: mdl_</li> </ul> </li> <li>- <b>Acepto los términos y las condiciones.</b></li> <li>- <b>Extensiones que deberían estar habilitadas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o openssl: extension=php_openssl.dll</li> <li>o xmlrpc: extension=php_xmlrpc.dll</li> <li>o soap: extension=php_soap.dll</li> <li>o gd: extension=php_gd2.dll</li> <li>o intl: extension=php_intl.dll</li> </ul> </li> </ul> <p>Quitamos los ; de las extensiones anteriores en php.ini y reiniciamos apache. Volvemos atrás en la instalación y otra vez adelante para ver si se ha solucionado. Veremos que todo sale <b>OK</b>, le damos a continuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Se realiza la instalación de archivos del moodle en el Sistema.</b> (tarda varios minutos). Si todo Ok, le damos a continuar.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Configuración cuenta administrador principal:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nombre de usuario: admin</li> <li>o Nueva contraseña: 'Ladesiempre-'(Inicial en mayúscula y finalizado en -)</li> <li>o Rellenamos Nombre, Apellido, Dirección de correo, Ciudad, País.</li> </ul> </li> <li>- <b>Nuevos Ajustes – Ajustes de la página principal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nombre completo del sitio: CIPFP Ausias March</li> <li>o Nombre corto para el sitio: ausias</li> <li>o Descripción de la página principal: Teleformación para el CIPFP Ausias March de Valencia.</li> <li>o Resto por defecto.</li> </ul> </li> <li>- <b>Cursos disponibles: Agregar un nuevo curso</b></li> </ul>
Versión del moodle (admin)	Administración del sitio →Notificaciones Moodle 2.4+ (Build: 20121220)
Agregar un curso nuevo o/y una categoría. (admin)	Administración del sitio →Cursos → Agregar/editar Cursos Agregar un Nuevo Curso/Agregar nueva Categoría  Nombre completo del curso: Implantación de Aplicaciones Web. Nombre corto del curso: IAW Resumen del curso: Teleformación para el curso IAW de ASIR. Formato: Formato de temas. Resto: valores por defecto.
Creamos un grupo	Ajustes Administración del curso / ► Usuarios / ► Grupos Crear grupo  Nombre del grupo: 2ASIR Descripción del grupo: Alumnos de 2º de ASIR Nueva imagen: Seleccionamos una para el grupo Clave de matriculación: Si ponemos una clave, los usuarios pertenecientes al grupo puede logearse si conocen la clave. Será válida para todos ellos.
Creación de un usuario (admin)	Administración del sitio →Usuarios → Cuentas→ Agregar Usuario. Nombre de usuario, Nueva contraseña, Nombre, Apellido, Dirección de correo, Ciudad, País
Crear usuarios mediante fichero txt	Página Principal / ► Administración del sitio / ► Usuarios / ► Cuentas / ► Subir usuarios (Dentro de ajustes)
Matricularse de un curso	Ajustes Administración del curso / ► Usuarios / ► Usuarios matriculados Grupos ► Matricular Usuarios Matricular Usuarios
Añadir una actividad o un recurso.	Existen varias actividades y recursos



<p>Agregar recurso...</p> <p><b>1- Archivo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre (obligatorio).</li> <li>○ Descripción (obligatorio).</li> <li>○ Muestra la descripción en la página del curso.</li> </ul> </li> <li>• Contenido: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Archivo.</li> </ul> </li> <li>• Opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mostrar (Automático-Incrustar-Forzar Descarga-Abrir-En Ventana Emergente)</li> <li>○ Mostrar Tamaño.</li> <li>○ Mostar Tipo.</li> <li>○ Mostrar Nombre del Recurso.</li> <li>○ Mostrar Descripción del Recurso.</li> </ul> </li> <li>• Ajustes Común del Módulo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visible (Mostrar-Ocultar)</li> <li>○ Número ID.</li> </ul> </li> <li>• Guardar Cambios y regresar al curso</li> <li>• Guardar Cambios y mostrar</li> <li>• Cancelar</li> </ul> <p>Ejemplo: Moodle en modo presentación.</p>
<p>Agregar recurso...</p> <p><b>2- Carpeta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre (obligatorio).</li> <li>○ Descripción (obligatorio).</li> <li>○ Muestra la descripción en la página del curso.</li> </ul> </li> <li>• Contenido: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Archivos.</li> </ul> </li> <li>• Ajustes Común del Módulo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visible (Mostrar-Ocultar)</li> <li>○ Número ID.</li> </ul> </li> <li>• Guardar Cambios y regresar al curso</li> <li>• Guardar Cambios y mostrar</li> <li>• Cancelar</li> </ul> <p>Ejemplo: Serigrafías Mariscal.</p>
<p>Agregar recurso...</p> <p><b>3- Etiqueta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto de la Etiqueta (obligatorio)</li> <li>• Ajustes Comunes del Módulo <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visible (Mostrar-Ocultar)</li> </ul> </li> <li>• Guardar Cambios y regresar al curso</li> <li>• Cancelar</li> </ul> <p>Ejemplo: Ejemplos de Recursos en Moodle (Etiqueta)</p>

<p>Agregar recurso...</p> <p><b>4- Libro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre (obligatorio).</li> <li>○ Descripción (obligatorio).</li> <li>○ Muestra la descripción en la página del curso.</li> <li>○ Numeración del capítulo.(Nada-Numérica-Viñetas-Sangrado)</li> <li>○ Títulos personalizados.</li> </ul> </li> <li>• Ajustes comunes del Módulo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visible (Mostrar-Ocultar)</li> <li>○ Número ID.</li> </ul> </li> <li>• Guardar Cambios y regresar al curso</li> <li>• Guardar Cambios y mostrar</li> <li>• Cancelar</li> </ul> <p>Ejemplo: Libro de Moodle</p> <p>Pinchando sobre Libro de Moodle, podemos ir creando capítulos y describiendo el contenido. En el menú izquierdo no saldrá: Tabla de Contenido, donde podemos ir añadiendo nuevo contenido.</p>
<p>Agregar recurso...</p> <p><b>5- Página</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre (obligatorio).</li> <li>○ Descripción (obligatorio).</li> <li>○ Muestra la descripción en la página del curso.</li> </ul> </li> <li>• Contenido <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contenido de la página.</li> </ul> </li> <li>• Opciones <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mostrar el nombre de la página.</li> <li>○ Mostrar la descripción de la página.</li> </ul> </li> <li>• Ajustes comunes del Módulo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visible (Mostrar-Ocultar)</li> <li>○ Número ID.</li> </ul> </li> <li>• Guardar Cambios y regresar al curso</li> <li>• Guardar Cambios y mostrar</li> <li>• Cancelar</li> </ul> <p>Ejemplo: Página de Moodle</p>
<p>Agregar recurso...</p> <p><b>6- Paquete de Contenido IMS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nombre (obligatorio).</li> <li>○ Descripción (obligatorio).</li> <li>○ Muestra la descripción en la página del curso.</li> </ul> </li> <li>• Contenido <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paquete de archivos: Selecciona un archivo (max. 2GB)(obligatorio)</li> <li>○ Archivo de paquetes: Todos, NO, 1, 2, 5, 10, 20.</li> </ul> </li> <li>• Ajustes comunes del Módulo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visible (Mostrar-Ocultar)</li> <li>○ Número ID.</li> </ul> </li> <li>• Guardar Cambios y regresar al curso</li> <li>• Guardar Cambios y mostrar</li> <li>• Cancelar</li> </ul> <p>Ejemplo: Página de Moodle</p>

IMS es un esqueleto de especificaciones que ayuda a **definir variados estándares técnicos, incluyendo materiales de e-learning.**

La especificación **IMS Content Packaging Specification** hace posible almacenar los contenidos en un formato estándar que puede ser reutilizado en diferentes sistemas sin necesidad de convertir dichos contenidos a otros formatos.

El recurso de tipo IMS CP en Moodle, nos permite utilizar ese tipo de paquetes de contenidos, cargándolos e incluyéndolos en cursos de forma sencilla.

Además, este tipo de recurso soporta, de forma opcional, un repositorio local, que permite que los paquetes sean compartidos por más de un curso en el mismo servidor.


Las especificaciones de este recurso también permiten la completa definición del mismo con la utilización de metadatos (IMS Metadata), definiendo autorías, taxonomías...

En el futuro todas las actividades y recursos de Moodle permitirán la definición de estos metadatos de una forma integrada, por lo que este tipo de recurso se aprovechará del soporte que ya ofrece para este tipo de información.

**IMS se basa en XML** para representar la estructura de los cursos, lo que permite utilizarlo en diferentes entornos virtuales de aprendizaje.

Este recurso se agrega con la opción Desplegar paquete de contenidos IMS de la lista desplegable Agregar Recurso.

**El aspecto de un paquete IMS desplegado es el siguiente:**

	<div data-bbox="531 197 852 528"> <p><b>Tema 1-Introducción a la plataforma Moodle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Características de Moodle</li> <li>1.2 Acceder a Moodle                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 Editar perfil de usuario</li> </ul> </li> <li>1.3 Descripción de la interfaz de un curso                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 Cabecera</li> <li>1.3.2 Columna central, izquierda y derecha</li> <li>1.3.3 Pie de página</li> </ul> </li> <li>1.4 Modo edición                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.4.1 Agregar recurso</li> <li>1.4.2 Agregar actividad</li> <li>1.4.3 Iconos</li> </ul> </li> <li>1.5 Configuración de un curso                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1.5.1 Parámetros generales</li> <li>1.5.2 Inscripciones y grupos.</li> <li>1.5.3 Disponibilidad e idioma</li> </ul> </li> </ul> </div> <div data-bbox="906 197 1596 1021"> <p style="text-align: right;"><b>Tema 1-Introducción a la plataforma Moodle</b></p> <h2 style="color: red;">Sobre Moodle ...</h2> <p><b>M</b>oodle es una aplicación web para la creación de cursos virtuales basados en...</p> <p>Fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, quien basó su filosofía en que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de simplemente transmitirlo.</p> <p>Un profesor/a que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante y sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir información.</p> <p>La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para <b>Entorno de Aprendizaje Dinámico (Dynamic Learning Environment)</b>, lo que resulta fundamentalmente útil para describir el proceso de aprendizaje que describe el proceso ocioso de dar vueltas sobre algo, haciendo muchas veces conllevan al proceso de comprensión y, finalmente, a la creatividad.</p> <p>Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que se enseña en un curso on-line.</p>  </div>
--	---

Agregar actividad...

## 1- Base de Datos

- 

- 

- 

- 

## Importar

Primero que nada vamos a incrementar upload\_max\_filesize y max\_post\_size a 200MB. (Cambiar la configuración en php.ini)

Ajustes→Administración del curso→Importar

La importación sirve para insertar en un curso dado tema o temas de otro curso, por ejemplo.

**Encontrar un curso del que importar datos:**

Seleccione un curso Cursos totales: 2

Nombre corto del curso	Nombre completo del curso
<input type="radio"/> 2SMR_AW	Aplicaciones Web
<input checked="" type="radio"/> ASIR_IAW	2º ASIR - Implantación de Aplicaciones Informáticas

Seleccionamos los temas y le damos a realizar la importación.

Me da este mensaje de error:

An internal server error occurred. Please try again later.

Pero si que lo hace bien. He importado el tema de Moodle de IAW a Aplicaciones Web.

## Copias de Seguridad

Ajustes→Administración del curso→Copia de Seguridad.

### Configuración de la copia de seguridad

- IMS Common Cartridge 1.0 ☐
- Incluir usuarios matriculados ☒
- Hacer anónima la información de usuario ☐
- Incluir asignaciones de rol de usuario ☒
- Incluir actividades ☒
- Incluir bloques ☒
- Incluir filtros ☒
- Incluir comentarios ☒
- Incluir eventos del calendario ☒
- Incluir detalles del grado de avance del usuario ☒
- Incluir archivos "log" de cursos ☐
- Incluir historial de calificaciones ☐

Cancelar

Vamos hasta llegar al final.

## Restaurar copia de seguridad

Ajustes→Administración del curso→Restaurar.

### Importar un archivo de copia de seguridad

Archivos  Tamaño máximo para archivos nuevos: 2Gb



Arrastre y suelte los archivos a subir aquí

Restaurar

### Zona de copia de seguridad de curso

Nombre de archivo	Fecha	Tamaño	Descargar	Restaurar
copia_de_seguridad-moodle2-course-142-asir_jaw-22012013-1856final.mbz	martes, 22 de enero de 2013, 18:58	83.4Mb	Descargar	Restaurar
copia_de_seguridad-moodle2-course-142-asir_jaw-22012013-1348.mbz	martes, 22 de enero de 2013, 13:49	83.4Mb	Descargar	Restaurar
copia_de_seguridad-moodle2-course-142-asir_jaw-22012013-1342.mbz	martes, 22 de enero de 2013, 13:44	83.4Mb	Descargar	Restaurar

Gestionar archivos de copia de seguridad

Aquí podemos ver las copias de seguridad que hemos hecho del curso. Podemos descargarlas, restaurarlas.

Ejercicio: Realizar una copia de seguridad de un curso en el moodle del instituto y restaurar sobre un moodle en nuestro servidor web local. Para ello, descargamos el fichero que hicimos anteriormente como copia de seguridad y lo vamos a restaurar en un curso que creamos vacío con el mismo nombre y nombre corto del que vamos a restaurar. Vamos pues a local en Ajustes-Administración del curso-Restaurar. Hay que crear las categorías involucradas.

Categoría padre

Nombre de la categoría\*

Número ID de la categoría

Editar ajustes de categoría

Categoría padre

Nombre de la categoría\*

Número ID de la categoría

**Importar un archivo de copia de seguridad**

Archivos   
[copia\\_de\\_seguridad-moodle2-course-auto\\_moodle\\_2-20120301-1324-nu.mbz](#)

**Zona de copia de seguridad de curso ?**

1. Confirmar ► 2. Destino ► 3. Ajustes ► 4. Esquema ► 5. Revisar ► 6. Proceso ► 7. Completar

**Restaurar como curso nuevo**

Restaurar como curso nuevo ☒

Seleccione una categoría

Nombre	Descripción
Miscelánea	

**Restaurar en este curso**

Fusionar la copia de seguridad con este curso ☒

Borrar el contenido del curso actual y después restaurar ☐

**Restaurar en un curso existente**

Fusionar la copia de seguridad del curso con el curso existente ☒

Finalmente da un error en la restauración debe ser porque son versiones distintas.

Borrar Curso  
(admin)

Agregar  
Curso  
(admin)

Ajustes→Administración del sitio→Cursos→Agregar/Editar.


Categorías:

Cursos	Editar	Seleccionar
<a href="#">2ASIR-Implantación de Aplicaciones web</a>		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Implantación de Aplicaciones Web</a>		<input type="checkbox"/>

Buscar cursos:

Le damos a la X del curso seleccionado, para borrarlo.

Le damos al botón Agregar un nuevo curso para crearlo.









## Joomla

Página principal <http://www.joomlaspanish.org/>

Descarga Software

[Joomla3.0](#) 
[Joomla2.5](#) 
[Joomla1.7](#) 
[Joomla1.5](#) 
[Joomla1.0](#)

**Joomla! 2.5.8-Spanish Codename:(Ember) 10-11-2012**


 El proyecto Joomla! Spanish se complace en anunciar la inmediata disponibilidad de **Joomla! 2.5.8-Spanish**  
**Descargar Pack:** Joomla! Spanish 2.5.8 (Zip) | Joomla! Spanish 2.5.8 (Tar.gz)  
 Joomla! Spanish 2.5.8 (Tar.bz2)


Si dispone de una versión anterior de 2.5.x puede actualizarse a 2.5.8 desde aquí (**Pack de actualización**) | **Requisitos Técnicos Joomla! 2.5**




**Idiomas:** Idioma del Front (Zip) | Idioma del Administrador (Zip) | Administrador y Front juntos (Zip)

Bajamos la versión Joomla! 2.5.8- Spanish (Zip)  
 Aunque ya está la versión Joomla3.0

Requisitos mínimos

### Requisitos mínimos del sistema


 Para poder instalar y usar Joomla! debe tener plenamente operativo un servidor web (Apache es el mejor), una base de datos (MySQL es la óptima) y el lenguaje de script del lado del servidor PHP, junto con módulos específicos que se activan en PHP para MySQL, XML y Zlib funcionando, entre otros.

Requisitos Técnicos Joomla 2.5.x , 1.7.x  y 1.6.x 

Software	Recomendado	Mínimo	Más información
PHP	5.3 +	5.2.4 +	<a href="http://www.php.net">http://www.php.net</a>
MySQL	5.0.4 +	5.0.4 +	<a href="http://www.mysql.com">http://www.mysql.com</a>
Apache (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)	2.x +	2.x +	<a href="http://www.apache.org">http://www.apache.org</a>
Microsoft IIS	7	7	<a href="http://www.iis.net">http://www.iis.net</a>

Ayuda online <http://ayuda.joomlaspanish.org/ayuda-joomla/>

Instalación **Joomla\_2.5.8-Spanish-Pack\_Completo.zip**  
 Descomprimir creando una carpeta llamada joomla en c:\web\htdocs  
<http://localhost/joomla>

Configuración **Cambiar idioma**  
 Seleccionar Idioma: Español

## Comprobando Pre-Instalación

Comprobando Pre-Instalación para Joomla! 2.5.8 Stable [ Ember ] 8-November-2012 14:00 GMT:

Si alguno de los parámetros mostrados está resaltado con un **ROJO**, debe tomar las medidas oportunas en su servidor para corregirlo. De lo contrario, podrá dar lugar a que su instalación de Joomla! no funcione correctamente.

Versión PHP >= 5.2.4	SI
Soporte Compresión Zlib	SI
Soporte XML	SI
Soporte de la base de datos: (mysql, mysql)	SI
Idioma MB por defecto	SI
Cadena Sobrecarga Apagada	SI
Soporte de análisis sintáctico INT	SI
Soporte JSON	SI
configuration.php Escribe	SI

### Configuraciones recomendadas:

Estos ajustes son recomendados para PHP con el fin de garantizar la plena compatibilidad con Joomla!. Sin embargo, Joomla! seguirá funcionando si la configuración no se ajusta exactamente a estas recomendaciones.

Directiva	Recomendado	Actual
Modo Seguro	Desactivado	Desactivado
Mostrar Errores	Desactivado	Desactivado
Carga de Archivos	Activado	Activado
Tiempo ejecución Comillas Mágicas	Desactivado	Desactivado
Magic Quotes GPC	Desactivado	Desactivado
Registros Globales	Desactivado	Desactivado
Búferes de salida	Desactivado	Activado
Auto-iniciar Sesión	Desactivado	Desactivado
Soporte nativo ZIP	Activado	Activado

## Licencia

## Configurando la base de datos

### Configurando la conexión

Para configurar Joomla! y ejecutarlo en el servidor son 4 simples pasos:

1. Debe especificar el nombre del servidor donde Joomla! ha de ser instalado.
2. Introducir el nombre de usuario de MySQL, contraseña y nombre de la base de datos que desea utilizar con Joomla!.
3. Introducir un prefijo a ser utilizado por las tablas de esta instalación de Joomla!.
4. Seleccionar la forma de utilizar las tablas existentes de una instalación anterior.

#### Configuración Básica

Tipo Base de Datos *	Esto es por lo general "mysql"
Mysql	
Nombre del Host *	Esto es por lo general "localhost"
localhost	
Usuario *	O algo como "root" o un nombre de usuario dado por el host
root	
Contraseña	Para la seguridad del sitio es obligatorio el uso de una contraseña para la cuenta de mysql.
*****	
Nombre de la base de datos *	Algunos hosts permiten sólo un determinado nombre de DB para el sitio. Utilice el prefijo de tabla si desea instalar varios sitios con Joomla!.
joomla	
Prefijo de la tabla *	No utilizar "bak_" ya que este se utiliza para tablas destinadas a copias de seguridad.
wzcs7_	
Procesar base de datos antigua *	Cualquier copia de seguridad de las tablas existentes de su anterior instalación de Joomla! será reemplazada.
<input checked="" type="radio"/> Respalidar <input type="radio"/> Eliminar	

## Configuración FTP (Opcional - La mayoría de usuarios puede omitir este paso)

## Configuración principal

### Configuración Básica

Nombre del Sitio \*

CIPFP Ausias March

### ► Configuración avanzada - Opcional

Su E-mail \*

framis@ausiasmarch.net

Usuario del Administrador \*

admin

Contraseña del Administrador \*

•••••

Confirmar contraseña del Administrador \*

•••••

Datos de ejemplo

- ☐ Blog English (GB) Sample Data  
☐ Brochure English (GB) Sample Data  
☒ Datos de ejemplo predeterminados en Español (ES)

Instalar datos de ejemplo (Español)

*La instalación de los datos de ejemplo es muy recomendable para probar el paquete de instalación de Joomla!.*

## Instalamos los Datos de ejemplo.

¡Felicidades! el pack de Joomla! Spanish ya está instalado.

Puede hacer clic en el botón "Sitio" para ver la portada de su sitio web Joomla! o en el botón "Administración" para acceder al área de administración.

En el sitio de Ayuda de Joomla!, usted encontrará una guía fácil, paso a paso para instalar el pack de Joomla! en su idioma. Usted encontrará una lista de enlaces a los paquetes de idiomas disponibles.

Haga clic en el botón de la derecha para abrir el sitio de Ayuda en una nueva ventana.

**POR FAVOR RECUERDE ELIMINAR COMPLETAMENTE EL DIRECTORIO DE INSTALACION.**  
 Usted no será capaz de seguir más allá de este punto hasta que el directorio de instalación sea eliminado. Esta es una característica de seguridad de Joomla!.

Eliminar la carpeta de instalación (installation)

Detalles de acceso a la administración

Usuario : admin

## Eliminamos la carpeta de instalación (installation)

BackEnd

<http://localhost/joomla/administrator/index.php>

FrontEnd

<http://localhost/joomla/index.php>

