

Examen Final : Jordy Romero Armijos


Punto de partida:

```
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion > npm install


up to date, audited 1 package in 316ms

found 0 vulnerabilities

• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion > |
```

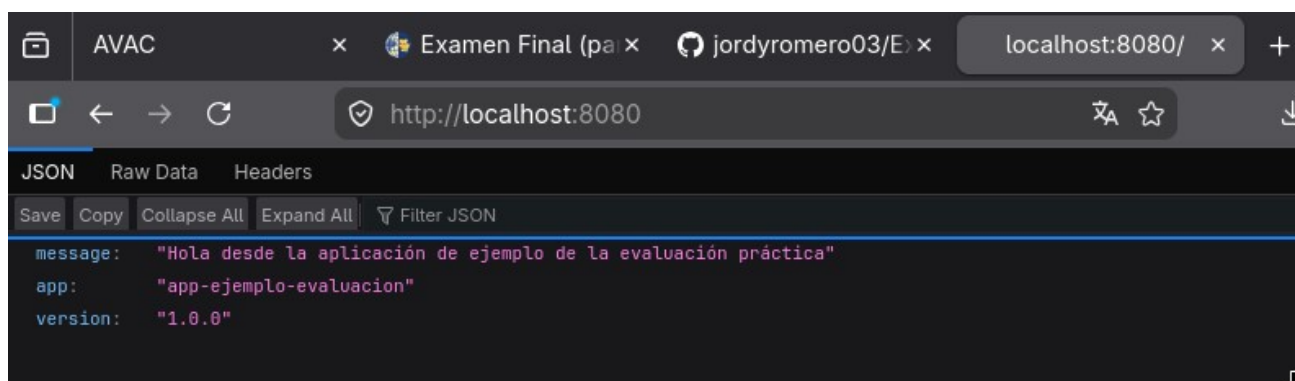

```
AVAC x Examen Final (pa x jordyromero03/E x localhost:8080/ x +
http://localhost:8080
JSON Raw Data Headers
Save Copy Collapse All Expand All Filter JSON
message: "Hola desde la aplicación de ejemplo de la evaluación práctica"
app: "app-ejemplo-evaluacion"
version: "1.0.0"
```

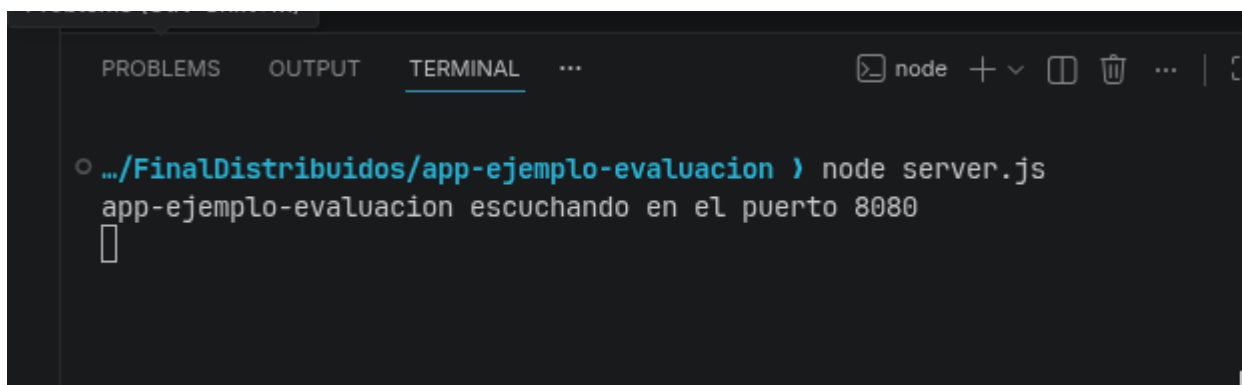

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...
node + v [] [] ... |
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion > node server.js
app-ejemplo-evaluacion escuchando en el puerto 8080
|
```

```
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x npm test

> app-ejemplo-evaluacion@1.0.0 test
> node --test

✓ GET / responde 200 con un mensaje y una version (30.143008ms)
✓ una ruta inexistente responde 404 (4.220971ms)
i tests 2
i suites 0
i pass 2
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 118.129581

• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion > |
```

Reto 1 - Docker: contenedor activo, aplicación inaccesible

```
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x docker build -t app-ejemplo-evaluacion .  
[+] Building 0.4s (10/10) FINISHED                                docker:default  
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s  
=> => transferring dockerfile: 154B                                0.0s  
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine    0.0s  
=> [internal] load .dockerignore                                    0.0s  
=> => transferring context: 92B                                      0.0s  
=> [1/5] FROM docker.io/library/node:20-alpine@sha256:fb4cd12c85ee03686f 0.0s  
=> => resolve docker.io/library/node:20-alpine@sha256:fb4cd12c85ee03686f 0.0s  
=> [internal] load build context                                    0.0s  
=> => transferring context: 224B                                      0.0s  
=> CACHED [2/5] WORKDIR /app                                         0.0s  
=> CACHED [3/5] COPY package*.json ./                               0.0s  
=> CACHED [4/5] RUN npm install                                       0.0s  
=> CACHED [5/5] COPY . .                                             0.0s  
=> exporting to image                                                0.1s  
=> => exporting layers                                              0.0s  
=> => exporting manifest sha256:2bff94539baac846bb03d5006f75bcc1848094b4 0.0s  
=> => exporting config sha256:5224c3f2a8a0a1027f8a8fdd3bd8519be8adbb0fe1 0.0s  
=> => exporting attestation manifest sha256:e1f1c6c2cf3792b99b8cd2ccd8ea 0.0s  
=> => exporting manifest list sha256:95770f2aecf97e47088b8bc0d899af0b28c 0.0s  
=> => naming to docker.io/library/app-ejemplo-evaluacion:latest    0.0s  
=> => unpacking to docker.io/library/app-ejemplo-evaluacion:latest 0.0s  
  
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion )
```

```
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion ) docker images app-ejemplo-evaluacion  


| IMAGE                         | ID           | DISK USAGE | CONTENT SIZE | EXTRA                                    |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| app-ejemplo-evaluacion:latest | 95770f2aecf9 | 192MB      | 48.4MB       | <a href="#">Info →</a> <a href="#">U</a> |

  
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion )
```

```
• .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion ) docker run --rm -p 8080:8080 app-ejemplo-evaluacion  
app-ejemplo-evaluacion escuchando en el puerto 8080
```

```
● .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x curl http://localhost:8080/  
{"message":"Hola desde la aplicación de ejemplo de la evaluación práctica","app":  
:"app-ejemplo-evaluacion","version":"1.0.0"}  
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x
```

```
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x docker run --rm -p 3000:8080 -e PORT=3000 app-ejemplo-evaluacion  
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint wonderful_shamir (8781ac4715f762f1d100fe7fbd0abb079290610368acd4ce51d5b21117dfaadc): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated  
  
Run 'docker run --help' for more information
```

```
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x docker run --rm -p 3000:8080 -e PORT=3000 app-ejemplo-evaluacion  
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint awesome_dhawan (ef9e52fdc5336c64b299f63bb242611ef135a2872b687ccc094b656ce954e297): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated  
  
Run 'docker run --help' for more information  
  
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x docker run --rm -p 3000:8080 -e PORT=3000 app-ejemplo-evaluacion  
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x  
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x docker run --rm -p 3030:8080 -e PORT=3000 app-ejemplo-evaluacion  
app-ejemplo-evaluacion escuchando en el puerto 3000
```

PARTE 2:

```
● .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/app-ejemplo-evaluacion unchanged

⊙ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion > kubectl apply -f service.yaml
The Service "app-ejemplo-evaluacion-service" is invalid: spec.ports[0].nodePort:
  Invalid value: 30080: provided port is already allocated

○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x
```

```
● .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion > kubectl apply -f service.yaml
service/app-ejemplo-evaluacion-service created
```

```
● .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x kubectl get deployments
kubectl get pods
kubectl get services
```

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
app-ejemplo-evaluacion	0/1	1	0	2m42s
cicd-practica-sd	4/4	4	4	6d23h
inventario-app	2/2	2	2	4d14h
inventario-app-blue	2/2	2	2	4d13h
inventario-app-green	2/2	2	2	4d12h

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
app-ejemplo-evaluacion-5988d4c66-slg9r 2m42s	0/1	ImagePullBackOff	0
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-4dshg) 6d22h	1/1	Running	1 (4d15h ago)
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-7gvjn) 6d22h	1/1	Running	1 (4d15h ago)
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-kjfcv) 6d22h	1/1	Running	1 (4d15h ago)
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-phbp8) 6d22h	1/1	Running	1 (4d15h ago)
inventario-app-68c675c96b-nfqnt 3d14h	1/1	Running	0
inventario-app-68c675c96b-v4s2j 3d14h	1/1	Running	0
inventario-app-blue-944f64b66-7nqs8 4d13h	1/1	Running	0
inventario-app-blue-944f64b66-n4dsv 4d13h	1/1	Running	0

```
● .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion x curl http://localhost:8080/
{"message":"Hola desde la aplicación de ejemplo de la evaluación práctica",
"app":"app-ejemplo-evaluacion","version":"1.0.0"}
○ .../FinalDistribuidos/app-ejemplo-evaluacion >
```

parte 3:

```
app-ejemplo-evaluacion main • x kubectl apply -f deployment.yaml
kubectl apply -f service.yaml
kubectl get pods
kubectl get services
kubectl port-forward deployment/app-ejemplo-evaluacion 8080:8080 ...
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
RTS	AGE		
app-ejemplo-evaluacion-5988d4c66-slg9r	0/1	ImagePullBackOff	0
24m			
app-ejemplo-evaluacion-865cb7d664-p9pcr	0/1	ImagePullBackOff	0
15m			
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-4dshg	1/1	Running	1 (4d
15h ago)	6d23h		
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-7gvjn	1/1	Running	1 (4d
15h ago)	6d23h		
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-kjfcv	1/1	Running	1 (4d
15h ago)	6d23h		
cicd-practica-sd-6858b9bcbf-phbp8	1/1	Running	1 (4d
15h ago)	6d23h		
inventario-app-68c675c96b-nfqnt	1/1	Running	0
3d15h			
inventario-app-68c675c96b-v4s2j	1/1	Running	0
3d15h			
inventario-app-blue-944f64b66-7nqs8	1/1	Running	0
4d13h			
inventario-app-blue-944f64b66-n4dsv	1/1	Running	0
4d13h			
inventario-app-green-557f8db955-5vjx4	1/1	Running	0
4d13h			
inventario-app-green-557f8db955-765zq	1/1	Running	0
4d13h			

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP
PORT(S)	AGE		
app-ejemplo-evaluacion-service	NodePort	10.96.94.82	<none>
8080:32231/TCP	18m		
cicd-practica-sd	NodePort	10.102.44.220	<none>
80:32477/TCP	7d		
inventario-app	NodePort	10.102.246.111	<none>
80:30769/TCP	4d15h		
inventario-app-bluegreen	NodePort	10.109.91.9	<none>
80:31399/TCP	4d13h		
kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>
443/TCP	38d		

```
error: unable to forward port because pod is not running. Current status=P
ending
```

