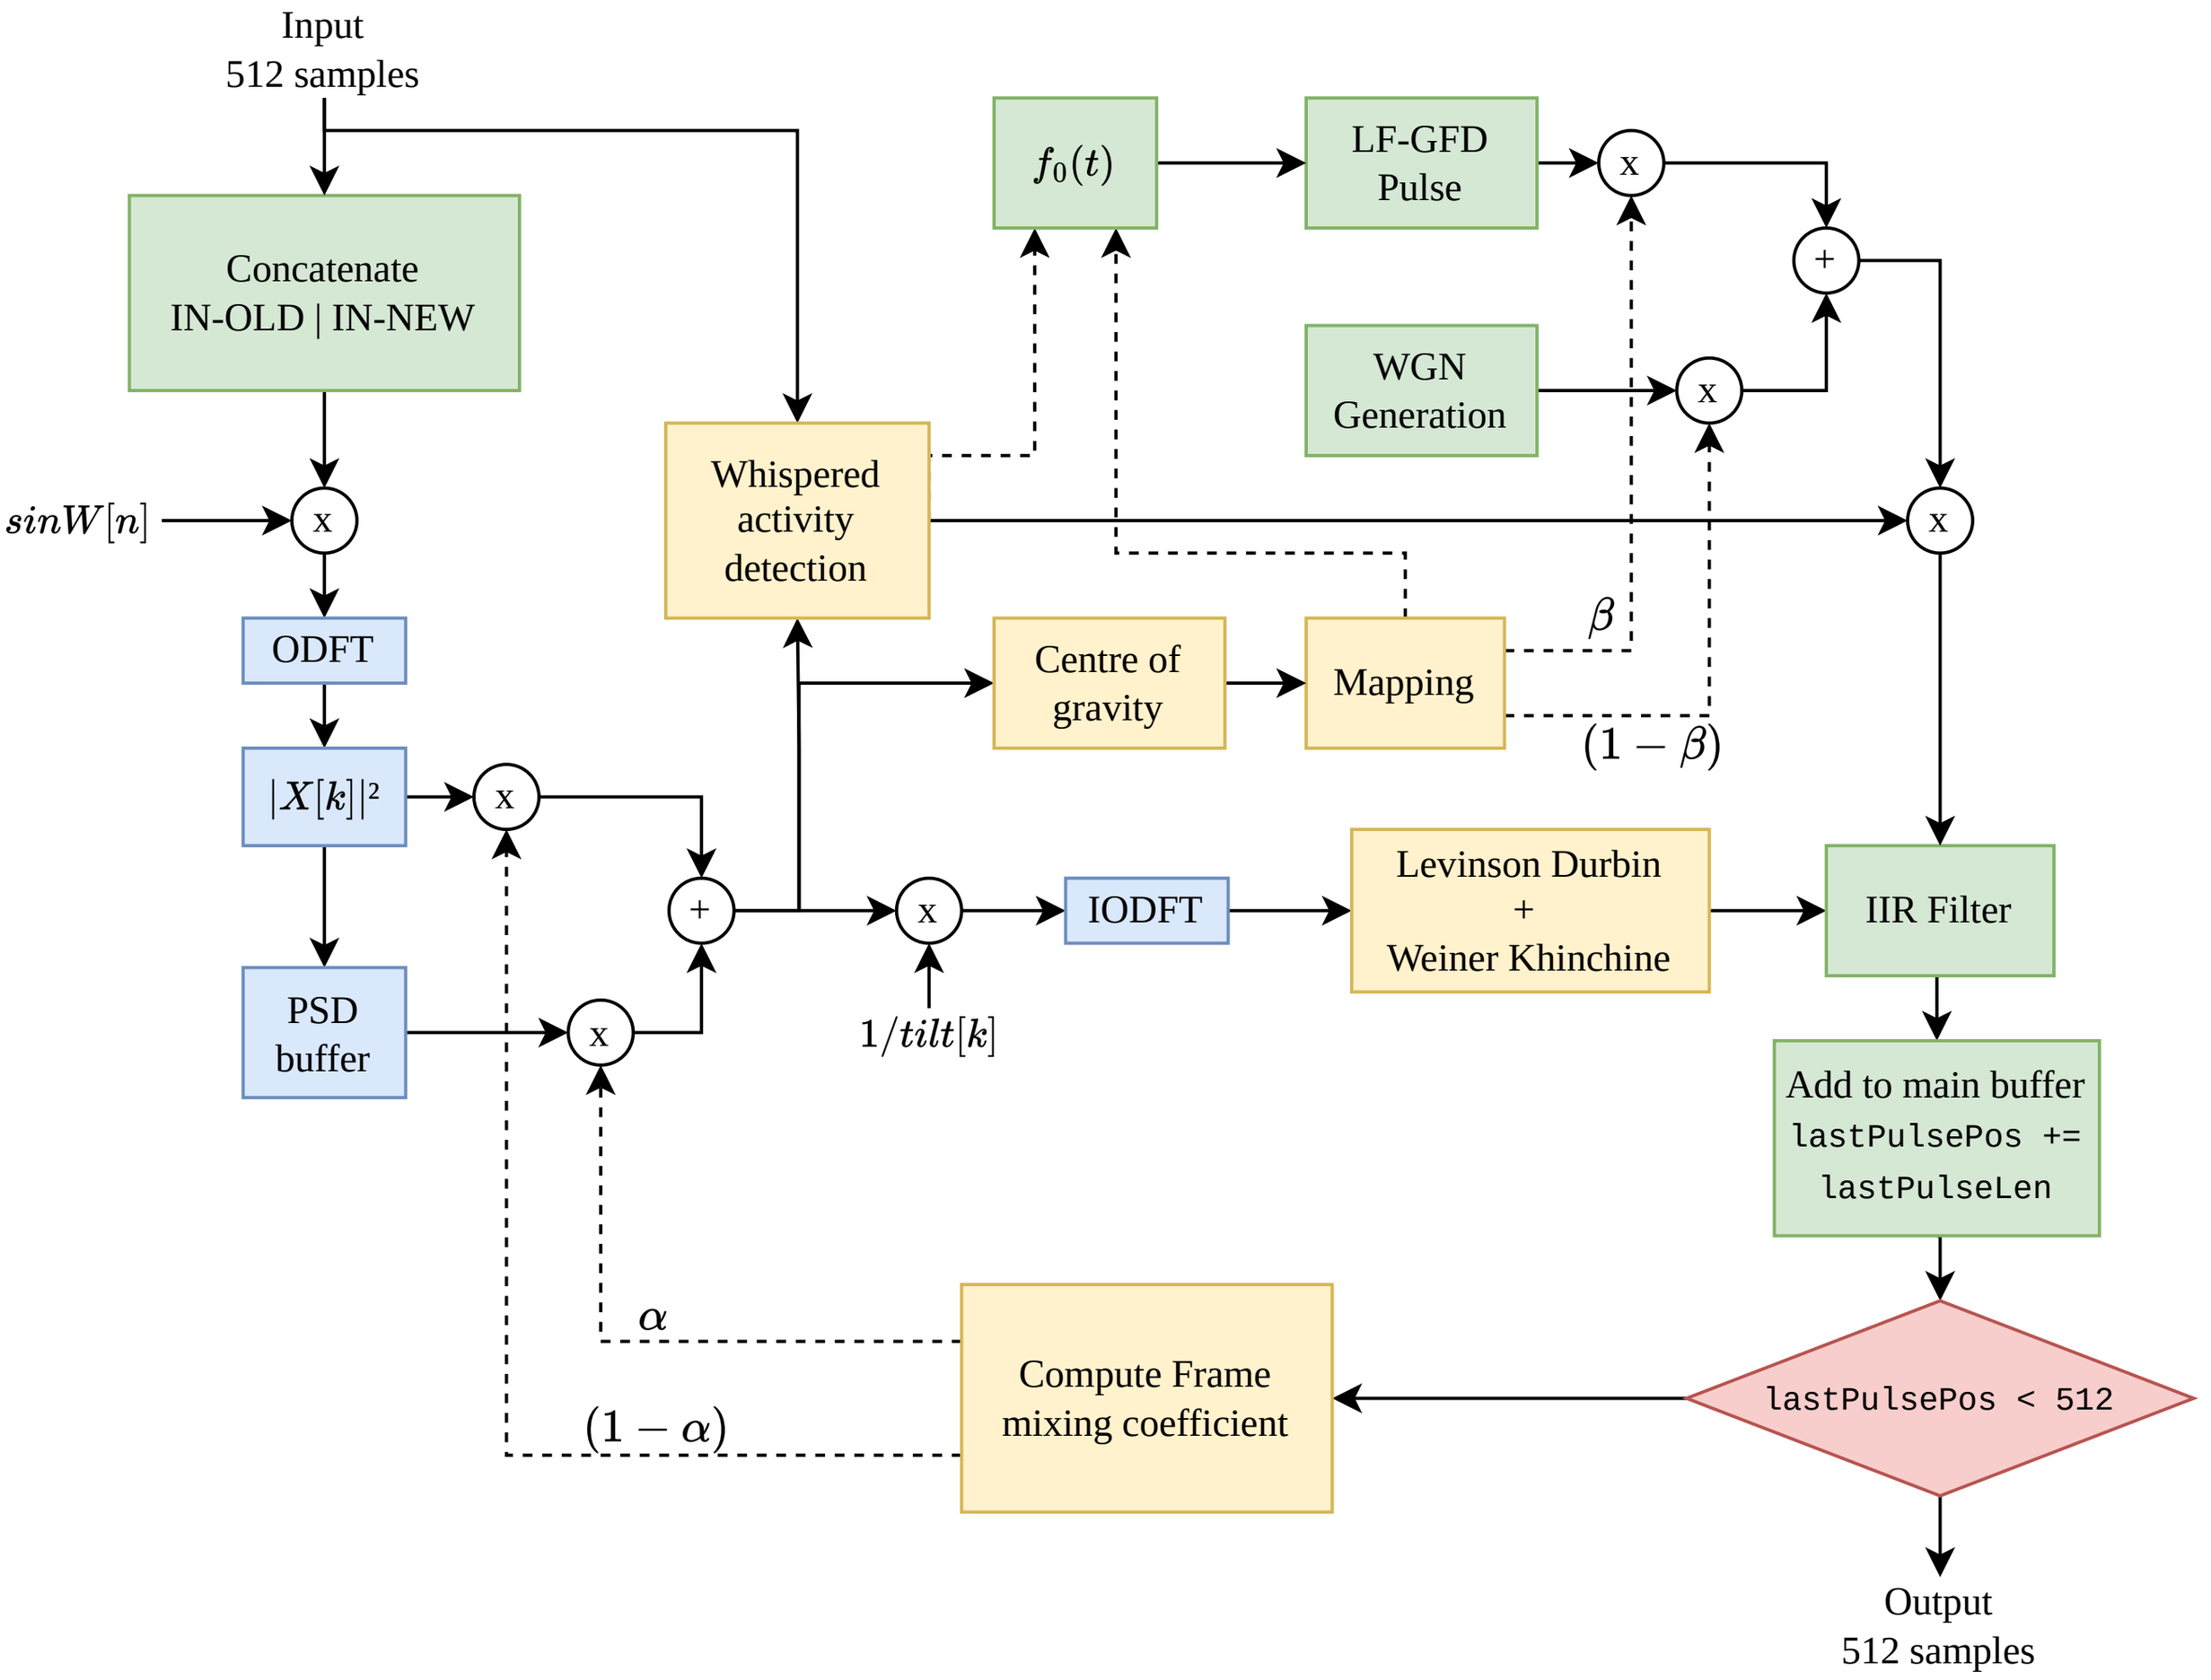
Input
512 samples
Concatenate
IN-OLD | IN-NEW
$sinW[n]$
x
ODFT
$|X[k]|^2$
x
PSD
buffer
x
+
Whispered
activity
detection
$f_0(t)$
LF-GFD
Pulse
x
WGN
Generation
x
+
x
Centre of
gravity
Mapping
β
$(1-\beta)$
x
$1/tilt[k]$
IODFT
Levinson Durbin
+
Weiner Khinchine
IIR Filter
Add to main buffer
lastPulsePos +=
lastPulseLen
lastPulsePos < 512
Compute Frame
mixing coefficient
α
$(1-\alpha)$
Output
512 samples