DAM2 - DESARROLLO DE INTERFACES

Actividad guiada
Ionic + API REST

Aplicación de catálogo con Ionic, Angular y DummyJSON.

Alumno/a: [Escribe tu nombre]

Fecha: 06/10/2026

Incluye: navegación, catálogo paginado, tarjetas, modo oscuro, troubleshooting y build Android.

Arquitectura y funcionamiento

La aplicación se estructura con AppModule. El módulo configura Ionic, el router y las peticiones HTTP, y declara las páginas Inicio y Productos. No se utiliza app.config.ts.

El modelo se encuentra en src/app/models/product.model.ts; ya tiene el nombre solicitado. El servicio consume https://dummyjson.com/products. La vista Productos presenta 12 tarjetas por página y utiliza los parámetros limit y skip.

Incidencias y soluciones (Troubleshooting)

1. Ionic no reconocía el outlet y la app raíz.

```
NG8001: 'ion-app' / 'ion-router-outlet' is not a known element
```

Ionic 9 publica su módulo para NgModule en @ionic/angular/lazy. Se importó allí IonicModule y se registró con IonicModule.forRoot() en AppModule.

2. Prueba incompatible tras cambiar la arquitectura.

```
A standalone component can't be declared in an NgModule
```

Las páginas se marcaron standalone: false y se declararon en AppModule. La página antigua del starter, que sigue siendo standalone, se importa en la prueba.

3. Gradle no encontraba el Android SDK.

```
SDK location not found. Define ANDROID_HOME or sdk.dir
```

Se configuraron ANDROID_HOME y ANDROID_SDK_ROOT con la ruta del SDK.

4. La compilación Android usaba Java 17.

```
error: invalid source release: 21
```

Capacitor requiere Java 21; se instaló JDK 21 y se configuró JAVA_HOME.

Signals y actualización de la vista

Productos almacena resultados, total, carga, error y página actual en signals. El template los lee mediante llamadas, por ejemplo products(); cuando llega la respuesta HTTP, el componente cambia el valor con products.set(response.products).

Leer el signal en el template registra la dependencia con Angular y provoca la actualización de la vista cuando cambia. Por eso al adoptar signals se cambia la expresión de products a products(). No hace falta invocar manualmente detectChanges().

Diferencia entre page y component

Un component es una pieza de interfaz reutilizable. Una page también es un component Angular, pero representa una pantalla completa asociada a una ruta. Inicio y Productos son páginas; una tarjeta reutilizable podría extraerse como componente.

Pruebas y Android


Build web de producción completado; lint correcto y 2 pruebas unitarias superadas; APK de depuración creado e instalado en el AVD Pixel 9. Servidor de desarrollo: http://localhost:8200.

Publicación

Rama de trabajo: desarrollo
Repositorio GitHub: [Añade aquí el enlace]
Despliegue Vercel: [Añade aquí el enlace]

Flujo previsto: revisar en desarrollo, integrar después en main y publicar en Vercel desde main. No hay remoto GitHub configurado ni despliegue Vercel.

Página de inicio

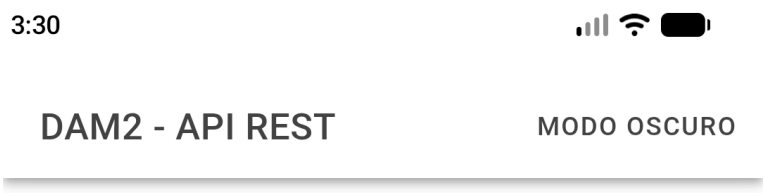


DESARROLLO DE INTERFACES

Catálogo de productos


Aplicación Ionic y Angular para consultar productos de una API REST.

VER PRODUCTOS

Productos en tarjetas

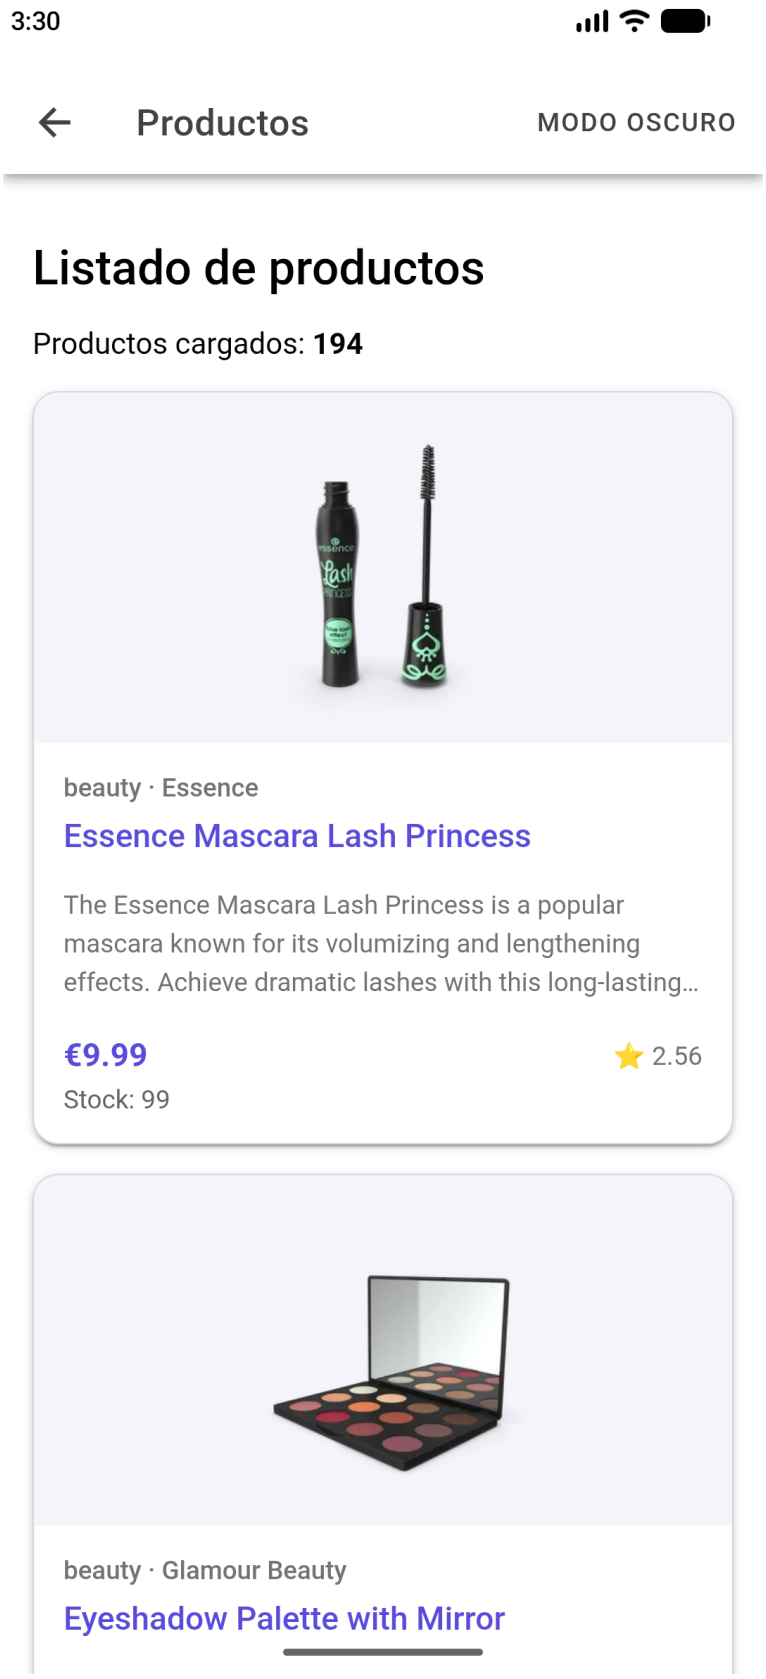

Modo oscuro

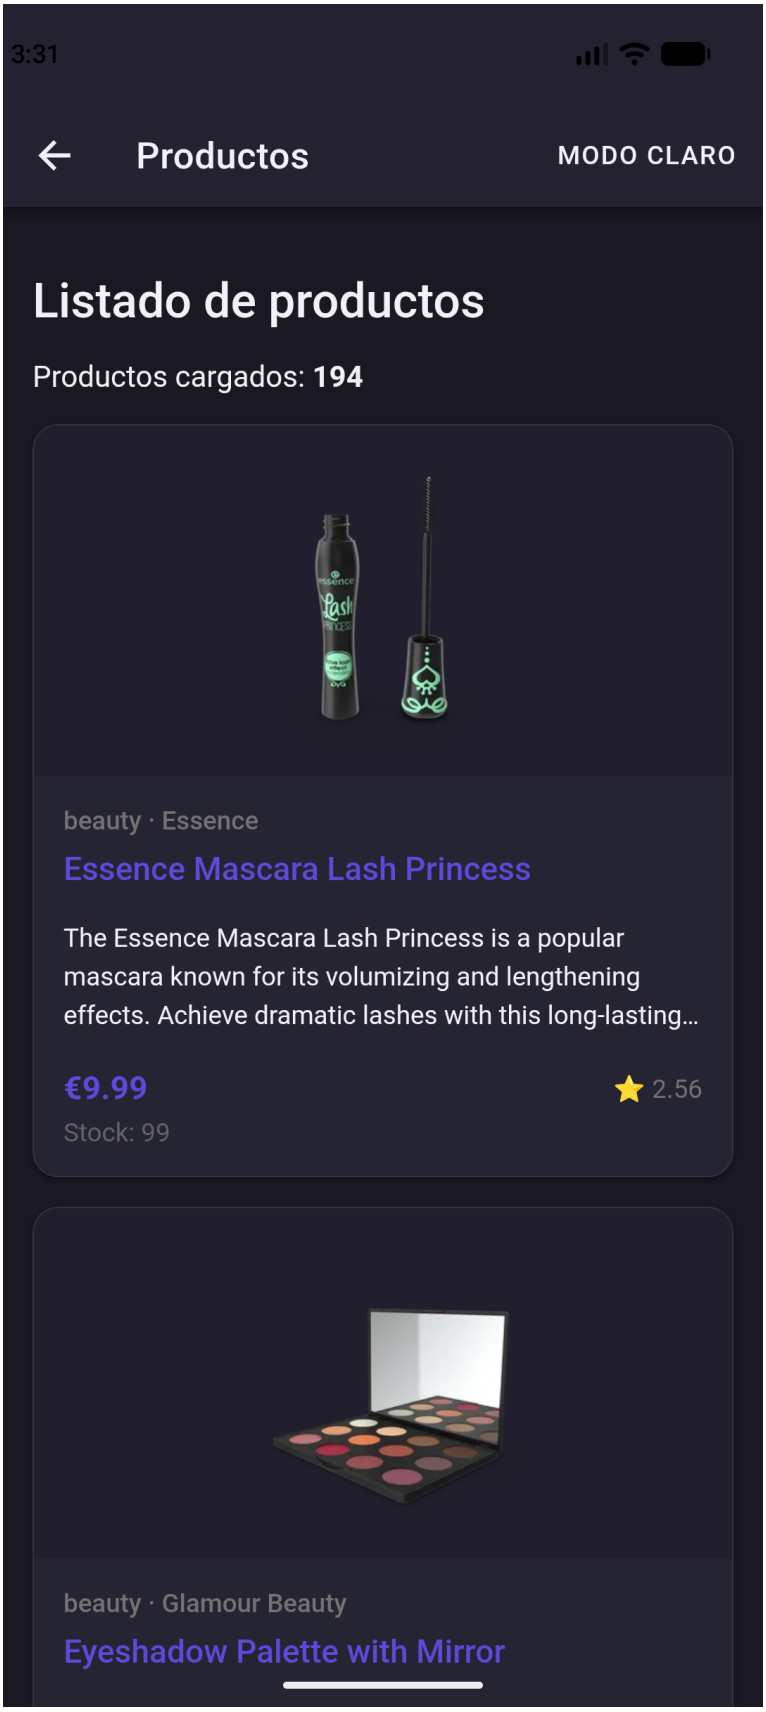
3:31
Productos
MODO CLARO
Listado de productos
Productos cargados: 194
beauty · Essence
Essence Mascara Lash Princess
The Essence Mascara Lash Princess is a popular mascara known for its volumizing and lengthening effects. Achieve dramatic lashes with this long-lasting...
€9.99
2.56
Stock: 99
beauty · Glamour Beauty
Eyeshadow Palette with Mirror

Paginación del catálogo - página 2 de 17

