


TOMCAT SERVLET CONTAINER

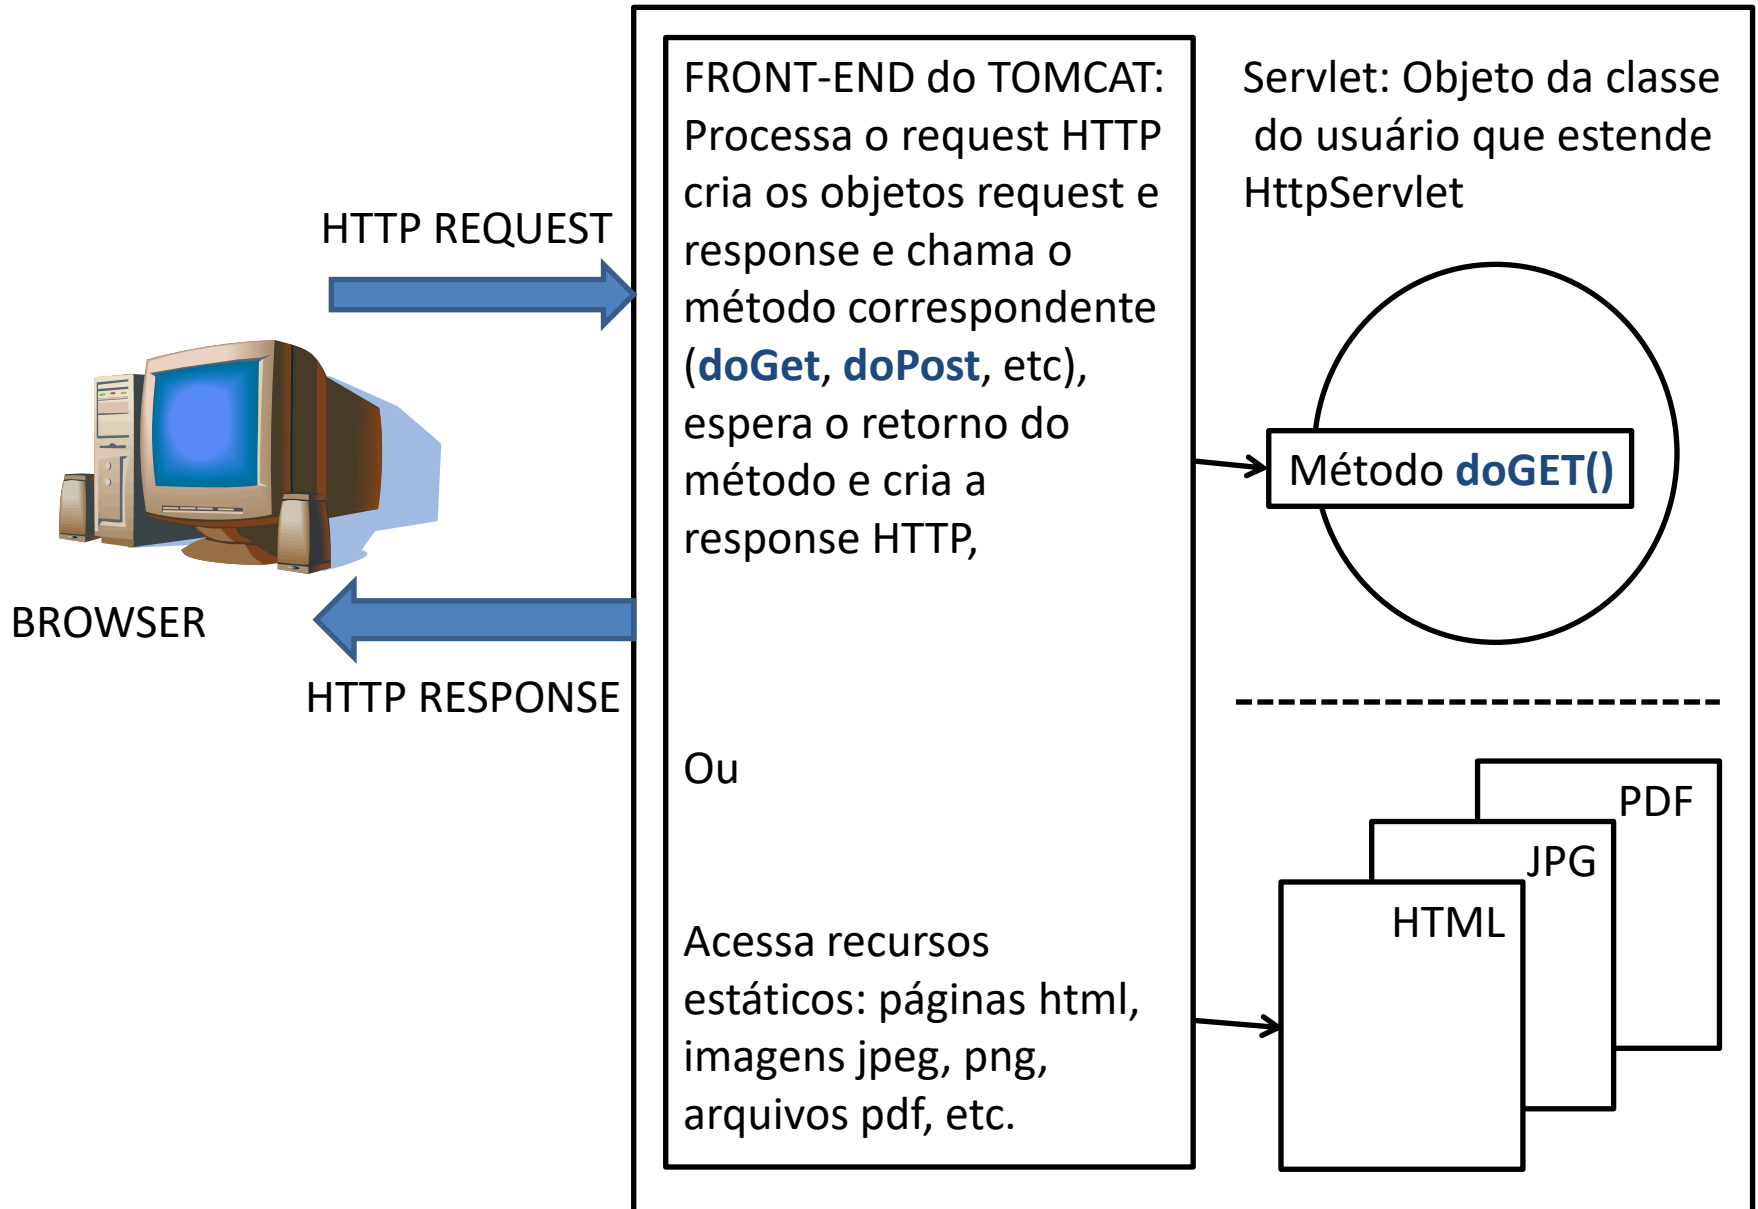

(continua)

Mais detalhes:

1. Recebe um pedido e cria um thread para atendê-lo (servidor concorrente)
2. Extrai os dados do pedido e os coloca num objetos *request*. Também cria um objeto *response*.
3. Cria uma instância do servlet especificado no pedido, chama um método do servlet (p.ex. doGet) passando os objetos *request* e *response*.
4. Recebendo o retôrno, constroi e devolve a resposta HTTP a partir do objeto *response*.