

Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos

*Taller Python
Octubre 2017*

DR. VICTOR M. RODRIGUEZ MORENO

Responsable del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos

IIS JORGE E. MAURICIO RUVALCABA. PSP. INIFAP

MC Arturo Corrales Suastegui INIFAP

Breve historia

- Creado por Guido Van Rossum en 1991.
- Es sucesor del lenguaje ABC
- Su nombre esta inspirado en el programa de televisión de la BBC “Monty Python Flying Circus”

¿Qué es?


- Interpretado
- Multiparadigma
- Tipado dinámico
- Sintaxis de código legible
- Open source
- Multiplataforma

¿Porqué aprenderlo?

- Curva de aprendizaje baja; esto lo vamos a ver desde el primer ejercicio de este taller. Una sola línea de código nos da el resultado directamente
- Sintaxis legible (simple)
- Utilidad en muchos entornos de trabajo. Servidor, páginas web, aplicaciones desktop, etc; agricultura, algoritmos de estimación de datos perdidos, reconstrucción de series de datos, etc, etc

¿Big Data?

Es un término para conjuntos de datos que son tan grandes o complejos que el software de aplicación de procesamiento de datos tradicional es inadecuado para tratar con ellos.

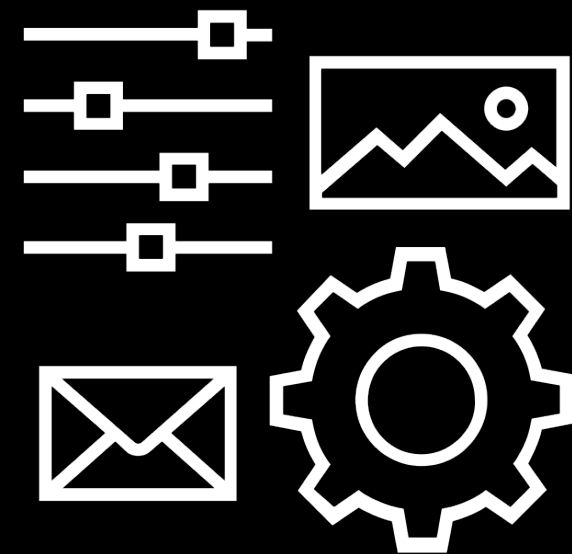

¿Aplicación?



Detección de fraudes en
tiempo real



Análisis de
sentimientos del
consumidor



Gestión de inteligencia del tráfico

¿Características?

- Volumen: demasiados datos para manejar fácilmente
- Velocidad: la velocidad de entrada y salida de datos dificulta su análisis
- Variedad: el rango y el tipo de fuentes de datos son demasiado grandes para asimilar
- **Big Data, significa más de lo que una organización puede gestionar eficazmente con su programa de BI actual.**

Inicio del taller

Exámen

Ejercicio Precipitación

Para el siguiente ejercicio vamos a ocupar la base de datos de precipitación de la Red Nacional de Estaciones Agrometeorológicas Automatizadas ****RNEAA**** la cual incluye los siguientes campos:

- * index : variable entera, índice del valor
- * name : variable texto, nombre de la estación
- * number : variable entera: numero de la estación
- * lat : variable flotante : latitud
- * long : variable flotante : longitud
- * year : variable entera : año
- * month : variable entera : mes
- * day : variable entera : día
- * rain : variable flotante : precipitación

Esta base de datos se encuentra en la carpeta ****data**** con el nombre de ****data_course_prec.csv****

****Tienes 15 minutos como máximo para contestar las siguientes preguntas:****

- * Numero total de estaciones en la base de datos?
- * Cuales son los 5 años con mas datos disponibles?
- * Precipitación acumulada de toda la base de datos?
- * Precipitación acumulada por años?
- * Numero de días con lluvia?
- * Numero de días sin lluvia?
- * Numero de días con datos nulos?

Bonus

- * Los 5 registros con la acumulación mas alta (año-mes)

Instalación Anaconda

- www.anaconda.com/downloads
- Windows, macOS, Linux
- Windows-macOS: asistente, clic, clic, clic, Finalizar
- Linux: descargar el archivo .sh, ejecutarlo.



[Anaconda Cloud](#) [Documentation](#) [Blog](#) [Contact](#) [Q](#)

[What is Anaconda?](#) [Products](#) [Support](#) [Community](#) [About](#) [Resources](#)


[Download](#)

Download Anaconda Distribution

Version 4.4.0 | Release Date: May 31, 2017


Download For:   

Anaconda Navigator

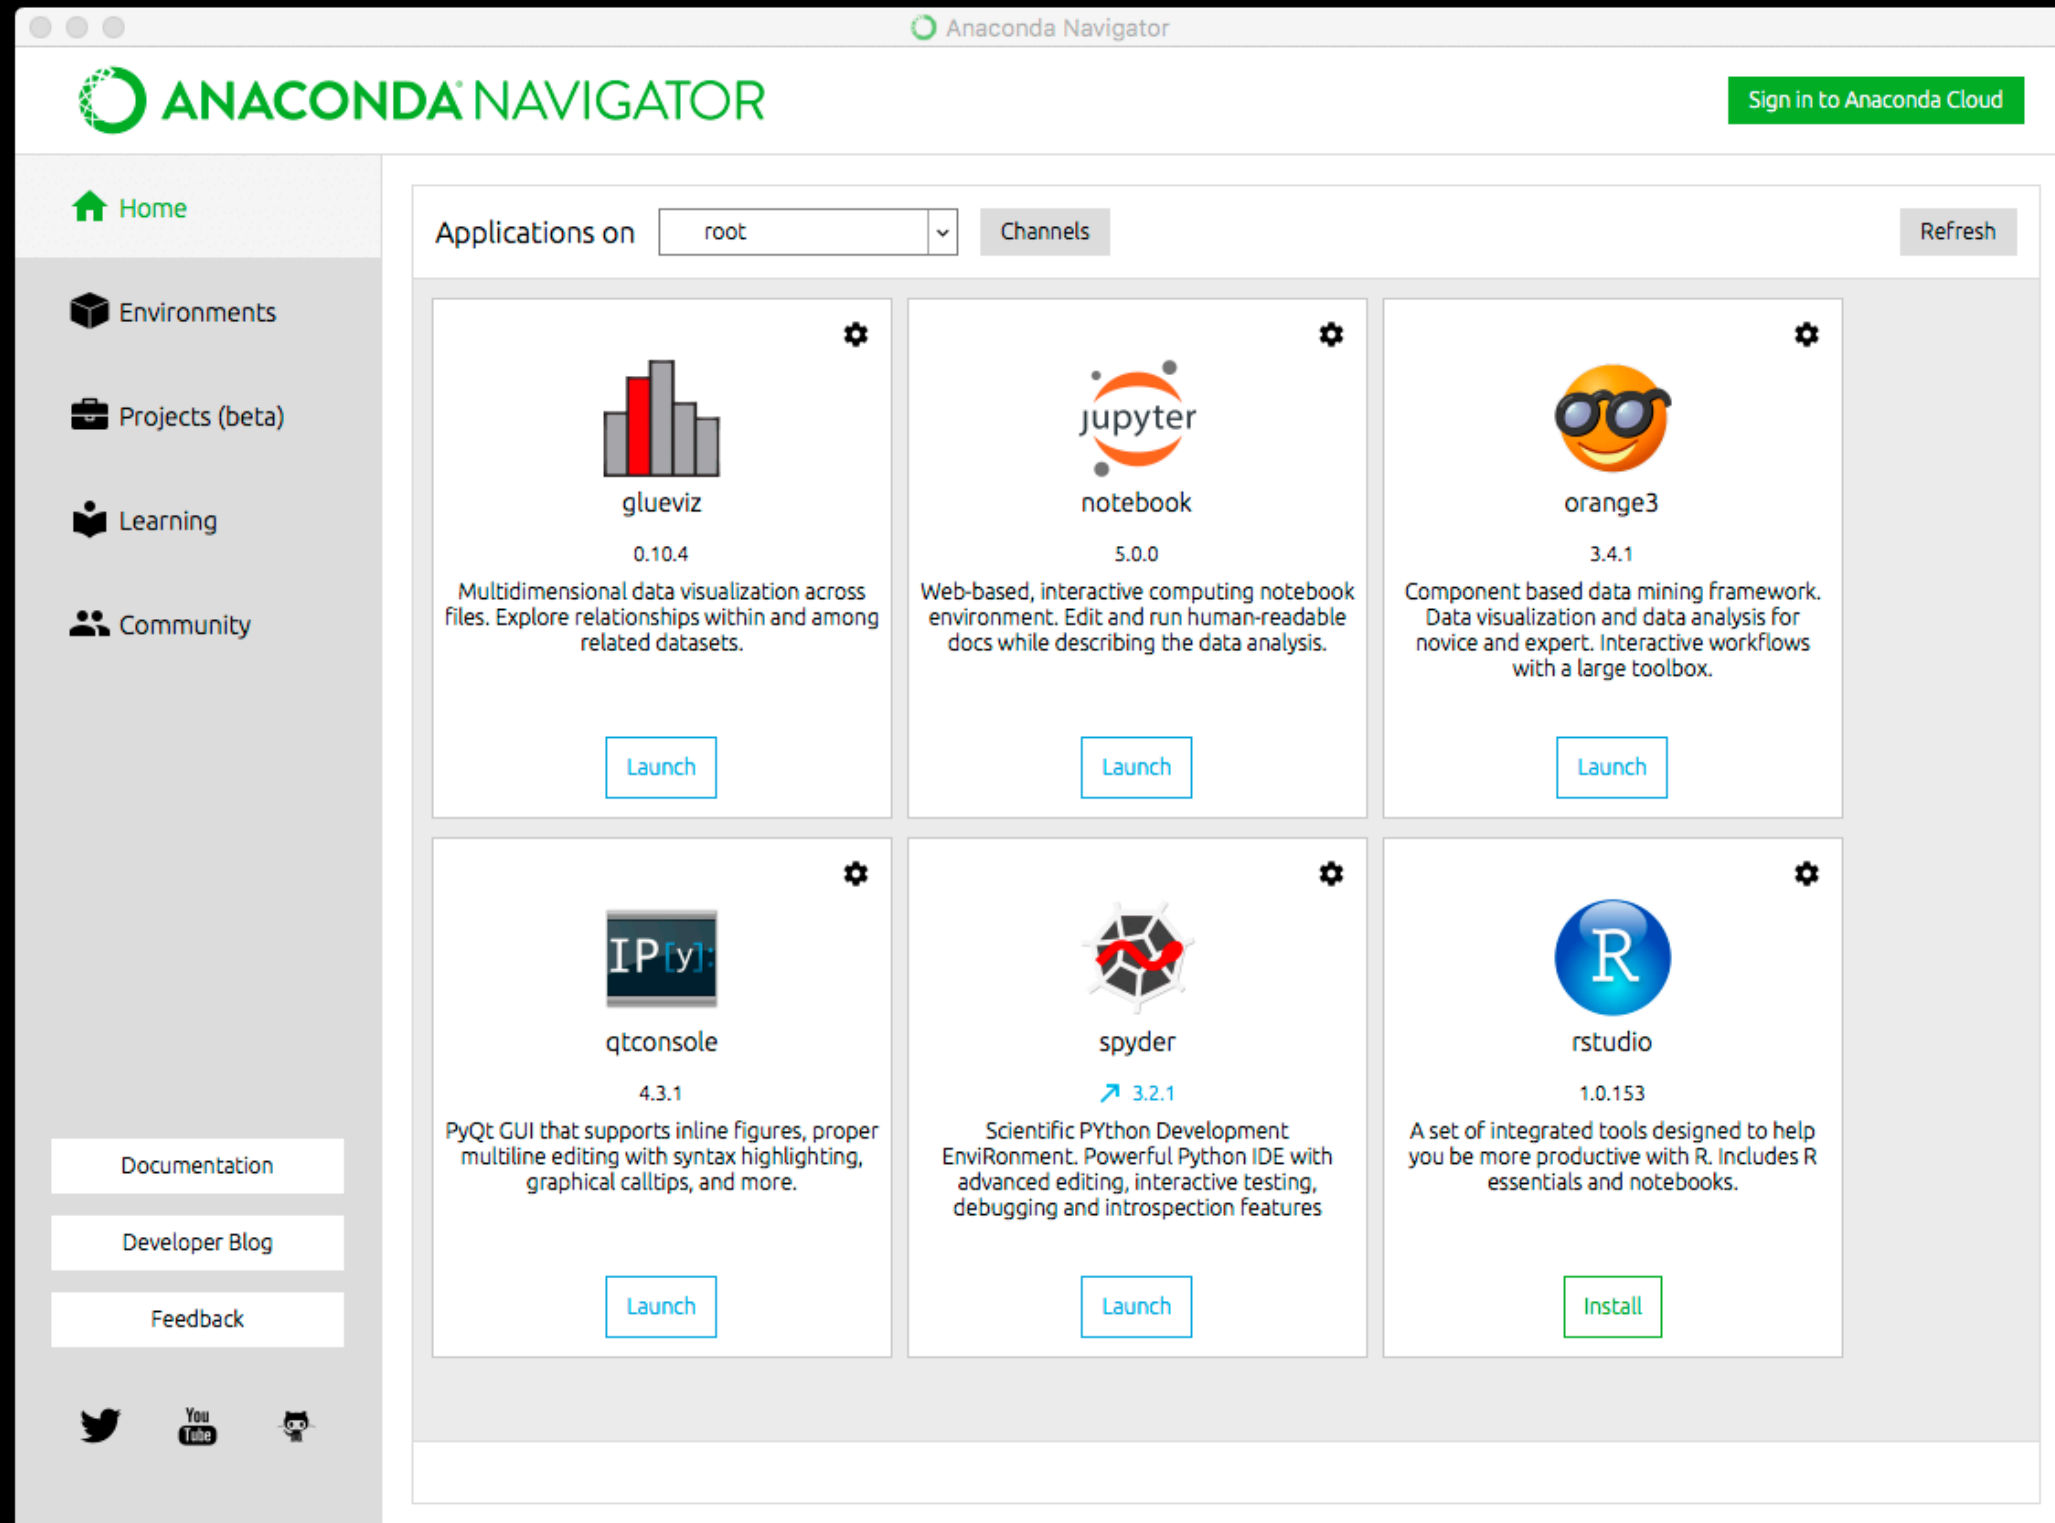

Modo Interactivo

- Para emplear el modo interactivo, se debe de ingresar el comando `python` en la terminal de comandos. De ahí en adelante las expresiones pueden ser introducidas una a una, pudiendo verse el resultado de su evaluación inmediatamente, lo que da la posibilidad de probar porciones de código en el modo interactivo antes de integrarlo como parte de un programa.

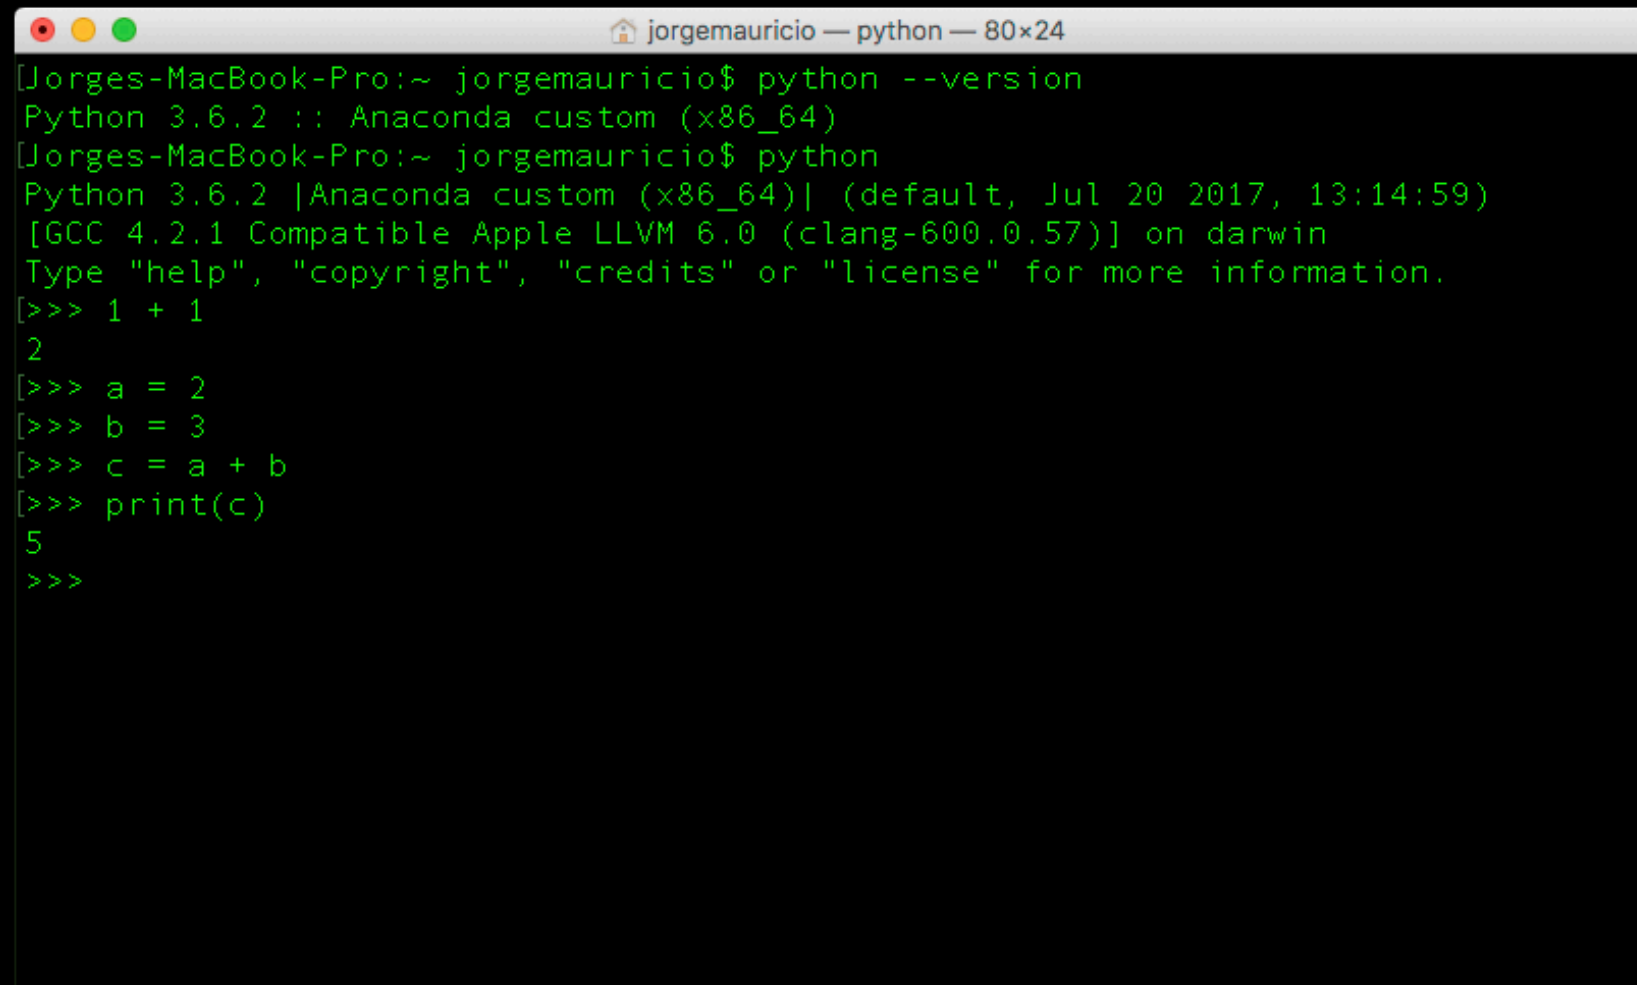A screenshot of a macOS terminal window titled "jorgemaurocio — python — 80x24". The terminal shows the execution of the Python command-line interface. It starts with the user running `python --version`, which outputs "Python 3.6.2 :: Anaconda custom (x86_64)". Then, the user runs `python`, which starts the interactive shell with a prompt of `>>>`. The user enters several lines of code: `1 + 1`, `a = 2`, `b = 3`, `c = a + b`, and `print(c)`. The shell outputs the results: `2`, `5`, and returns to the prompt `>>>`. The terminal text is as follows:

```
[Jorges-MacBook-Pro:~ jorgemaurocio$ python --version
Python 3.6.2 :: Anaconda custom (x86_64)
[Jorges-MacBook-Pro:~ jorgemaurocio$ python
Python 3.6.2 |Anaconda custom (x86_64)| (default, Jul 20 2017, 13:14:59)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 1 + 1
2
>>> a = 2
>>> b = 3
>>> c = a + b
>>> print(c)
5
>>>
```

Modo IDE

- Existen varios IDE (Interface Development Enviroment), los más populares son:
 - Spyder
 - Jupyter



Spyder

- Potente entorno de desarrollo interactivo para el lenguaje Python con funciones avanzadas de edición, pruebas interactivas, depuración e introspección.
- Entorno de computación numérica gracias al soporte de IPython (intérprete interactivo mejorado de Python) y bibliotecas populares de Python como:
 - NumPy (álgebra lineal)
 - SciPy (procesamiento de señales e imágenes)
 - Matplotlib (trazado interactivo 2D / 3D)

IDE

The image shows the Spyder Python IDE interface. The main window is titled "Spyder (Python 3.6)". The top toolbar contains various icons for file operations, running code, and debugging. The left sidebar shows the file explorer with the current file "plotprecip.py" selected. The main editor displays the following Python code:

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from mpl_toolkits.basemap import Basemap, cm
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 from numpy import linspace
6 from numpy import meshgrid
7
8 """ plot rainfall from the WRF output files
9 data = pd.read_table('data/d1.txt', sep=",")
10 lat = np.array(data['Lat'])
11 lon = np.array(data['Long'])
12 prec = np.array(data['Rain'])
13
14 """
15 fig = plt.figure(figsize=(8,8))
16 ax = fig.add_axes([0.1,0.1,0.8,0.8])
17
18 """ create polar stereographic Basemap instance.
19 m = Basemap(projection='merc', llcrnrlat=lat[0], urcrnrlat=lat[-1], llcrnrlon=lon[0], urcrnrlon=lon[-1])
20
21 """ draw coastlines, state and country boundaries, edge of map.
22 m.drawcoastlines()
23 m.drawstates()
24 m.drawcountries()
25
26 """
27 xx, yy = meshgrid(lat, lon)
28
29 """
30 m.contour(xx, yy, prec)
31
32 """
33 plt.savefig('test.png', dpi=300)
34 plt.show()
```

The right sidebar contains the "Help" panel, which displays the "Usage" section. It explains how to get help for any object by pressing **Cmd+I** in front of it, either on the Editor or the Console. It also mentions that help can be shown automatically after writing a left parenthesis next to an object. A link to the "tutorial" is provided.

Below the "Help" panel are the "Variable explorer", "File explorer", and "IPython console" tabs. The "IPython console" tab is active, showing the IPython prompt and the output of the code execution:

```
Python 3.6.2 [Anaconda custom (x86_64)] (default, Jul 20 2017, 13:14:59)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 6.1.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]:
```

The bottom status bar shows the following information: Permissions: RW, End-of-lines: LF, Encoding: ASCII, Line: 34, Column: 11, Memory: 84 %.

Editor

The image displays the Spyder Python IDE interface, which is divided into several panels. The main panel on the left is the code editor, showing a Python script named `plotprecip.py`. The script imports `matplotlib.pyplot`, `mpl_toolkits.basemap`, `numpy`, and `pandas`. It reads a table from `data/d1.txt`, extracts latitude, longitude, and precipitation data, and then uses `Basemap` to create a polar stereographic map of the Arctic region. The map includes coastlines, state and country boundaries, and a contour plot of precipitation. The map is saved as `test.png` and displayed.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from mpl_toolkits.basemap import Basemap, cm
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 from numpy import linspace
6 from numpy import meshgrid
7
8 ### plot rainfall from the WRF output files
9 data = pd.read_table('data/d1.txt', sep=",")
10 lat = np.array(data['Lat'])
11 lon = np.array(data['Long'])
12 prec = np.array(data['Rain'])
13
14 ###
15 fig = plt.figure(figsize=(8,8))
16 ax = fig.add_axes([0.1,0.1,0.8,0.8])
17
18 ### create polar stereographic Basemap instance.
19 m = Basemap(projection='merc', llcrnrlat=lat[0], urcrnrlat=lat[-1], llcrnrlon=lon[0], urcrnrlon=lon[-1])
20
21 ### draw coastlines, state and country boundaries, edge of map.
22 m.drawcoastlines()
23 m.drawstates()
24 m.drawcountries()
25
26 ###
27 xx, yy = meshgrid(lat, lon)
28
29 ###
30 m.contour(xx, yy, prec)
31
32 ###
33 plt.savefig('test.png', dpi=300)
34 plt.show()
```

The right panel is the IPython console, which shows the output of the script. It displays the Python version (3.6.2) and the IPython version (6.1.0). The console also shows the usage of the `Basemap` module, which can be accessed by pressing `Cmd+I` in front of an object.

Usage

Here you can get help of any object by pressing `Cmd+I` in front of it, either on the Editor or the Console.

Help can also be shown automatically after writing a left parenthesis next to an object. You can activate this behavior in *Preferences > Help*.

New to Spyder? Read our [tutorial](#)

Variable explorer File explorer Help

IPython console

Console 1/A

Python 3.6.2 [Anaconda custom (x86_64)] (default, Jul 20 2017, 13:14:59)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 6.1.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]:

History log IPython console

Permissions: RW End-of-lines: LF Encoding: ASCII Line: 34 Column: 11 Memory: 84 %

Visualizador de archivos

The image shows the Spyder Python IDE interface. The main window is titled "Spyder (Python 3.6)". It features a top toolbar with icons for file operations, running code, and debugging. The central area is divided into three panes: a code editor on the left, a help panel on the right, and an IPython console at the bottom.

The code editor displays a Python script named `plotprecip.py` located at `/Users/jorgemaurocio/Documents/Research/plotWRF/plotprecip.py`. The script imports `matplotlib.pyplot`, `mpl_toolkits.basemap`, `numpy`, and `pandas`. It reads a table from `data/d1.txt`, extracts latitude, longitude, and precipitation data, and uses `Basemap` to create a polar stereographic map. The map includes coastlines, state boundaries, and country boundaries. Contour lines for precipitation are plotted, and the figure is saved as `test.png` with a DPI of 300.

The help panel on the right shows the "Usage" section, which explains how to get help for any object by pressing `Cmd+I` or by writing a left parenthesis next to an object. It also mentions that help can be activated in `Preferences > Help`. A link to the "New to Spyder? Read our tutorial" is provided.

The IPython console at the bottom shows the output of the script. It displays the Python version (3.6.2) and the IPython version (6.1.0). The console prompt `In [1]:` is visible.

The bottom status bar shows the following information: Permissions: RW, End-of-lines: LF, Encoding: ASCII, Line: 34, Column: 11, Memory: 84 %.

Consola

The image shows the Spyder Python IDE interface. The main window is titled "Spyder (Python 3.6)". It is divided into three main panes:

- Editor:** The left pane shows a Python script named `plotprecip.py`. The code is as follows:

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from mpl_toolkits.basemap import Basemap, cm
3 import numpy as np
4 import pandas as pd
5 from numpy import linspace
6 from numpy import meshgrid
7
8 """ plot rainfall from the WRF output files
9 data = pd.read_table('data/d1.txt', sep=",")
10 lat = np.array(data['Lat'])
11 lon = np.array(data['Long'])
12 prec = np.array(data['Rain'])
13
14 """
15 fig = plt.figure(figsize=(8,8))
16 ax = fig.add_axes([0.1,0.1,0.8,0.8])
17
18 """ create polar stereographic Basemap instance.
19 m = Basemap(projection='merc', llcrnrlat=lat[0], urcrnrlat=lat[-1], llcrnrlon=lon[0], urcrnrlon=lon[-1])
20
21 """ draw coastlines, state and country boundaries, edge of map.
22 m.drawcoastlines()
23 m.drawstates()
24 m.drawcountries()
25
26 """
27 xx, yy = meshgrid(lat, lon)
28
29 """
30 m.contour(xx, yy, prec)
31
32 """
33 plt.savefig('test.png', dpi=300)
34 plt.show()
```
- Help:** The right pane shows the "Help" tab. It contains a "Usage" section with the following text:

Here you can get help of any object by pressing **Cmd+I** in front of it, either on the Editor or the Console.

Help can also be shown automatically after writing a left parenthesis next to an object. You can activate this behavior in *Preferences > Help*.

New to Spyder? Read our [tutorial](#)
- IPython console:** The bottom pane shows the "IPython console". It displays the following text:

```
Python 3.6.2 [Anaconda custom (x86_64)] (default, Jul 20 2017, 13:14:59)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 6.1.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]:
```



At the bottom of the IPython console, there is a status bar with the following information:

- Permissions: RW
- End-of-lines: LF
- Encoding: ASCII
- Line: 34
- Column: 11
- Memory: 84 %












Jupyter

- Es una aplicación web open source que permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto explicativo.
- Los usos más comunes para este IDE son: limpieza y transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico, aprendizaje automático entre otros.

IDE

 jupyter 1_Arreglos Numpy (autosaved)  Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3

          Code 

```
In [3]: # librerias
import numpy as np
```

Crear Numpy Arrays

De una lista de python

Creamos el arreglo directamente de una lista o listas de python

```
In [4]: my_list = [1,2,3]
my_list
```

```
Out[4]: [1, 2, 3]
```

```
In [5]: np.array(my_list)
```


```
Out[5]: array([1, 2, 3])
```


```
In [6]: my_matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
my_matrix
```

```
Out[6]: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
```












Métodos

Barra de herramientas

 jupyter 1_Arreglos Numpy (autosaved)

 Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3

          Code 

```
In [3]: # librerias
import numpy as np
```

Crear Numpy Arrays

De una lista de python

Creamos el arreglo directamente de una lista o listas de python

```
In [4]: my_list = [1,2,3]
my_list
```

```
Out[4]: [1, 2, 3]
```

```
In [5]: np.array(my_list)
```



```
Out[5]: array([1, 2, 3])
```

```
In [6]: my_matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
my_matrix
```












```
Out[6]: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
```

Métodos

Línea de código

 jupyter 1_Arreglos Numpy (autosaved)  Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3

          Code 

```
In [3]: # librerias
import numpy as np
```

Crear Numpy Arrays

De una lista de python

Creamos el arreglo directamente de una lista o listas de python

```
In [4]: my_list = [1,2,3]
my_list
```

```
Out[4]: [1, 2, 3]
```

```
In [5]: np.array(my_list)
```

```
Out[5]: array([1, 2, 3])
```

```
In [6]: my_matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
my_matrix
```

```
Out[6]: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
```

Métodos

Línea de resultado

jupyter

1_Arreglos Numpy (autosaved)

Logout

File

Edit

View

Insert

Cell

Kernel

Widgets

Help

Trusted

Python 3

+

✂

↑

↓

⏮

■

↺

Code

⌵

In [3]:

```
# librerias
import numpy as np
```

Crear Numpy Arrays

De una lista de python

Creamos el arreglo directamente de una lista o listas de python

In [4]:

```
my_list = [1,2,3]
my_list
```

Out[4]:

[1, 2, 3]

In [5]:

```
np.array(my_list)
```

Out[5]:

array([1, 2, 3])

In [6]:


```
my_matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
my_matrix
```


Out[6]:












[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Métodos

Markdown

jupyter 1_Arreglos Numpy (autosaved)  Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3 

          Code 

```
In [3]: # librerias
import numpy as np
```

Crear Numpy Arrays

De una lista de python

Creamos el arreglo directamente de una lista o listas de python

```
In [4]: my_list = [1,2,3]
my_list
```

```
Out[4]: [1, 2, 3]
```

```
In [5]: np.array(my_list)
```

```
Out[5]: array([1, 2, 3])
```

```
In [6]: my_matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
my_matrix
```

```
Out[6]: [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
```

Métodos

Sintaxis Markdown

Título

Subtítulo

Título normal

**** Negrita ****

* Lista

`Codigo`

_ Itlica _

Título

Subtítulo

Título normal

Negrita

- Lista
- `Codigo`
- *Itlica*

Sintaxis

Indentación

El contenido de los bloques de código es delimitado mediante espacios o tabuladores, conocidos como indentación.

C (Indentación opcional)

```
int numeroMayor (int x, int y)
{
    if (x == y){
        printf("Los dos valores son iguales")
    }else if (x > y){
        printf("El primer valor es mayor")
    }else (x > y){
        printf("El primer valor es mayor")
    }
}
```

Python (Indentación obligatoria)

```
def numeroMayor(x,y):  
    if x == y:  
        print("Los dos valores son iguales")  
    elif x > y:  
        print("El primer valor es mayor")  
    else:  
        print("El segundo valor es mayor")
```


Python (Indentación obligatoria)

```
def numeroMayor(x,y):  
    ***if x == y:  
    *****print("Los dos valores son iguales")  
    ***elif x > y:  
    *****print("El primer valor es mayor")  
    ***else:  
    *****print("El segundo valor es mayor")
```

Comentarios

Existen dos formas. La primera y más apropiada para comentarios largos es utilizando la notación

`''' comentario '''`, tres apóstrofes de apertura y tres de cierre.

La segunda notación utiliza el símbolo `#`, y se extienden hasta el final de la línea.

```
'''
```

```
Comentario multilinea
```

```
'''
```

```
print("Hola Mundo") # Comentario en línea
```

Imprimir variables

```
a = 2
print(a)
# imprime 2
print("Hola mundo")
# imprime Hola mundo
a = 2
b = 3
print("Multiplicar {} x {} = {}".format(a,b,a*b))
# imprime Multiplicar 2 x 3 = 6
```

Imprimir variables

```
a = 2
print(a)
# imprime 2
print("Hola mundo")
# imprime Hola mundo
a = 2
b = 3
print("Multiplicar {} x {} = {}".format(a,b,a*b))
# imprime Multiplicar 2 x 3 = 6
```

Variables

Las variables se definen de forma dinámica, lo que significa que no se tiene que especificar cuál es su tipo de antemano y puede tomar distintos valores en otro módulo, función o proceso, incluso de un tipo diferente al que tenía previamente.

Se utiliza el símbolo “=” para asignar valores

```
x = 1
```

```
x = "Texto"
```

```
# Esto es posible por que los tipos son asignados dinámicamente
```

Operadores lógicos

!	not
	or
&&	and

Tipos de datos

Tipo	Clase	Notas	Ejemplo
str	Cadena	Inmutable	Cadena'
unicode	Cadena	Versión Unicode de str	u'Cadena'
list	Secuencia	Mutable, puede contener objetos de diversos tipos	[4.0, 'Cadena', True]
tuple	Secuencia	Inmutable, puede contener objetos de diversos tipos	(4.0, 'Cadena', True)
set	Conjunto	Mutable, sin orden, no contiene duplicados	set([4.0, 'Cadena', True])
frozenset	Conjunto	Inmutable, sin orden, no contiene duplicados	frozenset([4.0, 'Cadena', True])
dict	Mapping	Grupo de pares clave:valor	{'key1': 1.0, 'key2': False}
int	Número entero	Precisión fija, convertido en long en caso de overflow.	42
long	Número entero	Precisión arbitraria	42L ó 456966786151987643L
float	Número decimal	Coma flotante de doble precisión	3.1415927
complex	Número complejo	Parte real y parte imaginaria j.	(4.5 + 3j)
bool	Booleano	Valor booleano verdadero o falso	True o False

Lista

Para declarar una lista se usan los corchetes “[]”.

Para acceder a los elementos de una lista se utiliza un índice entero (empezando por "0", no por "1"). Se pueden utilizar índices negativos para acceder elementos a partir del final.

Las listas se caracterizan por ser mutables, es decir, se puede cambiar su contenido en tiempo de ejecución.

```
>>>> lista = ["abc", 42, 3.1416]

>>>> lista[0] # Acceder a un elemento por su índice
'abc'

>>>> lista[-1] # Acceder a un elemento usando un índice negativo
3.1416

>>>> lista.append(True) # Añadir un elemento al final de la lista

>>>> lista

['abc', 42, 3.1416, True]

>>>> del lista[3] # Borra el elemento número 3 de la lista

>>>> lista[0] = "xyz" # Re-asignar el valor del primer elemento de la lista

>>>> lista[0:2] # Mostrar los elementos de la lista del índice 0 al 2

["xyz", 42]

>>>> lista_anidada = [lista, [True, 42L]]

>>>> lista_anidada

[['xyz', 42, 3.1416], [True, 42L]]

>>>> lista_anidada[1][0] # Acceder a un elemento de una lista dentro de otra lista
```

Diccionarios

Para declarar un diccionario se usan las llaves “{ }”. Contienen elementos separados por comas, donde cada elemento está formado por un par **clave : valor** (el símbolo : separa la clave de su valor correspondiente).

Los diccionarios son mutables, es decir, se puede cambiar el contenido de un valor en tiempo de ejecución.

En cambio, las claves de un diccionario deben ser inmutables. Esto quiere decir, por ejemplo, que no podremos usar ni listas ni diccionarios como claves.

El valor asociado a una clave puede ser de cualquier tipo de dato, incluso un diccionario.

```
>>>> diccionario = {"cadena": "abc", "numero": 42, "lista": [True, 42L]}

# Diccionario que tiene diferentes valores por cada clave

>>>> diccionario["cadena"] # Accede a su valor usando clave

'abc'

>>>> diccionario["lista"][0] # Acceder a un elemento de una lista dentro de un valor

True

>>>> diccionario["cadena"] = "xyz" # Re-asignar el valor de una clave

>>>> diccionario["cadena"]

"xyz"

>>>> diccionario["decimal"] = 3.1416 # Insertar un nuevo elemento clave:valor

>>>> diccionario["decimal"]

3.1416
```

Clases

Las clases se definen con la palabra clave `class`, seguida del nombre de la clase y, si hereda de otra clase, el nombre de esta.

En una clase un "método" equivale a una "función", y un "atributo" equivale a una "variable".

"`__init__`" es un método especial que se ejecuta al instanciar la clase, se usa generalmente para inicializar atributos y ejecutar métodos necesarios. Al igual que todos los métodos en Python, debe tener al menos un parámetro, generalmente se utiliza `self`. El resto de parámetros serán los que se indiquen al instanciar la clase.

Los atributos que se desee que sean accesibles desde fuera de la clase se deben declarar usando `self`. delante del nombre.

En python no existe el concepto de encapsulación, por lo que el programador debe ser responsable de asignar los valores a los atributos

```

>>>> class Persona(Object):
...     def __init__(self, nombre, edad):
...         self.nombre = nombre # atributo
...         self.edad = edad # atributo
...     def mostrar_edad(self): # Es necesario que, al menos, tenga un parámetro, generalmente "self"
...         print(self.edad) # mostrar un atributo
...     def modificar_edad(self, edad): #modificando Edad
...         if edad < 0 or edad > 150: # Comprobar que la edad no sea menor de 0, ni mayor a 150
...             return False
...         else: # Si esta en el rango 0-150, entonces se modifica la variable
...             self.edad = edad # modificar la edad

>>>> p = Persona("Jorge", 20) # Instanciar la clase, como se puede ver, no se especifica el valor de "self"
>>>> p.nombre # la variable "nombre" del objeto sí es accesible desde fuera
'Jorge'
>>>> p.nombre = 'Ernesto' # Y por tanto, se puede cambiar su contenido
'Ernesto'
>>>> p.mostrar_edad() # Se llama a un método de la clase
20
>>>> p.modificar_edad(21)
# Es posible cambiar la edad usando el método específico que hemos hecho para hacerlo de forma controlada
>>>> p.mostrar_edad()
21

```

Condicionales

Una sentencia condicional **if** ejecuta su bloque de código interno sólo si se cumple cierta condición. Se define usando la palabra clave **if** seguida de la condición, y el bloque de código.

Condiciones adicionales, si las hay, se introducen usando **elif** seguida de la condición y su bloque de código. Todas las condiciones se evalúan secuencialmente hasta encontrar la primera que sea verdadera, y su bloque de código asociado es el único que se ejecuta.

Opcionalmente, puede haber un bloque final (la palabra clave es **else** seguida de un bloque de código) que se ejecuta sólo cuando todas las condiciones fueron falsas.


```
>>>> verdadero = True
```

```
>>>> if verdadero: # No es necesario poner "verdadero == True"
```

```
...     print("Verdadero")
```

```
... else:
```

```
...     print("Falso")
```

```
Verdadero
```

```
>>>> lenguaje = "Python"
```

```
>>>> if lenguaje == "C": # Lenguaje no es "C", por lo que este bloque se obviará y evaluará la siguiente condición
```

```
...     print("Lenguaje de programación: C")
```

```
...     elif lenguaje == "Python": # se pueden añadir tantos bloques "elif" como se quiera
```

```
...     print("Lenguaje de programación: Python")
```

```
... else: # en caso de que ninguna de las anteriores condiciones fuera cierta, se ejecutaría este bloque
```

```
...     print("Lenguaje de programación: Indefinido")
```

```
...
```

```
Lenguaje de programación: Python
```

```
>>>> if verdadero and lenguaje == "Python": # Uso de "and" para comprobar que ambas condiciones son verdaderas
```

```
...     print("Verdadero y Lenguaje de programación: Python")
```

```
...
```

```
Verdadero y Lenguaje de programación: Python
```

Ciclos

For

Es similar a **foreach** en otros lenguajes.

Recorre un objeto iterable, como una lista, una tupla o un generador, y por cada elemento del iterable ejecuta el bloque de código interno.

Se define con la palabra clave **for** seguida de un nombre de variable, seguido de **in**, seguido del iterable, y finalmente el bloque de código interno.

En cada iteración, el elemento siguiente del iterable se asigna al nombre de variable especificado

```
>>>> lista = ["a", "b", "c"]
>>>> for i in lista: # iteramos sobre una lista
...     print(i)
...
a
b
c
```

```
>>>> cadena = "abcdef"
for i in cadena: # iteramos sobre una cadena
...     print(i)
...
a
b
c
d
e
f
```

While

Evalúa una condición y, si es verdadera, ejecuta el bloque de código interno. Continúa evaluando y ejecutando mientras la condición sea verdadera. Se define con la palabra clave **while** seguida de la **condición**, y a continuación el bloque de código interno

```
>>>> numero = 0

>>>> while numero < 10:

...     print(numero)

...         numero += 1 # un buen programador modificará las variables

...             # de control al finalizar el ciclo while

...

0

1

2

3

4

5

6






7

8

9
```

Módulos

- Existen muchas propiedades que se pueden agregar al lenguaje importando módulos, que son "minicódigos" (la mayoría escritos también en Python) que proveen de ciertas funciones y clases para realizar determinadas tareas.
- Un ejemplo es el módulo Basemap, que nos permite crear mapas.
- Otro ejemplo es el módulo os, que provee acceso a muchas funciones del sistema operativo. Los módulos se agregan a los códigos escribiendo import seguida del nombre del módulo que queremos usar.

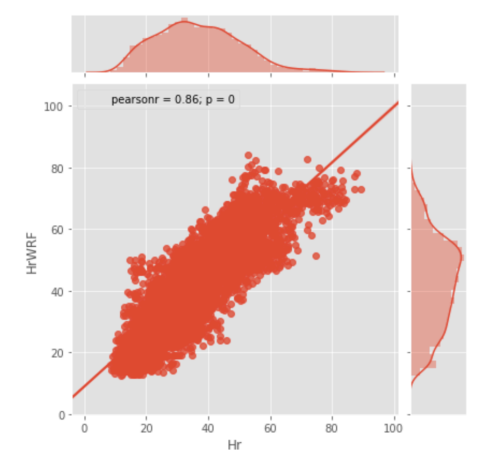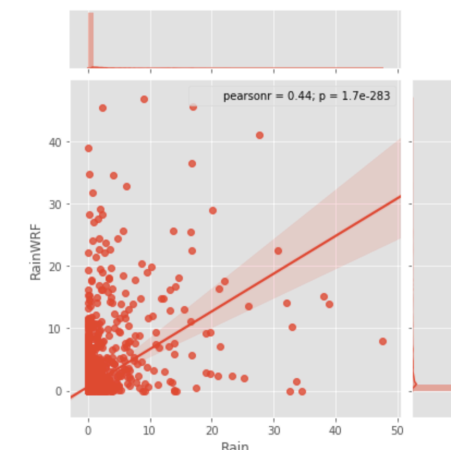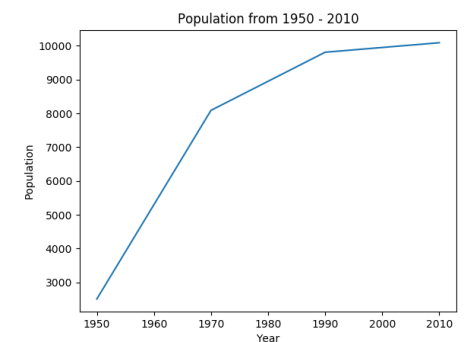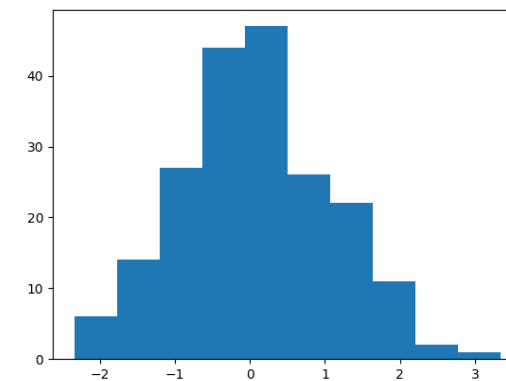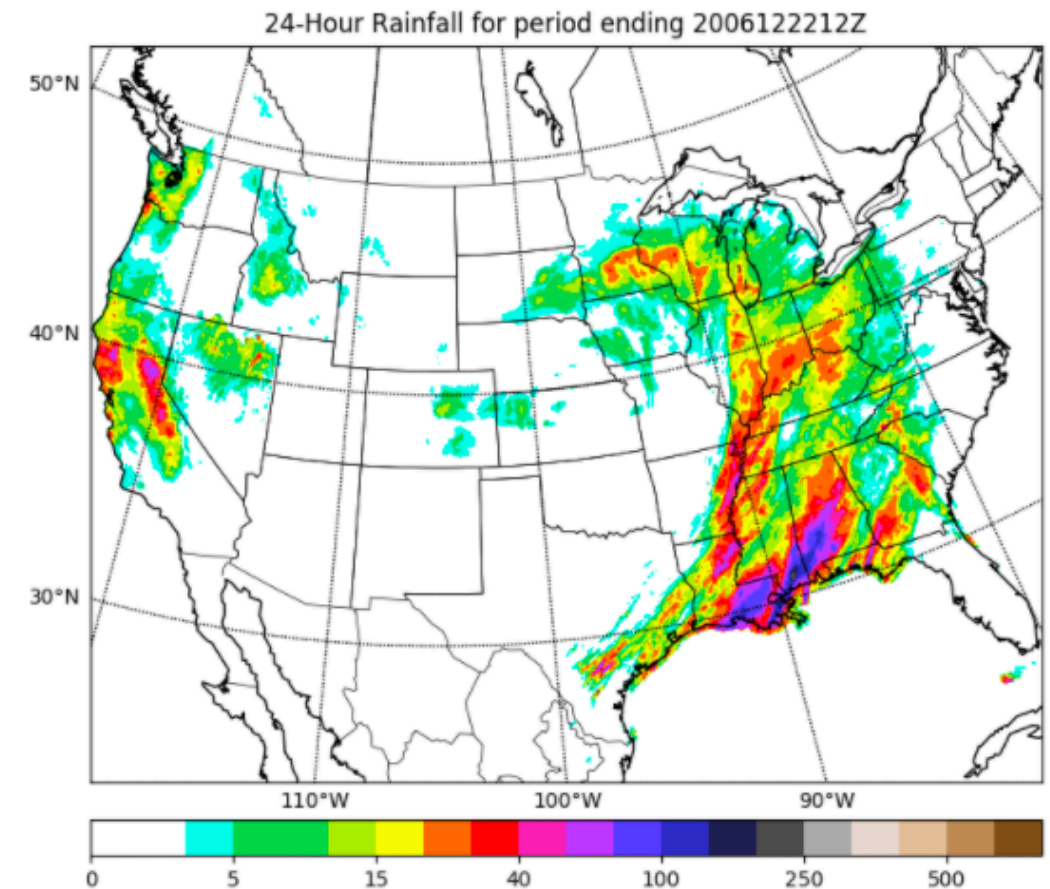


```
>>>> import os # módulo que provee funciones del sistema operativo

>>>> os.name # devuelve el nombre del sistema operativo

'posix'

>>>> os.mkdir("tmp/ejemplo") # crea un directorio en la ruta especificada

>>>> import time # módulo para trabajar con fechas y horas

.... time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

# dándole un cierto formato, devuelve la fecha y/u hora actual

'2017-09-15 10:52:01'
```

Numpy

Es un módulo de Python, que le agrega mayor soporte para vectores y matrices, constituyendo una biblioteca de funciones matemáticas de alto nivel para operar con esos vectores o matrices.

```
import numpy as np


from matplotlib import pyplot

x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)

y = np.sin(x)

pyplot.plot(x,y)

pyplot.show()
```

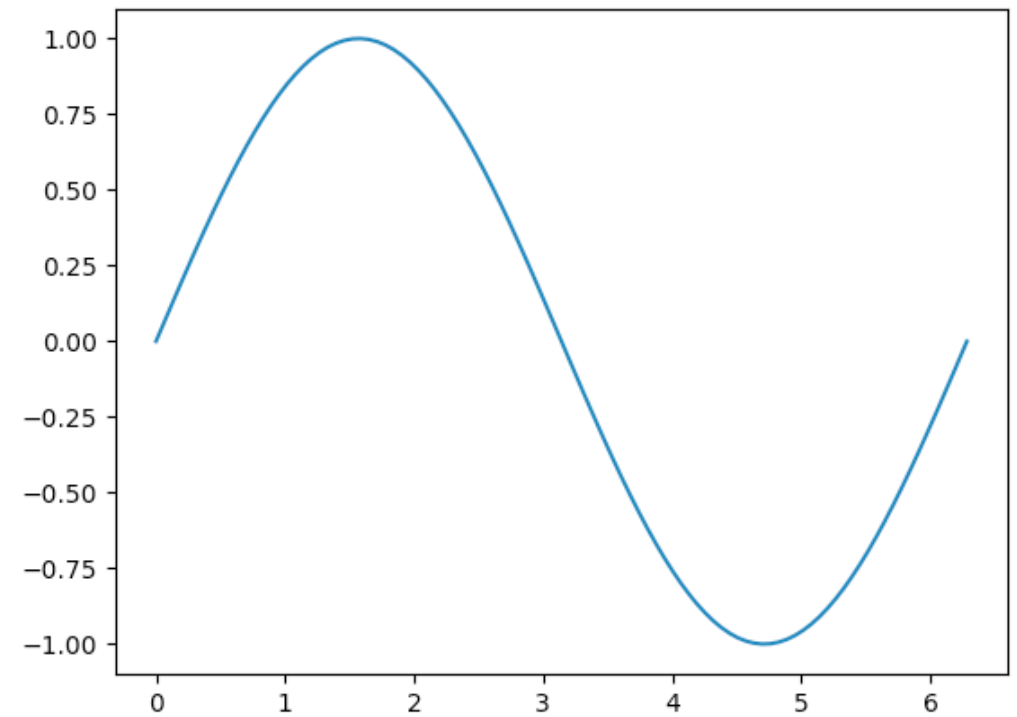

Arreglos

```
import numpy as np
```

```
a = np.array([1,2,3]) # arreglo de rank 1
```

```
print(type(a)) # imprime "<class 'numpy.ndarray'>"
```

```
print(a.shape) # imprime "(3,)"
```

```
print(a[0], a[1], a[2]) # imprime "1 2 3"
```

```
a[0] = 5 # cambiar un elemento del arreglo
```

```
print(a) # imprime "[5,2,3]"
```

```
b = np.array([[1,2,3],[4,5,6]]) # arreglo de rank 2
```

```
print(b.shape) # imprime ("2,3")
```

```
print(b[0,0], b[0,1], b[1,0]) # imprime "1, 2, 4"
```

Funciones

```
import numpy as np

a = np.zeros((2,2)) # crea un arreglo de 0's

print(a)

# imprime "[[ 0.  0.]
          [ 0.  0.]]"

b = np.ones((1,2)) # crea un arreglo de 1's

print(b) # imprime "[[1. 1.]]"

c = np.full((2,2),7) # crea un arreglo de una constante

print(c) # imprime "[[7. 7.
                    [7. 7.]]"

d = np.eye(2) # crea una matrix de 2x2

print(d) # imprime "[[1. 0]
                    [0. 1.]]"

e = np.random.random((2,2)) # crea un arreglo de números random

print(e) # imprime "[[0.91209392 0.98736452
                    [0.87594037 0.892384719]]]"
```

Índices

```
import numpy as np

# Crea un arreglo de rank 2 con la siguiente forma (3,4)

# [[1  2  3  4]
#   [5  6  7  8]
#   [9 10 11 12]]

a = np.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]])

# crear un subarreglo de los 2 primeros renglones y la primer columna

# [[2 3
#   [6 7]]

b = a[:2, 1:3]

# una división del arreglo es una vista de los mismos datos, por lo tanto cualquier

# modificación, modificara el arreglo original

print(a[0,1]) #imprime 2

b[0,0] = 77 # b[0,0] es el mismo dato a a[0,1]

print(a[0,1]) # imprime 77
```

Funciones básicas matemáticas

Suma

```
import numpy as np

x = np.array([[1,2],[3,4]], dtype=np.float64)
y = np.array([[5,6],[7,8]], dtype=np.float64)

print(x + y)
print(np.add(x,y))

# [[6.0  8.0]
#    [10.0 12.0]]
```

Resta

```
import numpy as np

x = np.array([[1,2],[3,4]], dtype=np.float64)
y = np.array([[5,6],[7,8]], dtype=np.float64)

print(x - y)
print(np.subtract(x,y))

# [[-4.0 -4.0]
#    [-4.0 -4.0]]
```

Multiplicación

```
import numpy as np
```

```
x = np.array([[1,2],[3,4]], dtype=np.float64)
```

```
y = np.array([[5,6],[7,8]], dtype=np.float64)
```

```
print(x * y)
```

```
print(np.multiply(x,y))
```

```
# [[ 5.0 12.0]
   [21.0 32.0]]
```

División

```
import numpy as np

x = np.array([[1,2],[3,4]], dtype=np.float64)
y = np.array([[5,6],[7,8]], dtype=np.float64)

print(x / y)
print(np.divide(x,y))

# [[ 0.2          0.33333333]
#    [ 0.42857143  0.5       ]]
```

Raíz cuadrada

```
import numpy as np

x = np.array([[1,2],[3,4]], dtype=np.float64)
y = np.array([[5,6],[7,8]], dtype=np.float64)

print(np.sqrt(x))

# [[ 1.          1.41421356]
#    [ 1.73205081  2.          ]]
```

Pandas

Es un módulo de Python que proporciona estructuras de datos rápidas, flexibles y expresivas.

Esta diseñado para que trabajar con datos "relacionales" o "etiquetados".

Su objetivo es ser el módulo fundamental de alto nivel para realizar análisis de datos reales.

Crear un DataFrame

```
import pandas as pd
```

```
data = {'Country': ['Belgium', 'India', 'Brazil'],  
        'Capital': ['Brussels', 'New Delhi', 'Brasília'],  
        'Population': [11190846, 1303171035, 207847528]}
```

```
df = pd.DataFrame(data, columns=['Country', 'Capital', 'Population'])
```

```
df = pd.read_csv('file.csv', header=None, nrows=5)
```

```
df = pd.read_excel('file.xlsx')
```


Información del DataFrame

`df.shape` # (filas, columnas)

`df.index` # describe los índices

`df.columns` # describe las columnas

`df.info()` # información del dataframe

`df.count()` # número de valores no NaN

Resumen del DataFrame

`df.sum()` # suma de los valores

`df.cumsum()` # acumulado de la sumatoria de los valores

`df.min()` / `df.max()` # mínimo / máximo de los valores

`df.idxmin()` / `df.idxmax()` mínimo / máximo de los índices

`df.describe()` # resumen estadístico

`df.mean()` # media de los valores

`df.median()` # mediana de los valores

Eliminar registros del DataFrame

```
s.drop(['a', 'c']) # eliminar datos de filas (axis=0)
```

```
df.drop('Country', axis=1) # eliminar datos de una columna (axis=1)
```

Ordenar el DataFrame

```
df.sort_index() # ordenar por indice
```

```
df.sort_values(by='Country') # ordenar por valores de la columna Country
```

```
df.rank() # asignar un ranking
```


Matplotlib

Matplotlib es un módulo de trazado 2D de Python que produce gráficas de calidad de publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos a través de plataformas.

Matplotlib se puede utilizar en shell, scripts, IPython, Jupyter, servidores de aplicaciones web.

Gráfica de línea

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
year = [1950, 1970, 1990, 2010]  
pop = [2510, 8090, 9809, 10090]  
  
plt.plot(year, pop)  
  
plt.xlabel('Year')  
  
plt.ylabel('Population')  
  
plt.title('Population from 1950 - 2010')  
  
plt.show()
```

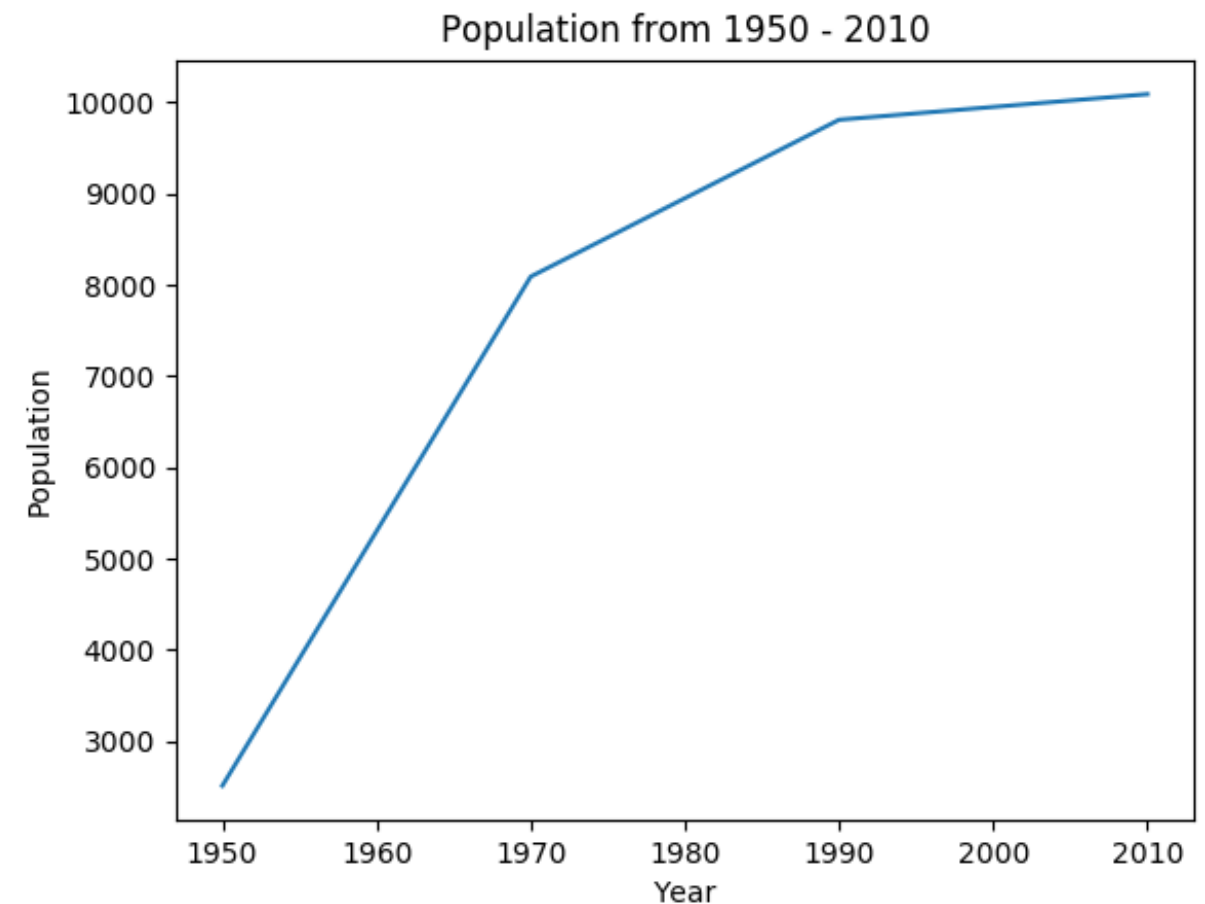

Gráfica de puntos

```
import matplotlib.pyplot as plt

year = [1950, 1970, 1990, 2010]

pop = [2510, 8090, 9809, 10090]


plt.scatter(year, pop)

plt.xlabel('Year')

plt.ylabel('Population')


plt.title('Population from 1950 - 2010')

plt.show()
```

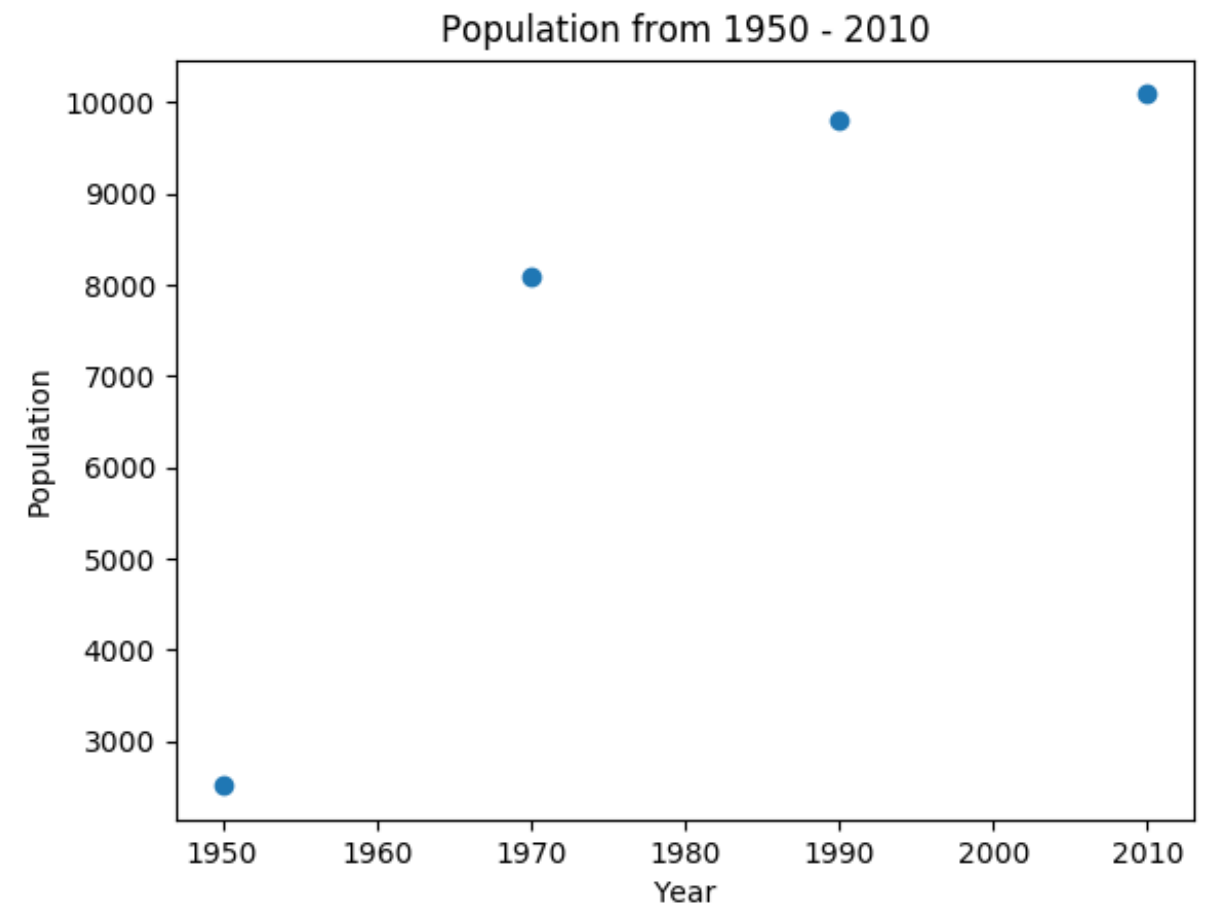

Histograms

```
import numpy as np  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
values = np.random.randn(200)  
  
plt.hist(values)  
  
plt.show()
```

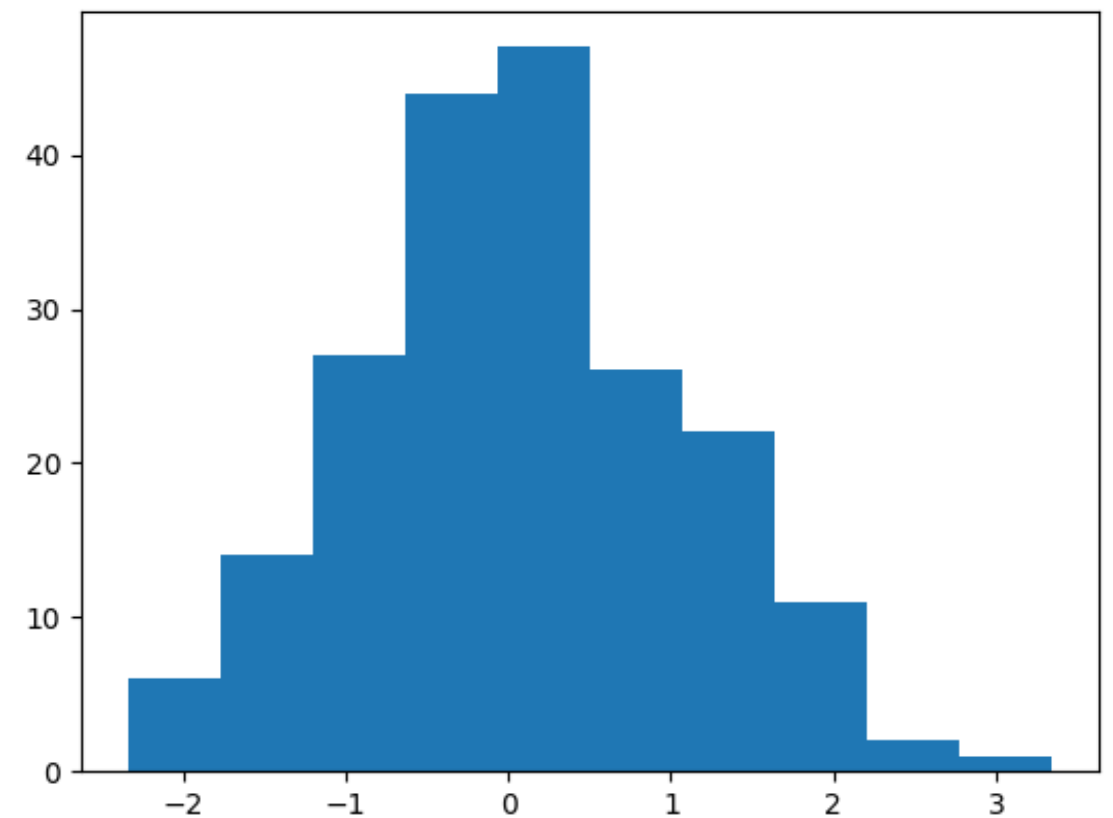


Seaborn

Es una biblioteca para hacer gráficos estadísticos atractivos e informativos en Python.

Está construido sobre matplotlib, está estrechamente integrado con PyData, incluye soporte para estructuras de datos numpy y pandas, así como de rutinas estadísticas de scipy y modelos de estadísticas.

Regresión lineal con p y pearsonr


```
import seaborn as sns  
  
sns.jointplot("Hr", "HrWRF", data=data, kind="reg")
```

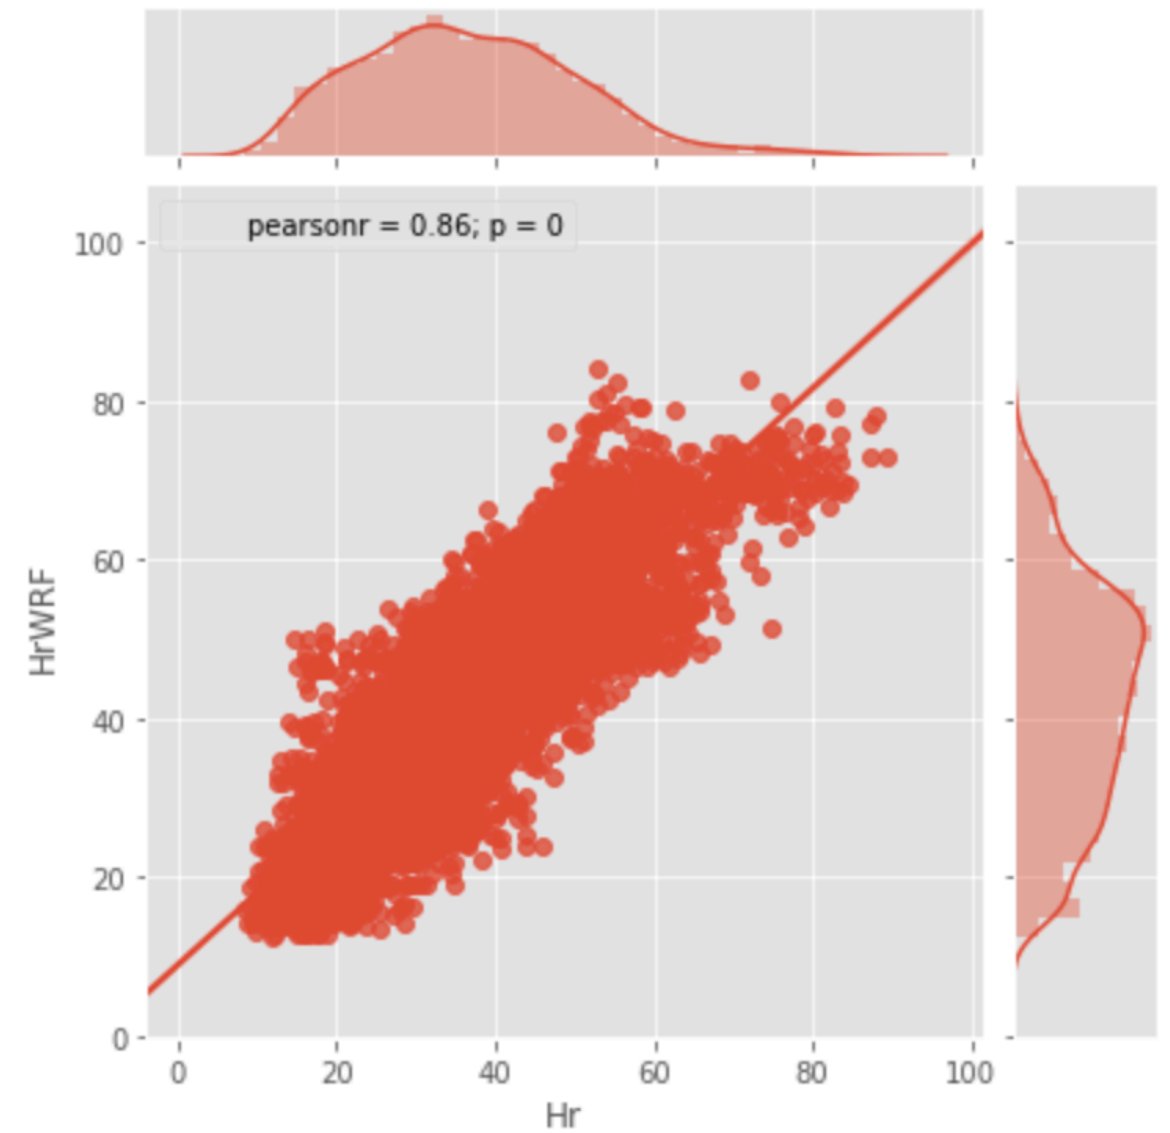

Regresión lineal con p y pearsonr

```
import seaborn as sns
```

```
sns.jointplot("Rain", "RainWRF", data=data, kind="reg")
```

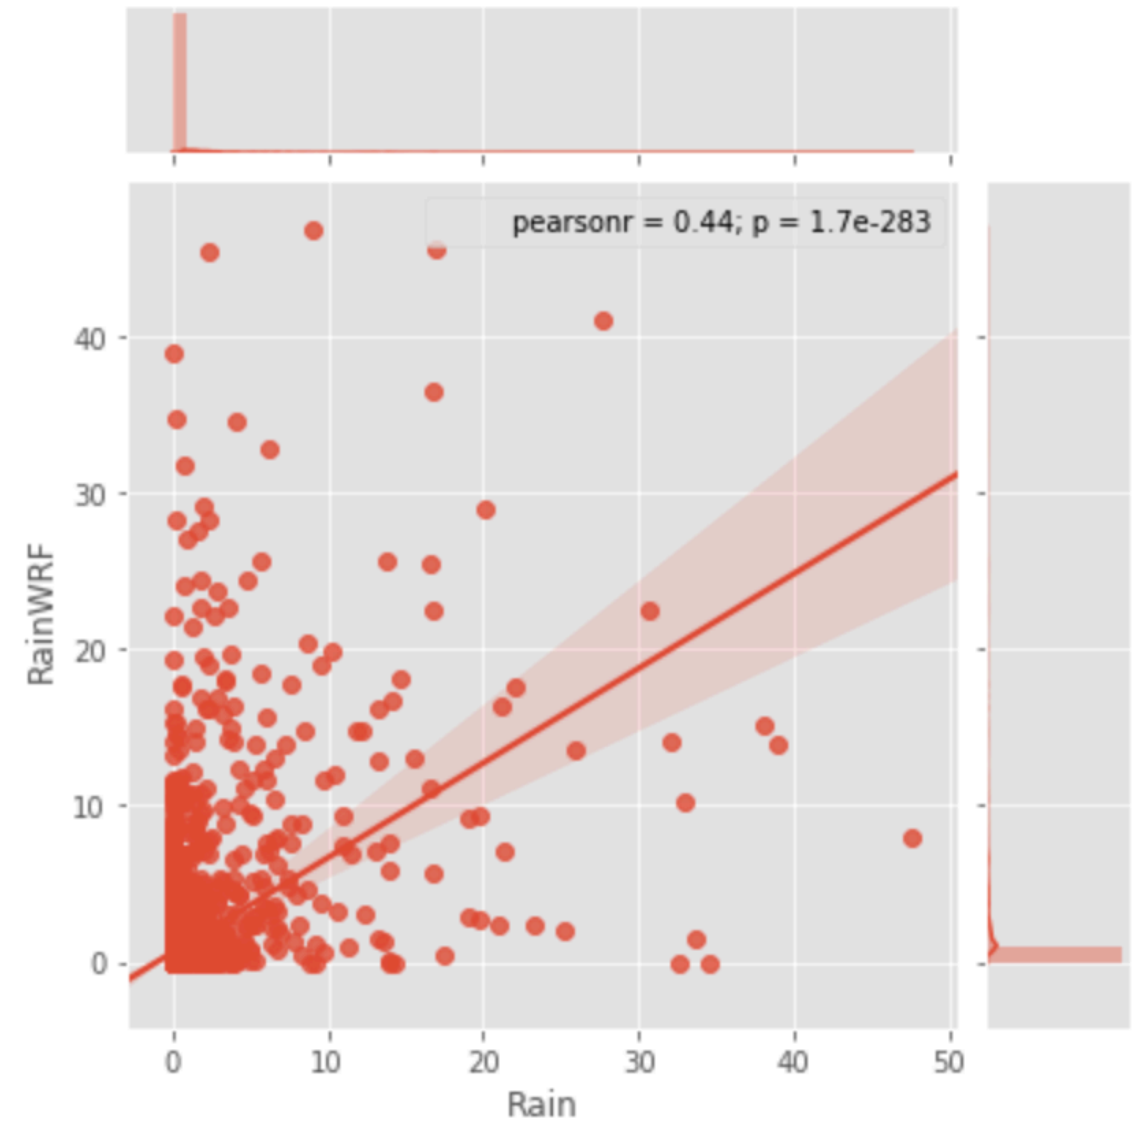

ZEN OF PYTHON

Keep in mind Python's philosophy as you code

```
>>> import this
```

The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.

Explicit is better than implicit.

Simple is better than complex.

Complex is better than complicated.

Flat is better than nested.

Sparse is better than dense.

Readability counts.

Special cases aren't special enough to break the rules.

Although practicality beats purity.

Errors should never pass silently.

Unless explicitly silenced.

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess

...

@Tim Peters

<https://github.com/python/peps/blob/master/pep-0020.txt>

Contacto

Dr. Victor M. Rodríguez M.

rodriguez.victor@inifap.gob.mx

IIS Jorge Ernesto Mauricio Ruvalcaba

jorge.ernesto.mauricio@gmail.com

MC Arturo Corrales Suastegui

corrales.arturo@inifap.gob.mx

Muchas gracias!