

Enviar archivo a conexión nueva:

-Crear una nuevo objeto de conexión
(indicando ips, puertos, buzones y locks)
(Indicador Etapa en 2)


-Hacer connec de esta conexión(esto
pone el indicador Etapa en 2)

-Enviar paq de syn:
ipOrigen
puertoOrigen
ipDestino
puertoDestino
TipoPaquete = 1
SN = 0
RN = 0
Datos = vacío

-Meter archivo a enviar en estructura de
la conexión

-Crear hilo de la conexión que quede
esperando mensajes del buzón.

- Guardar en una estructura la conexión



Enviar archivo a conexión Establecida:


-Meter archivo a enviar en estructura de
la conexión)

Recibe paq de conexión
no establecida, y es un SYN

-Añadir paq en el buzón
(Cuando el hilo inicie, pide mensajes
al buzón, este le da ese mensaje y
hilo lo responde)

-Se añade la conexión a la estructura de
conexiones establecidas.

-se crea el hilo para responder

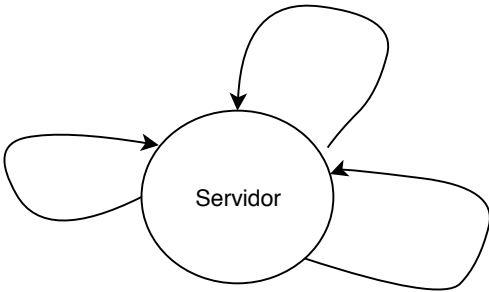

Recibe paq de
conexión no establecida,
y no es un syn

Ignorar

