UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC

Práticas Extensionistas IV

JCondo

Sistema de Gestão de Condomínio - Entrega 2

Jorge Luiz do Nascimento

Chapecó - SC 5 de Novembro de 2026

1. Integrantes do grupo

#	Nome
1	Jorge Luiz do Nascimento

2. Repositório no GitHub

> https://github.com/jorgensc/PEIV-Entrega2

O repositório segue o mesmo modelo da Entrega 1 e traz os códigos pedidos nesta etapa: a aplicação responsiva, a versão mobile (PWA) e a API, além dos scripts e da descrição da infraestrutura.

Caminho	Conteúdo
`app/`	aplicação Spring Boot: painel do síndico, app do morador e API
`app/src/main/resources/static/app`	versão mobile (PWA)
`infra/`	scripts para instalar, iniciar, atualizar e parar o servidor
`doc/`	este PDF, a apresentação, os diagramas e a descrição da infraestrutura
`.github/workflows/ci-cd.yml`	pipeline que roda os testes e gera cada versão

Sobre a entrega

Nesta etapa o JCondo passou a ter login com dois perfis (síndico e morador), mural de avisos, reserva de áreas comuns e registro de ocorrências. O painel do síndico foi refeito para funcionar bem no celular, no tablet e no computador. Os moradores usam um app no formato PWA, que pode ser instalado no celular e continua abrindo sem internet. As duas partes conversam com o servidor pela API REST em `/api/v1`, protegida por token JWT e documentada no Swagger.

3. Configuração da infraestrutura

3.1 Escolha


Na Entrega 1 a opção escolhida foi o Microsoft Azure. Na hora de configurar, a hospedagem passou para um servidor próprio (self-hosted), porque a nuvem dependia de conta institucional ativada, de regiões liberadas para estudante e de crédito com prazo. Para publicar o servidor na internet foi usado o Cloudflare Tunnel, que resolve os problemas do self-host citados na comparação da Entrega 1: não precisa de IP público nem de porta aberta no roteador, já entrega o endereço com HTTPS e certificado válido, e o banco e a aplicação ficam fora da rede. O custo é zero.

3.2 Componentes

Componente	Configuração	Uso
Servidor	notebook com Windows 11	máquina que hospeda o sistema
Java 21	roda o `jcondo.jar` ouvindo só em `127.0.0.1:8080`	painel, app e API
MySQL 8.4 LTS	ouvindo só em `127.0.0.1:3306`, `utf8mb4`, fuso `-03:00`; usuário `jcondo` com acesso apenas ao banco `jcondo`	banco de dados
cloudflared	`tunnel --url http://127.0.0.1:8080`	gera o endereço público `https://<nome>.trycloudflare.com`

A aplicação lê a conexão e os segredos de variáveis de ambiente (`DB_URL`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET` e `TZ`). As senhas são geradas na instalação e ficam num arquivo do servidor, fora do repositório.

3.3 Arquitetura

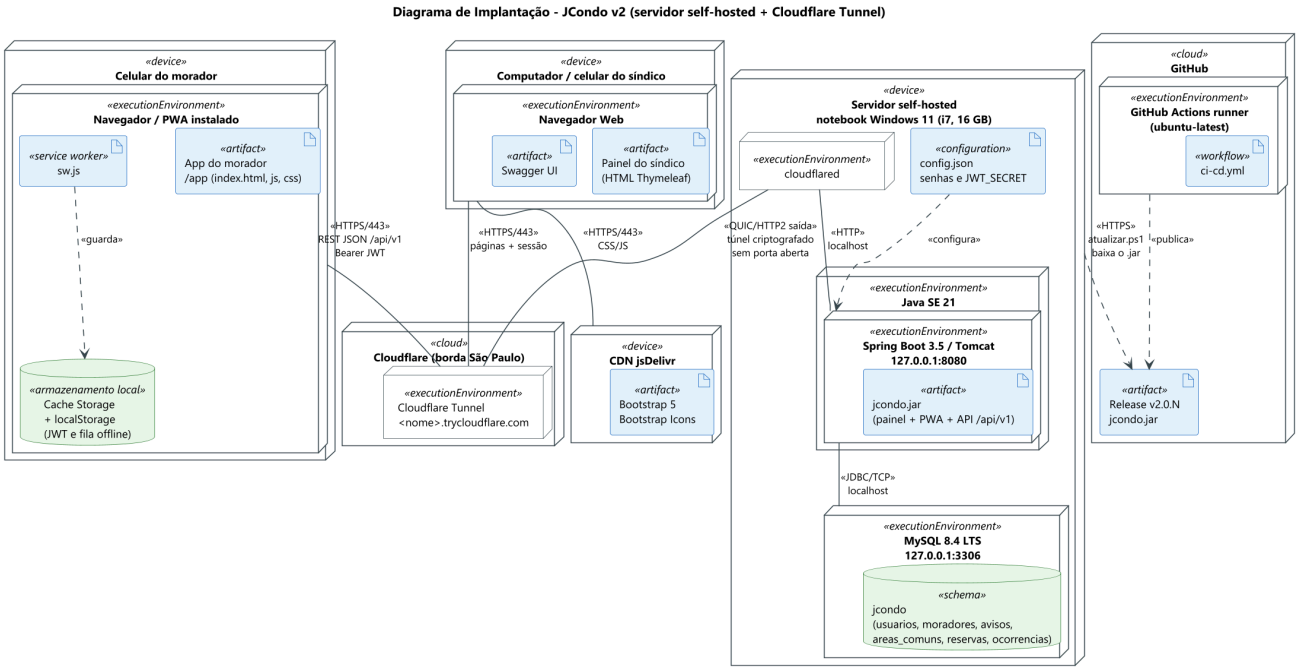

O usuário acessa o endereço HTTPS. A Cloudflare repassa a requisição pelo túnel, que é aberto pelo próprio servidor de dentro para fora, até o `cloudflared`. Ele entrega a requisição para a aplicação, que usa o MySQL local.

3.4 Segurança

- **Rede.** O banco e a aplicação só aceitam conexões do próprio computador, então nenhuma porta fica aberta para a internet.
- **HTTPS.** O acesso é sempre por HTTPS, e quem entra por HTTP é redirecionado.
- **Aplicação.** As senhas são guardadas com BCrypt, a API usa token JWT e cada operação confere o perfil do usuário.

3.5 Publicação

O GitHub Actions roda os testes a cada push e, na branch `main`, gera uma Release com o `jcondo.jar`. Como o servidor não aceita conexões de fora, é ele que busca a versão nova com o script `atualizar.cmd`.

Script	Função
`infra\instalar.cmd`	baixa o MySQL e o cloudflared, cria o banco, o usuário e as senhas
`infra\iniciar.cmd`	sobe o MySQL, a aplicação e o túnel e mostra o endereço público
`infra\atualizar.cmd`	baixa a última Release e reinicia a aplicação
`infra\parar.cmd`	desliga tudo

3.6 Como colocar no ar

1. Instalar o JDK 21 no servidor.
2. Baixar o repositório e rodar `infra\instalar.cmd`.
3. Rodar `infra\iniciar.cmd` e usar o endereço que aparece no final.

A limitação é que o sistema fica no ar só enquanto o servidor estiver ligado, e o endereço muda cada vez que o túnel é aberto.