UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC

Práticas Extensionistas IV

JCondo

Sistema de Gestão de Condomínio - Entrega 2

Jorge Luiz do Nascimento

Chapecó - SC, 5 de novembro de 2026

1. Integrantes do grupo

#	Nome
1	Jorge Luiz do Nascimento

2. Repositório no GitHub

https://github.com/jorgensc/PEIV

O repositório contém o código da aplicação responsiva (painel do síndico), da versão mobile PWA (app do morador, em `app/src/main/resources/static/app`) e da API REST (`/api/v1`), além dos scripts do servidor (`infra/`) e da descrição da infraestrutura (`doc/infraestrutura.md`).

3. Configuração da infraestrutura

3.1 Escolha

Na Entrega 1 a opção era o Microsoft Azure. Na configuração, a hospedagem passou para servidor próprio (self-hosted), que não depende de conta institucional nem de crédito com prazo. O Cloudflare Tunnel resolve os pontos fracos do self-host apontados na Entrega 1: não precisa de IP público nem abrir porta no roteador, entrega HTTPS com certificado válido e mantém o banco e a aplicação fora da rede. O custo é zero.

3.2 Componentes

Componente	Configuração
Servidor	notebook com Windows 11
Aplicação	Java 21, `jcondo.jar` (Spring Boot), escuta só em `127.0.0.1:8080`
Banco	MySQL 8.4 LTS, escuta só em `127.0.0.1:3306`, `utf8mb4`, fuso `-03:00`; usuário `jcondo` com acesso apenas ao banco `jcondo`
Túnel	`cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:8080`, que gera o endereço público `https://<nome>.trycloudflare.com`
Configuração	variáveis de ambiente `DB_URL`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET` e `TZ`; senhas geradas na instalação e guardadas fora do Git

3.3 Arquitetura

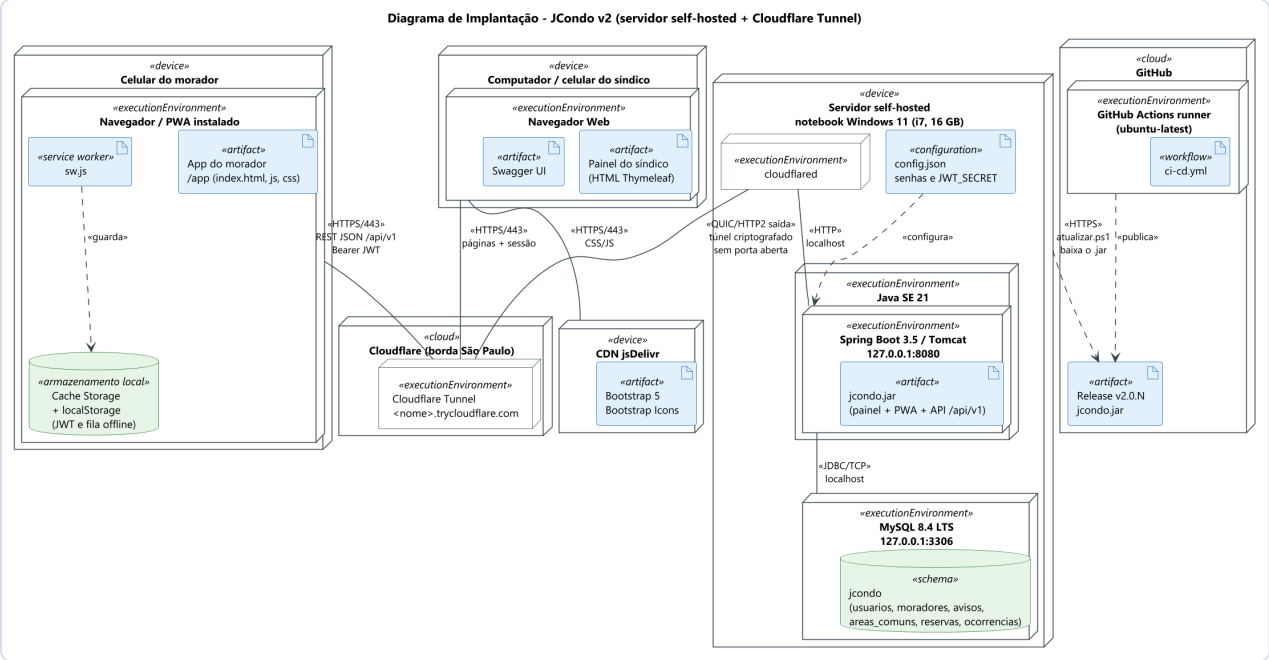


Figura 1: diagrama de implantação.

O usuário acessa o endereço HTTPS. A Cloudflare repassa a requisição pelo túnel, que o próprio servidor abriu de dentro para fora, até o `cloudflared`, que entrega à aplicação. A aplicação usa o MySQL local.

3.4 Segurança

- banco e aplicação só aceitam conexão local; nenhuma porta aberta;
- HTTPS até o usuário, com redirecionamento de HTTP para HTTPS;
- senhas com BCrypt, token JWT na API e perfil conferido em cada operação.

3.5 Publicação e operação

O GitHub Actions roda os testes a cada push e, na branch `main`, gera uma Release com o `jcondo.jar`. No servidor, os scripts fazem o restante:

Script	Função
`infra\instalar.cmd`	baixa MySQL e cloudflared, cria o banco, o usuário e as senhas
`infra\iniciar.cmd`	sobe MySQL, aplicação e túnel e mostra o link
`infra\atualizar.cmd`	baixa a última Release e reinicia a aplicação
`infra\parar.cmd`	desliga tudo

Limitação: o sistema fica no ar enquanto o servidor estiver ligado, e o link muda a cada início do túnel.