

JCONDO MOBILE

Guia de execução passo a passo

Este guia leva do arquivo compactado até o aplicativo rodando no emulador. Cada passo diz onde clicar e o que deve aparecer na tela.

Você vai precisar instalar duas coisas: o Java (JDK 21) e o Android Studio. Banco de dados não precisa instalar nada, e a seção 1.3 explica o porquê.

Se algo der errado, a seção 10 lista os problemas mais comuns e a solução de cada um.

1 ANTES DE COMEÇAR

1.1 Java (JDK 21)

É o que faz a API rodar. Para conferir se já está instalado, abra o Prompt de Comando (tecla Windows, digite cmd, Enter) e escreva:

```
java -version
```

Se aparecer "openjdk version 21" ou "java version 21", pode seguir para a seção 1.2. Se aparecer "não é reconhecido como um comando" ou um número menor que 21, precisa instalar.

1.1.1 Instalando o JDK 21

- 1) Acesse adoptium.net
- 2) A página já detecta o Windows e oferece o download. Confira se está escrito "Temurin 21 (LTS)" e clique no botão de download.
- 3) Abra o arquivo .msi baixado.
- 4) Avance até a tela "Custom Setup", que mostra uma lista com sinais de mais ao lado de cada item.
- 5) Clique no X vermelho ao lado de "Set JAVA_HOME variable" e escolha "Will be installed on local hard drive". Faça o mesmo com "Add to PATH", se ele não estiver já marcado.
- 6) Avance e conclua a instalação.
- 7) Feche o Prompt de Comando e abra um novo. Digite java -version de novo: agora tem que aparecer a versão 21.

Aquele X vermelho é importante

Se você passar batido pela tela "Custom Setup" e deixar as opções como vêm, o Windows não vai saber onde o Java está, e o comando da seção 4 vai falhar. Se isso acontecer, rode o instalador de novo e escolha "Change" para corrigir sem reinstalar tudo.

1.2 Android Studio

É onde o aplicativo é compilado e executado. Se você já tem instalado, pule para a seção 2.

- 1) Acesse developer.android.com/studio e baixe o instalador.
- 2) Execute o instalador e avance aceitando as opções padrão.
- 3) Na primeira vez que o Studio abre, ele mostra um assistente de configuração. Escolha "Standard" e avance, aceitando os termos.
- 4) Ele vai baixar o Android SDK, que tem alguns gigabytes. Isso leva de dez a trinta minutos, dependendo da internet. Deixe terminar.

O projeto usa Gradle 8.9 e Android Gradle Plugin 8.7.3. Qualquer versão do Android Studio de 2024 em diante abre sem reclamar.

1.3 Banco de dados: não precisa instalar

Este é o ponto que costuma gerar dúvida, então vale explicar direito.

O projeto usa o H2, que é um banco de dados relacional completo: tem tabelas, chaves estrangeiras, você escreve SQL nele. A diferença para o MySQL é que o H2 não é um programa separado que você instala e liga. Ele é uma biblioteca que já vem junto com o projeto e roda dentro do próprio processo da API, guardando os dados na memória do computador.

Consequência prática: quando você para a API, os dados somem. Quando sobe de novo, as tabelas são recriadas e os dados de exemplo voltam. Para demonstrar o trabalho isso é uma vantagem, porque se você bagunçar alguma coisa testando, basta reiniciar.

O projeto também roda com MySQL, que é a configuração pensada para uso real. O apêndice A traz esse caminho, para quando você quiser que os dados sobrevivam entre execuções.

2 ONDE COLOCAR OS ARQUIVOS

- 1) Localize o arquivo JCondo_Mobile_AA2.zip na pasta Downloads.
- 2) Abra o Explorador de Arquivos, vá até o disco C: e crie uma pasta chamada projetos. O caminho fica C:\projetos
- 3) Clique com o botão direito no arquivo .zip e escolha "Extrair tudo".
- 4) Na janela que abrir, apague o caminho sugerido e digite C:\projetos Clique em Extrair.
- 5) Ao final você terá a pasta C:\projetos\jcondo-mobile

Por que uma pasta sem espaços e sem acentos

O Gradle e o compilador do Android às vezes falham em caminhos com espaço, acento ou caractere especial. Uma pasta em "C:\Users\Jorge\Área de Trabalho\Trabalho Final" pode dar erro difícil de diagnosticar. Em "C:\projetos\jcondo-mobile" não dá.

Dentro dela você encontra:

```
C:\projetos\jcondo-mobile\  
  backend\      a API - você roda por linha de comando  
  mobile\       o aplicativo - você abre no Android Studio  
  docs\         a documentação do projeto  
  README.md
```


Guarde a diferença entre as duas pastas

A pasta backend é onde a API roda. A pasta mobile é a que você abre no Android Studio. O erro mais comum deste guia é abrir a pasta jcondo-mobile inteira no Studio: aí o Gradle não encontra o projeto e não aparece o botão de executar.

3 COMO AS PEÇAS SE ENCAIXAM

Vale entender isso antes de começar, porque explica por que você vai terminar com três janelas abertas e por que uma delas não pode ser fechada.

Figura 1 - O que roda em cada janela

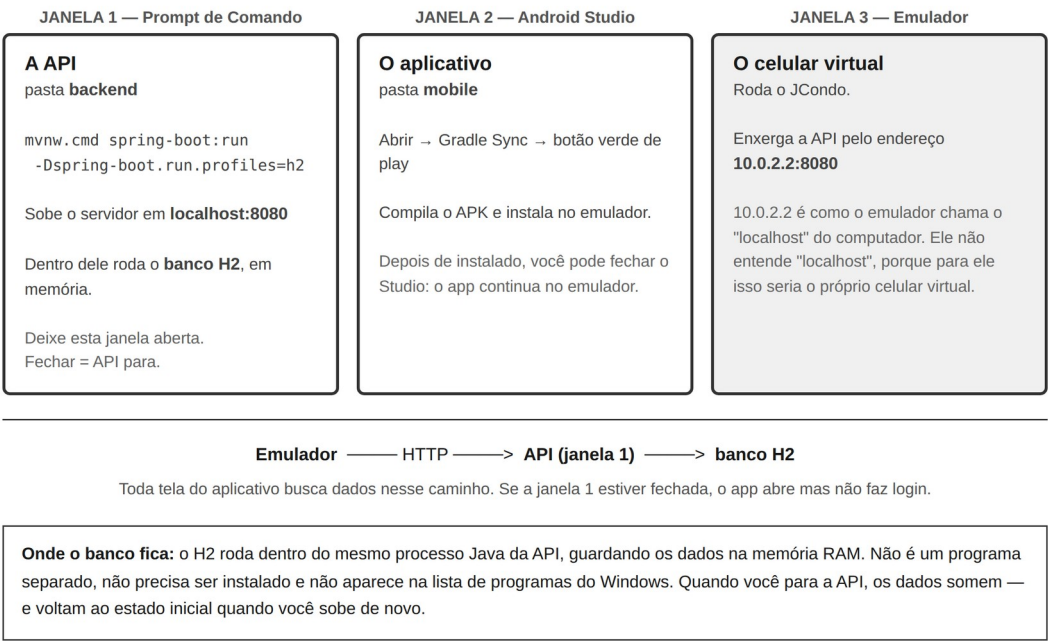

Fonte: o autor (2026).

4 PASSO 1: SUBIR A API

A API precisa estar rodando antes de você abrir o aplicativo. Sem ela, o app até abre, mas não consegue fazer login.

4.1 Abrir o Prompt na pasta certa

- 1) Abra o Explorador de Arquivos e entre em C:\projetos\jcondo-mobile\backend
- 2) Confira que você está no lugar certo: a pasta precisa ter um arquivo chamado pom.xml e outro chamado mvnw.cmd
- 3) Clique na barra de endereço no topo da janela (aquela que mostra o caminho), apague o que estiver escrito, digite cmd e pressione Enter.
- 4) Abre um Prompt de Comando já posicionado nessa pasta. A primeira linha dele mostra C:\projetos\jcondo-mobile\backend

4.2 Rodar o comando

Digite exatamente isto e pressione Enter:

```
mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
```

No Linux ou macOS o comando é:

```
./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2
```

Não digite errado esse trecho final

O "-Dspring-boot.run.profiles=h2" é o que manda usar o banco em memória. Sem ele, a API tenta se conectar ao MySQL e falha. Repare que não tem espaço entre o -D e o resto, e que o "h2" vem depois de um sinal de igual.

Na primeira execução o Maven baixa as bibliotecas do projeto. Leva de dois a cinco minutos e precisa de internet. Muitas linhas vão passar na tela: é normal, deixe rolar.

4.3 Confirmar que subiu

Quando terminar, as últimas linhas devem ser parecidas com estas:

```
Tomcat started on port 8080 (http)
Started JcondoApplication in 4.219 seconds
```

O cursor fica parado ali, sem voltar para o prompt. Isso é o certo: significa que a API está rodando e esperando chamadas.

Deixe esta janela aberta o tempo todo

A API roda enquanto o Prompt estiver aberto. Fechar a janela ou pressionar Ctrl+C derruba

a API, e o aplicativo passa a mostrar erro de conexão. Minimize em vez de fechar. Quando quiser parar de propósito, é Ctrl+C nessa janela.

4.4 Ver a API funcionando no navegador

Abra o navegador e acesse:

```
http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
```

Deve carregar a documentação da API, com os endpoints agrupados por assunto: Autenticação, Avisos, Áreas comuns, Reservas, Ocorrências, Perfil e início, Moradores.

Se quiser testar um endpoint por aqui, clique em POST /api/auth/login, depois em "Try it out", preencha o corpo com o e-mail e a senha da tabela da seção 7.1 e clique em Execute. A resposta traz o token da sessão. Copiando esse token no botão Authorize, no topo da página, você consegue testar os demais endpoints.

Acesse também o CRUD web de moradores, que veio do projeto anterior e continua funcionando:

```
http://localhost:8080/moradores
```

4.5 Ver as tabelas do banco

O H2 tem um console web parecido com o phpMyAdmin. Acesse:

```
http://localhost:8080/h2-console
```

Na tela de conexão, preencha exatamente assim:

Tabela 1 - Dados de conexão do console H2

Campo	Valor
Saved Settings	Generic H2 (Embedded)
Driver Class	org.h2.Driver
JDBC URL	jdbc:h2:mem:jcondo
User Name	sa
Password	deixe em branco

Fonte: o autor (2026).

Clique em Connect. As cinco tabelas aparecem na coluna da esquerda: MORADORES, AVISOS, AREAS_COMUNS, RESERVAS e OCORRENCIAS. Clicando em uma delas, o console monta um SELECT que você executa no botão Run.

O campo JDBC URL vem preenchido errado

O console sugere jdbc:h2:~/test por padrão. Apague e escreva jdbc:h2:mem:jcondo, senão ele conecta em um banco vazio e você não vê tabela nenhuma.

Esse console é útil na apresentação: se o professor pedir para ver o banco, você mostra as tabelas e os dados sem precisar de mais nada instalado.

5 PASSO 2: ABRIR O APLICATIVO NO ANDROID STUDIO

5.1 Abrir o projeto

- 1) Abra o Android Studio.
- 2) Na tela inicial, clique no botão "Open". Se o Studio abrir direto em um projeto anterior, vá no menu File e escolha "Open".
- 3) Na janela que abrir, navegue até C:\projetos\jcondo-mobile e clique uma vez na pasta mobile para selecioná-la.
- 4) Clique em OK.
- 5) Se aparecer a caixa "Trust and Open Project?", clique em "Trust Project".

Selecione mobile, não jcondo-mobile

O projeto Gradle começa dentro da pasta mobile. Abrindo a pasta de cima, o Studio não encontra o arquivo settings.gradle, trata tudo como pasta comum e não aparece o botão de executar. Se isso acontecer, vá em File, "Close Project", e abra de novo apontando para mobile.

5.2 Esperar o Gradle Sync

Ao abrir, o Studio começa sozinho o Gradle Sync: baixa o Gradle 8.9 e as bibliotecas do aplicativo, como Retrofit e Material. Uma barra de progresso aparece no rodapé da janela.

Na primeira vez isso leva de cinco a quinze minutos. Espere terminar. O sinal de que acabou é a mensagem "BUILD SUCCESSFUL" ou "Gradle sync finished" na aba Build, no rodapé.

Duas mensagens que podem aparecer e você pode ignorar:

- Uma faixa amarela sugerindo atualizar o Android Gradle Plugin. Clique em "Don't remind me again for this project". A atualização não é necessária e pode quebrar a compilação.
- Avisos em amarelo na aba Build sobre APIs obsoletas. São avisos, não erros. O que importa é a mensagem final de sucesso.

5.3 Criar o emulador

Se você já tem um emulador com Android 8.0 ou superior, pule para a seção 5.4.

- 1) No menu superior, clique em Tools e depois em "Device Manager". Um painel abre na lateral direita.

- 2) Clique no botão com o sinal de mais. Dependendo da versão, o botão pode estar escrito "Create Device" ou "Create Virtual Device".
- 3) Na lista de aparelhos, selecione a categoria Phone à esquerda e escolha um Pixel. O Pixel 7 ou o Pixel 6 servem bem. Clique em Next.
- 4) Na tela de imagem do sistema, escolha uma linha com API Level 34 ou 35. Se houver um ícone de seta para baixo ao lado do nome, clique nele para baixar a imagem, que tem cerca de 1,5 GB, e espere terminar.
- 5) Com a imagem baixada, selecione a linha e clique em Next.
- 6) Na última tela, deixe o nome sugerido e clique em Finish.

Qual API escolher

O aplicativo roda da API 26 até a 35. Prefira 33 ou superior: é a partir da 33 que o Android pede a permissão de notificação em tempo de execução, e isso faz parte do que o trabalho demonstra. Em versões anteriores a notificação funciona, mas sem a tela de permissão.

5.4 Executar

- 1) Na barra superior do Android Studio, ao lado do botão verde de play, há duas caixas de seleção. Na da esquerda, confirme que está selecionado "app".
- 2) Na caixa da direita, escolha o emulador que você criou.
- 3) Clique no botão verde de play. O atalho de teclado é Shift+F10 no Windows e Control+R no macOS.

O emulador abre em uma janela separada, o Android inicializa e o aplicativo é instalado automaticamente. Na primeira execução isso leva alguns minutos.

Quando terminar, você vê a tela de login do JCondo: fundo azul escuro, o logotipo do prédio, o nome do aplicativo e o cartão branco com os campos de e-mail e senha.

6 PASSO 3: USAR O APLICATIVO

6.1 Usuários cadastrados

Tabela 2 - Usuários disponíveis para teste

Perfil	E-mail	Senha
Morador	ana.souza@email.com	123456
Morador	bruno.lima@email.com	123456
Morador	carla.rocha@email.com	123456
Morador	diego.alves@email.com	123456
Administração	sindico@jcondo.com	admin123

Fonte: o autor (2026).

A Ana é a conta com mais dados: ela já tem uma reserva do Salão de Festas e uma ocorrência em andamento. É a melhor para demonstrar o aplicativo.

Digite o e-mail e a senha e toque em ENTRAR. A partir daqui o aplicativo guarda a sessão: fechar e reabrir leva direto para a tela inicial, sem pedir a senha de novo.

6.2 Roteiro de teste

Este roteiro passa por todos os requisitos essenciais do projeto. Serve para conferir se está tudo funcionando e para ensaiar a apresentação.

- 1) Na tela inicial, confira a saudação com o primeiro nome, a unidade (Bloco A, Apto 101) e os três contadores.
- 2) Arraste a tela de cima para baixo. Um indicador circular aparece e a tela recarrega.
- 3) Toque em um dos avisos recentes para abrir o texto completo. Volte com a seta no canto superior esquerdo.
- 4) Toque na aba Avisos, na barra inferior. Repare nas etiquetas de prioridade: elas têm cor e também o texto (Urgente, Importante, Informativo).
- 5) Vá na aba Reservas. A reserva do Salão de Festas está lá, com etiqueta verde escrita CONFIRMADA e o botão de cancelar embaixo.
- 6) Toque no botão NOVA RESERVA, no canto inferior direito.
- 7) Toque no campo "Área comum" e escolha uma área da lista. Uma linha de texto aparece embaixo com a descrição e o horário de funcionamento.

- 8) Toque no botão de data e escolha um dia no calendário. Datas passadas estão bloqueadas.
- 9) A grade de horários carrega. Os ocupados aparecem em cinza com a palavra "Ocupado" e não respondem ao toque.
- 10) Toque em um horário livre. Ele fica azul escuro e o botão CONFIRMAR RESERVA, que estava apagado, habilita.
- 11) Toque em CONFIRMAR RESERVA. Um diálogo mostra a área, a data e o horário agendados.
- 12) Volte para a lista: a reserva nova está lá. Toque em CANCELAR RESERVA e confirme no diálogo.
- 13) Vá na aba Ocorrências e toque em NOVA OCORRÊNCIA.
- 14) Escolha uma categoria, preencha o assunto e a descrição, e toque em REGISTRAR OCORRÊNCIA. Anote o número de protocolo que aparece.
- 15) Na lista, toque na ocorrência "Lâmpada queimada na garagem": ela tem status Em andamento e a resposta da administração num cartão destacado.
- 16) Vá na aba Perfil. Altere o telefone e toque em SALVAR ALTERAÇÕES. Uma mensagem confirma o salvamento no rodapé.
- 17) Ainda no Perfil, toque em SAIR DA CONTA e confirme. Você volta ao login.

6.3 Testar o comportamento sem servidor

Vale fazer uma vez, porque é um dos pontos que o trabalho demonstra.

- 1) Com o aplicativo aberto em qualquer lista, vá até a janela do Prompt e pressione Ctrl+C para parar a API.
- 2) Volte ao aplicativo e arraste a tela para baixo, forçando uma atualização.
- 3) Em vez de tela branca ou de uma mensagem em inglês, aparece o texto "Não foi possível falar com o servidor do condomínio", com um botão de tentar novamente.
- 4) Suba a API de novo com o mesmo comando da seção 4.2 e toque no botão "Tentar novamente". A lista volta ao normal.

Atenção ao reiniciar a API

Como o H2 guarda os dados na memória, parar a API apaga tudo que você criou testando. Ao subir de novo, o banco volta ao estado inicial: as reservas e ocorrências que você cadastrou não estarão lá, e os dados de exemplo voltam.

7 DEMONSTRAR A REGRA DE CONFLITO DE RESERVA

É a parte mais importante para a apresentação, porque mostra a regra de negócio sendo aplicada no servidor e não no aplicativo. Há duas formas.

7.1 Forma simples, sem risco

- 1) Entre com a Ana e reserve um horário qualquer, anotando a área, a data e o horário.
- 2) Vá no Perfil e saia da conta.
- 3) Entre com bruno.lima@email.com e vá em NOVA RESERVA.
- 4) Escolha a mesma área e a mesma data. O horário que a Ana reservou aparece em cinza, escrito "Ocupado".

Isso já prova o ponto: a agenda que o Bruno vê vem do servidor, e não do aparelho dele. Explique que, se os dois confirmassem no mesmo instante, o servidor gravaria só o primeiro e devolveria o código HTTP 409 para o segundo.

7.2 Forma completa, mostrando o erro 409

Aqui você força o conflito de verdade, usando o Swagger para criar uma reserva enquanto o aplicativo está com a tela aberta.

- 1) No aplicativo, entre com a Ana, vá em NOVA RESERVA e escolha uma área e uma data. Não confirme ainda: deixe a tela aberta com um horário livre selecionado.
- 2) No navegador, abra o Swagger e faça login como o Bruno em POST /api/auth/login. Copie o token da resposta.
- 3) Clique no botão Authorize no topo da página e cole o token.
- 4) Vá em POST /api/reservas, clique em "Try it out" e preencha o corpo com a mesma área, data e horário que a Ana tem selecionado no aplicativo:

```
{
  "areaId": 1,
  "data": "2026-09-20",
  "horaInicio": "18:00",
  "horaFim": "20:00"
}
```

- 5) Execute. A resposta é 201, e a reserva do Bruno está gravada.
- 6) Volte ao aplicativo e toque em CONFIRMAR RESERVA. O servidor recusa: aparece a mensagem dizendo qual horário está ocupado em qual área, a seleção é limpa e a grade recarrega, agora mostrando aquele horário em cinza.

7.3 Mostrar o teste automatizado

Complementa bem as duas formas anteriores e não depende de nada dar certo ao vivo.

- 1) No Android Studio, use Ctrl+Shift+N e digite ReservaServiceTest para abrir o arquivo. Ele fica em backend/src/test.
- 2) Se preferir rodar por linha de comando, abra outro Prompt na pasta backend, com a API parada, e execute mvnw.cmd test
- 3) São nove testes cobrindo a regra de reserva. Destaque o deveRecusarReservaQuandoHorarioJaEstaOcupado e o agendaDeveMarcarComoIndisponivelApenasAFaixaOcupada.

8 RODAR EM UM CELULAR FÍSICO

Opcional, mas fica bem na apresentação. O aplicativo permite trocar o endereço da API sem recompilar.

- 1) Conecte o celular e o computador na mesma rede Wi-Fi.
- 2) Descubra o IP do computador: no Prompt, digite ipconfig e procure a linha "Endereço IPv4" da conexão Wi-Fi. Vai ser algo como 192.168.0.15
- 3) No celular, ative as Opções do desenvolvedor: vá em Configurações, "Sobre o telefone", e toque sete vezes seguidas em "Número da versão".
- 4) Volte às Configurações, entre em "Opções do desenvolvedor" e ligue a "Depuração USB".
- 5) Conecte o celular ao computador por cabo USB e aceite a autorização que aparece na tela do aparelho.
- 6) No Android Studio, o celular aparece na lista de dispositivos, no lugar do emulador. Selecione e clique no play.
- 7) Na tela de login do aplicativo, toque em "Configurar servidor", apague o endereço que está lá e digite http://SEU_IP:8080 Toque em SALVAR ENDEREÇO.
- 8) Faça o login normalmente.

Se o celular não conectar na API

O firewall do Windows costuma bloquear conexões externas na porta 8080. Para testar se é isso, abra http://SEU_IP:8080/swagger-ui/index.html no navegador do próprio celular. Se não abrir lá também, o problema é rede ou firewall, e não o aplicativo. Libere a porta 8080 no firewall ou apresente pelo emulador mesmo.

9 PUBLICAR NO GITHUB

O repositório já vem com o Git inicializado e os commits prontos. Faltava só criar o repositório remoto e enviar.

- 1) Acesse github.com e faça login.
- 2) Clique no sinal de mais no canto superior direito e escolha "New repository".
- 3) Em "Repository name", digite `jcondo-mobile`. Deixe como Public.
- 4) NÃO marque as opções de criar README, `.gitignore` ou license. O projeto já tem esses arquivos e marcar causaria conflito.
- 5) Clique em "Create repository". A página seguinte mostra a URL, algo como `https://github.com/seu-usuario/jcondo-mobile.git`
- 6) Abra um Prompt na pasta `C:\projetos\jcondo-mobile` (a de cima, não a backend) e rode os dois comandos abaixo, trocando a URL pela sua.

```
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/jcondo-mobile.git
git push -u origin main
```

O Git vai pedir usuário e senha. Desde 2021 o GitHub não aceita mais a senha da conta nesse campo: é preciso um token. Para gerar um, vá em Settings, depois "Developer settings", "Personal access tokens", "Tokens (classic)", "Generate new token (classic)". Marque a caixa "repo", gere e copie o token. Use ele no lugar da senha.

Depois do envio, atualize a página do repositório. Os arquivos aparecem e o README é exibido automaticamente na página inicial.

Se o comando git não for reconhecido

O Git não está instalado. Baixe em git-scm.com, instale aceitando as opções padrão, feche e abra o Prompt de novo. Alternativa sem instalar nada: na página do repositório vazio no GitHub, use o link "uploading an existing file" e arraste os arquivos pelo navegador.

10 PROBLEMAS COMUNS

10.1 Ao subir a API

Tabela 3 - Erros ao rodar a API

O que aparece	Causa e solução
"mvnw.cmd não é reconhecido como um comando"	O Prompt não está na pasta backend. Digite dir e confira se o arquivo pom.xml aparece na listagem. Se não aparecer, refaça a seção 4.1.
"JAVA_HOME is not defined correctly"	O JDK não foi instalado ou a variável não foi configurada. Refaça a seção 1.1.1, prestando atenção na opção "Set JAVA_HOME variable". Feche e abra o Prompt depois.
"Web server failed to start. Port 8080 was already in use"	Já existe algo na porta 8080, provavelmente a própria API rodando em outra janela que você esqueceu aberta. Feche a outra janela. Se não achar, reinicie o computador.
"Failed to configure a DataSource" ou erro de MySQL	Você esqueceu o trecho -Dspring-boot.run.profiles=h2 no comando. Pare com Ctrl+C e rode de novo com o comando completo da seção 4.2.
O download do Maven trava ou dá erro de rede	Confira a internet. Em rede corporativa com proxy, o Maven pode ser bloqueado; tente em outra rede ou usando o celular como roteador.
A API sobe mas o Swagger não abre	Confira o endereço: precisa ser /swagger-ui/index.html e não só /swagger-ui. Confira também se a janela do Prompt continua aberta.

Fonte: o autor (2026).

10.2 No Android Studio

Tabela 4 - Erros ao compilar e executar o aplicativo

O que aparece	Causa e solução
Não aparece o botão verde de executar	Foi aberta a pasta jcondo-mobile em vez da mobile. File, "Close Project", e abra de novo selecionando mobile.
O Gradle Sync não termina nunca	Internet lenta, ou proxy da rede bloqueando o download. Espere mais na primeira vez. Se travar de vez, vá em File, "Invalidate Caches", marque as opções e reinicie.
"SDK location not found"	O Studio não configurou o caminho do SDK. Vá em File, "Project Structure", "SDK Location" e aponte a pasta do Android SDK. Normalmente o próprio Studio oferece corrigir com um clique na mensagem de erro.
"Unsupported class file major version" ou erro de versão do Java	Vá em File, Settings, "Build, Execution, Deployment", "Build Tools", Gradle, e no campo "Gradle JDK" escolha a versão 17 ou superior que estiver na lista.
O emulador está muito lento ou não abre	A virtualização pode estar desativada na BIOS. Procure por VT-x (Intel) ou AMD-V e ative. Alternativa: rode em um celular físico, seguindo a seção 8.
"INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE"	O emulador está sem espaço. No Device Manager, clique nos três pontos ao lado do aparelho e escolha "Wipe Data".

Fonte: o autor (2026).

10.3 No aplicativo

Tabela 5 - Erros durante o uso

O que aparece	Causa e solução
"Não foi possível falar com o servidor do condomínio"	A API não está rodando. Confira se a janela do Prompt continua aberta e se o Swagger abre no navegador do computador.
"Sem conexão com a internet"	O emulador perdeu a rede. Feche e abra o emulador. Se persistir, use "Wipe Data" no Device Manager.
"E-mail ou senha incorretos" com os dados certos	Confira se não há espaço sobrando no fim do e-mail. Se ainda assim não entrar, pare a API com Ctrl+C e suba de novo: o H2 recarrega os dados de exemplo a cada inicialização.
"Sua sessão expirou"	O token vale 12 horas, e reiniciar a API também invalida as sessões. Basta entrar de novo.
As reservas que criei sumiram	Comportamento esperado do H2: os dados ficam na memória e voltam ao estado inicial quando a API reinicia. Para manter os dados entre execuções, use o MySQL do apêndice A.
O console H2 não mostra tabela nenhuma	O campo JDBC URL ficou com o valor padrão. Troque para jdbc:h2:mem:jcondo e conecte de novo.

Fonte: o autor (2026).

11 RESUMO

Depois da primeira vez, o ciclo completo é este:

1. Prompt na pasta backend
2. `mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2`
3. Android Studio na pasta mobile
4. Botão verde de play
5. Login: `ana.souza@email.com / 123456`

Endereços úteis, com a API rodando:

Tabela 6 - Endereços do projeto

O quê	Endereço
Documentação da API (Swagger)	<code>http://localhost:8080/swagger-ui/index.html</code>
Console do banco H2	<code>http://localhost:8080/h2-console</code>
CRUD web de moradores	<code>http://localhost:8080/moradores</code>

Fonte: o autor (2026).

E para rodar os testes automatizados, com a API parada:

```
cd C:\projetos\jcondo-mobile\backend
mvnw.cmd test
```

11.1 Checklist antes de entregar

- O projeto compila e o aplicativo abre no emulador.
- O login funciona com `ana.souza@email.com / 123456`
- As cinco abas carregam dados.
- Uma reserva nova é criada e cancelada com sucesso.
- Uma ocorrência nova gera protocolo.
- O comando `mvnw.cmd test` passa sem falha.
- O repositório está publicado no GitHub e o README aparece na página.
- Os PDFs da pasta docs foram enviados junto com o link do repositório.

APÊNDICE A RODAR COM MYSQL

O H2 resolve a demonstração, mas o projeto foi desenhado para MySQL, e é com ele que os dados sobrevivem entre execuções. Este apêndice cobre esse caminho, para quando você quiser fazer a troca com calma.

A.1 A configuração já está pronta

O arquivo `backend/src/main/resources/application.properties` já traz:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/jcondo
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
```

São exatamente os valores de um XAMPP recém-instalado. Se a senha do root não estiver em branco, preencha a terceira linha.

A.2 Criar o banco

- 1) Ligue o MySQL no XAMPP Control Panel.
- 2) Acesse `http://localhost/phpmyadmin`
- 3) Clique na aba "Importar", escolha o arquivo `backend/database/jcondo.sql` e clique em Executar.
- 4) O script apaga o banco `jcondo` se existir, recria as cinco tabelas e insere os dados de exemplo.

Se você já tem o banco `jcondo` do projeto web e precisa preservar os moradores cadastrados, use `backend/database/migracao_projeto_web.sql` no lugar.

A.3 Subir a aplicação

É o mesmo comando, sem o trecho do perfil:

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

Para confirmar que conectou, procure na saída as linhas do HikariPool, que é o pool de conexões:

```
HikariPool-1 - Start completed.
```

A.4 Se o MySQL do XAMPP não subir

É um problema conhecido do XAMPP. Clique no botão Logs na linha do MySQL para ver a causa. As três mais comuns:

Tabela 7 - Por que o MySQL do XAMPP não inicia

No log aparece	Causa e solução
"Bind on TCP/IP port" ou "Address already in use"	A porta 3306 está ocupada, normalmente por outro MySQL instalado como serviço do Windows. Abra services.msc, procure MySQL ou MariaDB, e clique em Parar.
"Table 'mysql.plugin' doesn't exist" ou "Can't open and lock privilege tables"	A pasta de dados está corrompida. Feche o XAMPP, renomeie C:\xampp\mysql\data para data_old, copie a pasta backup do mesmo diretório e renomeie a cópia para data. Inicie de novo.
"Operating system error number 5" ou nada no log	Permissão. Execute o XAMPP Control Panel como administrador. Se o XAMPP estiver em Arquivos de Programas, reinstale em C:\xampp

Fonte: o autor (2026).

Se nada resolver, troque a porta: no XAMPP, botão Config na linha do MySQL, arquivo my.ini, substitua as duas ocorrências de 3306 por 3307. Depois ajuste a primeira linha do application.properties para localhost:3307

Nada disso bloqueia o trabalho

O aplicativo e a API são idênticos nos dois bancos: o app nem sabe qual deles está atrás da API. Se o MySQL der trabalho, apresente com H2 sem receio. O script jcondo.sql continua no repositório documentando o modelo de dados, e o console H2 mostra as tabelas se alguém pedir.