


## Angular: Conmutador de tema oscuro– #2

Cree una aplicación de blog de tema oscuro, como se muestra a continuación. Algunas funciones básicas ya se han implementado, pero la aplicación no está completa. Los requisitos de la aplicación se dan a continuación, y la aplicación terminada debe pasar las pruebas unitarias.

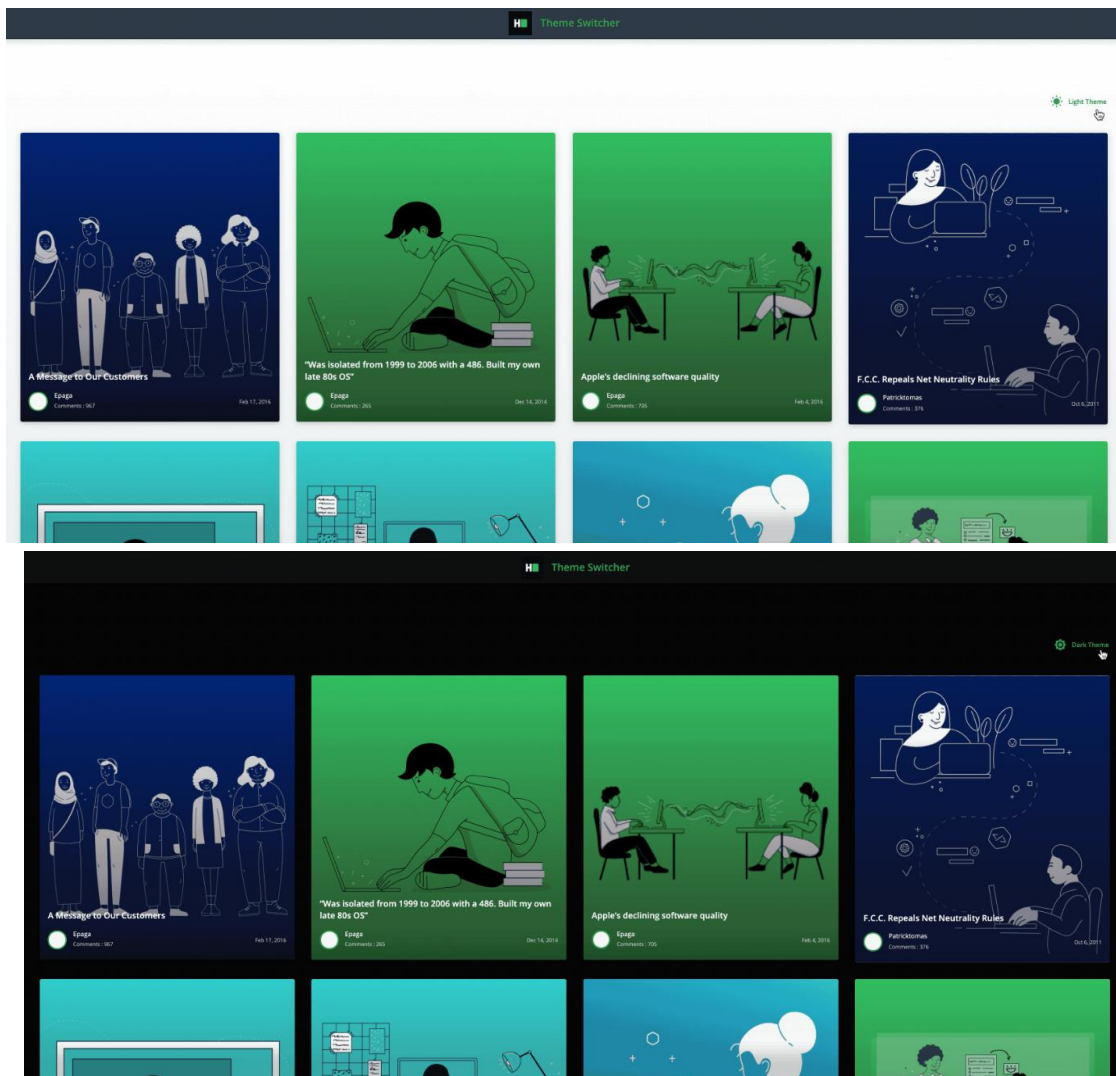

La aplicación tiene dos componentes: el componente Blog y el componente Theme Switcher. Se proporciona la lista de publicaciones de blog que se mostrarán.

La aplicación debe implementar las siguientes funcionalidades:


- Las publicaciones del blog deben mostrarse inicialmente en sus respectivas etiquetas <article> en el mismo orden en que se proporcionan.
- El componente Theme Switcher debe tener un botón titulado 'Light Theme' inicialmente.
- Al hacer clic en el botón 'Tema claro' se debe agregar la clase 'tema--oscuro' al cuerpo de la página (p. ej., <body class="tema--oscuro">) y se debe actualizar el texto del botón de 'Tema claro' a 'Tema oscuro'.
- Si vuelve a hacer clic en el mismo botón, debería cambiar el tema a Claro y la clase 'tema--oscuro' debería eliminarse del cuerpo de la página. El texto del botón también debe actualizarse a 'Tema claro'.
- 

Cada publicación de blog es una matriz de objetos, y el marcado incluido incluye todos los detalles necesarios para representar un elemento de publicación de blog.

**Nota:** El estilo necesario para cambiar el tema de la aplicación de claro a oscuro ya se proporciona en el proyecto. Agregar la clase 'tema--oscuro' cambiará automáticamente los estilos relacionados en toda la página.

Los siguientes atributos data-test-id/class son necesarios en el componente para que pasen las pruebas.

- El contenedor principal de los elementos de la publicación del blog debe tener el atributo data-test-id 'blog-posts'.

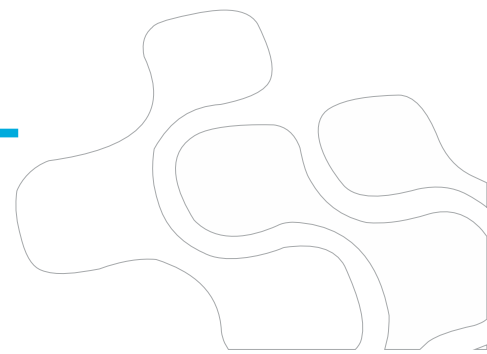

- Cada elemento de publicación de blog debe tener el atributo data-test-id 'blog-item-0', 'blog-item-1', 'blog-item-2', etc.
- Cada etiqueta de párrafo de título de blog <p> debe tener el atributo data-test-id 'blog-title'.
- El botón de cambio de tema debe tener el atributo data-test-id 'switcher-button'.
- El intervalo que contiene el texto dentro del botón de cambio de tema debe tener el atributo data-test-id 'current-theme'.

Tenga en cuenta que el componente tiene estos atributos data-test-id para casos de prueba y ciertas clases e id para fines de representación. No debes cambiarlos.

