Ferramentas WEB e UX

Introdução à CSS

Prof. Claudinei Dias (Ney)

Revisando

- Estrutura de página WEB - HTML

Tag principal da página WEB

```
<html>
    <head>
    </head>

    <body>
    </body>
</html>
```

Tag do Cabeçalho da página WEB

Tag do Corpo do Conteúdo da página

HTML

Leitura:

Biblioteca Virtual Pearson

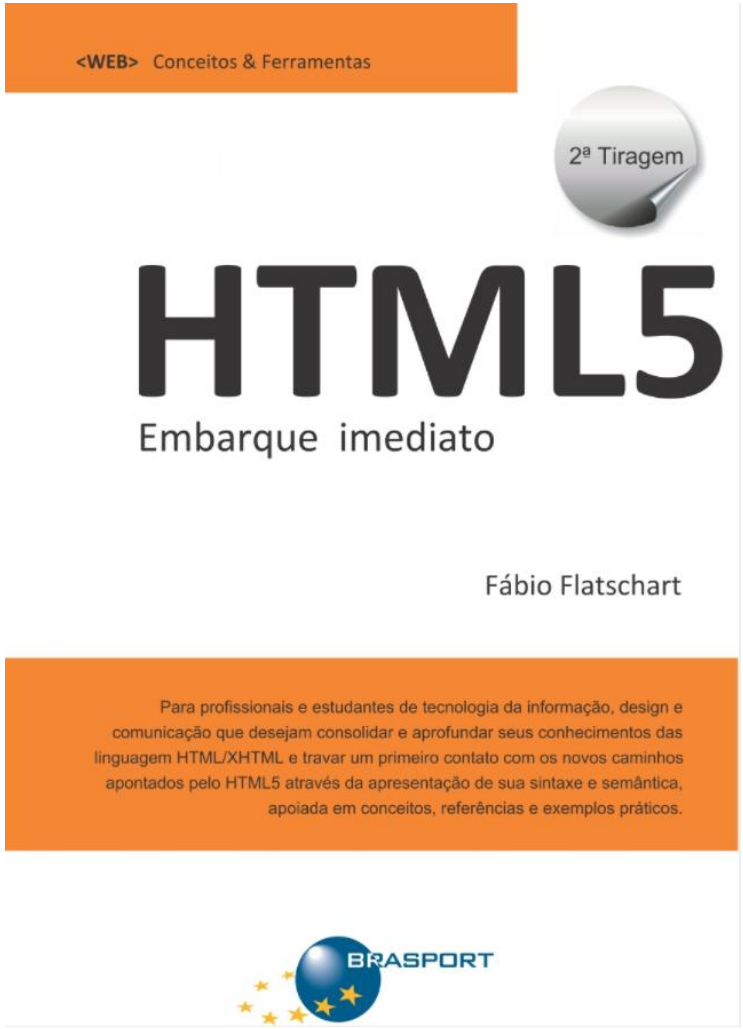

Estudar Partes:
II – Estrutura e Sintaxe (página 30)
III – Vocabulário do HTML 5 (página 39)
IV – Na Prática (página 54)

https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160673/epub/18

HTML

- HTML tem como principal objetivo estruturar e definir os elementos dos sites

- Não é recomendável a aplicação de estilo no mesmo documento HTML

- Devemos seguir os Padrões recomendados pelo
  - World Wide Web Consortium (W3C)

CSS
Cascading Style Sheets

CSS (Cascading Style Sheets)

- O CSS formata a Informação que é entregue ao HTML
- Linguagem utilizada para aplicar opções de estilo às páginas HTML
- O CSS permite editar a estética de uma página web
  - cor do texto
  - estilo das fontes
  - espaçamento entre parágrafos
  - imagens de fundo
  - etc.

CSS

- Sintaxe dos Elemento Seletores e suas declarações
  - **Seletor ou Nome de Classe:** Um **seletor** é uma tag HTML na qual o estilo será aplicado. Um **Nome de Classe** é um nome personalizado de um estilo, que inicia com um "."(ponto) (ele pode ser aplicado em qualquer tag html)
  - **Propriedade:** A propriedade é um tipo de atributo de tag HTML. Simplificando, todos os atributos HTML são convertidos em propriedades CSS. Eles poderiam ser a cor, borda, etc.
  - **Valor:** Os valores são atribuídos às propriedades. Por exemplo, a propriedade de cor pode ter valor de vermelho ou # F1F1F1 etc.

Exemplo 1: seletor {propriedade: valor}

p {color: red}

CSS

- Sintaxe dos elementos seletores

Exemplo 2: várias propriedades e valores para um único elemento HTML

p {color: blue; font-size: 11;}

Exemplo 3: um ou mais elementos HTML

h1, p {color: blue; font-size: 11;}

Exemplo 4: seletor universal

*** {color: blue; font-size: 11;}**

CSS

- Sintaxe dos elementos seletores

Exemplo 5: uma classe

.nomeclasse {color: blue; font-size: 11;}

.verde {color: green}

Exemplo 6: um identificador único id

#nomeid {color: blue; font-size: 11;}

CSS (Cascading Style Sheets)

- Pode ser
  - CSS inline
  - CSS interno
  - CSS externo

CSS *inline:* aplicação diretamente nos elementos HTML

```
<html>
    <body>
        <h1 style="color:blue; font-size:11;" CSS inline </h1>
    </body>
</html>
```

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS *interno:* é aplicado inserindo-se declarações válidas para todo documento, entre *tags* *<style> </style>*

```
<html>
    <head>
        <style>
            h1, p {color: blue; font-size: 11;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1> CSS interno </h1>
    </body>
</html>
```

CSS (Cascading Style Sheets)

- Recomenda-se separar o documento CSS do documento HTML
  - Controle do layout de vários documentos a partir de uma simples folha de estilos (CSS)
  - Maior precisão no controle do layout
  - Aplicação de diferentes layouts

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS *externo:* é preciso chamar um documento CSS no cabeçalho do HTML

```
<html>
        <head>
                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
        </head>
        <body>
                <h1> CSS interno </h1>
        </body>
</html>
```

- O elemento link foi definido com os atributos **rel="stylesheet"**, que quer dizer que trata-se de um arquivo de estilo, que será do tipo **type="text/css"** e está no arquivo de referência **href="estilo1.css".**
- Esse arquivo, que contém todo código de estilo css, deve ser criado e posto no mesmo lugar que o arquivo htlm.

Arquivo mystyle.css

```
p {color: red}

.verde {color: green}
```

Utilizando o arquivo mystyle.css

```
<html>
      <head>
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
      </head>

      <body>
          <p> Texto Formatado com CSS </p>
          <p class="verde"> Texto utilizando a classe verde</p>
      </body>

</html>
```

Alterando a cor do fundo de um parágrafo

- Primeiro, altere o arquivo mystyle.css, incluindo o atributo *background-color:*

Arquivo mystyle.css

```
.minhacor  {color: red}
.corfundo   {background-color: yellow}
```

Alterando a cor do fundo de um parágrafo

- depois, aplique o estilo no seu código html, dentro da tag <p>, de parágrafo:

```
<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
    </head>
    <body>
        <p class="minhacor"> Texto  Formatado com CSS </p>
        <p class="corfundo">Este é um parágrafo com fundo AMARELO
definido por você </p>
    </body>
</html>
```

Alterando a formatação do texto

- Dentro do seu arquivo mystyle.css você pode alterar o tamanho da fonte, o estilo, a largura, o tipo e muito mais.
- Para isso, crie uma tag css para cada formato:

Altere a altura da fonte:

```
.alturafonte {font-weight: 900}
```

Altere o tamanho da fonte:

```
.tamanhofonte {font-size: 20px}
```

Altere a família da fonte:

```
.familiafonte {font-family: georgia, garamond, serif}
```

CSS

Leitura:

Biblioteca Virtual Pearson

Estudar
Capítulo 3 – Fundamentos do webdesign (página 92)

https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/187453/pdf/0

Ferramentas WEB e UX

CSS

Prof. Claudinei Dias (Ney)