

Devotio Rewards — Guía de Integración POS vía N8N

Documento Técnico para Integración de Cashback

Versión: 1.0
Fecha: Abril 2026
Audiencia: Equipo técnico del cliente / Implementador N8N

1. Resumen

Este documento detalla cómo conectar un sistema POS (punto de venta) con la plataforma Devotio Rewards mediante N8N para automatizar dos operaciones de cashback:

- **Agregar cashback:** Cuando un cliente realiza una compra, se acumula cashback automáticamente
- **Redimir cashback:** Cuando un cliente quiere usar su cashback acumulado

2. Requisitos Previos

Requisito	Descripción
API Key	Proporcionada por Devotio al configurar su cuenta. Formato: cadena alfanumérica de 32 caracteres
N8N	Instancia activa de N8N (self-hosted o cloud)
POS	Sistema de punto de venta con capacidad de enviar webhooks HTTP al completar una venta

3. Configuración Base

URL Base de la API:

```
https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1
```

Header de autenticación (requerido en TODAS las llamadas):

```
Apikey: {SU_API_KEY_PROPORCIONADA_POR_DEVOTIO}
```

Content-Type:

```
Content-Type: application/json
```

4. Flujo Completo



5. Estructura del Flujo N8N

El flujo requiere **4 nodos** en N8N:

Nodo 1: Webhook (Trigger)

Tipo de nodo: Webhook

Método: POST

Descripción: Recibe los datos de la venta desde el POS

Datos que el POS debe enviar:

```
{
  "accion": "agregar",
  "identificador_cliente": "+50688881234",
  "tipo_identificador": "telefono",
  "monto_compra": 15000,
  "nota": "Compra en sucursal Centro"
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
accion	string	Sí	"agregar" para acumular cashback, "redimir" para usar cashback
identificador_cliente	string	Sí	Teléfono, email, o ID de tarjeta del cliente
tipo_identificador	string	Sí	"telefono", "email", o "tarjeta"
monto_compra	number	Sí	Monto de la compra en la moneda local (sin decimales para colones)
monto_redimir	number	Solo redimir	Monto de cashback a descontar
nota	string	No	Comentario o referencia de la transacción

Nodo 2: Buscar Cliente (HTTP Request)

Tipo de nodo: HTTP Request

Descripción: Busca al cliente en Devotio Rewards para obtener su ID y tarjeta

Configuración según tipo de identificador:

Si es teléfono:

```
Método: GET
URL: https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1/customers?phone={telefono_del_cliente}
Headers:
  Apikey: {SU_API_KEY}
```

Si es email:

```
Método: GET
URL: https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1/customers?email={email_del_cliente}
Headers:
  Apikey: {SU_API_KEY}
```

Si es ID de tarjeta (formato XXX-XXX-XXX):

Saltar directamente al **Nodo 3** usando el ID de tarjeta proporcionado.

Respuesta esperada:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": 12345,
      "firstName": "Juan",
      "surname": "Pérez",
      "phone": "+50688881234",
      "email": "juan@email.com"
    }
  ]
}
```

Dato a extraer: `data[0].id` → Este es el `customer_id`

Nodo 2b: Obtener Tarjetas del Cliente (HTTP Request)

Tipo de nodo: HTTP Request

Descripción: Con el `customer_id`, obtener la lista de tarjetas del cliente

```
Método: GET
URL: https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1/customers/{customer_id}/cards
Headers:
  Apikey: {SU_API_KEY}
```

Respuesta esperada:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "255665-725-189",
      "type": "cashback",
      "templateId": 1234
    }
  ]
}
```

Dato a extraer: `data[0].id` → Este es el `card_id` (formato: `XXX-XXX-XXX`)

Nota: Si el cliente tiene múltiples tarjetas, filtrar por `type: "cashback"` para obtener la tarjeta de cashback.

Nodo 3: Ejecutar Acción — IF (Router)

Tipo de nodo: IF o Switch

Descripción: Según el campo `accion` del webhook, dirigir al nodo correspondiente

Condición	Destino
<code>accion == "agregar"</code>	Nodo 4A: Agregar Cashback
<code>accion == "redimir"</code>	Nodo 4B: Redimir Cashback

Nodo 4A: Agregar Cashback (HTTP Request)

Tipo de nodo: HTTP Request

Descripción: Registra la compra y acumula cashback en la tarjeta del cliente

```
Método: POST
URL: https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1/cards/{card_id}/add-point
Headers:
```

```
Apikey: {SU_API_KEY}
Content-Type: application/json
```

Body (JSON):

```
{
  "points": 15000,
  "purchaseSum": 15000,
  "comment": "Compra en sucursal Centro"
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
points	number	Sí	Monto de la compra. El sistema calcula el cashback automáticamente según el porcentaje configurado
purchaseSum	number	Sí	Monto de la compra (mismo valor que points para cashback)
comment	string	No	Nota o referencia. Ejemplo: "POS Sucursal Centro - Factura #1234"

Respuesta exitosa (code 200):

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "255665-725-189",
    "type": "cashback",
    "balance": {
      "balance": 750,
      "cashbackPercent": 5,
      "discountAmount": 15000
    }
  }
}
```

Interpretación de la respuesta: - `balance.balance` = Cashback acumulado disponible para el cliente (ej: 750 colones) - `balance.cashbackPercent` = Porcentaje de cashback actual (ej: 5%) - `balance.discountAmount` = Total histórico de compras registradas (en centavos, dividir entre 100)

Nodo 4B: Redimir Cashback (HTTP Request)

Tipo de nodo: HTTP Request

Descripción: Descuenta cashback acumulado de la tarjeta del cliente

```
Método: POST
URL: https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1/cards/{card_id}/subtract-point
Headers:
  Apikey: {SU_API_KEY}
  Content-Type: application/json
```

Body (JSON):

```
{
  "points": 500,
  "purchaseSum": 500,
  "comment": "Redención cashback - Sucursal Centro"
}
```

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
points	number	Sí	Monto de cashback a descontar del saldo del cliente
purchaseSum	number	Sí	Mismo valor que points
comment	string	No	Nota o referencia de la redención

Respuesta exitosa (code 200):

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "255665-725-189",
    "type": "cashback",
    "balance": {
      "balance": 250,
      "cashbackPercent": 5
    }
  }
}
```

Interpretación: balance.balance = Nuevo saldo de cashback después de la redención

6. Manejo de Errores

Código	Significado	Acción recomendada
200	Éxito	Transacción procesada correctamente
400	Datos inválidos	Verificar formato del body (JSON válido, campos requeridos)
401	API Key inválida	Verificar que el header <code>Apikey</code> sea correcto
404	Cliente o tarjeta no encontrado	Verificar el identificador del cliente o ID de tarjeta
422	Error de validación	El monto puede ser inválido o la tarjeta no acepta la operación

Respuesta de error típica:

```
{
  "code": 400,
  "message": "Insufficient balance"
}
```

7. Ejemplo Completo de Flujo N8N

Caso: Cliente compra por 10,000 colones

1. POS envía webhook:

```
{
  "accion": "agregar",
  "identificador_cliente": "+50688881234",
  "tipo_identificador": "telefono",
  "monto_compra": 10000,
  "nota": "Factura #4521 - Sucursal Centro"
}
```

2. N8N busca cliente:


```
GET /customers?phone=+50688881234
→ Obtiene customer_id: 12345
```

3. N8N obtiene tarjeta:

```
GET /customers/12345/cards
→ Obtiene card_id: 255665-725-189
```

4. N8N agrega cashback:

```
POST /cards/255665-725-189/add-point
Body: {"points": 10000, "purchaseSum": 10000, "comment": "Factura #4521 - Sucursal Centro"}
→ Respuesta: balance = 500 (5% de 10000)
```

Caso: Cliente redime 300 colones de cashback

1. POS envía webhook:


```
{
  "accion": "redimir",
  "identificador_cliente": "255665-725-189",
  "tipo_identificador": "tarjeta",
  "monto_compra": 8000,
  "monto_redimir": 300,
  "nota": "Redención cashback - Factura #4522"
}
```

2. N8N ya tiene el card_id (es el identificador), salta al paso 4:

```
POST /cards/255665-725-189/subtract-point
Body: {"points": 300, "purchaseSum": 300, "comment": "Redención cashback - Factura #4522"}
→ Respuesta: balance = 200 (saldo restante)
```

8. Diagrama de Nodos N8N

```
[Webhook]
|
▼
[IF: tipo_identificador == "tarjeta"]
|           |
```

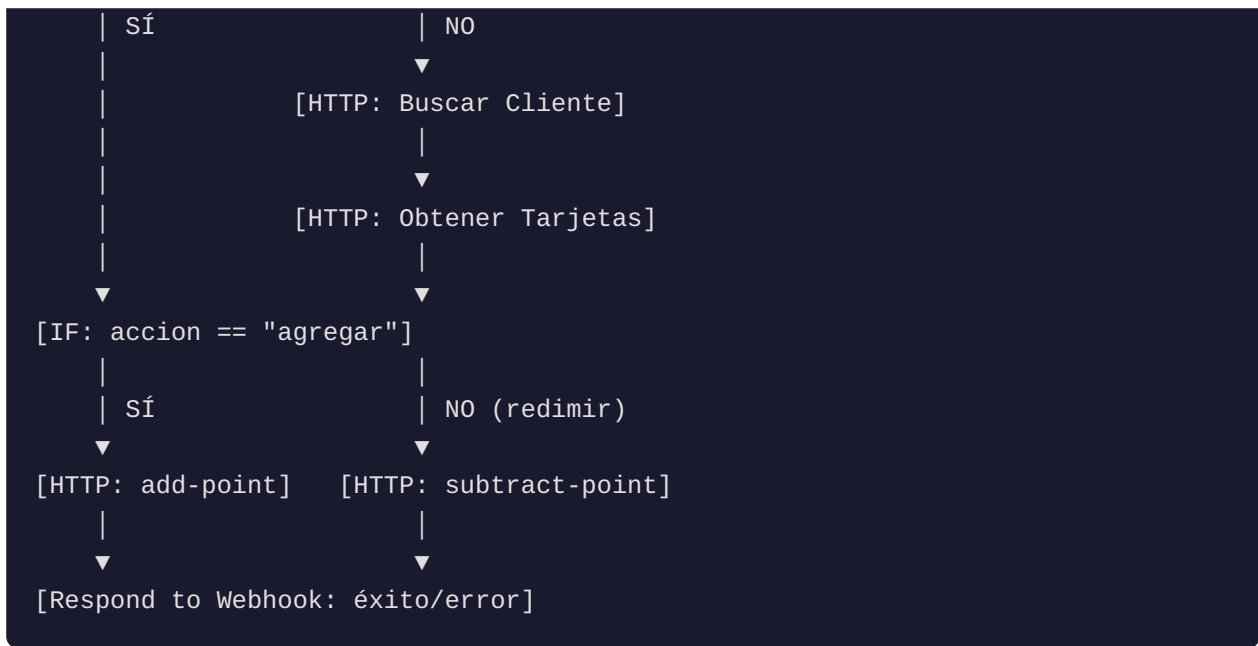

9. Datos de Configuración

Complete estos datos antes de implementar:

Dato	Valor
API Key	(proporcionada por Devotio)
URL del Webhook N8N	(generada al crear el nodo Webhook en N8N)
URL Base API	https://api.boomerangme.biz/partner-api/v1

10. Soporte

Para dudas sobre la integración o solicitar su API Key, contacte a su representante de **Devotio Rewards**.