

# Claude Remote

Puente Cifrado Telegram ↔ IA Multi-Proveedor

REDEGAL · DIGITAL CONSULTING GROUP

Versión 1.2 · Febrero 2026 · Documento interno

## Índice

1. [Introducción](#)
2. [Proveedores IA](#)
3. [Instalación](#)
4. [Configuración](#)
5. [Uso desde Telegram](#)
6. [Referencia de Comandos](#)
7. [Arquitectura de Seguridad](#)
8. [Arquitectura Técnica](#)
9. [Resolución de Problemas](#)
10. [Variables de Entorno](#)

## 1. Introducción

**Claude Remote** es una herramienta interna que permite a los miembros del equipo de Redegal interactuar con múltiples proveedores de IA (Claude Code, OpenAI, Gemini, Groq) directamente desde Telegram, con cifrado de nivel bancario.

### ¿Para qué sirve?






- **Desarrollo remoto** — Ejecuta Claude Code en tu máquina desde cualquier lugar
- **Consultas rápidas** — Pregunta a GPT-4o, Gemini o Llama desde el móvil
- **Multi-proyecto** — Cambia entre proyectos con un comando
- **Seguro** — Todo cifrado, autenticado y con audit log

#### Requisitos previos

Node.js 20+, un bot de Telegram (de @BotFather), y opcionalmente Claude Code CLI.

## 2. Proveedores IA

Claude Remote soporta 5 proveedores. Cambia entre ellos con `/ia <nombre>` en Telegram.

Proveedor	Comando	Modo	Coste
 <b>Claude Code</b>	<code>/ia claude</code>	<b>Agentic</b> Lee/escribe ficheros, ejecuta comandos	<b>Según plan</b>
 <b>OpenAI GPT-4o</b>	<code>/ia openai</code>	Chat API	<b>Pay-per-use</b>
 <b>Gemini 2.5 Flash</b>	<code>/ia gemini</code>	Chat API	<b>Gratis</b> 20 req/día
 <b>Groq Llama 3.3</b>	<code>/ia groq</code>	Chat API (ultra-rápido)	<b>Gratis</b> 30 req/min
 <b>Anthropic Sonnet</b>	<code>/ia anthropic</code>	Chat API (sin agentic)	<b>Pay-per-use</b>

### Recomendación para uso diario

Usa **Groq** para consultas rápidas (gratis, respuesta en <1s) y **Claude Code** cuando necesites que la IA modifique archivos o ejecute comandos en tu máquina.

### Diferencia entre Claude Code y Anthropic API

- **Claude Code** ( `/ia claude` ) — Modo agentic completo. Puede leer ficheros, escribir código, ejecutar comandos, navegar tu proyecto. Usa el CLI de Claude Code.
- **Anthropic API** ( `/ia anthropic` ) — Solo chat. Responde preguntas pero no tiene acceso a tu sistema de archivos. Usa la API directamente.

## 3. Instalación

### 3.1 Instalación automática (recomendado)

Un solo comando que verifica requisitos, descarga, instala y configura:

```
bash installer.sh
```

El instalador hace todo automáticamente:

1. Verifica Node.js 20+, npm, git, Claude Code CLI
2. Descarga o actualiza el proyecto
3. Instala dependencias npm
4. Lanza el configurador interactivo (6 pasos)
5. Opcionalmente crea un servicio de auto-arranque

### 3.2 Instalación manual

```
# 1. Clonar repositorio
git clone <repo-url> ~/claude-remote
cd ~/claude-remote

# 2. Instalar dependencias
npm install

# 3. Configurar
npm run setup

# 4. Arrancar
npm start
```

### 3.3 Requisitos

Requisito	Versión	Obligatorio	Notas
Node.js	20+	Sí	<code>brew install node</code> o <a href="https://nodejs.org">nodejs.org</a>

npm	cualquiera	Sí	Viene con Node.js
git	cualquiera	Sí	<code>xcode-select --install</code> (macOS)
Claude Code CLI	cualquiera	No	<code>npm i -g @anthropic-ai/claude-code</code>

**Sin Claude Code CLI**

Si no instalas Claude Code CLI, el proveedor `/ia claude` no funcionará. Los demás proveedores (OpenAI, Gemini, Groq, Anthropic) sí funcionarán sin problema.

## 4. Configuración

### 4.1 Crear bot de Telegram

1. Abre **@BotFather** en Telegram
2. Envía `/newbot`
3. Elige un nombre (ej: *"Mi Claude Remote"*)
4. Elige un username (ej: *"mi\_claude\_remote\_bot"*)
5. Copia el **token** que te da BotFather

### 4.2 Obtener tu Telegram User ID


1. Abre **@userinfobot** en Telegram
2. Envía `/myid`
3. Copia el número (ej: *1322574072*)

### 4.3 Obtener API keys (opcional)

Proveedor	URL	Coste
Gemini	<a href="https://aistudio.google.com/apikey">https://aistudio.google.com/apikey</a>	Gratis
Groq	<a href="https://console.groq.com/keys">https://console.groq.com/keys</a>	Gratis
OpenAI	<a href="https://platform.openai.com/api-keys">https://platform.openai.com/api-keys</a>	De pago
Anthropic	<a href="https://console.anthropic.com/settings/keys">https://console.anthropic.com/settings/keys</a>	De pago

### 4.4 Wizard de configuración

El wizard ( `npm run setup` ) te guía en 6 pasos:

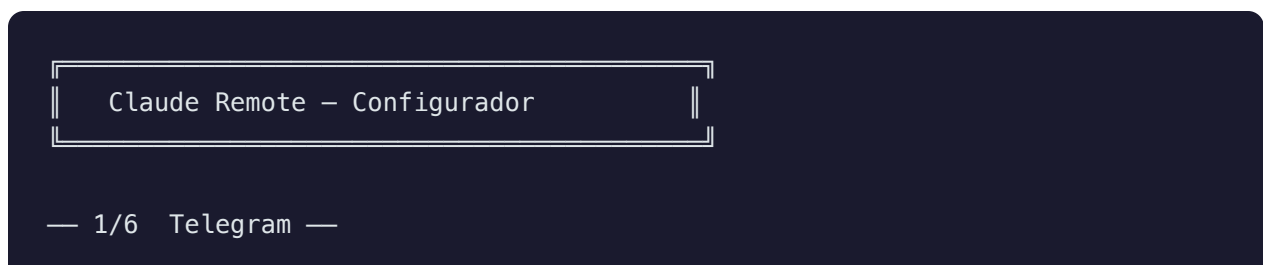

```
Token del bot: <pegar token>  
IDs autorizados: <tu user ID>
```

— 2/6 Seguridad —

```
PIN: <auto-generado o personalizado>  
Contraseña maestra: <auto-generada>
```

— 3/6 Sesión y Límites —

```
Timeout: 15 min  
Max comandos/min: 10
```

— 4/6 Claude Code CLI —

```
Binario: claude  
Directorio: /Users/tu-usuario
```

— 5/6 Proveedores IA —

```
OpenAI, Gemini, Anthropic, Groq (opcionales)
```

— 6/6 Logging —

```
Nivel: info
```

### Reconfigurar en cualquier momento

Ejecuta `npm run setup` de nuevo. Los valores actuales aparecen como defaults.

## 5. Uso desde Telegram

---

### 5.1 Primer uso

1. Arranca el bot: `npm start` (o el servicio lo hace automáticamente)
2. Abre tu bot en Telegram
3. Envía `/start` para ver los comandos
4. Auténticate: `/auth <tu-PIN>`
5. El mensaje del PIN se borra automáticamente por seguridad
6. Escribe cualquier mensaje — va directamente al proveedor IA activo

### 5.2 Cambiar proveedor IA

```
# Ver proveedores disponibles
/ia

# Cambiar a Groq (gratis, ultra-rápido)
/ia groq

# Cambiar a Claude Code (agentic)
/ia claude

# Cambiar a Gemini (gratis)
/ia gemini
```

### 5.3 Trabajar con proyectos

```
# Ver directorio actual
/project

# Cambiar a otro proyecto
/project ~/mi-proyecto

# Ahora los comandos a Claude Code operan en ~/mi-proyecto
Refactoriza el archivo main.js
```

## 5.4 Sesiones y seguridad


```
# Ver estado de la sesión  
/status  
  
# Bloquear manualmente  
/lock  
  
# Re-autenticarse  
/auth <PIN>  
  
# Ver historial (descifrado)  
/history
```

## 6. Referencia de Comandos

Comando	Descripción	Ejemplo
<code>/start</code>	Muestra ayuda y proveedores disponibles	<code>/start</code>
<code>/auth &lt;PIN&gt;</code>	Autenticarse. El mensaje se borra automáticamente.	<code>/auth 830291</code>
<code>/ask</code> <code>&lt;prompt&gt;</code>	Enviar prompt explícito al proveedor activo	<code>/ask explica qué hace este regex</code>
<code>/ia [nombre]</code>	Ver o cambiar proveedor IA	<code>/ia groq</code>
<code>/project</code> <code>[ruta]</code>	Ver o cambiar directorio de trabajo	<code>/project ~/app</code>
<code>/status</code>	Info de sesión, proveedor y proceso	<code>/status</code>
<code>/history</code>	Últimos 15 comandos (descifrado del audit log)	<code>/history</code>
<code>/kill</code>	Matar proceso Claude Code en ejecución	<code>/kill</code>
<code>/lock</code>	Bloquear sesión inmediatamente	<code>/lock</code>
<code>/help</code>	Mostrar todos los comandos	<code>/help</code>
<i>(texto libre)</i>	Se envía directamente al proveedor activo	<i>¿Cómo optimizo esta query SQL?</i>

## 7. Arquitectura de Seguridad

### 7.1 Modelo de 8 capas

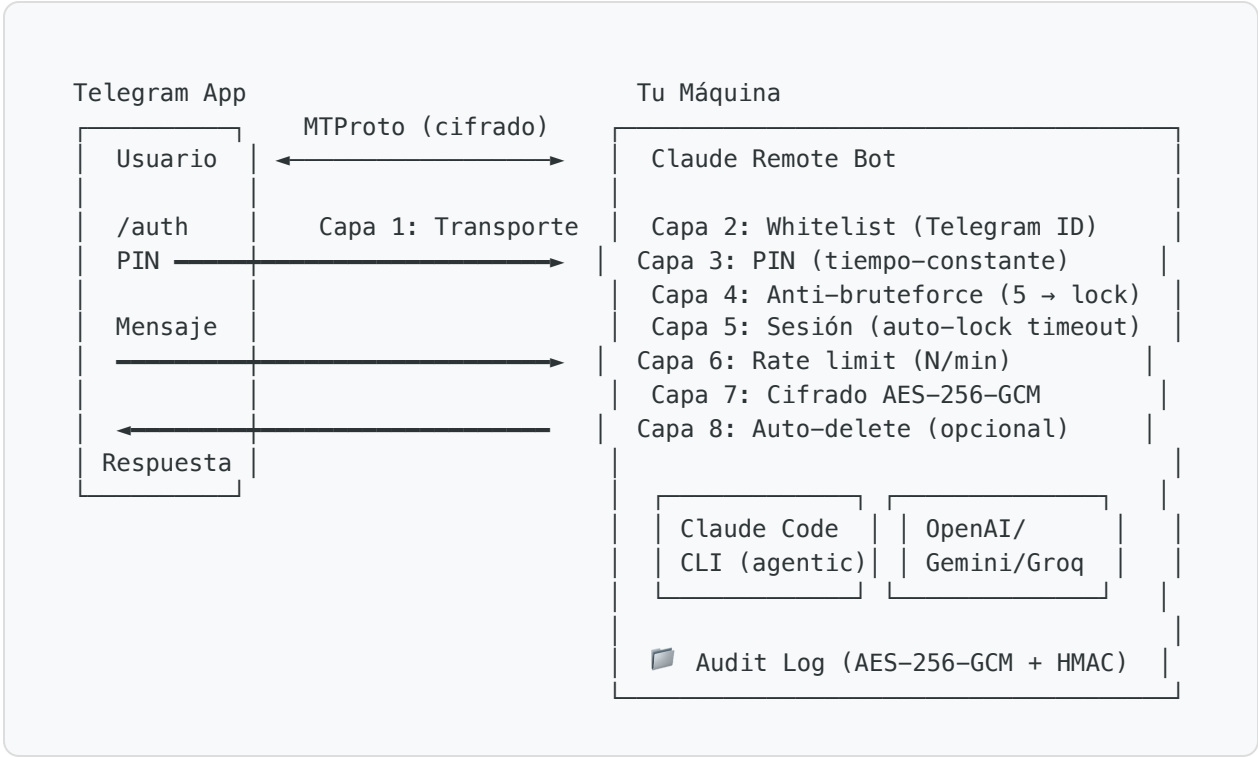

### 7.2 Cifrado

Componente	Especificación
Algoritmo	AES-256-GCM (cifrado autenticado)
Derivación de clave	PBKDF2 con 310.000 iteraciones + SHA-512
IV (vector de inicialización)	16 bytes aleatorios por mensaje
Salt	32 bytes aleatorios por mensaje
Integridad	HMAC-SHA256 sobre todo el payload
Resultado	Cada cifrado es único, incluso con el mismo texto

### 7.3 Autenticación

- **Whitelist** — Solo los Telegram IDs configurados pueden interactuar. Usuarios no autorizados son ignorados silenciosamente.
- **PIN** — Comparación en tiempo constante para prevenir ataques de timing.
- **Anti-bruteforce** — 5 intentos fallidos → bloqueo de 15 minutos.
- **Sesiones** — Auto-lock tras inactividad configurable (default: 15 min).
- **Auto-delete** — El mensaje con el PIN se borra automáticamente de Telegram.

### Importante: Seguridad por instalación

Cada instalación genera su propia contraseña maestra de cifrado. Las claves no se comparten entre usuarios. Si pierdes tu `.env`, no hay forma de recuperar los datos del audit log.

# 8. Arquitectura Técnica

## 8.1 Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Justificación
Runtime	Node.js 20+	Async/await nativo, fetch nativo, sin dependencias nativas
Bot Telegram	grammY	Framework moderno, TypeScript-ready, middleware
Cifrado	node:crypto	Módulo nativo, AES-256-GCM, PBKDF2, HMAC
APIs IA	fetch nativo	Zero dependencias, HTTP estándar
Configuración	dotenv	Estándar de la industria
Audit log	NDJSON cifrado	Append-only, sin BD, portátil

## 8.2 Estructura del proyecto

```
claude-remote/
├─ src/
│   ├─ index.js           # Punto de entrada
│   ├─ bot.js             # Bot Telegram + handlers
│   ├─ setup.js           # Configurador interactivo
│   ├─ auth/
│   │   ├─ guard.js       # Whitelist + anti-bruteforce
│   │   └─ session.js     # Sesiones + timeout
│   ├─ crypto/
│   │   └─ cipher.js      # AES-256-GCM + HMAC + PBKDF2
│   ├─ providers/
│   │   ├─ base.js        # Interfaz base
│   │   ├─ manager.js     # Gestor multi-proveedor
│   │   ├─ claude.js      # Claude Code CLI
│   │   ├─ openai.js      # OpenAI GPT-4o
│   │   ├─ gemini.js      # Google Gemini
│   │   ├─ groq.js        # Groq Llama 3.3
│   │   └─ anthropic.js   # Anthropic Sonnet
│   ├─ claude/
│   │   └─ formatter.js   # Chunking para Telegram
│   └─ security/
```

```
| | | └─ ratelimit.js      # Rate limiting
| | | └─ audit.js        # Audit log cifrado
| | └─ utils/
| |   └─ config.js       # Configuración
| |   └─ logger.js       # Logger
| |   └─ keygen.js       # Generador de claves
| └─ tests/
|   └─ crypto.test.js    # 11 tests de cifrado
└─ installer.sh          # Instalador corporativo
└─ .env.example          # Plantilla de config
└─ package.json
```

### 8.3 Dependencias

Solo **2 dependencias** de producción (zero nativas):

Paquete	Versión	Función
grammy	^1.31	Framework bot Telegram
dotenv	^16.4	Variables de entorno

## 9. Resolución de Problemas

Problema	Causa	Solución
El bot no responde	No está corriendo o token incorrecto	Verificar <code>npm start</code> y el token en <code>.env</code>
"Session expired"	Timeout de inactividad	Enviar <code>/auth &lt;PIN&gt;</code> de nuevo
"Locked out"	5 intentos de PIN fallidos	Esperar 15 minutos
"Rate limited"	Demasiados comandos por minuto	Esperar unos segundos
"Provider not configured"	Falta API key del proveedor	Ejecutar <code>npm run setup</code> y añadir la API key
Claude Code no funciona	CLI no instalado	<code>npm i -g @anthropic-ai/claude-code</code>
Gemini error 429	Límite diario alcanzado (20 req)	Cambiar a Groq: <code>/ia groq</code>
Error de cifrado	<code>.env</code> corrupto o cambiado	El audit log anterior no será legible. Borrar <code>data/</code> y empezar de nuevo.

### Logs

```
# Ver logs en tiempo real
tail -f ~/claude-remote/data/claude-remote.log

# Si usa servicio en macOS
tail -f ~/claude-remote/data/claude-remote.log

# Si usa servicio en Linux
journalctl --user -u claude-remote -f
```

### Reconfigurar

```
cd ~/claude-remote && npm run setup
```

## Desinstalar

```
bash ~/claude-remote/installer.sh --uninstall
```

# 10. Variables de Entorno

Variable	Req.	Default	Descripción
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Sí	—	Token del bot de Telegram
AUTHORIZED_USERS	Sí	—	IDs Telegram autorizados (coma)
AUTH_PIN	Sí	—	PIN de autenticación
MASTER_PASSWORD	Sí	—	Contraseña maestra cifrado (16+ chars)
SESSION_TIMEOUT_MIN	No	15	Timeout sesión (minutos)
RATE_LIMIT_PER_MIN	No	10	Max comandos/minuto
AUTO_DELETE_SEC	No	0	Auto-borrar mensajes (0 = off)
CLAUDE_BIN	No	claude	Ruta binario Claude Code
DEFAULT_WORK_DIR	No	\$HOME	Directorio trabajo por defecto
MAX_CONCURRENT	No	2	Procesos Claude simultáneos
OPENAI_API_KEY	No	—	API key OpenAI
OPENAI_MODEL	No	gpt-4o	Modelo OpenAI
GEMINI_API_KEY	No	—	API key Google Gemini
GEMINI_MODEL	No	gemini-2.5-flash	Modelo Gemini
ANTHROPIC_API_KEY	No	—	API key Anthropic
ANTHROPIC_MODEL	No	claude-sonnet-4	Modelo Anthropic
GROQ_API_KEY	No	—	API key Groq
GROQ_MODEL	No	llama-3.3-70b	Modelo Groq
LOG_LEVEL	No	info	debug/info/warn/error

Claude Remote v1.2 · Redegal · Digital Consulting Group · Febrero 2026

Documento interno — Uso exclusivo del equipo de Redegal