2. Tu primer flujo de trabajo desde cero

Esta guía te mostrará cómo construir un Flujo de trabajo en N8N desde cero, explicando conceptos clave sobre el camino. Tú lo harás:

- Crea un flujo de trabajo desde cero.
- Comprender conceptos y habilidades clave, incluyendo:
    - Iniciar flujos de trabajo con nodos de disparo
    - Configuración credenciales
    - Procesamiento de datos
    - Representación de la lógica en un flujo de trabajo n8n
    - Usando Expresiones

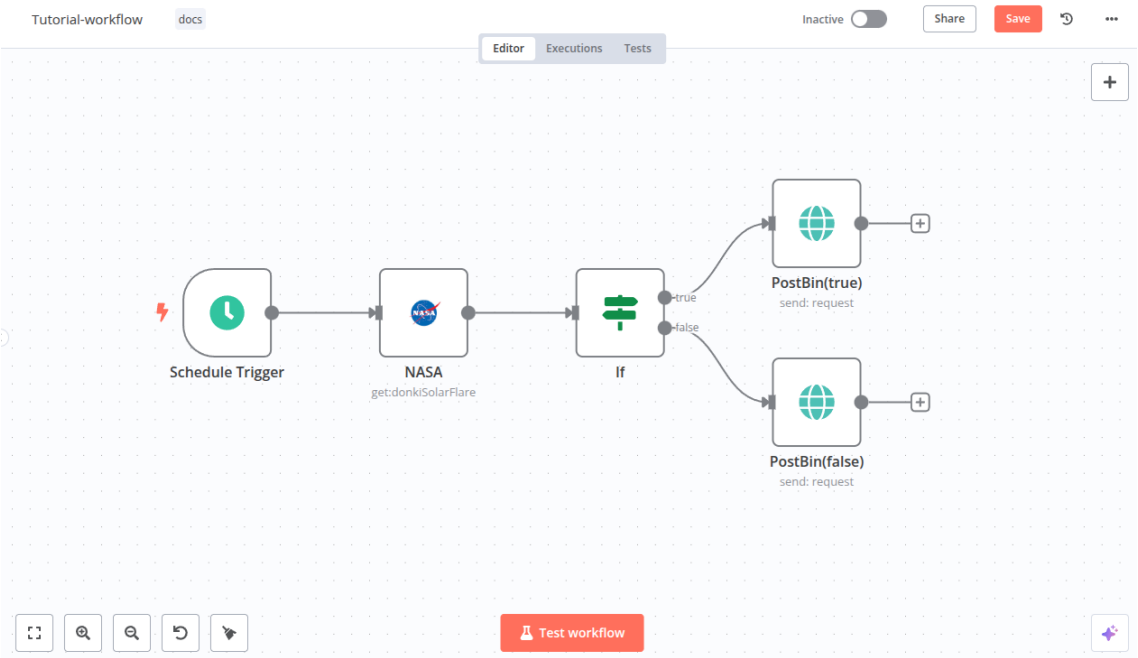

Este inicio rápido utiliza n8n Cloud, que se recomienda para usuarios nuevos.

Paso uno: Crea un nuevo flujo de trabajo

Cuando abras n8n, verás cualquiera de:

- Una ventana con un mensaje de bienvenida y dos botones grandes: Elige **Empezar desde cero** para crear un nuevo flujo de trabajo.
- La lista **de Flujos de Trabajo** en la página **de Resumen**. Selecciona la **opción Crear flujo de trabajo** para crear un nuevo flujo de trabajo.

Paso dos: Añadir un nodo de disparo

N8N ofrece dos formas de iniciar un flujo de trabajo:

- Manualmente, seleccionando **Ejecutar flujo** de trabajo.

- Automáticamente, usando un nodo de disparo como primer nodo. El nodo de disparo ejecuta el flujo de trabajo en respuesta a un evento externo o según tus ajustes.

Para este tutorial, usaremos el disparador Schedule. Esto te permite ejecutar el flujo de trabajo según un calendario:

1. Selecciona **Añadir primer** paso.
2. Buscar Schedule. n8n muestra una lista de nodos que coinciden con la búsqueda.
3. Selecciona **Programar Disparador** para añadir el nodo al lienzo. N8n abre el nodo.
4. Para **el intervalo de desencadenante**, selecciona **semanas**.
5. Durante **semanas entre desencadenantes**, entra 1.
6. Entra un día y una hora. Para este ejemplo, selecciona **lunes** en **Disparo en días** laborables, selecciona **9 de la** mañana en **Disparo a la hora** y introduce 0 en **Disparo en minuto**.
7. Cierra la vista de detalles del nodo para volver al lienzo.

Paso tres: Añadir el nodo de la NASA y establecer credenciales

El Nodo NASA interactúa con la APIs públicas de la NASA para obtener datos útiles. Utilizaremos los datos en tiempo real de la API para encontrar eventos solares.

Las credenciales son piezas privadas de información emitidas por aplicaciones y servicios para autenticarte como usuario y permitirte conectarte y compartir información entre la aplicación o servicio y el nodo n8n. El tipo de información requerida varía según la aplicación o el servicio en cuestión. Deberías tener cuidado al compartir o revelar tus credenciales fuera de n8n.

1. Selecciona el conector **Añadir nodo** en el nodo Schedule Trigger.
2. Busca la **NASA**. n8n muestra una lista de nodos que coinciden con la búsqueda.
3. Seleccione **NASA** para ver una lista de operaciones.
4. Busca y **selecciona Obtener una erupción solar DONKI**. Esta operación devuelve un informe sobre las recientes llamaradas solares. Cuando seleccionas la operación, n8n añade el nodo al lienzo y lo abre.
5. Para acceder a las APIs de la NASA, necesitas configurar las credenciales:
    a. Seleccione el desplegable **de credencial para la API de la NASA**.
    b. Seleccione **Crear nueva credencial**. N8N abre la vista de credenciales.
    c. Ve a las APIs de la NASA y rellena el formulario desde el enlace **Generar clave de API**. El sitio de la NASA genera la clave y la envía por correo electrónico a la dirección que has introducido.
    d. Revisa tu cuenta de correo electrónico para ver la clave API. Copia la clave y pégala en **la clave API** en n8n.
    e. **Selecciona guardar**.

f. Cierra la pantalla de credenciales. N8N vuelve al nodo. Las nuevas credenciales deberían seleccionarse automáticamente en **la API de Credenciales de la NASA**.

6. Por defecto, DONKI Solar Flare proporciona datos de los últimos 30 días. Para limitarlo solo a la última semana, usa **Campos Adicionales**:

   a. Seleccione **Añadir campo**.

   b. Selecciona **la fecha de inicio**.

   c. Para obtener un informe que empiece hace una semana, puedes usar una expresión: junto a **la fecha de inicio**, selecciona la **pestaña Expresión** y luego el botón expandir para abrir el editor completo de expresiones.

   d. En el **campo Expresión**, introduce la siguiente expresión:

   {{ $today.minus(7, 'días') }}

Esto genera una fecha en el formato correcto, siete días antes de la fecha actual.

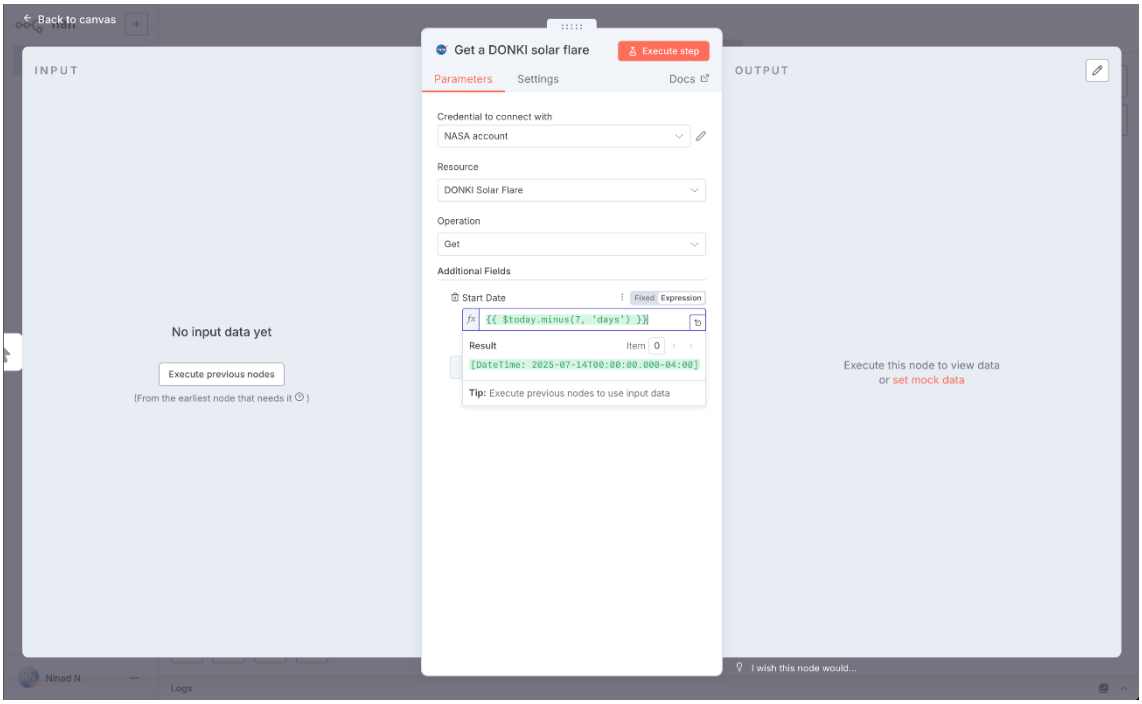

7. Formatos de fecha y hora en n8n...

8. n8n utiliza Luxon para trabajar con fecha y hora, y también proporciona dos variables para mayor comodidad: $now y $today. Para más información, consulte Expresiones > Luxon.

9. Cierra el **modal de Editar Expresión** para volver al nodo de la NASA.

10. Ahora puedes comprobar que el nodo está funcionando y devolviendo la fecha esperada: selecciona **Paso Ejecutar** para ejecutar el nodo manualmente. N8N llama a la API de la NASA y muestra detalles de las erupciones solares de los últimos siete días en la **sección OUTPUT**.

11. Cierra el nodo de la NASA para volver al lienzo del flujo de trabajo.

Paso cuatro: Añadir lógica con el nodo If

N8N soporta lógica compleja en flujos de trabajo. En este tutorial usaremos el Nodo If para crear dos ramas que generen cada una un informe a partir de los datos de la NASA. Las erupciones solares tienen cinco posibles clasificaciones; Añadiremos una lógica que envía un informe con las clasificaciones inferiores a una salida y las clasificaciones superiores a otra.

Añadir el nodo Si:

1. Selecciona el **conector Añadir nodo** en el nodo de la NASA.
2. Buscar **IF**. n8n muestra una lista de nodos que coinciden con la búsqueda.
3. Selecciona **If** para añadir el nodo al lienzo. n8n abre el nodo.
4. Necesitas comprobar el valor de la propiedad ClassType en los datos de la NASA. Para esto:
    a. Arrastra **Typede** de clase al **Valor 1**.

Asegúrate de haber ejecutado el nodo de la NASA en la sección anterior

Si no seguiste el paso de la sección anterior para ejecutar el nodo de la NASA, no verás datos con los que trabajar en este paso.

    b. Cambia la operación de comparación a **String > Contains**.
    c. En **el Valor 2**, introduce **X**. Esta es la clasificación más alta de llamaradas solares. En el siguiente paso, crearás dos informes: uno para las erupciones solares de clase X y otro para todas las erupciones solares más pequeñas.
    d. Ahora puedes comprobar que el nodo está funcionando y devolviendo la fecha esperada: selecciona **Paso de Ejecución** para ejecutar el nodo manualmente. N8n prueba los datos con la condición y muestra qué resultados coinciden con verdadero o falso en el **panel OUTPUT**.

Semanas sin grandes erupciones solares

En este tutorial, estás trabajando con datos en vivo. Si ves que no hay llamaradas solares de clase X cuando ejecutas el flujo de trabajo, prueba a reemplazar **X** en **el Valor 2** por A, **B**, **C** o **M**.

5. Cuando estés satisfecho de que el nodo devolverá algunos eventos, puedes cerrar el nodo para volver al lienzo.

Paso cinco: Saca datos de tu flujo de trabajo

El último paso del flujo de trabajo es enviar los dos informes sobre las llamaradas solares. Para este ejemplo, enviarás datos a Postbin. Postbin es un servicio que recibe datos y los muestra en una página web temporal.

1. En el nodo Si, selecciona el conector **Añadir nodo** etiquetado **como verdadero**.
2. Buscar PostBin. n8n muestra una lista de nodos que coinciden con la búsqueda.
3. Selecciona **PostBin**.

4. Selecciona **Enviar una solicitud**. N8N añade el nodo al lienzo y lo abre.
5. Vete a Postbin y selecciona **Crear Bin**. Deja la pestaña abierta para poder volver a ella cuando pruebes el flujo de trabajo.
6. Copia el ID de la caja. Se parece a 1651063625300-2016451240051.
7. En n8n, pega tu ID de Postbin en **el ID de Bin**.
8. Ahora, configura los datos para enviarlos a Postbin. Junto a **Contenedor** de Contenedores, selecciona la **pestaña Expresión** (tendrás que pasar el ratón sobre el **Contenido de la Papelera** para que aparezca la pestaña), luego selecciona el botón de expandir para abrir el editor completo de expresiones.
9. Ahora puedes hacer clic y arrastrar el campo correcto desde la salida del Nodo If al editor de expresiones para crear automáticamente una referencia para esta etiqueta. En este caso, la entrada que queremos es 'TypeClase'.
10. Una vez que se introduce en el editor de expresiones, se transformará en esta referencia: {{$json["classType"]}}. Añade un mensaje, de modo que la expresión completa sea:

    Hubo una llamarada solar de clase {{$json["claseTipo"]}}

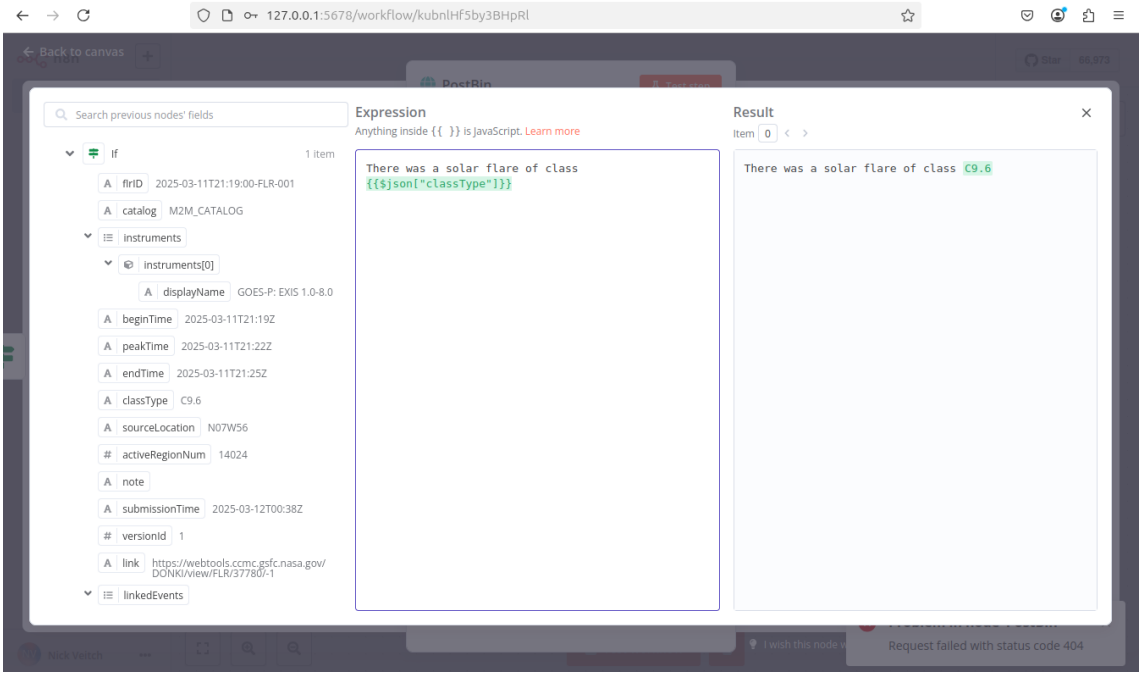

11. Cierra el editor de expresiones para volver al nodo.
12. Cierra el nodo de Postbin para volver al lienzo.
13. Añadir otro nodo Postbin para manejar la **ruta de salida falsa** del nodo Si:
    a. Pasa el cursor sobre el nodo Postbin y luego **selecciona el menú contextual del** ••• nodo > **Nodo duplicado** para duplicar el primer nodo Postbin.
    b. Arrastra el falso conector desde el nodo If hasta el lado izquierdo del nuevo nodo Postbin.

Paso seis: Prueba el flujo de trabajo

1. Ahora puedes probar todo el flujo de trabajo. Selecciona **Ejecutar flujo de trabajo**. n8n ejecuta el flujo de trabajo, mostrando cada etapa en progreso.
2. Vuelve a tu papelera de correos. Actualiza la página para ver la salida.
3. Si quieres usar este flujo de trabajo (es decir, si quieres que se ejecute automáticamente una vez a la semana), tienes que activarlo seleccionando el **interruptor Activo.**

Los contenedores de Postbin existen durante 30 minutos tras su creación. Puede que necesites crear un nuevo bin y actualizar el ID en los nodos Postbin si superas este límite de tiempo.

Felicidades
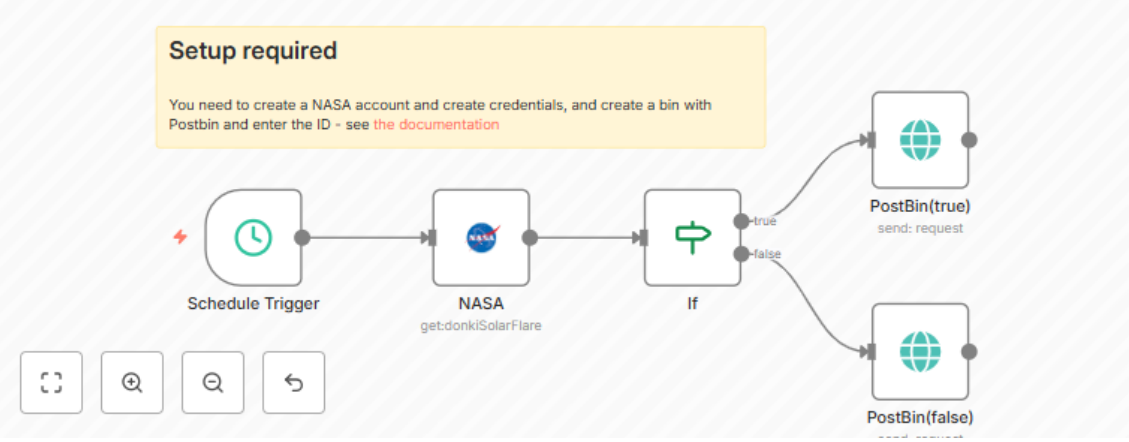
¡Ahora tienes un flujo de trabajo totalmente funcional que hace algo útil! Debería verse algo así: