4. Automatización del procesamiento de facturas desde el correo electrónico

Configurar el disparador de correo electrónico

Para iniciar un nuevo flujo de trabajo, debemos hacer clic en el botón "Agregar primer paso...".



Al ser el primer nodo, debe ser un disparador, por lo que se nos presenta un panel para seleccionar un nodo disparador. Un nodo disparador define las condiciones para la ejecución del flujo de trabajo.

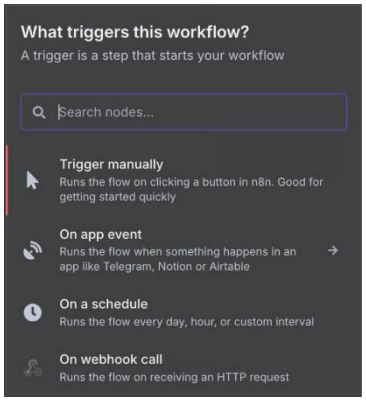

Hay una amplia gama de nodos de activación posibles. Seleccionemos un nodo de activación de Gmail escribiendo "gmail" en el cuadro de búsqueda y haciendo clic en el nodo de Gmail.

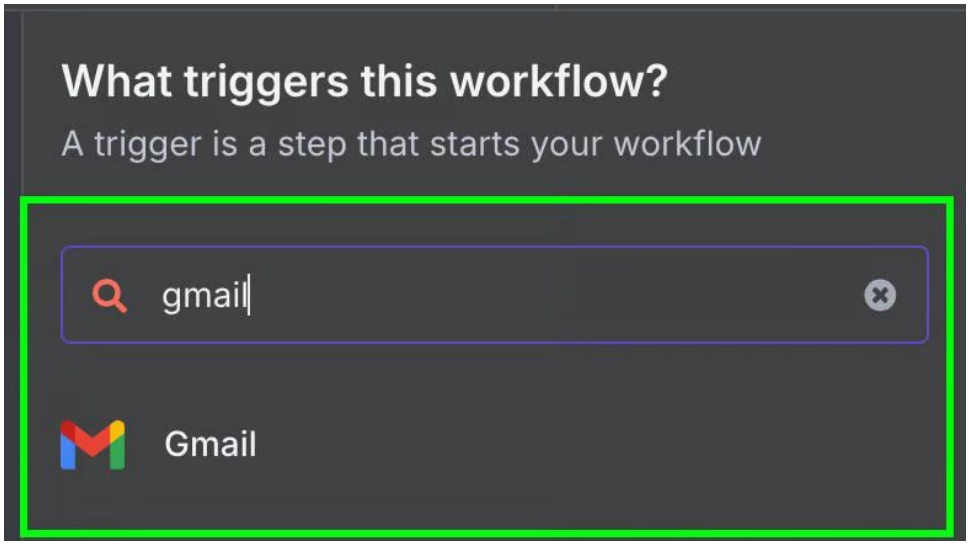

Luego elegimos el único disparador disponible para Gmail: “Al recibir mensaje”.

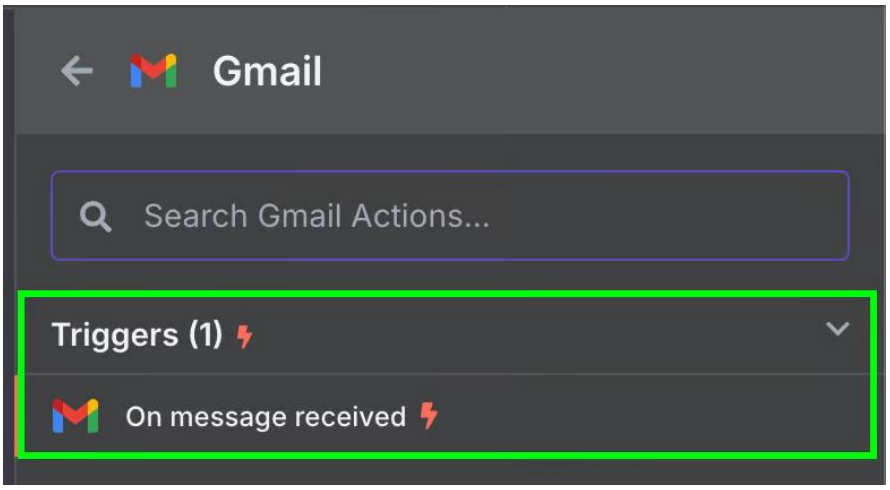

Esto abrirá el panel de configuración del nodo, donde debemos configurar nuestras credenciales de Gmail para que el flujo de trabajo n8n pueda acceder a nuestra cuenta. Para ello, haga clic en "Nueva credencial". Se abrirá la siguiente ventana:

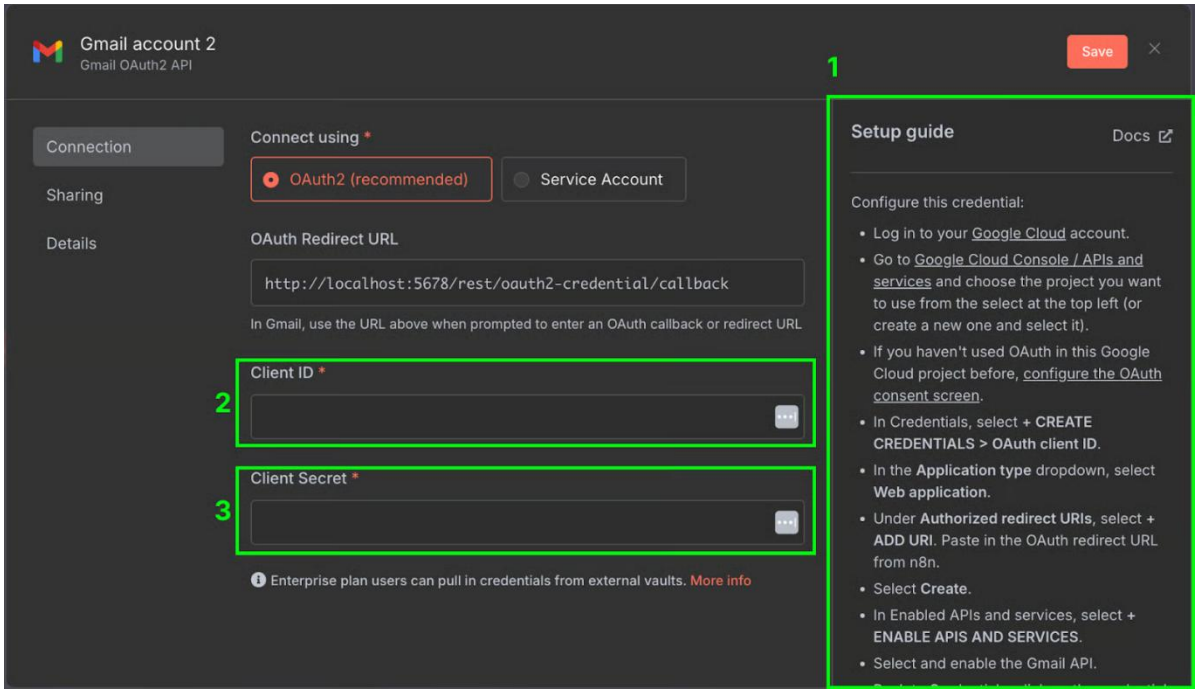

En el lado derecho (1), encontrará una guía de configuración que explica los pasos necesarios para configurar las credenciales en Google Cloud . Las guías proporcionadas por n8n son bastante completas, por lo que no las repetiremos aquí. Asegúrese de habilitar también la API de Gmail en la consola de Google Cloud.

Una vez configurado, debemos copiar el ID del cliente (2) y el secreto del cliente (3) de Google Cloud en la configuración de credenciales de n8n.

Para asegurarnos de que todo esté configurado correctamente, podemos probar el nodo haciendo clic en "Obtener evento de prueba".

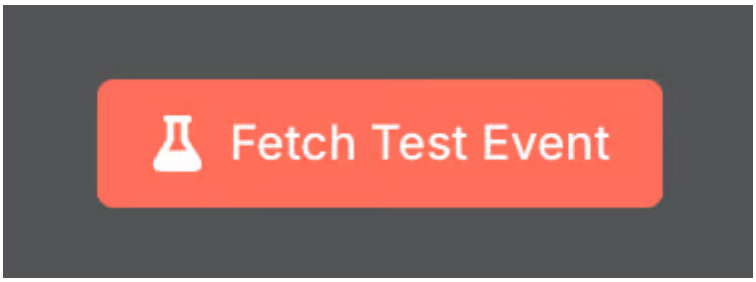

Después de la prueba, deberíamos ver el último correo electrónico recibido en nuestra bandeja de entrada en la sección de resultados. El contenido del correo electrónico es el snippetcampo.

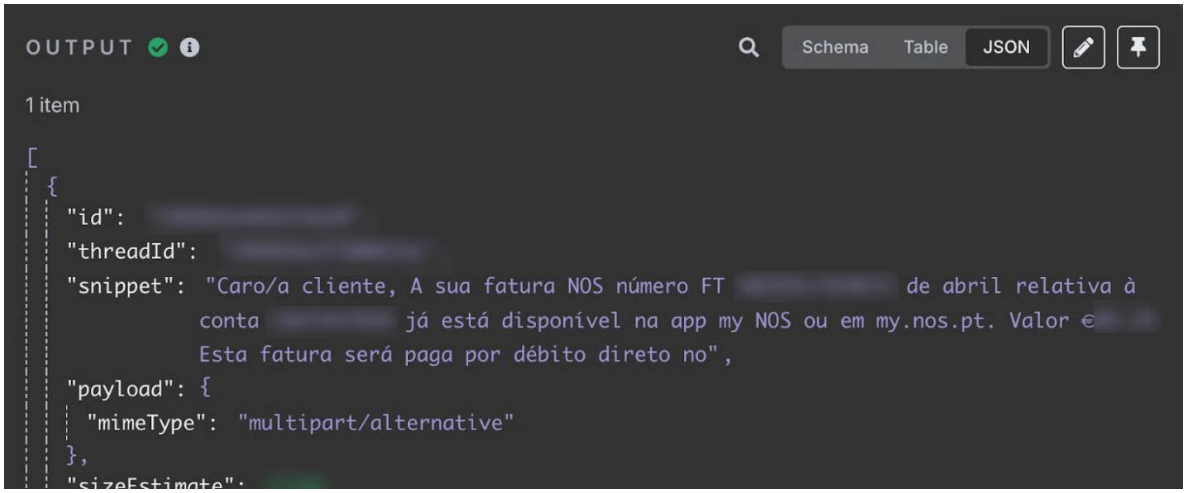

El campo snippet almacena el contenido del correo electrónico. Indica que mi factura de internet de abril está disponible. Proporciona el ID de la factura y el importe total a pagar. Esta es la información que queremos añadir a la hoja de cálculo.

Para fines de prueba, recomiendo fijar la salida haciendo clic en el botón de fijación en la esquina superior derecha:

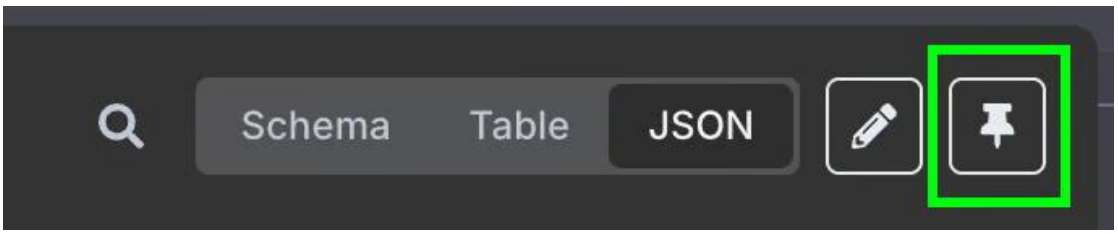

Esto bloqueará el resultado del disparador, lo que significa que cada vez que ejecutemos este flujo de trabajo, se usará la misma salida, lo que facilita su prueba, ya que los resultados no se verán afectados por los nuevos correos electrónicos que recibamos. Lo desanclaremos una vez que el flujo de trabajo esté configurado correctamente.

En esta etapa, nuestro flujo de trabajo debe tener un solo nodo activador (podemos ver que es un nodo activador debido al pequeño marcador de rayo a la izquierda).

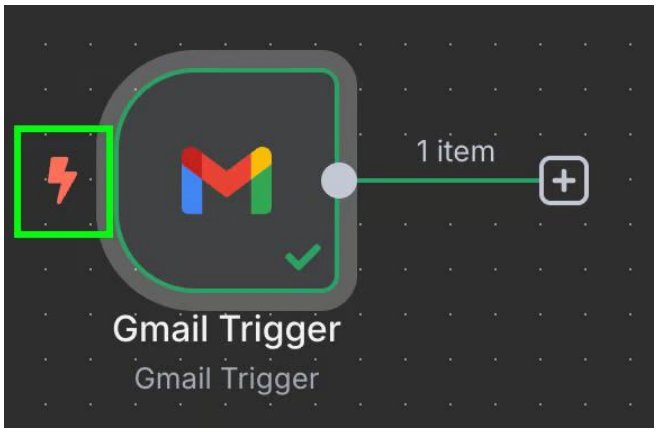

Tenga en cuenta que, dado que probablemente no recibirá una factura por correo electrónico en su buzón, ChatGPT probablemente le dará una respuesta incoherente más adelante. Si desea probar este flujo de trabajo, puede enviarse un correo electrónico de prueba con el siguiente contenido (o similar):

Dear customer,

Your internet invoice number FT 2025**/****** for April is now available in the attachment.

Amount

€.****

This invoice must be paid by 19/05/2025.

Después de enviar esto, debes desanclar el resultado, volver a ejecutar el nodo Gmail y anclar el nuevo resultado.

Configuración del nodo ChatGPT

El siguiente paso es configurar el nodo OpenAI. Para empezar, haz clic en el botón "+" a la derecha del nodo de activación de Gmail:

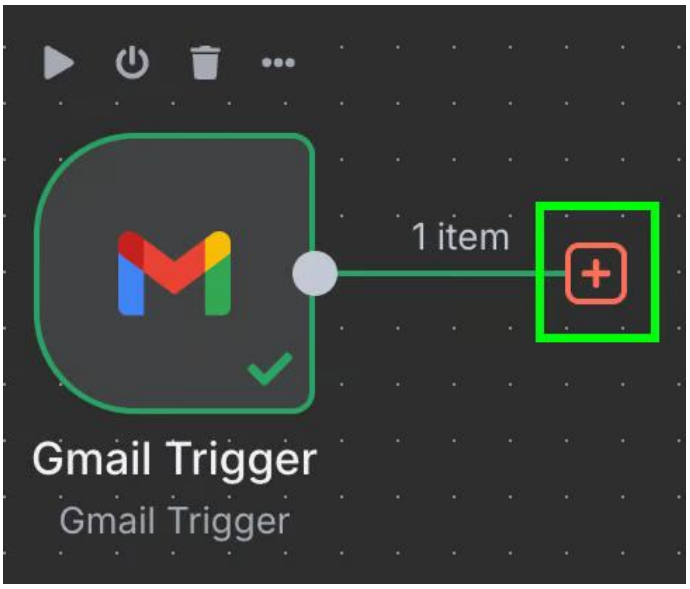

Escribe “OpenAI” y seleccione la opción correspondiente de la lista.

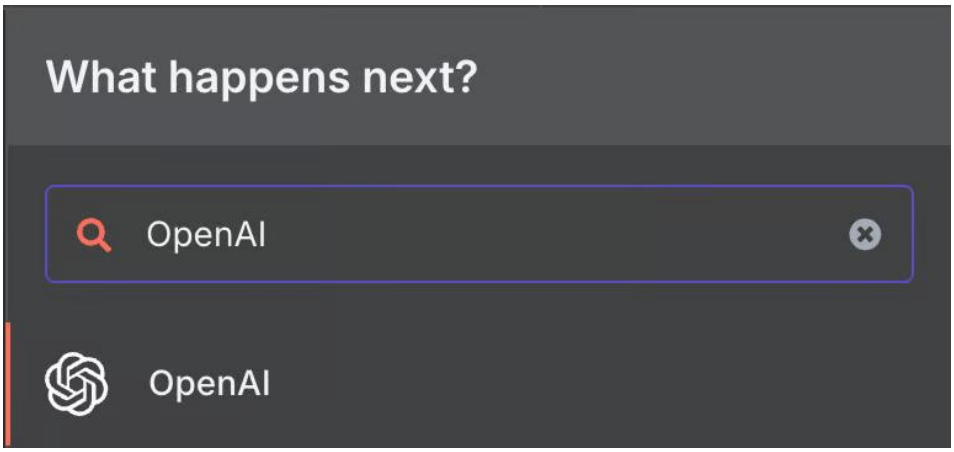

Luego, en "Acciones de texto", seleccione el nodo "Enviar mensaje a un modelo". Este nodo se utiliza para enviar mensajes a un LLM.

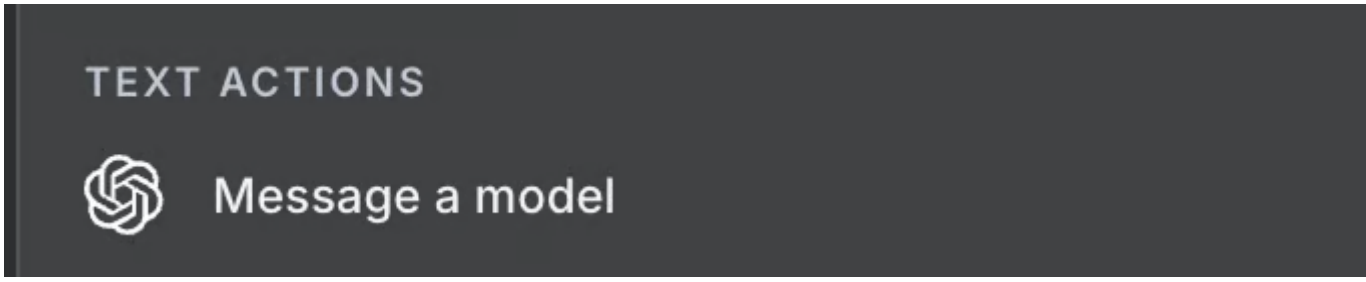

Como antes, necesitamos crear una credencial para acceder a OpenAI. Tenga en cuenta que, una vez creada, se puede reutilizar en cualquier flujo de trabajo. No es necesario configurarla cada vez.

Para obtener la credencial OpenAI, solo necesitamos una clave API. Si no la tiene, puede crearla aquí . Si tiene problemas, n8n también proporciona una guía y da créditos gratuitos al comenzar.

En cuanto a la configuración, debemos seleccionar el modelo de IA que queremos usar y el mensaje que le enviamos. Para el modelo, podemos usar GPT 4.1:

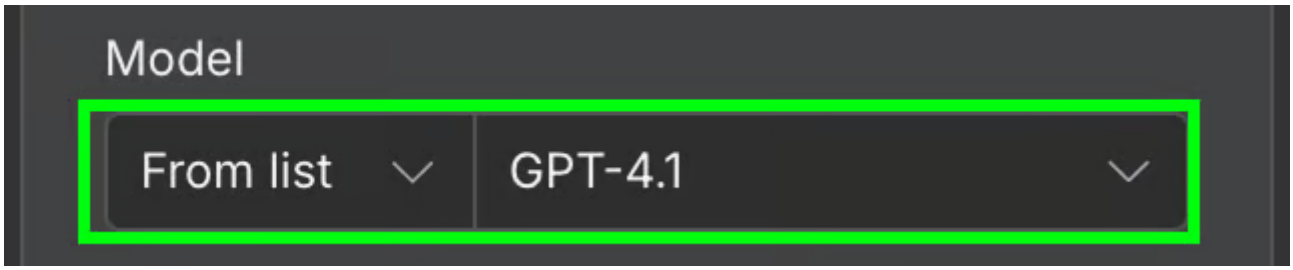

En el campo de mensaje, necesitamos proporcionar la solicitud. En este ejemplo, le proporcionamos al modelo el contenido del correo electrónico y le pedimos que identifique el ID de la factura y el importe total a pagar. Esta es la solicitud que utilicé:

```
Identify the invoice id and the price of the invoice from the
following email:

{{ $json.snippet }}

Output only the invoice ID and the price as a number.
```

El contenido del correo electrónico se proporciona como {{ $json.snippet }}. En n8n, el mensaje puede contener variables que se rellenan con la salida de nodos anteriores, en nuestro caso el correo electrónico. La lista de campos disponibles se puede ver a la izquierda. Podemos escribir el campo manualmente o arrastrarlo y soltarlo en el mensaje.

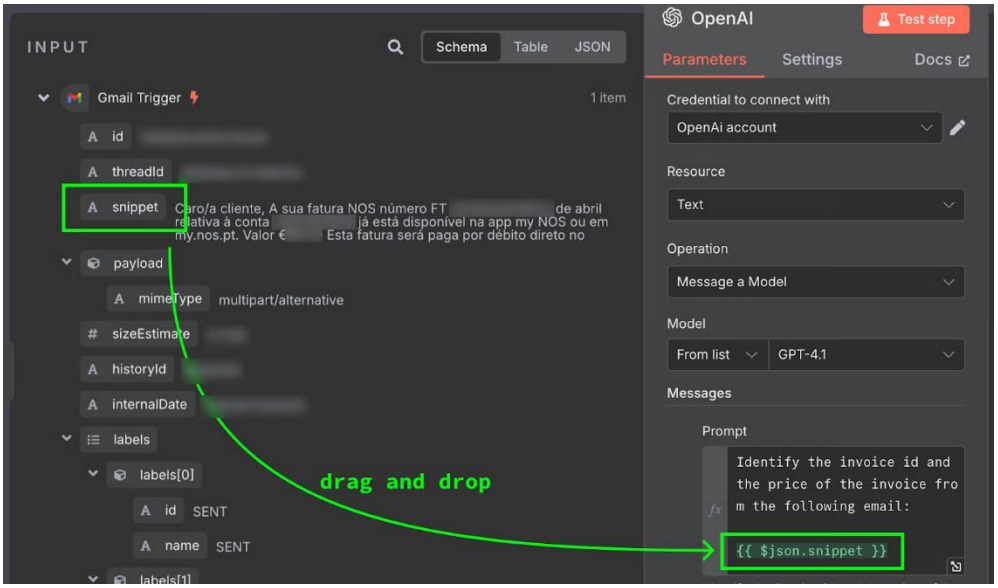

Para probarlo, hacemos clic en el botón "Paso de prueba" en la parte superior del panel de configuración. El resultado se muestra a la derecha:

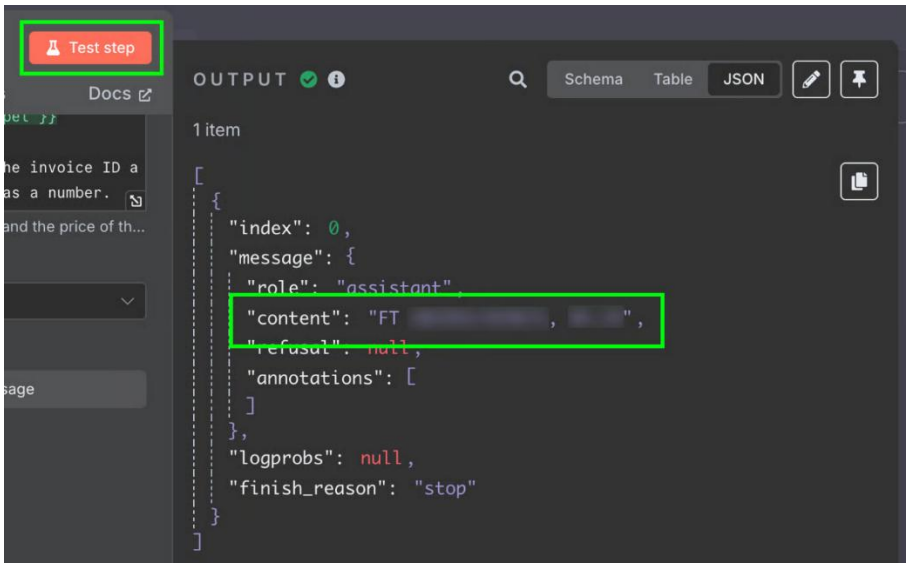

El resultado es una cadena con la respuesta del modelo. Queremos tener los dos campos por separado para no tener que procesar más el mensaje. Podemos lograrlo cambiando la salida del LLM a JSON:

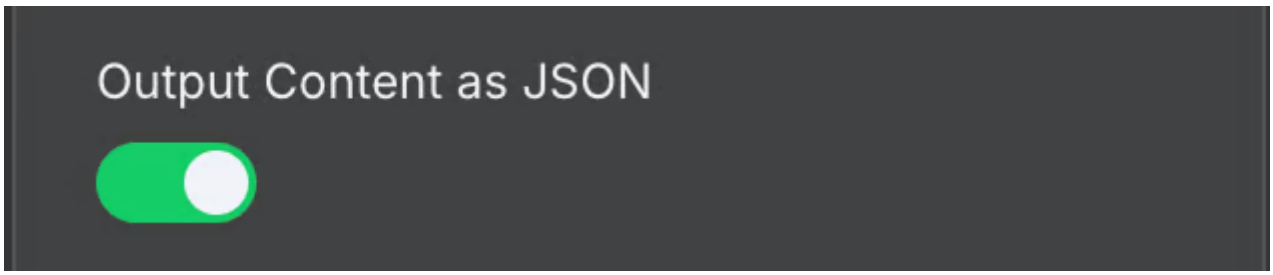

Probando este paso nuevamente, obtenemos los dos campos como datos JSON:

Envío de datos a una hoja de cálculo de Google

El último paso de este flujo de trabajo es enviar el ID y el precio de la factura a una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google. En esta etapa, necesitamos conectar la salida del nodo OpenAI a Hojas de Cálculo de Google. Para ello, como antes, hacemos clic en el botón "+" a la izquierda del nodo:

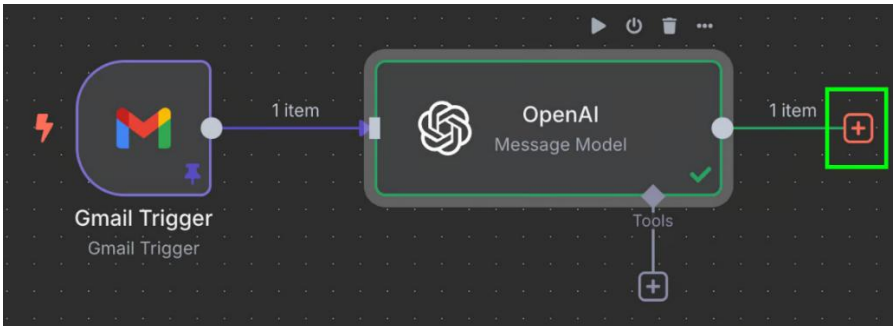

Aquí queremos escribir Hojas de cálculo de Google y seleccionar el nodo "Anexar fila en la hoja":

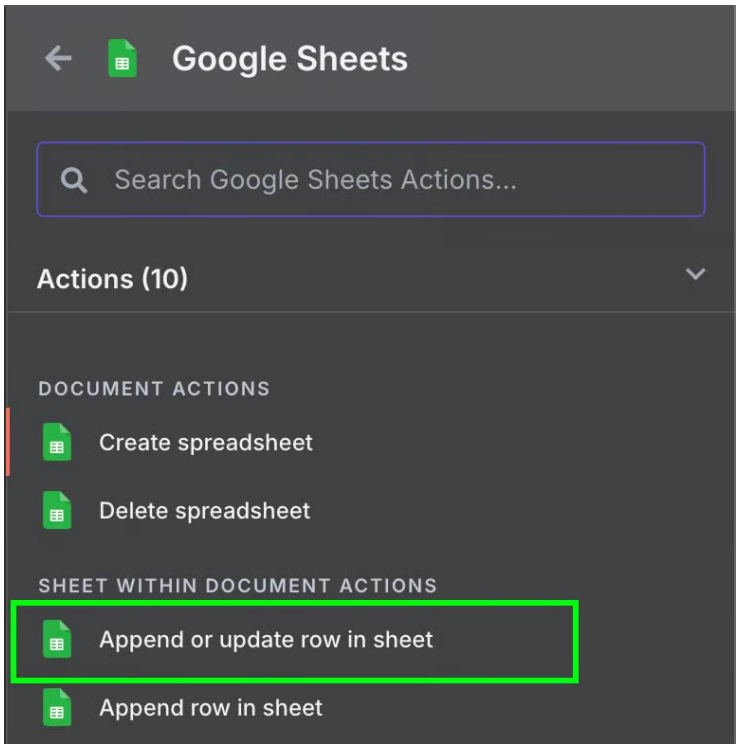

Podemos usar las mismas credenciales que usamos para acceder a Gmail. Sin embargo, debemos habilitar las siguientes API en Google Cloud Console :

- API de Hojas de cálculo de Google
- API de Google Drive

Para configurar el nodo Hojas de Cálculo de Google, debemos seleccionar la hoja y seleccionar los valores para rellenar los campos. La hoja debe crearse manualmente con dos columnas: una para el ID de la factura y otra para el total.

	A	B
1	invoice	total
2		
3		
4		

Estos valores se toman de la salida del nodo OpenAI. Podemos arrastrarlos y soltarlos en las columnas.

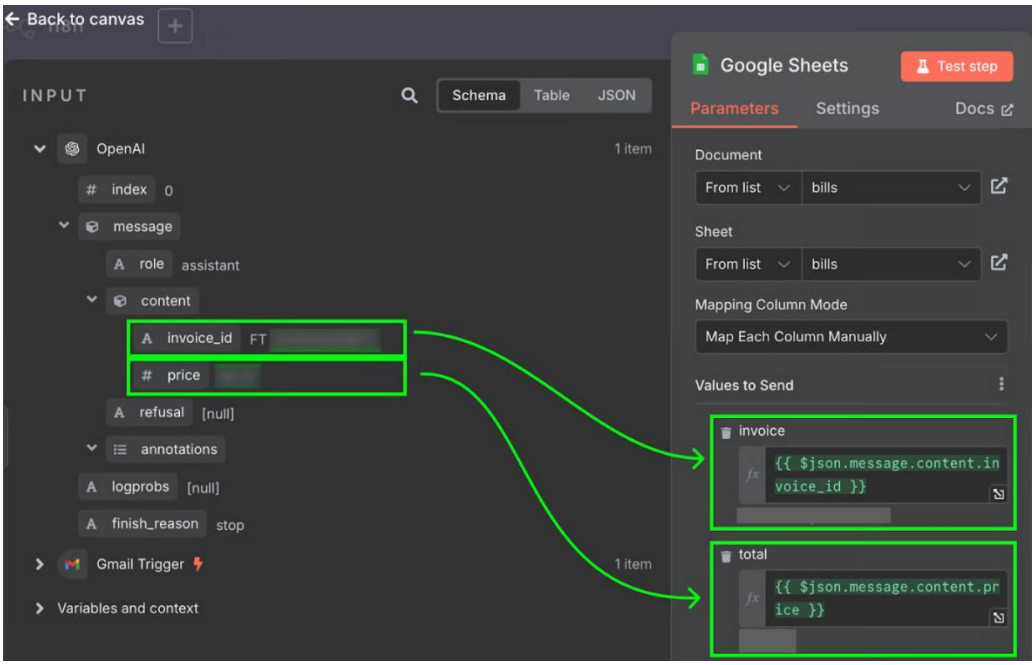

Ejecución del flujo de trabajo

¡Listo! Tenemos un flujo de trabajo que procesará automáticamente nuestras facturas en una Hoja de Cálculo de Google. Podemos probarlo haciendo clic en "Probar flujo de trabajo" en la parte inferior:

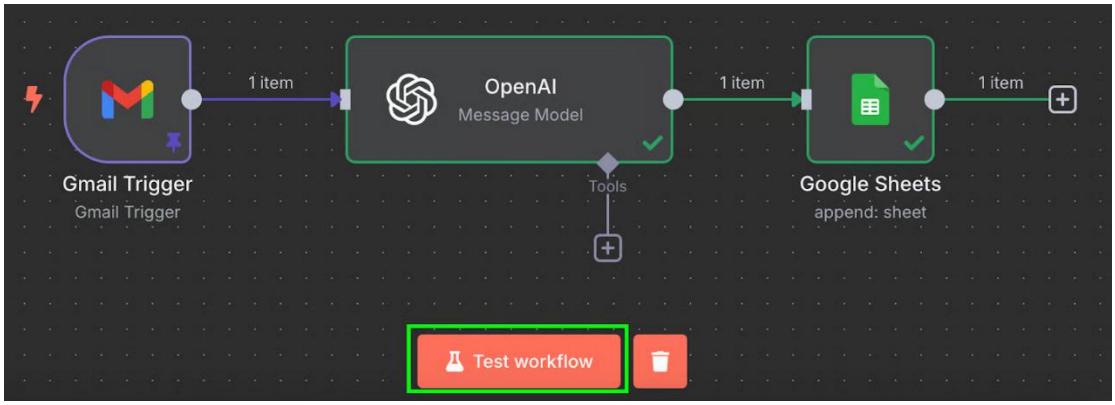

Luego de ejecutarlo, si vamos a nuestro Google Sheet, veremos una nueva fila con los datos:

	A	B
1	invoice	total
2	FT	
3		

De forma predeterminada, un flujo de trabajo se ejecuta cada minuto. Dependiendo del flujo de trabajo, debemos configurar una frecuencia adecuada. En este ejemplo, una vez por minuto es demasiado frecuente. Una vez al día es una frecuencia más adecuada.
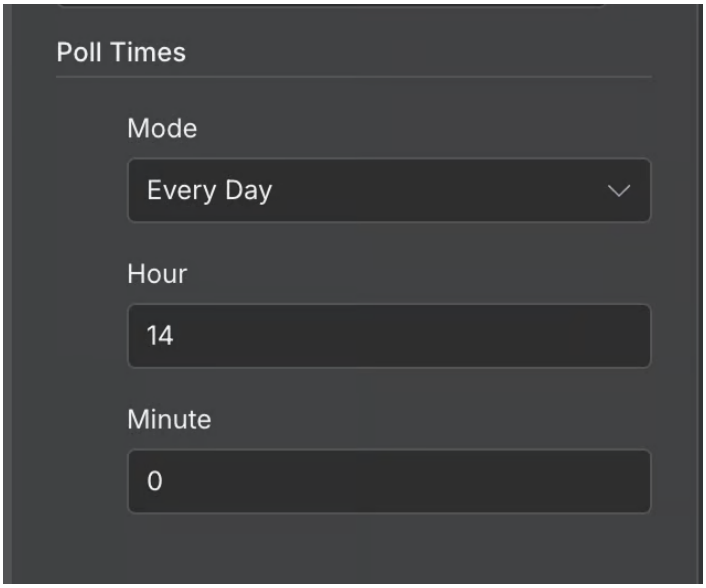
Podemos configurarlo haciendo doble clic en el nodo de activación y estableciendo un valor diferente en el campo "Tiempos de sondeo":