


Usar la grabadora para automatizar las aplicaciones web


Para familiarizarse con las tareas web de automatización utilizando la grabadora, siga las instrucciones presentadas para desarrollar un flujo basado en web. El flujo convertirá un importe determinado de dólares USD en euros utilizando la herramienta de convertidor de monedas de MSN.

Para grabar el flujo:


1. Cree un nuevo flujo de escritorio y seleccione **Grabadora** en el diseñador de flujo.
2. Cuando se inicia el cuadro de diálogo de la grabadora, seleccione el icono de puntos del lado derecho y elija el navegador que desea usar para la automatización.

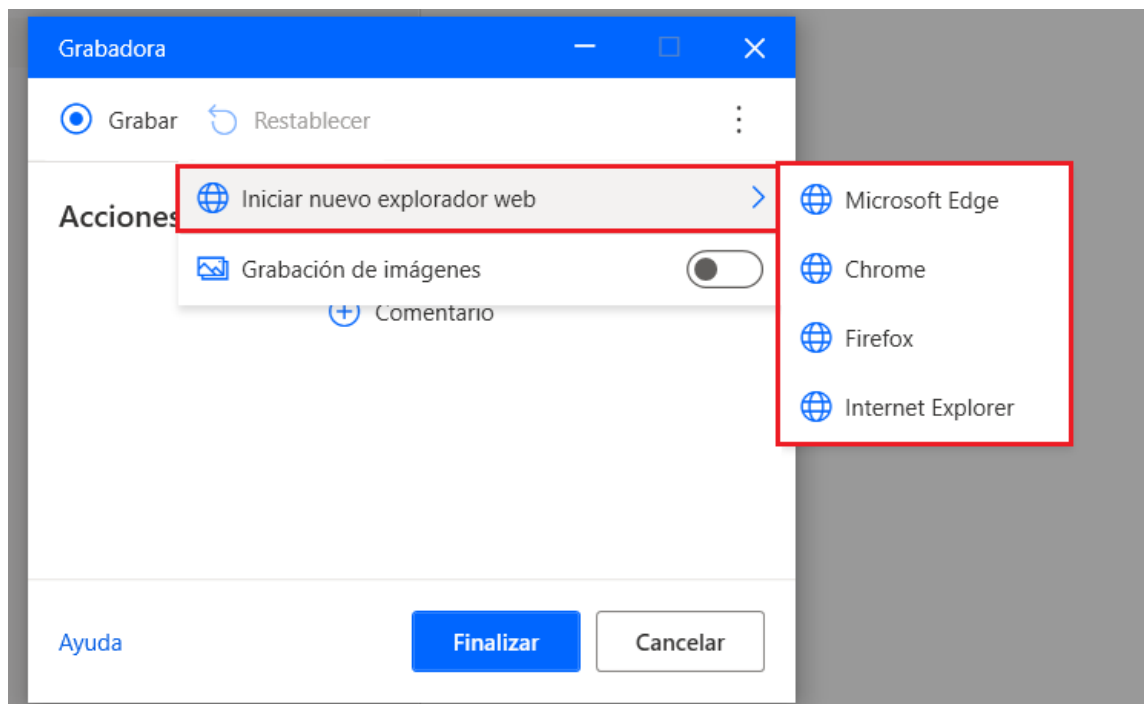


3. Después de seleccionar el navegador, se abrirá una ventana del navegador automáticamente. Utilice esta ventana para navegar a la [página del convertidor de divisas de MSN](#).

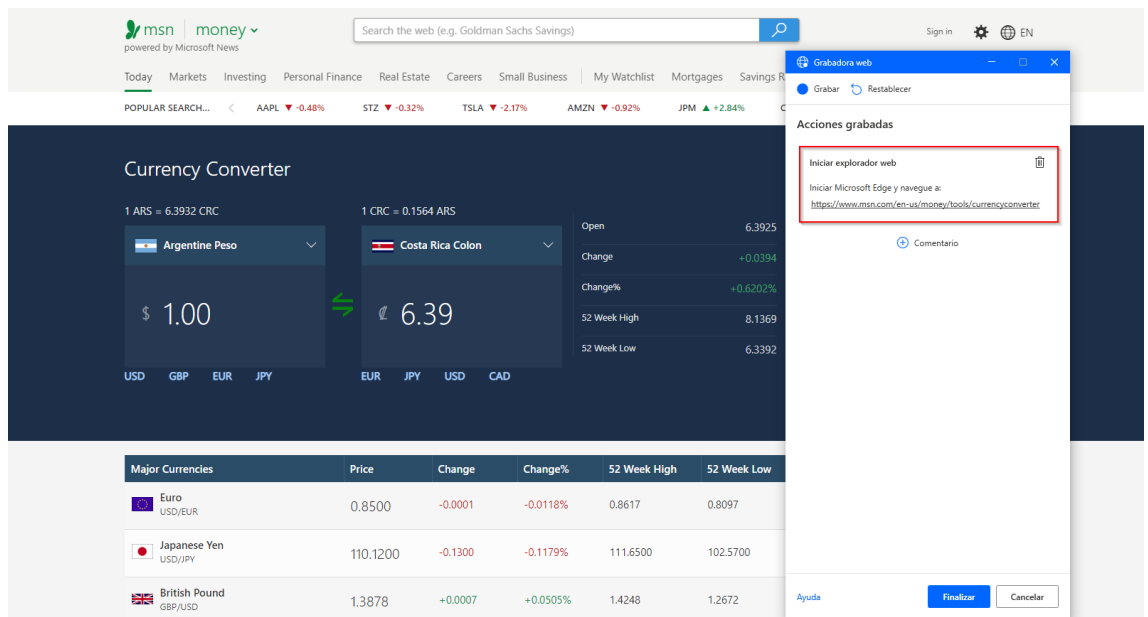


- Comience a grabar y configure los menús desplegables del convertidor en **Dólar estadounidense** y **Euro**, respectivamente.

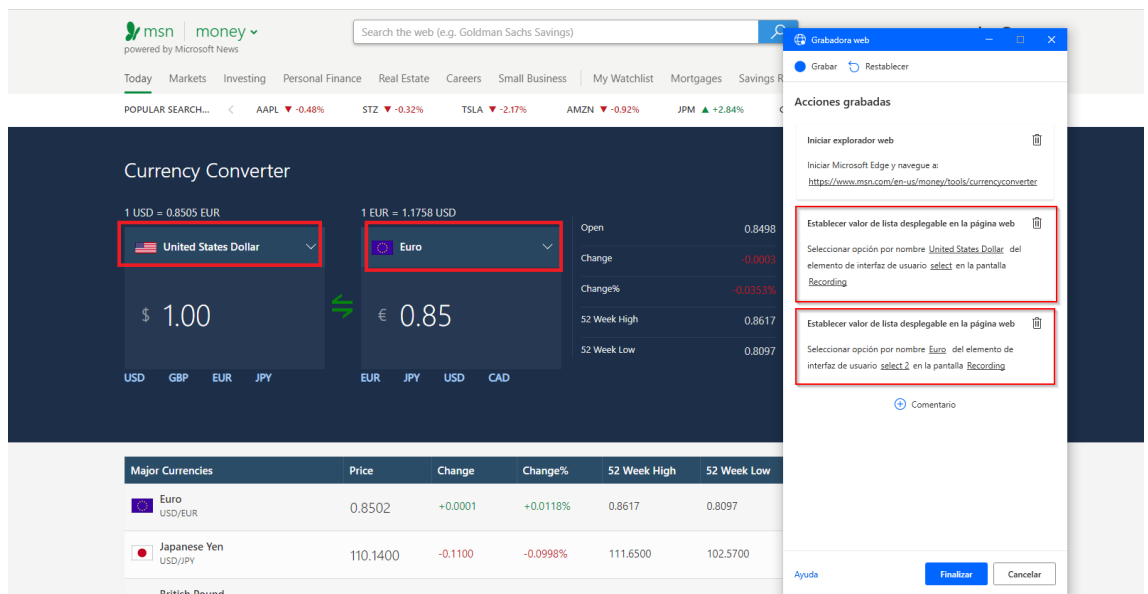

- Rellene la cantidad de dólares estadounidenses a convertir en el campo correspondiente de la página.

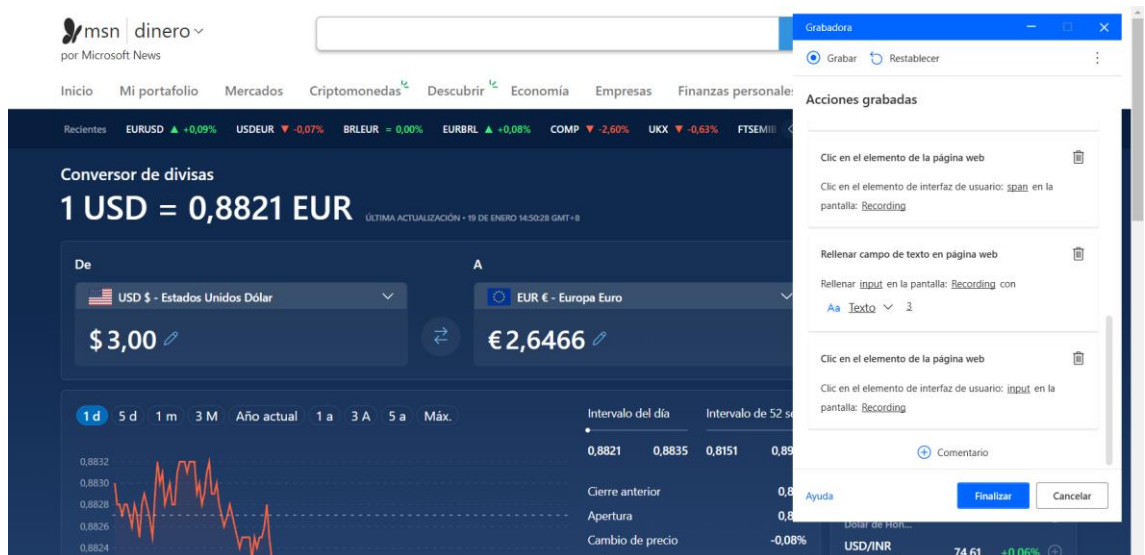

6. Seleccione el campo con los euros convertidos, haga clic con el botón derecho en él y extraiga su valor.

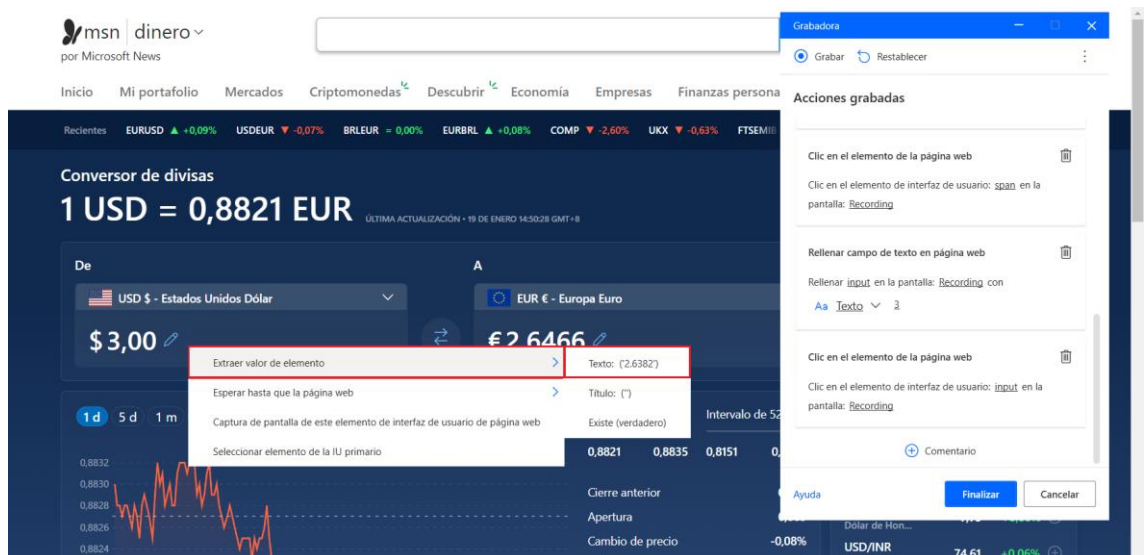

7. Por último, presione **Finalizar** para agregar todas las acciones generadas automáticamente al flujo. Estas acciones no son diferentes de las demás: se pueden mover, editar o eliminar.

ArchivoEditarDepurarHerramientasVistaAyuda

Currency conversion | Power Automate

Acciones

Buscar acciones

Variables

Condicionales

Bucles

Control de flujo

Ejecutar flujo

Sistema

Estación de trabajo

Scripting

Archivo

Carpeta

Compresión

Automatización de interfaz

HTTP

Automatización del explorador

Excel

Base de datos

Enviar por correo electrónico

Exchange

Outlook

Cuadros de mensaje

Mouse y teclado

Portapapeles

Texto

Fecha y hora

PDF

Subflujos

Main

1Comentario

Inicio de acciones generadas automáticamente con la grabadora

2Iniciar nuevo Microsoft Edge

Iniciar Microsoft Edge, desplazarse hasta 'about:blank' y almacenar la instancia en [Browser](#)

3Presionar botón en página web

Presionar botón de página web [button 3](#)

4Presionar botón en página web

Presionar botón de página web [button](#)

5Presionar botón en página web

Presionar botón de página web [button 4](#)

6Presionar botón en página web

Presionar botón de página web [button 2](#)

7Hacer clic en un vínculo en una página web

Haga clic en [span](#) en una página web

8Rellenar campo de texto en la página web

Rellenar el campo de texto [input](#) con [3](#) utilizando la emulación de escritura

9Hacer clic en un vínculo en una página web

Haga clic en [input](#) en una página web

10Obtener detalles del elemento en la página web

Obtener el atributo 'innerText' del elemento de interfaz de usuario [span 2](#) en la página web

Variables

Buscar variables

Variables de entrada/salida 0

Aún no hay variables de entrada o salida aquí

Variables de flujo 2

[Browser](#)

[OutputData](#)

Estado: Preparado

1 Acción seleccionada11 Acciones1 Subflujo

Retardo de ejecución100ms