Gllue 通用接口文档

（仅供客户使用，请勿外传）

文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改	**文件标识：**	ISMS/GL-03-04-2018
	当前版本：	V0.7.2
	作　者：	Mark.Ma
	审　核	
	完成日期：	2023-04-18

@Gllue Software

文档受控状态

文档信息

编写者	Keyi.Lee	编写日期	2018-05-14
审核者		审核日期	
批准人		批准日期	

变更记录

序号	变更说明	版本	作者	更改日期
1	新增文档	V0.1	Keyi.Lee	2017-08-21
2	增加文档标识	V0.2	Keyi.Lee	2017-08-24
3	介绍职位管理	V0.4	Keyi.Lee	2018-11-09
4	介绍门户接口	V0.5	Keyi.Lee	2018-11-20
5	调整结构，提供样例	V0.6	Evan.Li	2020-07-29
6	更新接口访问频率限制说明	V0.7	Mark.Ma	2022-05-20
7	更新人才姓名搜索	V0.7.1	Mark.Ma	2023-04-18
8	更正 private_token 为 gllue_private_token gllue_login_token 更新样例 gllue_login_token 增加时间戳参数	V0.7.2	Mark.Ma	2024-06-28

变更审阅

序号	日期	审阅者	意见

Gllue 通用接口文档 1
1. 准备工作 8
1.1 接口信息获取 8
1.2 接口访问频率限制 9
2. 快速使用 10
2.1 生成 Gllue Private Token 10
2.1.1 获取时间戳 10
2.1.2 拼接字符串 10
2.1.3 加密字符串 11
2.1.4 URL 编码 11
2.2 访问接口获取数据 11
3. 业务流程图 15
4. 接口验证 16
4.1 关于 Gllue Private Token 验证 16
4.2 申请密钥 16
4.3 验证过程 16
4.4 Gllue Private Token 生成机制 17
4.4.1. 获取时间戳 17
4.4.2. 拼接字符串 17
4.4.3.用密钥对明文进行加密 17
4.5 Demo 18
4.5.1 Python 18
4.5.2 Java 19
4.5.3 C# 20
5. 单点登录 22
5.1 关于 Gllue Login Token 22
5.2 加密步骤 22
5.2.1 拼接字符串 22
5.2.2 加密字符串 23
5.2.3 URL 编码 24
5.2.4 生成单点登录地址 24
6. 字段和数据字典 25

6.1 字段类型 25
6.1.1 系统字段 25
6.1.2 基本字段 25
6.1.3 外键字段 26
6.1.4 一对多字段 27
6.1.5 多对多字段 28
6.2 获取字段列表 29
6.3 选项型字段的数据字典 32
6.4 系统参数的数据字典 34
6.4.1 城市 35
6.4.2 职能 37
6.4.3 行业 38
6.4.4 角色 40
7. 通用接口 43
7.1 常用业务对象 43
7.2 批量获取信息 44
7.3 新增/编辑 48
7.4 流程对象的新增/编辑 53
8. 搜索条件 56
8.1 基本概念 56
8.2 开始搜索 56
8.3 操作符 58
9. 用户/用人部门/招聘部门 60
9.1 用户 60
9.1.1 用户字段 60
9.1.2 获取 HR 用户列表 61
9.1.3 获取面试官（直线经理）列表 62
9.1.4 新增/编辑用户 63
9.1.5 设为离职/在职 63
9.2 用人部门 64

9.2.1 获取用人部门列表 64
9.2.2 全量覆盖用人部门 65
9.3 招聘部门 68
9.3.1 获取招聘部门列表 68
9.3.2 全量覆盖招聘部门 69
10. 人才 72
10.1 批量获取人才信息 72
10.1.1 人才字段 72
10.1.2 获取更多人才字段信息 74
10.1.3 搜索条件 78
10.2 新增人才 80
10.3 编辑候选人信息 82
10.3.1 修改单个字段 82
10.3.2 修改关联记录的信息 83
11. 简历更新表 84
11.1 批量获取简历更新表信息 84
11.1.1 基本用法 84
11.1.2 常用搜索条件 86
12. 职位 88
12.1 批量获取职位信息 88
12.1.1 基本用法 88
12.1.2 职位字段 90
12.1.3 搜索条件 93
12.1.4 获取更多信息 94
12.2 新增/编辑职位信息 96
13. 应聘者 98
13.1 批量获取应聘者信息 98
13.2 新增/编辑应聘者（候选人加入职位） 101
14. 筛选通过 102
14.1 新增筛选通过记录 102

14.2 获取筛选通过列表 103
15. 简历评审/简历推荐 104
15.1 新增/编辑简历评审 104
15.2 获取简历评审列表 105
15.3 简历评审反馈 106
16. 笔试/面试 108
16.1 新增/编辑笔试 108
16.2 获取笔试列表 109
16.3 笔试反馈 109
16.3 新增/编辑面试 111
16.4 获取面试列表 112
16.3 面试反馈 114
17. Offer 117
17.1 新增/编辑 Offer 117
17.2 获取 Offer 列表 118
17.3 Offer 审批状态回传 119
18. 待入职 121
18.1 新增/编辑待入职 121
18.2 获取待入职列表 122
19. 入职 125
19.1 新增/编辑入职 125
19.2 获取入职列表 126
19.3 入职审批状态回传 128
20. 淘汰 129
20.1 新增淘汰记录 129
20.2 获取淘汰列表 130
21. 门户职位 132
21.1 发布/下线门户职位 132
21.2 批量获取门户职位 133
22. 门户应聘 135
22.1 批量获取门户应聘信息 135

23. 信息推送 137
23.1 WebHook 137
23.1.1 配置 137
23.1.2 安全措施 137
23.1.3 数据格式 138
23.2 Webservice 139
23.2.1 配置 140
23.2.2 安全性和数据格式 140
24. 附件 141
24.1 上传附件 141
25. 常见问题 143
25.1. 接口返回 login required 143
26. 附录 144
26.1 用户手册审评确认 144

1. 准备工作

1.1 接口信息获取

开始对接之前，您需要准备以下信息：

- 生产环境地址
- 生产环境的接口用户账号（邮箱和用户名）
- 生产环境的密钥
    - API 调用需要 API 密钥
    - 单点登录需要单点登录密钥
    - 消息推送需要 WebHook 密钥

如果没有以上的信息，请联系相关的人员获取。

我们推荐的调试工具：

- Postman 测试工具
- curl

注意：

- *如需测试环境，需另行付费，可联系对应 Gllue 的服务同事*
- *本文档中使用 http://127.0.0.1:8000 作为接口地址进行演示，使用时请替换成实际地址，如* https://your_company.gllue.com

1.2 接口访问频率限制

为保证谷露系统的稳定性与可用性，防止受到因接口异常调用所带来的流量影响，谷露对接口调用请求做了访问频率限制：

- 针对单个系统所有来自接口调用的请求，系统可处理的访问频率上限为 180 次/分钟；
- 若接口访问频次超过上限，将被限流并返回 429 Too Many Requests，此时接口将不会执行此次调用的业务逻辑。

建议相关负责使用谷露接口的开发者根据以上限制，调整接口调用策略，并对可能遇到的调用超限接口无法执行调用结果的情况做好预案，避免影响接口调用的连通性。

2. 快速使用

这里将演示一个简单例子，例子目的是获取候选人简历数据。其中生成加密 token 过程比较复杂，所以暂时使用手动生成的方式。实际使用代码生成时，可以参考 接口验证。

2.1 生成 Gllue Private Token

谷露 API 通过 gllue_privage_token 进行接口验证。gllue_private_token 采用 AES 加密方案，将时间戳和用户信息一起加密编码。下面是手动生成 gllue_private_token 的过程。

2.1.1 获取时间戳

访问时间戳获取工具 https://tool.lu/timestamp/ 获取精确到毫秒的 13 位时间戳。

- 样例：1477971027294 （下面步骤中将继续使用这个时间戳样例）

2.1.2 拼接字符串

字符串格式为“时间戳,用户邮箱,一定数量的空格”（包含两个半角逗号，不含引号），空格用于补全字符串使其长度为 16 的倍数。如果“时间戳,用户邮箱,”的长度已经是 16 的倍数，就不用加空格。

- 样例： 假设时间戳为 1477971027294，用户邮箱为 system@gllue.com，得到字符串 1477971027294,system@gllue.com,，末尾有一个空格，字符串总长度为 32。

2.1.3 加密字符串

访问 AES 加密工具 https://oktools.net/aes ，模式选择 CBC，填充选择 NoPadding，偏移量为 0000000000000000，密文编码为 Base64，分别填入字符串和密钥，加密得到 token。

- 样例： 假设 API 密钥为 eqs214hvIHEY7Reg，得到 token：ARP+5XryVt0Wo47jlMFwZPUq253azoOR3WODCThFJBU=

2.1.4 URL 编码

访问 URL 编码工具 https://oktools.net/url ，对上面的 token 进行 URL 编码。

- 样例： 使用上面的样例数据，得到 ARP%2B5XryVt0Wo47jlMFwZPUq253azoOR3WODCThFJBU%3D。

2.2 访问接口获取数据

候选人接口地址：
http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={token}&page={page}&gql={gql}&paginate_by={paginate_by}&ordering={ordering}&fields={fields}

{}中的参数解释如下：

参数	介绍
gql	搜索条件, 需要做 url 编码, 可以为空
paginate_by	当接口数据很多时，比如数十万，我们不可能一次性把数据返回，所以需要进行分页
page	当前页，请求第几页
ordering	排序，默认为按 ID 倒序即可

参数	介绍
fields=xx,xxx,xxx	具体请求的 fields，以逗号做分割，需要做 url 编码
gllue_private_token	gllue_private_token 用于验证用户

- 请求样例：

在浏览器输入下面的地址，或者在 Postman 中发出 Get 请求，这里以 http://127.0.0.1:8000 为例：

http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token=ARP%2B5XryVt0Wo47jlMFwZPUq253azoOR3WODCThFJBU%3D&page=1&gql=&paginate_by=25&ordering=-dateAdded&fields=englishName%2CchineseName%2Ccandidateeducation_set__degree

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        14,
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 3,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "englishName": "San Zhang",
                "id": 12,
                "chineseName": "张三",
                "__name__": "San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess",
                "is_hide": "zero_hide_level",
                "candidateeducation_set": [
                    23,
                    22
                ]
            },
            {
                "englishName": "Si Li",
                "id": 13,
```

```
            "chineseName": "李四",
            "__name__": "Si Li 李四",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "candidateeducation_set": [
                24
            ]
        },
        {
            "englishName": "Wu Wang",
            "id": 14,
            "chineseName": "王五",
            "__name__": "Wu Wang 王五",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "candidateeducation_set": [
                25
            ]
        }
    ],
    "candidateeducation": [
        {
            "candidate": 12,
            "id": 23,
            "degree": "MBA",
            "__name__": "#23 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 13,
            "id": 24,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#24 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 14,
            "id": 25,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#25 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 12,
            "id": 22,
            "degree": "Bachelor",
```

```
            "__name__": "#22 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ]
  }
}
```


- 其中一些字段是额外提供的系统字段，可以忽略，比如“**name**”、“accessSource“等。

3. 业务流程图

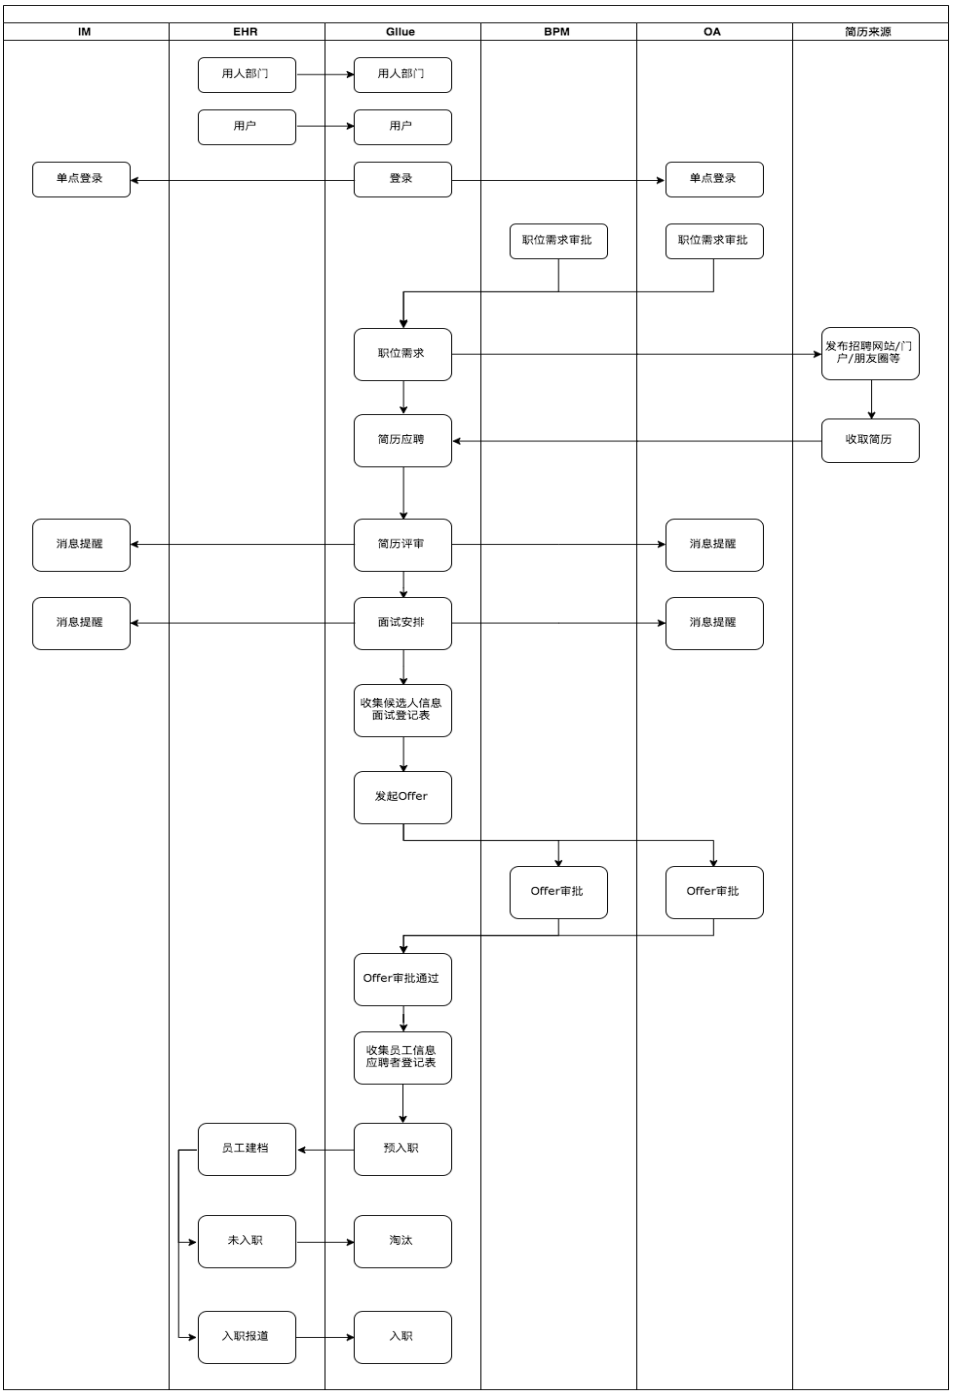
IM
EHR
Gllue
BPM
OA
简历来源
用人部门
用户
单点登录
登录
职位需求审批
职位需求
发布招聘网站/门户/朋友圈等
简历应聘
收取简历
消息提醒
简历评审
面试安排
收集候选人信息
面试登记表
发起Offer
Offer审批
Offer审批通过
收集员工信息
应聘者登记表
员工建档
预入职
未入职
淘汰
入职报道
入职

4. 接口验证

API 接口使用 Provate Token 进行验证

4.1 关于 Gllue Private Token 验证

进行接口对接的第一重要的事情就是安全问题，Gllue 系统的所有的 rest 接口都需要登录后才能进行访问，这有效的保证了接口的安全性问题。所以在 OA 或 BPM 和 Gllue 系统进行对接的时候，当其需要访问 Gllue 系统的接口的时候，就需要使用 gllue_private_token 放在 url 的 query 参数里。

比如访问 http://test.gllue.com/rest/user/add 时，实际应该访问加上参数后的地址：
http://test.gllue.com/rest/user/add?gllue_private_token=xxx

4.2 申请密钥

生成 gllue_private_token 需要 AES 密钥。如您尚未获取密钥，请先与谷露的服务人员申请沟通，阐述对接场景和目的，并签署接口使用协议后，即可通过指定邮箱获取接口信息。

4.3 验证过程

1. 客户端用过 AES 密钥（由谷露提供）生成 gllue_private_token
2. 客户端调用谷露服务端 API 时，在 url 上增加参数"gllue_private_token"
3. 服务端将 gllue_private_token 进行 AES 解密，获取邮箱和时间戳，验证时间戳与服务器处理请求时的时间差，两者的时间差不超过 5 分钟时，才能成功访问接口。

4.4 Gllue Private Token 生成机制

4.4.1. 获取时间戳

需要得到当前 13 位时间戳，也就是是距离 unix epoch 的毫秒数，样例：

1477971027294

4.4.2. 拼接字符串

字符串格式为“时间戳,用户邮箱,一定数量的空格”（包含两个半角逗号，不含引号），空格用于补全字符串使其长度为 16 的倍数。如果“时间戳,用户邮箱,”的长度已经是 16 的倍数，就不用加空格。

邮箱：字符串类型，调用 API 的用户的邮箱，样例：

system@gllue.com

补全空格：字符串类型。补全若干英文半角空格，使生成的明文长度为 16 的倍数，已经是 16 倍数时可不补全，样例（末尾有一个空格，字符串总长度为 32）：

1477971027294,system@gllue.com,

4.4.3.用密钥对明文进行加密

使用 AES-128-cbc 进行，加密模式：CBC，填充：NoPadding，偏移量：0000000000000000，对结果进行 base64 编码（开发时可参考 加密字符串进行手动验证）。样例：

AES 密钥：

eqs214hvIHEY7Reg

得到：

ARP+5XryVt0Wo47jlMFwZPUq253azoOR3WODCThFJBU=

4.4.4. 对结果进行 url 编码

样例：

ARP%2B5XryVt0Wo47jlMFwZPUq253azoOR3WODCThFJBU%3D

4.5 Demo

为方便企业进行对接，Gllue 系统特地提供标准开放平台 SDK，目前支持两种语言，Python 以及 Java，所以这里提供 Python 和 Java 版本的 Demo，C#也有一部分代码供参考。

以供客户开发参考：

4.5.1 Python

```
import time
import base64
from urllib import quote ,unquote

def pad_text(raw, BS):
    raw += (BS - len(raw) % BS) * ' '
    print raw
    return raw

class AESCrypto(object):

    def __init__(self, key=None, iv=None):
        from Crypto.Cipher import AES
        if not iv:
            iv = '0' * 16
        self.ins = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)

    def encrypt(self, txt):
        txt = pad_text(txt, 16)
        return base64.encodestring(self.ins.encrypt(txt))


    def decrype(self, txt):
        origin = self.ins.decrypt(base64.decodestring(txt))
        origin.strip()
        return origin

aes_key = 'XIguDLSNoLRfoVLT'
timestamp = int(time.time() * 1000)
email = 'system@gllue.com'
gllue_private_token = AESCrypto(aes_key).encrypt('{},{},'.format(timestamp, email))
```

```
urlencode = quote(gllue_private_token)

print gllue_private_token
print urlencode
print AESCrypto(aes_key).decrype(gllue_private_token)
```

4.5.2 Java

```
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Date;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

public class GuluUtils {
    public static String encrypt(String key, String initVector, String value) {
        try {
            IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(initVector.getBytes("UTF-8"));
            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes("UTF-8"), "AES");

            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding");
            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, iv);

            byte[] encrypted = cipher.doFinal(value.getBytes());
            System.out.println("encrypted string: " + Base64.encodeBase64String(encrypted));

            return Base64.encodeBase64String(encrypted);
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }

        return null;
    }

    public static String decrypt(String key, String initVector, String encrypted) {
        try {
            IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(initVector.getBytes("UTF-8"));
            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes("UTF-8"), "AES");

            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding");
            cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, iv);

            byte[] original = cipher.doFinal(Base64.decodeBase64(encrypted));

            return new String(original);
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }

        return null;
    }
```

```
    public static String paddingString(String input){
        int length = 16;
        int diff = length-input.length()%length;
        String result = input;
        for (int i= 0 ;i<diff;i++){
            result = result + ' ';
        }
        return result;
    }


    public static void main(String[] args) throws Exception{
        String aes_key = "XIguDLSNoLRfoVLT"; // 128 bit key
        String initVector = "0000000000000000"; // 16 bytes IV

        String before = new Date().getTime()+",yolanda.fang@gllue.com,";
        System.out.println("before:"+before);
        String padding = paddingString(before);
        System.out.println("padding:"+ padding);
        System.out.println("padding length:"+padding.length());
        String enString = encrypt(aes_key, initVector, padding) ;
        String encodeString = URLEncoder.encode(enString,"UTF-8").replace("+", "%20");
        System.out.println("enString:"+enString);
        System.out.println("encodeString:"+encodeString);
    }
}
```

4.5.3 C#

```
public static string AESEncrypt(string toEncrypt, string key, string iv)

  {

    byte[] keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);

    byte[] ivArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(iv);

    byte[] toEncryptArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt);

    RijndaelManaged rDel = new RijndaelManaged();

    rDel.Key = keyArray;

    rDel.IV = ivArray;

    rDel.Mode = CipherMode.CBC;

    rDel.Padding = PaddingMode.Zeros;

    ICryptoTransform cTransform = rDel.CreateEncryptor();

    byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
```

```
    return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length);
  }
```

5. 单点登录

单点登录需要用到单点登录专用的密钥，如您尚未获取密钥，请先与谷露的服务人员申请沟通获取。通过密钥生成 gllue_login_token 后，可以用于单点登录。

5.1 关于 Gllue Login Token

gllue_login_token 同样采用 AES 加密方案（可以参考 Gllue Private Token 生成机制），但是使用一个不同的 KEY，安全性具有保证。

gllue_login_token 需要一个序列化的 json，格式如下。

字段	必填	描述
email	是	用户邮箱，如“test@gllue.com”
name	否	用户名
timestamp	否	精确到毫秒的 13 位时间戳。 提供后 gllue_login_token 仅在 5 分钟内有效，超时失效。 未提供 gllue_login_token 一直有效。

5.2 加密步骤

5.2.1 拼接字符串

1. 待加密的明文为

```
{
  "email": string, 邮箱,
  "name": string, 用户名,
  "timestamp": 13 位时间戳
}
```

- 样例

{
"email": "zhangsan@test.com",
"name": "张三",
"vtimestamp": 1719545308526
}

2. 以 UTF-8 编码方式进行 json 序列化后得到：

{"email": 邮箱, "name": 名字, "timestamp": 13 位时间戳}

- 样例

{"email": "zhangsan@test.com", "name": "\u5f20\u4e09", "timestamp": 1719545308526}

3. 在字符串末尾增加空格，使字符串总长度为 16 的倍数。如果原字符串的长度已经是 16 的倍数，就不用加空格。（下面样例的末尾有 14 个空格）

- 样例

{"email": "zhangsan@test.com", "name": "\u5f20\u4e09", "timestamp": 1719545308526}

5.2.2 加密字符串

对字符串进行 AES 加密，模式：CBC，填充：NoPadding，偏移量：0000000000000000，密文编码：Base64，分别填入字符串和密钥，加密得到 token（开发时可参考加密字符串进行手动验证）。可参考

- 样例

假设单点登录密钥：

TEST_LOGIN_KEY_1

得到 token：

2giMWePnM/UrjdmXrrfVSOev56Gdvm28+7KXvV4nSilrgwvRsfqC6158OeDeE8riFbQAnJWds7JrCqWg1DgNBourI3MUYYstqZQM9km2FGhsNK8N+4AWtJVto+Z8sTy+

5.2.3 URL 编码

对上面的 token 进行 URL 编码，得到：

2giMWePnM%2FUrjdmXrrfVSOev56Gdvm28%2B7KXvV4nSilrgwvRsfqC6158OeDeE8riFbQAnJWds7JrCqWg1DgNBourI3MUYYstqZQM9km2FGhsNK8N%2B4AWtJVto%2BZ8sTy%2B

5.2.4 生成单点登录地址

谷露登录地址后加上 Query 参数 gllue_login_token 后可以登录。

- 样例

谷露招聘：

http://127.0.0.1:8000/crm/dashboard?gllue_login_token=2giMWePnM%2FUrjdmXrrfVSOev56Gdvm28%2B7KXvV4nSilrgwvRsfqC6158OeDeE8riFbQAnJWds7JrCqWg1DgNBourI3MUYYstqZQM9km2FGhsNK8N%2B4AWtJVto%2BZ8sTy%2B

谷露内推：

http://127.0.0.1:8000/portal/internalposition/list?gllue_login_token=2giMWePnM%2FUrjdmXrrfVSOev56Gdvm28%2B7KXvV4nSilrgwvRsfqC6158OeDeE8riFbQAnJWds7JrCqWg1DgNBourI3MUYYstqZQM9km2FGhsNK8N%2B4AWtJVto%2BZ8sTy%2B

6. 字段和数据字典

6.1 字段类型

每个对象包含以下几种字段

6.1.1 系统字段

simple_list_ids 返回结果中的额外字段，如__name__，accessLevel 等，一般情况下无需关注

6.1.2 基本字段

存储本对象基本信息，如 email, mobile 等。

- 样例

请求 candidate 信息时，fields 字段中包含 email，得到的结果格式：

```
{
    "ids": [
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "id": 1,
                "email": "xxx",
                ...
            }
        ]
    }
}
```

6.1.3 外键字段

存储关联对象的 ID，如候选人的添加者 addedBy。

- 样例

请求 candidate 信息时，fields 字段中包含 addedBy，得到的结果格式：

```
{
    "ids": [
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "id": 1,
                "addedBy": 1,
                ...
            }
        ]
    }
}
```

如果后面用双下划线连接关联对象的字段，除了 ID，还可以得到关联对象的更多信息，这些额外信息和请求对象的信息在**同一层级**，以关联对象的名字为字典的键。

- 样例

请求 candidate 信息时，fields 字段中包含 addedBy__email，得到的结果格式：

```
{
    "ids": [
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "id": 1,
```

```
            "addedBy": 1,
            ...
        },
        "user": [
            {
                "id": 1,
                "email": "xxx",
                ...
            }
        ]
    ]
  }
}
```

6.1.4 一对多字段

在谷露中也叫做反向外键。一个对象可以对应多个教育经历、工作经历等对象，以 {model}_set 表示，它的值是关联对象的 ID 列表，

- 样例

请求 candidate 信息时，fields 字段中包含 candidateeducation_set'，得到的结果格式：

```
{
  "ids": [
    13,
    12
  ],
  "currentpage": 1,
  "totalpages": 1,
  "totalcount": 2,
  "result": {
    "candidate": {
      ..."candidateeducation_set": [
        1,
        2
      ]
    }
  }
}
```

如果后面用**双下划线**连接关联对象的字段，除了 ID，还可以得到关联对象的更多信息，这些额外信息和请求对象的信息在**同一层级**，以关联对象的名字为字典的键。

- 样例

请求 candidate 信息时，fields 字段中包含 candidateeducation_set__degree'，得到的结果格式：

```
{
    "ids": [
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "id": 1,
                ..."candidateeducation_set": [
                    1,
                    2
                ]
            }
        ],
        "candidateeducation": [
            {
                "id": 1,
                ..."degree": "Master"
            },
            {
                ...
            }
        ]
    }
}
```

6.1.5 多对多字段

一些和数据字典关联的对象以多对多字段存在，比如候选人的意向城市和标签等，这类字段有特定的名字，需要参考各个对象的字段列表。

TODO: 多对多字段有两种形式，一种直接存信息，如 tags，一种存 ID，如 citys。

- 样例

请求 candidate 信息时，fields 字段中包含 citys 和 tags，得到的结果格式：

```
{
    "ids": [
        13,
```

```
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "id": 1,
                ..."citys": [
                    1,
                    2
                ],
                "tags": [
                    "标签 1",
                    "标签 2"
                ]
            }
        ],
        "citys": [
            {
                "id": 1,
                ...
            },
            {
                ...
            }
        ]
    }
}
```


6.2 获取字段列表

获取某个对象的所有字段的信息

HTTP 请求

GET {host}/rest/custom_field/{model_name}

请求 Path 参数

字段	描述
model_name	对象名

返回

字段	描述
[].name	字段数据库名称
[].type	字段数据库类型
[].view_type	字段显示类型
[].label_value	字段显示名称
[].model	字段所属于的表
[].options	字段字典值
[].option_key	字典类型，可以通过此值，从 options 获取到字典值

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://localhost:8000/rest/custom_field/joborder?gllue_private_token={gllue_private_token}'
```

- 返回样例

```
[
    {
        name: "id",
        type: "char",
        view_type: null,
        options: null,
        option_key: null,
        show: true,
        default_value: null,
        help_text: null,
        ext_data: null,
        editable: true,
        facet_able: false,
        model: "joborder",
        en: "Position ID",
        cn: "ID",
        zh_TW: "ID",
        label_value: "ID"
    },
    {
        name: "lineManager",
        type: "foreignkey",
        view_type: null,
```

```
        options: "user",
        option_key: null,
        show: true,
        default_value: null,
        help_text: null,
        ext_data: null,
        editable: true,
        facet_able: false,
        to: "user",
        model: "joborder",
        en: "Hiring Manager",
        cn: "直线经理",
        zh_TW: "直線經理",
        label_value: "直线经理"
    },
    {
        name: "positionType",
        type: "char",
        view_type: "radio",
        options: [
            {
                type: "joborder_positionType",
                code: "social",
                is_buildin: true,
                ext: null,
                not_orderable: null,
                poset_order: null,
                is_deleted: false,
                en_US: "Experienced Hire",
                zh_CN: "社会招聘",
                zh_TW: null,
                color: null,
                order: 1,
                id: null,
                value: "社会招聘",
                __name__: "社会招聘",
                __unicode__: "社会招聘"
            },
            {
                type: "joborder_positionType",
                code: "campus",
                is_buildin: true,
                ext: null,
                not_orderable: null,
                poset_order: null,
                is_deleted: false,
                en_US: "Campus Hire",
                zh_CN: "校园招聘",
                zh_TW: null,
                color: null,
                order: 2,
```

```
            id: null,
            value: "校园招聘",
            __name__: "校园招聘",
            __unicode__: "校园招聘"
        }
    ],
    option_key: "joborder_positionType",
    show: true,
    default_value: "social",
    help_text: null,
    ext_data: null,
    editable: true,
    facet_able: false,
    model: "joborder",
    is_record_type_key: true,
    en: "Hiring Type",
    cn: "职位类型",
    zh_TW: "職位類型",
    label_value: "职位类型"
  },
  {
    name: "jobTitle",
    type: "char",
    view_type: null,
    options: null,
    option_key: null,
    show: true,
    default_value: null,
    help_text: null,
    ext_data: null,
    editable: false,
    facet_able: false,
    model: "joborder",
    en: "Posting Title",
    cn: "职位名称",
    zh_TW: "職位名称",
    label_value: "职位名称"
  }
]
```


6.3 选项型字段的数据字典

选项型字段的选项来自于数据字典，在字段列表中知道选项的类型后，可以在数据字典中查询。

- 样例

候选人的 source 字段的选项类型是 candidate_source，可以通过请求获取对应的字典列表。

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/options/list?gllue_private_token={gllue_private_token}&type=candidate_source
```

- 返回样例


```
[
  {
    "type": "candidate_source",
    "code": "gllue",
    "is_buildin": true,
    "ext": null,
    "not_orderable": null,
    "poset_order": null,
    "is_deleted": false,
    "en_US": "Manually Add",
    "zh_CN": "手工录入",
    "zh_TW": null,
    "color": "#12859e",
    "order": 1,
    "id": null,
    "value": "手工录入",
    "__name__": "手工录入",
    "__unicode__": "手工录入"
  },
  ...
  {
    "type": "candidate_source",
    "code": "chatbot",
    "is_buildin": true,
    "ext": null,
    "not_orderable": null,
    "poset_order": null,
    "is_deleted": false,
    "en_US": "Chatbot",
    "zh_CN": "对话机器人",
    "zh_TW": null,
    "color": "#3FAFFF",
    "order": 10,
    "id": null,
    "value": "对话机器人",
    "__name__": "对话机器人",
```

"__unicode__": "对话机器人"
}
]

6.4 系统参数的数据字典

这几项作为系统基本参数，在单独的表中存储。通过 GET {host}/rest/{model}/list 接口获取。

- HTTP 请求

curl -X GET http://127.0.0.1:8000/rest/<model>/list?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 请求 path 参数

参数	描述
model	对象名，city 或 industry 或 function

- 请求 query 参数

参数	描述
gllue_private_token	gllue_private_token，用于用户验证

- 返回格式

字段	描述
[].name	名称
[].id	在数据库中的 ID
[].name_en	英文名
[].name_zh_tw	中文繁体名称
[].order	显示顺序

字段	描述
[].parent_id	上级 ID
[].label	显示名称
[].children	下级数据

6.4.1 城市

- 请求样例

curl -X GET http://127.0.0.1:8000/rest/city/list?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 返回样例


```
[
    {
        "name": "上海",
        "id": 102,
        "name_en": "Shanghai",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 1,
        "parent_id": null,
        "popular": 0,
        "name_alias": null,
        "normal_province": null,
        "label": "上海",
        "__name__": "上海",
        "another_label": "Shanghai",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    },
    {
        "name": "江苏",
        "id": 148,
        "name_en": "Jiangsu",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 5,
        "parent_id": null,
        "popular": 0,
        "name_alias": null,
        "normal_province": null,
        "label": "江苏",
```

```
        "__name__": "江苏",
        "another_label": "Jiangsu",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": [
            {
                "name": "南京",
                "id": 149,
                "name_en": "Nanjing",
                "name_zh_tw": null,
                "order": 1,
                "parent_id": 148,
                "popular": 0,
                "name_alias": null,
                "normal_province": null,
                "label": "南京",
                "__name__": "南京",
                "another_label": "Nanjing",
                "level": 1,
                "count": 0,
                "children": []
            },
            ...
            {
                "name": "苏州",
                "id": 160,
                "name_en": "Suzhou",
                "name_zh_tw": null,
                "order": 2,
                "parent_id": 148,
                "popular": 0,
                "name_alias": null,
                "normal_province": null,
                "label": "苏州",
                "__name__": "苏州",
                "another_label": "Suzhou",
                "level": 1,
                "count": 0,
                "children": []
            }
    },
    ...
    {
        "name": "其他",
        "id": 88,
        "name_en": "Other places",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 41,
        "parent_id": null,
        "popular": 0,
        "name_alias": null,
```

```
        "normal_province": null,
        "label": "其他",
        "__name__": "其他",
        "another_label": "Other places",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    }
]
```


6.4.2 职能

- 请求样例

curl -X GET http://127.0.0.1:8000/rest/function/list?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 返回样例


```
[
    {
        "name": "销售",
        "id": 1,
        "name_en": "Sales",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 1,
        "parent_id": null,
        "label": "销售",
        "__name__": "销售",
        "another_label": "Sales",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    },
    {
        "name": "市场",
        "id": 2,
        "name_en": "Marketing",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 2,
        "parent_id": null,
        "label": "市场",
        "__name__": "市场",
        "another_label": "Marketing",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    },
```

```
    {
        "name": "行政",
        "id": 3,
        "name_en": "Executive",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 3,
        "parent_id": null,
        "label": "行政",
        "__name__": "行政",
        "another_label": "Executive",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    },
    {
        "name": "售后",
        "id": 4,
        "name_en": "Customer Service",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 4,
        "parent_id": null,
        "label": "售后",
        "__name__": "售后",
        "another_label": "Customer Service",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    },
    {
        "name": "研发",
        "id": 5,
        "name_en": "Product Development",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 5,
        "parent_id": null,
        "label": "研发",
        "__name__": "研发",
        "another_label": "Product Development",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    }
]
```


6.4.3 行业

- 请求样例

curl -X GET http://127.0.0.1:8000/rest/industry/list?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 返回样例


```
[
  {
    "name": "互联网",
    "id": 4,
    "name_en": "Internet",
    "name_zh_tw": null,
    "order": 1,
    "parent_id": null,
    "label": "互联网",
    "__name__": "互联网",
    "another_label": "Internet",
    "level": 0,
    "count": 0,
    "children": [
      {
        "name": "移动互联网",
        "id": 44,
        "name_en": "Mobile Internert",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 1,
        "parent_id": 4,
        "label": "移动互联网",
        "__name__": "移动互联网",
        "another_label": "Mobile Internert",
        "level": 1,
        "count": 0,
        "children": []
      },
      {
        "name": "互联网金融",
        "id": 40,
        "name_en": "Internet Finance",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 2,
        "parent_id": 4,
        "label": "互联网金融",
        "__name__": "互联网金融",
        "another_label": "Internet Finance",
        "level": 1,
        "count": 0,
        "children": []
      }
    ]
  },
  {
```

```
        "name": "房地产",
        "id": 11,
        "name_en": "Real Estate",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 3,
        "parent_id": null,
        "label": "房地产",
        "__name__": "房地产",
        "another_label": "Real Estate",
        "level": 0,
        "count": 0,
        "children": []
    }
]
```


6.4.4 角色

- 请求样例

curl -X GET http://127.0.0.1:8000/rest/profile/list?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 返回样例


```
[
    {
        "id": 1,
        "name": "总管理员",
        "description": "",
        "userType": "root",
        "builtin": true,
        "auth_mode": 4096,
        "is_deleted": false,
        "code": "root",
        "dateAdded": null,
        "lastUpdateDate": null,
        "__name__": "总管理员"
    },
    {
        "id": 2,
        "name": "普通用户(全开放)",
        "description": "",
        "userType": "user",
        "builtin": true,
        "auth_mode": 2,
        "is_deleted": false,
        "code": "fo_user",
```

"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "普通用户(全开放)"
},
{
"id": 3,
"name": "普通用户(仅自己)",
"description": "",
"userType": "user",
"builtin": true,
"auth_mode": 2,
"is_deleted": false,
"code": "om_user",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "普通用户(仅自己)"
},
{
"id": 4,
"name": "门户游客",
"description": "",
"userType": "visitor",
"builtin": true,
"auth_mode": 32768,
"is_deleted": false,
"code": "visitor",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "门户游客"
},
{
"id": 5,
"name": "门户应聘者",
"description": "",
"userType": "candidate",
"builtin": true,
"auth_mode": 32,
"is_deleted": false,
"code": "candidate",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "门户应聘者"
},
{
"id": 6,
"name": "内推用户",
"description": "",
"userType": "internaluser",
"builtin": true,
"auth_mode": 16,
"is_deleted": false,

"code": "internaluser",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "内推用户"
},
{
"id": 7,
"name": "Token",
"description": "",
"userType": "token",
"builtin": true,
"auth_mode": 16384,
"is_deleted": false,
"code": "token",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "Token"
},
{
"id": 8,
"name": "直线经理",
"description": "",
"userType": "linemgr",
"builtin": true,
"auth_mode": 4,
"is_deleted": false,
"code": "linemgr",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "直线经理"
},
{
"id": 9,
"name": "猎头用户",
"description": "",
"userType": "hunter",
"builtin": true,
"auth_mode": 8,
"is_deleted": false,
"code": "hunter",
"dateAdded": null,
"lastUpdateDate": null,
"__name__": "猎头用户"
}
]

7. 通用接口

谷露系统内的常用业务对象都有一些通用接口，用于新增、编辑和查询等操作。

7.1 常用业务对象

- 流程相关的业务对象，主要有：candidate,joborder,jobsubmission,apply,longlist,cvsent,cvsentfeedback,cvsentuser,clientinterview,clientinterviewfeedback,clientinterviewuser,offersign,onboard,reject
- 和用户相关的业务对象有：user,team,businessunit，
- 和门户相关的业务对象有：portalposition,portalresume,portalapply

以下是常用的业务对象说明：

表名	介绍
candidate	候选人
joborder	职位
jobsubmission	应聘者。一个候选人应聘了一个职位就生成一个 jobsubmission
apply	应聘。流程的第一个阶段就是 apply
longlist	筛选通过。hr 刷选通过后，进入此流程
cvsent	简历评审
cvsentuser	评审官
cvsentfeedback	评审反馈
clientinterview	面试
clientinterviewuser	面试官

表名	介绍
clientinterviewfeedback	面试反馈
offersign	offer
onboard	入职
reject	淘汰
user	用户
team	团队
businessunit	用人部门
portalposition	门户职位
portalresume	门户简历
portalapply	门户应聘
glluemeuser	门户用户

需要了解更多的对象，Gllue 管理员可以登录系统，进入设置-自定义设置-对象及字段查看

7.2 批量获取信息

批量获取信息使用 simple_list_with_ids 接口

- HTTP 请求

GET
https://127.0.0.1:8000/rest/<model>/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&page={page}&paginate_by={paginate_by}&ordering={ordering}&gql={gql}&fields={fields}

- 请求 path 参数

参数	描述
model	对象名

- 请求 query 参数

字段	是否必填	描述
gllue_private_token	是	gllue_private_token，用于用户验证
paginate_by	否	每页数量（返回数据会被分页)
page	否	当前页编号
ordering	否	排序依据的字段，-表示倒序
fields	是	需要获取信息的字段，以半角逗号分隔，并进行 url 编码(,编码后得到%2C)
gql	否	搜索条件，可参考 搜索条件

- 返回格式

```
{
  "ids": [
    int_1,
    int_2
  ],
  "currentpage": 1,
  "totalpages": 1,
  "totalcount": 2,
  "result": {
    "model_1": [
      {
        "id": int_1,
        "field_1": string,
        "field_2": string,
        "related_model_2_set": [
            int_3,
            int_4
        ],
        ...
      },
```

```
      {
        "id": int_2,
        "field_1": string,
        "field_2": string,
        "related_model_2_set": [ ],
        ...
      },
    "related_model_2": [
        {
            "id": "int_3",
            ...
        },
        {
            "id": "int_4",
            ...
        }
    ]
  }
}
```

字段	类型	描述
ids	[int]	返回数据的 ID 列表
currentpage	int	当前页码
totalpages	int	总页数
totalcount	int	总的数据数量
result	dict	数据详细信息，每一项的键是对象名，值是包含信息的列表

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&
page=1&gql=&paginate_by=25&ordering=-
dateAdded&fields=englishName%2CchineseName%2Ccandidateeducation_set__degree'
```

- 返回样例

```
{
    "ids": [
        14,
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
```

```
"totalpages": 1,
"totalcount": 3,
"result": {
    "candidate": [
        {
            "englishName": "San Zhang",
            "id": 12,
            "chineseName": "张三",
            "__name__": "San Zhang 张三",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "candidateeducation_set": [
                23,
                22
            ]
        },
        {
            "englishName": "Si Li",
            "id": 13,
            "chineseName": "李四",
            "__name__": "Si Li 李四",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "candidateeducation_set": [
                24
            ]
        },
        {
            "englishName": "Wu Wang",
            "id": 14,
            "chineseName": "王五",
            "__name__": "Wu Wang 王五",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "candidateeducation_set": [
                25
            ]
        }
    ],
    "candidateeducation": [
        {
            "candidate": 12,
            "id": 23,
            "degree": "MBA",
            "__name__": "#23 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
```

```
            "candidate": 13,
            "id": 24,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#24 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 14,
            "id": 25,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#25 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 12,
            "id": 22,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#22 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ]
  }
}
```


7.3 新增/编辑

新增和编辑共用一个 add 接口，不同点在于修改时需要在 data 中给出需要修改的对象的 ID。

- HTTP 请求

POST
http://127.0.0.1:8000/rest/<model>/add?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 请求 path 参数

参数	描述
model	对象名

- 请求 Headers 参数

参数	值
Content-Type	application/json; charset=UTF-8

- 请求 query 参数

参数	描述
gllue_private_token	gllue_private_token，用于用户验证

- 请求 body 格式

请求 body 是由各个字段的值组成的 json 格式数据，普通字段的值是 string、boolean 等，一对多对象（以_set 结尾）的值是一个列表，下面是新增/编辑人才的请求 body 格式：

```
{
    "field_1": "",
    "englishName": "",
    "gender": bool,
    "locations": "",
    "monthNull": bool,
    "dayNull": bool,
    "dateOfBirth": "",
    "email": "",
    "mobile": "",
    "channel": "",
    "candidateexperience_set": [
        {
            "start": "",
            "end": "",
            "is_current": bool,
            "client": {
                "name": ""
            },
            "title": "",
            "description": ""
        },
        {
            "start": "",
            "end": "",
            "is_current": bool,
            "client": {
                "name": ""
            },
            "title": "",
```

```
            "description": ""
        }
    ],
    "candidateproject_set": [
        {
            "start": "",
            "end": "",
            "name": "",
            "title": "",
            "description": ""
        }
    ],
    "candidateeducation_set": [
        {
            "start": "",
            "end": "",
            "degree": "",
            "school": "",
            "major": ""
        }
    ],
    "candidatelanguage_set": [
        {
            "name": "",
            "level": ""
        }
    ]
}
```


- 返回数据

字段	类型	描述
data	整型	已新增/编辑记录的 ID
status	布尔值	是否成功，true 为成功，false 为失败
current_message	字典	返回信息

current_message 说明

1. status 为 false 时，包含报错信息
2. status 为 true，且新增/编辑了关联记录时，返回关联对象创建结果

3. status 为 true，没有关联记录时，current_message 为空

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/add?gllue_private_token={gllue_private_token} \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
{
    "channel": "200000",
    "candidateexperience_set": [
        {
            "start": "2017-03",
            "end": "2020-02",
            "is_current": false,
            "client": {
                "name": "公司 4"
            },
            "title": "职位 4",
            "description": "工作内容 4"
        },
        {
            "start": "2016-03",
            "end": "2017-02",
            "is_current": false,
            "client": {
                "name": "公司 5"
            },
            "title": "职位 5",
            "description": "工作内容 5"
        }
    ],
    "candidateproject_set": [
        {
            "start": "2018-01",
            "end": "2018-03",
            "name": "项目 3",
            "title": "项目职位 3",
            "description": "项目简介 3"
        }
    ],
    "candidateeducation_set": [
        {
            "start": "2012-09",
            "end": "2016-06",
            "degree": "Bachelor",
            "school": "南京大学",
            "major": "网络工程"
        }
```

```
    ],
    "candidatelanguage_set": [
        {
            "name": "english",
            "level": "dailydegree"
        }
    ],
    "chineseName": "王五",
    "englishName": "Wu+Wang",
    "gender": false,
    "locations": "90",
    "monthNull": false,
    "dayNull": false,
    "dateOfBirth": "2002/03/03",
    "email": "wangwu@test.com",
    "mobile": "10012345677",
    "_notice_data": []
}'
```


- 返回样例


```
{
    "status": true,
    "data": 14,
    "current_message": {
        "candidatelanguage": [
            {
                "status": true,
                "data": 4,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "candidateproject": [
            {
                "status": true,
                "data": 5,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "candidateeducation": [
            {
                "status": true,
                "data": 25,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "candidateexperience": [
            {
                "status": true,
                "data": 35,
                "current_message": {
                    "client": [
                        {
```

```
                    "status": true,
                    "data": 30,
                    "current_message": {}
                }
            ]
        }
    }
  ],
  "_check_tags_update": {
    "status": true
  }
}
}
```


7.4 流程对象的新增/编辑

流程对象的新增和编辑和 4.3 新增/编辑一样，共用一个 add 接口，但是请求 body 格式略有不同，这里单独说明。

- HTTP 请求

POST
http://127.0.0.1:8000/rest/<model>/add?gllue_private_token={gllue_private_token}

- 请求 path 参数

参数	描述
model	对象名

- 请求 Headers 参数

参数	值
Content-Type	application/json; charset=UTF-8

- 请求 query 参数

参数	描述
gllue_private_token	gllue_private_token，用于用户验证

- 请求 body 格式

  请求 body 是由各个字段的值组成的 json 格式数据。

  - 第一层是__list__，这是固定格式。
  - 第二层是一个列表，每一项包含了流程对象的字段值（formData），和邮件、短信等表单信息（_notice_data）。
  - 第三层中，_notice_data 设[]，__related_to_flow__默认为'false'，formData 中是对象的各个字段的值，除了特殊的 sids 和 task_id：sids 只有一项，是 jobsubmission 的 ID，task_id 是对象名。
- 返回数据

字段	类型	描述
data	整型	已新增/编辑记录的 ID
status	布尔值	是否成功，true 为成功，false 为失败
current_message	字典	返回信息

current_message 说明

1. status 为 false 时，包含报错信息
2. status 为 true，且新增/编辑了关联记录时，返回关联对象创建结果
3. status 为 true，没有关联记录时，current_message 为空

- 请求样例：

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/onboard/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "onboard",
```

```
                "sids": [
                    13
                ],
                "idCardType": "IDENTITY_CARD",
                "onboardDate": "2020-05-18",
                "is_update_candidate_exp": true,
                "probationDate": "2020-08-17",
                "contractType": "合同类型 1",
                "staffType": "员工类型 1",
                "idCardNo": "test+ID+card+NO.",
                "remark": "note1",
                "index": 0
            }
        ],
        "__related_to_flow__": false
    }
  ]
}'
```


- 返回样例：


```
{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "current_message": [
        {
          "status": true,
          "data": 2,
          "current_message": {}
        }
      ],
      "data": 2,
      "status": true
    }
  ]
}
```

8. 搜索条件

谷露系统的接口中经常使用 url 中的 gql 参数进行搜索过滤，关于 gql 可以参考 graphql 的相关的概念，然而这里 gql 并不是 graphql 的递归缩写，gql 这里指的是 Gllue Query Language。

8.1 基本概念

- 模块，业务对象，model，表：这里指的都是数据库里的某个表，在 Gllue 系统中，对任意表而言，都是以 id 作为主键，比如 candidate 表，joborder 表，就是候选人和职位。
- 字段，属性：这里指的是表的字段，以及可能有一些注册字段，比如 candidate 有 mobile，email 等字段，joborder 有 jobTitle 等字段。
- 外键： 假如一个表 A 的某个字段指向的是另外一个表 B，那么我们就把另外一个表 B 称为这个表 A 的外键，它们之间的关联通常是 A.B_id=B.id，比如说每个候选人都有一个添加者，那么 user 就是 candidate 的一个外键表。
- 反向外键：表示一对多的关系。与上面的概念相反，A 就是 B 的反向外键，比如说 candidateexperience 都有一个外键 candidate_id，那么 candidate 就是 candidateexperience 的外键，candidateexperience 就是 candidate 的反向外键。

8.2 开始搜索

我们都是以某个 model 开始，进行搜索，以下以 candidate 进行举例

1. 基本属性搜索

假如我们了解关于 http 协议的基本知识，我们知道假如我们想搜索 mobile 为 12345，email 为 test@gllue.com 的候选人，我们可以这么编写 query 部分：
mobile=12345&email=test@gllue.com

gql 同样是这样，只是记得需要在最后需要对 query 部分进行 urlencode，然后赋给 gql，所以最终结果如下：
http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/list?gql=mobile%3D12345%26email%3Dtest%40gllue.com

2. 外键属性搜索

在 Gllue 中，搜索一个外键属性的做法是 外键的字段名加上'__'（双下划线），然后拼接这个外键表的属性。

比如说我们知道 candidate 有个外键字段是 addedBy(添加者)，owner(拥有者)，对应的表都是 user，user 有个字段是 email，一些公司对维护人才库有要求，他们可能想要搜索，属于 A 添加的，但是现在拥有者又是 B 的候选人，比如添加者的 email 为 test@gllue.com，并且拥有者的 mobile 为 112233 的 candidate，就可以这么搜索：
addedBy__email=test@gllue.com&owner__mobile=112233

经过 urlencode 之后：

http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/list?gql=addedBy__email%3Dtest%40gllue.com%26owner__mobile%3D112233

3. 反向外键属性搜索

在 Gllue 中，搜索一个反向外键属性的做法是 反向外键的对象名加上"（双下划线），然后拼接这个反向外键表的属性。

简单来说吧，我们知道工作经历(candidateexperience)和教育经历(candidateeducation)都是 candidate 的反向外键，我们很想搜索教育经历的学校是 A 大学，并且毕业后在 B 公司工作的候选人，我们怎么搜索出来这样的候选人呢？

candidateexperience_set__company__name=B&candidateeducation_set__school=A

经过 urlencode 之后：

http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/list?gql=candidateexperience_set__company__name%3DB%26candidateeducation_set__school%3DA

4. 递归搜索与组合搜索

我们可以注意到，在上面的例子中，我们搜索工作经历中的公司，所使用的 query 是 candidateexperience_set__company__name

company 和 name 也是双下划线，那意味着 company 是 candidateexeperience 的外键，name 是 company 的属性。

当基本规则已经确定之后，即外键的属性是通过__来链接，反向外键的属性是通过_set__来链接，那么我们就可以根据这些规则进行组合，

进行递归的搜索，比如说我们可以搜索 外键的反向外键的属性，乃至外键的外键的外键的反向外键的属性。

8.3 操作符

上文其实只介绍了关于属性值搜索的基本操作，关于某个属性，我们可能有更多复杂的操作，比如说搜索 email 包含某个字符串，搜索添加日期在 2018-01-01 到 2018-01-02 之间新增的候选人，一些基本的操作符如下：

操作符	概念
eq	等于
ne	不等于
lt	小于
lte	小于等于
gt	大于
gte	大于等于
range	范围
isnull	是否存在

操作符	概念
icontains	字符串包含
s	选项包含
ns	选项不包含

操作符的使用方式是在最后的属性后面拼接上__，当操作符为空时，默认为 eq 操作符。

- 样例
  candidateexperience_set__company__name__icontains%3Dtestcompanyname

9. 用户/用人部门/招聘部门

9.1 用户

对象名：user

9.1.1 用户字段

字段	类型	数据字典	描述
id	int	-	用户 ID
uid	string	-	用户编号
user_type	string	user_user_type	用户类型。“user”: HR 用户，“linemgr”: 直线经理
bu	foreignkey	-	用人部门，关联对象：bisunessunit
team	foreignkey	-	招聘部门，关联对象：team
email	string	-	邮箱
status	string	user_status	用户状态。“Active”：在职，“Inactive”：账号冻结，“Leave”：离职
englishName	string	-	英文名
chineseName	string	-	中文名
pinyin	string	-	拼音
gender	boolean	user_gender	性别。1：男，0:女
title	foreignkey	-	职位，关联对象：title

字段	类型	数据字典	描述
dateOfBirth	date	-	出生日期
officeTel	string	-	办公电话
fax	string	-	传真
joinInDate	date	-	入职日期
leaveDate	date	-	离职日期
isleader	boolean	-	是否是领导。1：是，0:否
addedBy	foreignkey	-	添加者，关联对象：user
email_login_name	string	-	邮箱登录名，用于关联邮箱
profile	foreignkey	-	角色。关联对象：profile， 参考 角色

9.1.2 获取 HR 用户列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/user/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&fields
=status&gql=user_type%3Duser
```

- 返回样例

```
{
    "ids": [
        2,
        1
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
```

```
    "result": {
        "user": [
            {
                "englishName": "Admin",
                "chineseName": "管理员",
                "status": "Active",
                "id": 1,
                "__name__": "Admin"
            },
            {
                "englishName": "张三",
                "chineseName": null,
                "status": "Active",
                "id": 2,
                "__name__": "张三"
            }
        ]
    }
}
```


9.1.3 获取面试官（直线经理）列表

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/user/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&fields
=status&gql=user_type%3Dlinemgr
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        3
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "user": [
            {
                "englishName": "张一",
                "chineseName": null,
                "status": "Active",
                "id": 3,
                "__name__": "张一"
            }
        ]
    }
}
```

9.1.4 新增/编辑用户

参考 新增/编辑

- 请求样例

```
curl 'http://localhost:8000/rest/user/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
  "user_type": "user",
  "isleader": true,
  "profile": "1",
  "englishName": "张三",
  "email": "zhangsan@test.com",
  "team": 1,
  "_notice_data": [

  ],
  "status": "Active",
  "id": 2
}'
```

- 返回样例

```
{
  "status": true,
  "current_message": {

  },
  "data": 2
}
```

9.1.5 设为离职/在职

进行用户在职和离职操作，需要使用编辑接口，修改指定 ID 的用户的状态字段。参考 新增/编辑

- 设为离职的请求样例

```
curl 'http://localhost:8000/rest/user/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
```

```
  {
  "id": 2,
  "status": "Leave"
}'
```

- 返回样例

```
{
  "status": true,
  "current_message": {

  },
  "data": 2
}
```

- 设为在职的请求样例

```
curl 'http://localhost:8000/rest/user/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
  "id": 2,
  "status": "Active"
}'
```

- 返回样例

```
{
  "status": true,
  "current_message": {

  },
  "data": 2
}
```

9.2 用人部门

对象名：businessunit

9.2.1 获取用人部门列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/businessunit/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token
}&fields=name
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        1
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "businessunit": [
            {
                "name": "公司",
                "id": 1,
                "__name__": "公司",
                "patch_display_name": "公司"
            }
        ]
    }
}
```


9.2.2 全量覆盖用人部门

用人部门的新增和编辑使用 add 接口，如果 data 中指定了 ID，会覆盖已有数据，否则会新建数据，参考 新增/编辑。

请注意，用人部门的 add 批量接口切记不可用来传递单条数据，因为业务意义不同，当批量接口，只传了一条用户部门时，全部的用人部门会被更新成这一个用人部门。批量接口，会覆盖掉已有的部门，此点一定要注意。

- 请求样例

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/rest/businessunit/add?gllue_private_token={gllue_private_token} \
-H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
--data '
  [
    {
        "children":[
```

```
        {
            "children":[
                {
                    "children":[

                    ],
                    "parent_id":9,
                    "order":null,
                    "id":10,
                    "name":"部门 1.1",
                    "name_en":"部门 1.1"
                },
                {
                    "children":[

                    ],
                    "parent_id":9,
                    "order":null,
                    "id":17,
                    "name":"部门 1.2",
                    "name_en":"部门 1.2"
                }
            ],
            "parent_id":2,
            "order":null,
            "id":9,
            "name":"部门 1",
            "name_en":"部门 1"
        },
        {
            "children":[

            ],
            "parent_id":2,
            "order":null,
            "id":11,
            "name":"部门 2",
            "name_en":"部门 2"
        },
        {
            "children":[

            ],
            "parent_id":2,
            "order":null,
            "id":12,
            "name":"部门 3",
            "name_en":"部门 3"
        }
    ],
```

```
        "parent_id":null,
        "order":null,
        "id":2,
        "name":"上海",
        "name_en":"上海"
    },
    {
        "parent_id":null,
        "order":null,
        "name":"北京",
        "name_en":"北京",
        "children":[
            {
                "order":null,
                "name":"北京-大部门-1",
                "name_en":"北京-大部门-1",
                "children":[
                    {
                        "order":null,
                        "name":"北京-大部门-1-小部门-1",
                        "name_en":"北京-大部门-1-小部门-1"
                    },
                    {
                        "order":null,
                        "name":"北京-大部门-1-小部门-2",
                        "name_en":"北京-大部门-1-小部门-2"
                    }
                ]
            },
            {
                "order":null,
                "name":"北京-大部门-2",
                "name_en":"北京-大部门-2"
            }
        ]
    },
    {
        "children":[

        ],
        "parent_id":null,
        "order":null,
        "id":3,
        "name":"南京",
        "name_en":"南京"
    }
]
'
```

- 返回样例

注意：返回数据中的id只是第一项新增的记录的id，不具有参考性，因为实际可能不只新增了这一条。


```
{
    "status": true,
    "data": {
        "data": [ ],
        "id": 2
    }
}
```


9.3 招聘部门

对象名：team

9.3.1 获取招聘部门列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/team/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&fields
=name
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        1
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "team": [
            {
                "name": "公司",
                "id": 1,
                "__name__": "公司",
```

```
            "patch_display_name": "公司"
        }
    ]
  }
}
```

9.3.2 全量覆盖招聘部门

招聘部门的新增和编辑使用 add 接口，如果 data 中指定了 ID，会覆盖已有数据，否则会新建数据，参考 新增/编辑。

请注意，招聘部门的 add 批量接口切记不可用来传递单条数据，因为业务意义不同，当批量接口，只传了一条招聘部门时，全部的招聘团队会被更新成这一个招聘部门。批量接口，会覆盖掉已有的招聘部门，此点一定要注意。

- 请求样例

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/rest/team/add?gllue_private_token={gllue_private_token} \
-H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
--data '
 [
  {
    "id": 1,
    "parent_id": null,
    "accessLevel": "FullAccess",
    "code": null,
    "uid": null,
    "active": true,
    "is_deleted": false,
    "bu_status": null,
    "name": "公司",
    "name_en": "Company",
    "name_zh_tw": null,
    "order": 1,
    "label": "公司",
    "another_label": "Company",
    "name_alias": "",
    "__name__": "公司",
    "children": [
      {
        "id": 2,
        "parent_id": 1,
        "accessLevel": "FullAccess",
        "code": null,
        "uid": null,
        "active": true,
```

```
        "is_deleted": false,
        "bu_status": null,
        "name": "部门 1",
        "name_en": "team1",
        "name_zh_tw": null,
        "order": 1,
        "label": "部门 1",
        "another_label": "team1",
        "name_alias": "",
        "__name__": "部门 1",
        "children": [
          {
            "name": "二级部门 1",
            "name_en": "2ndteam1",
            "accessLevel": "ReadOnly",
            "children": [

            ]
          }
        ],
        "count": 0,
        "level": 1
      },
      {
        "name": "部门 2",
        "name_en": "部门 2",
        "accessLevel": "ReadWrite",
        "children": [
          {
            "name": "二级部门 2",
            "name_en": "2ndteam2",
            "accessLevel": "Owner",
            "children": [

            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "count": 2,
    "level": 0
  }
]
'
```


- 返回样例

注意：返回数据中的id只是第一项新增的记录的id，不具有参考性，因为实际可能不只新增了这一条。

{
  "status": true,
  "data": {
    "data": [

    ],
    "id": 3
  }
}

10. 人才

人才对象是 candidate，根据 type 字段区分不同类型。

- 猎头版中，分为候选人（candidate）、联系人（contact）和 Cold Call (coldcall)
- 企业版中，只有候选人（candidate）

注意：企业版中，人才类型只有候选人一种，所以有时会把人才和候选人当作同一个概念

10.1 批量获取人才信息

批量获取人才信息使用 simple_list_with_ids 接口，参考 批量获取信息

10.1.1 人才字段

人才对象常用字段如下：

字段	类型	数据字典	描述
id	int	-	人才 ID
chineseName	string	-	中文名
englishName	string	-	英文名
gender	boolean	candidate_gender	性别。1 表示男, 0 表示女`
mobile	string	-	手机
mobile1	string	-	工作电话
mobile2	string	-	其他电话

字段	类型	数据字典	描述
email	string	-	邮箱
email1	string	-	工作邮箱
email2	string	-	其他邮箱
current_salary	string	-	目前薪资
expected_salary	string	-	期望薪资
annualSalary	int	-	年薪
addedBy	foreignkey	-	添加人
title	string	-	职位
position_status	string	-	职位状态
type	string	candidate_type	类型。candidate 表示候选人
dateOfBirth	date	-	生日
dateAdded	datetime	-	添加日期
work_start	date	-	开始工作时间
last_work_start	date	-	最近公司开始时间
company	foreignkey	-	公司
age	int	-	年龄
citys	list[int]	-	意向城市 ID 列表
locations	list[int]	-	所在城市 ID 列表
industrys	list[int]	-	行业 ID 列表
tags	list[string]	-	标签字符串列表

字段	类型	数据字典	描述
source	string	candidate_source	录入方式
idCardType	string	candidate_idcardtype	证件类型
idCardNo	string	-	证件号码
id_card	string	-	身份证
recommend_user	foreignkey	-	推荐人
is_deleted	boolean	-	是否已删除
candidateexperience_set	list[int]	-	工作经历 ID 列表，指 candidateexperience 表
candidateeducation_set	list[int]	-	教育经历 ID 列表，指向 candidateeducation 表
candidateproject_set	list[int]	-	项目经历 ID 列表，指向 candidateproject 表
candidatelanguage_set	list[int]	-	语言能力 ID 列表，指向 candidatelanguage 表

10.1.2 获取更多人才字段信息

需要更多字段的话有以下方法：

- 参考 获取字段列表 得到更多基本字段信息
- 参考 字段类型 中的用法得到关联对象字段的信息

这里给出一个能获取常用字段信息的样例

- 请求样例

curl
'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&paginate_by=25&ordering=-dateAdded&fields=englishName%2CchineseName%2Cname%2Ctype%2Cmobile%2Cmobile1%2Cmobile2%2Cemail%2Cemail1%2Cemail2%2CdateAdded%2Cposition_status%2Ccurrent_salary%2Cexpected_salary%2Cgender%2Ctitle%2CdateOfBirth%2Cage%2Cwork_start%2Cwork_years%2Ccitys%2Clocations%2Cchannel%2Cnote_set__content%2Ctags%2C%2CaddedBy%2Ccompany%2Ccandidateeducation_set__degree%2Cchannel%2Cchannel__hunter%2Ccandidateexperience_set__description%2Ccandidateproject_set'

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        13,
        12
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "candidate": [
            {
                "gender": true,
                "mobile2": null,
                "current_salary": "1010",
                "email2": null,
                "addedBy": 1,
                "email": "san.zhang@demo.com",
                "expected_salary": "1040",
                "channel": 200000,
                "title": "职位 2",
                "type": "candidate",
                "chineseName": "张三",
                "email1": null,
                "id": 12,
                "position_status": "on_job",
                "dateOfBirth": "1999-02-03",
                "dateAdded": "2020-05-15 14:07",
                "mobile1": null,
                "work_start": "2010-01-01",
                "company": 28,
                "englishName": "San Zhang",
                "mobile": "18887654321",
                "__name__": "San Zhang 张三",
                "locations": [
```

```
            102,
            125
        ],
        "age": 21,
        "citys": [
            421,
            456
        ],
        "tags": [
            "标签 1"
        ],
        "accessSource": "EDIT ALL",
        "accessLevel": "FullAccess",
        "is_hide": "zero_hide_level",
        "candidateproject_set": [
            4,
            3
        ],
        "candidateexperience_set": [
            33,
            32
        ],
        "note_set": [
            1
        ],
        "candidateeducation_set": [
            23,
            22
        ]
    },
    {
        "gender": false,
        "mobile2": null,
        "current_salary": "1000",
        "email2": null,
        "addedBy": 1,
        "email": "lisi@1.com",
        "expected_salary": "2000",
        "channel": 300000,
        "title": "职位 3",
        "type": "candidate",
        "chineseName": "李四",
        "email1": null,
        "id": 13,
        "position_status": "on_job_with_thinking",
        "dateOfBirth": "1999-10-03",
        "dateAdded": "2020-05-15 14:10",
        "mobile1": null,
        "work_start": "2020-03-01",
        "company": 29,
        "englishName": "Si Li",
        "mobile": "10012345678",
        "__name__": "Si Li 李四",
```

```
            "locations": [
                456
            ],
            "age": 20,
            "citys": [
                148
            ],
            "tags": [
                "好学"
            ],
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "candidateproject_set": null,
            "candidateexperience_set": [
                34
            ],
            "note_set": null,
            "candidateeducation_set": [
                24
            ]
        }
    ],
    "candidateexperience": [
        {
            "candidate": 13,
            "id": 34,
            "title": "职位 3",
            "__name__": "职位 3",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 12,
            "id": 33,
            "title": "职位 2",
            "__name__": "职位 2",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 12,
            "id": 32,
            "title": "职位 1",
            "__name__": "职位 1",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ],
    "note": [
        {
            "candidate": 12,
```

```
            "content": "备注 1",
            "id": 1,
            "__name__": "#1 备注",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ],
    "candidateeducation": [
        {
            "candidate": 12,
            "id": 23,
            "degree": "MBA",
            "__name__": "#23 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 13,
            "id": 24,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#24 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        },
        {
            "candidate": 12,
            "id": 22,
            "degree": "Bachelor",
            "__name__": "#22 教育经历",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ]
  }
}
```


10.1.3 搜索条件

这里介绍几种常用搜索条件，更多用法可参考 搜索条件

需要注意 url 编码

1 按联系时间搜索。字段为 lastContactDate，搜条件有今天，本周等，Query 参数中 gql 格式为 sql=lastContactDate__{搜索条件}，常用的搜索条件：

- lastContactDate__today 今天
- lastContactDate__this_week 本周

- lastContactDate__last_week 上周
- lastContactDate__this_month 本月
- lastContactDate__last_month 上月
- lastContactDate__lastContactDate__day_range={} 时间范围

2 按姓名搜索。用来搜索姓名的字段是 name（这是特殊字段，会对 chineseName 和 englishName 都进行搜索）。常见搜索条件有：

- name__like={} 姓名模糊匹配
- name__icontains={} 姓名包含搜索
- gql=name__isnull=1 姓名未填写，url 编码后是 gql=name__isnull%3D1

3 请求样例

- 搜索条件：最近联系时间 范围是 2020-05-20 到 2020-05-22，原始参数 2020-05-20,2020-05-22 经 url 编码得到 2020-05-20%2C2020-05-22，拼接后得到 lastContactDate__day_range=2020-05-20%2C2020-05-22，再次 url 编码得到 lastContactDate__day_range%3D2020-05-20%252C2020-05-22，最终参数是 gql=lastContactDate__day_range%3D2020-05-20%252C2020-05-22

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_tok
en}&gql=lastContactDate__day_range%3D2020-05-20%252C2020-05-
22&page=1&paginate_by=10&ordering=-
id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'
```

- 搜索条件：最近联系时间 等于 今天，参数是 gql=lastContactDate__today。这类条件后面不需要参数，相当于省略了=true

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_tok
en}&gql=lastContactDate__today&page=1&paginate_by=10&ordering=-
id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'
```

- 搜索条件：姓名 包含 李，两次 url 编码后得到 gql=name__icontains%3D%25E6%259D%258E

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_tok
en}&gql=name__icontains%3D%25E6%259D%258E&page=1&paginate_by=10&ordering=-
id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'
```

- 搜索条件：姓名 模糊匹配 李，两次 url 编码后得到参数是 gql=name__like%3D%25E6%259D%258E

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_tok
en}&gql=name__like%3D%25E6%259D%258E&page=1&paginate_by=10&ordering=-
id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'
```

10.2 新增人才

新增人才使用 add 接口，参考 新增/编辑

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
{
    "channel": "200000",
    "candidateexperience_set": [
        {
            "start": "2017-03",
            "end": "2020-02",
            "is_current": false,
            "client": {
                "name": "公司 4"
            },
            "title": "职位 4",
            "description": "工作内容 4"
        }
    ],
    "candidateproject_set": [
        {
            "start": "2018-01",
            "end": "2018-03",
            "name": "项目 3",
            "title": "项目职位 3",
            "description": "项目简介 3"
        }
    ],
    "candidateeducation_set": [
        {
            "start": "2012-09",
            "end": "2016-06",
            "degree": "Bachelor",
            "school": "南京大学",
```

```
            "major": "网络工程"
        }
    ],
    "candidatelanguage_set": [
        {
            "name": "english",
            "level": "dailydegree"
        }
    ],
    "chineseName": "王五",
    "englishName": "Wu Wang",
    "gender": false,
    "locations": "90",
    "monthNull": false,
    "dayNull": false,
    "dateOfBirth": "2002/03/03",
    "email": "wangwu@test.com",
    "mobile": "10012345677",
    "_notice_data": []
}'
```


- 返回样例


```
{
    "status": true,
    "data": 14,
    "current_message": {
        "candidatelanguage": [
            {
                "status": true,
                "data": 4,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "candidateproject": [
            {
                "status": true,
                "data": 5,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "candidateeducation": [
            {
                "status": true,
                "data": 25,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "candidateexperience": [
            {
                "status": true,
                "data": 35,
                "current_message": {
```

```
                "client": [
                    {
                        "status": true,
                        "data": 30,
                        "current_message": {}
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "_check_tags_update": {
        "status": true
    }
  }
}
```


10.3 编辑候选人信息

参考 新增/编辑

和新增候选人信息共用一个接口，但是需要在 data 的字段信息中增加 id 字段

HTTP 请求

POST
http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/add?gllue_private_toke={gllue_private_token}

10.3.1 修改单个字段

- 请求样例

修改 id 为 14 的人才的 mobile 字段

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "id": 14,
    "mobile": "10012345677"
}'
```

- 返回样例


```
{
```

```
    "status": true,
    "data": 14,
    "current_message": {
        "_check_tags_update": {
            "status": true
        }
    }
}
```


10.3.2 修改关联记录的信息

需要增加"__inline__edit__": true

- 请求样例

```
curl 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "id": 14,
    "__inline_edit__": true,
    "candidateproject_set": [
        {
            "id": 5,
            "description": "项目简介 31"
        }
    ]
}'
```

- 返回样例


```
{
    "status": true,
    "data": 14,
    "current_message": {
        "candidateproject": [
            {
                "status": true,
                "data": 5,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "_check_tags_update": {
            "status": true
        }
    }
}
```

11. 简历更新表

11.1 批量获取简历更新表信息

对象名：registrationresume

11.1.1 基本用法

接口参考 批量获取信息

HTTP 请求

GET
http://127.0.0.1:8000/rest/registrationresume/simple_list_with_ids?gllue_private_toke={gllue_private_token}&gql={gql}&fields={fields}&paginate_by={paginate_by}&page={page}&ordering={ordering}

query 参数

参数	是否必填	介绍
gql	否	搜索条件, 需要做 url 编码, 可以为空
paginate_by	否	当接口数据很多时，比如数十万，我们不可能一次性把数据返回，所以需要进行分页
page	否	当前页，请求第几页
ordering	否	排序，默认为按 ID 倒序即可
fields=xx,xxx,xxx	是	具体请求的 fields，以逗号做分割，需要做 url 编码，参考人才字段
gllue_private_token	是	gllue_private_token 用于验证用户

注意：因为人才在简历更新表中以外键存在，所以 gql 和 fields 中关于人才的字段需要以 candidate__(双下划线)开头，比如 candidate__name, candidate__candidateeducation_set__degree

返回

字段	类型	描述
ids	[int]	返回数据的 ID 列表
currentpage	int	当前页码
totalpages	int	总页数
totalcount	int	总的数据数量
result	dict	数据详细信息，每一项的键是对象名，值是包含信息的列表

- 请求样例

http://localhost:8000/rest/registrationresume/simple_list_with_ids?gllue_private_toke={gllue_private_token}&gql=name__icontains%3D%25E6%259D%258E%25E5%259B%259B&page=1&fields=candidate_id%2Ccandidate__name%2Ccandidate__candidateeducation_set__degree

- 返回样例


```
{
  ids: [
    1
  ],
  currentpage: 1,
  totalpages: 1,
  totalcount: 1,
  result: {
    registrationresume: [
      {
        candidate: 14,
        id: 1,
        resume_name: null,
        __name__: null
      }
    ],
    candidate: [
      {
        chineseName: "王五",
```

```
      englishName: "Wu+Wang",
      id: 14,
      __name__: "Wu+Wang 王五",
      accessSource: "EDIT ALL",
      accessLevel: "FullAccess",
      is_hide: "zero_hide_level",
      candidateeducation_set: [
        25
      ]
    }
  ],
  candidateeducation: [
    {
      candidate: 14,
      id: 25,
      degree: "Bachelor",
      __name__: "#25 教育经历",
      accessSource: "EDIT ALL",
      accessLevel: "FullAccess"
    }
  ]
 }
}
```


注意：如果出现 candidate: []的情况，请检查是否登录验证失败。

11.1.2 常用搜索条件

可参考 搜索条件。以下是常用的搜索条件下的 gql 参数

- 通过姓名包含搜索
  1. 假设搜索姓名包含李四，url 编码得到%E6%9D%8E%E5%9B%9B
  2. 拼接字符串 name__icontains=%E6%9D%8E%E5%9B%9B，再次 url 编码得到 name__icontains%3D%25E6%259D%258E%25E5%259B%259B
  3. gql 参数为 gql=name__icontains%3D%25E6%259D%258E%25E5%259B%259B
- 通过姓名模糊搜索

  与精确匹配类似，将 name__icontains 替换成 name__like 即可，上面的例子得到 gql=name__like%3D%25E6%259D%258E%25E5%259B%259B

- 通过手机号搜索

  样例：gql=mobile__eq%3D10000000000

- 通过邮箱搜索

  样例：gql=email__eq%3Dtest%2540test.com

- 通过添加时间搜索

  样例：gql=dateAdded__gte%3D2020-08-06

12. 职位

对象名：joborder

12.1 批量获取职位信息

参考 [批量获取信息]

12.1.1 基本用法

- 请求样例

```
curl
'http://127.0.0.1:8000/rest/joborder/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&fields=__name__%2Ccitys%2CjobTitle%2CtotalCount%2CjobStatus%2CopenDate%2Cbu____name__%2ClineManager__user%2Cjoborderuser_set__user____name__%2CaddedBy__user%2CdateAdded&viewType=table&paginate_by=25&ordering=-lastUpdateDate'
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        2,
        1
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "joborder": [
            {
                "dateAdded": "2020-04-27 17:15",
                "_approval_status": null,
                "lineManager": 1,
                "jobStatus": "Live",
                "bu": 1,
                "id": 1,
                "totalCount": 1,
                "jobTitle": "职位 1",
                "openDate": "2020-04-27",
                "addedBy": 1,
                "__name__": "职位 1",
                "citys": null,
                "accessSource": "EDIT ALL",
```

```
            "accessLevel": "FullAccess",
            "joborderuser_set": [
                1
            ]
        },
        {
            "dateAdded": "2020-04-27 18:55",
            "_approval_status": null,
            "lineManager": 1,
            "jobStatus": "Live",
            "bu": 1,
            "id": 2,
            "totalCount": 1,
            "jobTitle": "职位 2",
            "openDate": "2020-04-27",
            "addedBy": 1,
            "__name__": "职位 2",
            "citys": null,
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "joborderuser_set": [
                2
            ]
        }
    ],
    "user": [
        {
            "chineseName": "管理员",
            "id": 1,
            "englishName": "Admin",
            "__name__": "Admin"
        },
        {
            "chineseName": "管理员",
            "id": 1,
            "englishName": "Admin",
            "__name__": "Admin"
        }
    ],
    "joborderuser": [
        {
            "joborder": 1,
            "user": 1,
            "id": 1,
            "__name__": "#1 HR"
        },
        {
            "joborder": 2,
            "user": 1,
            "id": 2,
            "__name__": "#2 HR"
        }
    ]
```

```
  }
}
```

12.1.2 职位字段

常用字段如下

字段	类型	数据字典	描述
id	int	-	项目 ID
jobTitle	string	-	职位名称
description	text	-	职位描述
openDate	date	-	开始日期
closeDate	date	-	结束日期
livedays	int	-	进展天数
positionType	string	joborder_positionType	职位类型。social：社会招聘，campus：校园招聘
employmentType	string	joborder_employment_type	职位性质。FTE：全职，Intern：兼职，Onsite：实习

字段	类型	数据字典	描述
jobStatus	string	joborder_status	职位状态。Live：进展中，Successful：已关闭
positionType	string	joborder_positionType	职位类型。social：社会招聘，campus：校园招聘
maxStatus	string	jobsubmission_currentStatus_kanban	最新进展。选项较多，请通过数据字典接口获取。下同
positionLevel	string	joborder_positionLevel	级别
degree	string	post_position_degree_type	学历要求
work_year	string	post_position_work_year_type	工作经验
priority	string	joborder_priority	优先级
forward_mailboxs	string		简历接收邮箱
totalCount	int	-	招聘数量
monthlySalary	int	-	月薪范围
annualSalary	int	-	年薪

字段	类型	数据字典	描述
is_private	boolean	-	是否保密职位
dateAdded	datetime	-	添加时间
addedBy	foreignkey	-	添加者。关联 user 对象
lastUpdateDate	datetime	-	最近更新时间
lastUpdateDate	foreignkey	-	最近更新者。关联 user 对象
lastContactDate	datetime	-	最近联系时间
lastContactBy	foreignkey	-	最近备注者。关联 user 对象
lineManager	foreignkey	-	直线经理。关联 user 对象
followers	list[int]	-	关注者。用户 ID 列表
function	list[int]	-	职能。职能 ID 列表
citys	list[int]	-	城市。城市 ID 列表

字段	类型	数据字典	描述
tags	list[string]	-	标签列表。
bu	foreignkey	-	用人部门。关联 team 对象

12.1.3 搜索条件

这里介绍几种常用搜索条件，更多用法可参考 搜索条件

需要注意 url 编码

- 常用的搜索条件：
  - jobTitle__icontains={} 职位名称模糊搜索
  - bu__children={} 用人部门（本部门和子部门的项目都会被包含）
  - joborderuser_set__user__s={} 用户
  - jobStatus__s={} 职位状态
- 请求样例
  1. 搜索条件：职位名称 包含 测试，测试经过 url 编码，得到%E6%B5%8B%E8%AF%95，拼接成 jobTitle__icontains=%E6%B5%8B%E8%AF%95 后，再次 url 编码，得到 jobTitle__icontains%3D%25E6%25B5%258B%25E8%25AF%2595，最终参数 gql=jobTitle__icontains%3D%25E6%25B5%258B%25E8%25AF%2595
- curl 'http://127.0.0.1:8000/rest/joborder/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=jobTitle__icontains%3D%25E6%25B5%258B%25E8%25AF%2595&page=1&fields=__name__%2Ccitys%2CjobTitle%2CtotalCount%2CjobStatus%2CopenDate%2Cbu____name__%2ClineManager__user%2Cjoborderuser_set__user____name__%2CaddedBy__user%2CdateAdded&viewType=table&paginate_by=25&ordering=-lastUpdateDate'
  - 搜索条件：用人部门 ID 等于 1，参数是 gql=bu__children%3D1

- curl -X GET 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=bu__children%3D1&page=1&paginate_by=10&ordering=-id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'

3. 搜索条件：用户 ID 等于 3，参数是 gql=joborderuser_set__user__s%3D3

- curl -X GET 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=joborderuser_set__user__s%3D3&page=1&paginate_by=10&ordering=-id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'

4. 搜索条件：职位状态 等于 进展中，参数是 gql=jobStatus__s%3DLive

- curl -X GET 'http://127.0.0.1:8000/rest/candidate/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=jobStatus__s%3DLive&page=1&paginate_by=10&ordering=-id&gql=&fields=id%2CchineseName%2CenglishName%2Cemail%2Cmobile'

12.1.4 获取更多信息

- 请求样例

curl 'http://127.0.0.1:8000/rest/joborder/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&fields=operation%2Cislimited%2CjobTitle%2CtotalCount%2Cjobsubmission_count%2Conboard_count%2Cbu____name__%2Cbu%2ClineManager__user%2ClineManager__type%2ClineManager%2Cjoborderuser_set__user____name__%2Cjoborderuser_set__type%2Cjoborderuser_set%2CjobStatus%2CopenDate%2ClastOperationFlowDateTime%2CemploymentType%2C__name__%2Ccitys%2Cwork_year%2Cdegree%2Cjoborderchainstore_set__chain_store____name__%2Cjoborderchainstore_set__chain_store%2CaddedBy__user%2CaddedBy__type%2CaddedBy%2CdateAdded&viewType=table&paginate_by=25&ordering=-lastUpdateDate'

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        2,
        1
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 2,
    "result": {
        "joborder": [
            {
                "dateAdded": "2020-04-27 17:15",
```

```
            "work_year": null,
            "lineManager": 1,
            "_approval_status": null,
            "lastOperationFlowDateTime": "2020-04-27 18:55",
            "jobStatus": "Live",
            "bu": 1,
            "degree": null,
            "id": 1,
            "totalCount": 1,
            "employmentType": "FTE",
            "jobTitle": "职位 1",
            "openDate": "2020-04-27",
            "addedBy": 1,
            "__name__": "职位 1",
            "onboard_count": null,
            "citys": null,
            "islimited": false,
            "jobsubmission_count": null,
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "joborderchainstore_set": null,
            "joborderuser_set": [
                1
            ]
        },
        {
            "dateAdded": "2020-04-27 18:55",
            "work_year": null,
            "lineManager": 1,
            "_approval_status": null,
            "lastOperationFlowDateTime": "2020-04-27 19:27",
            "jobStatus": "Live",
            "bu": 1,
            "degree": null,
            "id": 2,
            "totalCount": 1,
            "employmentType": "FTE",
            "jobTitle": "职位 2",
            "openDate": "2020-04-27",
            "addedBy": 1,
            "__name__": "职位 2",
            "onboard_count": null,
            "citys": null,
            "islimited": false,
            "jobsubmission_count": null,
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "joborderchainstore_set": null,
            "joborderuser_set": [
                2
            ]
        }
    ],
```

```
        "user": [
            {
                "englishName": "Admin",
                "id": 1,
                "chineseName": "管理员",
                "__name__": "Admin"
            },
            {
                "chineseName": "管理员",
                "id": 1,
                "englishName": "Admin",
                "__name__": "Admin"
            }
        ],
        "joborderchainstore": [],
        "joborderuser": [
            {
                "joborder": 1,
                "user": 1,
                "id": 1,
                "type": "Main Consultant",
                "__name__": "#1 HR"
            },
            {
                "joborder": 2,
                "user": 1,
                "id": 2,
                "type": "Main Consultant",
                "__name__": "#2 HR"
            }
        ]
    }
}
```


12.2 新增/编辑职位信息

参考 新增/编辑

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/joborder/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "positionType": "social",
    "employmentType": "FTE",
    "totalCount": "3",
    "jobStatus": "Live",
    "openDate": "2020-06-23",
    "work_year": "work_year_3",
```

```
    "degree": "degree_6",
    "joborderchainstore_set": [],
    "joborderuser_set": [
        {
        "user": 1,
        "type": "Main Consultant"
        }
    ],
    "jobTitle": "测试职位",
    "bu": "1",
    "citys": "102,125",
    "monthlySalary": 1000,
    "maxMonthlySalary": 3000,
    "lineManager": 3,
    "workflow_spec": 2,
    "clientinterview_feedback_layout": "clientinterviewfeedback.xml",
    "filter_rule": 1,
    "description": "测试职位描述"
}'
```


- 返回样例


```
{
  "status": true,
  "data": 7,
  "current_message": {
    "joborderuser": [
      {
        "status": true,
        "data": 7,
        "current_message": {

        }
      }
    ]
  }
}
```


注：joborderuser 是多对多表，用来存储职位参与人信息，例子中选择了职位参与人，所以会新增 joborderuser 数据，并嵌套在返回结果的 current_message 中。

13. 应聘者

对象名：jobsubmission

13.1 批量获取应聘者信息

参考 [批量获取信息]

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/jobsubmission/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_tok
en}&gql=joborder%3D2&page=1&fields=operation%2Ccandidate__englishName%2Ccandidate__chi
neseName%2Ccandidate__islimited%2Ccandidate__js_is_locked%2Ccandidate__locked_joborder__
__name__%2Ccandidate__js_lock_user____name__%2Ccandidate__js_lock_time%2Ccandidate__t
ype%2Ccandidate__jobsubmission_count_withaccess%2Cglluemeuser_info%2Cis_read%2Cportalre
sume_created_new_candidate%2Cchannel__code%2Ccandidate__locked_joborder__bu____name_
_%2Ccandidate__dupalert_info%2Ccandidate__jobsubmission_lock_type%2Ccandidate__is_hide%2
Ccandidate__similarInfo%2Ccandidate__name%2Ccandidate__company__type%2Ccandidate__com
pany%2Ccandidate__title%2Ccandidate____name__%2Ccandidate__locations%2Ccandidate__work
_start%2Ccandidate__work_years%2Ccandidate__candidateeducation_set__degree%2Ccandidate_
_highest_degree%2Ccandidate__secondary_degree%2Ccandidate__first_degree%2Ccandidate__hi
ghest_degree%2Cglluemeuser_info%2Cglluemeuser__type%2Cportalapply__portalposition__record
_type%2Ccandidate__id%2Cjoborder__id%2Cdetail%2Ccandidate__channel____name__%2Ccandi
date__channel__hunter%2Ccandidate__channel%2CdateAdded%2Cmark&viewType=table&paginat
e_by=25&ordering=-id'
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        13
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "jobsubmission": [
            {
                "channel": 200000,
                "mark": null,
                "glluemeuser": null,
                "joborder": 2,
                "dateAdded": "2020-05-15 17:12",
                "id": 13,
                "is_read": true,
                "portalapply": null,
```

```
            "candidate": 12,
            "__name__": "San Zhang 张三",
            "glluemeuser_info": null,
            "portalresume_created_new_candidate": null,
            "detail": {
                "name": "应聘",
                "color": "#9EB4E2",
                "id": 13,
                "external_type": "apply",
                "external_id": 13,
                "group": "apply",
                "workflow_spec_id": 1
            },
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ],
    "candidate": [
        {
            "channel": 200000,
            "js_lock_time": null,
            "title": "职位 2",
            "js_is_locked": false,
            "type": "candidate",
            "chineseName": "张三",
            "work_start": "2010-01-01",
            "locked_joborder": null,
            "id": 12,
            "company": 28,
            "englishName": "San Zhang",
            "js_lock_user": null,
            "__name__": "San Zhang 张三",
            "secondary_degree": "本科",
            "locations": [
                102,
                125
            ],
            "highest_degree": "MBA",
            "is_hide": "zero_hide_level",
            "dupalert_info": null,
            "first_degree": "本科",
            "jobsubmission_count_withaccess": 1,
            "jobsubmission_lock_type": "auto lock",
            "similarInfo": null,
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "candidateeducation_set": [
                23,
                22
            ]
        }
    ],
```

```
        "user": [],
        "joborder": [
            {
                "jobTitle": "职位 2",
                "id": 2,
                "_approval_status": null,
                "__name__": "职位 2",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "client": [
            {
                "name1": null,
                "name2": null,
                "type": "generated",
                "_approval_status": null,
                "id": 28,
                "name": "公司 2",
                "__name__": "公司 2",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "candidateeducation": [
            {
                "candidate": 12,
                "id": 23,
                "degree": "MBA",
                "__name__": "#23 教育经历",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            },
            {
                "candidate": 12,
                "id": 22,
                "degree": "Bachelor",
                "__name__": "#22 教育经历",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "glluemeuser": [],
        "portalapply": []
    }
}
```

13.2 新增/编辑应聘者（候选人加入职位）

参考 新增/编辑

- 请求样例

```
curl -X POST
'http://127.0.0.1:8000/rest/jobsubmission/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "joborder_id": 2,
    "candidate_ids": [
        12
    ]
}'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "status": true,
            "data": 13,
            "current_message": {}
        }
    ]
}
```

14. 筛选通过

14.1 新增筛选通过记录

对象名：longlist

参考 [流程对象的新增/编辑]

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/longlist/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "sids": [
                        13
                    ],
                    "_notice_data": [],
                    "task_id": "longlist"
                }
            ],
            "__related_to_flow__": false
        }
    ]
}'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
                    "status": true,
                    "data": 1,
                    "current_message": { }
                }
            ],
            "data": 1,
            "status": true
        }
```

```
    ]
}
```

其中 sids 是 jobsubmission 的 ID，其他信息参考例子即可。

14.2 获取筛选通过列表

参考 [批量获取信息]

- 请求样例

```
curl
'http://127.0.0.1:8000/rest/longlist/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql
=joborder%3D2&page=1&fields=operation&paginate_by=25&ordering=-id'
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        1
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "longlist": [
            {
                "id": 1,
                "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ]
    }
}
```

15. 简历评审/简历推荐

对象名：cvsent

猎头版中叫“简历推荐”，企业版中叫“简历评审”或“用人部门评审”。为了方便，下面统一用“简历评审”。

15.1 新增/编辑简历评审

参考 流程对象的新增/编辑

- 请求样例：

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/cvsent/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "cvsent",
                    "sids": [
                        13
                    ],
                }
            ],
            "__related_to_flow__": false
        }
    ]
}'
```

- 返回样例：

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
                    "status": true,
                    "data": 2,
                    "current_message": {}
                }
            ],
```

```
            "data": 2,
            "status": true
        }
    ]
}
```


15.2 获取简历评审列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/cvsent/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql
=&page=1&fields=jobsubmission&paginate_by=25&ordering=-id
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        2
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "cvsent": [
            {
                "id": 2,
                "jobsubmission": 13,
                "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三"
            }
        ]
    }
}
```


替换 gql 参数可以进行过滤/搜索，参考 搜索条件。常用过滤条件样例：

- 评审时间在 2020-09-01 到 2020-09-06

  gql=date__day_range%3D2020-09-01%252C2020-09-06

- 添加时间在今天

  gql=dateAdded__today

- 评审管的用户 ID 是 1

  gql=cvsentuser_set__id__eq%3D1

15.3 简历评审反馈

流程的反馈使用单独的对象，对象名一般是“流程对象名+feedback”。
对流程的进行反馈操作，需要新增一条流程反馈的记录 。

简历评审反馈对象名是 cvsentfeedback，操作接口使用的是对象新增接口，可参考 新增/编辑。

HTTP 请求

POST
http://localhost:8000/rest/cvsentfeedback/add?gllue_private_token={gllue_private_token}

请求 body 参数

参数	类型	是否必填	描述
for_user	int	是	反馈用户的 ID
status	string	是	审批状态。Pass：通过，Reject：拒绝，Pending：待定
flow_id	int	是	流程编号，从简历评审列表中得到的 ID
content	strnig	否	评审内容
_notice_data	list	否	无关的系统字段，设为空列表即可。

- 请求样例

```
curl -X POST
'http://127.0.0.1:8000/rest/cvsentfeedback/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
--data '
{
    "for_user": 3,
    "status": "Pass",
    "content": "pass note 1",
    "_notice_data": [],
    "flow_id": 3
}
'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": 4,
    "current_message": {}
}
```

16. 笔试/面试

笔试对象名：writtentst

面试对象名：clientinterview

16.1 新增/编辑笔试

参考 [流程对象的新增/编辑]

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/writtentest/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [ ],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "writtentest",
                    "sids": [
                        13
                    ],
                    "related_suffix": "example",
                    "index": 0
                }
            ],
            "__related_to_flow__": false
        }
    ]
}'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
                    "status": true,
                    "data": 2,
                    "current_message": { }
                }
            ],
```

```
            "data": 2,
            "status": true
        }
    ]
}
```


其中 sids 是 jobsubmission 的 ID，其他信息参考例子即可。

16.2 获取笔试列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
http://127.0.0.1:8000/rest/writtentest/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&fields=jobsubmission&paginate_by=25&ordering=-id
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        2
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "writtentest": [
            {
                "id": 2,
                "jobsubmission": 13,
                "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三"
            }
        ]
    }
}
```


16.3 笔试反馈

对笔试进行反馈操作，需要新增一条笔试反馈的记录。

笔试反馈对象名是 writtentestfeedback，操作接口使用的是对象新增接口，可参考 新增/编辑。

HTTP 请求

POST
http://localhost:8000/rest/writtentestfeedback/add?gllue_private_token={gllue_private_token}

请求 body 参数

参数	类型	是否必填	描述
for_user	int	是	反馈用户的 ID
status	string	是	审批状态。Pass：通过，Reject：拒绝，Pending：待定
flow_id	int	是	流程编号，从笔试列表中得到的 ID
example	strnig	否	笔试内容
_notice_data	list	否	无关的系统字段，设为空列表即可。

- 请求样例

```
curl -X POST
'http://127.0.0.1:8000/rest/writtentestfeedback/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
--data '
{
    "for_user": 3,
    "status": "Pass",
    "example": "example content",
    "_notice_data": [],
    "flow_id": 3
}
'
```

- 返回样例


```
{
    "status": true,
    "data": 4,
    "current_message": {}
}
```


16.3 新增/编辑面试

- 样例

参考 [流程对象的新增/编辑]

- 请求样例

```
curl -X POST
'http://127.0.0.1:8000/rest/clientinterview/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "clientinterview",
                    "sids": [
                        13
                    ],
                    "clientinterviewuser_set": [
                        {
                            "user": 1
                        }
                    ],
                    "accessnames": [],
                    "accessNames": [
                        "note",
                        "attachments",
                        "cvsentfeedback",
                        "clientinterviewfeedback"
                    ],
                    "round": 1,
                    "date": "2020-05-19 15:14",
                    "endDate": "2020-05-19 16:14",
                    "value": "2020-05-19 15:14",
                    "index": 0
```

```
            }
        ],
        "__related_to_flow__": false
    }
  ]
}'
```

其中 sids 是 jobsubmission 的 ID，formData 中是各个字段的 zhi 其他信息参考例子即可。

- 返回样例


```
{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "current_message": [
        {
          "status": true,
          "data": 2,
          "current_message": {
            "clientinterviewuser": [
              {
                "status": true,
                "data": 2,
                "current_message": {}
              }
            ]
          }
        }
      ],
      "data": 2,
      "status": true
    }
  ]
}
```


16.4 获取面试列表

参考 [批量获取信息]

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/clientinterview/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_tok
en}&gql=&page=1&fields=operation%2Cjobsubmission__candidate__name%2Cjobsubmission__can
didate%2Cjobsubmission__joborder__islimited%2Cjobsubmission__joborder__jobTitle%2Cjobsubmis
sion__joborder__bu____name__%2Cjobsubmission__joborder__bu%2Cround%2Cdate%2Cfeedbac
```

k__status%2Cclientinterviewuser_set%2Cclientinterviewuser_set__user____name__%2Cclientinterviewfeedback_set%2Cclientinterviewfeedback_set__for_user%2Cclientinterviewfeedback_set__status%2Cclientinterviewfeedback_set__record_type%2Cclientinterviewuser_set%2Cuser____name__%2Cuser%2Ccandidate_attendrecord&viewType=table&paginate_by=25&ordering=date'

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        2
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "clientinterview": [
            {
                "round": 1,
                "user": 1,
                "date": "2020-05-19 15:14",
                "id": 2,
                "jobsubmission": 13,
                "candidate_attendrecord": null,
                "feedback": null,
                "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess",
                "clientinterviewuser_set": [
                    2
                ],
                "clientinterviewfeedback_set": null
            }
        ],
        "jobsubmission": [
            {
                "candidate": 12,
                "joborder": 2,
                "id": 13,
                "__name__": "San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "joborder": [
            {
                "_approval_status": null,
                "jobTitle": "职位 2",
                "bu": 1,
                "id": 2,
                "__name__": "职位 2",
                "islimited": false,
                "accessSource": "EDIT ALL",
```

```
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ],
    "candidate": [
        {
            "englishName": "San Zhang",
            "chineseName": "张三",
            "id": 12,
            "__name__": "San Zhang 张三",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level"
        }
    ],
    "clientinterviewfeedback": [],
    "user": [
        {
            "englishName": "Admin",
            "chineseName": "管理员",
            "id": 1,
            "__name__": "Admin"
        },
        {
            "englishName": "Admin",
            "chineseName": "管理员",
            "id": 1,
            "__name__": "Admin"
        }
    ],
    "clientinterviewuser": [
        {
            "user": 1,
            "id": 2,
            "clientinterview": 2,
            "__name__": "#2 clientinterviewuser"
        }
    ]
  }
}
```


16.3 面试反馈

对面试试进行反馈操作，需要新增一条笔试反馈的记录。

面试反馈对象名是 clientinterviewfeedback，面试反馈操作接口使用的是对象新增接口，可参考 新增/编辑。

HTTP 请求

POST
http://localhost:8000/rest/clientinterviewfeedback/add?gllue_private_token={gllue_private_token}

请求 body 参数

参数	类型	是否必填	描述
for_user	int	是	反馈用户的 ID
status	string	是	审批状态。Pass：通过，Reject：拒绝，Pending：待定
flow_id	int	是	流程编号，从面试列表中得到的面试 ID
content	strnig	否	反馈内容
_notice_data	list	否	无关的系统字段，设为空列表即可。

- 请求样例

```
curl -X POST
'http://127.0.0.1:8000/rest/clientinterviewfeedback/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
-H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
--data '
{
    "for_user": 3,
    "status": "Pass",
    "content": "pass note 1",
    "_notice_data": [],
    "flow_id": 3
}
'
```

- 返回样例

{
    "status": true,
    "data": 4,
    "current_message": {}
}

17. Offer

对象名：offersign

17.1 新增/编辑 Offer

参考 [流程对象的新增/编辑]

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/offersign/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "offersign",
                    "sids": [
                        13
                    ],
                    "signDate": "2020-05-18",
                    "onboardDate": "2020-05-18",
                    "probationRange": "3",
                    "annualSalary": 1000000,
                    "index": 0
                }
            ],
            "__related_to_flow__": false
        }
    ]
}'
```

- 请求样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
                    "status": true,
                    "data": 4,
                    "current_message": { }
                }
            ],
            "data": 4,
```

```
            "status": true
        }
    ]
}
```


17.2 获取 Offer 列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/offersign/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&fields=operation%2Cjobsubmission__candidate____name__%2Cjobsubmission__candidate%2Cjobsubmission__joborder____name__%2Cjobsubmission__joborder%2Cjobsubmission__joborder__bu____name__%2Cjobsubmission__joborder__bu%2Cjobsubmission__joborder__lineManager__user%2Cjobsubmission__joborder__lineManager__type%2Cjobsubmission__joborder__lineManager%2CsignDate%2ConboardDate%2Cfeedback__status%2Cuser____name__%2Cuser&viewType=table&paginate_by=25&ordering=-signDate'
```

- 返回样例


```
{
    "ids": [
        4
    ],
    "currentpage": 1,
    "totalpages": 1,
    "totalcount": 1,
    "result": {
        "offersign": [
            {
                "_approval_status": null,
                "signDate": "2020-05-18",
                "user": 1,
                "onboardDate": "2020-05-18",
                "id": 4,
                "jobsubmission": 13,
                "feedback": null,
                "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "jobsubmission": [
            {
                "candidate": 12,
                "joborder": 2,
                "id": 13,
```

```
            "__name__": "San Zhang 张三",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ],
    "joborder": [
        {
            "lineManager": 1,
            "_approval_status": null,
            "jobTitle": "职位 2",
            "id": 2,
            "bu": 1,
            "__name__": "职位 2",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess"
        }
    ],
    "user": [
        {
            "englishName": "Admin",
            "chineseName": "管理员",
            "id": 1,
            "__name__": "Admin"
        },
        {
            "englishName": "Admin",
            "chineseName": "管理员",
            "id": 1,
            "__name__": "Admin"
        }
    ],
    "candidate": [
        {
            "englishName": "San Zhang",
            "chineseName": "张三",
            "id": 12,
            "__name__": "San Zhang 张三",
            "accessSource": "EDIT ALL",
            "accessLevel": "FullAccess",
            "is_hide": "zero_hide_level"
        }
    ],
    "offersignfeedback": []
  }
}
```


17.3 Offer 审批状态回传

使用 add 接口修改 Offer 的状态，参考 新增/编辑

调用这个接口可用于其他系统将审批结果回传

- 请求 body 参数

参数	类型	是否必填	描述
id	int	必填	流程编号，从 offer 列表或者推送 offer 数据中得到的 offer ID
_approval_status	string	必填	审批状态。Pass：通过，Reject：拒绝，Pending：待定

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/offersign/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "id":1234,
    "_approval_status":"Pass"
}'
```

18. 待入职

对象名：pendingboard

18.1 新增/编辑待入职

参考 [流程对象的新增/编辑]

- 请求样例

```
curl -X POST
'http://127.0.0.1:8000/rest/pendingboard/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
  "__list__": [
    {
      "_notice_data": [

      ],
      "formData": [
        {
          "task_id": "pendingboard",
          "sids": [
            71
          ],
          "onboardDate": "2020-08-07",
          "index": 0
        }
      ],
      "__related_to_flow__": false
    }
  ]
}'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
                    "status": true,
                    "data": 2,
                    "current_message": {}
                }
            ],
```

```
            "data": 2,
            "status": true
        }
    ]
}
```


18.2 获取待入职列表

参考 [批量获取信息]

- 请求样例

curl -X GET ' http://localhost:8000/rest/pendingboard/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&fields=operation%2Cjobsubmission__candidate__chineseName%2Cjobsubmission__candidate__englishName%2Cjobsubmission__candidate____name__%2Cjobsubmission__candidate%2Cjobsubmission__joborder__islimited%2Cjobsubmission__joborder__jobTitle%2Cjobsubmission__joborder__bu____name__%2Cjobsubmission__joborder__bu%2Cjobsubmission__joborder__lineManager__user%2Cjobsubmission__joborder__lineManager__type%2Cjobsubmission__joborder__lineManager%2ConboardDate%2Cuser____name__%2Cuser&viewType=table&paginate_by=25&ordering=onboardDate'onboardDate'

- 返回样例


```
{
  "ids": [
    1,
    2
  ],
  "currentpage": 1,
  "totalpages": 1,
  "totalcount": 2,
  "result": {
    "pendingboard": [
      {
        "jobsubmission": 71,
        "onboardDate": "2020-04-20 00:00",
        "id": 1,
        "user": 1,
        "__name__": "#2 高级测试工程师: 邢女士"
      },
      {
        "jobsubmission": 70,
        "onboardDate": "2020-04-27 00:00",
        "id": 2,
        "user": 1,
        "__name__": "#2 高级测试工程师: 吴女士"
      }
    ],
    "jobsubmission": [
```

```
    {
      "joborder": 2,
      "candidate": 70,
      "id": 70,
      "__name__": "吴女士",
      "accessSource": "EDIT ALL",
      "accessLevel": "FullAccess"
    },
    {
      "joborder": 2,
      "candidate": 71,
      "id": 71,
      "__name__": "邢女士",
      "accessSource": "EDIT ALL",
      "accessLevel": "FullAccess"
    }
  ],
  "candidate": [
    {
      "chineseName": "吴女士",
      "englishName": null,
      "id": 70,
      "__name__": "吴女士",
      "accessSource": "EDIT ALL",
      "accessLevel": "FullAccess",
      "is_hide": "zero_hide_level"
    },
    {
      "chineseName": "邢女士",
      "englishName": null,
      "id": 71,
      "__name__": "邢女士",
      "accessSource": "EDIT ALL",
      "accessLevel": "FullAccess",
      "is_hide": "zero_hide_level"
    }
  ],
  "joborder": [
    {
      "bu": 1,
      "jobTitle": "高级测试工程师",
      "_approval_status": null,
      "id": 2,
      "lineManager": 2,
      "__name__": "高级测试工程师",
      "islimited": false,
      "accessSource": "EDIT ALL",
      "accessLevel": "FullAccess"
    }
  ],
  "businessunit": [
```

```
      {
        "id": 1,
        "name": "公司",
        "__name__": "公司",
        "patch_display_name": "公司"
      }
    ],
    "user": [
      {
        "chineseName": null,
        "englishName": "test",
        "id": 2,
        "__name__": "test"
      },
      {
        "chineseName": "管理员",
        "englishName": "Admin",
        "id": 1,
        "__name__": "Admin"
      }
    ]
  }
}
```

19. 入职

对象名：onboard

19.1 新增/编辑入职

参考 [流程对象的新增/编辑]

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/onboard/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "onboard",
                    "sids": [
                        13
                    ],
                    "idCardType": "IDENTITY_CARD",
                    "onboardDate": "2020-05-18",
                    "is_update_candidate_exp": true,
                    "probationDate": "2020-08-17",
                    "contractType": "合同类型 1",
                    "staffType": "员工类型 1",
                    "idCardNo": "test+ID+card+NO.",
                    "remark": "note1",
                    "index": 0
                }
            ],
            "__related_to_flow__": false
        }
    ]
}'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
```

```
                "status": true,
                "data": 2,
                "current_message": {}
            }
        ],
        "data": 2,
        "status": true
    }
  ]
}
```


19.2 获取入职列表

参考 [批量获取信息]

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8000/rest/onboard/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=&page=1&fields=operation%2Cjobsubmission__candidate____name__%2Cjobsubmission__candidate%2Cjobsubmission__joborder__islimited%2Cjobsubmission__joborder__jobTitle%2Cjobsubmission__joborder__bu____name__%2Cjobsubmission__joborder__bu%2Cjobsubmission__joborder__lineManager__user%2Cjobsubmission__joborder__lineManager__type%2Cjobsubmission__joborder__lineManager%2ConboardDate%2CprobationDate%2Cuser____name__%2Cuser&viewType=table&paginate_by=25&ordering=onboardDate'
```

- 返回样例


```
{
  "ids": [
    2
  ],
  "currentpage": 1,
  "totalpages": 1,
  "totalcount": 1,
  "result": {
    "onboard": [
      {
        "_approval_status": null,
        "user": 1,
        "onboardDate": "2020-05-18",
        "id": 2,
        "jobsubmission": 13,
        "probationDate": "2020-08-17",
        "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三",
        "accessSource": "EDIT ALL",
        "accessLevel": "FullAccess"
      }
    ],
```

```
        "jobsubmission": [
            {
                "candidate": 12,
                "joborder": 2,
                "id": 13,
                "__name__": "San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "joborder": [
            {
                "lineManager": 1,
                "_approval_status": null,
                "jobTitle": "职位 2",
                "id": 2,
                "bu": 1,
                "__name__": "职位 2",
                "islimited": false,
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess"
            }
        ],
        "user": [
            {
                "englishName": "Admin",
                "chineseName": "管理员",
                "id": 1,
                "__name__": "Admin"
            },
            {
                "englishName": "Admin",
                "chineseName": "管理员",
                "id": 1,
                "__name__": "Admin"
            }
        ],
        "candidate": [
            {
                "englishName": "San Zhang",
                "chineseName": "张三",
                "id": 12,
                "__name__": "San Zhang 张三",
                "accessSource": "EDIT ALL",
                "accessLevel": "FullAccess",
                "is_hide": "zero_hide_level"
            }
        ]
    }
}
```

19.3 入职审批状态回传

使用 add 接口修改 Offer 的状态，参考 新增/编辑

调用这个接口可用于其他系统将审批结果回传

- 请求 body 参数

参数	类型	是否必填	描述
id	int	必填	流程编号，从入职列表或者推送 offer 数据中得到的入职 ID
_approval_status	string	必填	审批状态。Pass：通过，Reject：拒绝，Pending：待定

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/onboard/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
    "id":1234,
    "_approval_status":"Pass"
}'
```

20. 淘汰

对象名：reject

20.1 新增淘汰记录

淘汰操作实际是新增一条 reject 记录，调用 add 接口，参考 流程对象的新增/编辑

- 请求样例

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:8000/rest/reject/add?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '{
    "__list__": [
        {
            "_notice_data": [],
            "formData": [
                {
                    "task_id": "reject",
                    "sids": [
                        13
                    ],
                    "status": "Better Chance",
                    "note": "note1",
                    "index": 0
                }
            ],
            "__related_to_flow__": false
        }
    ]
}'
```

- 返回样例

```
{
    "status": true,
    "data": [
        {
            "current_message": [
                {
                    "status": true,
                    "data": 6,
                    "current_message": {}
                }
            ],
            "data": 6,
            "status": true
```

```
      }
    ]
}
```


20.2 获取淘汰列表

参考 批量获取信息

- 请求样例

```
curl -X GET
'http://localhost:8000/rest/reject/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&&gql
=&page=1&fields=jobsubmission__candidate__chineseName%2Cjobsubmission__candidate__englis
hName%2Cjobsubmission__candidate____name__%2Cjobsubmission__candidate%2Cjobsubmissio
n__candidate__company__type%2Cjobsubmission__candidate__company%2Cjobsubmission__cand
idate__title%2Cjobsubmission__joborder__client%2Cjobsubmission__joborder__islimited%2Cjobsub
mission__joborder__jobTitle%2Corigin_status%2Cstatus%2CaddedBy____name__%2CaddedBy%2
CdateAdded%2Coperation&viewType=table&paginate_by=25&ordering=-id'
```

- 返回样例


```
{
  "ids": [
    6
  ],
  "currentpage": 1,
  "totalpages": 1,
  "totalcount": 1,
  "result": {
    "reject": [
      {
        "addedBy": 1,
        "jobsubmission": 13,
        "dateAdded": "2020-05-18 15:46",
        "status": "Better Chance",
        "id": 6,
        "origin_status": "onboard",
        "__name__": "#2 职位 2: San Zhang 张三"
      }
    ],
    "jobsubmission": [
      {
        "candidate": 12,
        "joborder": 2,
        "id": 13,
        "__name__": "San Zhang 张三",
        "accessSource": "EDIT ALL",
        "accessLevel": "FullAccess"
      }
```

```
    ],
    "candidate": [
      {
        "id": 12,
        "chineseName": "张三",
        "title": "职位 2",
        "company": 26,
        "englishName": "San Zhang",
        "__name__": "San Zhang 张三",
        "accessSource": "EDIT ALL",
        "accessLevel": "FullAccess",
        "is_hide": "zero_hide_level"
      }
    ],
    "client": [
      {
        "name2": null,
        "name1": null,
        "name": "",
        "_approval_status": null,
        "type": "generated",
        "id": 26,
        "__name__": null,
        "accessSource": "EDIT ALL",
        "accessLevel": "FullAccess"
      }
    ],
    "joborder": [
      {
        "_approval_status": null,
        "jobTitle": "职位 2",
        "id": 2,
        "__name__": "职位 2",
        "islimited": false,
        "accessSource": "EDIT ALL",
        "accessLevel": "FullAccess"
      }
    ],
    "user": [
      {
        "chineseName": "管理员",
        "englishName": "Admin",
        "id": 1,
        "__name__": "Admin"
      }
    ]
  }
}
```

21. 门户职位

对象名：portalposition

21.1 发布/下线门户职位

门户职位信息来源于职位，对职位进行发布操作，就会创建一个对应的门户职位。

参考 新增/编辑

HTTP 请求

POST
http://localhost:8000/rest/portalposition/add?gllue_private_token={gllue_private_token}

请求 body 参数

参数	类型	描述
publish_data	string	发布日期
status	string	门户职位状态。posted 表示进行发布操作，closed 表示进行下线操作
joborder	int	职位 ID
record_type	Experienced Hire：发布至社招官网，Campus Recruitment：发布至校招官网，Internal Referral：启用内推， Hunting Position：启用猎头门户职位，Internal Transfer：内部转岗职位	

请求样例:

```
curl –X POST 'http://localhost:8000/rest/portalposition/add?gllue_private_token={gllue_private_token}'
\
  -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' \
  --data '
  {
  "publish_date": "2020-06-23 11:59",
  "status": "posted",
  "joborder": 6,
  "record_type": "Experienced Hire"
}'
```

返回样例:

```
{
  "status": true,
  "data": 1,
  "current_message": {

  }
}
```

21.2 批量获取门户职位

接口参考 批量获取信息

请求样例

```
curl -X GET 'http://localhost:8000/rest/portalposition/simple_list_with_ids?paginate_by=0&ordering=-
publish_date&page=1&gql=keyword%3Dtest%26record_type%3DExperienced%20Hire%26portalposi
tionchainstore_set__isnull%3D1&fields=city_id%2Cportal_function____name__%2Cportal_function%
2Cis_top%2Ctitle%2CmaxMonthlySalary%2CmonthlySalary%2C__name__%2Ccitys%2Cworkexp_id
%2Cdegree_id%2Cpublish_date%2Cpublish_date'
```

返回样例

```
{
  "ids": [
    1
  ],
  "currentpage": 1,
  "totalpages": 1,
  "totalcount": 1,
  "result": {
    "portalposition": [
      {
        "degree_id": null,
```

```
      "title": "test",
      "portal_function": null,
      "id": 1,
      "_approval_status": null,
      "maxMonthlySalary": null,
      "workexp_id": null,
      "publish_date": "2020-06-23 12:13",
      "monthlySalary": null,
      "is_top": false,
      "__name__": "#1 test",
      "citys": null,
      "accessSource": "EDIT ALL",
      "accessLevel": "FullAccess"
    }
  ]
 }
}
```

22. 门户应聘

22.1 批量获取门户应聘信息

每一个门户应聘会产生一个应聘者（jobsubmission），所以获取门户应聘记录时，不直接访问门户应聘接口，而是调用应聘者接口并使用门户简历 ID 作为搜索条件获得信息。

接口参考 批量获取信息

HTTP 请求

GET
http://localhost:8000/rest/jobsubmission/simple_list_with_ids?gql=portalapply__portalposition__eq%3D1&page=1&fields=operation%2Ccandidate__englishName%2Ccandidate__chineseName&paginate_by=25&ordering=-dateAdded

gql 参数：ortalapply__portalposition__eq={portalposition ID}，经 url 编码得 gql=portalapply__portalposition__eq%3D{portalposition ID}，其中{portalposition ID}指具体的门户简历 ID

请求样例：

curl -X GET
http://localhost:8000/rest/jobsubmission/simple_list_with_ids?gllue_private_token={gllue_private_token}&gql=portalapply__portalposition__eq%3D1&page=1&fields=operation%2Ccandidate__englishName%2Ccandidate__chineseName&paginate_by=25&ordering=-dateAdded

返回样例：

```
{
  ids: [
    15
  ],
  currentpage: 1,
  totalpages: 1,
  totalcount: 1,
  result: {
```

```
    jobsubmission: [
      {
        candidate: 17,
        id: 15,
        __name__: "1",
        accessSource: "EDIT ALL",
        accessLevel: "FullAccess"
      }
    ],
    candidate: [
      {
        englishName: null,
        chineseName: "1",
        id: 17,
        __name__: "1",
        accessSource: "EDIT ALL",
        accessLevel: "FullAccess",
        is_hide: "zero_hide_level"
      }
    ]
  }
}
```

23. 信息推送

谷露系统提供了 Webhook 和 Webservice 两种方式，可以主动推送事件信息到第三方系统。

23.1 WebHook

谷露系统提供 webhook 机制，可以在谷露系统中发生指定事件时，调用 OA 或其他第三方系统提供的接口，传递特定格式的数据。 第三方系统得到事件的对象和 ID 以后，再调用谷露系统的批量获取信息或新增/编辑等接口进行下一步操作。

这种方式需要第三方系统开发新接口，用于处理谷露 Webhook 的 HTTP 请求。

23.1.1 配置

webhook 可手动配置，也可联系谷露方协助配置。方法如下：

以管理员身份进入谷露系统中，转到设置-流程管理-工作流程自动化，依次点击新增、添加动作，填写信息后，选择创建 Webhook，然后按说明填写。

23.1.2 安全措施

由谷露系统调用第三方系统的接口时，为了安全性和数据可靠性，有以下措施：

1. 添加 IP 白名单

请将谷露服务器的 IP 加入白名单，并且只允许白名单内的 IP 访问，具体的白名单，可以联系 Gllue 的 IT。

2. 数据签名

谷露和第三方约定一个密钥 WEBHOOK_SECRET_KEY（联系谷露获取），用于对数据进行签名。调用接口传输数据时，会加上签名信息，第三方接口收到数据和签名后进行验证，确认信息由谷露发出，而不是伪造或被篡改的数据。

23.1.3 数据格式

事件触发时，谷露发出 POST 请求，调用第三方接口，传递事件相关数据。

请求 Body 参数：

参数	类型	描述
date	string	请求发出时间
info	string	序列化的 json 数据
sign	string	签名

- info 序列化之前的格式

参数	类型	是否必填	描述
trigger_field	string	否	触发的字段，非必填项。
trigger_model_name	string	是	触发的对象
trigger_time	string	是	事件时间
trigger_model_id	int	是	对象 ID
trigger_mode	string	是	事件类型。CREATE：创建时，UPDATE：更新，CREATE_OR_UPDATE： 创建或更新，EDIT：编辑字段

- 签名生成和验证方式

谷露系统依次将 date、info 和 WEBHOOK_SECRET_KEY 拼接成一个字符串，然后以 32 位小写方式进行 MD5 加密，得到签名 sign。

第三方接收数据后，以同样的方式进行加密，验证生成的签名和收到的签名是否一致。

以下生成签名的代码（Python）供参考:

```
post_data = {
   'trigger_model_name':'model_name',
   'trigger_model_id': model_id,
   'trigger_mode': self._event.trigger_mode.name,
   'trigger_field': self._event.field,
   'trigger_time': trigger_time,
}
info = json.dumps(post_data, ensure_ascii=False, separators=(',', ':'))
date = trigger_time
sign_str = date + info + WEBHOOK_SECRET_KEY
sign = hashlib.md5(sign_str).hexdigest()
new_result = {
   'date': trigger_time,
   'info': info,
   'sign': sign,
}
```

- 样例:

```
curl -X POST http://oa_sample.com/rest/webhook_callback \
-d '
{
    "date": "2018-11-13 17:30:37",
    "info": "{\"trigger_time\":\"2018-11-13
17:30:37\",\"trigger_model_name\":\"offersign\",\"trigger_field\":null,\"trigger_model_id\":35,\"trigger_m
ode\":\"CREATE\"}",
    "sign": "a72635f80ce73fb7726c8209bf037a48"
}
'
```

23.2 Webservice

Webservice 是谷露系统提供另一种信息传递方式，用于调用第三方系统已有的接口（注意谷露系统是接口调用方，而不是接口提供方）。

接口可以是 SOAP Webservice 或者 RESTful Webservice，谷露系统将直接发起 HTTP 请求进行调用。

在谷露系统中配置好 HTTP 请求模板后，当指定的事件触发时，谷露系统渲染模板生成 HTTP 请求，发送到指定接口地址。

这种方式不需要第三方系统开发新接口，但是需要保持接口格式的稳定。

23.2.1 配置

Webservice 可手动配置，也可联系谷露方协助配置。方法如下：

以管理员身份进入谷露系统中，转到设置-流程管理-工作流程自动化，依次点击新增、添加动作，填写信息后，选择创建 Webservice，然后按说明填写。

23.2.2 安全性和数据格式

安全性和数据格式由第三方接口决定。

24. 附件

24.1 上传附件

上传附件接口可参考 http 协议上传文件 rfc1867 协议。

HTTP 请求：

POST
http://localhost:8000/rest/file/upload?gllue_private_token={gllue_private_token}

请求 body 参数：

参数	类型	描述
file	string	文件内容类型，这里固定为“binary”
data.tag	string	附件标签，可通过数据字典查询，key 为 candidate_attachment_category
data.type	string	附件类型，默认为“candidate”
data.source	string	附件来源，默认为“gllue_candidate_add”
data.external_id	int	关联的对象 ID，比如人才 ID

请求样例：

```
curl  'http://localhost:8000/rest/file/upload?gllue_private_token={gllue_private_token}' \
  -F 'file=@/Users/test/Downloads/Selection_578.png \
  -F 'data={"tag":"Original CV","type":"candidate","source":"gllue_candidate_add","external_id":199}'}
'
```

返回样例：

{

```
    "status":true,
    "data":[
        {
            "id":1142,
            "originname":"Selection_578.png",
            "uuidname":"9e6f513e-d730-4239-9bb8-f1e55c7d921d",
            "tags":"",
            "tag":{
                "id":614,
                "type":"candidate_attachment_category",
                "code":"Original CV",
                "is_buildin":true,
                "ext":"",
                "not_orderable":null,
                "poset_order":null,
                "is_deleted":false,
                "en_US":"Original CV",
                "zh_CN":"原始简历",
                "zh_TW":null,
                "color":"#0096ff",
                "order":2,
                "__name__":"原始简历",
                "fk_type":"option",
                "value":"原始简历"
            },
            "filesize":76291,
            "ext":"png"
        }
    ]
}
```


下面是调用接口的 Python Demo

```
def test_file_upload():
    post_api = requests.post
    url =
'http://127.0.0.1:8000/rest/file/upload?gllue_private_token=gPuLrwEX3EXGDG4GhOc2M8v6by8D1A
6jQ9sDbe4crA0%3D'
    data = {
        "tag": "Original CV",
        "type": "candidate",
        "source": "gllue_candidate_add",
        "resume_type":"attachment"
    }
    file = open('/candidate201812140049.xls', 'rb').read()
    result = post_api(url=url, data={
        'data': json.dumps(data),
    }, files={
        'file': ('candidate201812140049.xls', file)
    })
    print(result.text)
```

25. 常见问题

25.1. 接口返回 login required

参考接口验证，有以下几种可能：

- 没有在请求地址中使用 gllue_private_token 参数登录。
- 登录失败，检查生成的 gllue_private_token 是否正确。
- 登录信息过期，需要重新生成。默认的有效期是 5 分钟。

26. 附录

26.1 用户手册审评确认

测试用例评审报告摘要	
用户手册	输入名称，标识符，版本，作者，完成日期，…
报告	输入名称，标识符，评审日期，…
评审结论	[ ] 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。 [√] 工作成果基本合格，需要做少量的修改，之后通过审核即可。 [ ] 工作成果不合格，需要做出比较大的修改，之后必须重新对其评审。
评审意见	
评审小组成员	输入评审小组成员

用户手册确认	
用户手册	
客户确认	签字 日期

项目经理确认	签字 日期