


Sesiones

ÍNDICE

- Conceptos
- Inicialización
- Variables de sesión
- Cierre

Sesiones Conceptos

- Caracteres aleatorios que forman una identificación única para cada usuario
- Páginas distintas pueden acceder a variables comunes
- Se almacenan en el servidor (las cookies en el cliente)

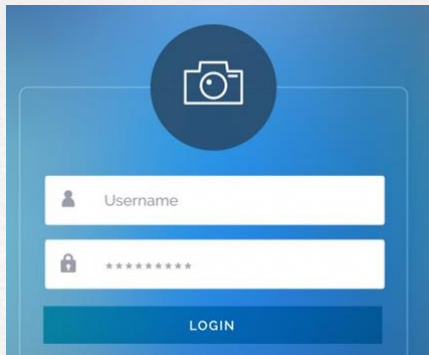

Sesiones Inicialización

- Iniciar o reanudar una sesión asignando un ID único

- session_start()

```
session_start ( [ array $options = [] ] ) : bool
```


- Se coloca principio del archivo

- Obtener o asignar un ID

- session_id()

- Debe de ir antes del inicio de la sesión

```
session_id ( [ string $id ] ) : string
```



Sesiones Inicialización


- Obtener o asignar un nombre a la sesión

- session_name()

```
session_name ([ string $name ] ) : string
```

- Si no se indica nombre se usa por defecto

- PHPSESSID
- Definido en php.ini



Sesiones Variables de sesión

- Definir variables con un array asociativo
 - `$_SESSION`
- Destruir una variable especificada
 - `unset()`

```
unset ( mixed $var [, mixed $... ] ) : void
```

Sesiones Cierre

- Destruir la información de una sesión
 - `session_destroy()`

```
session_destroy ( void ) : bool
```

- No elimina ni variables globales ni cookies de sesión
- Las sesiones finalizan al cerrar el navegador



Sesiones Cierre

- Libera las variables de una sesión
 - `session_unset()`

```
session_unset ( void ) : void
```