FarmaExpres

Historia de Usuario HU-RF-05

Actualización de Medicamento

Versión: 1.0
Fecha: 04/03/2026
Documento de especificación funcional y evidencias de aceptación.

1. Identificación

Código	HU-RF-05
Nombre	Actualización de Medicamento
Área	Gestión de Inventario
Actor principal	Administrador
Prioridad	Must Have
Descripción corta	Permite actualizar un medicamento existente por Id, solo en campos autorizados, manteniendo el código único y registrando la modificación en el historial.

2. Historia de usuario

Como Administrador, quiero actualizar la información de un medicamento para mantener los datos correctos en el inventario, sin perder la unicidad del código y dejando trazabilidad de la modificación.

3. Alcance

Cubre la actualización de un medicamento existente mediante su identificador (Id). Incluye validaciones de permisos, edición solo de campos autorizados, persistencia de cambios y registro obligatorio de la modificación en el historial/bitácora.

4. Precondiciones

- Existe un usuario con rol Administrador autenticado (sesión/token válido).
- El medicamento objetivo existe y se conoce su Id.
- El historial/bitácora se encuentra habilitado.

5. Reglas de negocio y seguridad

Regla	Descripción
RN-01	Solo un usuario con rol Administrador puede actualizar medicamentos.
RN-02	La actualización se realiza por Id del medicamento.
RN-03	El sistema solo permite editar campos autorizados (por ejemplo: nombre, precio, stock, estado o fecha de vencimiento según aplique).
RN-04	El código del medicamento se mantiene (no editable) y conserva la unicidad.
RN-05	El sistema registra la modificación en el historial/bitácora (quién, qué cambió, cuándo

	y resultado).
RN-06	Si el Id no existe, el sistema rechaza la operación e informa el error.

6. Flujo principal

1. El Administrador accede al módulo de inventario.

2. Busca el medicamento objetivo e identifica su Id.

3. Selecciona la opción “Editar/Actualizar”.

4. Modifica únicamente los campos autorizados.

5. Envía la solicitud de actualización.

6. El sistema valida permisos, existencia del Id y reglas de integridad (incluida unicidad del código).

7. El sistema guarda los cambios, registra la modificación en historial y confirma la actualización.

7. Flujos alternos y errores

Código	Escenario	Resultado esperado
FA-01	Id de medicamento inexistente	El sistema rechaza la actualización e informa que el medicamento no existe.
FA-02	Intento de modificar campos no permitidos	El sistema bloquea el cambio y devuelve validación/errores.
FA-03	Datos inválidos (p. ej. valores vacíos o formato incorrecto)	El sistema solicita corrección; no aplica cambios.
FA-04	Fallo al persistir en base de datos	El sistema informa error y registra el intento en historial.

8. Criterios de aceptación

☐ CA-01. Permite edición de campos autorizados.

☐ CA-02. Mantiene el código único (no se altera y no se duplica).

☐ CA-03. Persiste correctamente la actualización en base de datos.

☐ CA-04. Registra la modificación en el historial/bitácora.

☐ CA-05. No permite modificar productos no existentes (Id inválido).

9. Evidencias de prueba

Notas de ejecución (extraídas del documento base):

- Ingresamos el token de administrador a Authorization y lo ponemos en bearer token hay es donde debemos poner el token de admin
- Permite actualizar el producto a través de su id y solo estos campos son los que se pueden cambiar
- elvereficamos que se guardo la actualización
- Se registra que en producto con id 1 se genero una salida de productos con una cantidad de 55 productos
- Ingresamos el token de administrador a Authorization y lo ponemos en bearer token hay es donde debemos poner el token de admin
- Intentamos realizar la modificación de producto no existente y nos devuelve el error

Comentario: Se ejecuta la actualización enviando token de Administrador en Authorization (Bearer). El sistema permite modificar únicamente los campos autorizados y responde exitosamente.

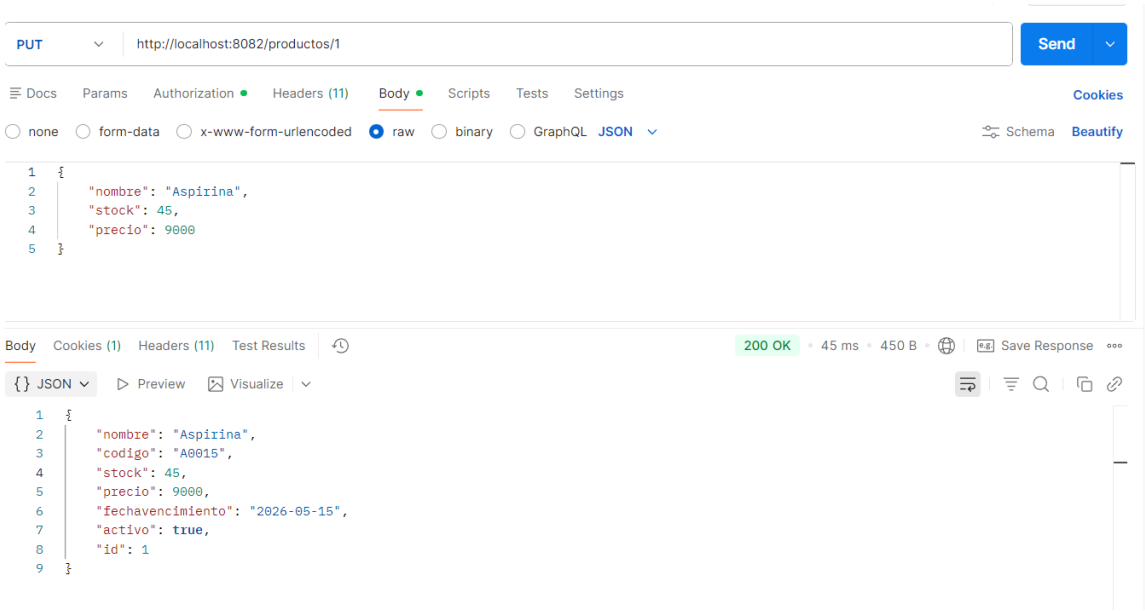

Figura 1. Endpoint de actualización por Id (respuesta exitosa).

Comentario: Se valida que el medicamento fue actualizado correctamente y que los cambios quedaron persistidos.

```
SELECT id, activo, codigo, fechavencimiento, nombre, precio, stock
    FROM public.productos;
```

	id [PK] bigint	activo boolean	codigo character varying (255)	fechavencimiento date	nombre character varying (255)	precio numeric (38,2)	stock integer
1	1	true	A0015	2026-05-15	Aspirina	9000.00	45

Figura 2. Verificación de datos actualizados.

Comentario: La acción queda registrada para auditoría y trazabilidad (quién modificó, cuándo y qué operación se realizó).

```
SELECT id, cantidad, fecha, tipo, producto_id
    FROM public.movimientos;
```

	id [PK] bigint	cantidad integer	fecha timestamp without time zone (6)	tipo character varying (255)	producto_id bigint
1	1	100	2026-03-04 13:37:37.437308	ENTRADA	1
2	2	55	2026-03-04 13:40:08.97814	SALIDA	1

Figura 3. Registro de la modificación en historial/bitácora.

Comentario: Al intentar actualizar un medicamento no existente, el sistema devuelve error y no aplica cambios.

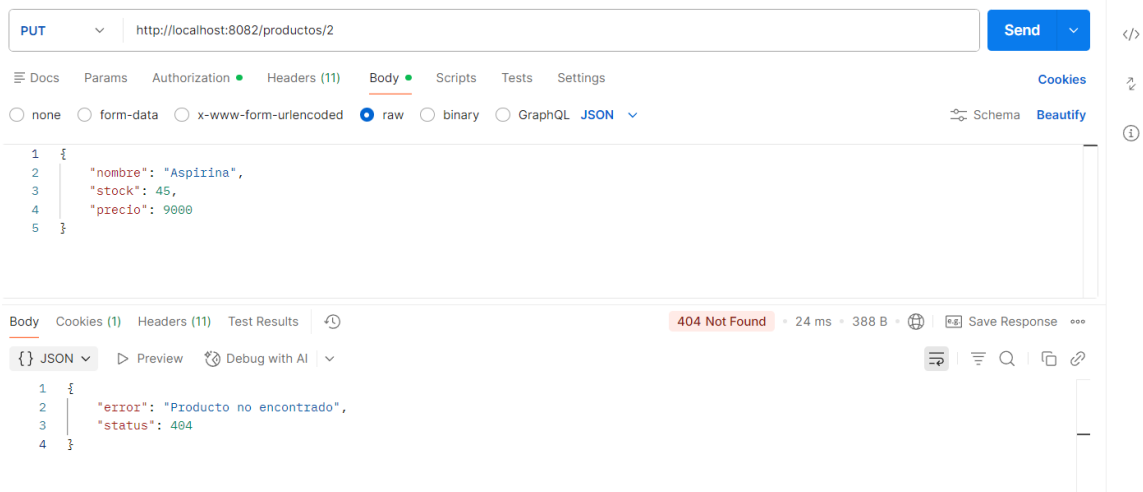

Figura 4. Actualización rechazada por Id inexistente.

10. Casos de prueba

CP	Entrada/Condición + Pasos	Resultado esperado
CP-01	Admin autenticado + Id válido + datos válidos. Pasos: Editar campos autorizados y confirmar.	Actualización exitosa; datos persistidos; evento en historial.
CP-02	Admin autenticado + Id inexistente. Pasos: Intentar actualizar un Id no existente.	Operación rechazada con mensaje de error; sin cambios.
CP-03	Admin autenticado + intento de cambiar campo no permitido (p. ej., código).	Sistema bloquea la actualización y mantiene integridad del código.

Anexo A. Checklist final (Cumplido)

☑️ Permite edición de campos autorizados.

☑️ Mantiene código único.

☑️ Registra modificación en historial.

☑️ No permite modificar productos no existentes