



FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN GNSS DE RASTREO PERMANENTE

0. DATOS GENERALES:

Preparado por: Departamento de Procesamiento Geodésico

Realizado: 30 de noviembre de 2020

Versión: 3.1.0

1. INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN GNSS:

Nombre: Cajamarca

Código Nacional: CJ01

Código Internacional: 42214M001 **Inscripción:** Placa de bronce

Orden de la estación: "0"

Fecha de monumentación: 11 de diciembre de 2009

INFORMACIÓN SOBRE LA LOCALIZACIÓN:

Departamento:CajamarcaProvincia:CajamarcaDistrito:Cajamarca


Ubicación de la estación: Gobierno Regional de Cajamarca





CROQUIS DE UBICACIÓN









3. COORDENADAS DE LA ESTACIÓN:

Sistema de referencia: GRS80 / WGS84 Marco de referencia: ITRF2000
--

3.1. GEODÉSICAS:

Latitud (S)	Longitud (O)
07°08'48.70124"	78°30'33.75096"
Altura Elipsoidal (m)	Factor de escala combinado
2731.0629	1.000535976276



3.2. CARTESIANAS

X (m)	Y (m)	Z (m)
1261306.7256	-6204717.2360	-788591.9523



3.3. UTM

200000000000000000000000000000000000000			
Este (m)		Norte (m)	
775089.6868	1/2	9209271.8374	
	Zona: 17 Sur		



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GNSS

4.1. RECEPTOR:

Modelo: NET R8 TRIMBLE. Doble frecuencia

N° de serie: 4906K34427

Versión del firmware: 4.41

Fecha de instalación: 11 de diciembre de 2009

Ubicación del receptor: El receptor se encuentra dentro de una caja metálica de color blanco humo

empotrada a la pared, ubicada en el interior de la Subgerencia de

Acondicionamiento Territorial de la mencionada institución.

4.2. ANTENA:

Modelo: Zephyr Geodetic Model 2 (L1,L2) Trimble

N° de serie: 1440925457 Cubierta protectora: con domo

Medición de la antena: ARP (Base de soporte de la antena)

Altura de la antena: 0.0750 m

Fecha de instalación 11 de diciembre de 2009

Ubicación de la antena: La antena está instalada sobre un monumento de concreto de 3.50 m de alto y 30x30


cm de ancho de color blanco, ubicada en el techo de la mencionada institución.






5. ESQUEMA DE LA ESTACIÓN


5.1.ESQUEMA DE ALTURA DE LA ANTENA

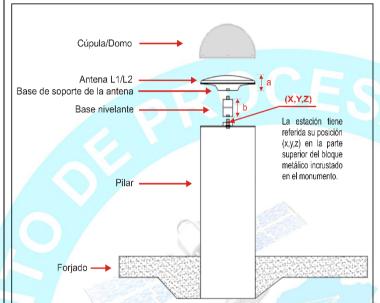



a = 8.54 cm Distancia de compensación del centro de fase. (Phase Center Offset)
 b = 7.50 cm Distancia entre la base de soporte de la antena y el límite superior del bloque metálico incrustado en el monumento.

5.2.DIMENSIONES DE LA ANTENA

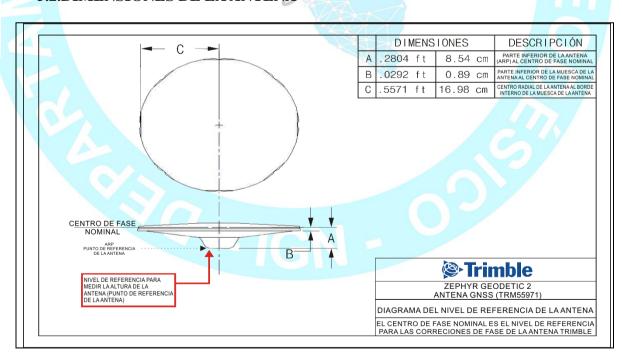











6. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO

Área de mantenimiento: DPG **Área de control:** DPG **Área de procesamiento:** DPG

Observables: L1, L2, C1, P2

Intervalo de registro: 5 seg
Máscara de elevación: 5°
Archivo diario: 24 HRS
Formato de archivo nativo: *T01

Datos para el procesamiento: 06 al 19 de septiembre de 2020 **Tipo de órbita:** Efemérides precisas finales

Archivo procesado: Rinex 2.11

Software de procesamiento: Gamit / Globk V 10.71

Procesador y analista GNSS: Lic. Franklin Maylle Gamarra **Revisado por:** CAP. EP. Rogger Montoya Monroy

7. CONTACTOS

Oficina: Departamento de Procesamiento Geodésico

Dirección: Av. Andrés Aramburú 1184, Surquillo, Lima 34, Perú

Teléfono: 4759960 / 4753030 Anexo 120

Correo: cpg@ign.gob.pe / sirgas_peru@ign.gob.pe Web site: http://209.45.65.186/rastreo_permanente



