

Curso Ruby – Sura

Sesión de profundización, paradigmas de prueba Selenium, utilizando test unit

Test::Unit::TestCase

XPATH


En Chrome con el inspeccionador copiar xpath

Luego editar:

```
//*[@id="special-items"]/div[4]/div[1]/a[2]
```

A

```
//*[@id='special-items']/div[4]/div[1]/a[2] comillas simples!
```

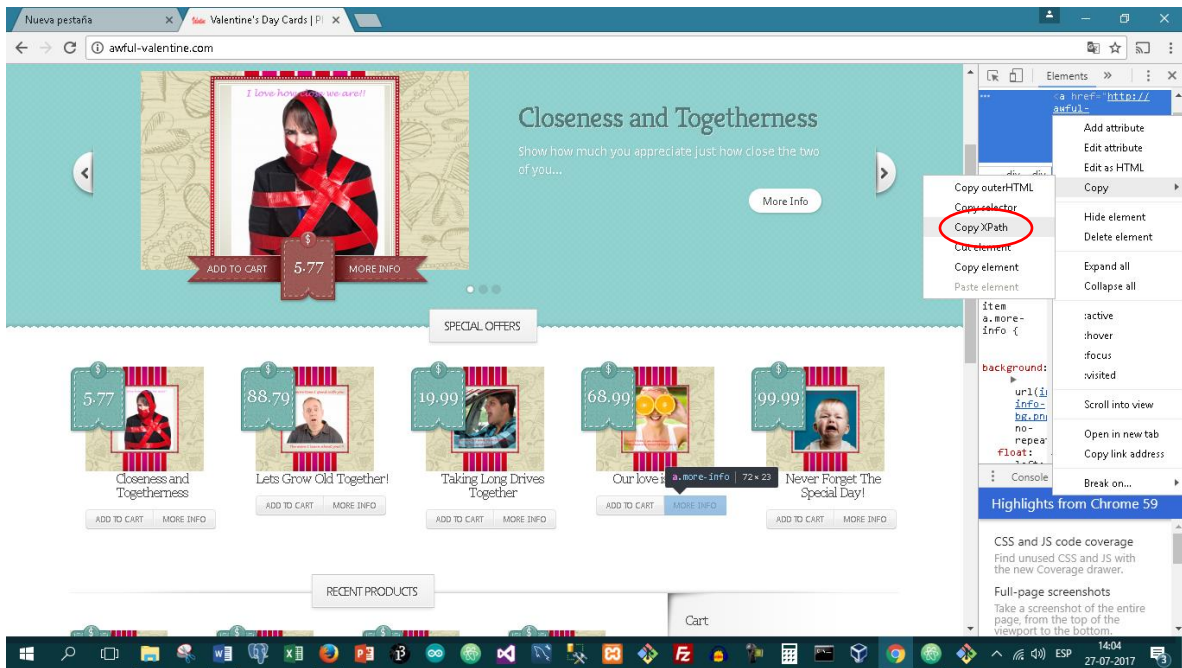

Test::Unit::TestCase

Permite automatizar pruebas y generar reporte de errores, se pueden crear métodos, deben comenzar con test, ejemplo:

```
require 'rubygems'
```

```
require 'selenium-webdriver'
```

```
require 'test/unit'
```

```
class Buscador < Test::Unit::TestCase
```

```
  def test_prueba
```

```
    selenium = Selenium::WebDriver.for(:chrome)
```

```
    selenium.get("http://awful-valentine.com/")
```

```
    selenium.find_element(:id, "busca").clear #genera error, sigue corriendo pero lo reporta
```

```
    selenium.find_element(:id, "searchinput").send_keys("never")
```

```
    selenium.find_element(:id, "searchsubmit").click
```

```
    assert(selenium.find_element(:class, "more-info").text.include?("PAPA"))#genera F, false,
```

```
    sigue corriendo pero lo reporta.
```

```
    selenium.quit
```

```
  end
```

```
end
```

