Act12 Shell Script Debian José Ángel Alejo Sillero


- Act12 Shell Script Debian José Ángel Alejo Sillero
  - Enunciados
  - Soluciones
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6

Enunciados


1. Eliminar todos los archivos de un directorio, pedir al usuario que ingrese el directorio.
2. Mover los archivos de un directorio a otro, pedir al usuario que ingrese los archivos de origen y el directorio de destino.
3. Copiar todos los archivos tipo imagen de la carpeta imágenes a otra carpeta. Pedir al usuario crear carpeta destino.
4. Elimina solo los archivos .jpg y .png de la carpeta documentos. Al ejecutar el script debe aparecer un mensaje en consola que diga: png y jpg eliminados.
5. Elimina todos los archivos menos los png de la carpeta imágenes. HAY QUE HABILITAR LA EXTENSIÓN DE SHELL EXTGLOB: shopt -s extglob. Después puedes usar la sintaxis !(*.png) para eliminar todos los archivos excepto aquellos con la extensión .png.
6. Pide al usuario que ingrese una contraseña y un nombre de usuario y una ruta donde deba almacenarse un archivo que tenga solo permisos el usuario, en una ruta determinada en ese archivo debe imprimirse la contraseña y usuario generada. Cuando se introduzca el password no debe mostrarse en consola.

Soluciones

1

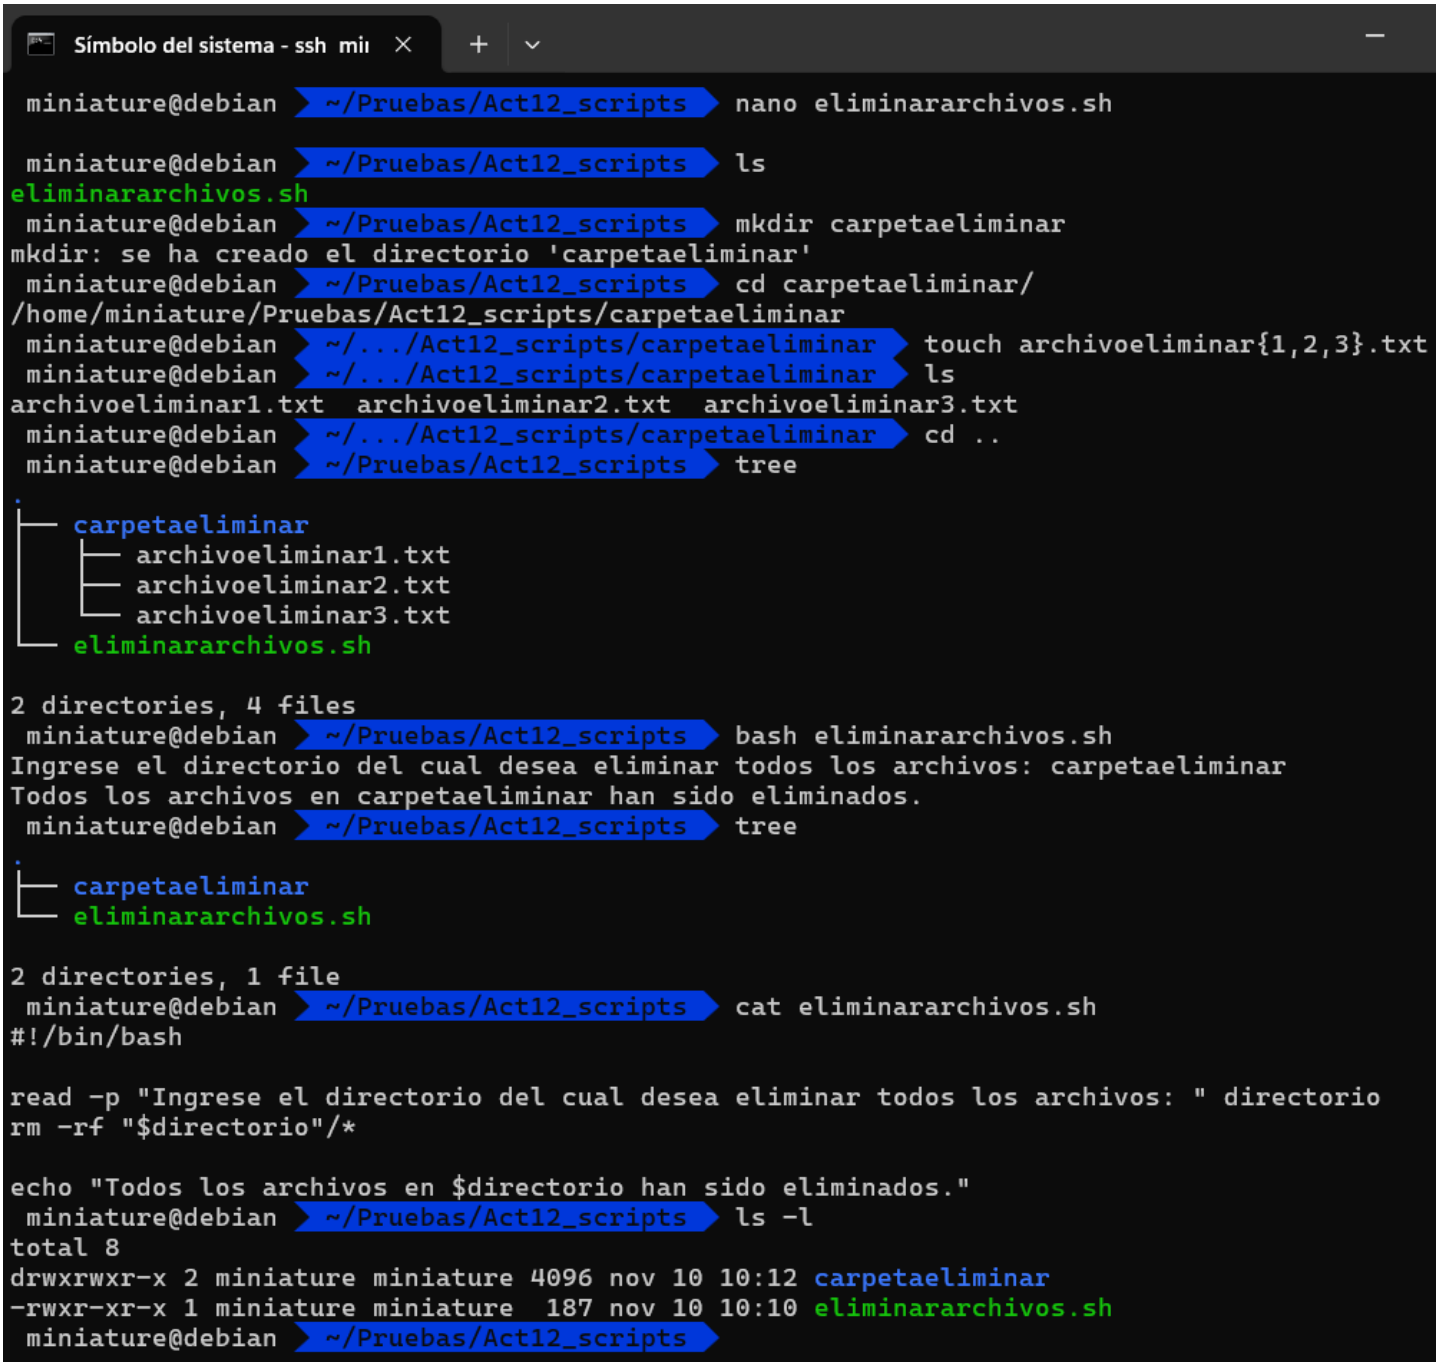

2

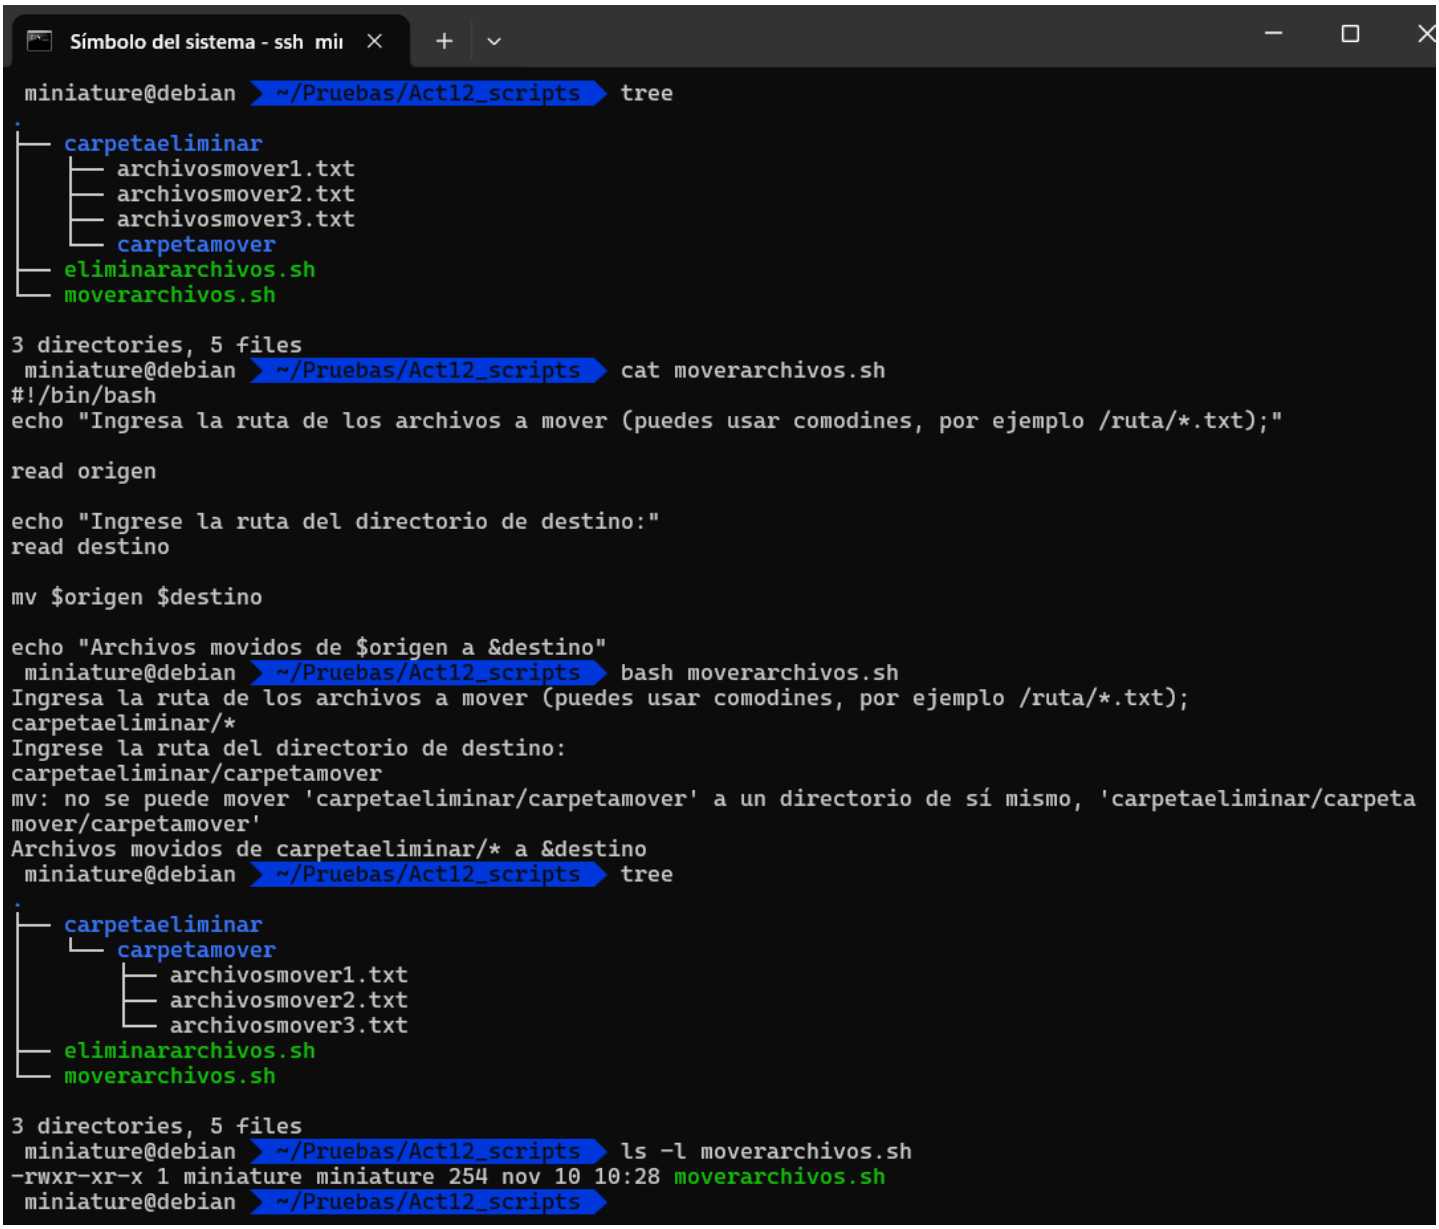
Símbolo del sistema - ssh mii
miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts tree
.
├── carpetaeliminar
│ ├── archivosmover1.txt
│ ├── archivosmover2.txt
│ ├── archivosmover3.txt
│ └── carpetamover
├── eliminararchivos.sh
└── moverarchivos.sh
3 directories, 5 files
miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts cat moverarchivos.sh
#!/bin/bash
echo "Ingresa la ruta de los archivos a mover (puedes usar comodines, por ejemplo /ruta/*.txt);"
read origen
echo "Ingrese la ruta del directorio de destino:"
read destino
mv $origen $destino
echo "Archivos movidos de $origen a &destino"
miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts bash moverarchivos.sh
Ingresa la ruta de los archivos a mover (puedes usar comodines, por ejemplo /ruta/*.txt);
carpetaeliminar/*
Ingrese la ruta del directorio de destino:
carpetaeliminar/carpetamover
mv: no se puede mover 'carpetaeliminar/carpetamover' a un directorio de sí mismo, 'carpetaeliminar/carpeta
mover/carpetamover'
Archivos movidos de carpetaeliminar/* a &destino
miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts tree
.
├── carpetaeliminar
│ └── carpetamover
│ ├── archivosmover1.txt
│ ├── archivosmover2.txt
│ └── archivosmover3.txt
├── eliminararchivos.sh
└── moverarchivos.sh
3 directories, 5 files
miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts ls -l moverarchivos.sh
-rwxr-xr-x 1 miniature miniature 254 nov 10 10:28 moverarchivos.sh
miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts

3

```
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts ls
carpetaeliminar  copiarimagenes2.sh  copiarimagenes.sh  eliminararchivos.sh  moverarchivos.sh
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts tree
.
├── carpetaeliminar
│   └── carpetamover
│       ├── archivosmover1.txt
│       ├── archivosmover2.txt
│       └── archivosmover3.txt
├── copiarimagenes2.sh
├── copiarimagenes.sh
├── eliminararchivos.sh
└── moverarchivos.sh

3 directories, 7 files
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts cat copiar
copiarimagenes2.sh  copiarimagenes.sh
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts cat copiarimagenes2.sh
#!/bin/bash
echo "La ruta actual es: $(pwd)"
echo "Ingresa la ruta de la carpeta destino:"
read destino
mkdir -p "$destino"
cp ~/Imágenes/*.{jpg,png,gif} "$destino"
echo "Archivos de imagen copiados a $destino"
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts bash copiarimagenes2.sh
La ruta actual es: /home/miniature/Pruebas/Act12_scripts
Ingresa la ruta de la carpeta destino:
/home/miniature/Pruebas/Act12_scripts/CopiaImagenes
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre '/home/miniature/Imágenes/*.jpg': No existe el fichero o el directorio
cp: no se puede efectuar 'stat' sobre '/home/miniature/Imágenes/*.gif': No existe el fichero o el directorio
Archivos de imagen copiados a /home/miniature/Pruebas/Act12_scripts/CopiaImagenes
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts ls
carpetaeliminar  CopiaImagenes  copiarimagenes2.sh  copiarimagenes.sh  eliminararchivos.sh  moverarchivos.sh
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts tree
.
├── carpetaeliminar
│   └── carpetamover
│       ├── archivosmover1.txt
│       ├── archivosmover2.txt
│       └── archivosmover3.txt
├── CopiaImagenes
│   └── imagenprueba.png
├── copiarimagenes2.sh
├── copiarimagenes.sh
├── eliminararchivos.sh
└── moverarchivos.sh

4 directories, 8 files
```

4

```
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts pwd
/home/miniature/Pruebas/Act12_scripts
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts ls ~/Documentos
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts cd ~/Documentos
 miniature@debian ~/Documentos touch imagen1.png && touch imagen2.jpg && imagen3.gif && texto1.txt
-bash: imagen3.gif: orden no encontrada
 ✗ miniature@debian ~/Documentos ls
imagen1.png  imagen2.jpg
 miniature@debian ~/Documentos touch imagen3.gif && touch texto1.txt
 miniature@debian ~/Documentos ls
imagen1.png  imagen2.jpg  imagen3.gif  texto1.txt
 miniature@debian ~/Documentos cd ~/Pruebas/Act12_scripts/
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts ls
carpetaeliminar  copiarimagenes2.sh  eliminararchivos.sh  imagen1.{png,  moverarchivos.sh
CopiaImagenes    copiarimagenes.sh   gif}                jpg,
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts touch enunciado4.bash
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts chmod 755 enunciado4.bash
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts cat enunciado4.bash
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts nano enunciado4.bash
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts cat enunciado4.bash
#!/bin/bash
echo "Eliminando archivos .jpg y .png de la carpeta Documentos"
rm ~/Documentos/*.{jpg,png}
echo "png y jpg eliminados"
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts bash enunciado4.bash
Eliminando archivos .jpg y .png de la carpeta Documentos
png y jpg eliminados
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts ls ~/Documentos
imagen3.gif  texto1.txt
 miniature@debian ~/Pruebas/Act12_scripts
```

5

```
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  shopt -s extglob
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls ~/Imágenes
archivo.jpg  imagen2.png  imagenprueba.png  texto.txt
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls
carpetaeliminar  copiarimagenes2.sh  eliminararchivos.sh  moverarchivos.sh
CopiaImagenes    copiarimagenes.sh   enunciado4.bash
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  touch enunciado5.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  chmod 755 enunciado5.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  l enunciado5.sh
-rwxr-xr-x 1 miniature miniature 0 nov 16 12:09 enunciado5.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  nano enunciado5.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  cat enunciado5.sh
#!/bin/bash
echo "Eliminando archivos que no son png de la carpeta Imágenes"
rm ~/Imágenes/!(*.png)

ls ~/Imágenes

echo "Archivos eliminados, solo quedan los .png"
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  bash enunciado5.sh
Eliminando archivos que no son png de la carpeta Imágenes
enunciado5.sh: línea 3: error sintáctico cerca del elemento inesperado `('
enunciado5.sh: línea 3: `rm ~/Imágenes/!(*.png)'
 ✗ miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  nano enunciado5.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls ~/Imágenes
archivo.jpg  imagen2.png  imagenprueba.png  texto.txt
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  cat enunciado5.sh
#!/bin/bash
shopt -s extglob
echo "Eliminando archivos que no son png de la carpeta Imágenes"
rm ~/Imágenes/!(*.png)

ls ~/Imágenes

echo "Archivos eliminados, solo quedan los .png"
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  bash enunciado5.sh
Eliminando archivos que no son png de la carpeta Imágenes
imagen2.png  imagenprueba.png
Archivos eliminados, solo quedan los .png
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls ~/Imágenes
imagen2.png  imagenprueba.png
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts
```

6

```
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  nano Enunciado6.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls
carpetaeliminar  copiarimagenes2.sh  eliminararchivos.sh  enunciado5.sh  filepath
CopiaImagenes    copiarimagenes.sh   enunciado4.bash      Enunciado6.sh  moverarchivos.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  cat filepath
Contraseña: aaaa
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  rm filepath
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  cat Enunciado6.sh
#!/bin/bash
read -p "Ingrese el nombre de usuario: " username
read -sp "Ingrese la contraseña: " password
echo
read -p "Ingrese el directorio donde guardar el archivo (ej: /home/user): " dir
read -p "Ingrese el nombre del archivo (ej: credenciales.txt): " filename
filepath="$dir/$filename"

# Crear el directorio si no existe
mkdir -p "$dir"

# Verificar que las variables no estén vacías
if [ -z "$username" ] || [ -z "$password" ]; then
    echo "Error: Usuario o contraseña no pueden estar vacíos."
    exit 1
fi

# Verificar que filepath no sea un directorio
if [ -d "$filepath" ]; then
    echo "Error: La ruta especificada es un directorio, no un archivo."
    exit 1
fi

# Crear el archivo con los datos
echo "Usuario: $username" > "$filepath"
echo "Contraseña: $password" >> "$filepath"
chmod 600 "$filepath"
echo "Archivo creado en $filepath con permisos 600."
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  bash Enunciado6.sh
Ingrese el nombre de usuario: pepitogrillo123
Ingrese la contraseña:
Ingrese el directorio donde guardar el archivo (ej: /home/user): /home/miniature/Pruebas/Act12_scripts/credenciales
Ingrese el nombre del archivo (ej: credenciales.txt): archivocredenciales.txt
Archivo creado en /home/miniature/Pruebas/Act12_scripts/credenciales/archivocredenciales.txt con permisos 600.
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls
carpetaeliminar  copiarimagenes2.sh  credenciales         enunciado4.bash  Enunciado6.sh
CopiaImagenes    copiarimagenes.sh   eliminararchivos.sh  enunciado5.sh    moverarchivos.sh
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  ls credenciales
archivocredenciales.txt
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts  cat credenciales/archivocredenciales.txt
Usuario: pepitogrillo123
Contraseña: aaaa
 miniature@debian  ~/Pruebas/Act12_scripts
```