

Objetivos al iniciar el desarrollo

- tablero con dimensiones definidas por el usuario
- Posición = Ficha

Al principio definimos y representamos nuestro tablero como una matriz convencional, pero, comprendimos que de esa manera, primero, no cumpliríamos con las restricciones, y segundo, gastaríamos 4 bytes por posición, cuando debían ser solo 3 bits, por lo que necesitábamos era una cinta de bytes que manipularíamos, luego a través de los operadores a nivel de bits.

Para demostrar la corrección de nuestro error en el apartado de las posiciones, reescribimos lo que sería el inicio de como realmente pensamos representar el tablero.

0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0

 en memoria → 0010101010111000111

Posición = Fila x Columnas + Columna

bit inicial = Posición x 3


byte = bit inicial ÷ 8

desplazamiento = bit inicial % 8

Plan desafio 1 - Dinamica del Sweet crush

Leer filas - columnas → calcular bits → calcular bytes

↓
Reservar
la memoria
necesaria

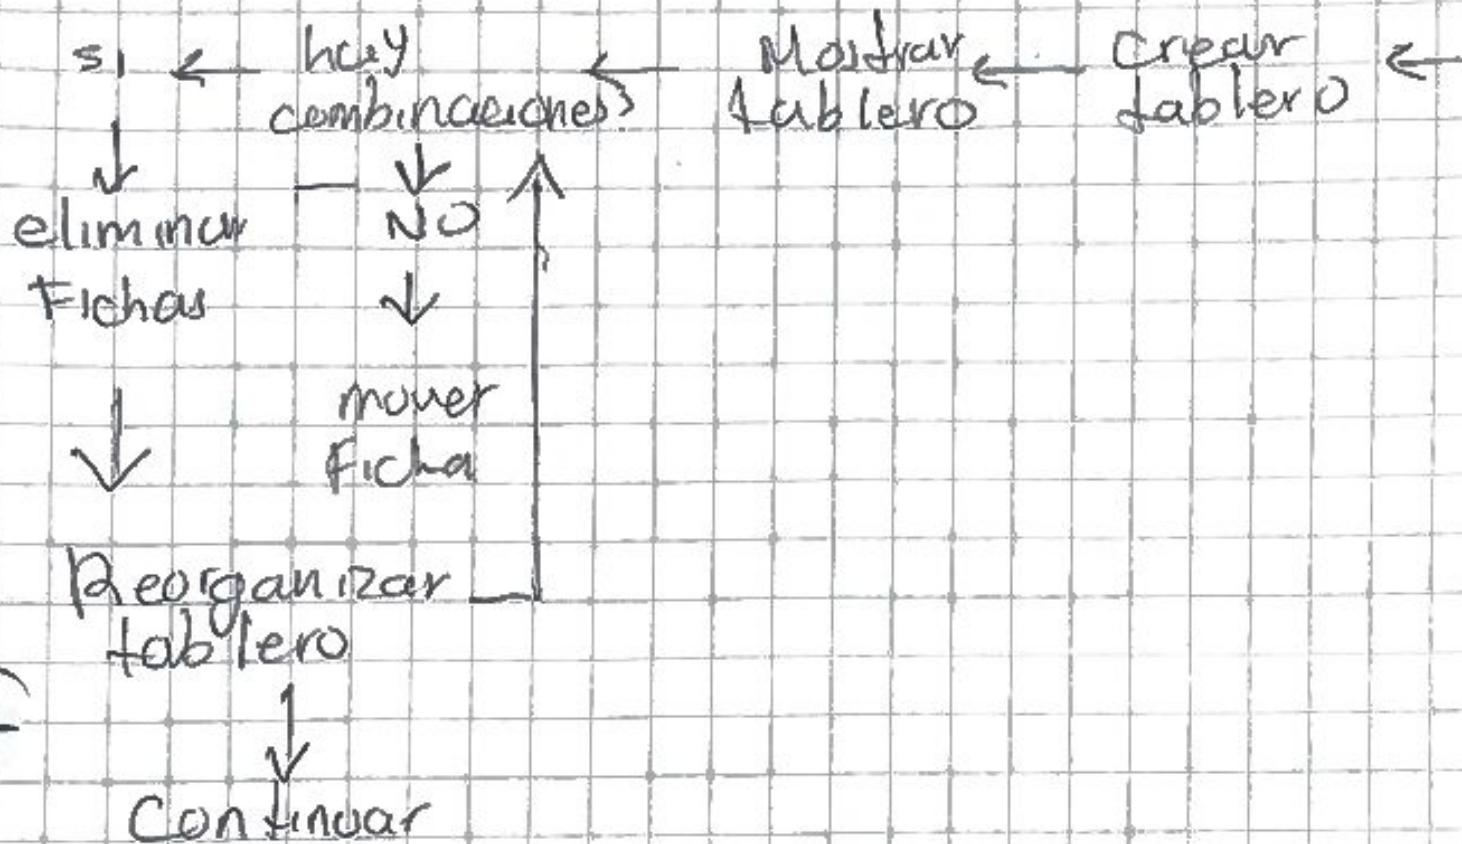

Usamos memoria dinámica para almacenar los bytes que se necesiten para el tablero, así:

`Unsigned char *cantidad;`

`new Unsigned char [cantidad_bytes]()`