

EJERCICIO CALCULADORA:

HTML

El código HTML consta de un bloque <div> , que contiene a la calculadora y un fondo (background)

Dentro del div calculadora:

- Un bloque div mostrará el display de la calculadora (parte negra)
- Y el resto son botones (<button>) 5 filas x 4 columnas

Utiliza distintos nombres de clase, para poder aplicar distintos estilos CSS:

- Calculadora
- Dígito
- Operación
- Clear
- Boton_doble
- Delete

CSS

Utiliza:

- Un fichero externo CSS y enlázalo con <link> a tu código HTML
- Un fondo degradado de tipo linear-gradient con dos colores
- El bloque calculadora será:
 - o un display:grid
 - o con los elementos centrados
 - o altura mínima el 100% de la altura vertical
 - o tendrá 4 columnas de 100 px
 - o tendrá 5 filas de 100 px de altura y un mínimo de 120px anchura, máx auto
- Los botones individuales serán:
 - o Fondo en color rgba(250, 250, 250, 0.70)
 - o Borde de 1 px en blanco
 - o Transición de 0.5s
 - o Cursor: pointer
- Hover en botones
 - o Color de la letra blanco
 - o Color del fondo rgba(196, 178, 14, 0.9)
- Display negro de la calculadora:
 - o Color de la letra rgba(250, 250, 250, 0.8);


- Grid-column: 1 / -1 (hace que se expanda desde la primera columna hasta la última)
- Color de fondo: negro
- Flex-direction: columna
- Align-items: flex-end
- Justify-content: space-around
- word-wrap: break-word; → ¿qué hacer cuando la palabra no cabe en la línea?
- word-break: break-all; → ¿qué hacer en caso de romper la palabra?

Veamos las siguientes 3 propiedades:

1. La propiedad **align-items** acepta 5 valores diferentes:

- flex-start: el borde del margen inicial de los elementos se coloca en la línea de inicio transversal.
- flex-end: el borde del margen final de los elementos se coloca en la línea de fin transversal.
- center: los elementos se centran en el eje transversal.
- baseline: los elementos se alinean como sus líneas base.
- stretch (predeterminado): se estira para llenar el contenedor (respetando el ancho mínimo/máximo).


La siguiente figura ayuda a comprender cómo se distribuyen los elementos flexibles según el valor de **align-items**.

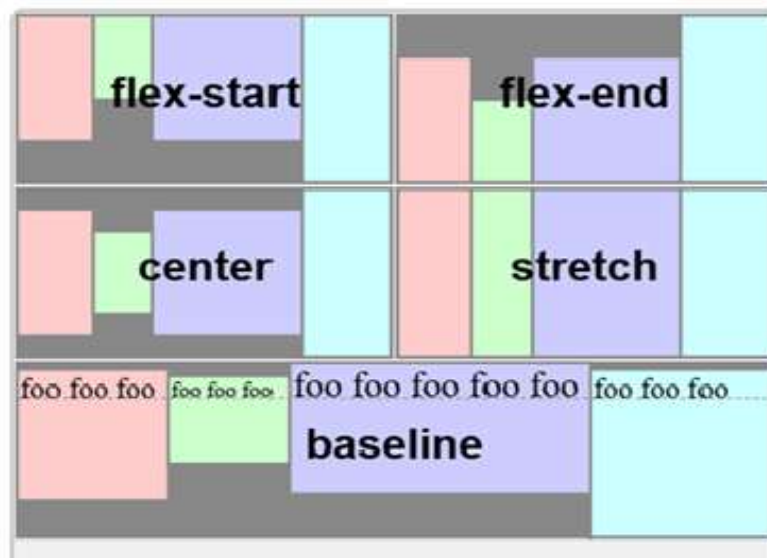

2. La propiedad **justify-content** acepta cinco valores diferentes:

- **flex-start** (predeterminado): los elementos se agrupan hacia la línea inicial.
- **flex-end**: los elementos se agrupan hacia la línea final.
- **center**: los elementos se centran a lo largo de la línea.
- **space-between**: los elementos se distribuyen uniformemente en la línea; el primer elemento está en la línea inicial, el último en la línea final.
- **space-around**: los elementos se distribuyen uniformemente en la línea con el mismo espacio alrededor.
- **space-evenly**: los elementos se distribuyen de forma que el espaciado entre dos elementos de alineación adyacentes, antes del primer elemento de alineación y después del último elemento de alineación, sea el mismo.

La siguiente figura ayuda a comprender la función real de la propiedad **justify-content**:

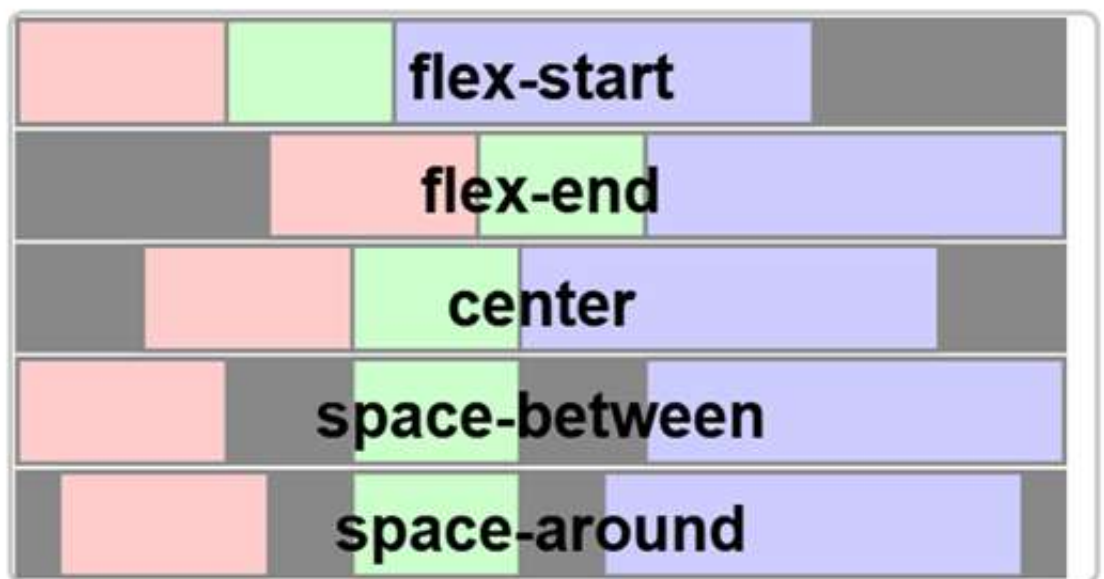


3. La propiedad **word-break** en CSS permite cambiar cuándo deben producirse los saltos de línea. Normalmente, los saltos de línea en el texto solo pueden ocurrir en ciertos espacios, como cuando hay un espacio o un guion.

En el siguiente ejemplo, sin embargo, podemos crear el salto de línea entre letras (sin esperar al espacio o guion):

```
.element {  
  word-break: break-all;  
}
```

Si luego establecemos el ancho del texto con un em, la palabra se dividirá en cada letra:

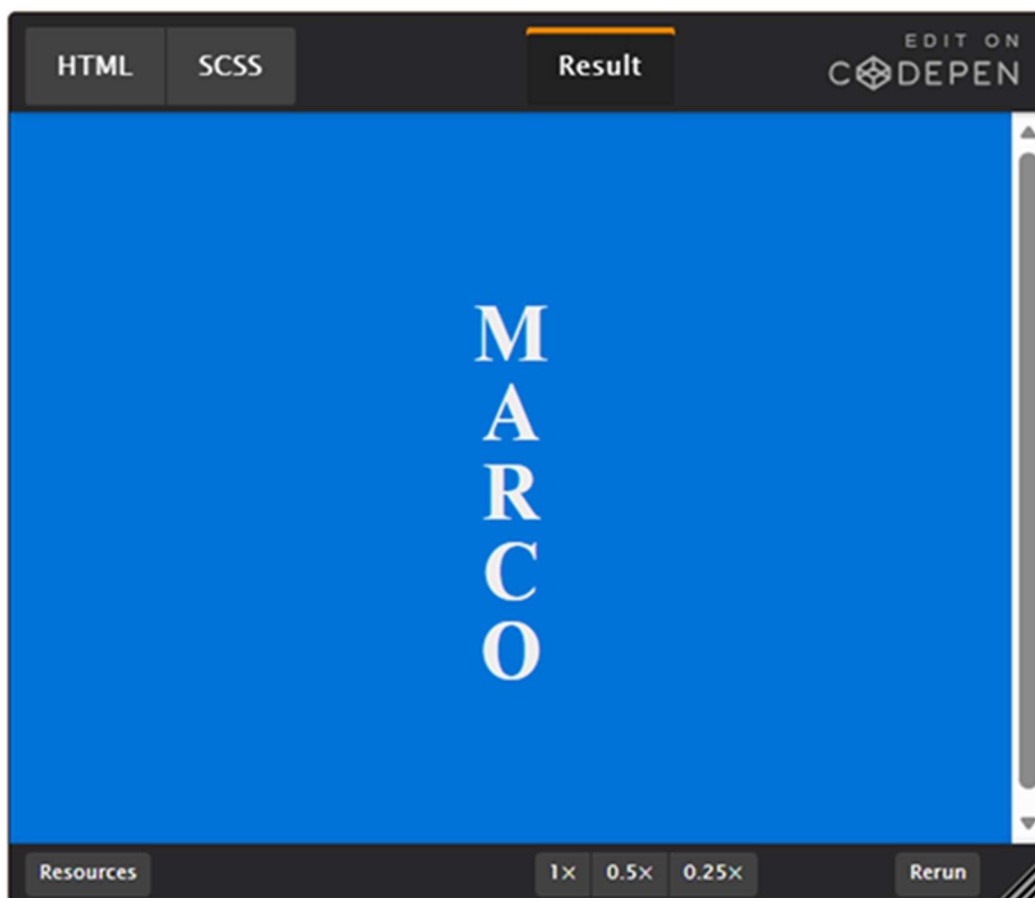

Ver más propiedades CSS: <https://css-tricks.com/almanac/properties/>