


HOWTO

INICIAR SISTEMA:

vá ao diretório do sistema `cd /opt/packagegesins`

inicie o sistema com `sh packagegesins.sh`

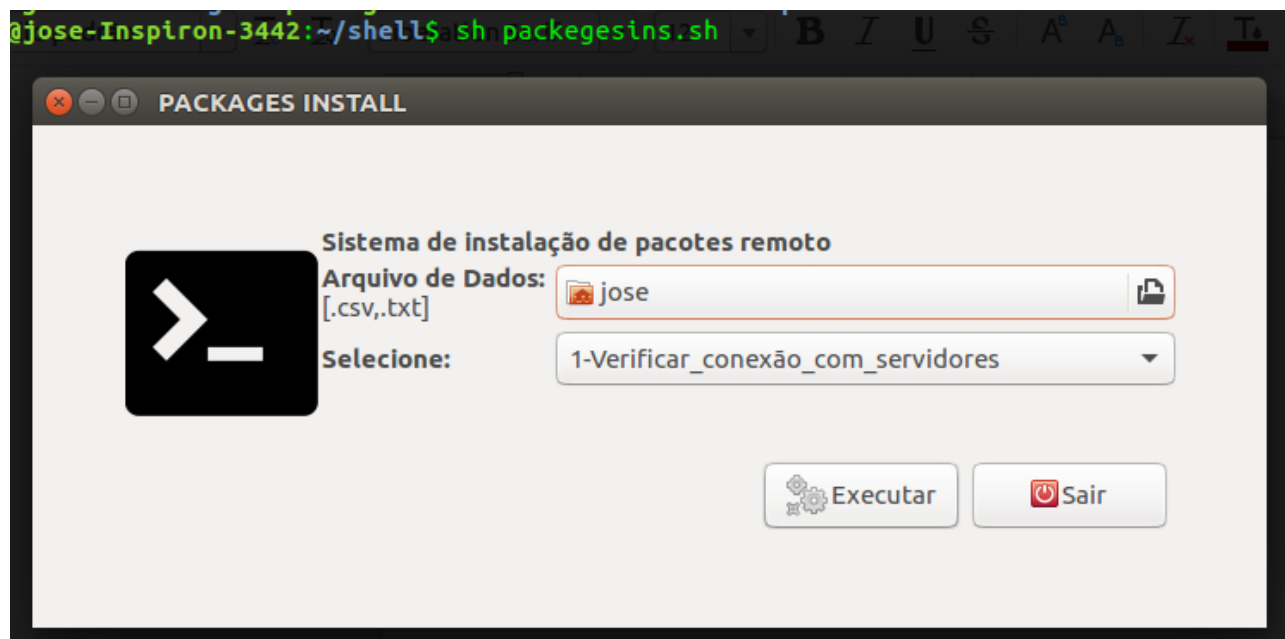


Obs.: antes de iniciar o sistema certifique que tenha rodado o script `configure.sh` como esta distrito no arquivo `README.txt`

IMPORTAR DADOS DOS SERVIDORES:

Selecione o arquivo que contenha os dados dos servidores (login,ip,senha,dominio)



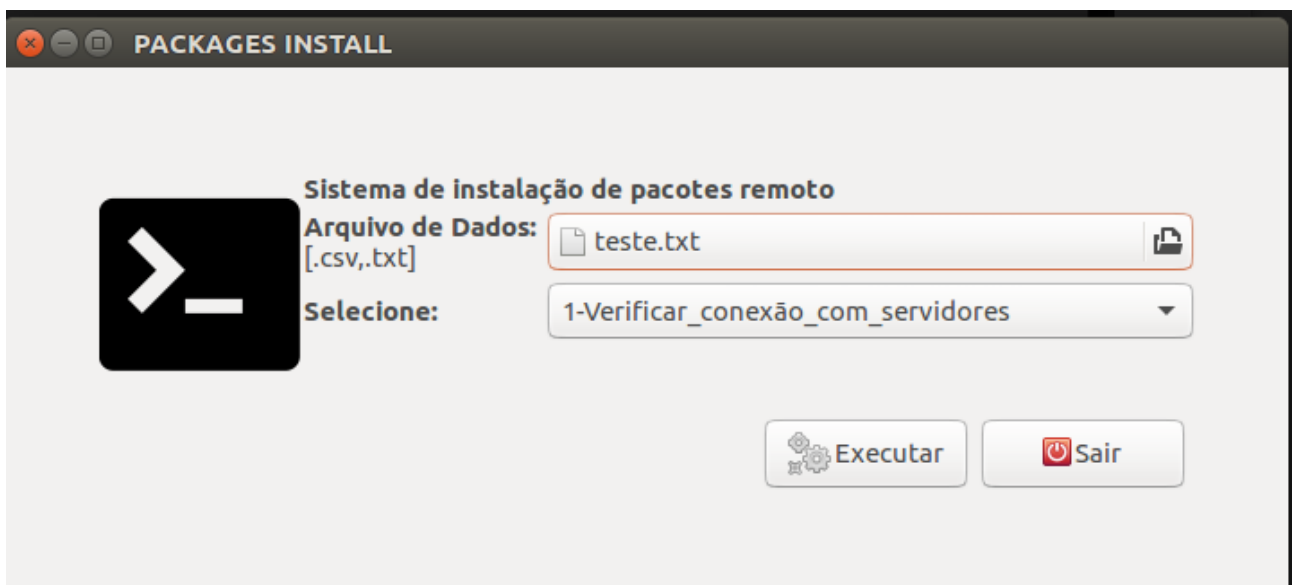

Com dados selecionado escolha a opção desejada e clique em executar.

Obs: Referente a instalação do PHP antes instale suas dependencias .

ENVIAR ARQUIVOS PARA OS SERVIDORES:

Antes não esqueça de selecionar o arquivo de dados dos servidores .Logo em seguida selecione o ultimo item e escolha o arquivo que será enviado.

