



Proyecto Móvil: Nanys Care

Documento de Entregables

Backlog · Historias · Métricas · Roadmap · Release · Impedimentos · Manual · Arquitectura

MATERIA

Desarrollo Basado en Plataformas

DOCENTE

Adrián Alberto Alarcón Osollo

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Emilio Eduardo Sánchez Fuentes	385524
Gadiel Isaac Vázquez Meraz	385830
José Armando Castillo Navarrete	385509
Rubén Iván García Menéndez	385508
Martha Alejandra Rico Ramos	391541

Chihuahua, Chih. • Mayo 2026 • Versión 1.0

Repositorio: github.com/josecastillo385509/blasphatrocraft_sa_nannyscare

Índice

1. Resumen de entregables	2
2. Product Backlog	2
2.1. Priorización (MoSCoW)	2
2.2. Backlog de historias de usuario	2
2.3. Requisitos técnicos y no funcionales	3
3. Historias de Usuario	3
3.1. Registro y autenticación	3
3.2. Perfiles de usuario	4
3.3. Búsqueda, solicitudes y reservas	4
3.4. Reputación, comunicación, agenda y reglamento	5
4. Métricas de Proceso	6
4.1. Resumen de Sprints	6
4.2. Velocidad del equipo	6
4.3. Gráfico de quemado del proyecto (Burndown)	7
4.4. Tablero Kanban	7
5. Hoja de Ruta (Roadmap)	7
6. Plan de Lanzamientos	8
6.1. Plan de versiones	8
7. Registro de Impedimentos	9
8. Manual de Usuario	9
8.1. Cuentas de demostración	9
8.2. Tutor	9
8.3. Cuidador	9
8.4. Avisos, Administrador y Supervisor	10
9. Decisiones de Arquitectura	10

1 Resumen de entregables

Este documento reúne los **entregables** del proyecto móvil **Nanys Care**, una plataforma que conecta familias con cuidadores de confianza. Cada entregable aporta evidencia de la gestión ágil del producto. Código fuente público: github.com/josecastillo385509/blasphatrocraft_sa_nannyscare

#	Entregable	Sección
1	Documento de Manual de Usuario	§8
2	Documento de Decisiones de Arquitectura	§9
3	Repositorio de código público (Git)	github.com/josecastillo385509/blasphatrocraft_sa_nannyscare
4	Tablero Kanban (Trello)	§4.4
5	Métricas de proceso (velocidad y burndown)	§4
6	Registro y eliminación de obstáculos	§7
7	Lista priorizada de historias y requisitos (Backlog)	§2
8	Hoja de ruta estratégica (Roadmap)	§5
9	Planificación de lanzamientos (épicas/funcionalidades)	§6
10	Definición de requisitos desde el usuario (Historias)	§3

Repositorio y tablero

Repositorio: github.com/josecastillo385509/blasphatrocraft_sa_nannyscare

Tablero Kanban: Trello — historias de usuario en columnas *To do*, *Doing* y *Done* (recreado en la sección de Métricas).

2 Product Backlog

El **Product Backlog** es la lista ordenada de todo lo que el producto podría necesitar; es la única fuente de requisitos. Cada elemento se prioriza por el **valor** que aporta y se estima en **puntos de historia**.

2.1 Priorización (MoSCoW)

- **Must** — imprescindible para el producto mínimo viable (MVP).
- **Should** — importante, pero no bloquea el MVP.
- **Could** — deseable; se incluye si hay capacidad.

2.2 Backlog de historias de usuario

ID	Historia de usuario	RF	Prior.	Pts	Estado
HU1	Registro de usuario	RF01	Must	3	Done
HU2	Inicio de sesión	RF02	Must	3	Done
HU6	Búsqueda de cuidadores	RF06	Must	5	Done
HU7	Recepción de solicitudes	RF07	Must	5	Done
HU8	Agendar citas	RF10	Must	8	Done
HU10	Aceptar o rechazar solicitudes	RF12	Must	5	Done
HU13	Notificaciones del sistema	RF21	Must	5	Done
HU15	Consulta de agenda	RF25	Should	5	Done

ID	Historia de usuario	RF	Prior.	Pts	Estado
HU16	Consulta del reglamento	RF26	Should	2	Done
HU3	Perfil del cuidador	RF03	Must	5	Doing
HU4	Configuración de la tarifa	RF04	Must	3	Doing
HU5	Perfil del tutor	RF05	Must	5	Doing
HU9	Recordatorios automáticos	RF11	Should	5	To do
HU14	Recordatorios de citas	RF22	Should	3	To do
HU11	Calificar cuidadores	RF14	Should	5	To do
HU12	Evaluar tutores (nota privada)	RF15	Could	3	To do

Total: 16 historias · 70 puntos de historia.

2.3 Requisitos técnicos y no funcionales

Tipo	Requisito técnico	Estado
Seguridad	Hash de contraseñas con PBKDF2-HMAC-SHA256 + sal; verificación en tiempo constante.	Done
Seguridad	Validación y saneamiento de entradas (correo, contraseña, texto).	Done
Arquitectura	Separación por capas: modelos, servicios y pantallas.	Done
Estado	Manejo de estado con <i>Provider</i> (<i>ChangeNotifier</i>).	Done
Persistencia	Almacenamiento local con <i>SharedPreferences</i> (JSON).	Done
UI/UX	Tema visual unificado, diseño responsivo y accesible.	Done
Compatibilidad	Ejecución en móvil (Android/iOS) y navegadores web.	Done

3 Historias de Usuario

Requisitos descritos desde la **perspectiva del usuario** con el formato *Como /quiero /para* y sus criterios de aceptación.

3.1 Registro y autenticación

HU1 — Registro de usuario · RF01

Como visitante, **quiero** registrarme con mi correo, nombre y rol, **para** acceder a la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El correo se valida y no puede estar duplicado.
- La contraseña cumple política mínima (8+ caracteres, mayúscula, minúscula y número).
- Al registrarme como cuidador se crea automáticamente mi perfil base.

HU2 — Inicio de sesión · RF02

Como usuario registrado, **quiero** iniciar sesión de forma segura, **para** usar la aplicación según mi rol.

Criterios de aceptación:

- La contraseña se verifica contra un *hash* (nunca en texto plano).
- Se muestra un mensaje claro si las credenciales son incorrectas.

3.2 Perfiles de usuario

HU3 — Perfil del cuidador · RF03

Como cuidador, **quiero** crear y editar mi perfil con foto, experiencia, certificaciones y disponibilidad, **para** que los tutores me conozcan y me contraten.

Criterios de aceptación:

- Puedo subir una foto de perfil.
- Al guardar, mi perfil aparece en las búsquedas de los tutores.

HU4 — Configuración de la tarifa · RF04

Como cuidador, **quiero** que mi tarifa esté asociada a mi nivel de experiencia, **para** cobrar un precio justo y coherente.

Criterios de aceptación:

- Al elegir el nivel de experiencia se sugiere una tarifa por hora.
- La tarifa se valida como un número mayor que cero.

HU5 — Perfil del tutor · RF05

Como tutor, **quiero** registrar la información de mis hijos y necesidades, **para** que el cuidador tenga el contexto necesario.

Criterios de aceptación:

- Registro dirección, hijos (nombre, edad, necesidades) y notas.

3.3 Búsqueda, solicitudes y reservas

HU6 — Búsqueda de cuidadores · RF06

Como tutor, **quiero** buscar cuidadores por ubicación, precio, experiencia, calificación y disponibilidad, **para** encontrar al adecuado para mi familia.

Criterios de aceptación:

- Filtros combinados y búsqueda por nombre o habilidad.
- Los resultados muestran tarifa, calificación y verificación.

HU7 — Recepción de solicitudes · RF07

Como cuidador, **quiero** recibir solicitudes según mi ubicación y horario, **para** decidir cuáles atender.

Criterios de aceptación:

- Solicitudes organizadas por estado; notificación al llegar una nueva.

HU8 — Agendar citas · RF10

Como tutor, **quiero** agendar una cita indicando fecha, hora y dirección, **para** reservar el servicio.

Criterios de aceptación:

- El sistema calcula el total estimado y deja la cita *pendiente*.

HU10 — Aceptar o rechazar solicitudes · RF12

Como cuidador, **quiero** aceptar o rechazar las citas que me agendan, **para** gestionar mi disponibilidad.

Criterios de aceptación:

- Al responder, la cita cambia de estado y se notifica al tutor.

HU9 — Recordatorios automáticos · RF11

Como sistema, **quiero** generar recordatorios automáticos de citas próximas, **para** que nadie olvide sus compromisos.

Criterios de aceptación:

- Recordatorio para citas confirmadas dentro de 24 h, sin duplicar.

HU14 — Recordatorios de citas · RF22

Como tutor o cuidador, **quiero** recibir un recordatorio de mis citas próximas, **para** prepararme con anticipación.

Criterios de aceptación:

- Se entrega a ambas partes y aparece en la bandeja de avisos.

3.4 Reputación, comunicación, agenda y reglamento

HU11 — Calificar cuidadores · RF14

Como tutor, **quiero** calificar y reseñar al cuidador tras el servicio, **para** retroalimentar a la comunidad.

Criterios de aceptación:

- Una sola reseña por cita; recalcula el promedio y se muestra en el perfil.

HU12 — Evaluar tutores · RF15

Como cuidador, **quiero** registrar una evaluación privada del tutor, **para** tener una referencia personal.

Criterios de aceptación:

- La calificación y el comentario son privados: solo los ve el autor.

HU13 — Notificaciones del sistema · RF21

Como usuario, **quiero** recibir avisos de reservas, pagos y mensajes, **para** estar informado.

Criterios de aceptación:

- Bandeja con estado leído / no leído; notificación de pago al completar.

HU15 — Consulta de agenda · RF25

Como tutor o cuidador, **quiero** consultar mi agenda en calendario, **para** organizar mi tiempo.

Criterios de aceptación:

- Las citas se muestran marcadas por fecha, con su detalle.

HU16 — Consulta del reglamento · RF26

Como cuidador, **quiero** consultar el reglamento y normas de conducta, **para** desempeñar correctamente mi labor.

Criterios de aceptación:

- El reglamento está disponible desde mi panel en todo momento.


4 Métricas de Proceso

El proyecto se organizó en **3 Sprints** de dos semanas, con **16 historias** y **70 puntos de historia**.

4.1 Resumen de Sprints


Sprint	Alcance (historias)	Pts	Estado
Sprint 1	HU1, HU2, HU6, HU7, HU16	18	Completado
Sprint 2	HU8, HU10, HU13, HU15	23	Completado
Sprint 3	HU3, HU4, HU5, HU9, HU11, HU12, HU14	29	En curso

4.2 Velocidad del equipo

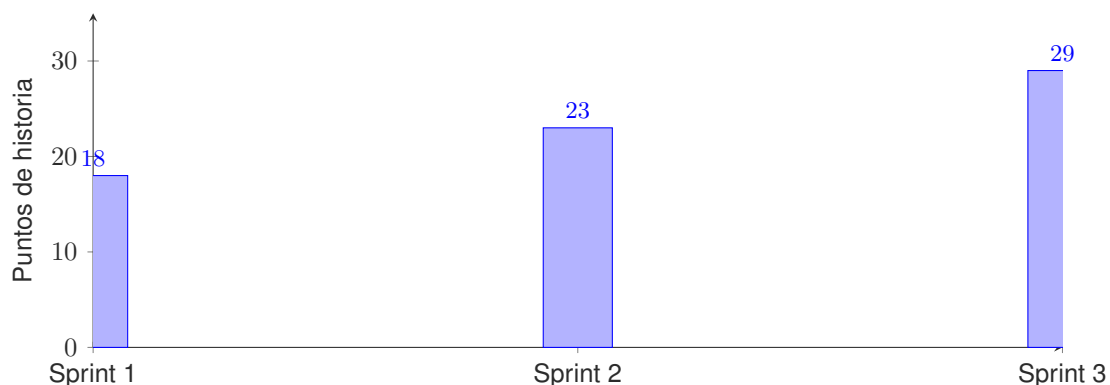


Velocidad promedio (Sprints completados): 20,5 pts/Sprint; el Sprint 3 está en curso (planificado).

4.3 Gráfico de quemado del proyecto (Burndown)

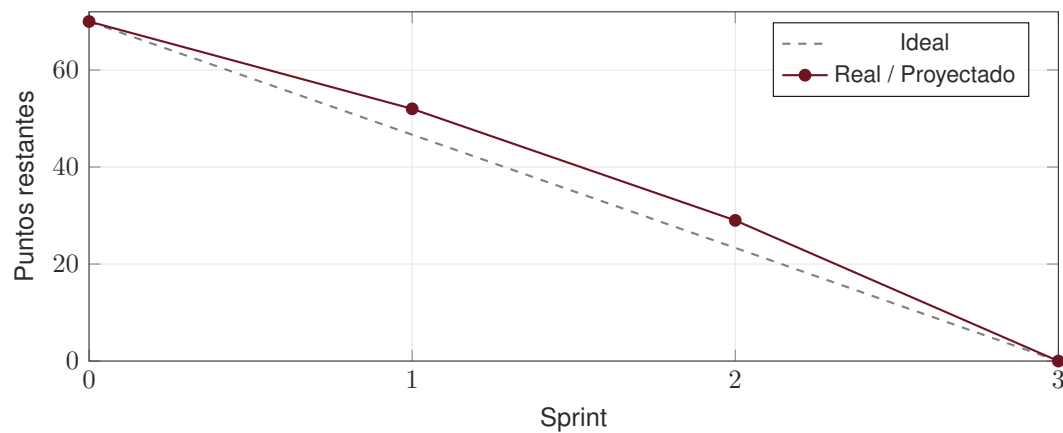

4.4 Tablero Kanban

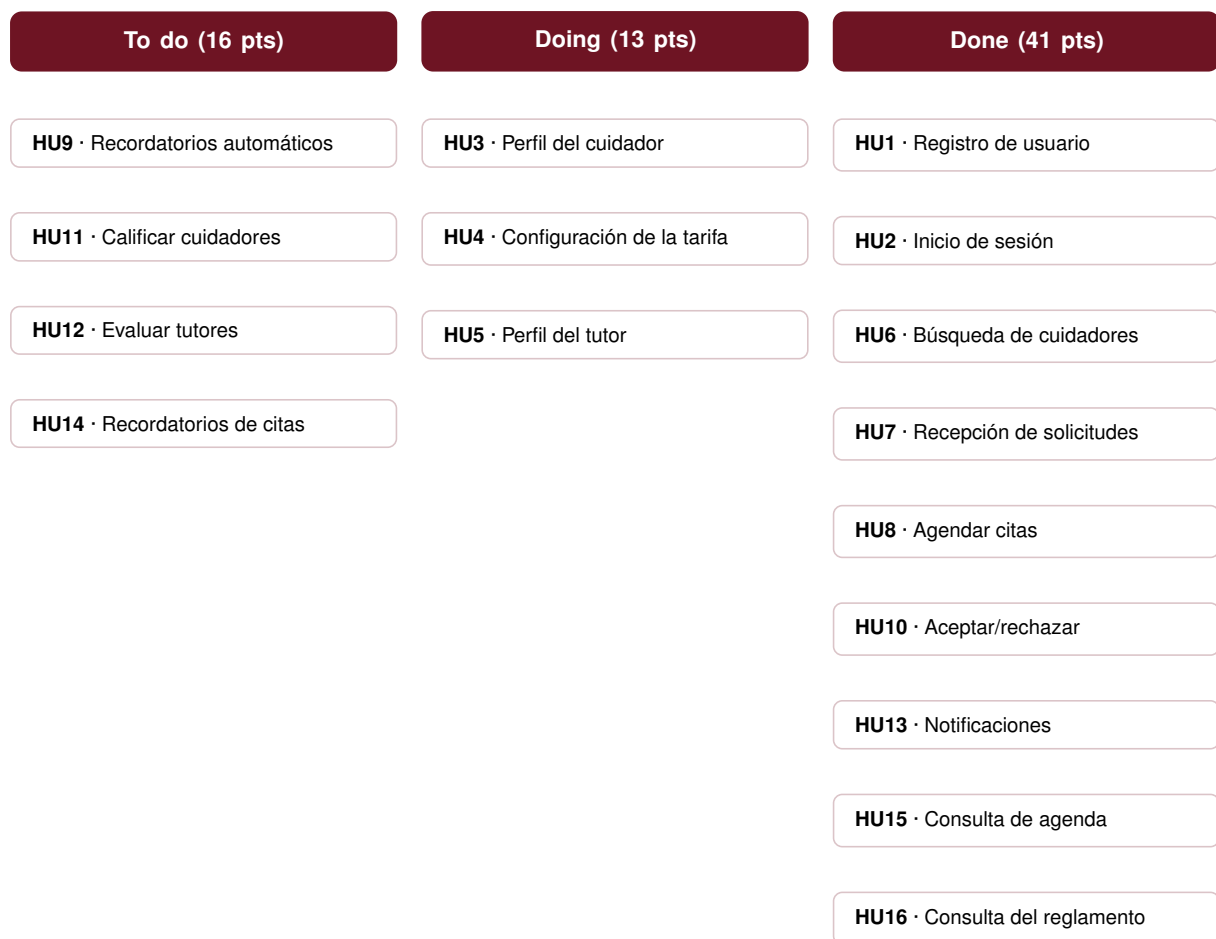

5 Hoja de Ruta (Roadmap)

Visión estratégica a largo plazo: cómo evoluciona el producto en el tiempo.



Fase 1 — Fundamentos · Mayo 2026

Registro e inicio de sesión seguro, perfiles, tarifa y búsqueda. **Historias:** HU1–HU6.

Fase 2 — Reservas y comunicación · Junio 2026

Solicitudes, agendado, aceptación/rechazo, notificaciones, recordatorios y agenda. **Historias:** HU7, HU8, HU10, HU13, HU9, HU14, HU15, HU16.

Fase 3 — Reputación y verificación · Julio 2026

Calificaciones, evaluación privada, verificación de antecedentes y pagos. **Historias:** HU11, HU12.

Fase 4 — Escalamiento · Q3 – Q4 2026

Backend en la nube, publicación en tiendas, geolocalización e integración de pagos.

6 Plan de Lanzamientos

Desglose del producto en **épicas** y **funcionalidades**, agrupadas en versiones.

Épica A · Cuentas y perfiles

Registro e inicio de sesión (HU1, HU2), perfil del cuidador (HU3), tarifa (HU4) y perfil del tutor (HU5).

Épica B · Descubrimiento y reservas

Búsqueda (HU6), recepción de solicitudes (HU7), agendado (HU8) y aceptación/rechazo (HU10).

Épica C · Comunicación y recordatorios

Notificaciones (HU13), recordatorios (HU9, HU14), agenda (HU15) y reglamento (HU16).

Épica D · Reputación y confianza

Calificaciones (HU11), evaluación privada de tutores (HU12) y verificación de antecedentes.

6.1 Plan de versiones

Release	Épicas	Funcionalidades clave	Estado
v1.0 — MVP	A, B	Registro, perfiles, tarifa, búsqueda, agendado y respuesta de citas.	En curso
v1.1	C	Notificaciones, recordatorios, agenda y reglamento.	Planificado
v1.2	D	Calificaciones, evaluación de tutores, verificación y pagos.	Planificado
v2.0	—	Backend en la nube, publicación en tiendas, geolocalización.	Futuro

7 Registro de Impedimentos

Obstáculos detectados durante el desarrollo, con su impacto, acción y estado.

ID	Obstáculo	Impacto	Acción / Resolución	Estado
IMP-01	Soporte web no habilitado y sin carpeta web/.	Alto	Se habilitó Flutter web y se generó la plataforma.	Resuelto
IMP-02	Contraseñas en texto plano.	Alto	<i>Hashing</i> PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal y verificación segura.	Resuelto
IMP-03	Cuidador nuevo no podía crear su perfil ni tarifa.	Alto	Perfil por defecto al registrar + flujo "Configurar mi perfil".	Resuelto
IMP-04	Sin cuentas de Administrador ni Supervisor para probar.	Medio	Siembra idempotente de ambas cuentas sin borrar datos.	Resuelto
IMP-05	Logos institucionales entregados vacíos.	Medio	Sustitución por los archivos oficiales (UACH y FING).	Resuelto
IMP-06	IDs de notificación podían colisionar en bucle.	Medio	Microsegundos + contador incremental.	Resuelto
IMP-07	Prueba por defecto rompía la compilación.	Bajo	Se eliminó y se añadió una prueba real de seguridad.	Resuelto
IMP-08	Sin verificación de antecedentes de cuidadores.	Medio	Pestaña de verificación en el panel del Supervisor.	Resuelto

Indicadores: 8 impedimentos (3 alto, 4 medio, 1 bajo) · 8/8 resueltos (100 %).

8 Manual de Usuario

Guía de uso de la aplicación según el rol del usuario.

8.1 Cuentas de demostración

Rol	Correo	Contraseña
Tutor	carlos@nanyscare.com	123456
Cuidador	maria@nanyscare.com	123456
Administrador	admin@nanyscare.com	123456
Supervisor	supervisor@nanyscare.com	123456

8.2 Tutor

Perfil: configura dirección, hijos y necesidades (HU5).

Buscar: aplica filtros y abre el perfil de un cuidador (HU6).

Agendar: elige fecha, hora y dirección; el total se calcula solo (HU8).

Calificar / Agenda: en *Mis Citas* → *Historial* califica una cita completada (HU11); revisa el calendario en *Agenda* (HU15).

8.3 Cuidador

Perfil y tarifa: toca la foto para subir imagen; edita descripción, certificaciones, días/horario y tarifa según tu nivel (HU3, HU4).

Solicitudes: acepta o rechaza citas; márcalas como completadas y deja una nota privada del tutor (HU7, HU10, HU12).

Reglamento: consúltalo desde el menú inferior (HU16).

8.4 Avisos, Administrador y Supervisor

Avisos: notificaciones de reservas, pagos y recordatorios (HU9, HU13, HU14).

Administrador: resumen del sistema, usuarios, perfiles y citas.

Supervisor: monitoreo, citas, verificación de antecedentes y comunicación.

9 Decisiones de Arquitectura

Registro de las decisiones técnicas relevantes (ADR).

ADR-01 · Framework: Flutter (Dart)

Contexto: Una sola base de código para móvil y web.

Decisión: Usar Flutter con Material 3.

Consecuencias: Multiplataforma y UI consistente; curva de aprendizaje de Dart.

ADR-02 · Arquitectura por capas

Contexto: Mantener el código mantenible y testeable.

Decisión: Separar modelos, servicios y pantallas.

Consecuencias: Bajo acoplamiento y lógica reutilizable.

ADR-03 · Estado con Provider

Contexto: Compartir estado entre pantallas.

Decisión: Provider con `ChangeNotifier`.

Consecuencias: Reactividad sencilla y bajo *boilerplate*.

ADR-04 · Persistencia con SharedPreferences

Contexto: El MVP no cuenta aún con backend.

Decisión: Datos como JSON en SharedPreferences, aislados en `StorageService`.

Consecuencias: Rápido y sin servidor; migrable a la nube sin tocar el resto.

ADR-05 · Seguridad con PBKDF2

Contexto: Proteger credenciales.

Decisión: PBKDF2-HMAC-SHA256 + sal, verificación en tiempo constante y validación de entradas.

Consecuencias: Las contraseñas nunca se guardan en claro.

ADR-06 · Notificaciones y recordatorios simulados

Contexto: Correos sin backend de correo.

Decisión: Notificaciones in-app y recordatorios al iniciar/refrescar.

Consecuencias: Demostrable sin SMTP; sustituible por correo/push real.

ADR-07 · Control de acceso por rol

Contexto: Cuatro actores: tutor, cuidador, administrador y supervisor.

Decisión: Enrutar la pantalla principal según el rol.

Consecuencias: Experiencia adaptada y funciones acotadas por rol.