

CASO PRÁCTICO 1
José Cruces Aparicio
UD 3 - Programación Multimedia 2º DAM

· **TÍTULO**

EJERCICIOS DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO

● **RESUELVE**

En los contenidos prácticos se ha creado un proyecto en Android Studio para la reproducción de audio. A partir de ese ejemplo, realizar las siguientes actividades:

1. A la hora de reproducir un audio a través de la web (Ejercicio práctico 1), los contenidos muestran el código para implementar PLAY. Se pide diseñar un nuevo botón STOP e implementar un evento en él que pueda parar la reproducción.
2. A la hora de reproducir un audio a través de un fichero (Ejercicio práctico 2), los contenidos muestran el código para implementar PLAY. Se pide diseñar un nuevo botón STOP e implementar un evento en él que pueda parar la reproducción.
3. Prueba nuevamente a diseñar un nuevo botón en ambos ejercicios que permitan pausar la reproducción.

·

1. REPRODUCCIÓN STREAMING

activity_main.xml

```
<Button
    android:id="@+id/btnPlay"
    android:text="PLAY"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<Button
    android:id="@+id/btnPause"
    android:text="PAUSE"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

<Button
    android:id="@+id/btnStop"
    android:text="STOP"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

Clase java

```
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.io.IOException;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    Button play, pause, stop;
    MediaPlayer mediaPlayer;
    final String CANCION = "http://sss.moda.pe/audio/despacito-de-luis-fonsi-ft-daddy-yankee-7c24e.mp3";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        play = findViewById(R.id.btnPlay);
        pause = findViewById(R.id.btnPause);
        stop = findViewById(R.id.btnStop);

        mediaPlayer = new MediaPlayer();

        // PLAY
        play.setOnClickListener(v -> {
```

```

        try {
            if (!mediaPlayer.isPlaying()) {
                mediaPlayer.reset();
                mediaPlayer.setDataSource(CANCION);
                mediaPlayer.prepare();
                mediaPlayer.start();
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    });

    // PAUSE
    pause.setOnClickListener(v -> {
        if (mediaPlayer.isPlaying()) {
            mediaPlayer.pause();
        }
    });

    // STOP
    stop.setOnClickListener(v -> {
        if (mediaPlayer.isPlaying()) {
            mediaPlayer.stop();
            mediaPlayer.reset();
        }
    });
} // Aquí termina el onCreate

// Este método va FUERA del onCreate, pero DENTRO de la clase
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mediaPlayer != null) {
        mediaPlayer.release();
        mediaPlayer = null;
    }
}
}

```

2. REPRODUCCIÓN LOCAL

```
MediaPlayer mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.audio);
```

```
// PLAY
play.setOnClickListener(v -> {
    if (!mediaPlayer.isPlaying()) {
        mediaPlayer.start();
    }
});
```


```
// PAUSE
pause.setOnClickListener(v -> {
    if (mediaPlayer.isPlaying()) {
        mediaPlayer.pause();
    }
});
```

```
// STOP
stop.setOnClickListener(v -> {
    if (mediaPlayer.isPlaying()) {
        mediaPlayer.stop();
        mediaPlayer.release();
        mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.audio);
    }
});
```

3. AÑADIR BOTON PAUSE

He añadido ya cómo se puede observar en ambos casos streaming y local los tres botones , play, stop y pause para que se puedan utilizar en ambos casos.

Adjunto captura de pantalla del proyecto en AndroidStudio .

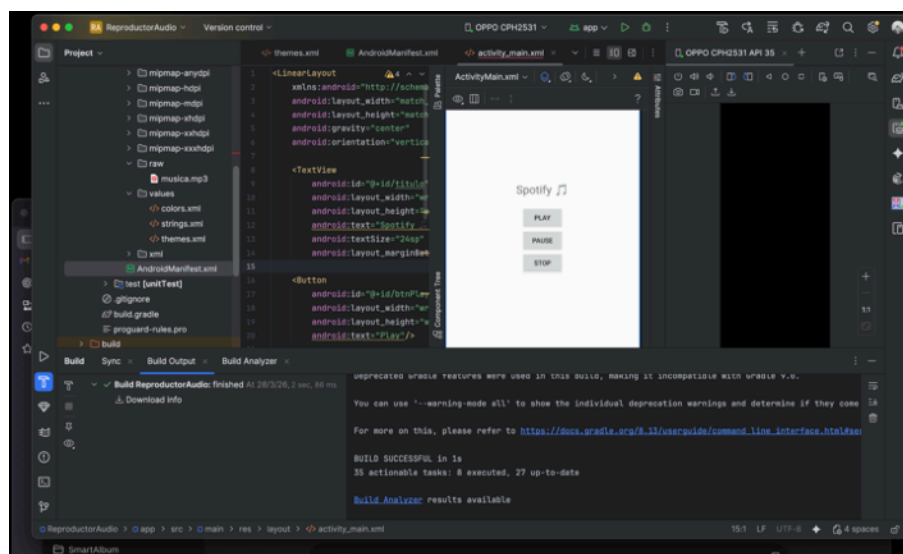

Bibliografía

UD 3 Programación multimedia