

Universidad de San Carlos de Guatemala
Organización de lenguajes y compiladores 2
Sección "N"

Manual usuario

Nombres y Apellidos	Carné
José David Góngora Olmedo	202201444

Índice

Descripción	3
Requisitos mínimos	3
Link del programa	3
Inicio	3
Archivos	4
Editor	4
Consola	5
Botones	6
Archivo	6
Reportes	7
Errores	7
Símbolos	8

Descripción

Plataforma robusta que permite crear, abrir, editar e interpretar el código OakLand.

Requisitos mínimos


- Sistema Operativo
 - Cualquiera
- Conexión a internet

Link del programa

https://josed-go.github.io/OLC2_Proyecto2_202201444


Inicio

Al ejecutar el programa se mostrará la ventana principal. En la cual se puede observar un espacio para las pestañas (1), la parte del editor (2) y la consola donde se mostrarán todas las salidas (3), y los botones para manejar archivos, generar reportes y ejecutar (4)-

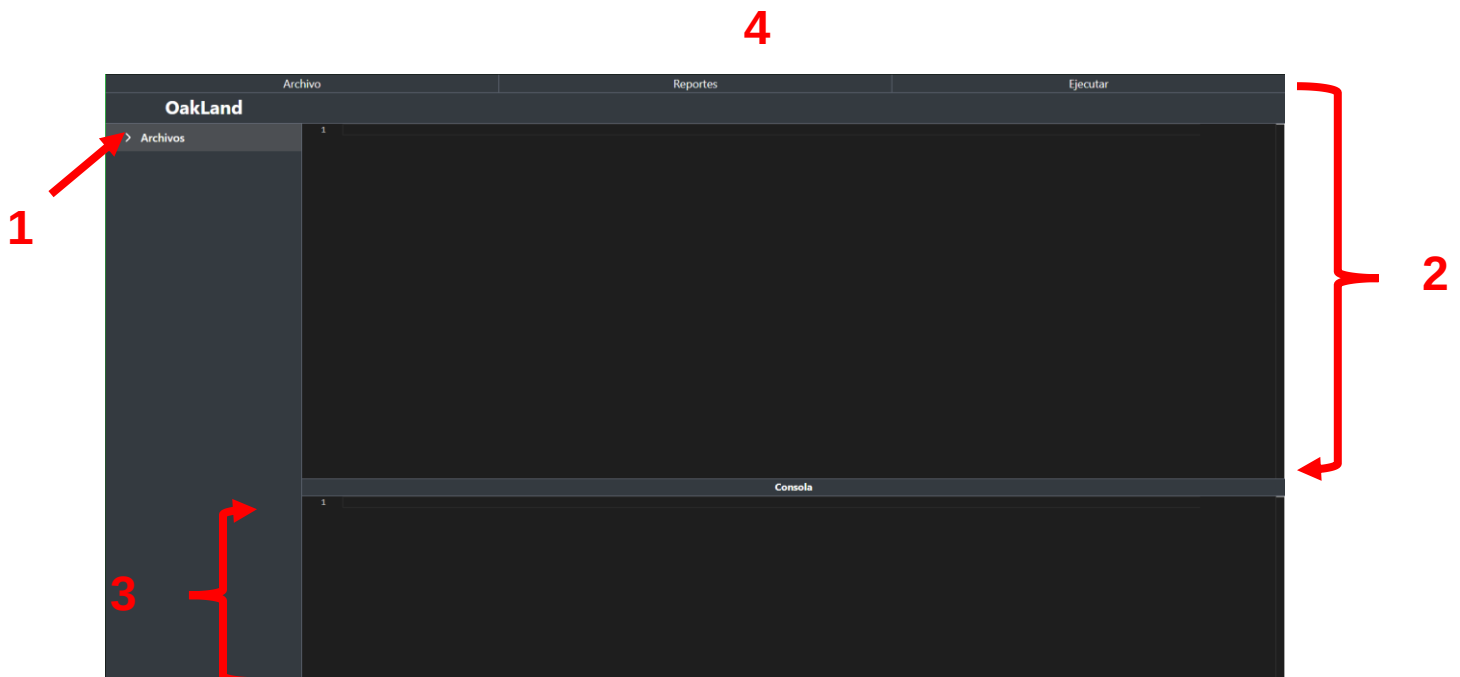


Archivos

En este apartado de la vista se mostrarán todos los archivos que tengamos en el sistema. Donde aparecerá el nombre y el código de cada archivo se guardará.

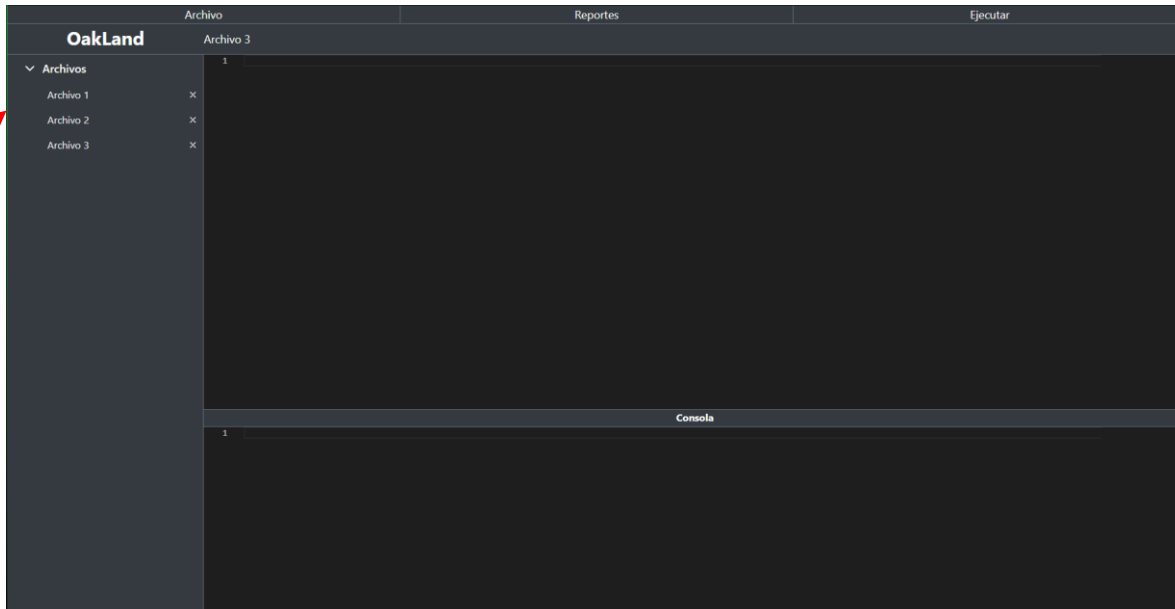


Editor

En el editor se podrá escribir el código que queramos ejecutar. Donde se podrán hacer comentarios de una y múltiples líneas.

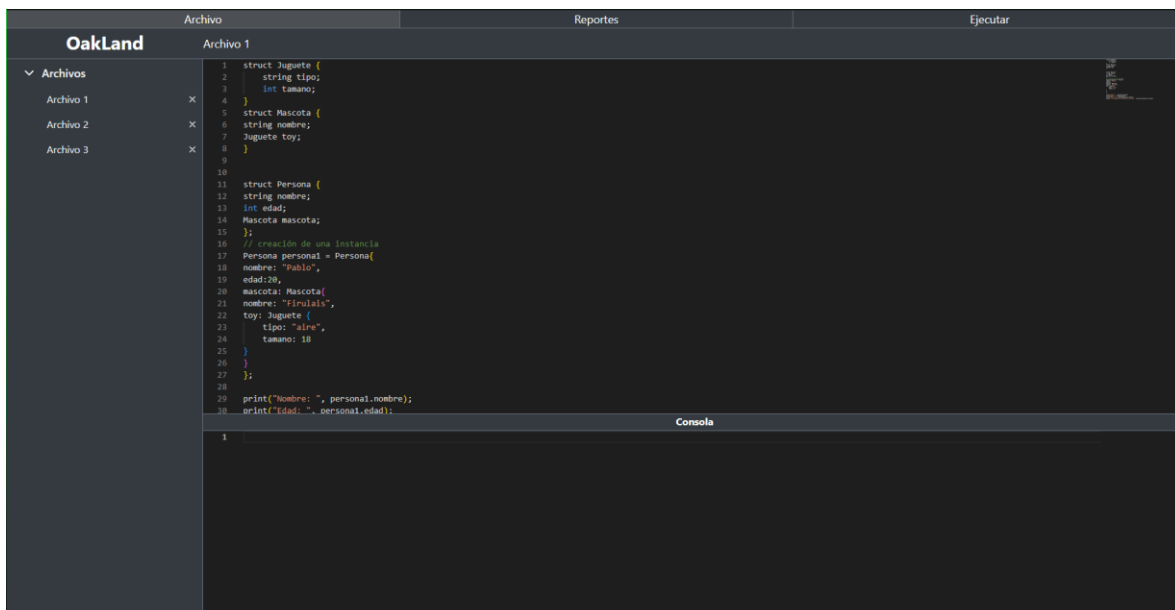

Consola

En la consola se mostrarán todas las salidas que el programa haya recibido, como las instrucciones `System.out.println`. Al ser solo para información de salida, la consola no puede ser editada.

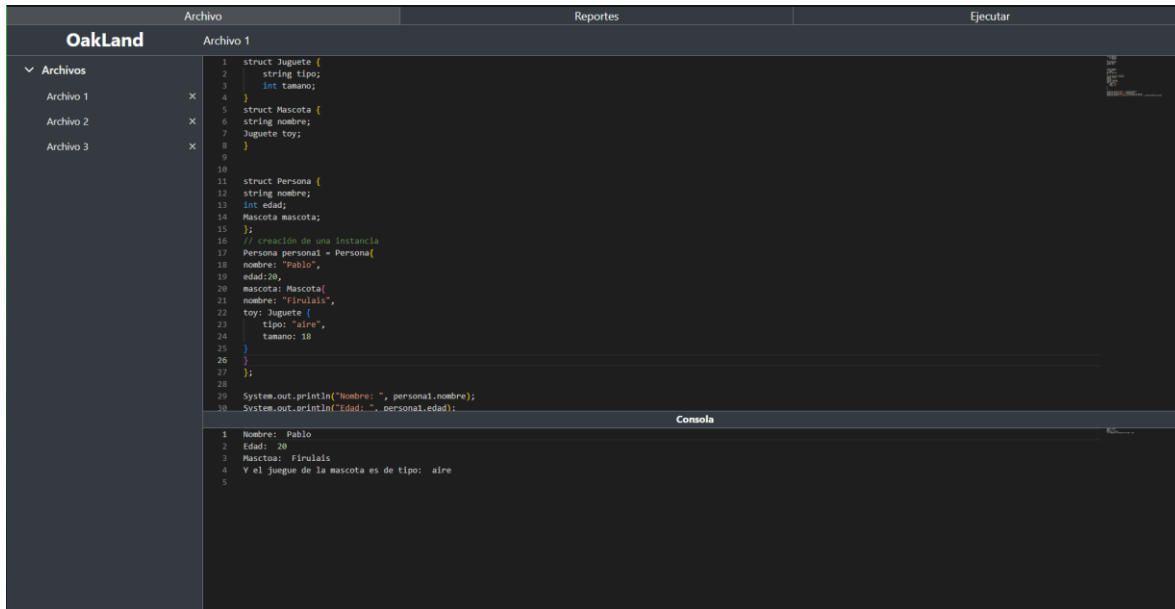

The screenshot shows the OakLand IDE interface. On the left, a file explorer lists 'Archivos' with 'Archivo 1', 'Archivo 2', and 'Archivo 3'. The main editor displays 'Archivo 1' containing the following Java code:

```
1 struct Jugete {
2     string tipo;
3     int tamaño;
4 }
5 struct Mascota {
6     string nombre;
7     Jugete toy;
8 }
9
10
11 struct Persona {
12     string nombre;
13     int edad;
14     Mascota mascota;
15 };
16 // creación de una instancia
17 Persona personal = Persona{
18     nombre: "Pablo",
19     edad: 20,
20     mascota: Mascota{
21         nombre: "Firulais",
22         toy: Jugete {
23             tipo: "aire",
24             tamaño: 18
25         }
26     }
27 };
28
29 System.out.println("Nombre: ", personal.nombre);
30 System.out.println("Edad: ", personal.edad);
```

Below the code editor, the 'Consola' window shows the output of the program:

```
1 Nombre: Pablo
2 Edad: 20
3 Mascota: Firulais
4 V el juego de la mascota es de tipo: aire
5
```


A red arrow points to the console output, indicating that the program has been executed and the results are displayed.

Botones

Archivo


Al dar click en archivo se mostrará un submenú para elegir que se desea hacer,

- Nuevo archivo
- Abrir archivo
- Guardar archivo

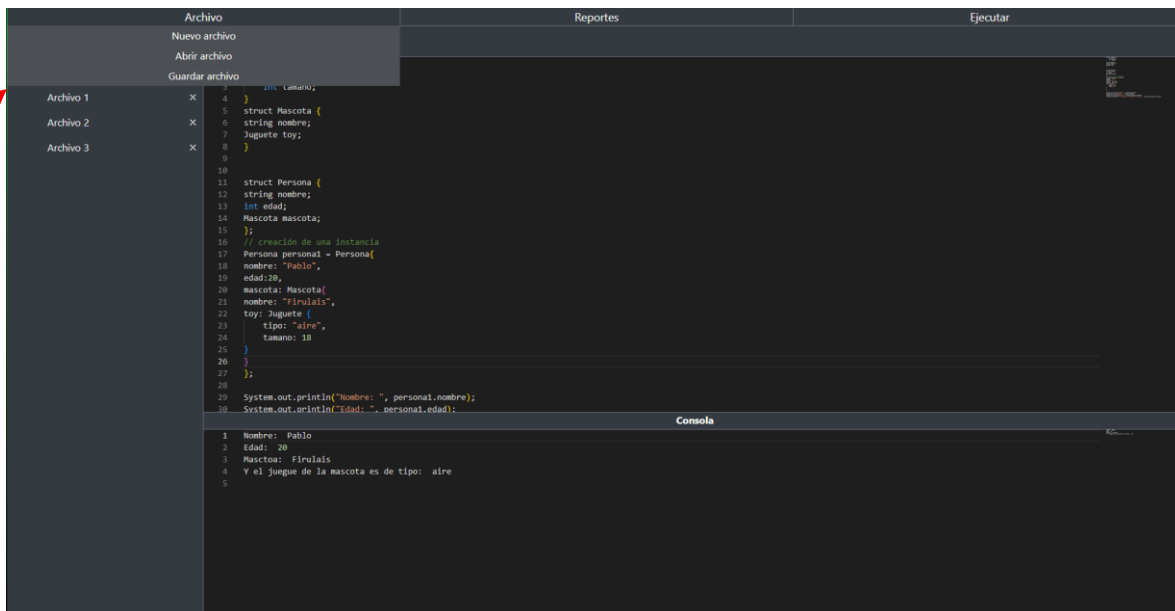


Reportes

Al dar click en reportes se mostrará un submenú para elegir que reporte se desea generar.

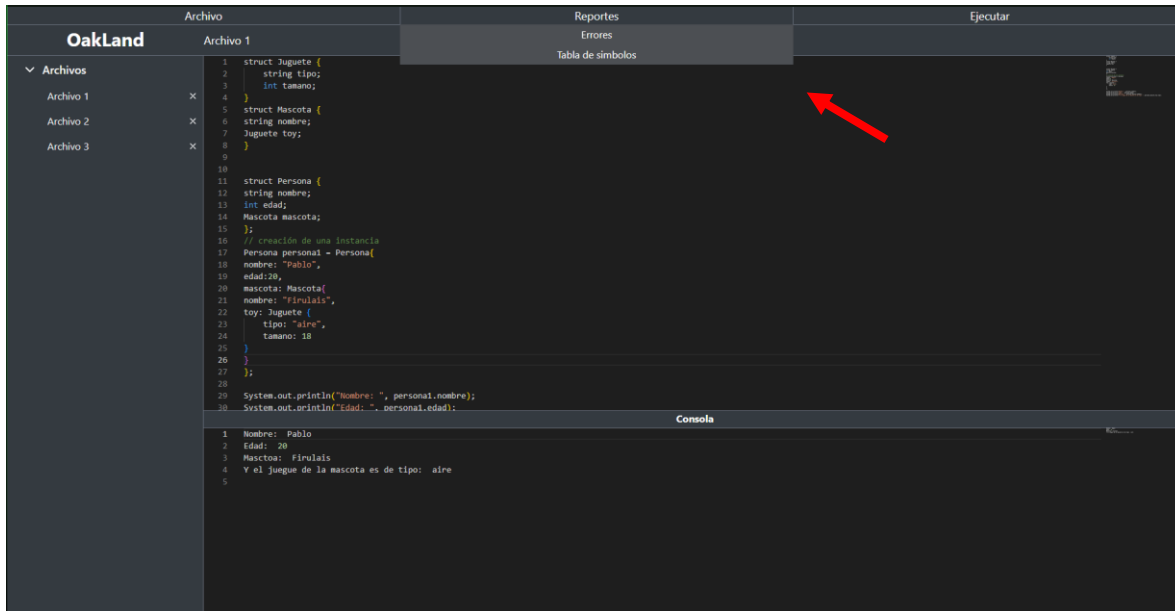

Errores

Se mostrará una tabla con los errores que el analizador haya encontrado.

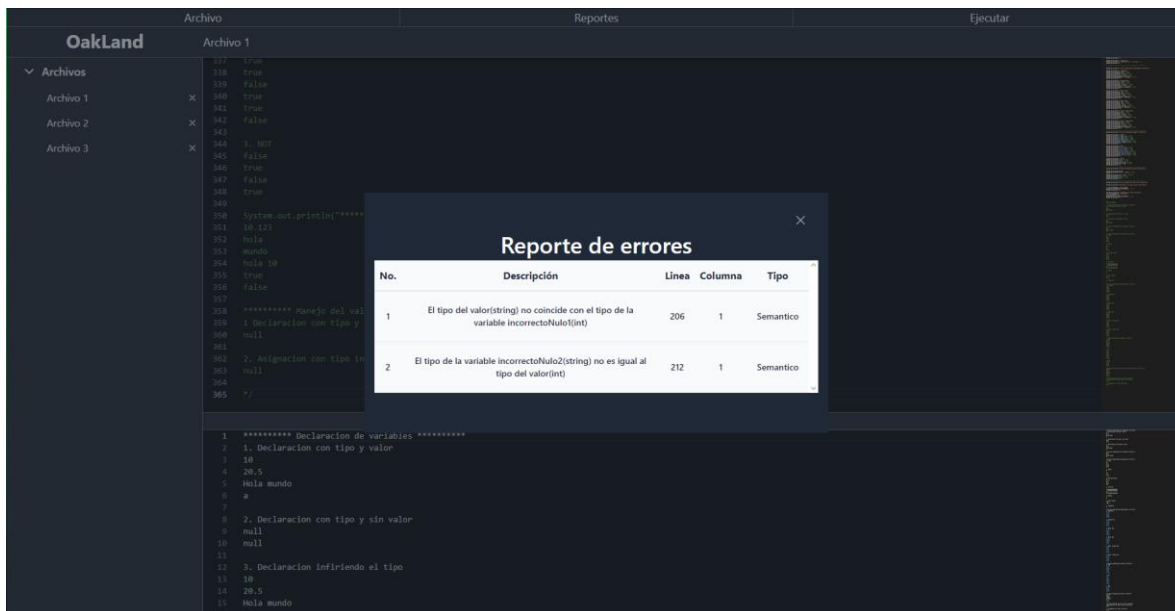

Símbolos

Este reporte genera una tabla donde se mostrarán los símbolos almacenados por el analizador.

Reporte de símbolos

ID	Tipo Símbolo	Tipo dato	Ámbito	Línea	Columna
numero1	Variable	int	Global	9	1
numero2	Variable	float	Global	10	1
cadena	Variable	string	Global	11	1