

MARP — PRESENTACIONES CON MARKDOWN

Presentaciones con Marp

Markdown Presentation Ecosystem

José Domingo · Abril 2026 · v2.0

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

MARP — PRESENTACIONES CON MARKDOWN

01

Introducción a Marp

Qué es, para qué sirve y cómo funciona

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

¿Qué es Marp?

Marp convierte archivos Markdown en presentaciones HTML, PDF o PowerPoint usando un motor basado en Chromium.

" Escribe en Markdown, presenta como un profesional — sin tocar PowerPoint."

POR QUÉ USARLO

- Sintaxis **simple y conocida**
- Control de versiones con **Git**
- Exportación a **HTML, PDF, PPTX**
- Temas completamente **personalizables**
- Integración con **VS Code** y CI/CD

POR QUÉ NO POWERPOINT

- Sin archivos binarios difíciles de versionar
- Sin dependencias de licencias
- Flujo **código → presentación** automatizable
- Reutilización de componentes y estilos
- **100% reproducible** en cualquier máquina

Estructura de un archivo Marp

```

---
marp: true           # Activa el motor Marp
theme: default       # Tema CSS
paginate: true       # Numeración de páginas
header: 'Título'     # Cabecera global
footer: 'Autor'      # Pie global
size: 16:9           # Relación de aspecto
---

```

Primera diapositiva

Contenido en Markdown.

```

---

```

Segunda diapositiva

Separadas por tres guiones (---).

 El bloque entre `---` inicial es el **frontmatter**. Configura toda la presentación.

 Cada `---` en el cuerpo separa una diapositiva nueva.

 Las directivas locales `<!-- _clave: valor -->` sobrescriben las globales solo en esa diapositiva.

02

Tipografía y Contenido

Texto, listas, código y citas

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

Formateo de texto

ÉNFASIS Y ESTILO

SINTAXIS	RESULTADO
<code>**texto**</code>	negrita
<code>*texto*</code>	<i>cursiva</i>
<code>~texto~</code>	tachado
<code>`código`</code>	<code>código</code>

LISTAS ANIDADAS

- Elemento nivel 1
 - Sub-elemento A
 - Sub-elemento B
 - Nivel profundo

LISTAS NUMERADAS

1. Primer paso crítico
2. Segundo paso importante
3. Tercer paso opcional
 1. Sub-paso A
 2. Sub-paso B

COMBINADO

- **Fase 1:** Diseño `v1.0`
- **Fase 2:** Implementación `v2.0`
- **Fase 3:** ~~Cancelado~~ → *Postpuesto*

Bloques de código

```
# Clase principal de la aplicación
class APIService:
    """Servicio REST con autenticación JWT."""

    def __init__(self, base_url: str, token: str):
        self.base_url = base_url
        self.headers = {"Authorization": f"Bearer {token}"}

    async def get(self, endpoint: str) → dict:
        async with httpx.AsyncClient() as client:
            response = await client.get(
                f"{self.base_url}/{endpoint}",
                headers=self.headers,
                timeout=30.0
            )
            response.raise_for_status()
            return response.json()

# Uso
service = APIService("https://api.example.com", token=os.getenv("API_TOKEN"))
data = await service.get("/api/v1/users")
```

Citas y alertas

" Las presentaciones son el puente entre una idea técnica compleja y la comprensión del equipo. Marp te permite cruzarlo sin fricción.

 **Información:** Las citas usan el bloque `>` estándar de Markdown con estilos personalizados.

 **Correcto:** Los bloques `.alerta` son componentes HTML reutilizables del tema.

 **Atención:** Para usar HTML en Marp debes activar `--html` en la CLI o en VS Code.

 **Error:** No confundas directivas globales con locales — las locales llevan guión bajo: `_class`.

03

Layouts y Columnas

Organización visual del contenido

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

Dos columnas equilibradas

FRONTEND

REACT 18

TYPESCRIPT

TAILWIND

- Componentes reutilizables
- Server-Side Rendering con **Next.js**
- Estado global con **Zustand**
- Testing con **Vitest** + Testing Library

BACKEND

PYTHON

FASTAPI

POSTGRESQL

- API REST + GraphQL con **Strawberry**
- ORM asíncrono con **SQLAlchemy 2**
- Caché con **Redis**
- Testing con **pytest** + **httpx**

Tres columnas — tarjetas

DESARROLLO

14

SPRINTS

Mayo — Octubre

- Metodología **Scrum**
- Entregas quincenales
- Code review obligatorio

QA

94%

COBERTURA

Tests unitarios + E2E

- Pipeline **CI automático**
- Tests de regresión
- Staging environment

DESPLIEGUE

0


DOWNTIME

Blue/green deploy

- **Kubernetes** en GKE
- Rollback en < 2 min
- Monitorización 24/7

Columna ancha + estrecha

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

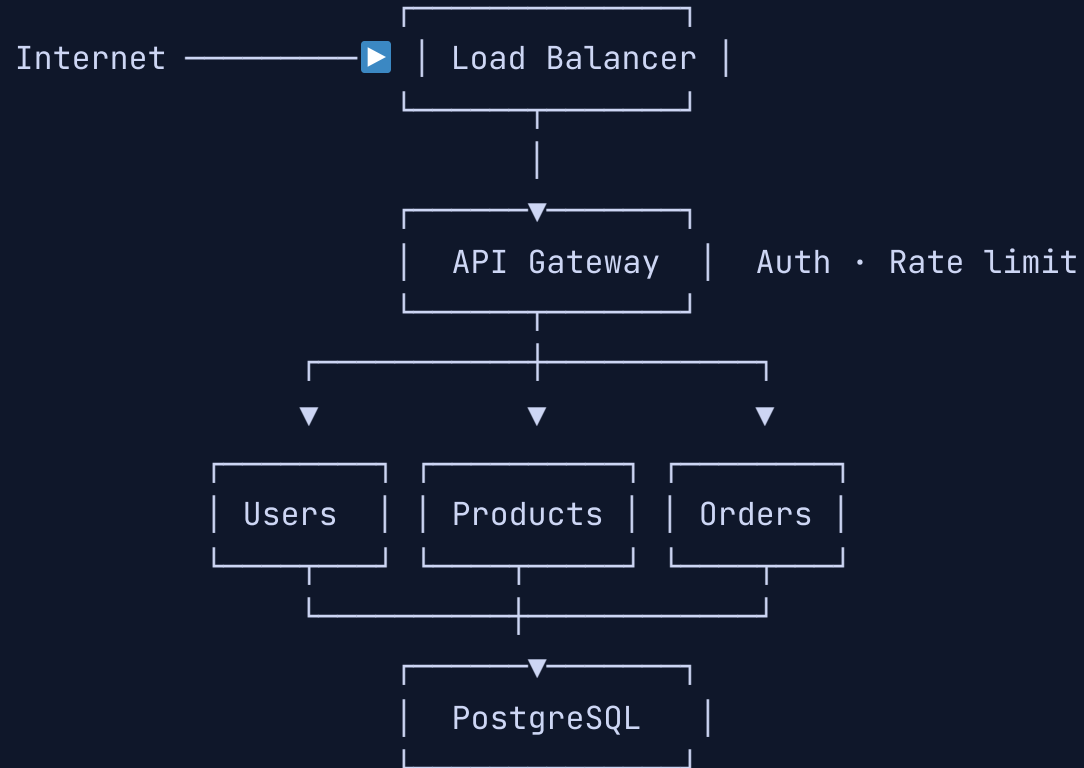

CARACTERÍSTICAS

✓ Alta disponibilidad

✓ Escalado horizontal

✓ Tolerancia a fallos

⚠ Single DB (roadmap)

Tecnología:

GKE

Istio

Pub/Sub

Redis

04

Tablas y Datos

Comparativas, métricas y KPIs

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

Tabla comparativa

HERRAMIENTA	LENGUAJE	EXPORTACIÓN	TEMAS	CURVA	¿RECOMENDADO?
Marp	Markdown	HTML · PDF · PPTX	CSS custom	Baja	✓
Reveal.js	HTML/MD	HTML	JS/CSS	Media	✓
Slidev	Vue/MD	HTML · PDF	Vue SFC	Media	✓
Impress.js	HTML	HTML	CSS	Alta	⚠
PowerPoint	GUI	PPTX	Plantillas	Baja	✗
Google Slides	GUI	Varios	Limitados	Baja	✗



Para equipos técnicos que usan Git, **Marp** o **Slidev** son las opciones más productivas a largo plazo.

KPIs del proyecto



PROGRESO DEL ROADMAP



05

Directivas y Control

Parámetros globales, locales y clases

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

Directivas globales

Se definen en el **frontmatter** y aplican a toda la presentación:

```
---
marp: true           # Activa Marp (obligatorio)
theme: profesional   # Nombre del tema CSS
paginate: true       # Muestra número de página
header: 'Mi cabecera' # Texto del encabezado
footer: 'Mi pie'      # Texto del pie
size: 16:9           # Tamaño: 16:9 | 4:3 | A4 | A0
backgroundColor: #fff # Color de fondo global
backgroundImage: url() # Imagen de fondo global
class: lead          # Clase CSS por defecto
---
```

 También puedes usar directivas globales desde cualquier diapositiva con `←!— directiva: valor →` (sin guión bajo).
Afectan a todas las siguientes.

Directivas locales

El prefijo `_` limita la directiva **solo a esa diapositiva**:

```

<!-- _class: capitulo -->
<!-- _paginate: false -->
<!-- _backgroundColor: #0f172a -->
<!-- _color: white -->
<!-- _backgroundImage: none -->
<!-- _header: '' -->
<!-- _footer: '' -->

```

DIRECTIVA	EFEECTO
<code>_class</code>	Clase CSS de la sección
<code>_paginate: false</code>	Oculto el número
<code>_backgroundColor</code>	Fondo solo aquí
<code>_color</code>	Color de texto
<code>_backgroundImage</code>	Imagen local
<code>_header / _footer</code>	Texto o vacío

Imágenes como fondo

←!— Fondo completo →

```
![bg](foto.jpg)
```

←!— Con opacidad – útil para texto encima →

```
![bg opacity:0.2](foto.jpg)
```

←!— Con filtros CSS →

```
![bg blur:4px brightness:0.6](foto.jpg)
```

←!— Split: imagen a la derecha, contenido a la izquierda →

```
![bg right:45%](foto.jpg)
```

←!— Split a la izquierda →

```
![bg left:35% fit](foto.jpg)
```

←!— Imagen inline con dimensiones exactas →

```
![w:400px h:250px](diagrama.png)
```

06

Imágenes

Fondos, splits, filtros e imágenes inline

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

Sintaxis de imágenes en Marp

Marp extiende la sintaxis estándar `![alt](src)` con **directivas entre corchetes**:

```

<!-- Imagen inline con tamaño fijo -->
![w:300px](foto.jpg)
![h:200px](foto.jpg)
![w:300px h:200px](foto.jpg)

<!-- Imagen de fondo completo -->
![bg](foto.jpg)

<!-- Fondo con tamaño -->
![bg cover](foto.jpg)
![bg contain](foto.jpg)
![bg fit](foto.jpg)
![bg auto](foto.jpg)
![bg 70%](foto.jpg)

```

```

<!-- Fondo con filtros -->
![bg opacity:.3](foto.jpg)
![bg blur:5px](foto.jpg)
![bg brightness:.7](foto.jpg)
![bg grayscale:1](foto.jpg)
![bg sepia:1](foto.jpg)

<!-- Fondo split -->
![bg right](foto.jpg)
![bg right:40%](foto.jpg)
![bg left:35%](foto.jpg)

<!-- Múltiples fondos en mosaico -->
![bg](foto1.jpg)
![bg](foto2.jpg)


```

Imagen inline — control de tamaño

Coloca imágenes dentro del flujo de texto con dimensiones exactas:

```
←!— Solo ancho (alto proporcional) →  
![w:480px](https://picsum.photos/800/500)  
  
←!— Solo alto →  
![h:200px](https://picsum.photos/800/500)  
  
←!— Ambas dimensiones →  
![w:300px h:180px](https://picsum.photos/800/500)  
  
←!— Con texto alternativo descriptivo →  
![Foto de montaña w:400px](foto.jpg)
```

Las imágenes inline respetan el **flujo del documento** y se pueden combinar con texto en columnas.

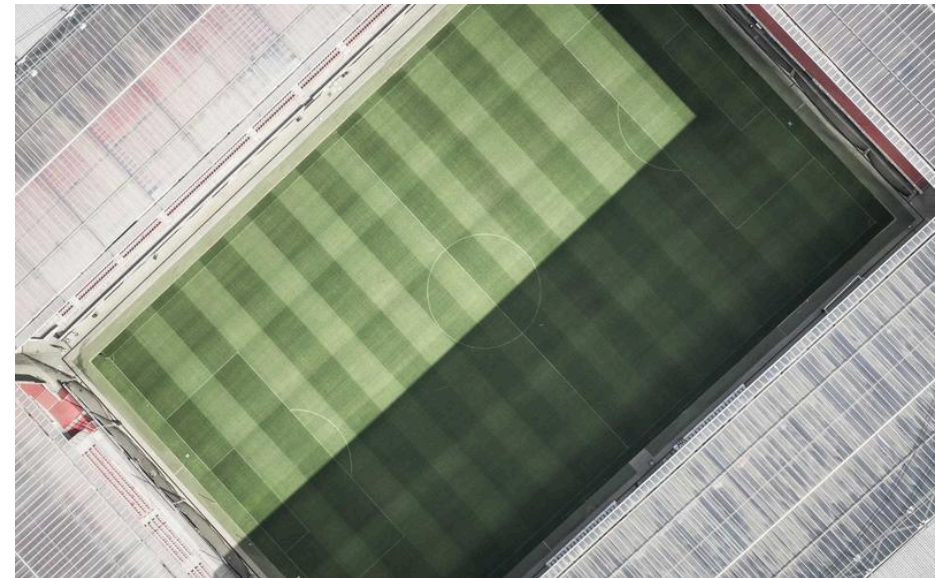

![w:460px](foto.jpg)

Fondo completo — `![bg](foto.jpg)`

FONDO COMPLETO

La imagen ocupa **toda la diapositiva** como fondo. El contenido flota encima.

```
![bg](https://picsum.photos/1280/720)
```

Recomendado usar un **overlay** semitransparente (via `backgroundColor` con alpha o un `<div>` con `rgba`) para que el texto sea legible.

Fondo con opacidad — `![bg opacity:.2]`

LA IMAGEN QUEDA EN SEGUNDO PLANO

Con `opacity` la imagen se mezcla con el `backgroundColor` de la diapositiva, creando un efecto sutil que **no compete con el texto**.

```
←!— _backgroundColor: #0f172a →
```

```
←!— _color: white →
```

```
![bg opacity:.15](foto.jpg)
```

- Ideal para diapositivas de capítulo con contexto visual
- Mantiene **legibilidad total** del contenido
- Combinar con `backgroundColor` oscuro o claro según el tono

Fondo con filtros — blur + brightness

FILTROS DISPONIBLES

FILTRO	EJEMPLO
<code>blur</code>	<code>blur:4px</code>
<code>brightness</code>	<code>brightness:.6</code>
<code>opacity</code>	<code>opacity:.3</code>
<code>grayscale</code>	<code>grayscale:1</code>
<code>sepia</code>	<code>sepia:.8</code>
<code>contrast</code>	<code>contrast:1.4</code>
<code>saturate</code>	<code>saturate:1.8</code>

Se pueden **combinar**: `![bg blur:3px brightness:.5]`

Split derecha — `![bg right:40%]`

LAYOUT DE IMAGEN + CONTENIDO


La directiva `right` parte la diapositiva: el contenido ocupa la izquierda y la imagen la derecha.

```
![bg right:42%](foto.jpg)
```

Variantes:

- `![bg right](foto.jpg)` — 50% / 50%
- `![bg right:40%](foto.jpg)` — 60% / 40%
- `![bg left:35%](foto.jpg)` — imagen a la izquierda

Ideal para diapositivas de **producto**, **perfil** o **caso de uso** donde la imagen complementa el texto.

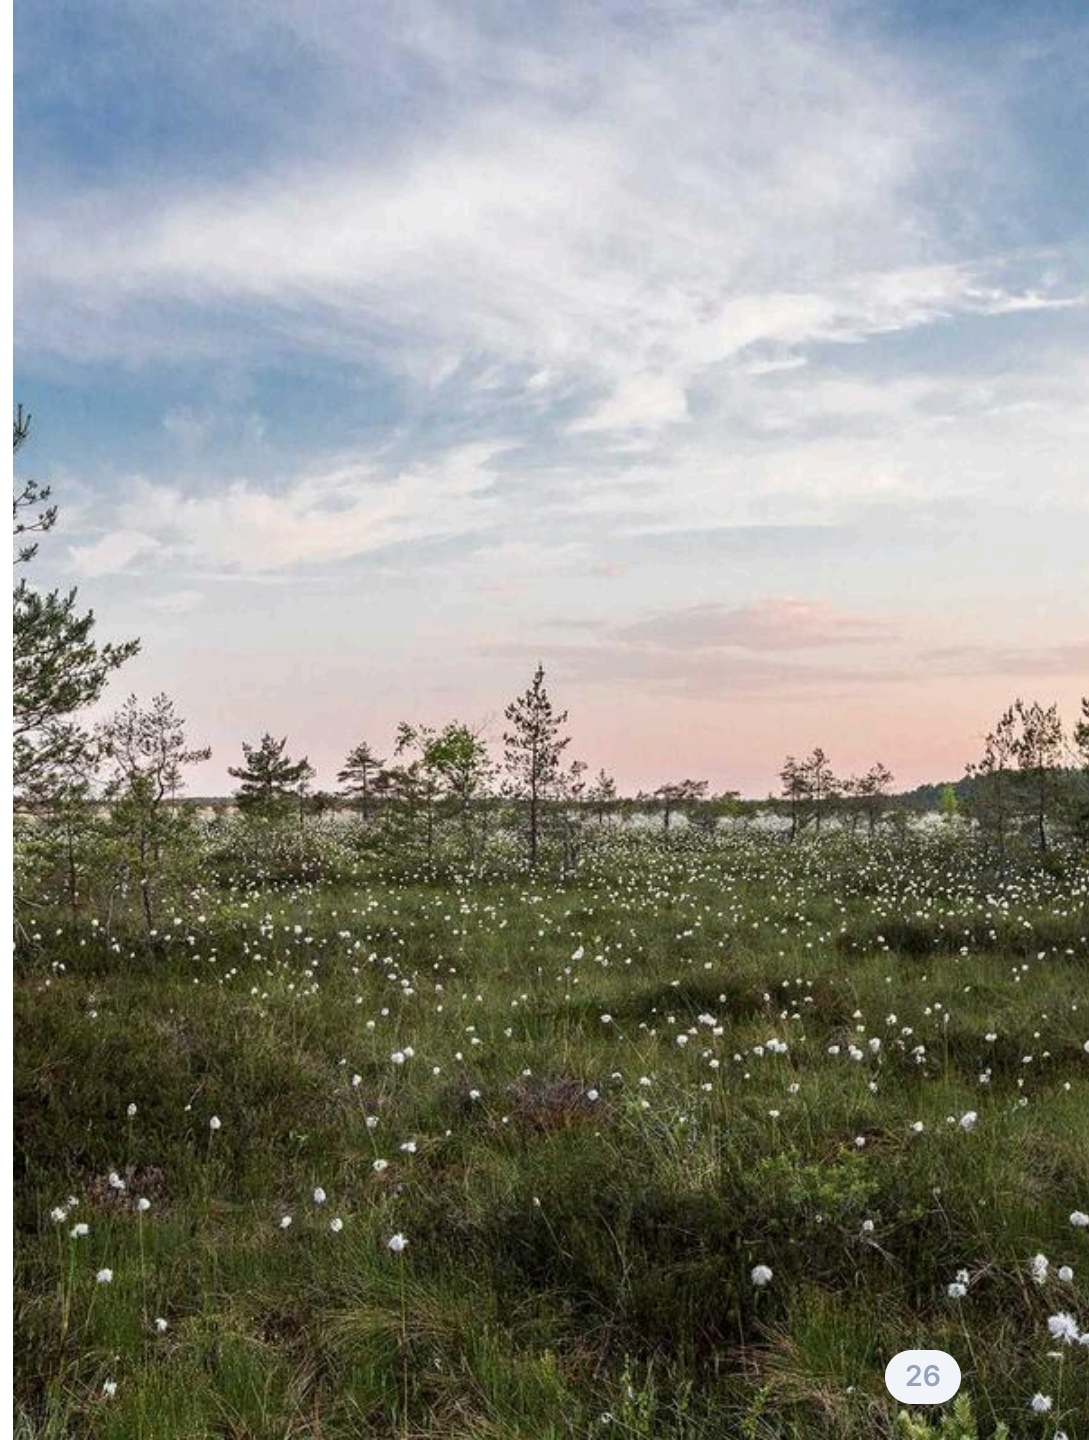

Split izquierda — `![bg left:38%]`

CONTENIDO A LA DERECHA

El split izquierdo invierte la composición, útil para crear **variedad visual** a lo largo de la presentación sin repetir el mismo patrón.

```
![bg left:38%](foto.jpg)
```

También puedes combinar `fit` para que la imagen no se recorte:

```
![bg left:38% fit](foto.jpg)
```

Con `fit` la imagen se escala manteniendo proporción y puede dejar márgenes, mientras que sin `fit` (por defecto `cover`) la imagen rellena el área recortándose si es necesario

Múltiples fondos — mosaico automático

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

VARIOS `![BG]` → MOSAICO HORIZONTAL AUTOMÁTICO

```
![bg](foto1.jpg)
```

```
![bg](foto2.jpg)
```

```
![bg](foto3.jpg)
```

Marp divide el fondo en columnas iguales, una por imagen. Funciona con cualquier número de imágenes.

Imagen en columna con texto



Imagen inline en columna CSS

IMAGEN + TEXTO CON GRID

Este layout usa **CSS Grid** (`cols-40-60`) con una imagen inline `![w:340px]` en la columna izquierda.

Es la alternativa al split de fondo cuando necesitas:

- Imagen con **borde redondeado** o sombra
- **Caption** debajo de la imagen
- Imagen que no ocupe todo el alto
- Combinar **varias imágenes** en una columna

```
<div class="cols-40-60">
  <div>

    ![w:340px](foto.jpg)

  </div>
```

07

CLI y Exportación

Comandos, opciones y flujo de trabajo

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026

Marp CLI — Comandos esenciales

Instalar

```
npm install -g @marp-team/marp-cli
```

Preview con recarga automática en <http://localhost:8080>

```
marp --watch --server presentacion.md
```

Exportar a HTML (autónomo, sin dependencias externas)

```
marp presentacion.md -o salida.html
```

Exportar a PDF (requiere Chromium)

```
marp presentacion.md -o salida.pdf
```

Exportar a PowerPoint

```
marp presentacion.md -o salida.pptx
```

Usar tema personalizado

```
marp presentacion.md --theme ./tema-profesional.css -o salida.html
```

Habilitar HTML en el Markdown

```
marp presentacion.md --html -o salida.html
```

Configuración por proyecto

Crea `.marprc.yml` en la raíz para no repetir flags:

```
# .marprc.yml
html: true
theme: ./tema-profesional.css
size: 16:9
pdf:
  outlines: true
options:
  allowLocalFiles: true
```

Ahora basta con:

```
# Usa la config automáticamente
marp presentacion.md -o salida.pdf
```

También puedes configurar VS Code:

```
// .vscode/settings.json
{
  "markdown.marp.themes": [
    "./tema-profesional.css"
  ],
  "markdown.marp.enableHtml": true
}
```

Flujo de trabajo recomendado

1. EDITAR

VS CODE

- Extensión **Marp for VS Code**
- Preview en tiempo real
- `Ctrl+Shift+V` para abrir

2. VERSIONAR

GIT

- Solo archivos de texto
`.md` y `.css`
- Pull requests con **diff legible**
- Histórico de cambios claro

3. PUBLICAR

CI/CD

- GitHub Actions genera PDF/HTML
- Deploy automático a GitHub Pages
- Notificación al equipo

✓ Con este flujo, la presentación vive en el repositorio del proyecto y se actualiza con cada merge a `main`.

MARP — PRESENTACIONES CON MARKDOWN

¡Gracias!

¿Preguntas?

 josedom24@gmail.com  marp.app  [@marp-team/marp-cli](https://github.com/marp-team/marp-cli)

José Domingo · josedom24@gmail.com · 2026