

PRACTICA DE COMANDOS 3

INTRODUCCIÓN

Un comando Linux es un programa o utilidad que se ejecuta en la línea de comandos. Una línea de comandos es una interfaz que acepta líneas de texto y las procesa en forma de instrucciones para tu ordenador.[1][2]

Como la mayoría de los sistemas operativos modernos, Linux también incluye una shell a través de la cual se puede manejar el sistema con ayuda de las líneas de comandos [3]

OBJETIVO:

Que el alumno reconozca la utilidad de cada comando y los ponga en práctica.

MATERIALES:

- Material codificación Scripts
- Máquina virtual vmware player 17 o superior
- Terminal centos 9 O ALMA LINUX 9.3

METODOLOGÍA:

1. ¿Cómo se hace un enlace simbólico?
2. ¿Cómo hago para escribir en consola, sin parar, “Hola, soy yo”?
3. ¿Cómo hago para cancelar la operación de un comando?
4. ¿Cuál es la diferencia entre useradd y adduser?
5. ¿Puedo descomprimir un archivo ZIP Windows en Linux?
6. ¿Cómo encuentro los archivos terminados en “txt” en mi directorio actual?
7. ¿El comando que permite cambiar de usuario es?
8. ¿El comando que me permite colocar permisos a un archivo es?
9. ¿Cómo se cambia al propietario de un archivo?
10. ¿Para qué sirve CUPS?
11. ¿Cómo se instala apache?
12. ¿Cómo verifico si el servicio apache está funcionando?
13. ¿Qué uso tiene el carácter “|” en línea de comandos?
14. ¿Para qué sirve el símbolo >> en línea de comandos?
15. ¿Qué función tiene el comando wget?
16. ¿Qué función tiene el comando lynx?

17. ¿Para qué sirve el comando journalctl?
18. ¿Con qué comando veo el espacio en disco, el disponible, usado y total?
19. ¿Con qué comando veo los últimos 500 comandos introducidos en el terminal?
20. ¿Qué comando se utiliza para ejecutar un comando en un directorio raíz diferente?

RESULTADOS:

¿Cómo sé en qué directorio estoy?

Haciendo uso del comando PWD (Ver figura 1)

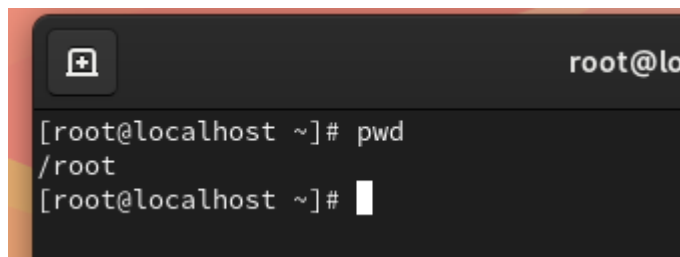
A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is [root@localhost ~]#. The user has entered the command 'pwd' and the output is '/root'. The prompt is now [root@localhost ~]# with a cursor. The window title bar shows a window icon and the text 'root@lo'.

Fig. 1 Ejecución del comando PWD

CONCLUSIONES:

En este apartado escribiré su opinión personal de la práctica y en caso de tener errores de qué manera los resolvió.

Ejemplo:

En mi opinión, la práctica es bastante sencilla si tenemos las notas correctas y nos fijamos bien en la sintaxis,

REFERENCIAS:

1. Diaz, D. (2021, octubre 8). *Los 40 Comandos de Linux Más Utilizados que Debes Conocer*. Kinsta®; Kinsta. <https://kinsta.com/es/blog/linux-comandos/>
2. de GUTL, W. (s/f). Tips: Más de 400 comandos para GNU/Linux que deberías conocer. Trisquel.info. Recuperado el 8 de julio de 2025, de <https://trisquel.info/files/400%20comandos%20Linux.pdf>
3. Comandos de Linux. (2024, noviembre 21). IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comandos-de-linux-la-lista-fundamental/>