

HTML

HTML



HTML



HTML



JOSÉ FABRÍCIO FIGUEIREDO

TAG-A



<address> -> Informações de contato.

<aside> -> Representa um conteúdo que está indiretamente relacionado ao conteúdo principal do documento. Pode também ser utilizado como conteúdo de navegação.

<a> -> Cria um hiperlink.

Atributos:

- **href** -> A URL para o hiperlink aponta. mailto:email, tel:telefone.

<abbr> -> Representa um acrônimo.

Atributos:

- **title** -> Descrição para o acrônimo.



TAG-A



<article> -> Especifica o conteúdo.

<audio> -> Adicionar áudio.

Atributos:

- **controls**
- **src**
- **loop**
- **muted**
- **autoplay**



TAG-A



<area>

Atributos:

- **href** -> Criar um hiperlink para a área.
- **shape** [rect / poly / circle]
- **coords**:
 - **rect**: x1,y1,x2,y2.
 - **circle**: x, y, radius.
 - **poly**: x1, y1, x2, y2, .., xn, yn.

Exemplo:

```
<img usemap="#img" src="">
```

```
<map name="img">
```

```
  <area shape="" coords=""
```

```
  href="" target="_blank" alt="">
```

```
</map>
```



TAG-B



**,
**

<blockquote> -> Citação estendida.

Atributos:

- **cite**

<button>

Atributos:

- **type:**
 - **submit** -> O botão envia os dados do formulário ao servidor.
 - **reset** -> Limpar os campos do formulário.
 - **button**
- **form**
- **autofocus**



TAG-C



<cite> -> Descreva uma referência ao nome do trabalho.

<code> -> Pequeno fragmento de código de computador.



TAG-D



, <div>

<datalist> -> Contém um conjunto de opções formadas pela TAG **<option>**, que será vinculada a TAG **<input>**.

Exemplo:

```
1 <label for="ice-cream-choice">Choose a flavor:</label>
2 <input list="ice-cream-flavors" id="ice-cream-choice" name="ice-cream-choice" />
3
4 <datalist id="ice-cream-flavors">
5   <option value="Chocolate">
6   <option value="Coconut">
7   <option value="Mint">
8   <option value="Strawberry">
9   <option value="Vanilla">
10 </datalist>
11
```

A screenshot of a web browser showing a form. The label "Choose a flavor:" is above a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of flavors: Chocolate, Coconut, Mint, Strawberry, and Vanilla.

<details> -> Cria um widget de divulgação e para seu titulo utiliza a tag **<summary>**.

A screenshot of a web browser showing a details widget. The widget has a summary section with a downward arrow and the text "Details". Below the summary is a text area containing the text "Something small enough to escape casual notice."

TAG-D



- <dl>** -> Define uma lista de descrição.
- <dt>** -> Nome de uma lista de descrição.
- <dd>** -> Fornece a descrição.

Exemplo:

```
<dl>  
  <dt> Titulo </dt>  
  <dd> Conteúdo </dd>  
</dl>
```

<dialog> -> Caixa de dialogo.

Atributo:

- **open**

<dfn> -> Indica o termo que está sendo definido no contexto de uma frase.



TAG-E



**** -> Marca ênfase no texto.

<embed> -> Adicionar um conteúdo interativo.

Atributos:

- **src**



TAG-F



<fieldset> -> Usado para agrupar vários controles, para acrescentar título se utiliza a TAG **<legend>**.

Atributo:

- **disable**

A screenshot of a web form. It has a title "Choose your favorite monster" in a black box. Below the title, there are three radio button options: "Kraken" (selected), "Sasquatch", and "Mothman". The entire form is enclosed in a thin black border.

Choose your favorite monster

☒ Kraken

☐ Sasquatch

☐ Mothman

<figure> -> Especifica o conteúdo independente, frequentemente com uma legenda **<figcaption>**.

<figcaption> -> Representa uma legenda.

<footer> -> Representa o rodapé da página.



TAG-H



<h1>-<h6>

<header> -> Cabeçalho.

<hr> -> Representa uma ruptura temática.



TAG-1



, <i>, <ins>

<iframe> -> Incorpora outro HTML.

Atributos:

- **src** -> Link do HTML.

<input> -> É usado para criar controles interativos para formulários.

Atributos:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| • button | • image | • submit |
| • checkbox | • month | • tel |
| • color | • number | • text |
| • date | • password | • time |
| • datetime-local | • radio | • url |
| • email | • range | • week |
| • file | • reset | |
| • hidden | • search | |



TAG-K



<kbd> -> Tecla de teclado.

HTML



TAG-L



<label> -> Representa uma legenda para um item em uma interface de usuário.

Atributos:

- **for** -> id de um elemento relacionado ao formulário.

<legend> -> Legenda para o conteúdo pai **<fieldset>**.

A screenshot of a web form. It has a title "Choose your favorite monster" in a black box. Below the title is a list of three radio buttons: "Kraken", "Sasquatch", and "Mothman". The entire form is enclosed in a light gray border.

<link href="estilo.css" rel="stylesheet">

<link rel="shortcut icon" href="html.ico" type="image/x-icon">



TAG-M



<main> -> Conteúdo dominante.

<map> -> Usado com **<area>**.

<mark> -> Texto destacado.

<meter> -> Representa um valor escalar.

Atributos:

- **value**
- **min**
- **max**
- **high**
- **low**
- **optimum**



TAG-N



<nav>

<noscript> -> Caso o script não é suportado pelo navegador, utiliza **<noscript>**.



TAG-0




<optgroup> -> Cria um agrupamento de opções dentro de um **<select>** elemento.

Atributos:

- **label** -> Nome do grupo de opções.

```
1 <label for="dino-select">Choose a dinosaur:</label>
2 <select id="dino-select">
3   <optgroup label="Theropods">
4     <option>Tyrannosaurus</option>
5     <option>Velociraptor</option>
6     <option>Deinonychus</option>
7   </optgroup>
8   <optgroup label="Sauropods">
9     <option>Diplodocus</option>
10    <option>Saltasaurus</option>
11    <option>Apatosaurus</option>
12  </optgroup>
13 </select>
14
```

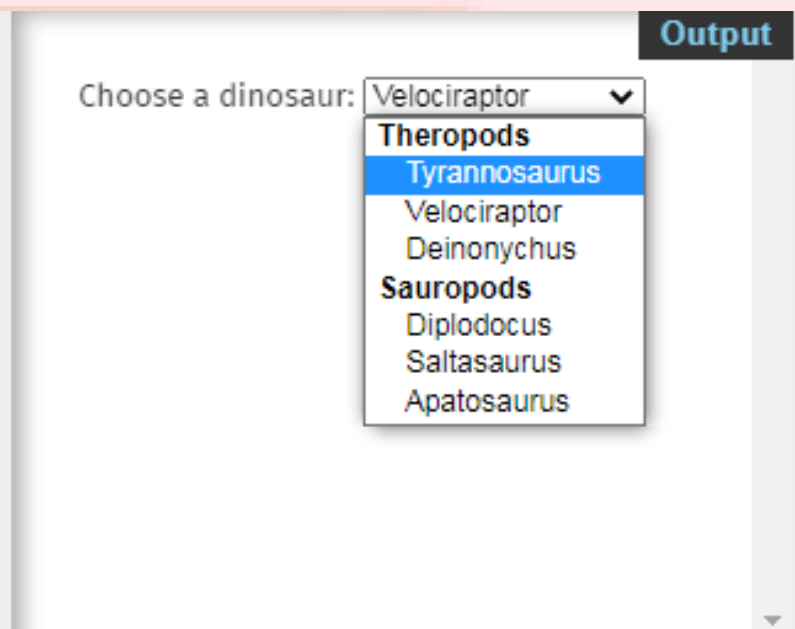

<option> -> Usado para definir um item contido em um **<select>**, **<optgroup>** ou **<datalist>**.

Atributos:

- **value**



TAG-P



<p>, <pre>

<progress> -> Progresso da tarefa.

Atributos:

- **max**
- **value**



TAG-Q



<q> -> Uma pequena citação.

Atributos:

- **cite**

HTML



TAG-S



<s> -> Texto com rasurado.

<samp> -> Representa a saída de amostra de um programa de computador.

<script> -> Incorpora código do JavaScript.

<section> -> Utilizado para marcar seções de conteúdo de uma página. Agrupamos de forma lógica nosso conteúdo, separando a informação em áreas diferentes.



TAG-S



<select>, , <sub>, <sup>, <style>

<small> -> Direitos Autorais.

<source> -> Especifica vários recursos de mídia para o <picture>, <audio> ou <video>.

Atributos:

- **type**
- **src**
- **media**

** -> Agrupar elementos para fins de estilo.**

<summary> -> Legenda para <details>.



TAG-T



<textarea> -> Edição de texto.

Atributos:

- **cols**
- **minlength**
- **maxlength**
- **rows**

<time>

Atributos:

- **datetime**



TAG-U



<u> -> Texto sublinhado.

HTML



TAG-V



<var> -> Variável de uma expressão matemática.

<video>

Atributos:

- **controls**
- **autoplay**
- **loop**
- **muted**
- **src**

HTML



TAG-W



<wbr> -> Representa uma oportunidade de quebra de palavra.

HTML



FORMULÁRIO



<form>

Atributo:

- **name**
- **action**
- **method** [get / post]
- **enctype**

<input>

Atributos:

- **name**
- **list**
- **maxlength**
- **minlength**
- **required**
- **readonly**
- **size**
- **min**
- **max**
- **placeholder**
- **multiple**



LISTAS



**, **

Atributos:

- **reversed**
- **start**
 - **type:**
 - **a**
 - **A**
 - **i**
 - **I**
 - **1**

HTML



TABELA



<table>, **<tr>**, **<td>**, **<thead>**, **<tbody>**,
<tfoot>

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>Fabricante</td>
    <td>Modelo</td>
    <td>Valor</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Honda</td>
    <td>WRV</td>
    <td>R$70.000,00</td>
  </tr>
</table>
```

Fabricante	Modelo	Valor
Honda	WRV	R\$70.000,00

<td>

Atributos:

- **colspan** -> Mesclar linha.
- **rowspan** -> Mesclar coluna.

