


## Lenguajes de Programación

### Taller 4 - P1: Prolog narrativa de nivel para misiones

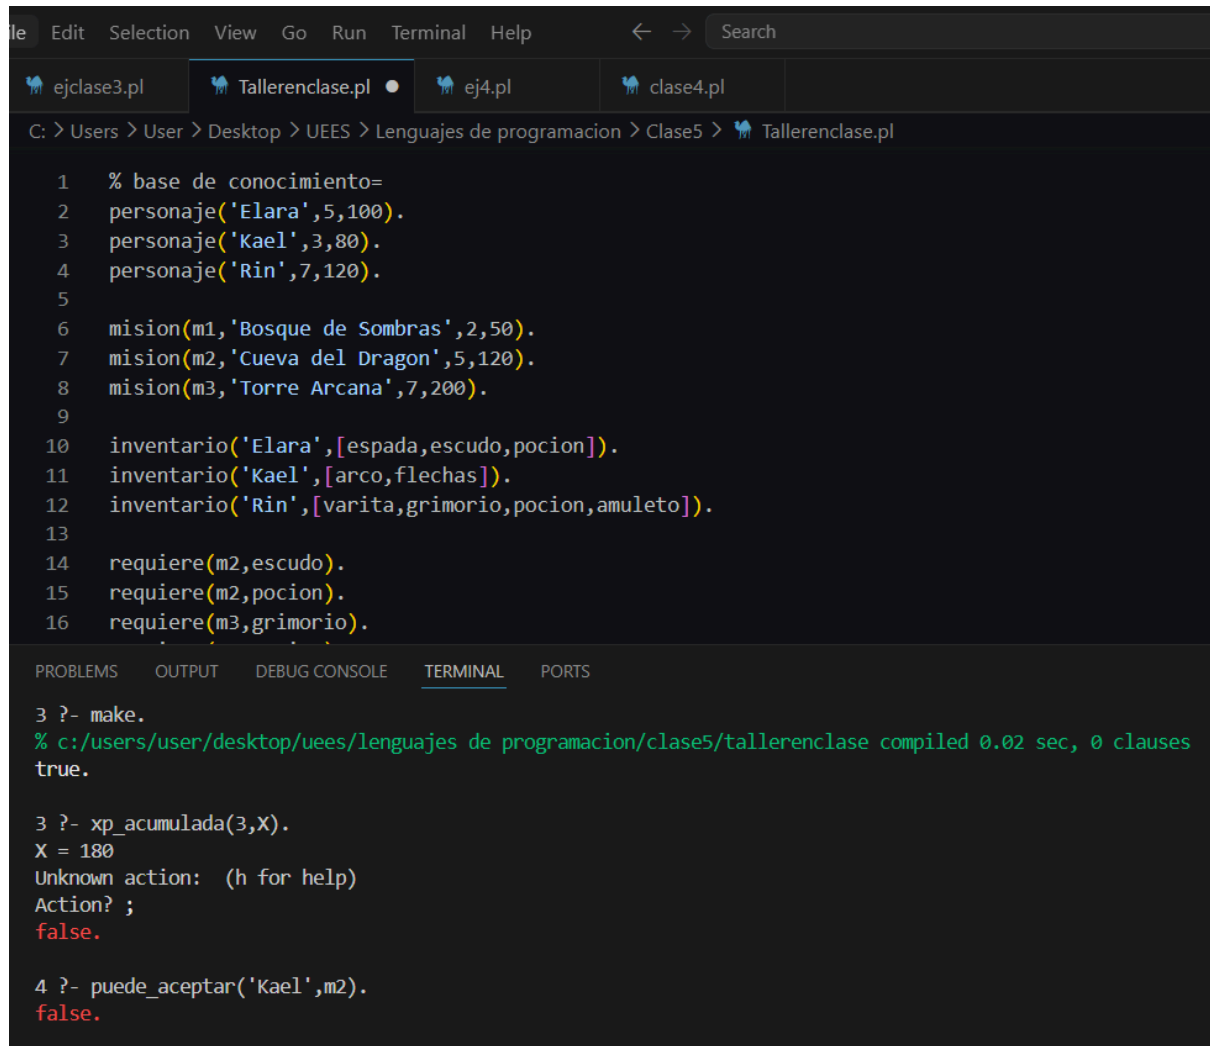

```
1 % base de conocimiento=
2 personaje('Elara',5,100).
3 personaje('Kael',3,80).
4 personaje('Rin',7,120).
5
6 mision(m1,'Bosque de Sombras',2,50).
7 mision(m2,'Cueva del Dragon',5,120).
8 mision(m3,'Torre Arcana',7,200).
9
10 inventario('Elara',[espada,escudo,pocion]).
11 inventario('Kael',[arco,flechas]).
12 inventario('Rin',[varita,grimorio,pocion,amuleto]).
13
14 requiere(m2,escudo).
15 requiere(m2,pocion).
16 requiere(m3,grimorio).

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

3 ?- make.
% c:/users/user/desktop/uees/lenguajes de programacion/clase5/tallerenclase compiled 0.02 sec, 0 clauses true.

3 ?- xp_acumulada(3,X).
X = 180
Unknown action: (h for help)
Action? ;
false.

4 ?- puede_aceptar('Kael',m2).
false.
```

```
ejclase3.pl X Tallerenclase.pl ej4.pl clase4.pl
C: > Users > User > Desktop > UEES > Lenguajes de programacion > Clase5 > Tallerenclase.pl
37 tiene_requerido(Personaje,Objeto):-
41 % -- Reglas de unificacion y comparacion--
42 %1-Detectar personajes del mismo nivel exacto (vs unificacion)
43 mismo_nivel(P1,P2):-
44     personaje(P1,N,:),
45     personaje(P2,N,_),
46     P1\==P2.
47
48 %2. Validar Balance aritemtico estricto
49 es_balanceado(Personaje):-
50     personaje(Personaje,_,Vida),
51     Vida == 100.
52
53 %3. Ejemplo controlado de error
54
55
56 % Proceso de inicio de un juego

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

9 ?- tiene_requerido('Elana',escudo).
false.

10 ?- X:=100.
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
ERROR: In:
ERROR: [12] _9698:=100
ERROR: [11] toplevel_call(user:user: ...) at c:/program files/swipl/boot/toplevel.pl:1529
11 ?- Y is 50*2, Y:=100.
Y = 100.

12 ?- 
```

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

false.

```
19 ?- fusionar_equipo('Elara','Rin',Equipo), member(pocion,Equipo).
Equipo = [espada, escudo, pocion, varita, grimorio, pocion, amuleto]
Unknown action: (h for help)
Action? ;
Equipo = [espada, escudo, pocion, varita, grimorio, pocion, amuleto] .
```

```
19 ?-
|    .
```

ERROR: Stream user\_input:127:1 Syntax error: Unexpected end of clause

```
19 ?- conjugar_accion("ser",T,P,N,C).
```

T = presente,

P = primera,

N = singular,

C = "soy" .

```
Users > User > Desktop > OEE5 > Lenguajes de programación > Clases > M. Tallentenciose.pl
89 %4. Generacion de reporte narrativo
90 generar_reporte(Personaje,MisionID,Mensaje):-
91     puede_aceptar(Personaje,MisionID),
92     mision(MisionID,Nombre,_,XP),
93     conjugar_accion("ser",presente,tercera,singular,FormaVerbal),
94     atomic_list_concat([Personaje,FormaVerbal,"capaz de completar",Nombre,"por",XP,
95
96
97 %Consultas Validacion Final
98
99
100
101
102 %mrecibir uno o varios jugadores, conjugacion de primera persona del plural. tercer

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.


For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

16 ?- generar_reporte('Elara',m2,Msg).
Msg = 'Elaraescapaz de completarCueva del Dragonpor120XP'.

17 ?- X=10,X==10.
X = 10.

18 ?- Y==10.
false.

19 ?- Z:=10.
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
ERROR: In:
ERROR: [12] _18336:=10
ERROR: [11] toplevel_call(user:user: ...) at c:/program files/swipl/boot/toplevel.pl:1529
20 ?-
```

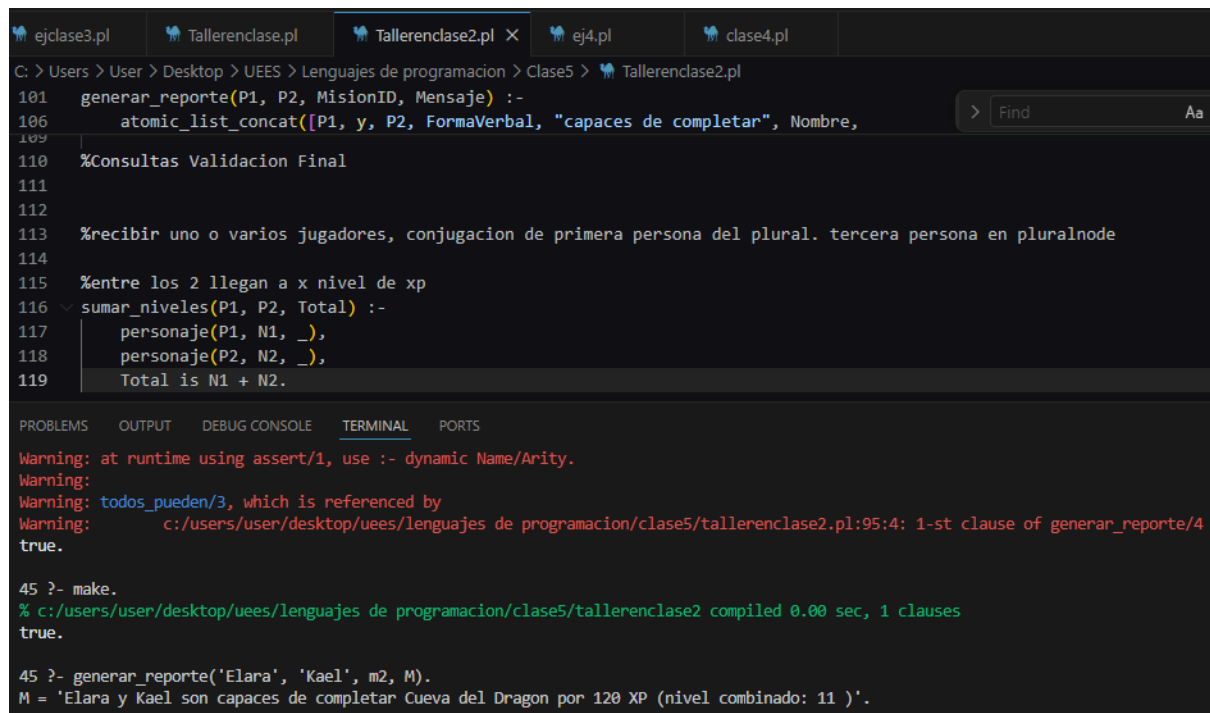

The screenshot shows a Prolog IDE with a dark theme. The top bar contains several tabs: 'ejclase3.pl', 'Tallerenclase.pl', 'Tallerenclase2.pl' (which is the active tab), 'ej4.pl', and 'clase4.pl'. The main editor area displays the following Prolog code:

```
101 generar_reporte(P1, P2, MisionID, Mensaje) :-
106     atomic_list_concat([P1, y, P2, FormaVerbal, "capaces de completar", Nombre,
109
110 %Consultas Validacion Final
111
112
113 %recibir uno o varios jugadores, conjugacion de primera persona del plural. tercera persona en pluralnode
114
115 %entre los 2 llegan a x nivel de xp
116 sumar_niveles(P1, P2, Total) :-
117     personaje(P1, N1, _),
118     personaje(P2, N2, _),
119     Total is N1 + N2.
```

Below the editor is a panel with four tabs: 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', and 'TERMINAL' (which is selected). The 'TERMINAL' tab shows the following output:

```
Warning: at runtime using assert/1, use :- dynamic Name/Arity.
Warning:
Warning: todos_pueden/3, which is referenced by
Warning:      c:/users/user/desktop/uees/lenguajes de programacion/clase5/tallerenclase2.pl:95:4: 1-st clause of generar_reporte/4
true.

45 ?- make.
% c:/users/user/desktop/uees/lenguajes de programacion/clase5/tallerenclase2 compiled 0.00 sec, 1 clauses
true.

45 ?- generar_reporte('Elara', 'Kael', m2, M).
M = 'Elara y Kael son capaces de completar Cueva del Dragon por 120 XP (nivel combinado: 11 )'.
```