

# Modelos de desarrollo colaborativo

Anouar Bettahi Berdai - Lenguaje de Marcas


# INDICE - Modelo de desarrollo colaborativo

- ▶ **Funcionalidades típicas.**
  - ▶ Sistema de control de versiones.
  - ▶ Modelos de gestión de fuentes
    - ▶ Atomic commit
    - ▶ File locking
  - ▶ Terminologías
  - ▶ Lista de quehaceres.
    - ▶ Análisis ABCD
    - ▶ El Método Eisenhower

# Funcionalidades típicas

## Sistema de control de versiones

- Gestión de documentos programas informáticos, grandes sitios web.
- Los cambios son identificados.
- Las revisiones están marcadas

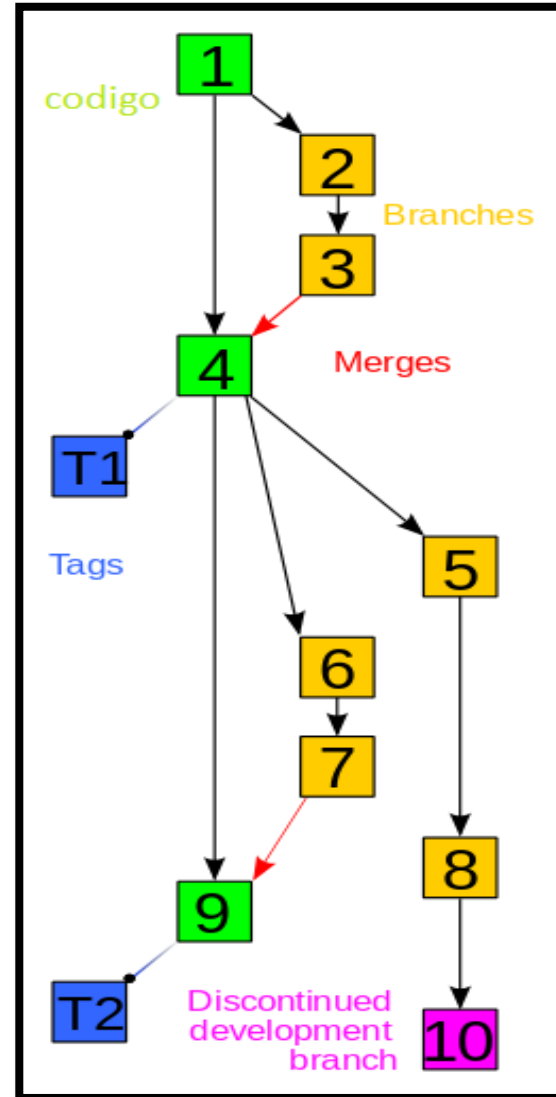

# Funcionalidades típicas

modelos de gestión de fuentes

## atomic commit

- ▶ Operación que aplica un conjunto de cambios.
- ▶ Si los cambios no son adecuados se pueden revertir fácil.

## File locking

- ▶ Bloqueo de archivos para un desarrollador.
- ▶ Ventaja - Proporciona cierta protección.
- ▶ Inconvenientes - Que los archivos permanezcan bloqueados por mucho tiempo

# Funcionalidades típicas

## Terminologías

- ▶ Base line - Base
- ▶ Change, Change list - cambio, lista de cambios
- ▶ Checkout -- revisión
- ▶ Clone
- ▶ Conflict
- ▶ Delta compression - compresión delta

# Funcionalidades típicas

Lista de quehaceres

## Análisis ABCD

- ▶ A - Tareas que se perciben como urgentes e importantes,
- ▶ B - Tareas que son importantes, pero no urgentes,
- ▶ C - Tareas que no son importantes pero urgentes,
- ▶ D - Tareas que no son importantes y no urgentes.

# Funcionalidades típicas

## El Método Eisenhower

- ▶ importante / urgente
- ▶ Importante / No urgente
- ▶ no importantes / urgentes
- ▶ no importancia / no urgentes

	Urgent	Not Urgent
Important	Crying baby Kitchen fire Some calls 1	Exercise Vocation Planning 2
Not Important	3 Interruptions Distractions Other calls	4 Trivia Busy work Time wasters