


Desarrollo avanzando de código

Docker y DockerHub


Manejo de contenedores

José Luis González Sánchez
<https://github.com/joseluisgs>

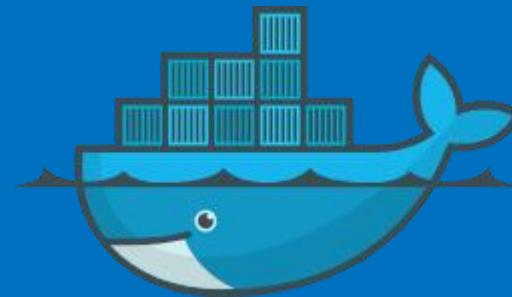

¿Qué vamos a aprender?

- Aprenderemos a manejar imágenes y contenedores y cómo aplicarlos para mejorar en el desarrollo de software

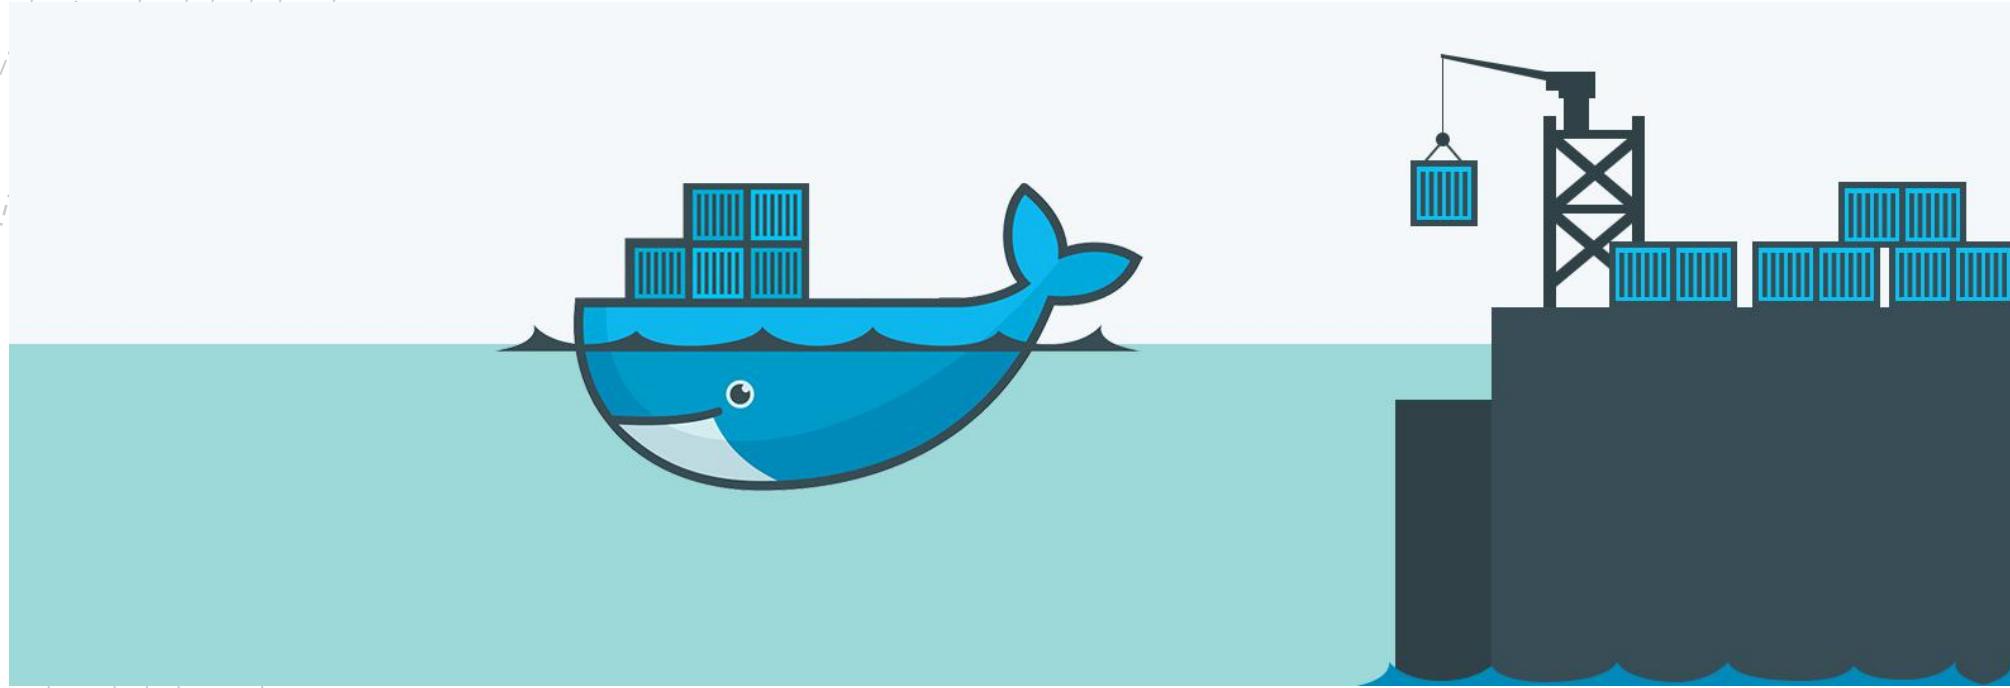

¿Qué es Docker?

- Docker es una plataforma para desarrollar, lanzar y ejecutar aplicaciones. Permite separar las aplicaciones desarrolladas de la infraestructura donde se desarrollan y trabajar así más comoda y rápidamente.
- Docker permite empaquetar y lanzar una aplicación en un entorno totalmente aislado llamado **contenedor**. Estos contenedores se ejecutan directamente sobre el kernel de la máquina por lo que son mucho más ligeros que las máquinas virtuales.
- Con Docker podemos ejecutar mucho más contenedores para el mismo equipo que si éstos fueran máquinas virtuales. De esta manera, podemos probar rápidamente nuestra aplicación web, por ejemplo, en múltiples entornos distintos al de donde nos encontramos desarrollando. Realmente es mucho más rápido que hacerlo en una máquina virtual, puesto que reduce el tiempo de carga y el espacio requerido por cada uno de estos contenedores o máquinas.




Contenedores

- Los contenedores se distinguen de las máquinas virtuales en que las máquinas virtuales emulan un ordenador físico en el que se instala un sistema operativo completo, mientras que los contenedores usan el kernel del sistema operativo anfitrión pero contienen las capas superiores (sistema de ficheros, utilidades, aplicaciones).
- Al ahorrarse la emulación del ordenador y el sistema operativo de la máquina virtual, los contenedores son más pequeños y rápidos que las máquinas virtuales. Pero al incluir el resto de capas de software, se consigue el aislamiento e independencia entre contenedores que se busca con las máquinas virtuales.




Contenedores

- **Docker** no es virtualizado, no hay un hipervisor. Los procesos que corren dentro de un contenedor de docker se ejecutan con el mismo kernel que la máquina anfitrión. Linux lo que hace es aislar esos procesos del resto de procesos del sistema, ya sean los propios de la máquina anfitrión o procesos de otros contenedores.
- Además, es capaz de controlar los recursos que se le asignan a esos contenedores (cpu, memoria, etc).
- Internamente, el contenedor no sabe que lo es y a todos los efectos es una distribución GNU/Linux independiente, pero sin la penalización de rendimiento que tienen los sistemas virtualizados.
- Así que, cuando ejecutamos un contenedor, estamos ejecutando un servicio dentro de una distribución construida a partir de una "receta". Esa receta permite que el sistema que se ejecuta sea siempre el mismo, independientemente de si estamos usando Docker en Ubuntu, Fedora o, incluso, sistemas privativos compatibles con Docker.
- De esa manera podemos garantizar que estamos desarrollando o desplegando nuestra aplicación, siempre con la misma versión de todas las dependencias.

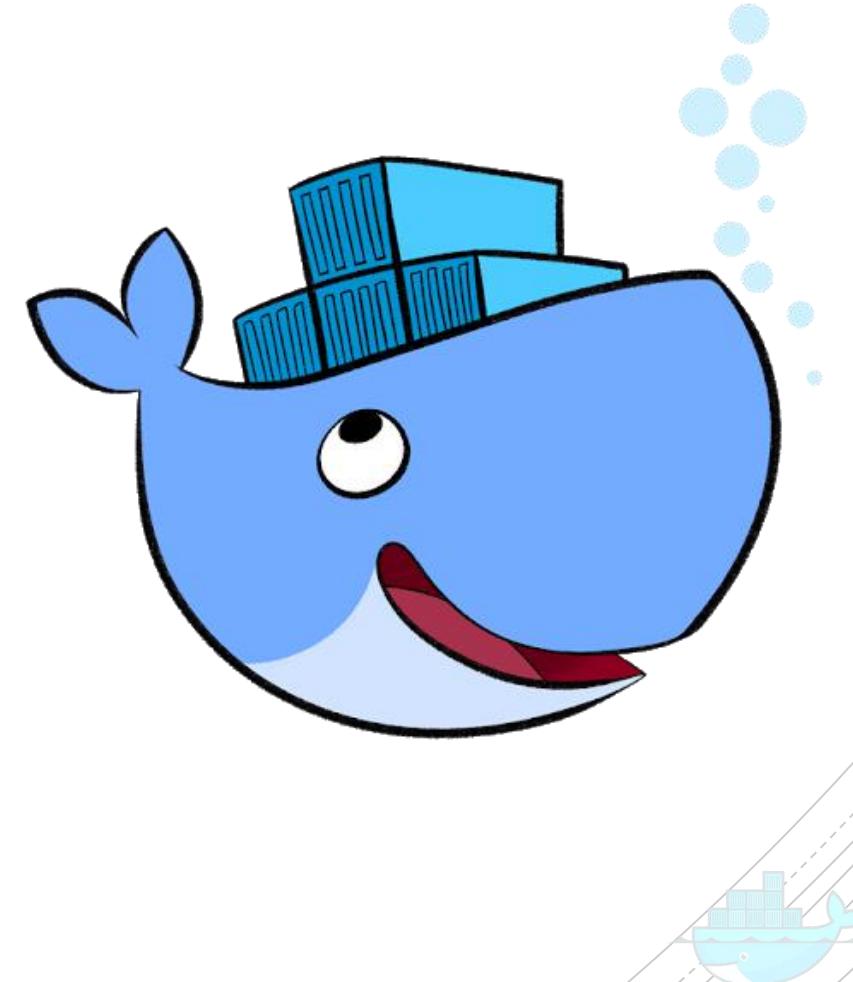


Contenedores

Virtual Machines

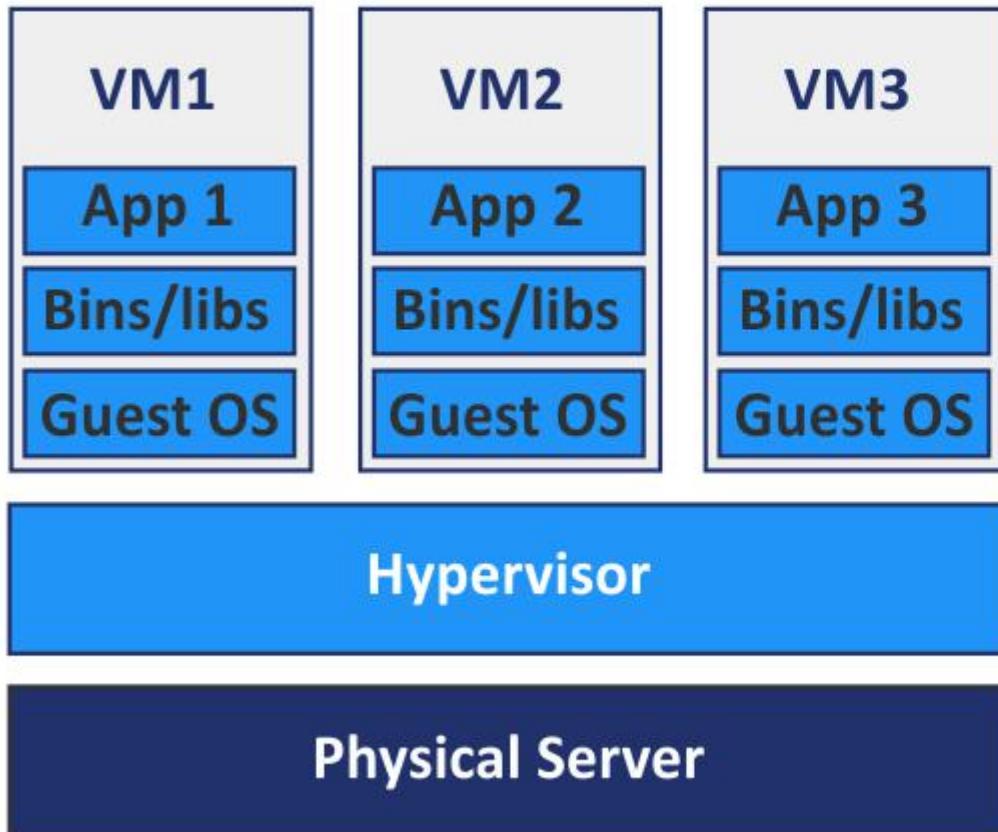


Containers

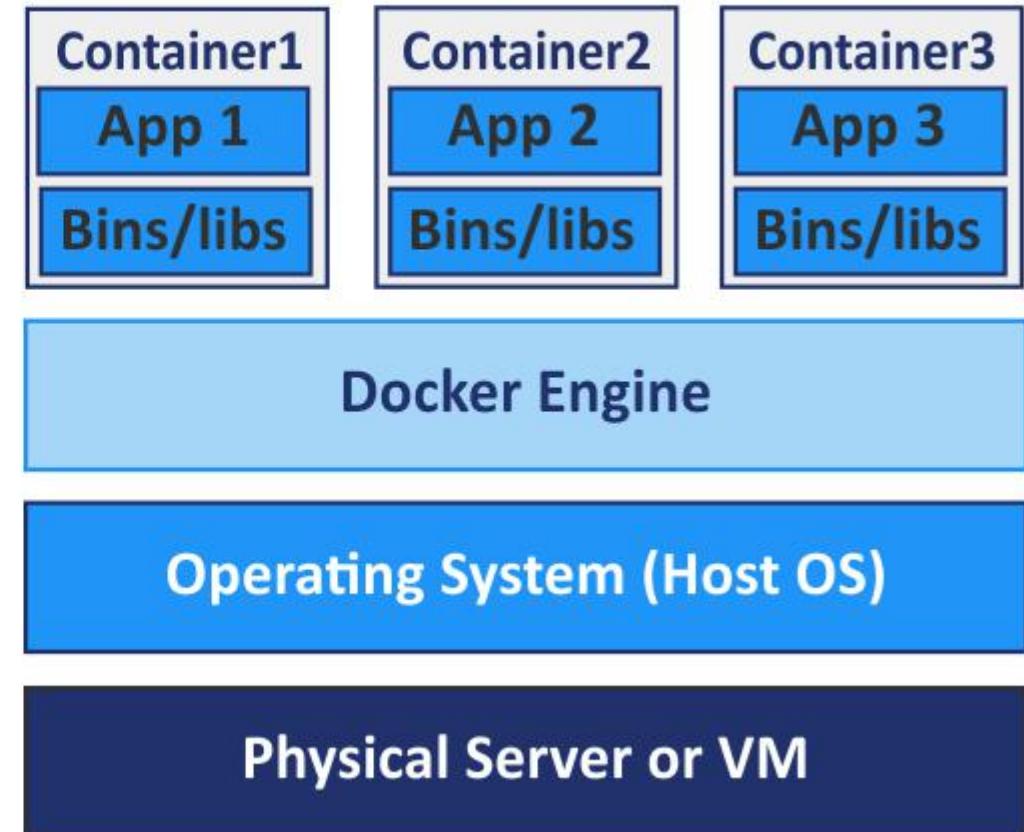

Imagenes

- Una Imagen es una plantilla de solo lectura que contiene las instrucciones para crear un contenedor Docker. Pueden estar basadas en otras imágenes, lo cual es habitual. Para ello usaremos distintos ficheros como el dockfile.
- Por ejemplo una imagen podría contener un sistema operativo Ubuntu con un servidor Apache y tu aplicación web instalada.

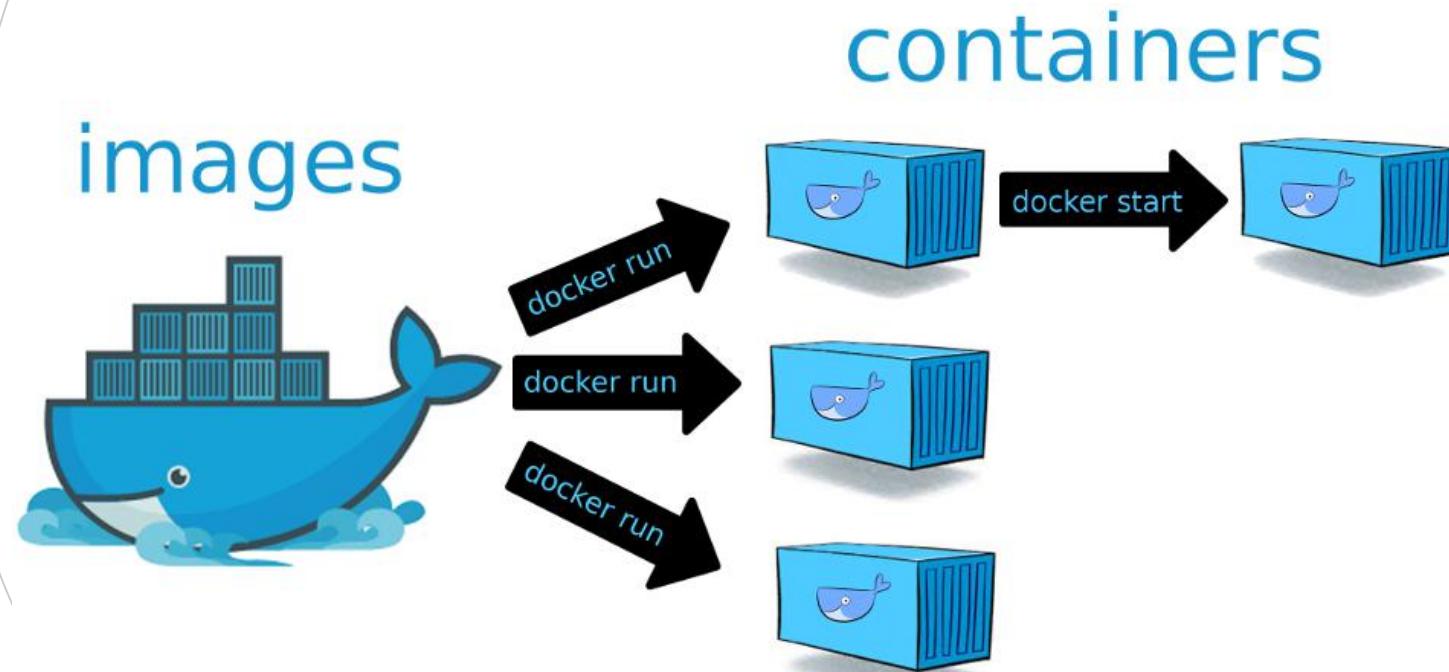


Imágenes y contenedores

- Por lo tanto, un contenedor es una instancia ejecutable de una imagen.
- Esta instancia puede ser creada, iniciada, detenida, movida o eliminada a través del cliente de Docker o de la API.
- Las instancias se pueden conectar a una o más redes, sistemas de almacenamiento, o incluso se puede crear una imagen a partir del estado de un contenedor.
- Se puede controlar cómo de aislado está el contenedor del sistema anfitrión y del resto de contenedores.
- El contenedor está definido tanto por la imagen de la que procede como de las opciones de configuración que permita.
- Por ejemplo, la imagen oficial de MariaDb permite configurar a través de opciones la contraseña del administrador, de la primera base de datos que se cree, del usuario que la maneja, etc.




Dockerfile

- Un Dockerfile es un archivo de texto plano que contiene una serie de instrucciones necesarias para crear una imagen que, posteriormente, se convertirá en los contenedores que ejecutamos en el sistema
- Es como la receta para definir la imagen, que posteriormente lanzaremos como contenedor

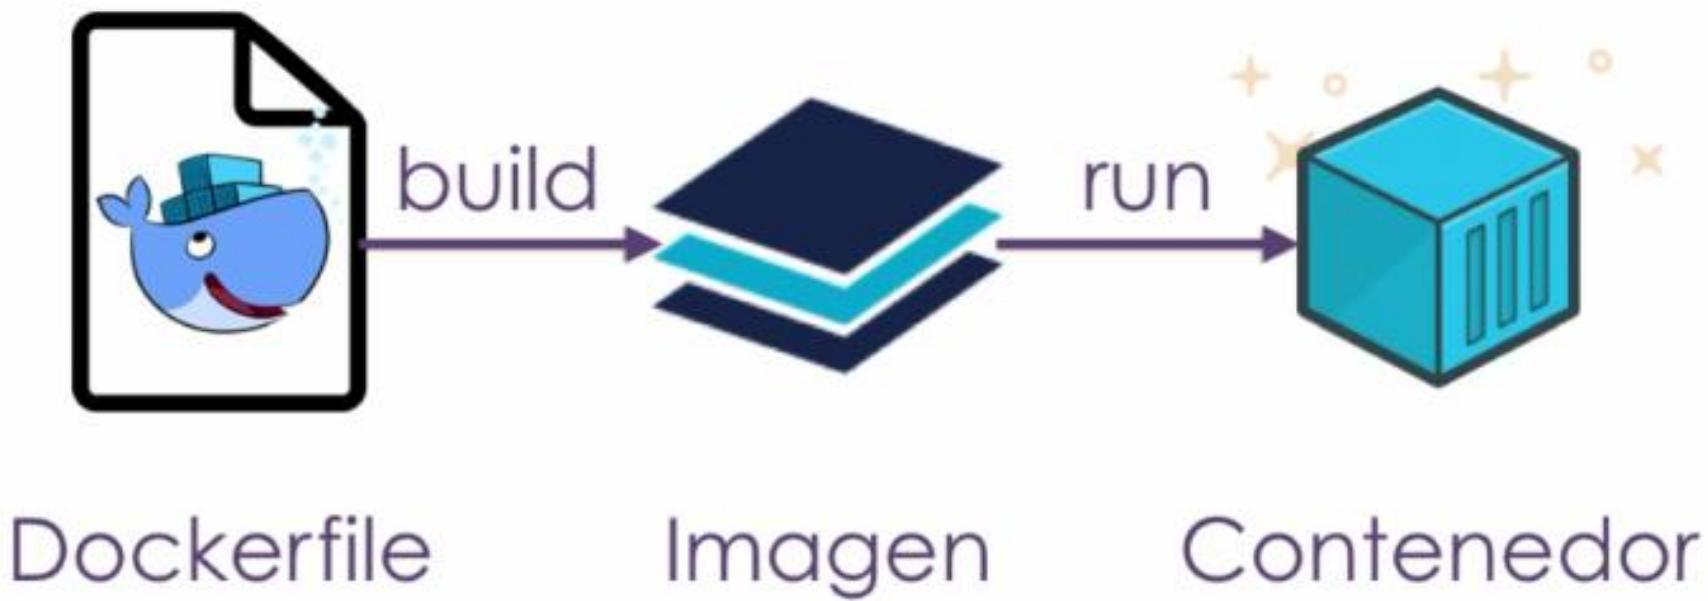


Resumiendo

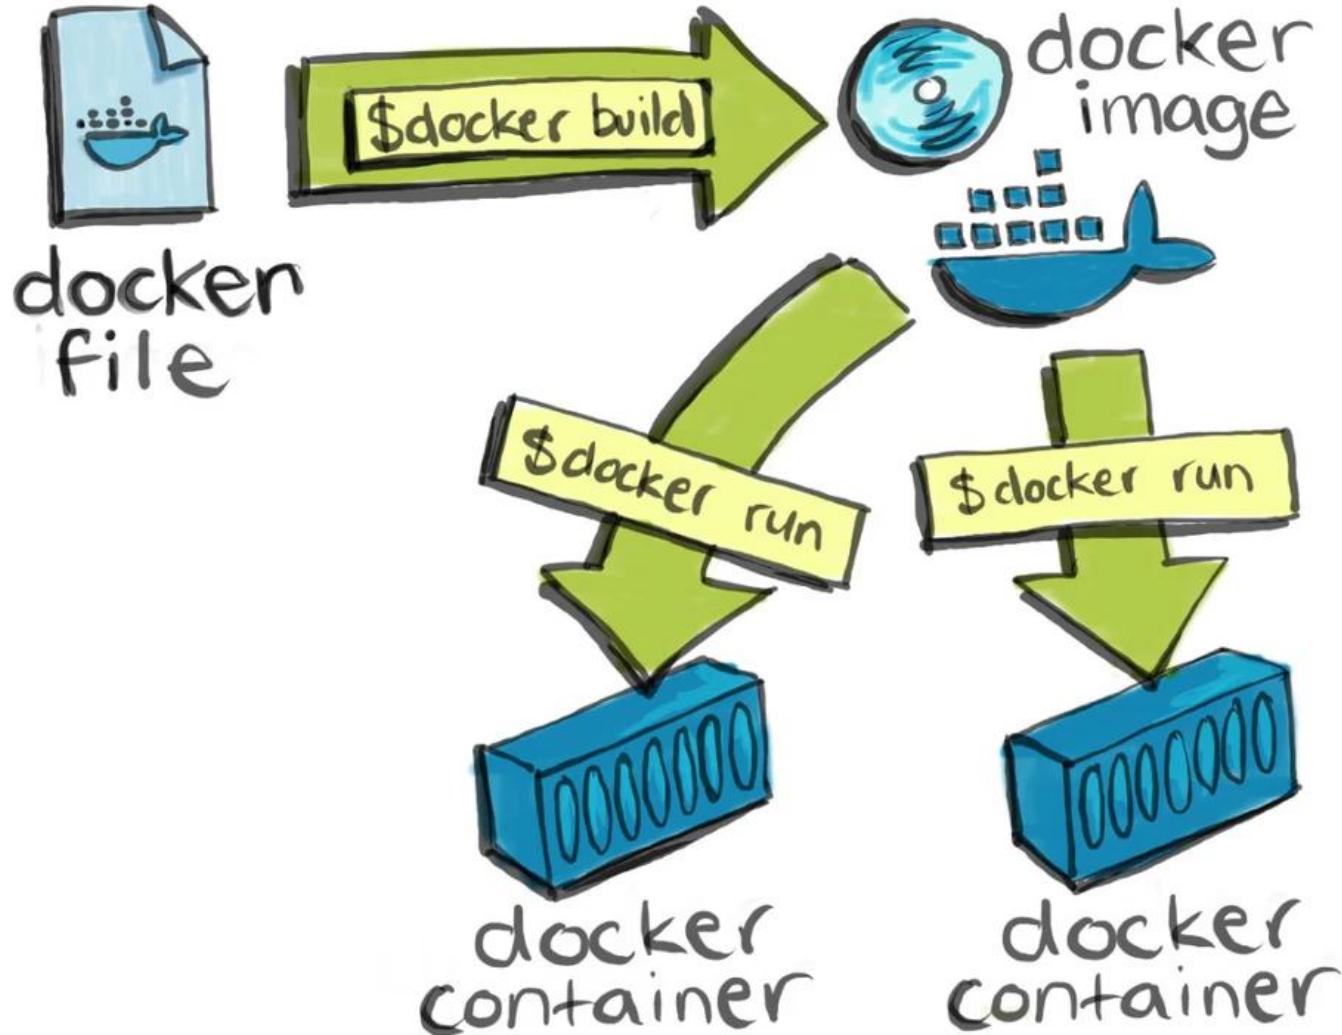

DockerHub

- DockerHub es el registro de imágenes donde podemos subir nuestras imágenes o encontrar imágenes hechas con la que trabajar sobre ellas. Podemos usarlo de manera muy similar a la que usamos GitHub y nos podemos dar de alta en dicho servicio para almacenar nuestras imágenes

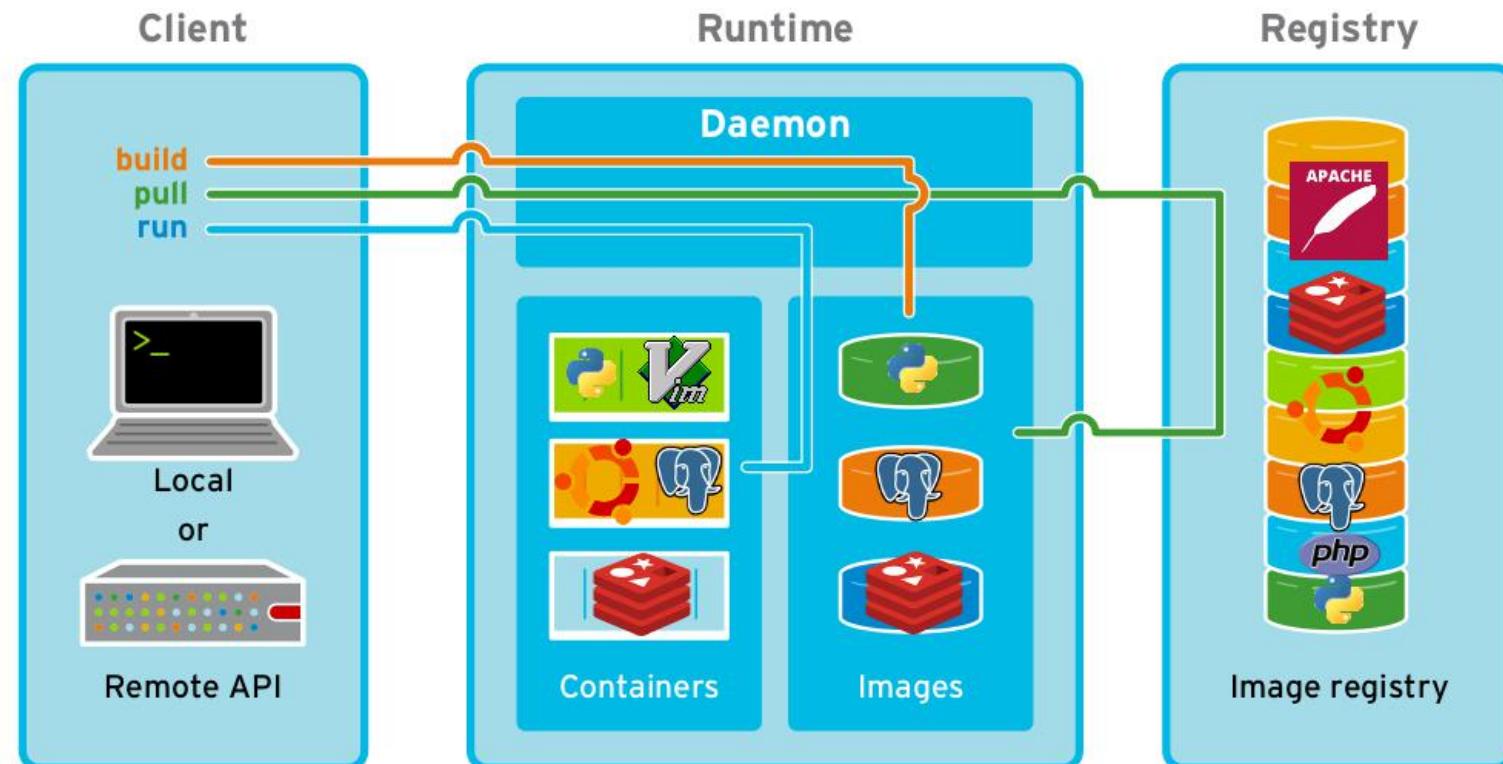

Instalar Docker

- Debido a que, dependiendo de la distribución, la forma de instalarlo difiere, es mejor consultar la documentación oficial para saber como instalar Docker en tu máquina.
- <https://docs.docker.com/get-docker/>

- Desistalar versiones anteriores

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

- Configurando el repositorio

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install \  
apt-transport-https \  
ca-certificates \  
curl \  
gnupg-agent \  
software-properties-common
```



Instalar Docker

- Añadimos la clave GPG

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
```

- Añadimos el repositorio

```
sudo add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable"
```

- Instalamos

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```



Instalar Docker

- Añadimos el usuario, de esta manera nos ahorramos hacer sudo siempre

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

- Instalamos Docker Compose

```
sudo apt install docker-compose
```

- Probamos el primer contenedor

```
sudo docker run hello-world
```

```
$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
d1725b59e92d: Pull complete
Digest: sha256:0add3ace90ecb4adb7777e9aacf18357296e799f81cabc9fde470971e499788
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

Hello from Docker!

This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:

1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

```
$ docker run -it ubuntu bash
```

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:



```
https://hub.docker.com/
```

For more examples and ideas, visit:

```
https://docs.docker.com/get-started/
```



Comandos Docker

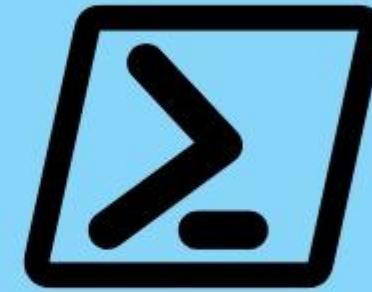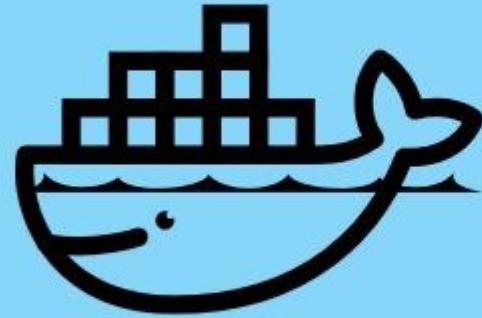

GEEKFLARE



Comandos Docker

- Para ver los comandos disponibles (en general y en particular):

```
sudo docker
```

```
sudo docker image
```

```
sudo docker network
```

- Para ver las opciones de cada comando:

```
sudo docker cp --help
```

- Los comandos tienen a su vez opciones. Los nombres de las opciones van precedidas de los caracteres -- y entre la opción y su valor se puede escribir un espacio o el carácter =.

```
sudo docker COMANDO --OPCIÓN=VALOR
```

```
sudo docker COMANDO --OPCIÓN VALOR
```

- Si el valor de una opción contiene espacios, escriba el valor entre comillas

```
sudo docker COMANDO --OPCIÓN="VALOR CON ESPACIOS"
```

```
sudo docker COMANDO --OPCIÓN "VALOR CON ESPACIOS"
```

Comandos con imágenes

- Para gestionar las imágenes, se utiliza el comando:

```
sudo docker image OPCIONES
```

- Para descargar una imagen:

```
sudo docker image pull REPOSITORIO
```

```
sudo docker pull REPOSITORIO
```

- Para ver las imágenes ya descargadas:

```
sudo docker image ls
```

```
sudo docker images
```

- Para borrar una imagen (se deben borrar previamente los contenedores basados en esa imagen):

```
sudo docker image rm IMAGEN
```

```
sudo docker rmi IMAGEN
```



Comandos con contenedores

- Para crear un contenedor (y ponerlo en marcha):

```
sudo docker run --name=CONTENEDOR REPOSITORIO
```

El problema de este comando es que dejamos de tener acceso a la shell y sólo se puede parar el proceso desde otro terminal.

Lo primero que hace es bajarse la imagen si no está en el sistema

Lo habitual es poner en marcha el contenedor en modo separado (detached), es decir, en segundo plano, y así podemos seguir utilizando la shell:

```
sudo docker run -d --name=CONTENEDOR REPOSITORIO
```

- Si queremos ver la secuencia de arranque del contenedor, podemos poner en marcha el contenedor en modo pseudo-tty, que trabaja en primer plano, pero del que podemos salir con Ctrl+C.

```
sudo docker run -t --name=CONTENEDOR REPOSITORIO
```



Comandos con contenedores

- Al crear el contenedor se pueden añadir diversas opciones:

Para incluir el contenedor en una red privada virtual (y que se pueda comunicar con el resto de contenedores incluidos en esa red):

```
sudo docker run --name=CONTENEDOR --net=RED REPOSITORIO
```

Para que el contenedor atienda a un puerto determinado, aunque internamente atienda un puerto distinto:

```
sudo docker run --name=CONTENEDOR -p PUERTO_EXTERNO:PUERTO_INTERNO REPOSITORIO
```

Para establecer variables de configuración del contenedor:

```
sudo docker run --name=CONTENEDOR -e VARIABLE=VALOR REPOSITORIO
```

Las variables de configuración se pueden consultar en el repositorio del que obtenemos la imagen.



Comandos con contenedores

- Para ver los contenedores en funcionamiento:
`sudo docker ps`
- Para ver los contenedores en funcionamiento o detenidos:
`sudo docker ps -a`
- Para detener un contenedor:
`sudo docker stop CONTENEDOR`
- Para detener todos los contenedores:
`sudo docker stop ($sudo docker ps -aq)`
- Para borrar un contenedor:
`sudo docker rm CONTENEDOR`
- Para poner en marcha un contenedor detenido:
`sudo docker start CONTENEDOR`



Comandos con contenedores

- Para entrar en la shell de un contenedor:

```
sudo docker exec -it CONTENEDOR /bin/bash
```

- Para entrar en la shell del contenedor como root:

```
sudo docker exec -u 0 -it CONTENEDOR /bin/bash
```

- Para salir de la shell del contenedor:

```
exit
```

- Para copiar (o mover) archivos entre el contenedor y el sistema anfitrión o viceversa:

```
sudo docker cp CONTENEDOR:ORIGEN DESTINO
```

```
sudo docker cp ORIGEN CONTENEDOR:DESTINO
```



Comandos de red

- Para gestionar las redes, se utiliza el comando:
`sudo docker network OPCIONES`
- Para crear una red:
`sudo docker network create RED`
- Para ver las redes existentes:
`sudo docker network ls`
- Para ver información detallada de una red (entre ella, los contenedores incluidos y sus IP privadas):
`sudo docker network inspect RED`
- Para borrar una red:
`sudo docker network rm RED`



Comandos de sistema

- Para ver el espacio ocupado por las imágenes, los contenedores y los volúmenes:

```
sudo docker system df
```

- Para eliminar los elementos que no están en marcha:

Contenedores:

```
sudo docker container prune
```

Imágenes:

```
sudo docker image prune
```

Volúmenes:

```
sudo docker volume prune
```

Redes:

```
sudo docker network prune
```

todo:

```
sudo docker system prune -a
```



Repaso de comandos con Hello-Run

- Comprueba que inicialmente no hay ningún contenedor creado (la opción -a hace que se muestren también los contenedores detenidos, sin ella se muestran sólo los contenedor que estén en marcha):

```
sudo docker ps -a
```

o también

```
sudo docker container ls -a
```

\$ docker ps -a CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
---------------------------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

- Comprueba que inicialmente tampoco disponemos de ninguna imagen:

```
sudo docker image ls
```

docker image ls REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
-------------------------------	-----	----------	---------	------



Repaso de comandos con Hello-Run

- Docker crea los contenedores a partir de imágenes locales (ya descargadas), pero si al crear el contenedor no se dispone de la imagen local, Docker descarga la imagen de su repositorio.
- La orden más simple para crear un contenedor es:
`sudo docker run IMAGEN`
- Crea un contenedor con la aplicación de ejemplo hello-world. La imagen de este contenedor se llama hello-world:
`sudo docker run hello-world`
- Comprueba que inicialmente tampoco disponemos de ninguna imagen:
`sudo docker image ls`

```
$ docker image ls
REPOSITORY          TAG      IMAGE ID      CREATED       SIZE
hello-world         latest   bf756fb1ae65  9 months ago  13.3kB
```



Repaso de comandos con Hello-Run

- Si listamos ahora los contenedores existentes ...

```
sudo docker ps -a
```

- ... se mostrará información del contenedor creado:

```
sudo docker run hello-world
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
10a829dbd778	hello-world	"/hello"	About a minute ago	Exited (0) About a minute ago		strange_cerf

- Cada contenedor tiene un identificador (ID) y un nombre distinto. Docker "bautiza" los contenedores con un nombre peculiar, compuesto de un adjetivo y un apellido.

Repaso de comandos con Hello-Run

- Podemos crear tantos contenedores como queramos a partir de una imagen. Una vez la imagen está disponible localmente, Docker no necesita descargarla y el proceso de creación del contenedor es inmediato (aunque en el caso de hello-world la descarga es rápida, con imágenes más grandes la descarga inicial puede tardar un rato)
- Normalmente se aconseja **usar siempre la opción -d, que arranca el contenedor en segundo plano (detached)** y permite seguir teniendo acceso a la shell (aunque con hello-world no es estrictamente necesario porque el contenedor hello-world se detiene automáticamente tras mostrar el mensaje).
- Al crear el contenedor hello-world con la opción -d no se muestra el mensaje, simplemente muestra el identificador completo del contenedor.

```
$ sudo docker run -d hello-world  
f3059d7adaf9b2bb28b749bba44785fa331f5334b6cf87c5c9b7c7ccc13e8d29
```

```
$ sudo docker ps -a  
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED            STATUS              PORTS          NAMES  
f3059d7adaf9        hello-world         "/hello"           13 seconds ago   Exited (0) 12 seconds ago  
affectionate_varahamihira  hello-world         "/hello"           4 minutes ago    Exited (0) 4 minutes ago  
10a829dbd778        hello-world         "/hello"
```

Repaso de comandos con Hello-Run

- Los contenedores se pueden destruir mediante el comando rm, haciendo referencia a ellos mediante su nombre o su id. No es necesario indicar el id completo, basta con escribir los primeros caracteres (de manera que no haya ambigüedades).

- Borra los dos contenedores existentes:

```
sudo docker rm 1ae
```

```
sudo docker rm affectionate_varahamihira
```

- Comprueba que ya no quedan contenedores



Repaso de comandos con Hello-Run

- Podemos dar nombre a los contenedores al crearlos:
`sudo docker run -d --name=hola-1 hello-world`
- Al haber utilizado la opción `-d` únicamente se mostrará el ID completo del contenedor
- Si listamos los contenedores existentes ...
`sudo docker ps -a`
- ... se mostrará el contenedor con el nombre que hemos indicado y podremos trabajar con él
- Si intentamos crear un segundo contenedor con un nombre ya utilizado ...
`sudo docker run -d --name=hola-1 hello-world`
- Docker nos avisará de que no es posible
- Podemos ver las imágenes con:
`sudo docker images`
Y borrarlas con:
`sudo images rm nombre_imagen`
- Prueba a borrar la imagen `hello_world` y compruébalo



Jugando con contenedores

- Crea un contenedor que contenga un servidor Apache a partir de la imagen bitnami/apache
- La opción -P hace que Docker asigne de forma aleatoria un puerto de la máquina virtual al puerto asignado a Apache en el contenedor. La imagen bitnami/apache asigna a Apache el puerto 8080 del contenedor para conexiones http y el puerto 8443 para conexiones https.

```
sudo docker run -d -P --name=apache-1 bitnami/apache
```

- Consulta el puerto del host utilizado por el contenedor ...


```
sudo docker ps -a
```

- ... se mostrará el contenedor con el nombre que hemos indicado:

- Abre en el navegador la página inicial del contenedor y compruebe que se muestra una página que dice "It works!".



Reto Docker

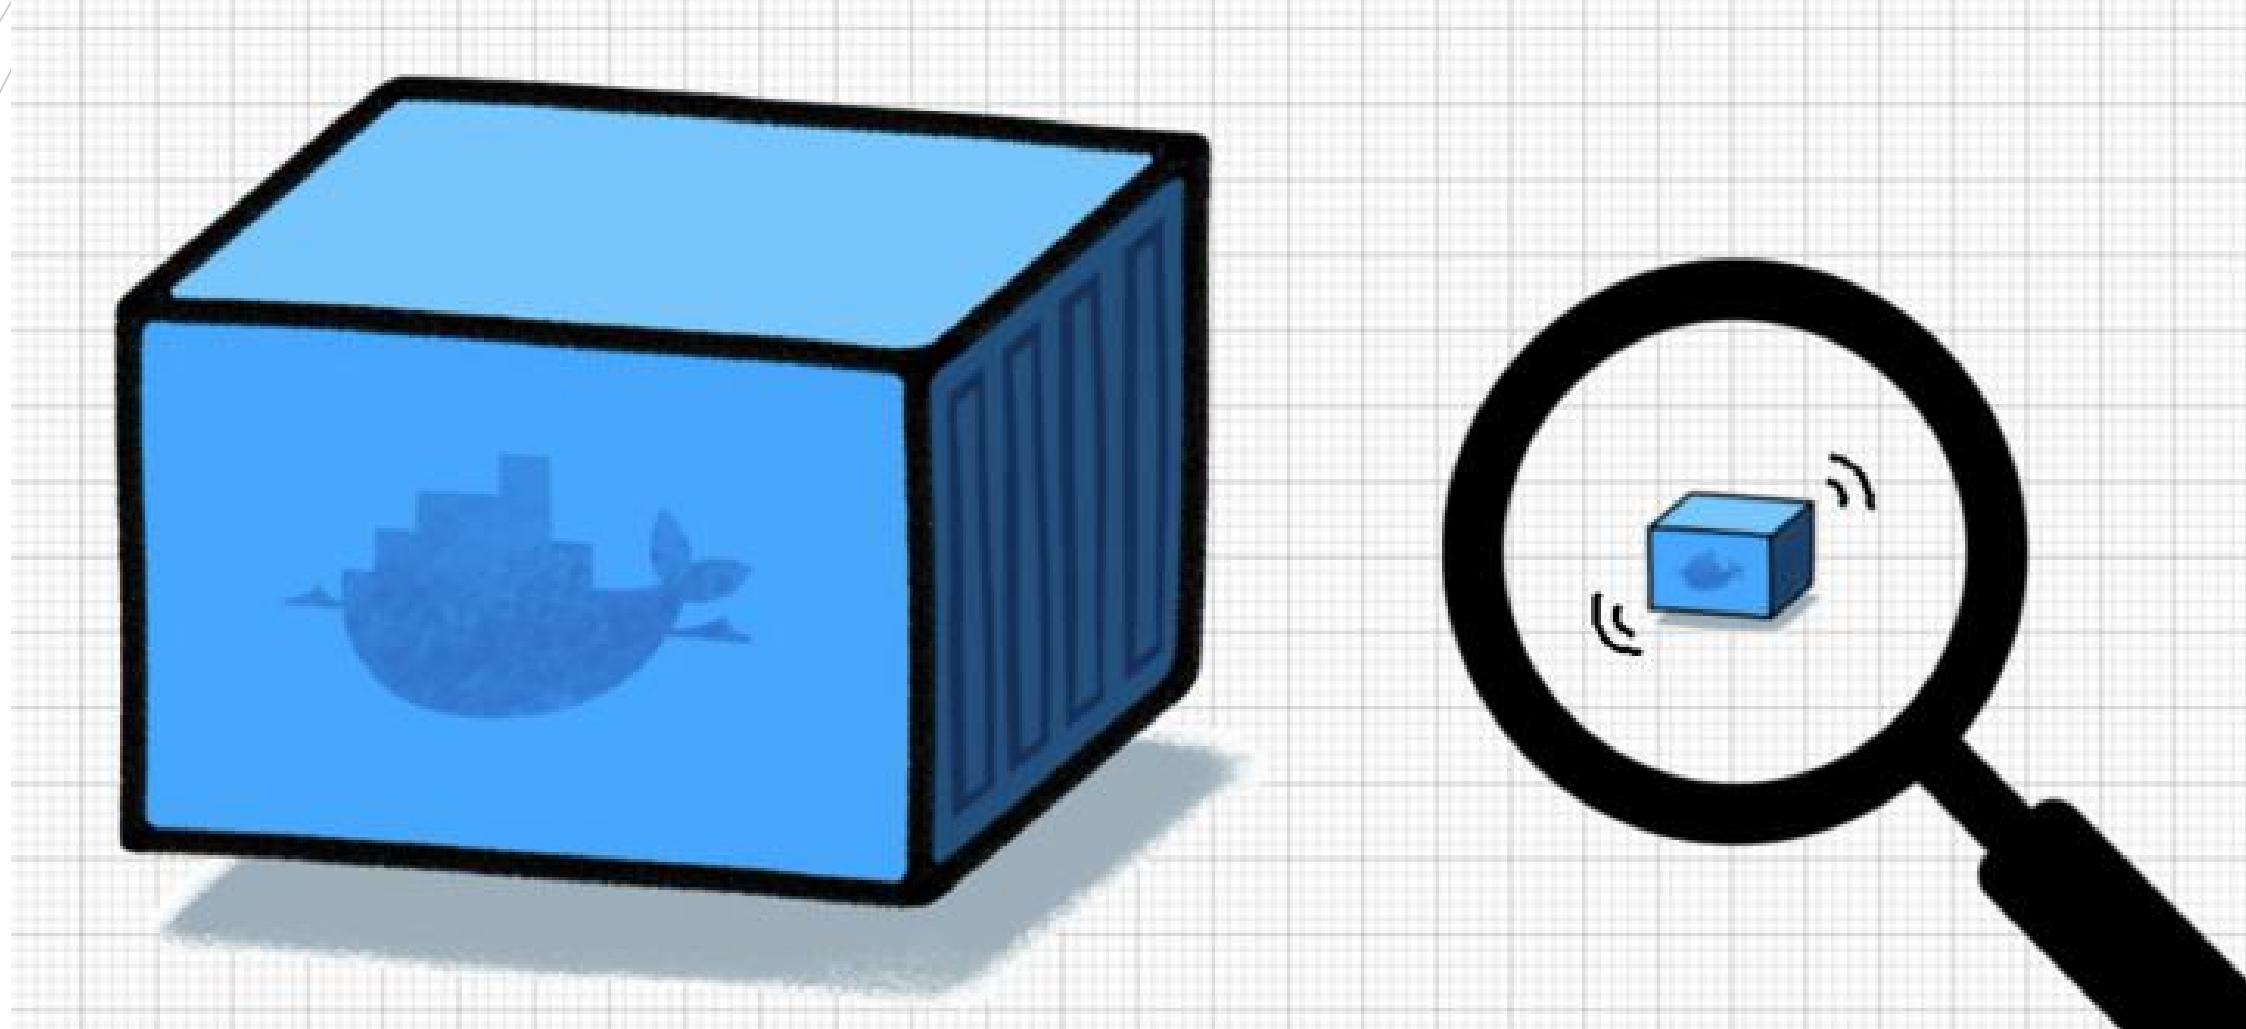

Jugando con contenedores

- En este apartado vamos a modificar la página web inicial de Apache del contenedor Docker.
- Debemos tener en cuenta que modificar el contenido de un contenedor tal y como vamos a hacer en este apartado sólo es aconsejable en un entorno de desarrollo, pero no es aconsejable en un entorno de producción porque va en contra de la "filosofía" de Docker.
- **Los contenedores de Docker están pensados como objetos de "usar y tirar", es decir, para ser creados, destruidos y creados de nuevo tantas veces como sea necesario y en la cantidad que sea necesaria.**
- En el apartado siguiente realizaremos la misma tarea de una forma más conveniente, modificando no el contenedor sino la imagen a partir de la cual se crean los contenedores.

Jugando con contenedores

- Cree un segundo contenedor que contenga un servidor Apache a partir de la imagen httpd
`sudo docker run -d -P --name=apache-daw httpd`
- Consulte el puerto del host utilizado por el contenedor ...
`sudo docker ps -a`
... se mostrarán los dos contenedores creados
- Crea la nueva página index.html ...
`code index.html`
- Entre en la shell del contenedor para averiguar la ubicación de la página inicial:
`sudo docker exec -it apache-daw /bin/bash`
es: /usr/local/apache2/htdocs
- Salimos de la imagen
`exit`
- Copiamos nuestra página web en esa ruta
`docker cp index.html apache-daw:/usr/local/apache2/htdocs`
- Recargamos el ordenador... Ya tienes tu página ejecutada con Docker :)



Jugando con contenedores

- Vamos a intentar ahorrarnos el copiar los ficheros siempre. Probamos lo siguiente desde donde tenemos la página web
`docker run -dit --name miapache -p 5555:80 -v "$PWD":/usr/local/apache2/htdocs httpd`
Una vez lanzado y puesto en marcha podemos ir a la dirección `http://localhost:5555` con nuestro navegador y visitar nuestro sitio web funcionando desde el contenedor.
- ¿Qué ha pasado?
El contenedor tendrá asociado el nombre `miapache` que podrá ser utilizando a partir de su creación para realizar cualquier operación sobre él
Se ha mapeado el puerto 80 del contenedor sobre el puerto 5555 de la máquina real. De esa manera, conectándonos al puerto 5555 de nuestro equipo podremos ver que ocurre en el 80 del contenedor, justamente donde estará escuchando el Apache del mismo
Hemos mapeado la ruta actual de nuestro equipo con la ruta `/usr/local/apache2/htdocs` del contenedor, que es donde Apache va a ir a buscar la web que aloje. Suponemos que el directorio actual de mi máquina tengo el sitio web que quiero testear
Indicamos que queremos crear y lanzar un contenedor utilizando la imagen del Hub de Docker, concretamente con la versión `latest`
También hemos indicado con la opción `-d` que queremos que la máquina se lance en segundo plano
con `it` dejamos que tengamos acceso a la consola por defecto.
Puedes entrar a la maquina con
`docker exec -it miapache /bin/bash`
y ver en la carpeta `htdocs` que esta allí todo.
Prueba a crear una página nueva a ver que pasa



Dockerfile



Dockerfile

- **Un Dockerfile es un archivo de texto plano que contiene una serie de instrucciones necesarias para crear una imagen que, posteriormente, se convertirá en el patrón de nuestros contenedores.** Para ello le añadimos:

- **FROM:** indica la imagen base sobre la que se construirá la aplicación dentro del contenedor.

```
FROM <imagen>
```

```
FROM <imagen>:<tag>
```

Por ejemplo la imagen puede ser un sistema operativo como Ubuntu, Centos, etc. O una imagen ya existente en la cual con base a esta queramos construir nuestra propia imagen.

- **RUN:** nos permite ejecutar comandos en el contenedor, por ejemplo, instalar paquetes o librerías (apt-get, yum install, etc.). Además, tenemos dos formas de colocarlo:

Opción 1 -> `RUN <comando>`

Esta instrucción ejecuta comandos Shell en el contenedor.

Opción 2 -> `["ejecutable", " parametro1", " parametro2"]`

Esta otra instrucción bastante útil, que permite ejecutar comandos en imágenes que no tengan /bin/sh.

- **ENV:** establece variables de entorno para nuestro contenedor, en este caso la variable de entorno es DEBIAN_FRONTEND noninteractive, el cual nos permite instalar un montón de archivos .deb sin tener que interactuar con ellos.

```
ENV <key><valor>
```



Dockerfile

- **ADD:** esta instrucción copia archivos a un destino específico dentro del contenedor, normalmente nos sirve para dejar ubicados ciertos archivos que queremos mover entre directorios, podemos usar como origen una URL o un .tar y descomprimirlo

```
ADD <fuente> <destino>
```

```
ADD ./script.sh /var/tmp/script.sh
```

- **COPY:** esta instrucción copia archivos o directorios a un destino específico dentro del contenedor.

```
COPY <fuente> <destino>
```

```
COPY ./script.sh /var/tmp/script.sh
```

- **MAINTAINER:** Este nos permite indicar el nombre del autor del dockerfile.

```
MAINTAINER <nombre> <" correo">
```

```
MAINTAINER JL Gonzalez "jlgs@cifpvirgendegracia.com"
```

- **CMD:** esta instrucción nos provee valores por defecto a nuestro contenedor, es decir, mediante esta podemos definir una serie de comandos que solo se ejecutarán una vez que el contenedor se ha inicializado, pueden ser comandos Shell con parámetros establecidos.

```
CMD ["ejecutable", "parámetro1", "parámetro2"], este es el formato de ejecución.
```

```
CMD ["parámetro1", "parámetro2"], parámetro por defecto para punto de entrada.
```

```
CMD comando parámetro1 parámetro2, modo shell
```

Dockerfile

- **ENTRYPOINT:** la instrucción entrypoint define el comando y los parámetros que se ejecutan primero cuando se ejecuta el contenedor. En simples palabras, todos los comandos pasados en la instrucción docker run <image> serán agregados al comando entrypoint

Opción 1 -> la forma exec es donde especificamos comandos y argumentos, como la sintaxis de los formatos JSON.

```
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
```

Opción 2 -> la otra forma es ejecutar un script para ejecutar los comandos que queremos como entrada en el contenedor.

```
COPY ./script-entrypoint.sh /  
ENTRYPOINT ["/script-entrypoint.sh"]  
CMD ["postgres"]
```

- **VOLUME:** esta instrucción crea un volumen como punto de montaje dentro del contenedor y es visible desde el host anfitrión marcado con otro nombre.

```
VOLUME /var/tmp
```

- **USER:** determina el nombre de usuario a utilizar cuando se ejecuta un contenedor, y adicionalmente cuando se ejecutan comandos como RUN, CMD, ENTRYPOINT o WORKDIR.

```
WORKDIR ruta/de/Proyecto
```

Dockerfile

- Ahora vamos a revisar otro dockerfile, en el cual crearemos una imagen con base Ubuntu 16:04 y haremos las siguientes sub-tareas:

Actualizar sus paquetes

Instalar el paquete Nginx

Añadir un archivo en una ruta específica dentro del contenedor

Exponer un puerto

```
# Descarga la imagen de Ubuntu 16.04
FROM ubuntu:16.04


# Actualiza la imagen base de Ubuntu 16.04
RUN apt-get update

# Ejecuta el comando apt-get install y elimina determinados archivos y temporales
RUN apt-get install -y nginx \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*

# Indica los puertos TCP/IP los cuales se pueden acceder a los servicios del contenedor
EXPOSE 80

# Establece el comando del proceso de inicio del contenedor
CMD ["nginx"]
```

Reto Dockerfile

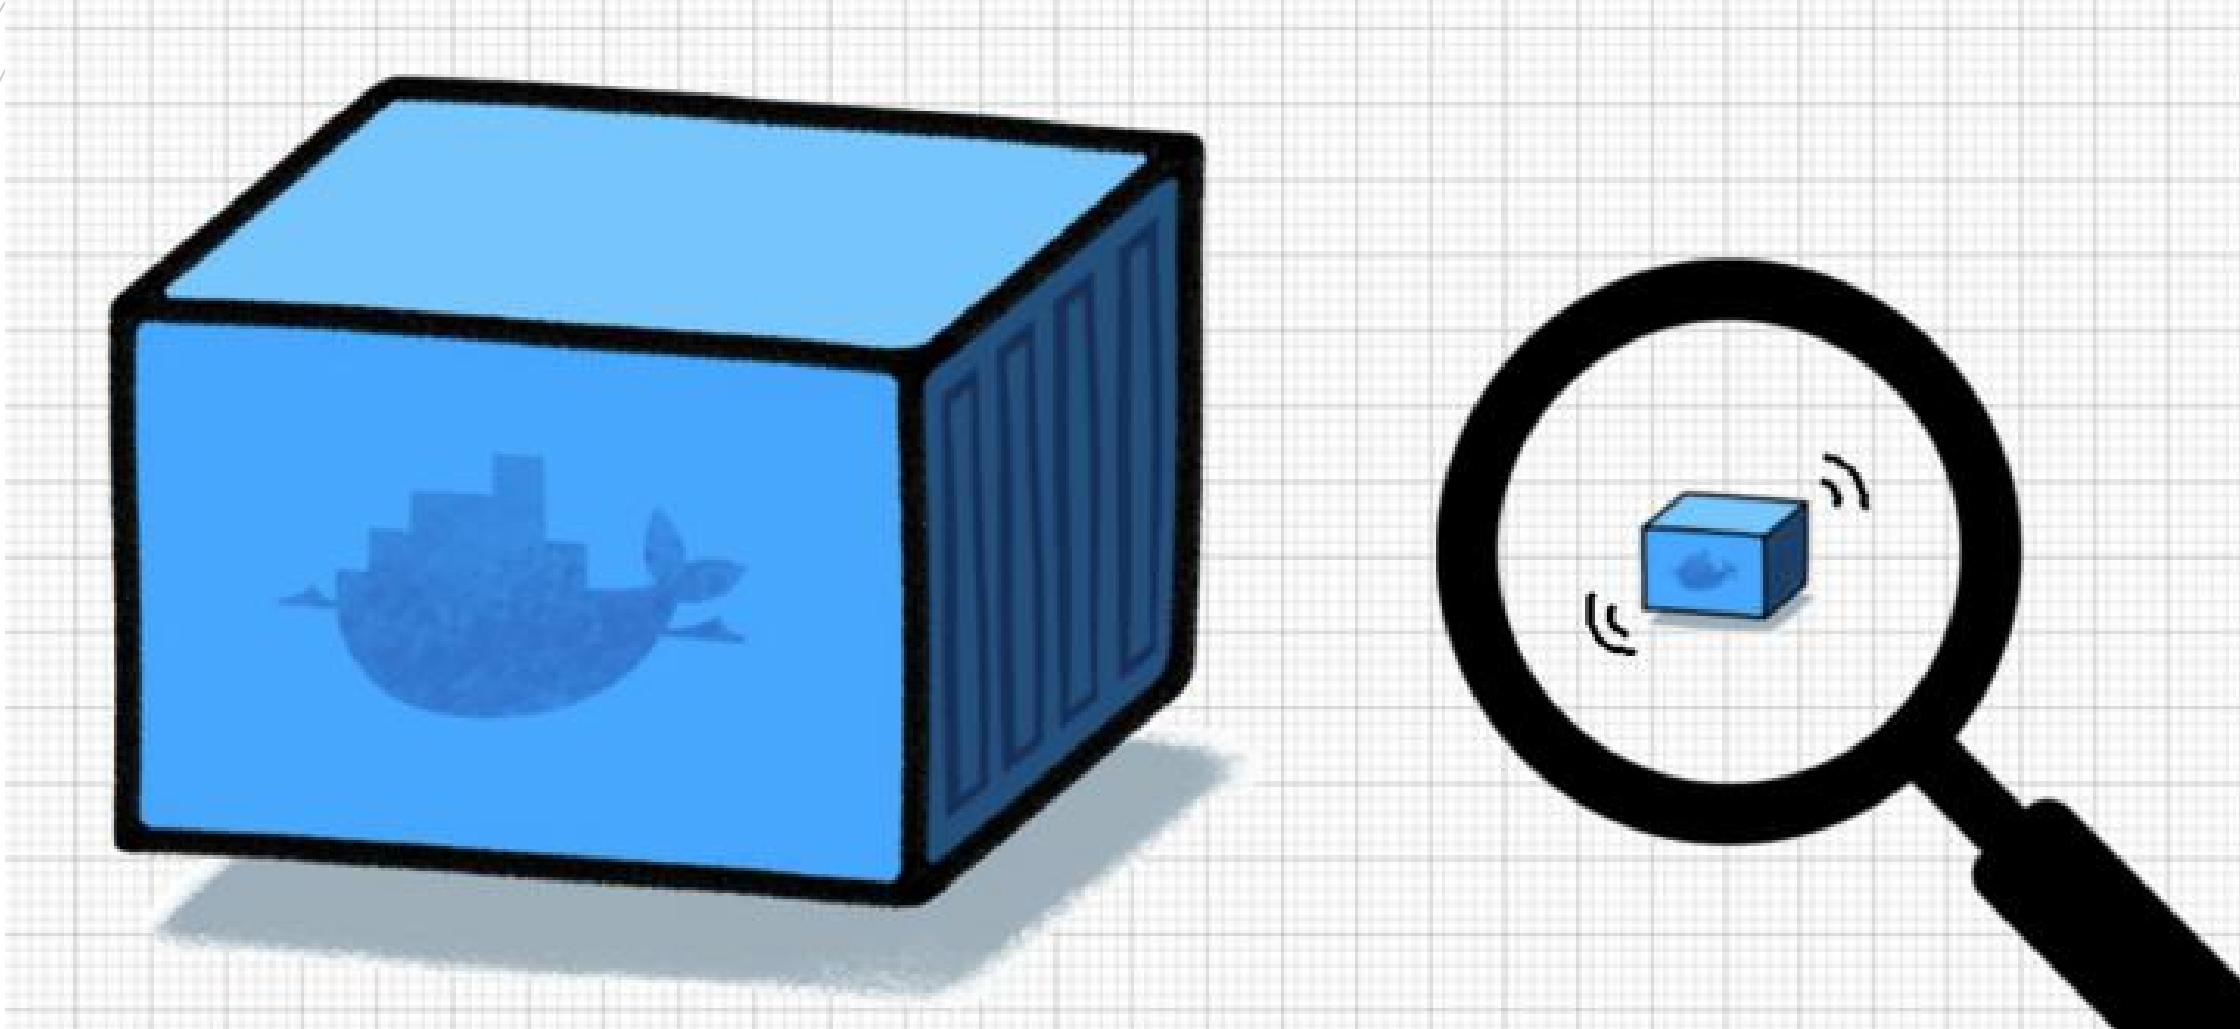

Personalizando imágenes

- Vamos a crear nuestra primera imagen de apache con php, para ello usaremos el fichero Dockerfile. Lo creamos teniendo en cuenta: https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/
- El fichero Dockerfile define una plantilla que le dice como serán nuestros contenedores

```
# Imagen a usar
FROM php:7.0-apache
# copiamos todos los ficheros en el directorio en cuestion
COPY src/ /var/www/html
# Exponemos el puerto 80
EXPOSE 80
```

- Creamos la imagen con

```
docker build -t miapache-php .
```

(el punto es importante le dice donde esta el fichero Dockerfile, que es en este directorio)
- Comprobamos que existe

```
docker images
```
- Lanzamos la imagen

```
docker run -dit --name miapache-php -p 5555:80 miapache-php
```



Personalizando imágenes

- A partir de aquí podremos parar y arrancar ese contenedor (o borrarlo).

```
docker stop miapache-php  
docker start miapache-php
```

- En este modelo de trabajo, cada vez que cambiemos el contenido de nuestra web deberemos regenerar la imagen local, podemos (o no) eliminar los contenedores viejos y volver a crear/correr el contenedor.

- Agregar contenido a la carpeta de trabajo y rearmar todo.


```
docker rmi -f miapache-php (borramos la imagen aunque esté siendo usada)  
docker rm -f miapache-php (borramos el contenedor aunque se esté ejecurando)  
docker build -t miapache-php . (construimos la imagen)  
docker run -dit --name miapache-php -p 5555:80 miapache-php (la ejecutamos)
```

- Podemos crearnos un script .sh para hacerlo todo, como run.sh

```
#!/bin/bash  
docker rmi -f miapache-php  
docker rm -f miapache-php  
docker build -t miapache-php .  
docker run -dit --name miapache-php -p 5555:80 miapache-php
```




Persistencia de datos

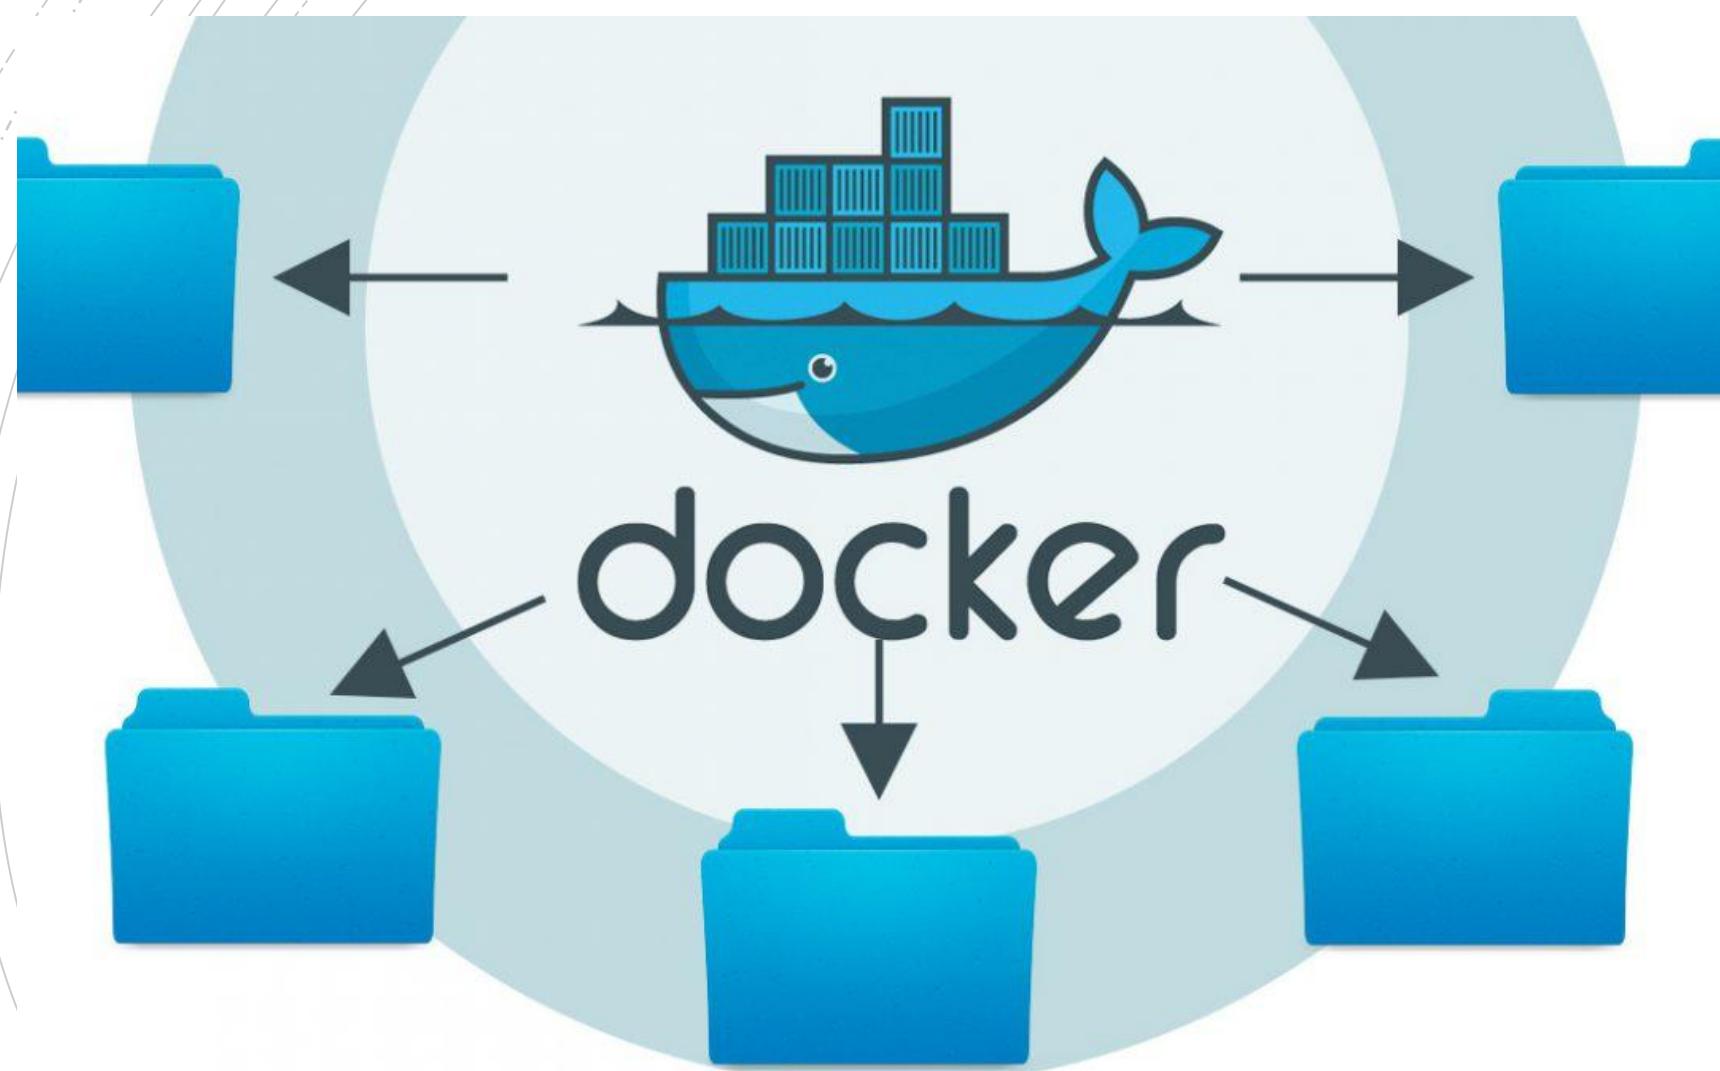

Persistencia de datos

- Por defecto ya hemos indicado que un contenedor está aislado de todo. Hemos visto como podemos conectar el contenedor a un puerto de red para poder acceder a él. Eso incluye al sistema de archivos que contiene. De tal manera que si se elimina el contenedor, se eliminan también sus archivos.
- Si queremos almacenar datos (una web, una base de datos, etc.) dentro de un contenedor necesitamos una manera de almacenarlos sin perderlos.
- **Docker ofrece tres maneras:**
 - A través de volúmenes, que son objetos de Docker como las imágenes y los contenedores.**
 - Montando un directorio de la máquina anfitrión dentro del contenedor (enlazando directorios).**
 - Almacenándolo en la memoria del sistema (aunque también se perderían al reiniciar el servidor).**
- Lo normal es usar volúmenes, pero habrá ocasiones en que es preferible montar directamente un directorio de nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, para guardar los datos de una base de datos usaremos volúmenes, pero para guardar el código de una aplicación o de una página web montaremos el directorio.
- La razón para esto último es que tanto nuestro entorno de desarrollo como el contenedor tengan acceso a los archivos del código fuente. Los volúmenes, al contrario que los directorios montados, no deben accederse desde la máquina anfitrión.



Persistencia de datos

- **Enlazar directorios**
- La opción --mount permite crear el enlace entre el directorio de la máquina virtual y el contenedor. La opción tiene tres argumentos separados por comas pero sin espacios:

type=bind,source=ORIGEN-EN-MÁQUINA-VIRTUAL,target=DESTINO-EN-CONTENEDOR. Ambos directorios deben existir previamente.

```
docker run -dit --name miapache-php -p 5555:80 --mount  
type=bind,source="$PWD/src",target=/var/www/html miapache-php
```

Persistencia de datos

- **Volumenes**
- En vez de guardar los datos persistentes en la máquina host, Docker dispone de unos elementos llamados **volúmenes** que podemos asociar también a directorios del contenedor, de manera que cuando el contenedor lea o escriba en su directorio, donde leerá o escribirá será en el volumen.
- Los **volúmenes son independientes de los contenedores**, por lo que también podemos conservar los datos aunque se destruya el contenedor, reutilizarlos con otro contenedor, etc. La ventaja frente a los directorios enlazados es que pueden ser gestionados por Docker. Otro detalle importante es que el acceso al contenido de los volúmenes sólo se puede hacer a través de algún contenedor que utilice el volumen.
- Vamos a repetir un ejemplo similar al ejemplo anterior, pero utilizando un volumen en vez de un directorio enlazado. En este caso, enlazaremos el directorio /html con un volumen de Docker, es decir directorio de la máquina virtual, el contenedor servirá las páginas contenidas en el directorio de la máquina virtual.
- Podemos crear un volumen de la siguiente manera

```
docker volume create mi-volumen
```



Persistencia de datos

- Crea un contenedor Apache.

La opción --mount permite crear el volumen o usar uno creado . La opción tiene tres argumentos separados por comas pero sin espacios: type=volume,source=NOMBRE-DEL-VOLUMEN,target=DESTINO-EN-CONTENEDOR. El directorio de destino debe existir previamente.

```
sudo docker run -dit -p 5555:80 --name miapache-php --mount type=volume,source=vol-miapache-php,target=/var/www/html miapache-php
```

- Compruebe que se ha creado un volumen con el nombre asignado al crear el contenedor

```
$ docker volume ls
```

DRIVER	VOLUME NAME
local	vol-miapache-php

- Los volúmenes son entidades independientes de los contenedores, pero para acceder al contenido del volumen hay que hacerlo a través contenedor, más exactamente a través del directorio indicado al crear el contenedor.

Persistencia de datos

- Creamos ahora un nuevo contenedor que use el mismo volumen

```
sudo docker run -dit -p 6666:80 --name miapache-php-2 --mount type=volume,source=vol-miapache-php,target=/var/www/html miapache-php
```

- Vamos a modificar el html y meterlo en el contenedor primero

```
docker cp index.html miapache-php:/var/www/html
```

- Podemos ver que se ha modificado en los dos sitios (contenedores)



Persistencia de datos

- También podemos crear volumens automáticos (no elegimos su nombre y se crean sobre la marcha) usando la opción -v y enlazarlos a un directorio nuestro, como ya hemos hecho antes en otros ejemplos.
- Ahora la información se guarda en un directorio local nuestro y todos los cambios se ven.

```
docker run -dit --name miapache-php -p 5555:80 -v "$PWD/src":/var/www/html  
miapache-php
```

Persistencia de datos

- Los volúmenes son independientes de los contenedores, pero Docker tiene en cuenta qué volúmenes están siendo utilizados por un contenedor.
- Si intenta borrar el volumen del ejemplo anterior mientras los contenedores están en marcha, Docker muestra un mensaje de error que indica los contenedores afectados:

```
sudo docker volume rm vol-apache
```

Error response from daemon: remove vol-apache: volume is in use - [a6c8a30f7b1dc7a4ef165046daff226ee

1d6a69573269ca24d57b5b4b6802881, 3b1bcc5a67f38853810972b1da8a67148fad78c6cd6f22b2c823d141be59c81c]

Detenga los contenedores:

```
sudo docker stop apache-volume-1
```

```
sudo docker stop apache-volume.2
```



Persistencia de datos

- Si intenta de nuevo borrar el volumen del ejemplo anterior ahora que los contenedores están detenidos, Docker sigue mostrando el mensaje de error que indica los contenedores afectados:

```
sudo docker volume rm vol-apache
```

```
Error response from daemon: remove vol-apache: volume is in use - [a6c8a30f7b1dc7a4ef165046daff226ee  
1d6a69573269ca24d57b5b4b6802881, 3b1bcc5a67f38853810972b1da8a67148fad78c6cd6f22b2c823d141be59c81c]
```

Borra los contenedores:

```
sudo docker rm apache-volume-1
```

```
sudo docker rm apache-volume.2
```



Persistencia de datos

- Si intenta de nuevo borrar el volumen del ejemplo anterior ahora que no hay contenedores que utilicen el volumen, Docker ahora sí que borrará el volumen:

```
sudo docker volume rm vol-apache  
vol-apache
```


Comprueba que el volumen ya no existe:

```
docker volume ls
```

DRIVER	VOLUME NAME
--------	-------------

- Ten en cuenta que al borrar un volumen, los datos que contenía el volumen se pierden para siempre, salvo que hubiera realizado una copia de seguridad.

Reto Wordpress

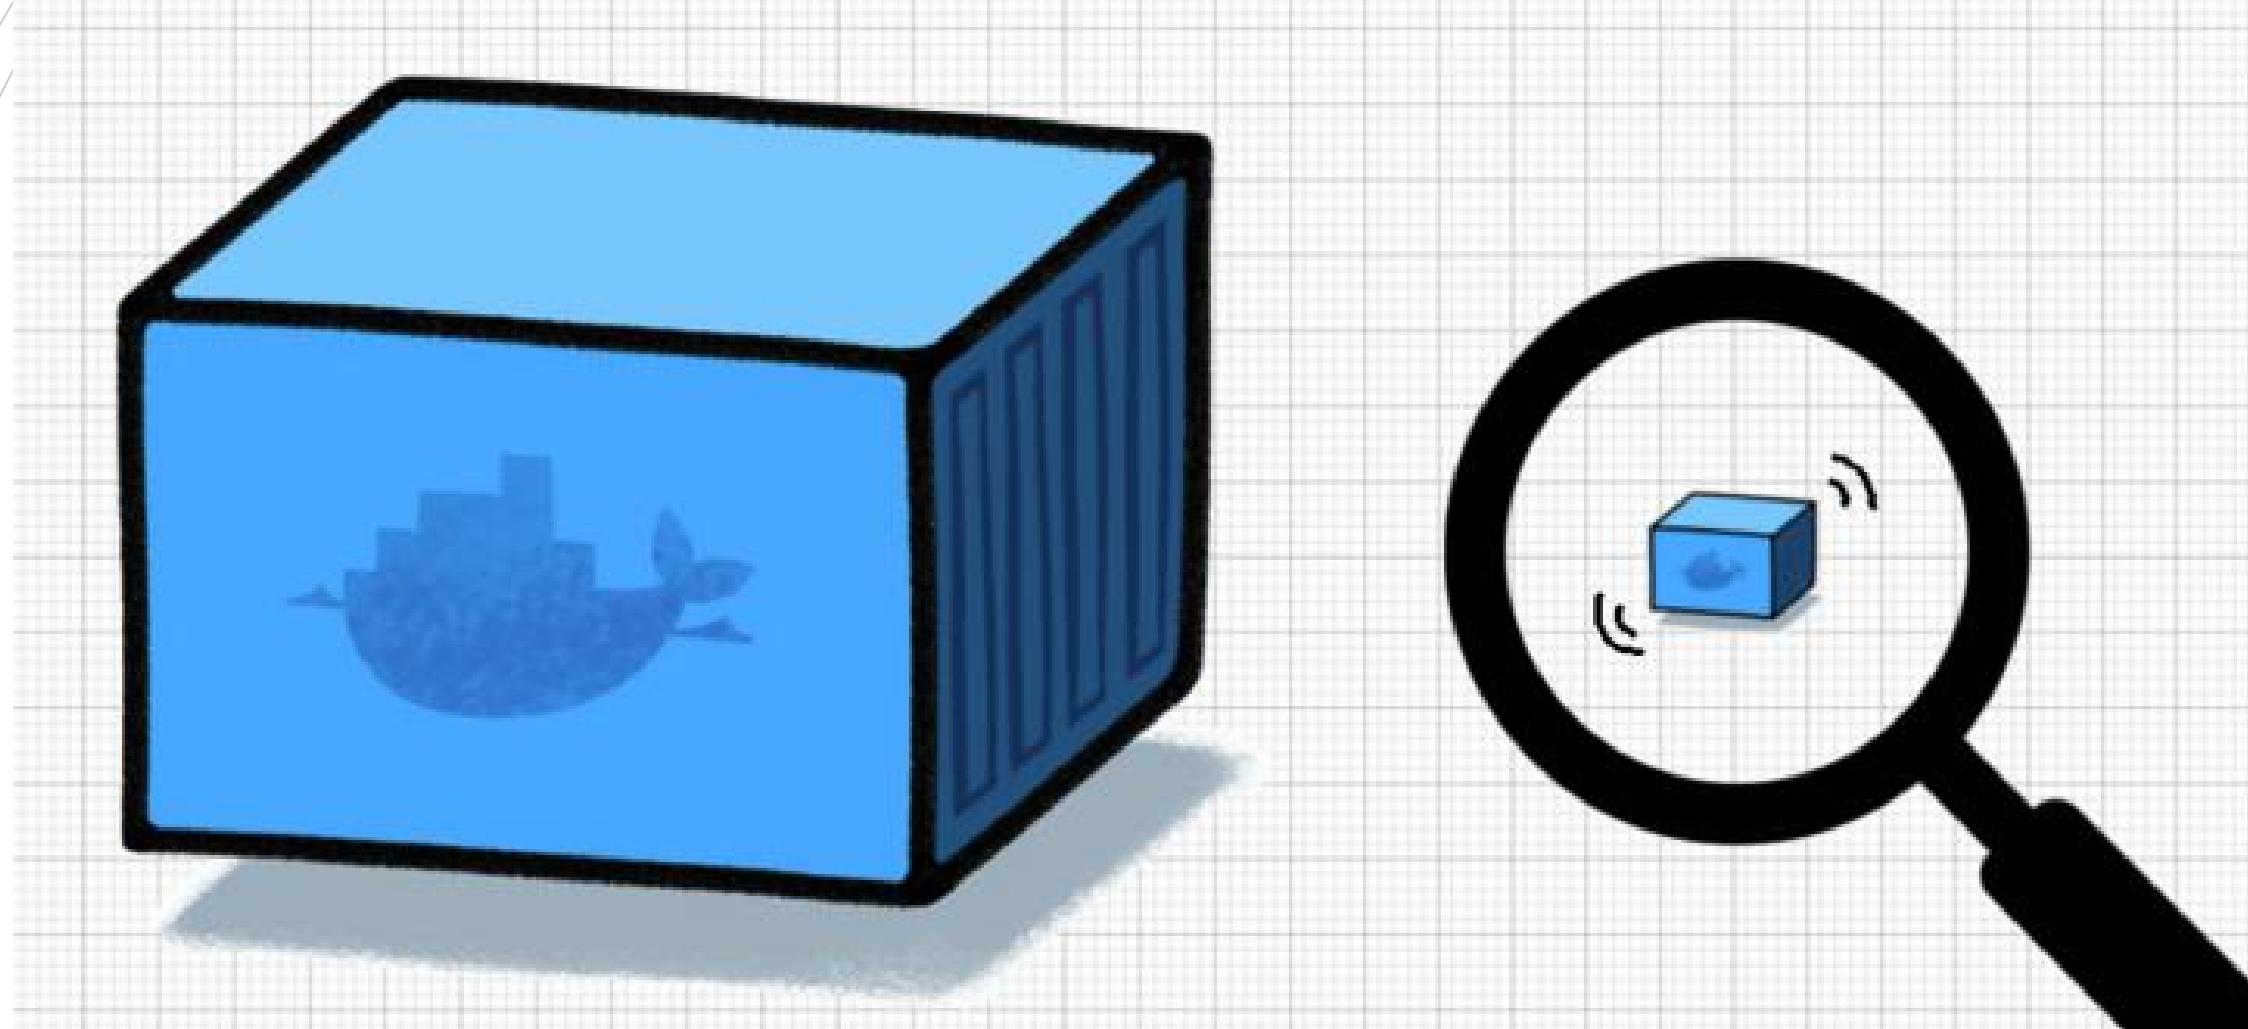

Levantando un WordPress

Para crear un blog con WordPress necesitamos tener una base de datos dónde almacenar las entradas. Así que empezaremos creándola y después crearemos el contenedor de nuestro blog.

```
docker run -d --name wordpress-db \
  --mount source=wordpress-db,target=/var/lib/mysql \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret \
  -e MYSQL_DATABASE=wordpress \
  -e MYSQL_USER=manager \
  -e MYSQL_PASSWORD=secret \
  mariadb:10.5
```

- El principal cambio en docker run con respecto a la última vez es que no hemos usado -p (el parámetro para publicar puertos) y hemos añadido el parámetro -d.
- Lo primero que habremos notado es que el contenedor ya no se queda en primer plano. El parámetro -d indica que debe ejecutarse como un proceso en segundo plano. Así no podremos pararlo por accidente con Control+C.



Levantando un Wordpress

- Lo segundo es que vemos que el contenedor usa un puerto, el 3306/tcp, pero no está linkado a la máquina anfitrión. No tenemos forma de acceder a la base de datos directamente. Nuestra intención es que solo el contenedor de WordPress pueda acceder.
- Luego una serie de parámetros -e que nos permite configurar nuestra base de datos.
- Por último, el parámetro --mount nos permite enlazar el volumen que creamos en el paso anterior con el directorio /var/lib/mysql del contenedor. Ese directorio es donde se guardan los datos de MariaDB. Eso significa que si borramos el contenedor, o actualizamos el contenedor a una nueva versión, no perderemos los datos porque ya no se encuentran en él, si no en el volumen. Solo lo perderíamos si borramos explícitamente el volumen.

Levantando un Wordpress

- Creamos el directorio donde queremos almacenar nuestro WordPress

```
mkdir -p ~/Sites/wordpress && cd ~/Sites/wordpress
```

- Y dentro de este directorio arrancamos el contenedor:

```
docker run -d --name wordpress \
--link wordpress-db:mysql \
--mount type=bind,source="$(pwd)"/wordpress,target=/var/www/html \
-e WORDPRESS_DB_USER=manager \
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD=secret \
-p 8080:80 \
wordpress:4.9.8
```

- Cuando termine la ejecución, si accedemos a la dirección <http://localhost:8080/>, ahora sí podremos acabar el proceso de instalación de nuestro WordPress. Si listamos el directorio `wordpress` comprobaremos que tenemos todos los archivos de instalación accesibles desde el directorio anfitrión.



Levantando un WordPress

- Ejercicios:

Para los contenedores, tanto el de WordPress como el MariaDB.

Borra ambos.

Vuelve a crearlos y mira como ya no es necesario volver a instalar WordPress.


Vuelve a borrarlos y borra también el volumen.

Vuelve a crear el volumen y los contenedores y comprueba que ahora sí hay que volver a instalar WordPress.

Explica por qué



Enlazando contenedores

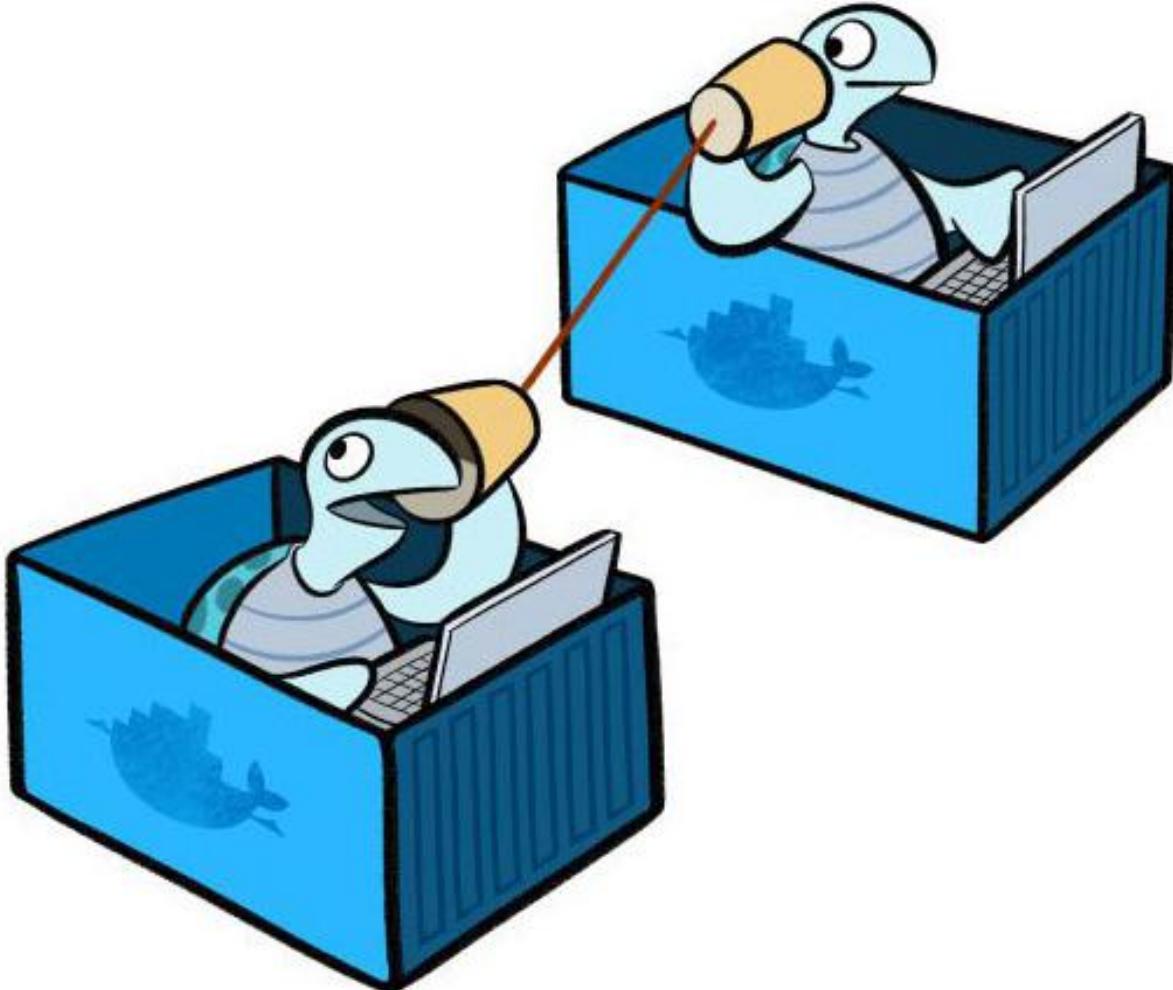

Enlazando contenedores

- Docker nos permite distintos mecanismos para enlazar contenedores, es decir que exista un mecanismo de resolución de nombres que permita acceder a los distintos contenedores por medio de su nombre.
- Por defecto los contenedores que creamos se conectan a la red de tipo bridge llamada bridge (por defecto el direccionamiento de esta red es 172.17.0.0/16). Los contenedores conectados a esta red que quieren exponer algún puerto al exterior tienen que usar la opción -p para mapear puertos.
- Si conecto un contenedor a la red host, el contenedor estaría en la misma red que el host (por lo tanto toma direccionamiento del servidor DHCP de nuestra red).
- Además los puertos son accesibles directamente desde el host.



Enlazando contenedores

- Nosotros podemos crear nuevas redes (redes definidas por el usuario), por ejemplo para crear una red de tipo bridge:

```
docker network create mired
```

- Y para ver las características de esta nueva red, podemos ejecutar:

```
docker network inspect mired
```

- Para crear un contenedor en esta red, ejecutamos:

```
docker run -d --name mi_apache --network mired -p 80:80 httpd
```

- Dependiendo de la red que estemos usando (la red puente por defecto o una red definida por el usuario) el mecanismo de enlace entre contenedores será distinto.



Enlazando contenedores

- Nosotros podemos crear nuevas redes (redes definidas por el usuario), por ejemplo para crear una red de tipo bridge:

```
docker network create mired
```

- Y para ver las características de esta nueva red, podemos ejecutar:

```
docker network inspect mired
```

- Para crear un contenedor en esta red, ejecutamos:

```
docker run -d --name mi_apache --network mired -p 80:80 httpd
```

- Dependiendo de la red que estemos usando (la red puente por defecto o una red definida por el usuario) el mecanismo de enlace entre contenedores será distinto.



Enlazando contenedores

- Creamos los contenedores asignando la nueva red

```
docker run -d --name wordpress-db \
--network mired
--mount source=wordpress-db,target=/var/lib/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret \
-e MYSQL_DATABASE=wordpress \
-e MYSQL_USER=manager \
-e MYSQL_PASSWORD=secret mariadb:10.3.9
```

```
docker run -d --name wordpress \
--network mired
--link wordpress-db:mysql \
--mount type=bind,source="$(pwd)"/wordpress,target=/var/www/html \
-e WORDPRESS_DB_USER=manager \
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD=secret \
-p 8080:80 \
wordpress:4.9.8
```

Enlazando contenedores

- **Enlazando contenedores conectados a la red bridge por defecto**
- Esta manera en enlazar contenedores no está recomendada y esta obsoleta. Además el uso de contenedores conectados a la red por defecto no está recomendado en entornos de producción. Para realizar este tipo de enlace vamos a usar el flag --link:
- Veamos un ejemplo, primero creamos un contenedor de mariadb:

```
docker run -d --name servidor_mariadb -e MYSQL_DATABASE=bd_wp -e MYSQL_USER=user_wp -e  
MYSQL_PASSWORD=asdasd -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=asdasd mariadb
```

- A continuación vamos a crear un nuevo contenedor, enlazado con el contenedor anterior:

```
docker run -d --name servidor --link servidor_mariadb:mariadb httpd
```
- Para realizar la asociación entre contenedores hemos utilizado el parámetro --link, donde se indica el nombre del contenedor enlazado y un alias por el que nos podemos referir a él.

Enlazando contenedores

- En este tipo de enlace tenemos dos características:
 - Se comparten las variables de entorno. Las variables de entorno del primer contenedor son accesibles desde el segundo contenedor.
 - Los contenedores son conocido por resolución estática.
- Otro mecanismo que se realiza para permitir la comunicación entre contenedores asociados es modificar el fichero /etc/hosts para que tengamos resolución estática entre ellos.



Enlazando contenedores

- **Enlazando contenedores conectados a la red bridge por defecto**

- Este caso vamos a definir una red de tipo bridge:

```
docker network create mired
```

- Y creamos los contenedores conectados a dicha red:


```
docker run -d --name servidor_mariadb --network mired -e MYSQL_DATABASE=bd_wp -e  
MYSQL_USER=user_wp -e MYSQL_PASSWORD=asdasd -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=asdasd mariadb
```

```
docker run -d --name servidor --network mired httpd
```

En este caso no se comparten las variables de entorno, y la resolución de nombres de los contenedores se hace mediante un servidor dns que se ha creado en el gateway de la red que hemos creado:



Reto Wordpress

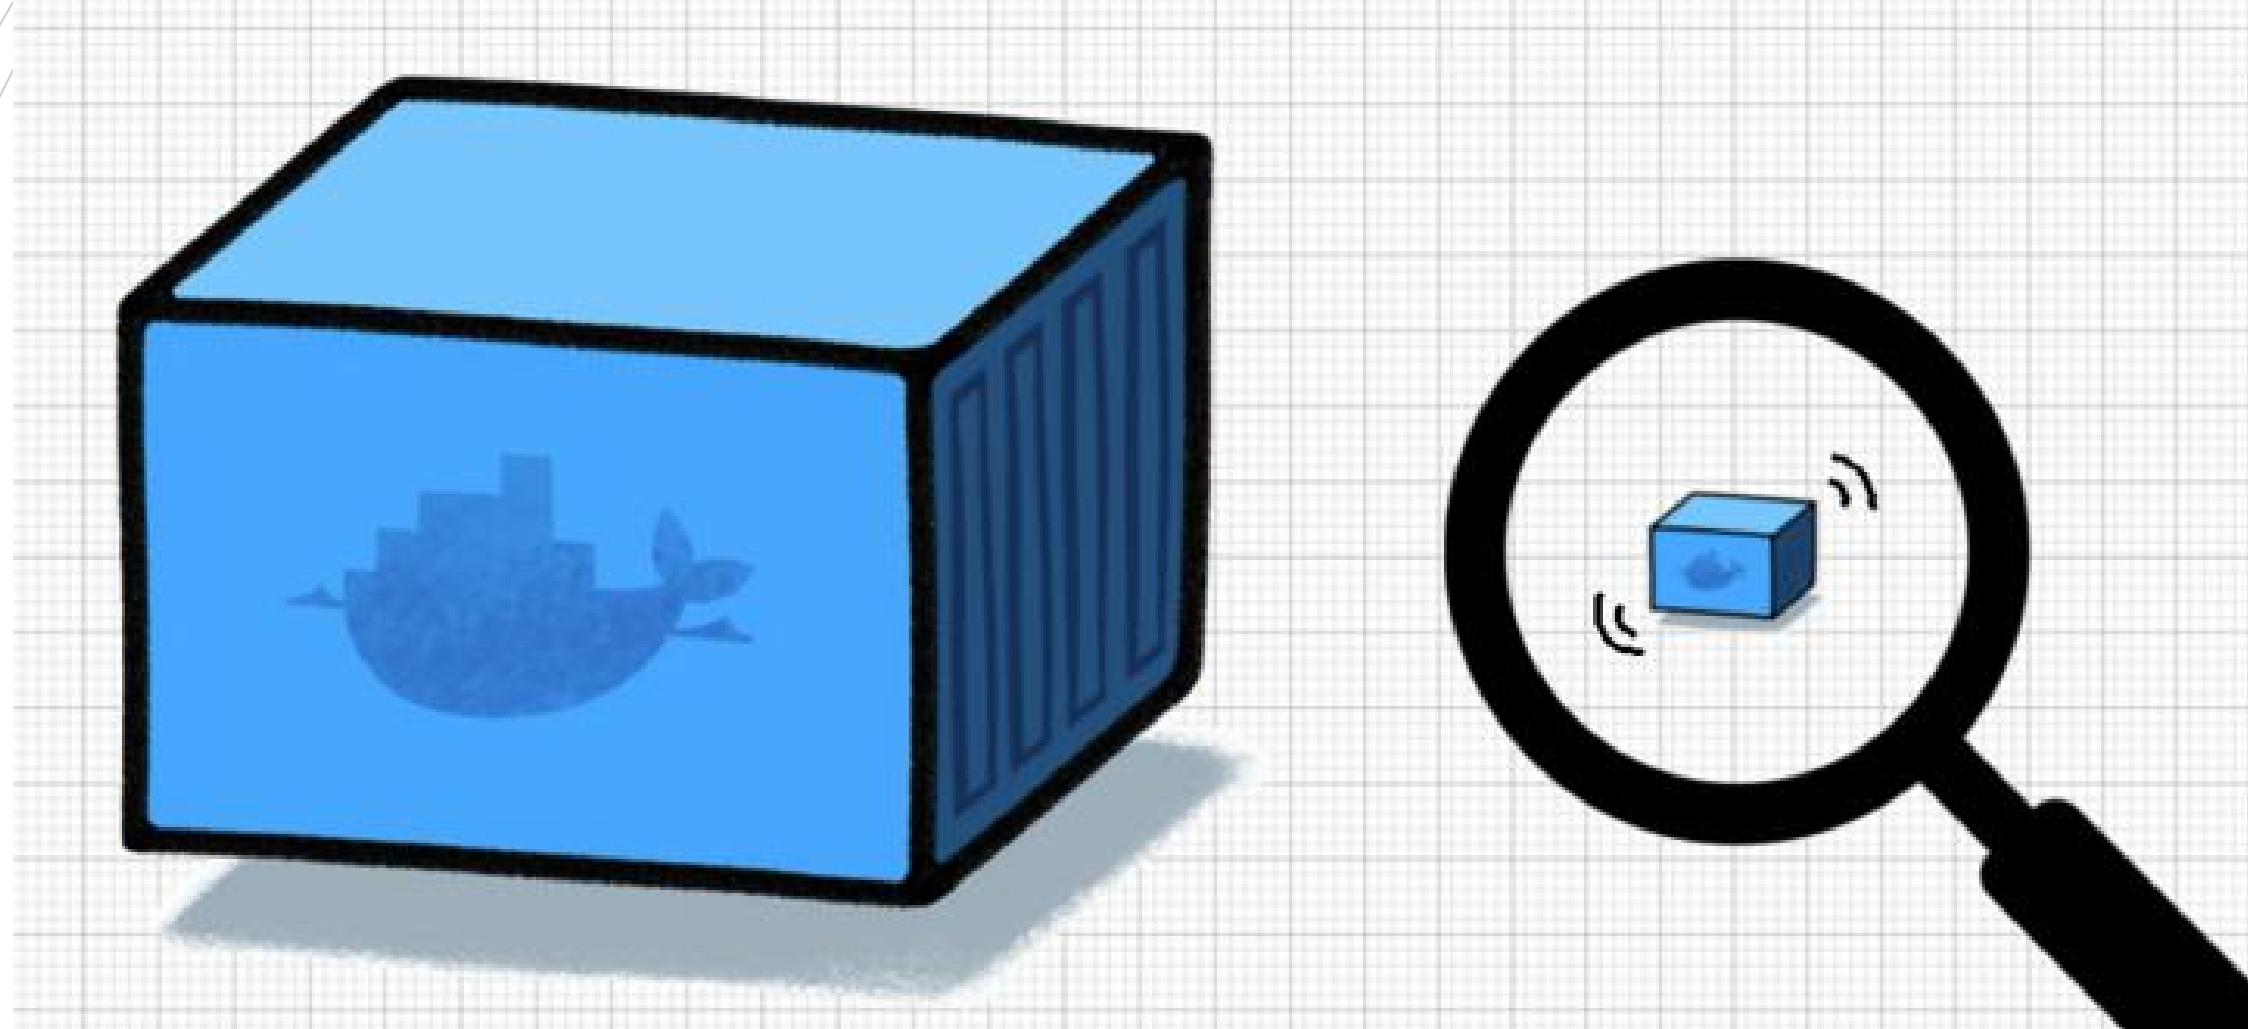

Reto Wordpress

- Creamos una red de tipo bridge:

```
docker network create red_wp
```

- Creamos un contenedor desde la imagen mariadb con el nombre servidor_mysql, conectada a la red creada:

```
docker run -d --name servidor_mariadb --network red_wp -e MYSQL_DATABASE=bd_wp -e  
MYSQL_USER=user_wp -e MYSQL_PASSWORD=asdasd -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=asdasd mariadb
```


- A continuación vamos a crear un nuevo contenedor, con el nombre servidor_wp, con el servidor web a partir de la imagen wordpress, conectada a la misma red y con las variables de entorno necesarias:

```
docker run -d --name servidor_wp --network red_wp -e WORDPRESS_DB_HOST=servidor_mariadb -e  
WORDPRESS_DB_USER=user_wp -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=asdasd -e WORDPRESS_DB_NAME=bd_wp -p 80:80  
wordpress
```

- Accede a la ip del servidor docker y comprueba la instalación de wordpress.



Docker Compose

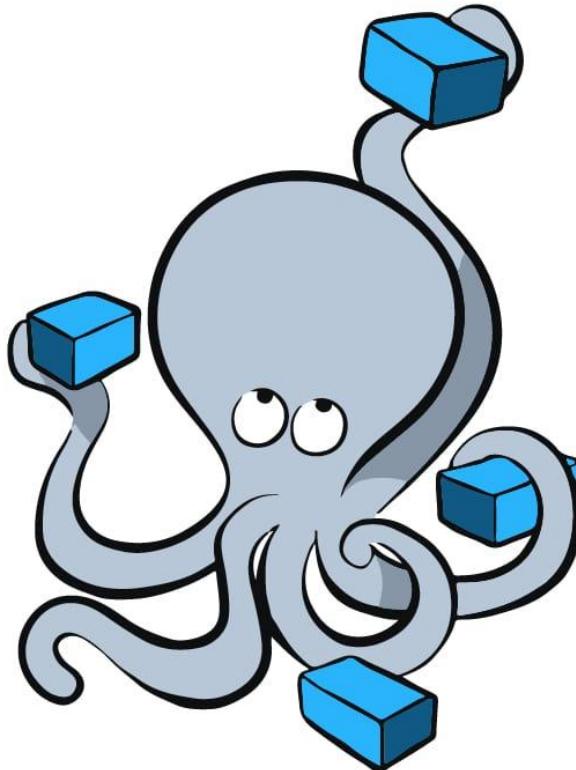

docker
Compose

Docker Compose

- El cliente de Docker es engorroso para crear contenedores, así como para crear el resto de objetos y vincularlos entre sí.
- Para automatizar la creación, inicio y parada de un contenedor o un conjunto de ellos, Docker proporciona una herramienta llamada Docker Compose.
- Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor. Con un solo comando podremos crear e iniciar todos los servicios que necesitamos para nuestra aplicación.
- Los casos de uso más habituales para docker-compose son:
 - Entornos de desarrollo
 - Entornos de testeo automáticos (integración continua)
 - Despliegue en host individuales (no clusters)
- Compose tiene comandos para manejar todo el ciclo de vida de nuestra aplicación:
 - Iniciar, detener y rehacer servicios.
 - Ver el estado de los servicios.
 - Visualizar los logs.
 - Ejecutar un comando en un servicio.



Docker Compose

- Vamos a crear el fichero docker-compose.yaml

```
version: '3'

services:
  db:
    image: mariadb:10.3.9
    container_name: mariadb
    volumes:
      - data:/var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret
      - MYSQL_DATABASE=wordpress
      - MYSQL_USER=manager
      - MYSQL_PASSWORD=secret
  web:
    image: wordpress:4.9.8
    container_name: wordpress
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - ./wordpress:/var/www/html
    environment:
      - WORDPRESS_DB_USER=manager
      - WORDPRESS_DB_PASSWORD=secret
      - WORDPRESS_DB_HOST=db
    ports:
      - 8080:80
  volumes:
    data:
```



Docker Compose

- Iniciar servicios. Vamos a ejecutar esta aplicación y luego procederemos a explicarla:
`docker-compose up -d`
- `docker-compose ps` solo muestra información de los servicios que se define en `docker-compose.yaml`, mientras que `docker` muestra todos.
- El nombre de cada contenedor se define con `container_name: mariadb`, si no se pone será el nombre del directorio y de la imagen
- Detener servicios
`docker-compose stop`
- Borrar servicios
`docker-compose down`
- Esto borra los contenedores, pero no los volúmenes. Así que si hemos creado bien la aplicación nuestros datos están a salvo.
- Si queremos borrar también los volúmenes:
`docker-compose down -v`



Docker Compose

- Estructura de la configuración. Veamos la configuración por partes:

version: '3'. Compose se actualiza a menudo, con lo que el archivo de configuración va adquiriendo nuevas funcionalidades. La versión '3' (es una cadena, importante poner comillas) es la última y para conocer todas sus características mira la página de referencia de la versión 3 de Compose.

- volumes: data:

Ya hemos indicado que es importante guardar los datos volátiles de las aplicaciones en volúmenes. En este caso hemos creado un volumen llamado data. Recordemos que Compose siempre añade como prefijo el nombre del directorio, con lo que el nombre real del volumen es wordpress_data. Podemos comprobarlo con el cliente de docker como hicimos en el capítulo de volúmenes:

- Nos saltamos la sección de redes (networks) y vamos a la sección de servicios, que son los contenedores que precisa o componen nuestra aplicación

Docker Compose

- **Primero la base de datos:**

```
services:  
  db:  
    image: mariadb:10.3.9  
    volumes:  
      - data:/var/lib/mysql  
    environment:  
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret  
      - MYSQL_DATABASE=wordpress  
      - MYSQL_USER=manager  
      - MYSQL_PASSWORD=secret
```

- Despues de abrir la parte de servicios, el primer nivel indica el nombre del servicio db, que genera el contenedor wordpress_db. Lo que vemos a continuación es lo mismo que hicimos en la sección anterior pero de forma parametrizada. Si recordamos, para levantar nuestra base de datos, indicamos la imagen (línea 3), luego montamos los volúmenes (línea 4), y después indicamos las variables de entorno que configuraban el contenedor (línea 6).
- Es decir, lo anterior es equivalente, excepto por el nombre, a:

```
$ docker run -d --name wordpress-db \  
  --mount source=wordpress-db,target=/var/lib/mysql \  
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret \  
  -e MYSQL_DATABASE=wordpress \  
  -e MYSQL_USER=manager \  
  -e MYSQL_PASSWORD=secret mariadb:10.3.9
```



Docker Compose

- Y después nuestro WordPress:

```
services:  
  web:  
    image: wordpress:4.9.8  
    depends_on:  
      - db  
    volumes:  
      - ./target:/var/www/html  
    environment:  
      - WORDPRESS_DB_USER=manager  
      - WORDPRESS_DB_PASSWORD=secret  
      - WORDPRESS_DB_HOST=db  
    ports:  
      - 8080:80
```

- En este caso la equivalencia es al comando:

```
$ docker run -d --name wordpress \  
  --link wordpress-db:mysql \  
  --mount type=bind,source="$(pwd)"/wordpress,target=/var/www/html \  
  -e WORDPRESS_DB_USER=manager \  
  -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=secret \  
  -p 8080:80 \  
  wordpress:4.9.8
```



Docker Compose

- La equivalencia de los parámetros es la siguiente:

parámetro Docker	parámetro Composer
--link	depends_on
--mount	volumes
-e	environment
-p,--publish	ports
image	From



Docker LAMP

- Apache con PHP

```
# Indicamos la versión
version: '3.7'

# Iniciamos los servicios
services:
  # Apache con PHP
  php-httpd:
    image: php:7.3-apache
    container_name: apache-php
    ports:
      - 80:80
    volumes:
      - './src:/var/www/html'
```



Docker LAMP

■ MariaDB

```
mariadb:  
  image: mariadb:10.5.2  
  container_name: mariadb-lamp  
  volumes:  
    - mariadb-volume:/var/lib/mysql  
  environment:  
    TZ: 'Europe/Rome'  
    MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: 'no'  
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'rootpwd'  
    MYSQL_USER: 'testuser'  
    MYSQL_PASSWORD: 'testpassword'  
    MYSQL_DATABASE: 'testdb'  
  
volumes:  
  mariadb-volume:
```



Docker LAMP

- Variables a tener en cuenta

TZ: Zona para las fechas

MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: Habilita el uso de password en blanco para root

MYSQL_ROOT_PASSWORD: Campo obligatorio, es password de root

MYSQL_DATABASE: Opcional, es el nombre de la base de datos inicial

MYSQL_USER: Opcional, es el nombre del usuario que nos crearemos para la base de datos

MYSQL_PASSWORD: Es el password de MYSQL_USER

Docker LAMP

- PHP MyAdmin

```
phpmyadmin:  
  image: phpmyadmin/phpmyadmin  
  container_name: phpmyadmin-lamp  
  links:  
    - 'mariadb:db'  
  ports:  
    - 8081:80
```

Usamos links para segurarnos que se enlaza en la misma red con MariaDB

Docker Compose y Docker Files

- Podemos personalizar aún mas usando dockerfiles con docker compose, usando build, en vez de image
- Apache

```
# Indicamos la versión
version: '3.7'
# Iniciamos los servicios
services:
  # Apache con PHP
  apache-php:
    build: ./apache-php
    container_name: apache-php-lamp
    ports:
      - 80:80
    volumes:
      - './src:/var/www/html'
    networks:
      - lamp-network
```



Docker Compose y Docker Files

- En el directorio apache-php tenemos nuestro dockfile

```
# Apache + PHP + complementos
FROM php:7.4-apache
# Complementos, es importante que no nos pasemos con el run!! (cuanto más lineas peor, más lento)
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mysqli
```

Docker Compose y Docker Files

■ MariaDB

```
# Maria DB
mariadb:
  build: ./mariadb
  container_name: mariadb-lamp
  volumes:
    # - ./mariadb_data:/var/lib/mysql podríamos usar un directorio local llamado mariadb_data y no volumen
    - mariadb-volume:/var/lib/mysql
  networks:
    - lamp-network
```



Docker Compose y Docker Files

- En el directorio mariadb tenemos el Dockerfile y un fichero sql que se ejecuta al iniciar por primera vez la BD creando las tablas y los datos que queramos que tenga

```
## MariaDB
FROM mariadb:10.5
# Configuramos BBDD
ENV MYSQL_ROOT_PASSWORD 123
ENV MYSQL_USER joseluis
ENV MYSQL_PASSWORD 123
ENV MYSQL_DATABASE testdb
# Copiamos los ficheros sql para que se ejecuten
COPY ./sql /docker-entrypoint-initdb.d/
```



Docker Compose y Docker Files

- En el directorio mariadb/sql, es el fichero para inicializar nuestra BD. Mantén el nombre a init-db-sql

```
USE testdb;

CREATE TABLE test (
    nombre varchar(30),
    email varchar(50)
);

INSERT INTO test (nombre, email)
VALUES
    ('Jose Luis', 'joseluis@docker.com'),
    ('Soraya', 'soraya@docker.com'),
    ('Victor', 'victor@docker.com');
```



Docker Compose y Docker Files

- PHPMyAdmin, Volumen y Redes (para que estén aisladas del resto de contenedores o solo comparten ellas)

```
# PHPMyAdmin
phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  container_name: phpmyadmin-lamp
  links:
    - 'mariadb:db'
  ports:
    - 8081:80
  networks:
    - lamp-network

volumes:
  mariadb-volume:

networks:
  lamp-network:
    driver: bridge
```



Publicar imágenes a Docker Hub



Trucos

- Hablar de Alpine

Extra: Entorno LEMP

- En este ejemplo vamos a ver cómo instalar un entorno LEMP, lo cual nos basaremos mucho en lo aprendido y teniendo en cuenta aspectos varios como configuración de servidores virtuales o proxy que igualmente podríamos haber usado en apartados anteriores.
- La idea es que poco a poco independientemente cuál sea el entorno lo adaptemos a nuestras necesidades ya sea creando volúmenes de datos específicos, redes, mapeando directorios como volúmenes o copiando dichos datos.
- Es decir, la libertad que tienes es tal que tú elegirás en todo momento cuál se adapta mejor a tus necesidades de desarrollo dependiendo el proyecto.
- Además, primero empezarás con configuraciones más sencillas y poco a poco irás avanzando y profundizando así como conociendo más esta tecnología para desarrollar las cosas de la manera que más te guste o que en ese momento necesites :)
- Yo lo resolveré como personalmente lo uso en mi caso ;)



Extra: Entorno LEMP

- Partimos de la siguiente configuración
 - code/myapp: Dentro del directorio code estarán las aplicaciones, cada una en un subdirectorio. Para este ejemplo se creará el subdirectorio llamado myapp.
 - config/nginx: Configuración de Nginx, tendremos un subdirectorio para cada configuración de proyecto, por ejemplo config/nginx/myapp, tambien podríamos tener para apache, o varios proyectos. Aquí podremos o copiar dicha configuración o mapear el directorio para que la coja.
 - config/php: Configuración de PHP.
 - logs: Directorio de logs, divididos por aplicación, por si me interesa leerlos, es un volumen mapeado
 - mariadb: Directorio donde se almacenarán los datos de MariaDB, se debe tener en cuenta que tendremos una configuración por aplicación en data tendremos los datos en su docker si son necesarios
 - docker: Directorio donde pondremos la configuración de las imágenes de docker a usar por aplicación, por si alguna es específica o requiere de configuraciones especiales.
- El último paso para terminar la configuración es añadir una entrada en el fichero hosts. En los sistemas Linux y OsX lo podemos encontrar en la ruta /etc/hosts y en sistemas Windows en c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Hay que añadir al final la siguiente línea:
 - 127.0.0.1 myapp.dev
 - Al guardar el fichero con el nuevo cambio se está indicando al sistema que cada vez que se solicite la url myapp.dev se resuelva al host local. podemos crear tantas entradas como proyectos tengamos.



Extra: Entorno LEMP

- Configuración de MariaDB.
- Levantamos el contenedor

```
docker run -d --name mariadb -p 3306:3306 \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password \
-e MYSQL_DATABASE=docker_sample \
-v "/home/informatica/Dropbox/Puertollano 2020-2021/DAW/Temario/docker-tutorial/ejemplos/ejem07/mariadb/data:/var/lib/mysql" \
mariadb:10.5
```

- Los parámetros que indicamos en el comando son:

- d: El contenedor se ejecuta en segundo plano
- name: El contenedor se llamará mariadb
- p 3306:3306, mapeamos los puertos con el objetivo de que podamos usar herramientas como Navicat, usando el público
- e son las variables de entorno para poner las contraseñas
- v /path_proyecto/mariadb/data:/var/lib/mysql: Mapeamos el directorio local /path:proyecto/mariadb/data con el directorio del contenedor /var/lib/mysql que es donde mariadb guardará todos los datos sobre las base de datos y no perderlos por si borramos o si queremos sincronizarlos vía git..
- mariadb:10.5 La imagen que se arranca de MariaDB

Extra: Entorno LEMP

- **Configuracion de PHPMyAdmin (Opcional)**
- Aunque ya hemos dejado los puertos abiertos para usar Navicat o similar...
- Levantamos el contenedor

```
docker run -d --name phmyadmin \
--link mariadb:db\
-p 8888:80 \
phpmyadmin
```

- Los parámetros que indicamos en el comando son:
 - d: El contenedor se ejecuta en segundo plano
 - name: El contenedor se llamará phpmyadmin
 - link, para que esté enlazado al conetenedor mariadb:db (el db es importante porque e la BD)
 - p 8888:80, mapeamos los puertos
 - phpmyadmin La imagen que usaremos de phpmyadmin

Extra: Entorno LEMP

- **Configuración de PHP.**
- Lo primero es que al usar Nginx usamos un proxy inverso, por lo tanto usamos PHP-FPM. Además vamos a usar el Driver de PHP PDO y su conexión con MySQL/MariaDB, nuestro dockerfile sería:

```
# Imagen de PHP
FROM php:7.4-fpm
# Instalamos los paquetes que necesitamos
RUN apt-get update && docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql
```

- Probamos nuestra imagen, solo construyendo, no hace falta hacer el run. A parte he puesto mi nombre de usuario de DockerHub por si quisiera publicarla, como ya hemos visto anteriormente.

```
$ docker build -t joseluisgs/php-fpm .
```



Extra: Entorno LEMP

- Para activar el driver pdo_mysql que hemos comentado anteriormente, tenemos que hacerlo desde el fichero de configuración de php, php.ini. Para ello, vamos al directorio config/php y creamos el fichero php.ini con el siguiente contenido:

```
extension=pdo_mysql.so
```

- Para este ejemplo solo necesitamos poner esta configuración, pero si necesitamos ver un fichero php.ini completo para modificar algún parámetro, podemos tomar como referencia los ficheros del repositorio de php para [desarrollo](#) o [producción](#)
- Con el fichero php.ini actualizado, arranquemos ahora el contenedor con el siguiente comando:

```
docker run -d --name php7 \
--link mariadb \
-v "/path_proyecto/config/php":/usr/local/etc/php \
-v "/path_proyecto/code/myapp":/var/www/html/myapp \
joseluisgs/php-fpm
```



Extra: Entorno LEMP

- Los parámetros que hemos utilizado en el comando significan lo siguiente:
 - d: El contenedor se va a ejecutar en segundo plano
 - link: se enlazará al contenedor de mariadb
 - name php7: El contenedor se va a llamar php7
 - v /path_proyecto/config/php:/usr/local/etc/php: Mapeamos en la ruta de nuestro sistema local /path_proyecto/config/php el directorio del contenedor /usr/local/etc/php. En este directorio es donde está el fichero php.ini para que el contenedor obtenga su configuración a partir de él. Si quisésemos podríamos haberlo copiado y ahorrarnos mapearlo.
`docker cp /path_proyecto/config/php:/usr/local/etc/php/php.ini php7.4:/usr/local/etc/php`
- -v /path_proyecto/code/myapp:/var/www/html/myapp: Mapeamos el código fuente de nuestra aplicación que se encuentra en /path_proyecto/code/myapp al directorio del contenedor /var/www/html/myapp
- joseluisgs/php-fpm: La imagen que se va a arrancar es la que acabamos de crear

Extra: Entorno LEMP

- **Configuracion de PHPMyAdmin (Opcional)**
- Aunque ya hemos dejado los puertos abiertos para usar Navicat o similar...
- Levantamos el contenedor

```
docker run -d --name phmyadmin \
--link mariadb:db\
-p 8888:80 \
phpmyadmin
```

- Los parámetros que indicamos en el comando son:
 - d: El contenedor se ejecuta en segundo plano
 - name: El contenedor se llamará phpmyadmin
 - link, para que esté enlazado al conetenedor mariadb:db
 - p 8888:80, mapeamos los puertos
 - phpmyadmin La imagen que usaremos de phpmyadmin

Extra: Entorno LEMP

- **Configuración de Nginx.**
- Para el contenedor de Nginx también vamos a ir a Hub Docker y buscaremos la imagen oficial de Nginx. Pero antes hay que configurar un virtual host para que apunte al directorio de la aplicación. Para ello, dentro de la carpeta para la configuración de Nginx (/config/nginx en mi caso) se creará un fichero llamado myapp.conf con el siguiente contenido. Podemos tener uno para cada app que realicemos:

```
server {  
    index index.php index.html;  
    server_name myapp.dev;  
    error_log /var/log/nginx/myapp_error.log;  
    access_log /var/log/nginx/myapp_access.log;  
    root /var/www/html/myapp;  
    location ~ \.php$ {  
        try_files $uri =404;  
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;  
        fastcgi_pass php7:9000;  
        fastcgi_index index.php;  
        include fastcgi_params;  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;  
    }  
}
```



Extra: Entorno LEMP

- Este es un fichero típico de configuración de Nginx.
- Algunos de los campos más importantes son el server_name donde se indica que las acciones descritas a continuación se ejecutarán cuando se solicite ese servidor.
- Las rutas de los fichero de acceso y de error (/var/log/nginx/myapp_error.log y /var/log/nginx/myapp_access.log) estas rutas pertenecen a la ruta de ficheros de dentro del contenedor Docker, no de nuestro sistemas host.
- También se indica donde está la ruta del código fuente de la aplicación (/var/www/html/myapp) de nuevo con la ruta dentro del sistema de ficheros del contenedor y finalmente una de las características más importantes, en la línea 14 se indica donde se está ejecutando el proceso php-fpm.
- Sabemos que este proceso se está ejecutando en el contenedor que hemos arrancado antes, pero una característica que tienen los contenedores Docker es que su ip puede variar cada vez que arranque el contenedor.
- Por ello, en vez de poner la ip, se indica el nombre que le hemos dado al contenedor al arrancar, si recordamos era php7.4. Con esto e indicando a la hora de arrancar este nuevo contenedor que cree un enlace con el contenedor de php automáticamente se resolverá ese nombre a la ip con la que haya arrancado el contenedor php.



Extra: Entorno LEMP

- Levantamos el contenedor

```
docker run -d --name nginx \
-v "/path_proyecto/config/nginx":/etc/nginx/conf.d \
-v "/path_proyecto/code/myapp":/var/www/html/myapp \
-v "/path_proyecto//logs":/var/log/nginx \
-p 8080:80 \
--link php7.4 nginx
```

-itd: El contenedor se va a ejecutar en segundo plano y podremos tener acceso a su shell

--name nginx: El contenedor se va a llamar nginx

-v /path_proyecto/config/nginx:/etc/nginx/conf.d: Mapeamos en nuestra ruta local /path_proyecto/config/nginx el directorio del contenedor /etc/nginx/conf.d donde se encuentra la configuración de Nginx

-v /path_proyecto/code/myapp:/var/www/html/myapp: Mapeamos también el directorio con el código fuente de la aplicación que se encuentra en /path_proyecto/code/myapp al directorio del contenedor /var/www/html/myapp

-v //path_proyecto/logs:/var/log/nginx: Mapeamos el directorio local /path_proyecto/logs con el directorio del contenedor /var/log/nginx donde se guardarán los logs de Nginx


-p 8080:80: Hacemos que se redirija las conexiones que van al puerto 8080 de nuestro host al puerto 80 del contenedor

--link php7.4: Linkamos el contenedor con el contenedor antes creado llamado php7

nginx: La imagen que se arranca es la última versión de nginx

Extra: Entorno LEMP

- Ahora vamos a ver la ventaja de Docker Compose para no estar tan ligado al orden de los ficheros dockerfile, los cuales están muy bien para tareas individuales.

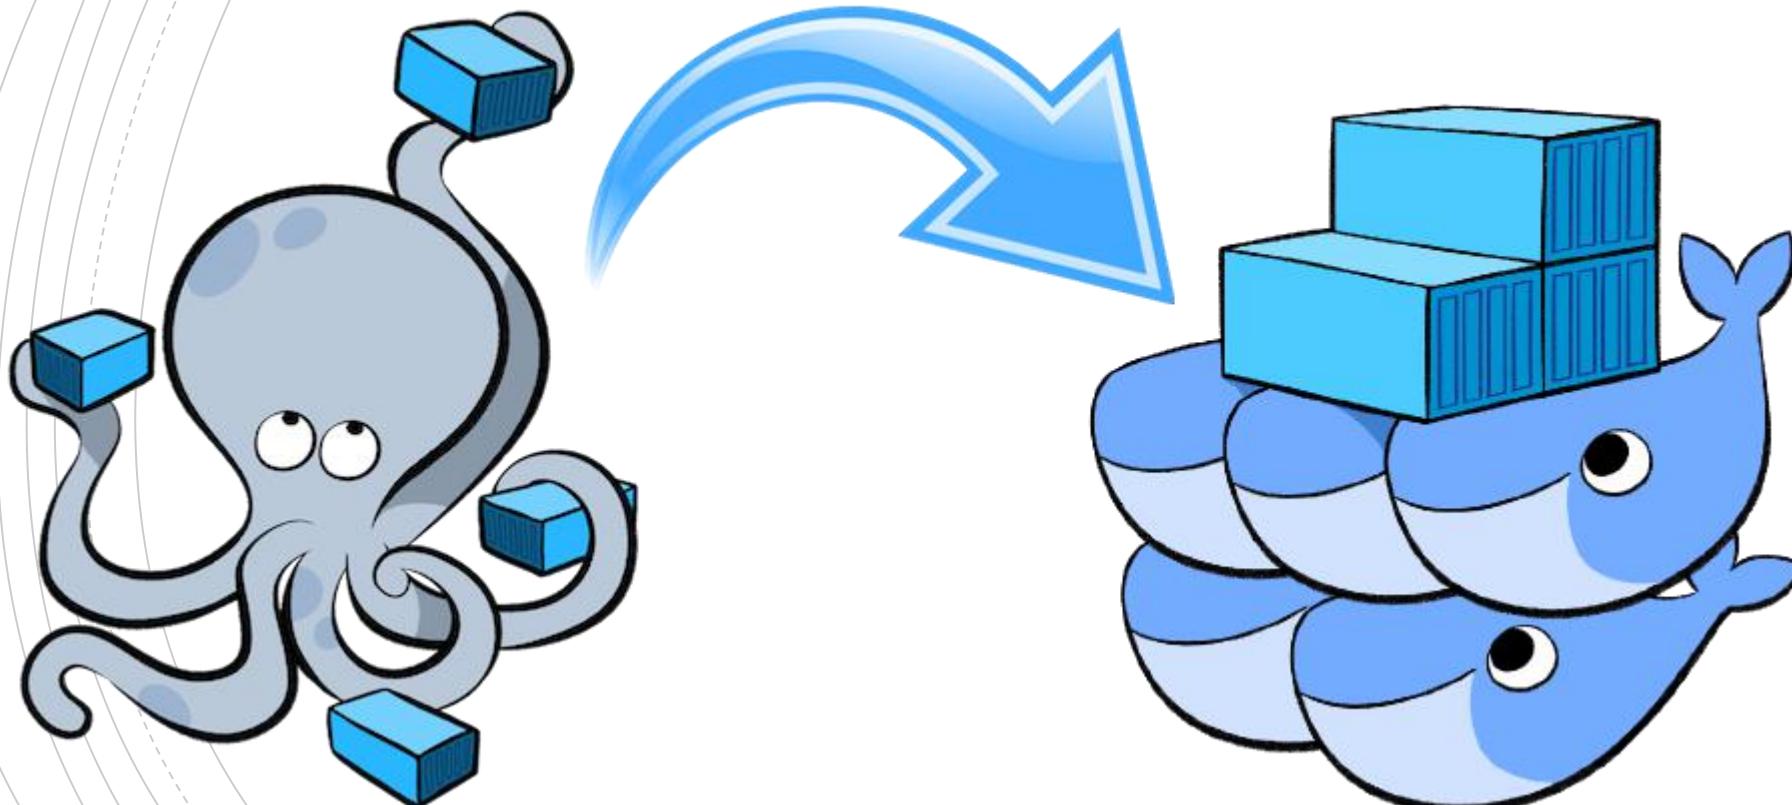

Extra: Entorno LEMP

```
# Indicamos la versión  
version: '3.7'  
  
# Iniciamos los servicios  
services:  
  # PHP  
  php7:  
    container_name: php7  
    build: ./php  
    volumes:  
      - /path_proyecto/config/php:/usr/local/etc/php  
      - /path_proyecto/code/myapp:/var/www/html/myapp  
    depends_on:  
      - mariadb  
  networks:  
    - lemp-network
```

Extra: Entorno LEMP

```
# Indicamos la versión  
version: '3.7'  
  
# Iniciamos los servicios  
services:  
  # PHP  
  php7:  
    container_name: php7  
    build: ./php  
    volumes:  
      - /path_proyecto/config/php:/usr/local/etc/php  
      - /path_proyecto/code/myapp:/var/www/html/myapp  
    depends_on:  
      - mariadb  
  networks:  
    - lemp-network
```

Extra: Entorno LEMP

```
# NGINX
nginx:
  container_name: nginx
  image: nginx
  ports:
    - 8080:80
  volumes:
    - /path_proyecto/config/nginx:/etc/nginx/conf.d
    - /path_proyecto/code/myapp:/var/www/html/myapp
    - /path_proyecto/logs:/var/log/nginx
  depends_on:
    - php7
  networks:
    - lemp-network
```

Extra: Entorno LEMP

```
# MARIADB
mariadb:
  container_name: mariadb
  image: mariadb:latest
  volumes:
    - /path_proyecto/mariadb/data:/var/lib/mysql
  environment:
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=password
    - MYSQL_DATABASE=docker_sample
  ports:
    - 3306:3306
  networks:
    - lemp-network
```

Extra: Entorno LEMP

```
# PHPMYADMIN  
  
phpmyadmin:  
  image: phpmyadmin/phpmyadmin  
  container_name: phpmyadmin  
  links:  
    - 'mariadb:db'  
  depends_on:  
    - mariadb  
  ports:  
    - 8081:80  
  networks:  
    - lemp-network
```

```
# Si queremos que tengan una red propia a otros contenedores
```

```
networks:  
  lemp-network:  
    driver: bridge
```

Extra: Entorno LEMP

- Con Docker Compose, todo es más fácil y somos más felices :)

```
docker-compose up -d
```

Este comando creará y arrancará los tres contenedores que hemos definido. Si queremos que los contenedores se ejecuten en segundo plano como demonios añadiremos al comando el atributo -d.

- Con los contenedores arrancados ya podemos volver a acceder a la url de nuestra aplicación y ver el resultado.

Además del comando up para manejar docker compose tenemos los siguientes comandos:

- Para arrancar las contenedores una vez que están creados ejecutaremos:

```
docker-compose start
```

- Para parar contenedores:

```
docker-compose stop
```

- Para parar contenedores y eliminarlos:

```
docker-compose down
```



Referencias

- [Docker](#): Sitio oficial
- [DockerHub](#): Imágenes
- [Docker File](#): Manejo de Dockerfile
- [Docker Compose](#): Manejo de Compose

