

Módulo: Programación Multimedia y dispositivos móviles. Unidad de Trabajo N°1: Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles.

Actividad de Clase 6: Ciclo de vida de una Activity.

1. Objetivo general.

Conocer y manejar los ciclos de vida de una Actividad.


2. Metodología.

Cada alumno realizará la app.

3. Descripción.

Introducción

En clase vimos el ciclo de vida de una Actividad en Android. Vamos a recordar como era el Ciclo de vida de una Activity.

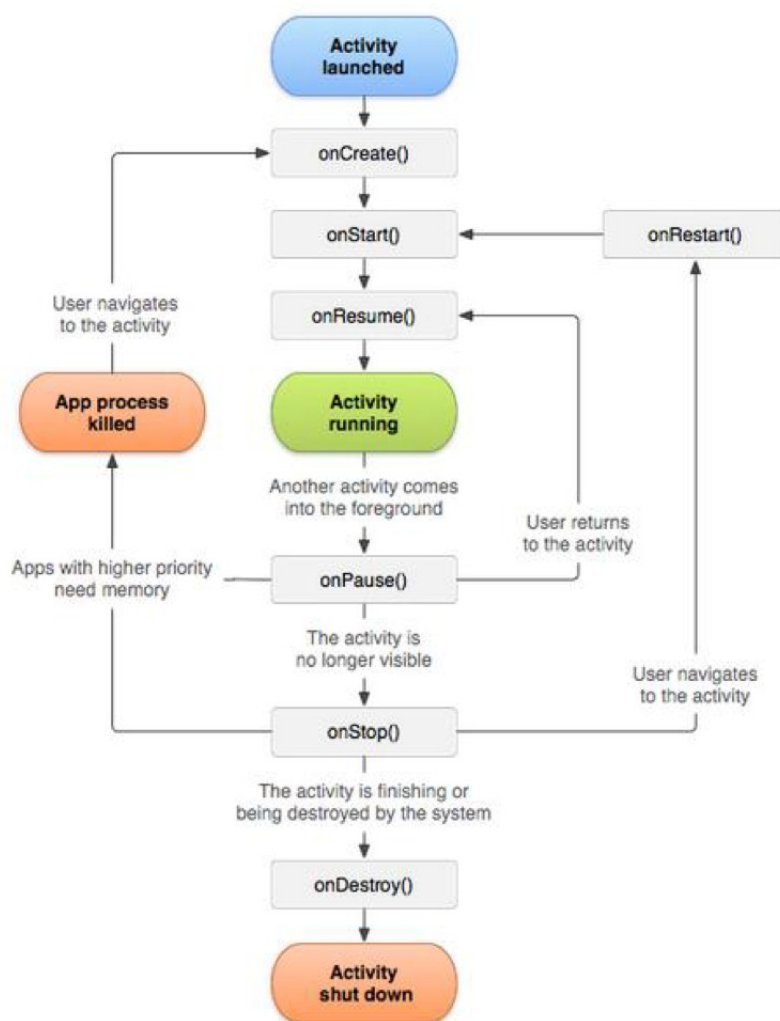

Como hemos comentado en clase nuestras aplicaciones estarán condicionadas por las interrupciones (llamadas de teléfono, etc.) o diferentes eventos, es vital conocer como se pasa de un estado a otro para tenerlo en cuenta en el desarrollo de nuestras aplicaciones.


Realiza lo siguiente:

Para realizarlo vamos a utilizar la clase **Toast** (como ya hemos hecho en actividades anteriores), que mostrará un mensaje breve indicando el estado en el que se encuentra la actividad.

Recordar que **TOAST** es una vista, que aparece flotando en la aplicación, con un mensaje pero que no recibe el foco nunca.

Lo que vamos a realizar es escribir un Toast con un mensaje diferente en cada estado y de esta forma veremos como el sistema va pasando por cada uno de ellos.

Para probarlo crea una aplicación que tenga un/os EditText y un botón que pase a otra Activity (parecido a la que realizamos para probar el paso de parámetros entre actividades. y además tenga un segundo botón salir. Dicho botón ejecutará el método **finish()** para cerrar la actividad. A continuación puedes ver un pequeño ejemplo de la aplicación:

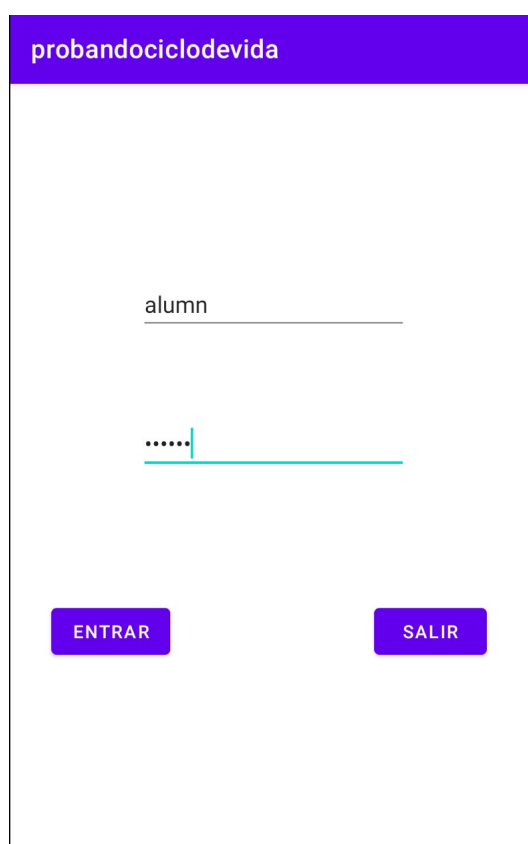

probandociclodevida

alumn

.....

ENTRAR SALIR

El código de la clase **MainActivity** los puedes ver a continuación:

```
package com.example.ciccodevida

import ...

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        // Acceso a los componentes
        val etnombre = findViewById<EditText>(R.id.etnombre)
        val etpass = findViewById<EditText>(R.id.etpass)
        val botonentrar = findViewById<Button>(R.id.btonentrar)
        val botonsalir = findViewById<Button>(R.id.btsalir)

        botonentrar.setOnClickListener {
            val intento1 = Intent(packageContext: this, Saludo::class.java)
            intento1.putExtra(name: "nombre", etnombre.text.toString())
            startActivity(intento1)
        }

        botonsalir.setOnClickListener {
            finish()
        }
    }

    override fun onStart() {
        super.onStart()
        Toast.makeText(context: this, text: "OnStart", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        Toast.makeText(context: this, text: "OnPause", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }
}
```

1. Implementa dicho código y prueba tu aplicación.

En el siguiente video puedes ver la ejecución del programa y como se ve los estados por los que pasa la actividad principal.

https://drive.google.com/file/d/1XStloB-taelqFWKmDUqN_IJ5zkdRlwXw/view?usp=sharing

2. Como has realizado dos Activities, implementa en la segunda actividad. Lo mismo que en la primera modificando los mensajes. Comprueba su funcionamiento.