


1. Instalación en Windows

Paso 1: Descarga

Haga clic sobre la opción **Windows** y seleccione el instalador de acuerdo a las características de su **sistema operativo**.

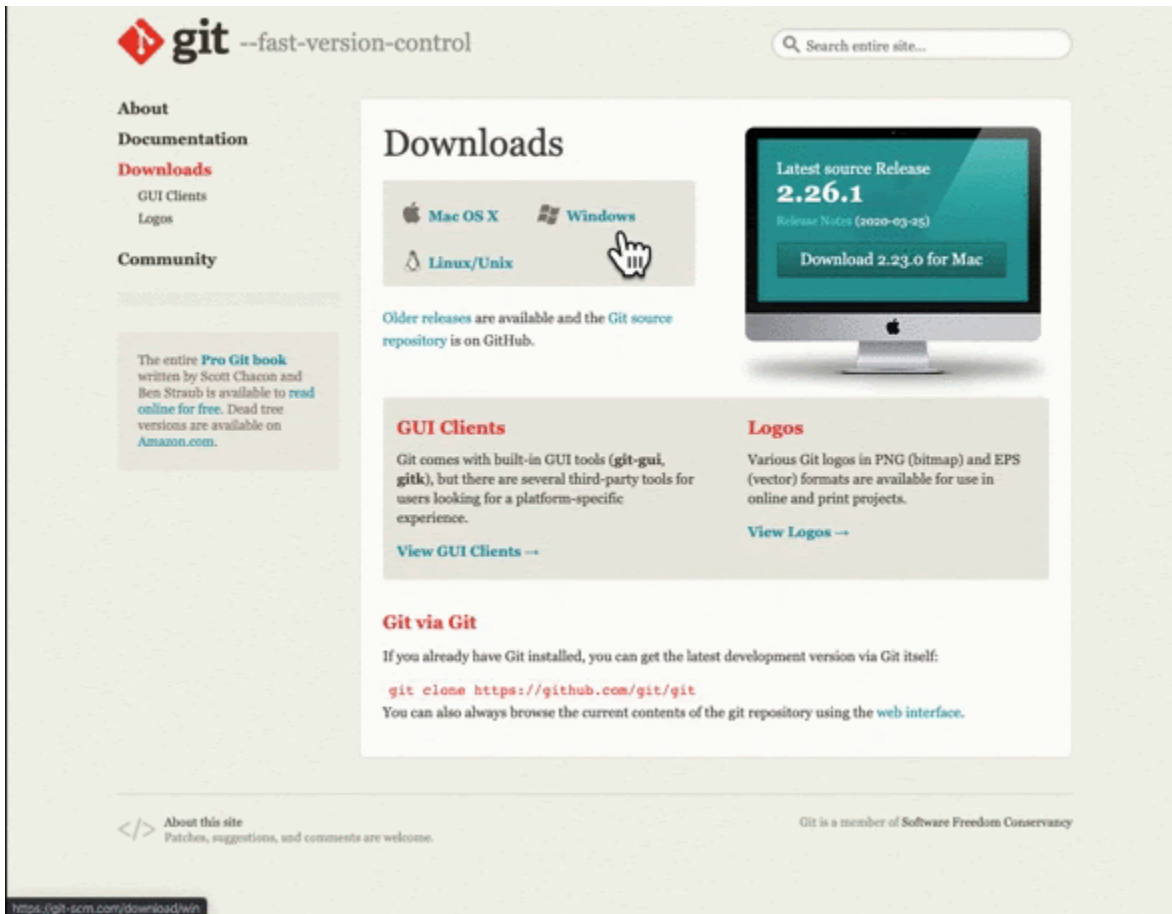


Paso 2: Asistente de instalación

Haga doble clic en el instalador y autorice al sistema operativo para ejecutarlo.

La primera ventana del asistente de configuración contiene la licencia de Git para fines informativos. Léala u omítala y haga clic en **Next**.




Indique la ubicación donde desea guardar los archivos de configuración de Git y haga clic en **Next**.

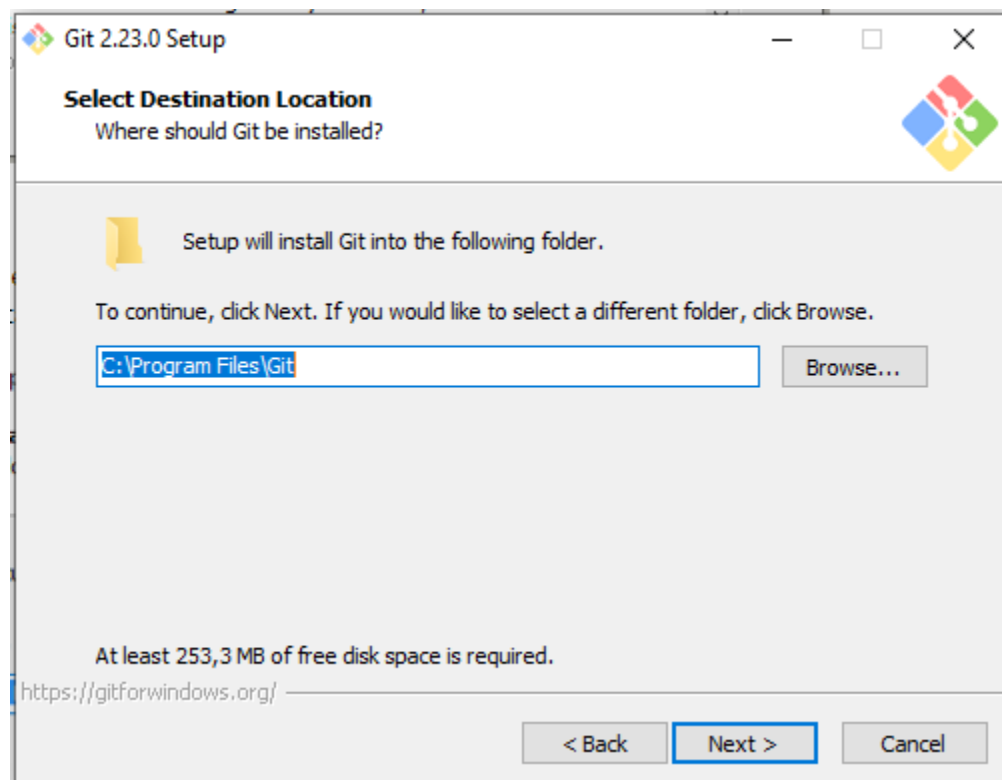


La siguiente ventana muestra algunas configuraciones que se pueden personalizar, como crear un acceso directo en el escritorio o habilitar Git LFS para archivos de gran tamaño. Es su decisión dejarlas como aparecen predefinidas o modificarlas.


Haga clic en **Next**.

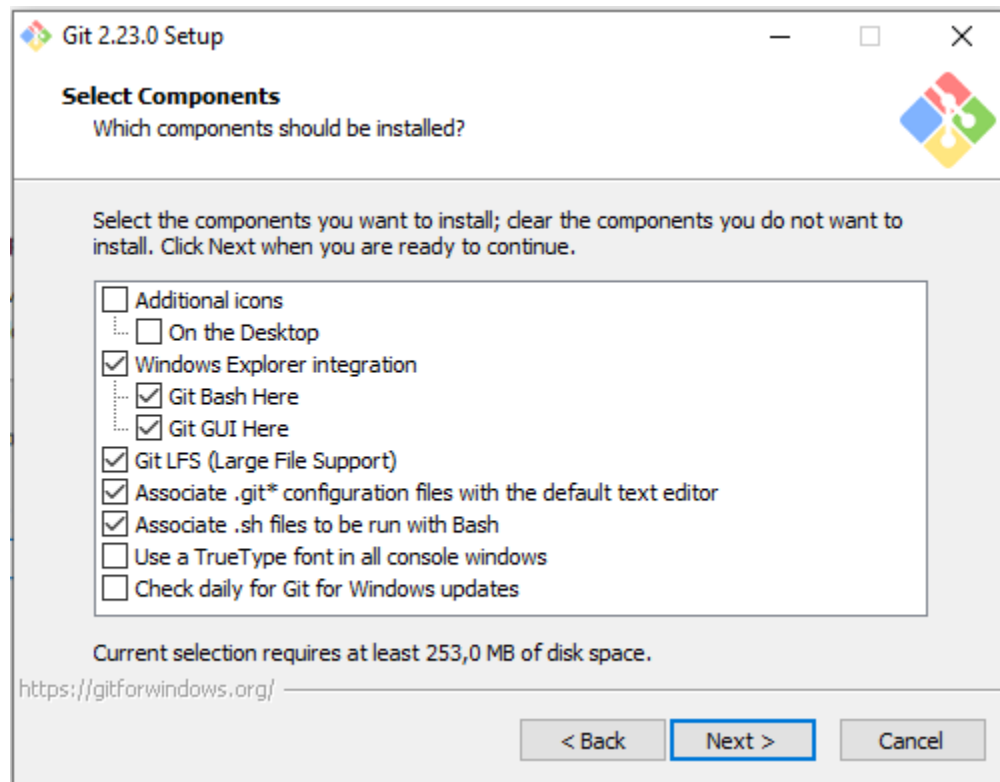


Digite el nombre de la carpeta donde desea almacenar los proyectos localmente o déjela como está y haga clic en **Next**.

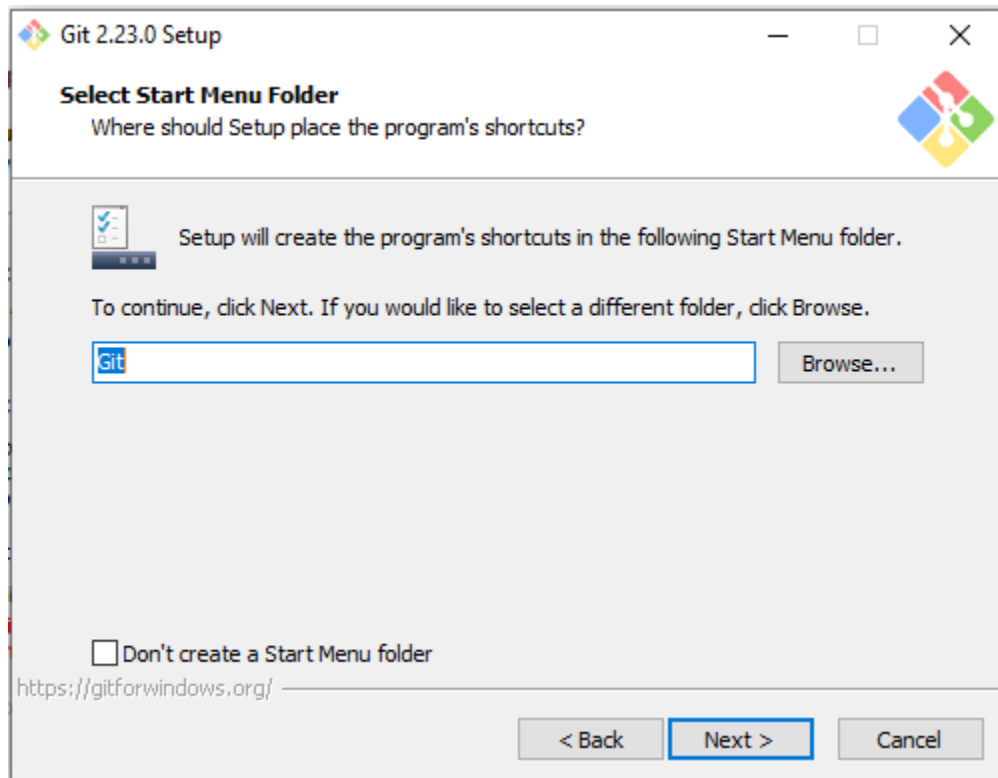


Seleccione el tipo de editor de su preferencia para modificar archivos por consola y haga clic en Next.

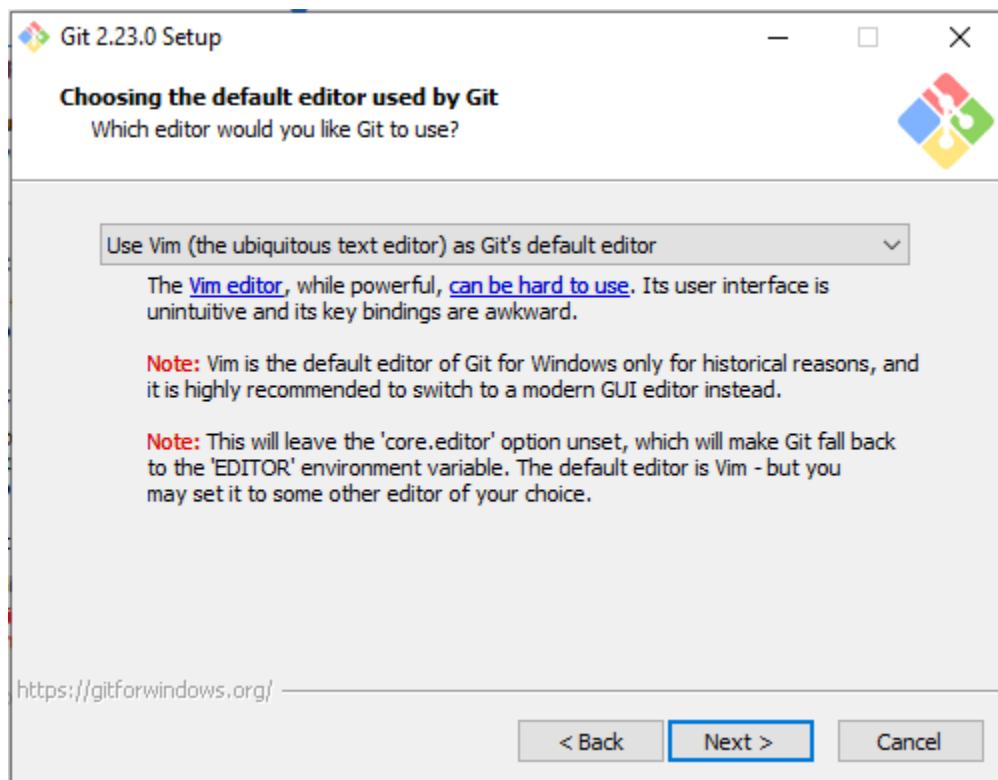

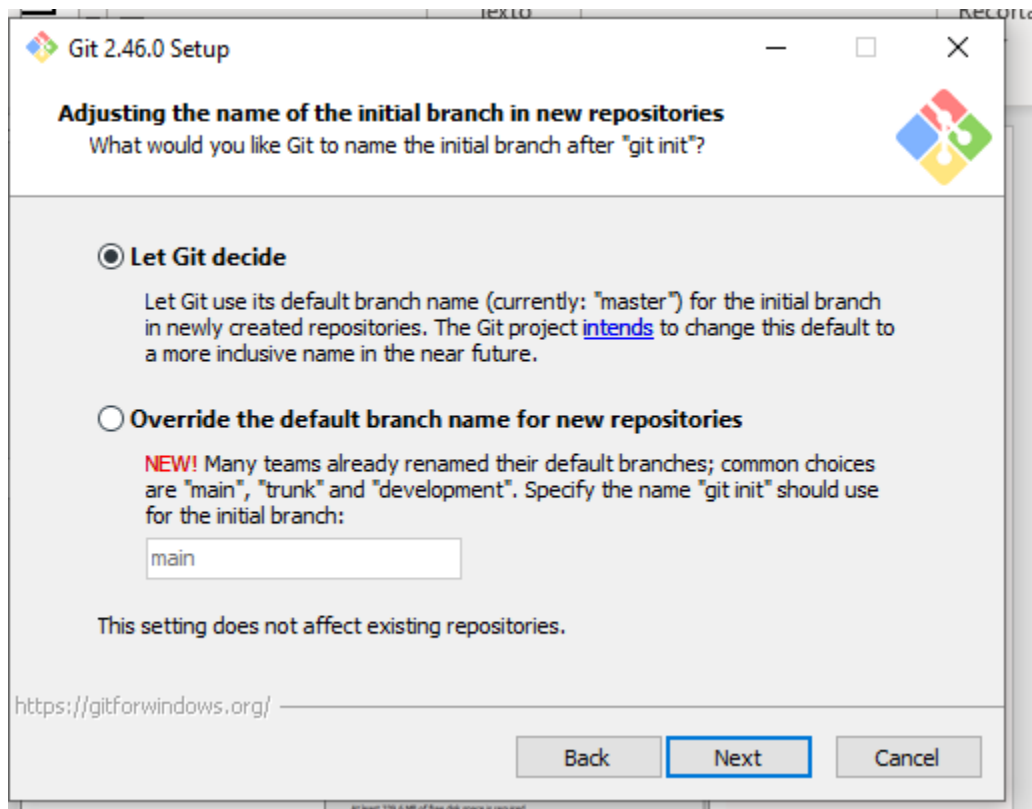



La siguiente ventana tiene seleccionado por defecto: *usar Git como línea de comandos y poder usar git bash para lanzar comandos del propio Git.*

Deje esta configuración así y haga clic en **Next**.

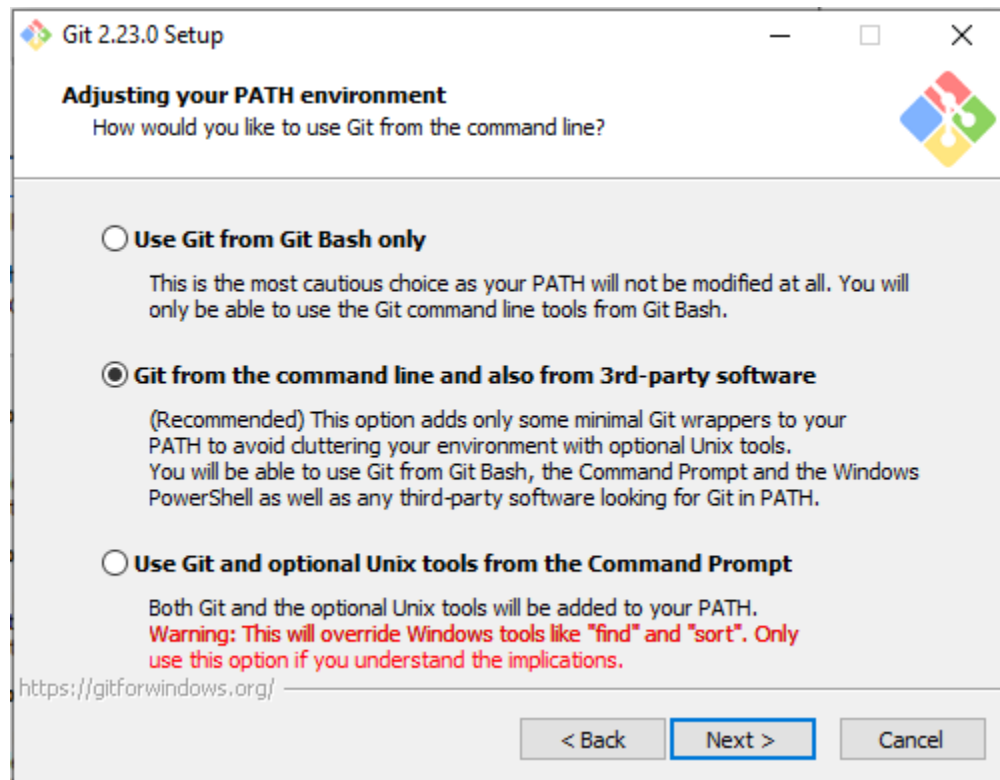


Es hora de seleccionar el puente de seguridad que va a usar Git. Se encuentra seleccionado por defecto el protocolo SSL. Déjelo como está y haga clic en Next.

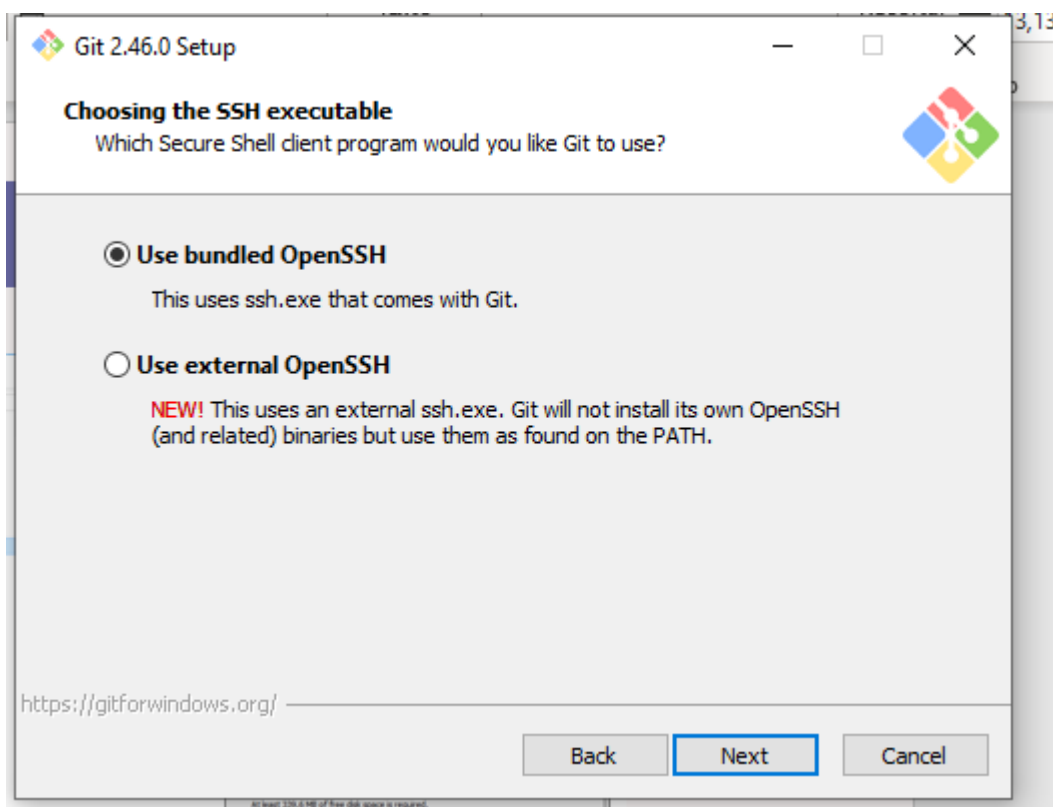



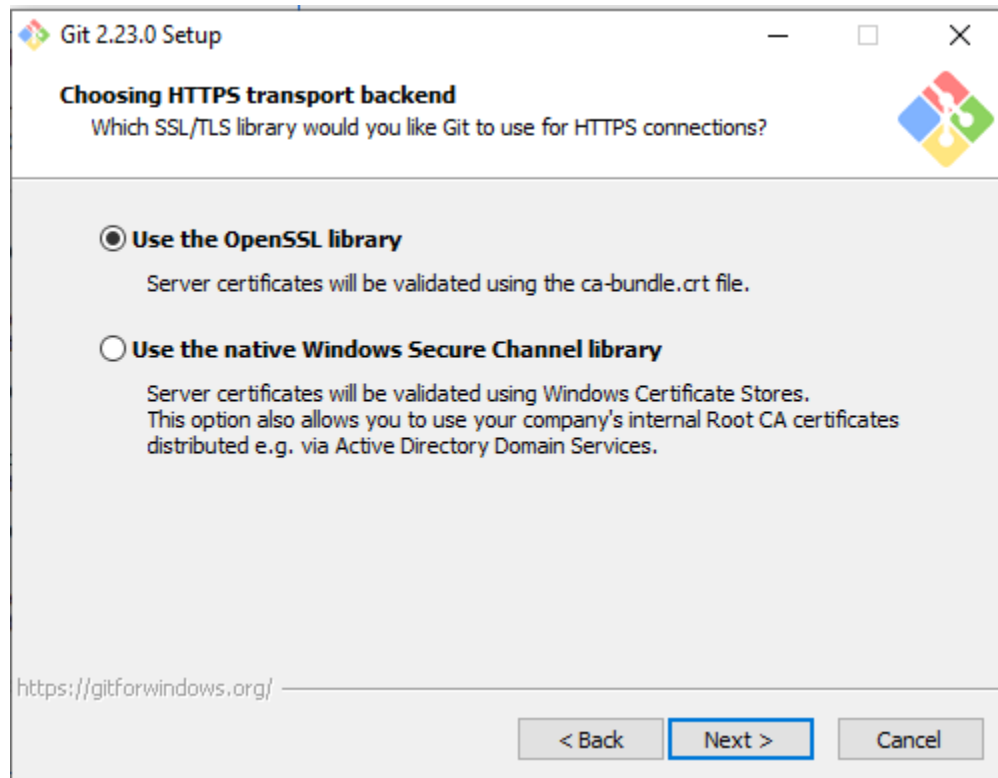


Ahora aparece la configuración de conversión de línea final, déjela como está y haga clic en **Next**.

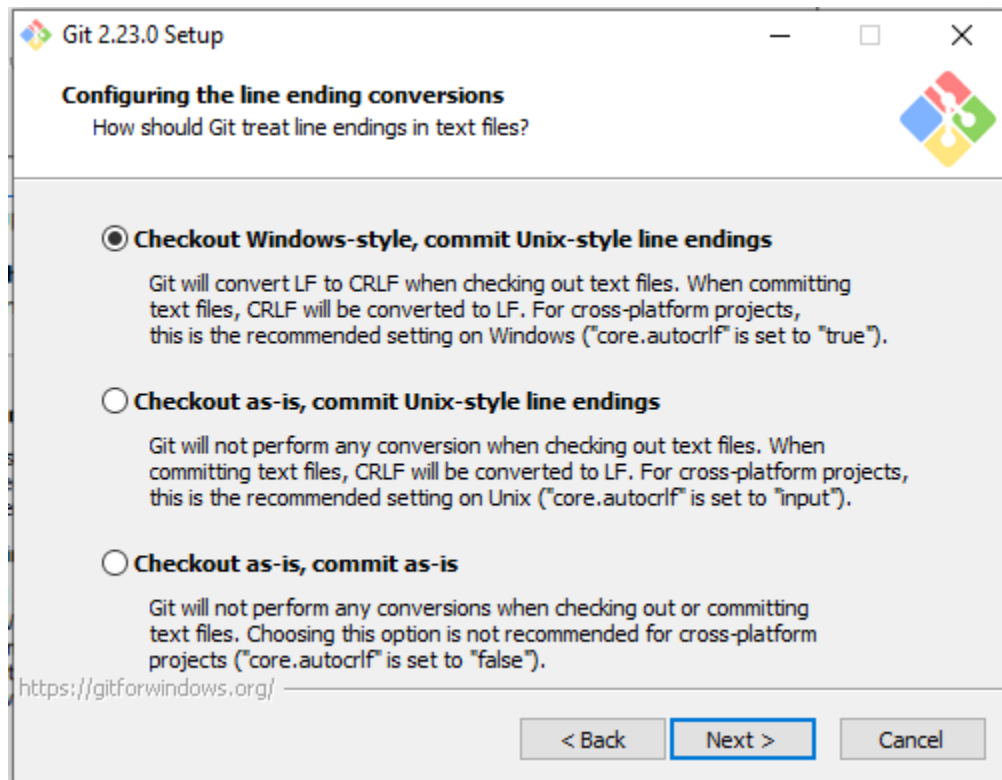




Git utiliza un emulador de línea de comandos de Linux, pero en este caso para poder usarlo se apoyará en `git bash`. Deje la opción seleccionada por defecto y haga clic en `Next`.

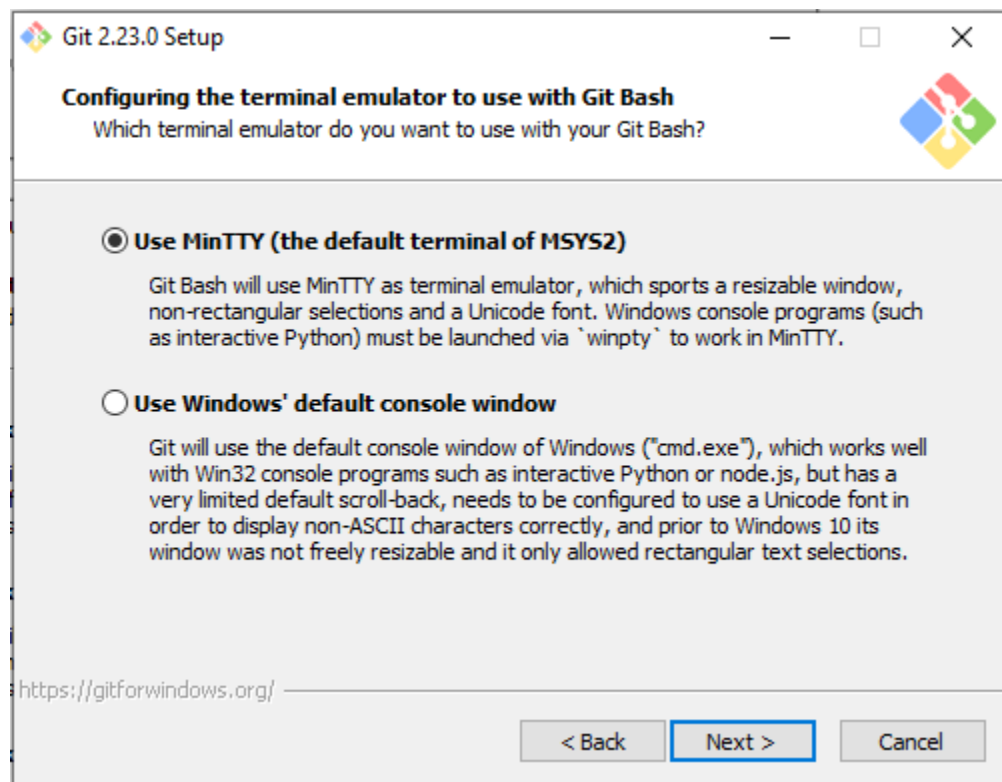

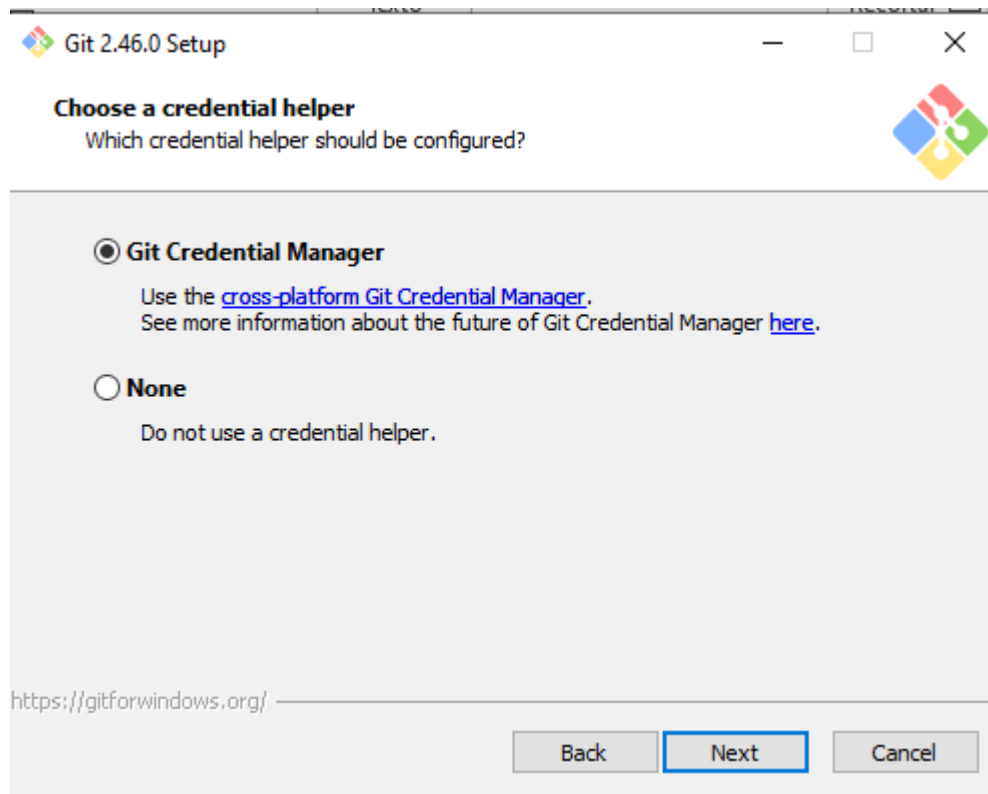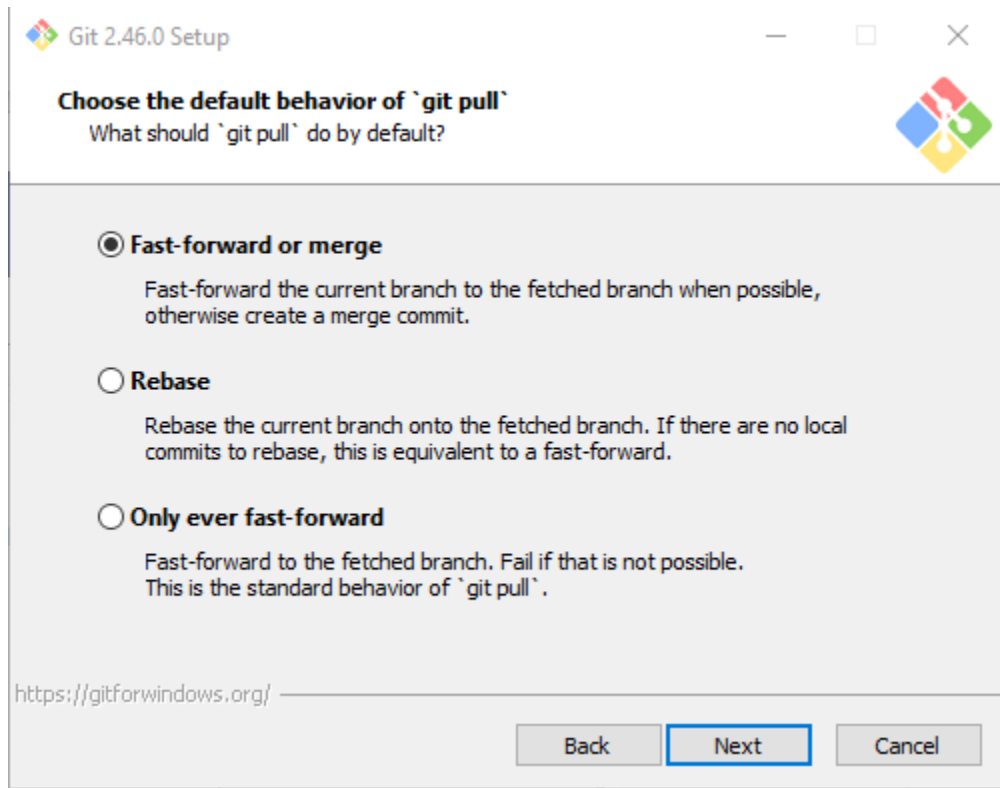


En la última pantalla del asistente de configuración podrá encontrar configuraciones extras, como habilitar los cambios en el sistema de archivos y habilitar el administrador de credenciales de git. Déjelas como están y haga clic en Next.

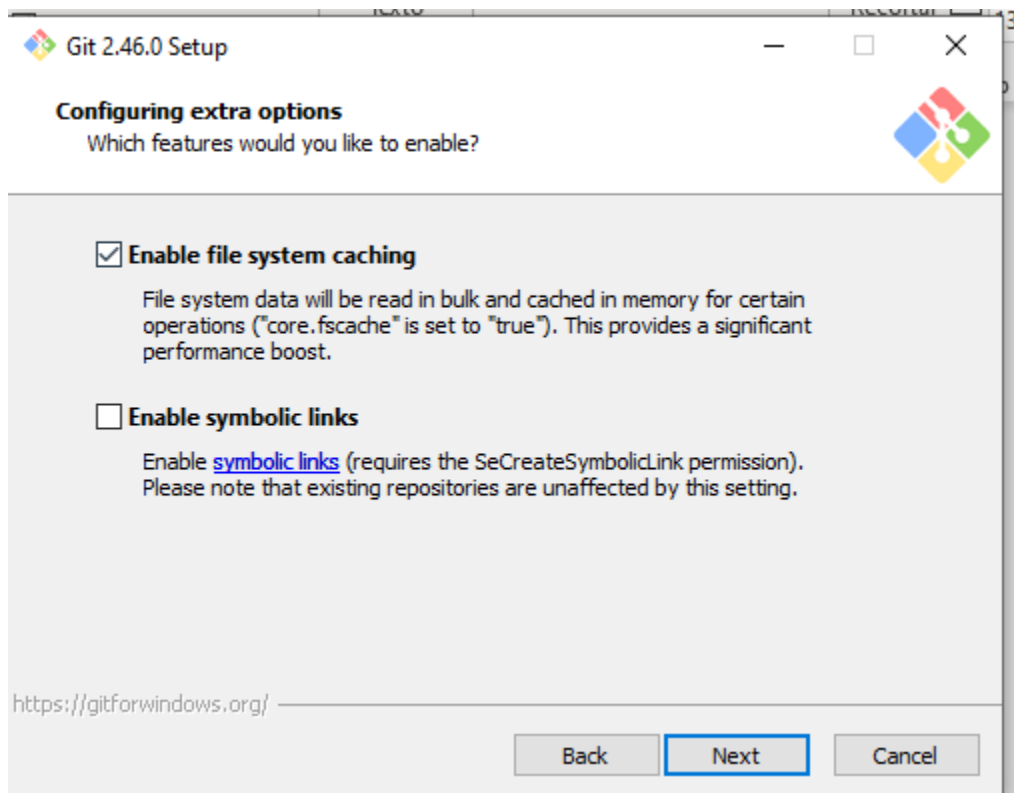

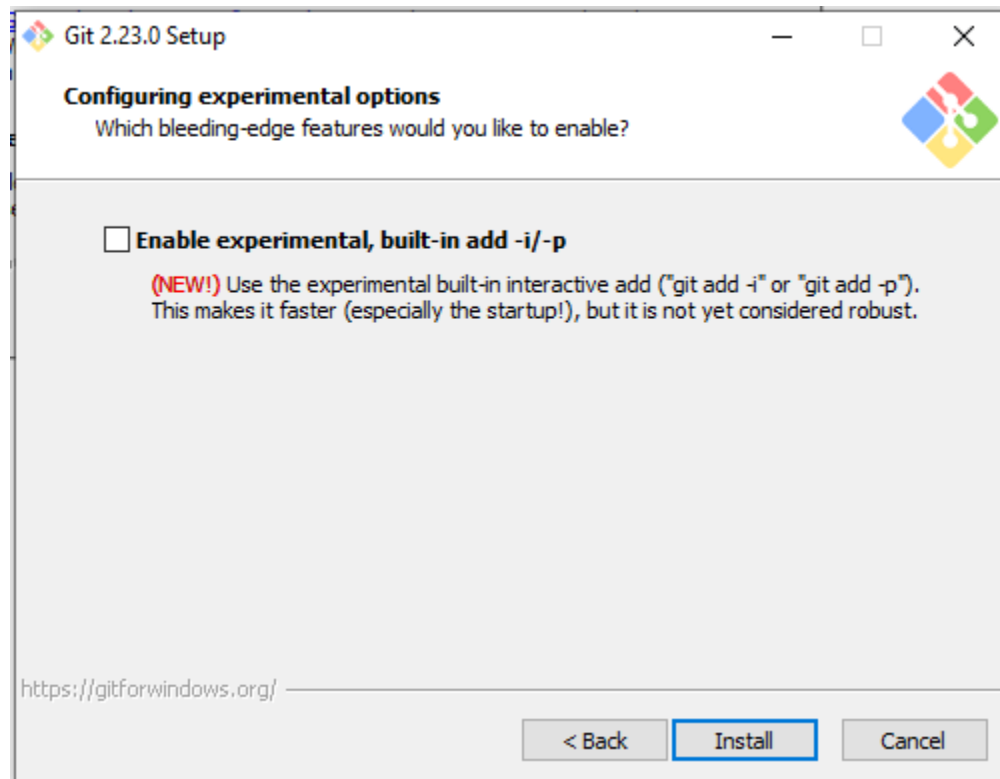
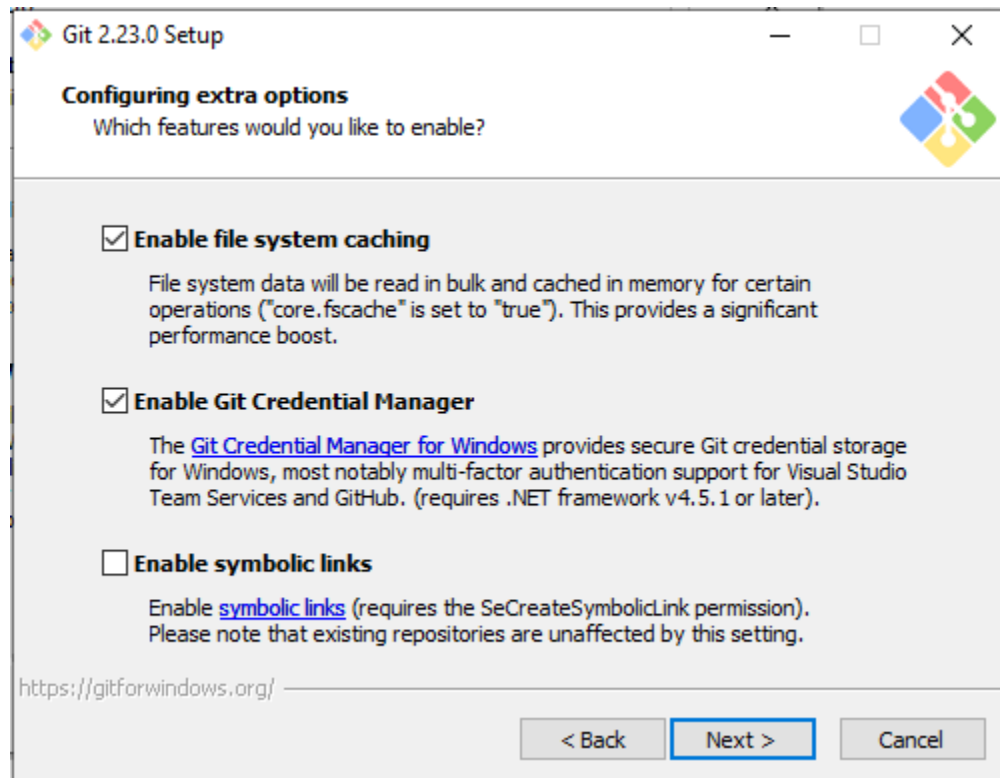


Una vez terminada la configuración, haga clic en **Install**.

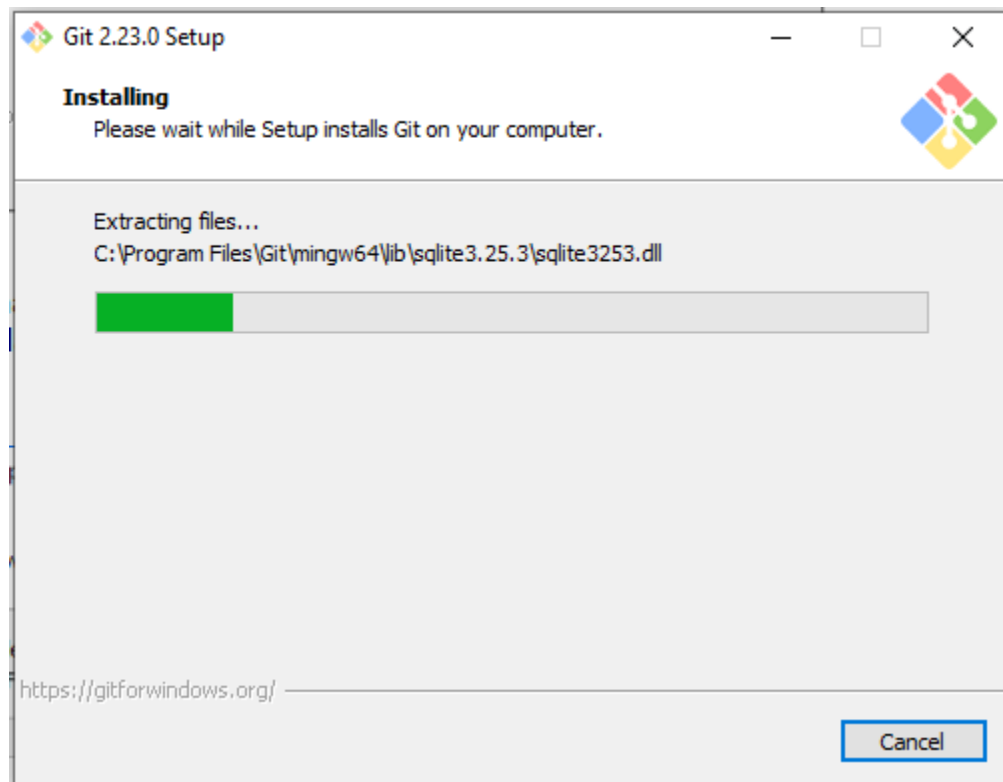

Paso 3: Git Bash

Para terminar seleccione la opción **Launch Git Bash**.

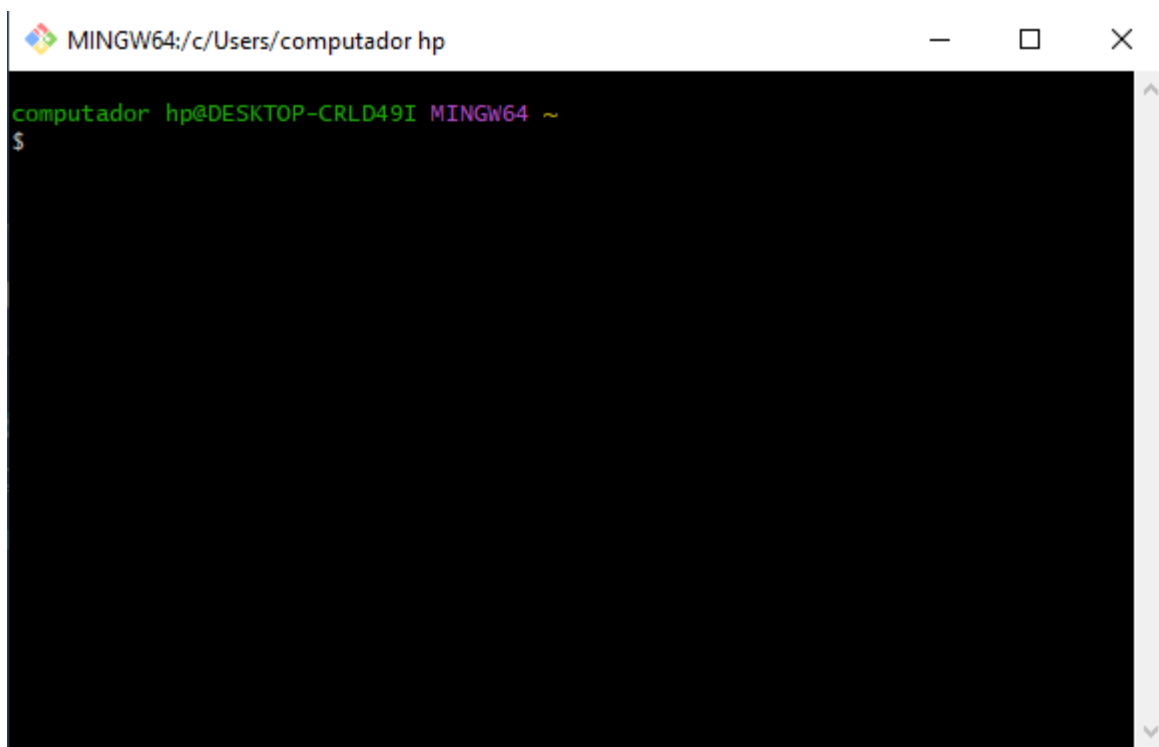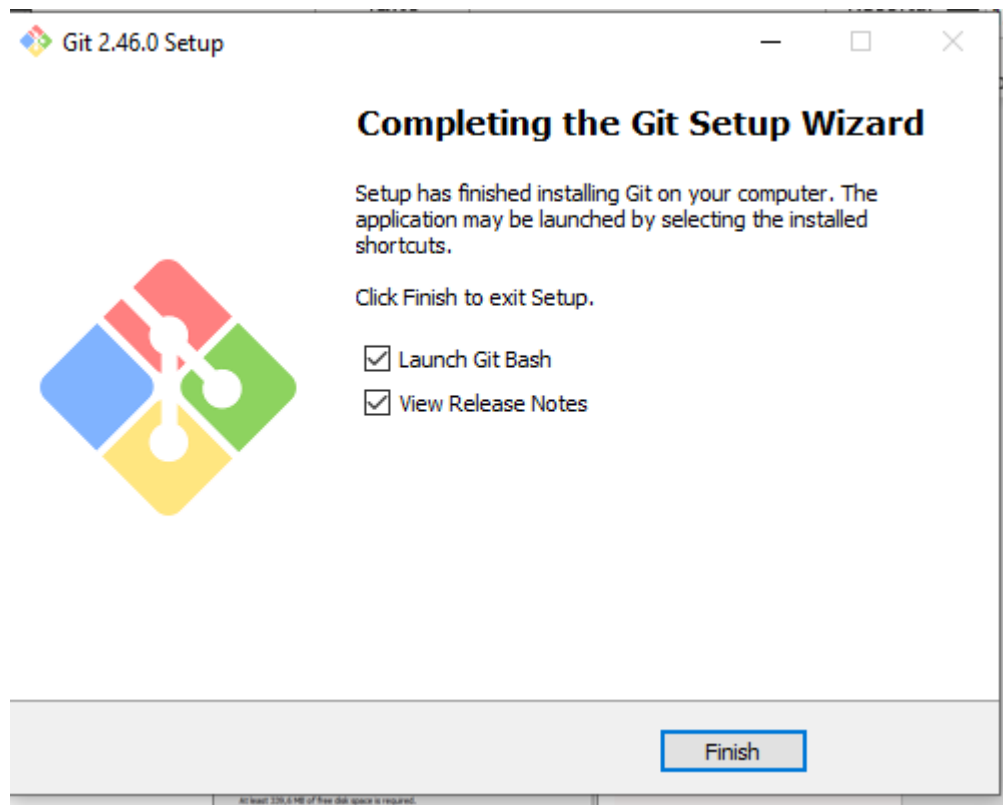


Git Bash permite escribir comandos como si fuera una terminal en Linux o Mac OS X.

Paso 4: Verificar instalación

Ejecute siguiente comando para consultar la versión de Git y garantizar que la instalación fue exitosa.

```
$ git --version
```

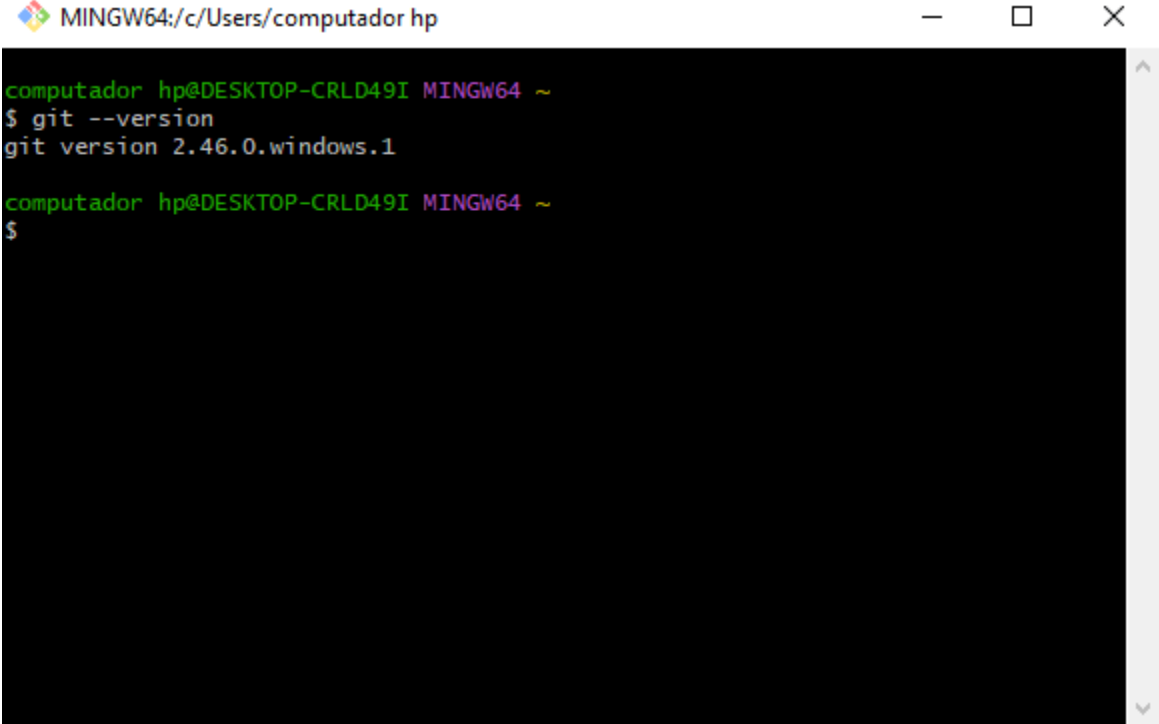

The screenshot shows a terminal window titled 'MINGW64:/c/Users/computador hp'. The prompt is 'computador hp@DESKTOP-CRLD49I MINGW64 ~'. The user enters '\$ git --version' and the output is 'git version 2.46.0.windows.1'. The prompt then returns to '\$'.

2. Configuración de su identidad en Git

Esto consiste en establecer su nombre y correo electrónico, ya que cada `commit` que se realice usará esta información para identificarlo como autor.

Desde `Git Bash` o `terminal`, ejecute los siguientes comandos:

```
$ git config --global user.name "su_nombre"
$ git config --global user.email su_correo@example.com
```

La opción `--global` permite que esta configuración sólo sea necesaria una vez, de ahí en adelante Git la usará para todo lo que se haga en el equipo.

En caso de necesitar cambiar dicha información para un proyecto específico, ubíquese en la carpeta correspondiente y ejecute los comandos sin la opción `--global`

Compruebe la configuración realizada, ejecutando el comando:

```
$ git config --list
```

MINGW64:/c/Users/computador hp

```
computador hp@DESKTOP-CRLD49I MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.46.0.windows.1

computador hp@DESKTOP-CRLD49I MINGW64 ~
$ git config --global user.name "KytanaLopez"

computador hp@DESKTOP-CRLD49I MINGW64 ~
$ git config --global user.email kayetanalopez@gmail.com

computador hp@DESKTOP-CRLD49I MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Git/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=KytanaLopez
user.email=kayetanalopez@gmail.com

computador hp@DESKTOP-CRLD49I MINGW64 ~
$
```