


Modelo EA

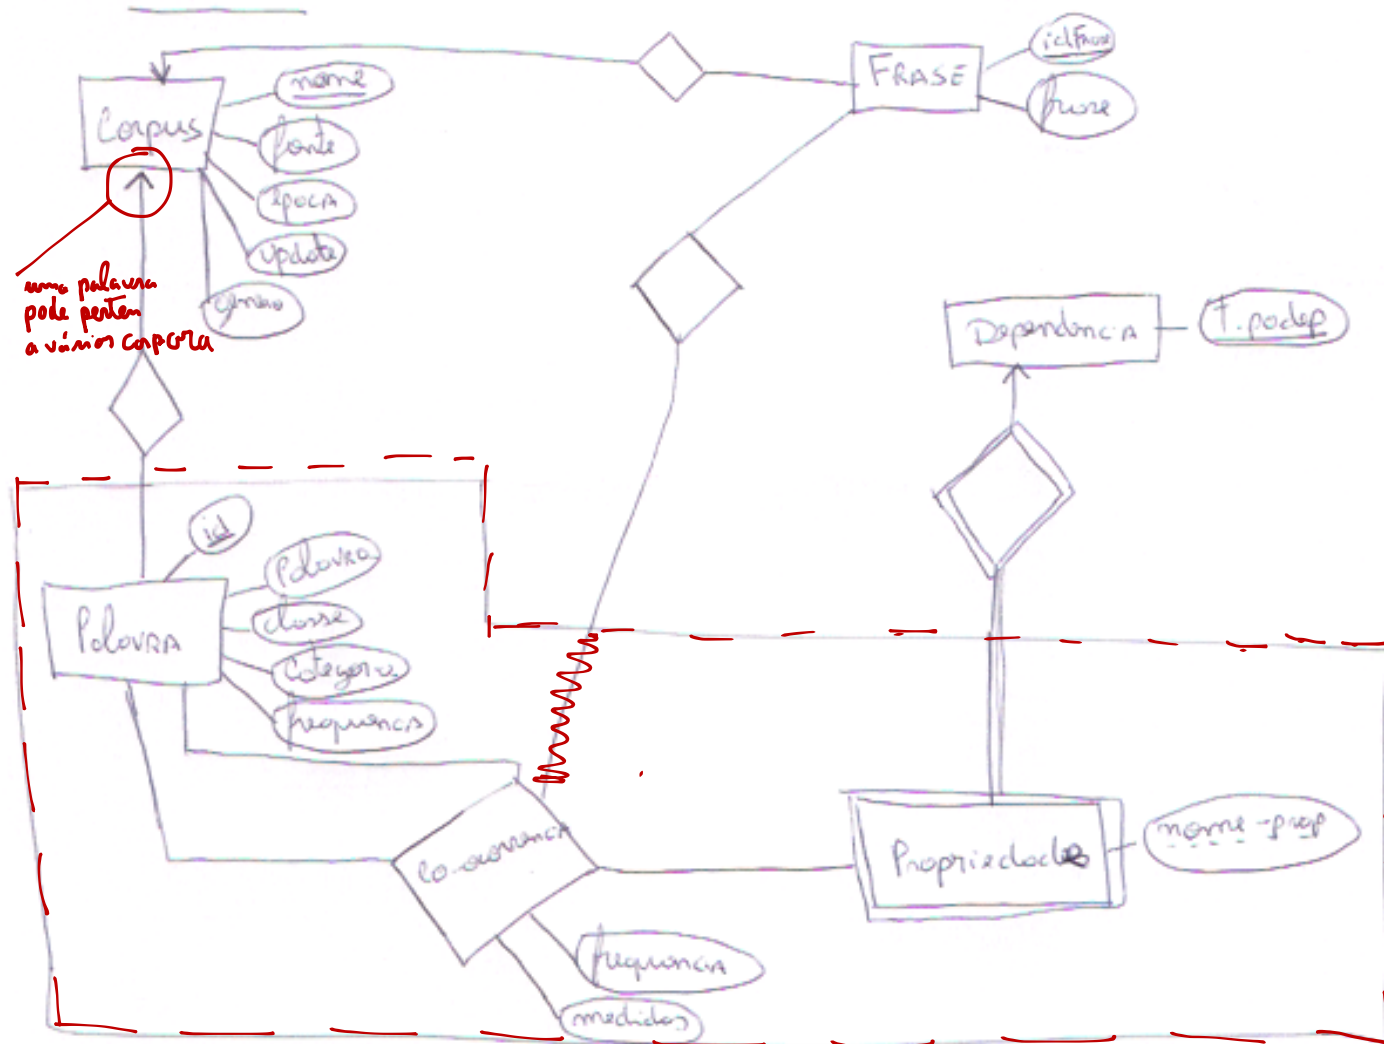


- Na entidade Corpus, o atributo update não pode ser "null".
- Na entidade FRASE, o atributo frase não pode ser "null".
- Na entidade Palavra, classe, categoria, frequencia não pode ser "null".
- Na entidade Co-ocorrência, o atributo frequencia não pode ser "null".

↑
agregação

Obs:
→ no caso das palavras optei pelo id porque pode haver palavras com diferentes classes, isto é, mesma palavra e com classe diferente.

Modelo Relacional

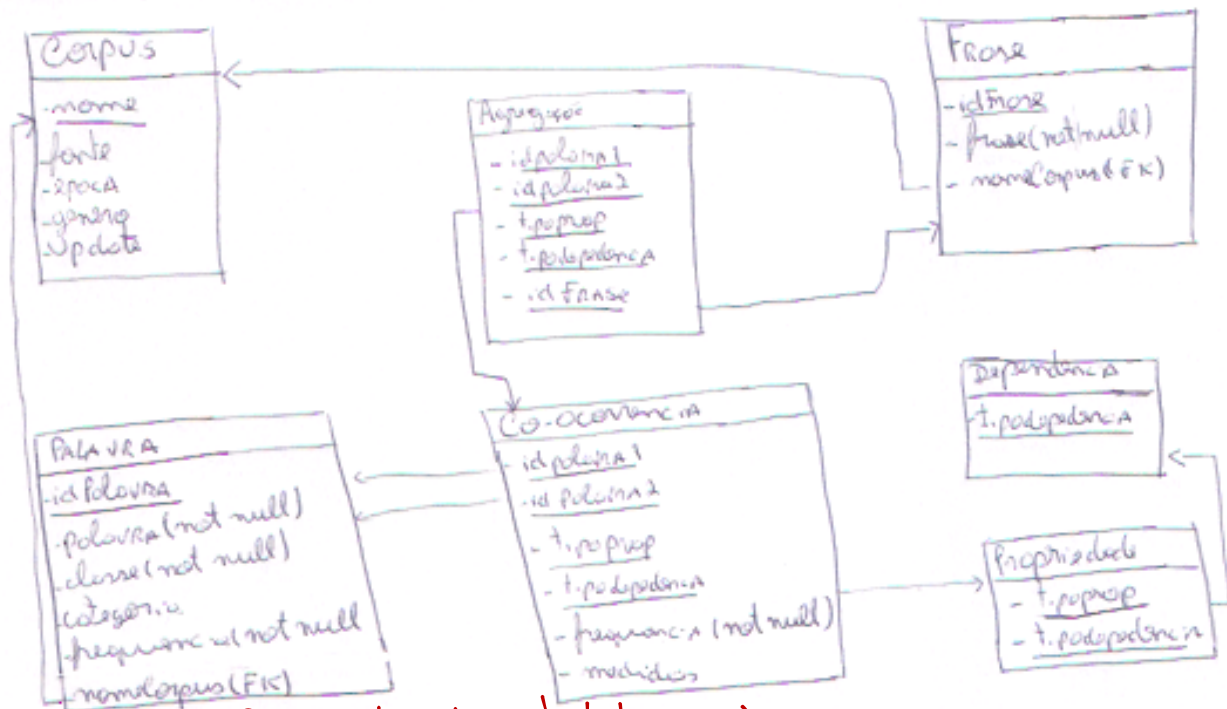

colocar nome relação (atributo1, atributo2, ...)
 atributo2: fk (relação2)
 (como no projeto de BD)

Dúvida:
 Na tabela co-ocorrencia, coloquei um id, depois na tabela agregado, misturei usando o id da co-ocorrencia e o id da Frase, estaria certo?

Exemplo de tabelas (Modelo Velho)

"O João comeu um bolo."

SUBJ_PRE(comeu,João)

CDIR_POST(comeu,bolo)

Corpus

idCorpus	nome	fonte	ano	genero	update
1	CETEMPúblico	Jornal Público	1998	noticias	false

Palavra

idPalavra	_idCorpus	palavra	lema	classe	categoria	frequencia
1	1	João	João	substantivo próprio	Humano	91
2	1	comeu	comer	verbo		150
3	1	bolo	bolo	substantivo comum	Comida	136

Co-ocorrencia

idCoocorrencia	_idCorpus	_idPalavraMain	_idPalavra2	frequencia	dependencia	propriedade
1	1	2	1	12	SUBJ	PRE
2	1	2	3	15	CDIR	POST

Medidas

_idCoocorrencia	PMI	Dice	LogDice	ChiPearson	LogLikelihood	Significance
1	1,2	1,2	5,1	6,1	2,3	2
2	1,3	1,3	4,1	5,1	6,1	1

Frase

idFrase	frase	_idCorpus	_idCoocorrencia
1	"O João comeu um bolo."	1	1
2	"O João comeu um bolo."	1	2