

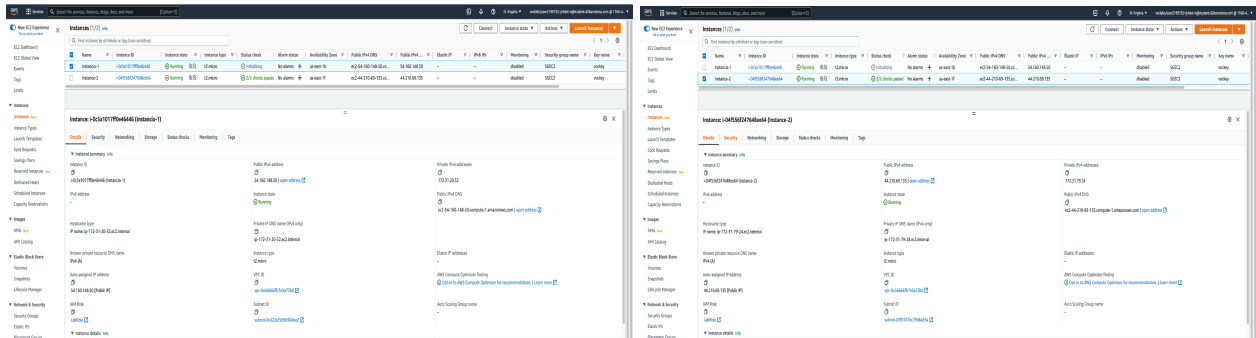


## Caso Práctico 3: Aplicación Inventario en 2 EC2 (con ALB) y Base de datos MySQL en RDS.


Creamos dos instancias con las mismas configuraciones

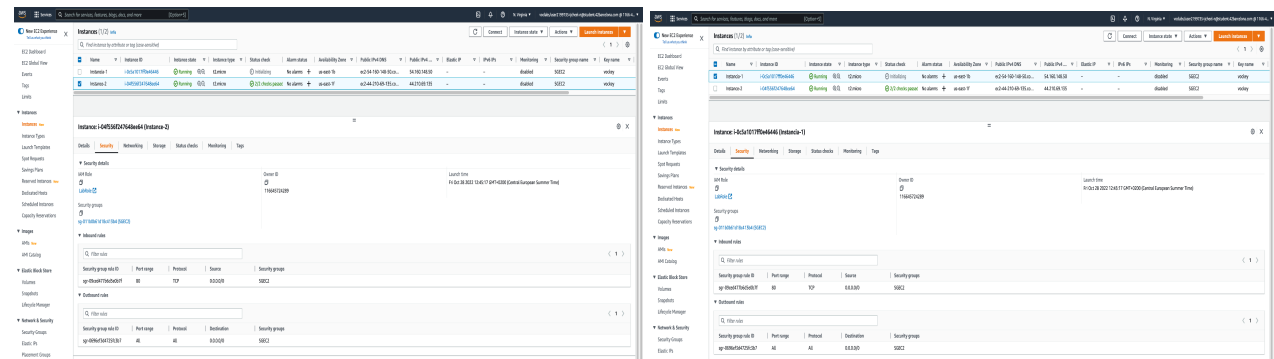


Y vinculamos el security group **SGEC2**:

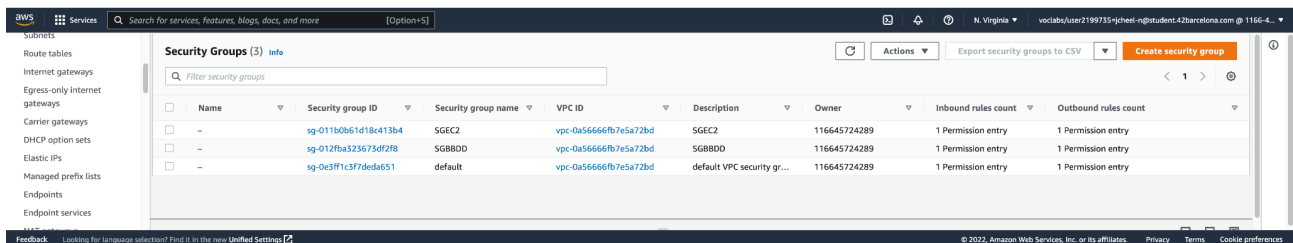


Creamos la base de datos, en la que asociamos las dos instancias. Para ello primero creamos un target Group de las instancias

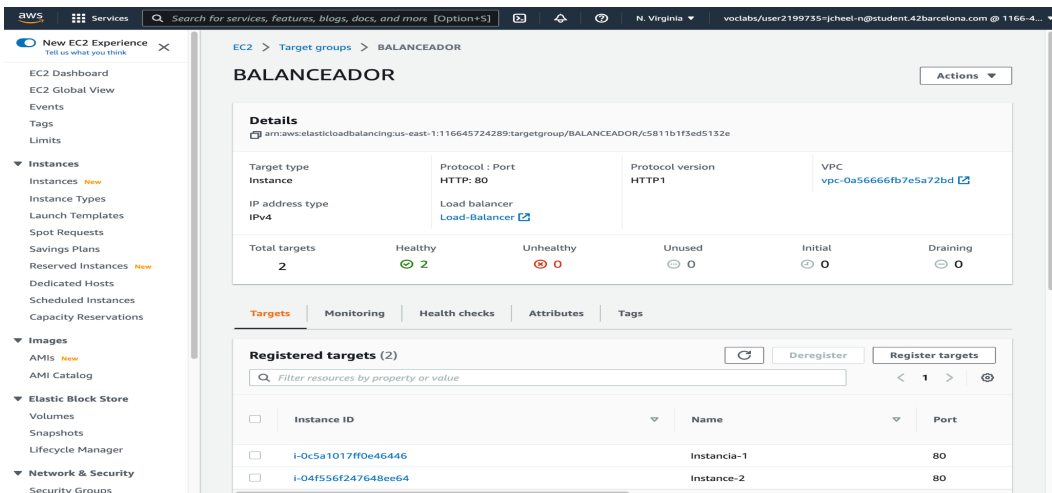


Después creamos la base de datos y asociamos el target group con su security group **SGBDD**  
Al abrir la página web en *settings* especificamos los datos de la RDS

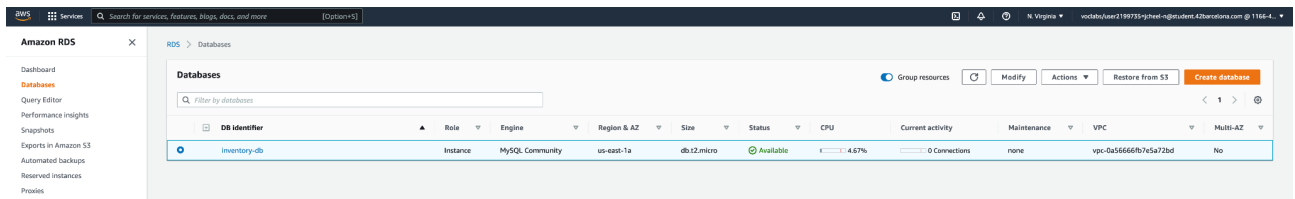

En la página web introducimos los datos en *settings*

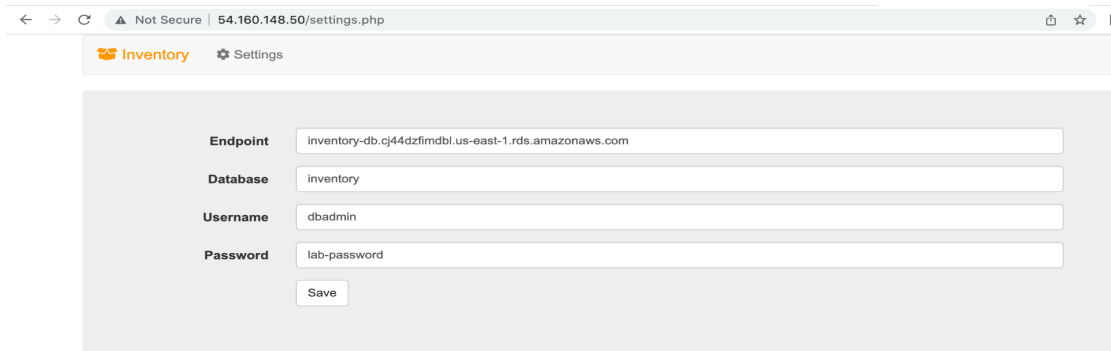

Finalmente desde **EC2** creamos el load balancer vinculada con el target group de la **RDS**

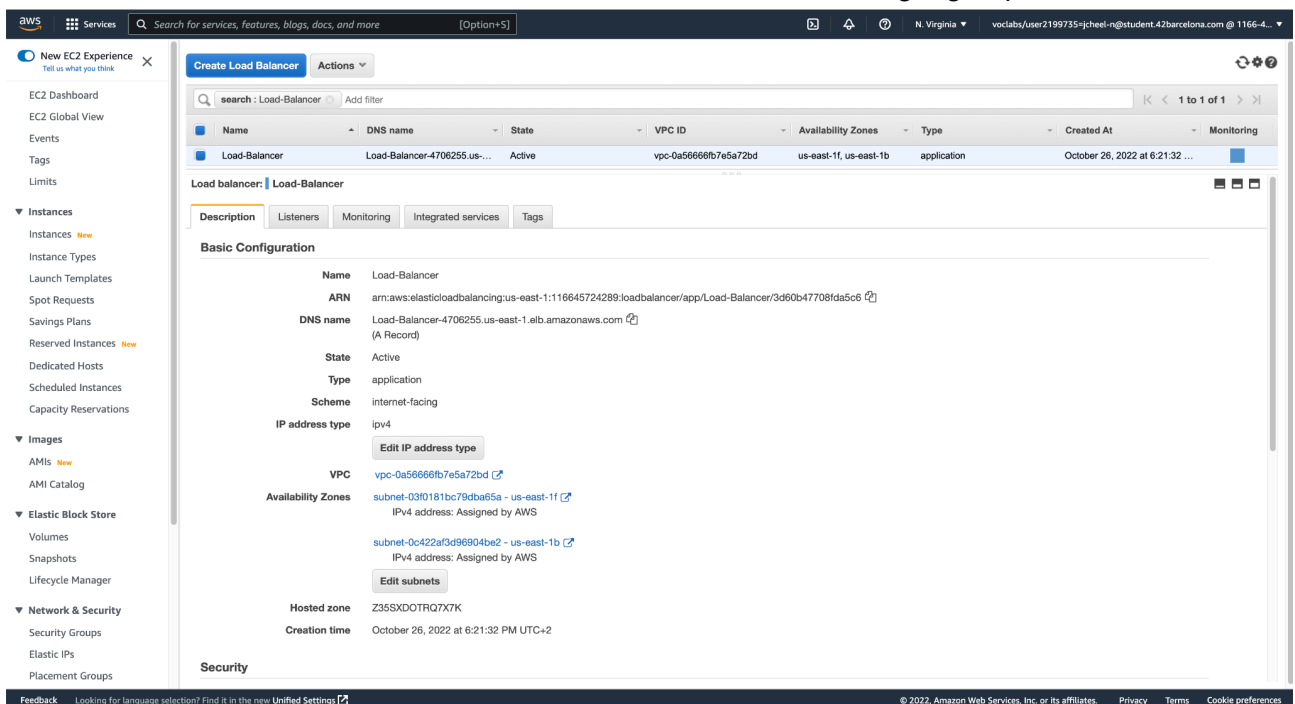

Para comprobar que todo funciona, abrimos la web desde la IP y añadimos el cuarto elemento que nos piden en el ejercicio.

