


Hackatón

Bienvenidos a la Cúpula del Trueno

Jorge Vila Tomás

30 de Mayo de 2026

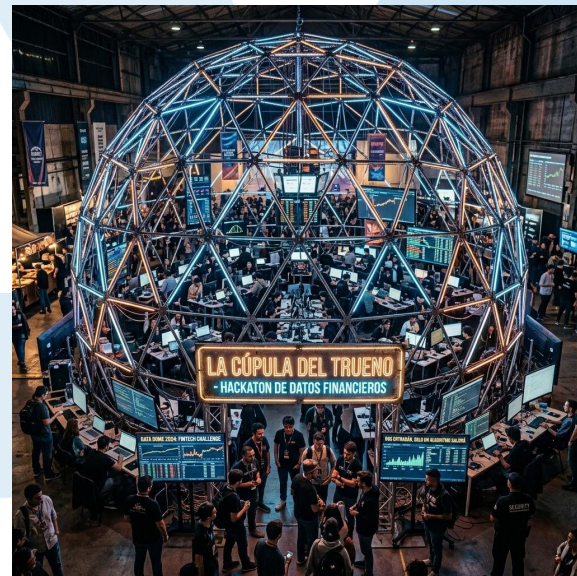

1. La tarea




Predicción de Índices Bursátiles

El objetivo principal es desarrollar modelos capaces de:

- Estimar el valor de **6 índices financieros** simultáneamente.
- Proyectar la evolución diaria durante **un año completo**.
- Garantizar la precisión y consistencia de los datos temporales.

1.1. Predicción autorregresiva

- Para predecir un año entero de manera autorregresiva tendremos que ir prediciendo día a día y utilizar la salida de un día como entrada para predecir el día siguiente.

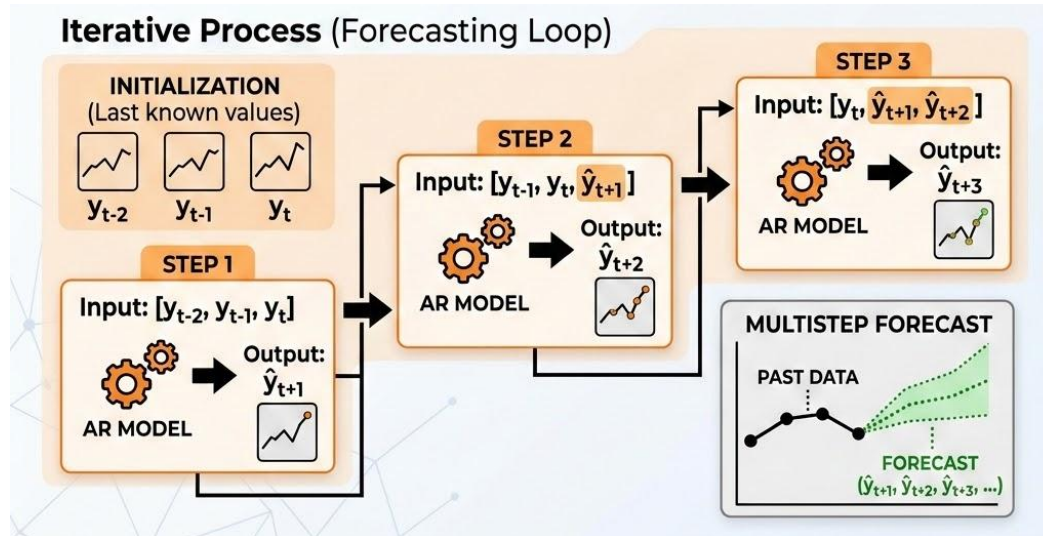

2. Los índices

Index_A (Alpha-Tech)

Alta volatilidad, alto crecimiento.

Index_B (Steady-State)

Baja volatilidad. Defensivo.

Index_C (Energy-Pulse)

Fuertemente relacionado con la energía global y tendencias macroeconómicas.

Index_D (The Ghost)

Sigue una señal oculta en otro índice.

Index_E (Global-ESG)

Mezcla de empresas sostenibles y globales.

Index_F (Digital-Frontier)

Volatilidad extrema atada a los mercados digitales emergentes (cryptos).

3. Los datos



train_indices.csv

Datos de cierre para los 6 índices.



test_dates.csv

Fechas para las que hay que proporcionar las predicciones.



train_news.csv / test_news.csv

Titulares relacionados con algunos índices.



train_macro_factors.csv / test_macro_factors.csv

Factores económicos globales (Oro, Crudo, Tipos de interés).



train_network_metrics.csv / test_network_metrics.csv

Métricas especializadas del Índice F (On-chain activity, node counts).

Disclaimer

Todas las fechas
han sido
desplazadas.

4. Evaluación



Métrica de competición: **RMSE promedio** entre todos los índices.



(90%) Nota según orden de clasificación.

Requisito mínimo: $RMSE < 75000$ para obtener un 5.



Top 3 grupos: (10%) Presentación corta (5-10 mins).

Fecha: **4 de Junio** (Explicación de la aproximación).

5. Consideraciones



Solo se podrán realizar **6 entregas** en la plataforma.



Si se hace una entrega **exactamente igual** a otra anterior, se avisará al usuario.

No se contará el intento.



Se puede utilizar **cualquier técnica** de modelización.