




A NOSSA UNIVERSIDADE

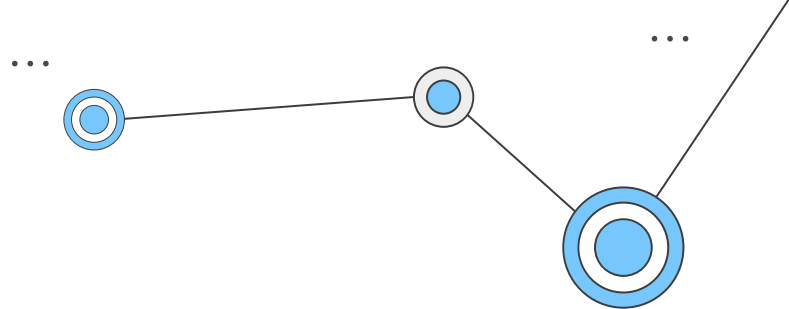

Engenharia de Requisitos

User stories, Personas,
Jornadas do Usuário – Parte I

Aula 10

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva


Nessa aula


01
...

User Stories

02
...


Personas

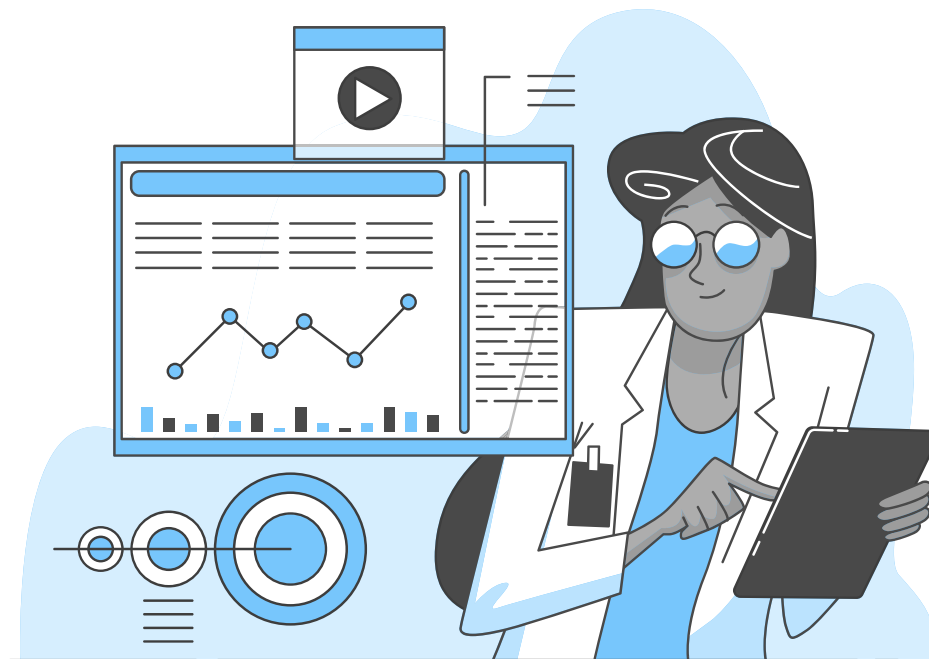




01

User Stories



User Stories

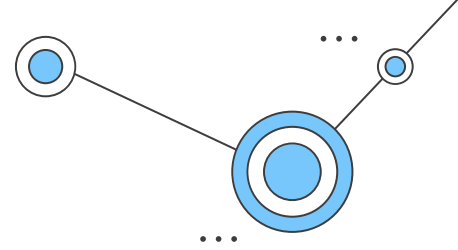

User Stories são descrições curtas e simples de funcionalidades, escritas sob a perspectiva do usuário final.


São amplamente utilizadas em métodos ágeis, especialmente no Scrum, mas também podem ser aplicadas em abordagens híbridas.

Estrutura clássica:

- ❑ **Como** <tipo de usuário>
- ❑ **Quero** <objetivo>
- ❑ **Para** ou **a fim de** <benefício>



Como paciente,
quero agendar uma consulta online,
para não precisar ligar para a clínica.



Boas Práticas de User Stories

Foco no cliente
ou usuário final

Utilize personas,
elas vão te
ajudar

Histórias de
Usuário são
informais



Devem
representar
valor de negócio

História de
Usuário deve
ser INVEST


Comece as
grande e
termine com as
pequenas

Mantenha as
Histórias de
Usuário visíveis

Não confie
apenas nas
histórias

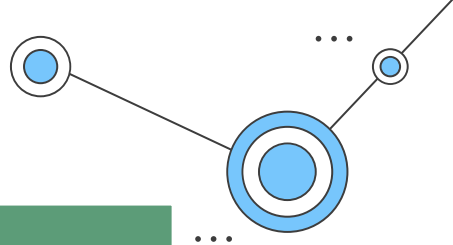


Boas Práticas de User Stories

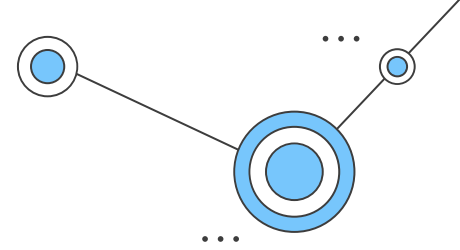


Antes de começar a escrever histórias, recomenda-se listar os principais usuários (personas) que vão interagir com o sistema.

Assim, evita-se que as histórias fiquem enviesadas e atendam às necessidades de apenas certos usuários.

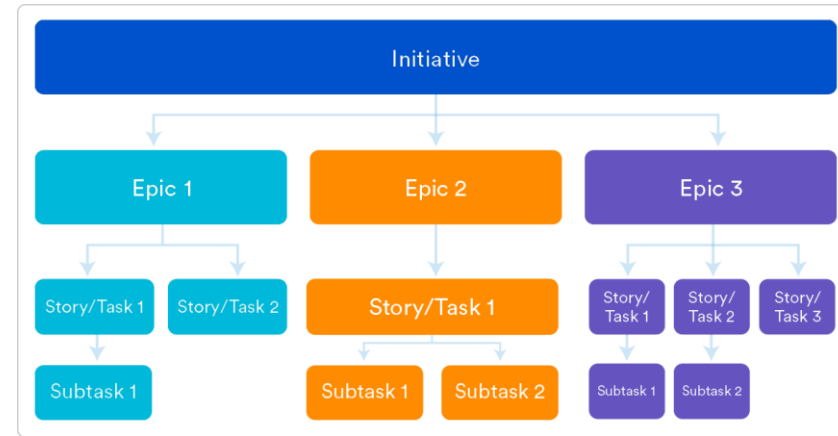



Boas Práticas de User Stories

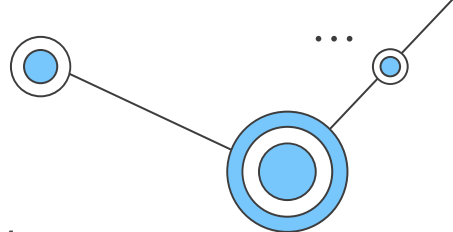


INVEST é um mnemônico utilizado em metodologias ágeis (Scrum, *Extreme Programming*) para garantir a qualidade e a eficácia das histórias de usuário.

Criado por Bill Wake em 2003 e amplamente difundido por Mike Cohn.

A ideia é que qualidade também depende do contexto metodológico.

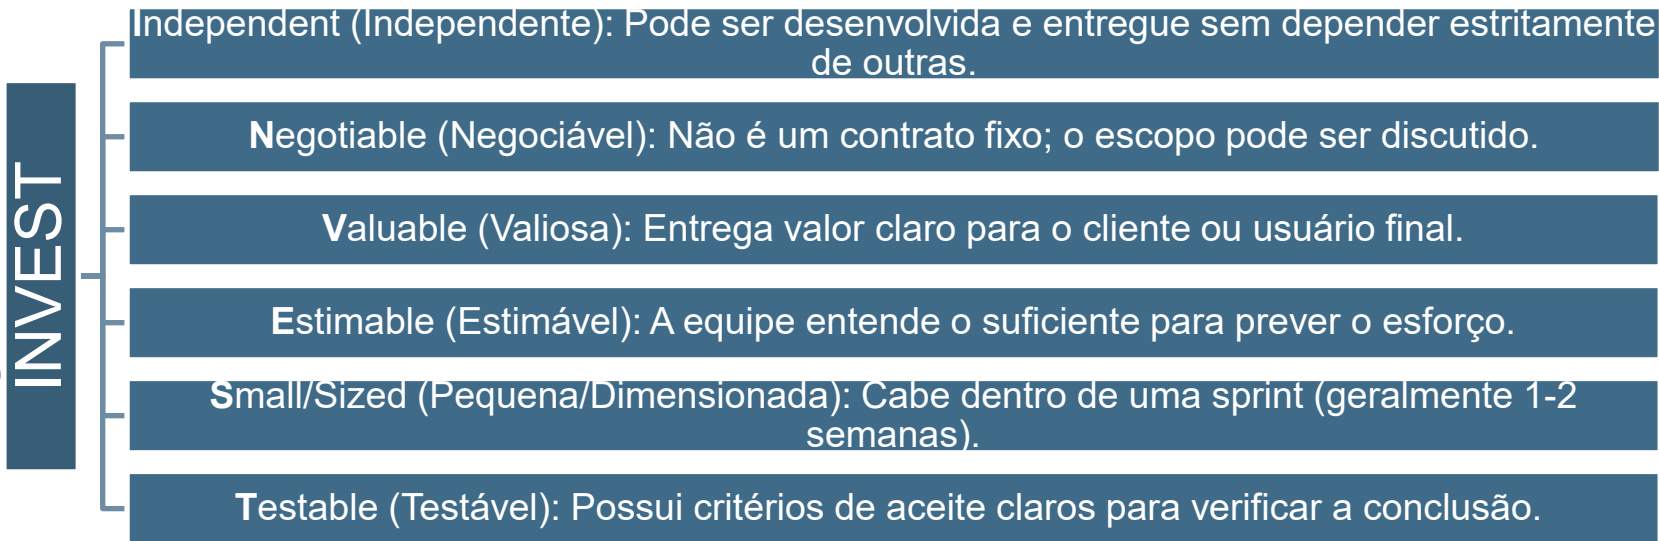


Boas Práticas de User Stories

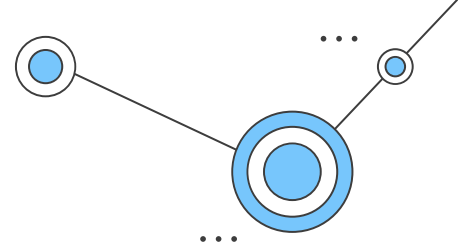

Em projetos ágeis, uma história de usuário serve como um lembrete para conversas futuras que precisam ocorrer com participação dos desenvolvedores, representantes de clientes e um analista de negócios.

Essas conversas revelam as informações adicionais que os desenvolvedores devem saber para poder implementar a história.

Refinar as histórias do usuário por meio de conversas leva a uma coleção de histórias menores e focadas que descrevem partes individuais da funcionalidade do sistema.



User Stories x Casos de Uso





Ambos estão focados em entender o que os diferentes tipos de usuários precisam realizar por meio de interações com um sistema de software.

- ❑ **Mas, se movem em direções diferentes.**


Isso reforça um ponto importante da Engenharia de Requisitos:

- ❑ **Requisitos nascem da comunicação.**

User Stories x Casos de Uso

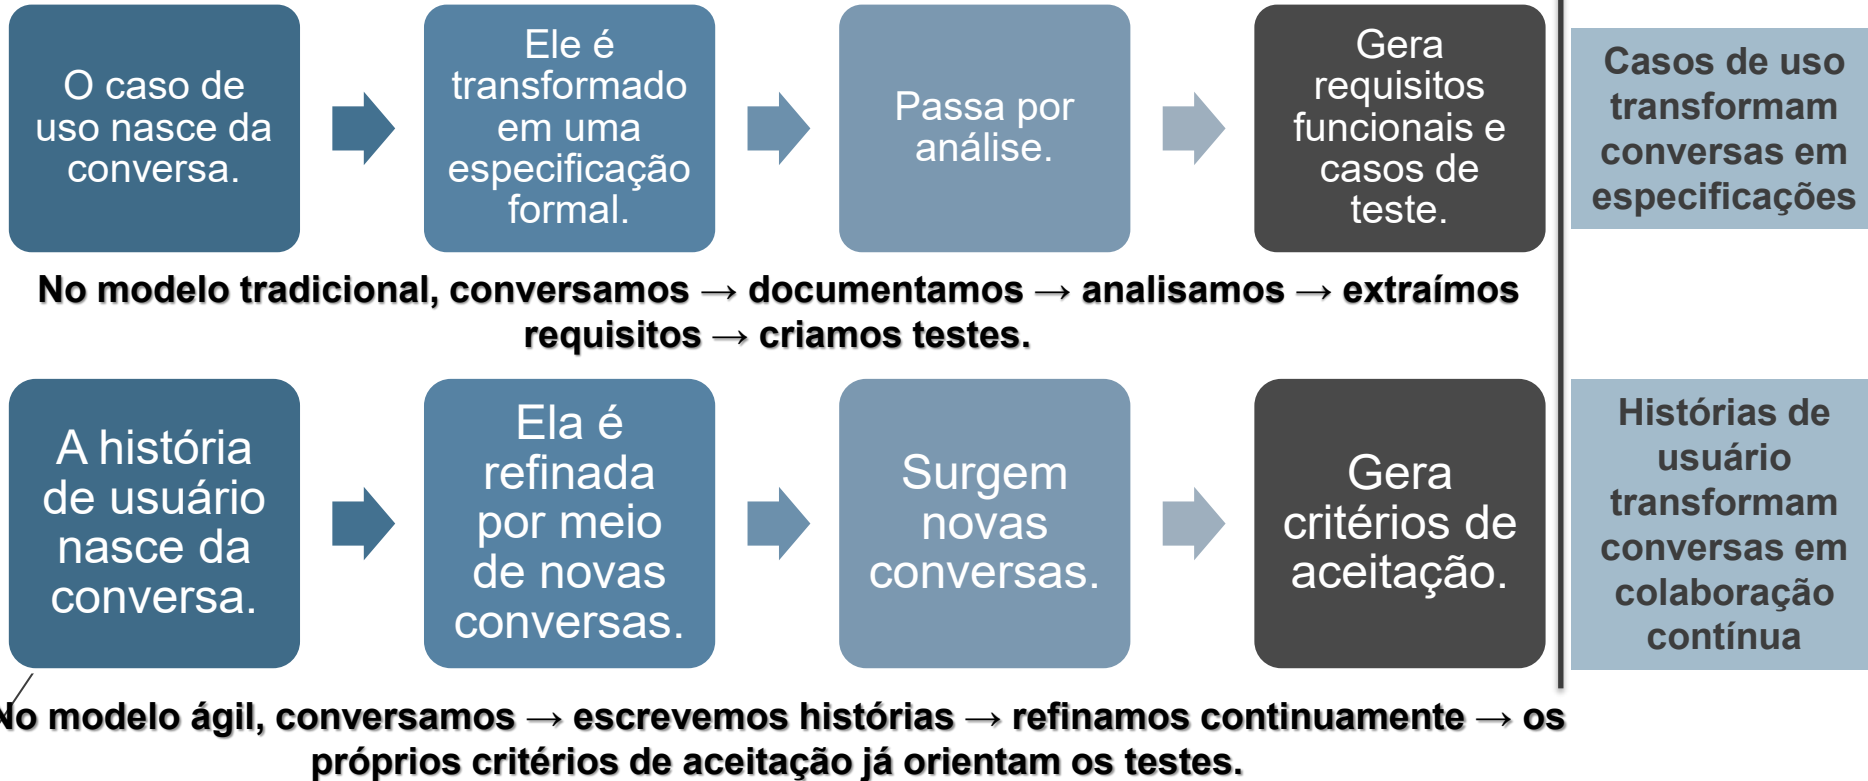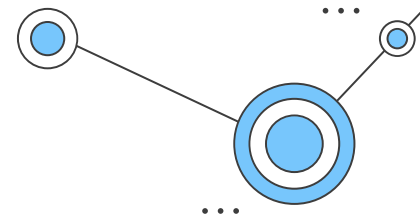

Critérios de Aceitação

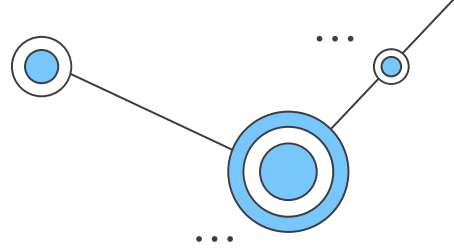

Em vez de especificar requisitos funcionais, as equipes ágeis geralmente elaboram uma história de usuário refinada em um conjunto de testes de aceitação que descrevem coletivamente as "condições de satisfação" da história.


Como paciente

Quero agendar uma consulta online


Para evitar ligar para a clínica

Critérios de aceitação

- O sistema deve exibir apenas horários disponíveis.
- O sistema não deve permitir agendamento em horário já ocupado.
- O paciente deve receber confirmação automática após o agendamento.
- O agendamento deve ser salvo no banco de dados.



Especificação de Requisito Ágil

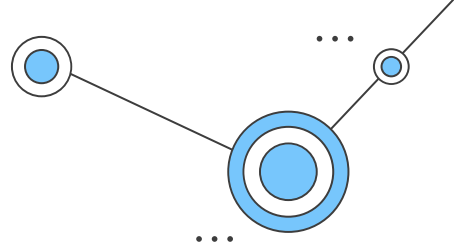

No XP, a história é escrita pelo cliente (originalmente).

No SCRUM isso é feito pelo Product Owner (PO), que é quem representa os interesses dos clientes e usuários.

No XP, há uma filosofia central para escrita de histórias, proposto por Ron Jeffries, **os 3Cs**:

- ❑ **Cartão, Conversa e Confirmação**




Cartão



Conversa






Confirmação




Especificação de Requisito Ágil

Cartão (Card)

- ❑ Um cartão ou *post-it* é usado para dar uma manifestação física à história do usuário.
- ❑ Isso ajuda a consolidar os requisitos na mente da equipe, pois há uma representação física, em vez de uma ideia hipotética.
- ❑ Papel (quem): quem se beneficiará da funcionalidade.
- ❑ Ação (o que): descreve o que será a funcionalidade (como requisito funcional).
- ❑ Resultado da ação (porque): valor de negócio da história.

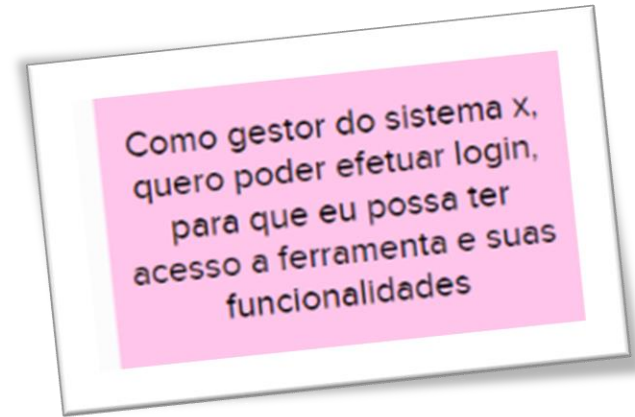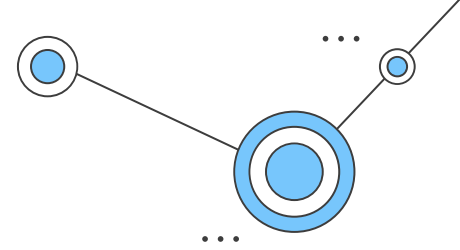


Especificação de Requisito Ágil

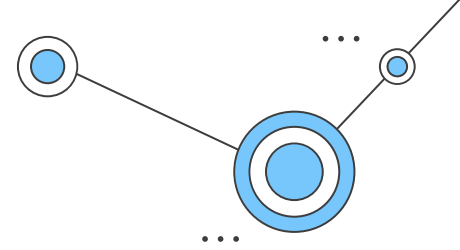

Conversa (Conversation)


- ❑ Esta etapa refere-se ao segundo estágio do trabalho com histórias de usuário: como atender aos requisitos do cartão.
- ❑ As equipes discutirão, gerarão ideias e farão perguntas para desenvolver um entendimento compartilhado da situação, bem como possíveis soluções.
- ❑ No SCRUM, o PO representa a voz dos stakeholders.



Especificação de Requisito Ágil

Confirmação (Confirmation)

- ❑ Refere-se ao processo de consolidação dos planos para seguir em frente.
- ❑ A equipe utilizará estruturas de tomada de decisão para encontrar a solução ideal, extraídas da fase de Conversa para atender aos requisitos da fase de Cartões.
- ❑ Irão compor os critérios de aceitação.
- ❑ Ajudam a esclarecer como será validada a história.

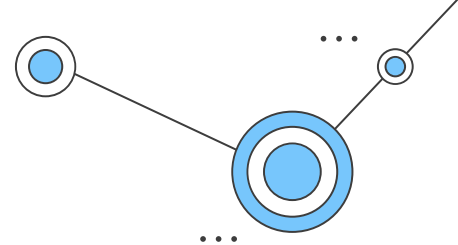

CARTÃO

Como usuário eu quero me cadastrar no e-commerce **para que** eu possa efetuar uma compra.



CONVERSA


- Regras de negócio
- Protótipos
- Informações sobre atributos de qualidade
- Etc.




CONFIRMAÇÃO

- O usuário deve informar o nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, endereço e criar uma senha;
- A senha deverá ter no mínimo 8 caracteres, podendo ser números ou letras.

Correspondência 3Cs no contexto do Scrum

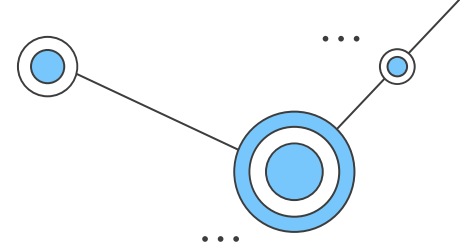


3Cs (XP)	No contexto do Scrum
Card	Product Backlog Item (PBI)
Conversation	Backlog Refinement + Sprint Planning
Confirmation	Critérios de Aceitação + Definition of Done






02

Personas

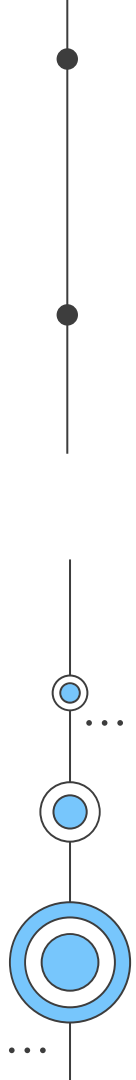

Personas

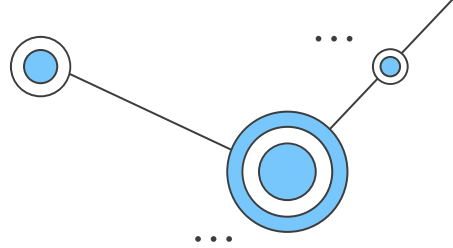


Persona é uma representação fictícia, propostas inicialmente por Cooper (1999), mas baseada em dados reais, de um grupo de usuários (Pruitt e Adlin, 2006).


Ajuda a:

- ❑ Humanizar requisitos.
- ❑ Evitar foco excessivo apenas em funcionalidades técnicas.
- ❑ Direcionar decisões de design.

É necessário que haja um equilíbrio entre as informações sobre características pessoais do usuário e características que realmente ajudam no projeto da aplicação (Guo et al., 2011).



Personas

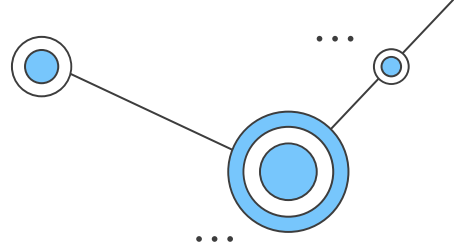

Persona 1 – Mariana Souza

Idade: 48 anos

Profissão: Professora


Objetivo: Agendar consultas rapidamente

Frustração: Perder tempo tentando falar na recepção

Comportamento: Usa celular para resolver quase tudo



Personas

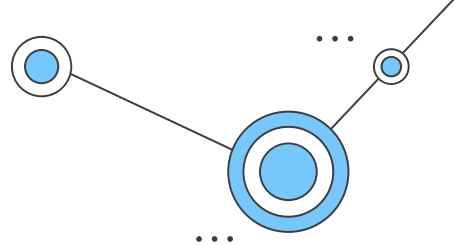

Persona 2 – Carlos Mendes



Idade: 62 anos

Profissão: Médico


Objetivo: Facilidade de uso

Dificuldade: Pouca familiaridade com tecnologia

Necessidade: Interface simples e clara

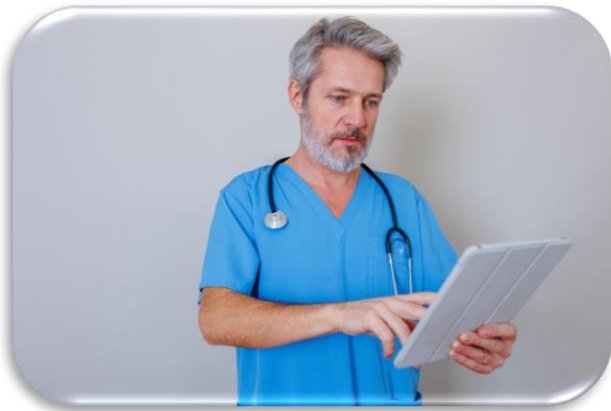

Personas

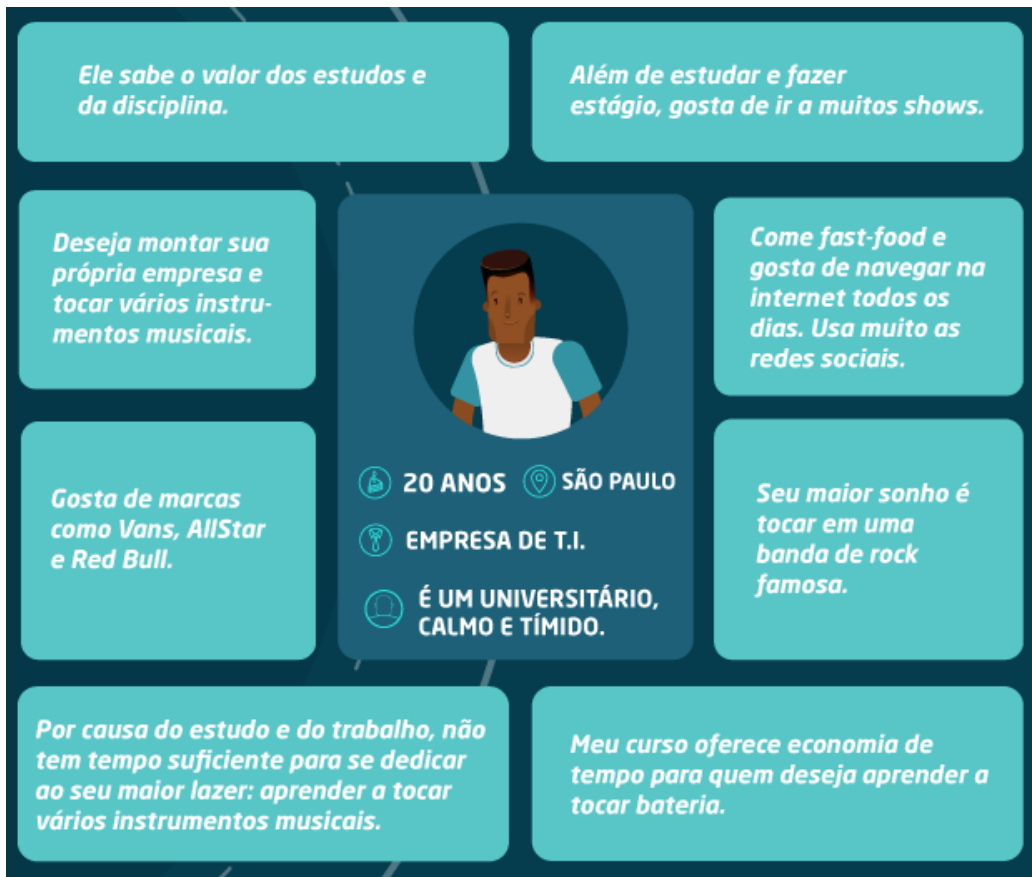

Personas



Personas

🎯 PÚBLICO ALVO:

Homens e mulheres de 27 a 50 anos, casados e com filhos. Média salarial de 4 mil reais.



👤 PERSONA:

Marina tem 32 anos, é casada e tem 3 filhos.

Se formou em psicologia e abriu sua própria clínica.


Costuma pegar férias em dezembro para viajar com o marido e filhos.

Tem preferência por destinos quentes e praias.

Prefere comprar suas viagens diretamente em uma agência, mantendo o contato humano.

Mora em Campinas - SP

Mapa de Empatia

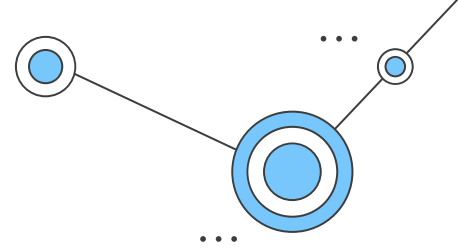



Mapa de Empatia (ME) é um método que ajuda a projetar modelos de negócios de acordo com as perspectivas do cliente e vai além das características demográficas, desenvolvendo uma compreensão do **ambiente**, dos **comportamentos**, das **aspirações** e **preocupações** do cliente (Osterwalder e Pigneur, 2013).

O ME é uma abordagem centrada no usuário, ou seja, o foco está em compreender outra pessoa olhando o mundo através de seus olhos.

É uma forma de criar personas de forma mais guiada.



Mapa de Empatia

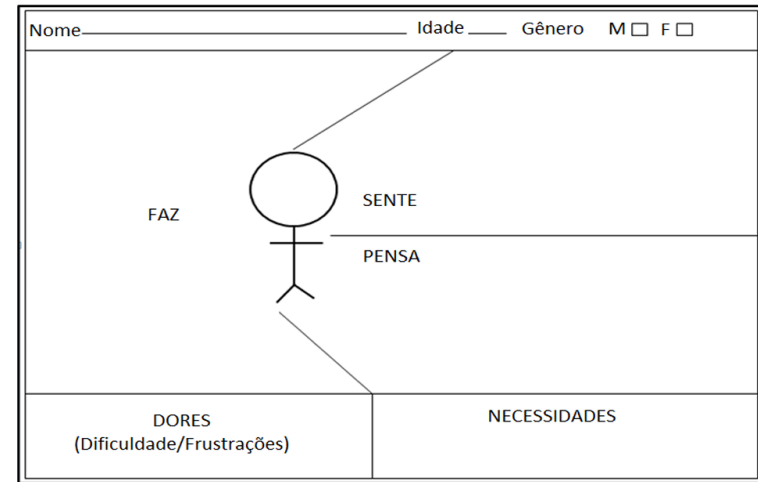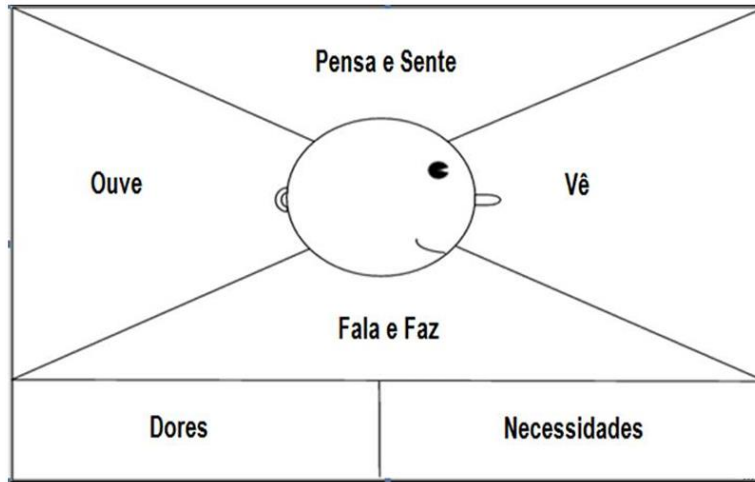

Vê: Descreve o que o usuário vê em seu ambiente.

Fala e Faz: O que o usuário diz e como se comporta em público.


Pensa e Sente: O que acontece na mente do usuário.

Ouve: Como o ambiente influencia o usuário.

Dores/Desafios: Frustrações, desafios e riscos que o usuário enfrenta.

Necessidades: O que o usuário realmente quer e o que pode ser feito para alcançar seus objetivos.

Referências

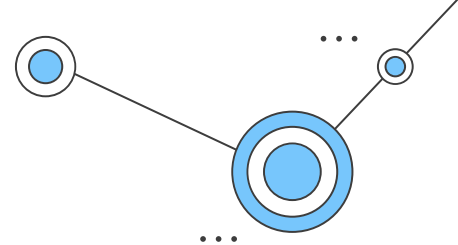

- Wiegers, K. E.; Beatty, J. **Software Requirements**. 3. Ed. Microsoft Press, 2013.
- Gabriel F. de Oliveira, Bruna Ferreira, and Anna Beatriz Marques. 2020. **USARP method: eliciting and describing USAbility Requirements with Personas and user stories**. In Proceedings of the XXXIV Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 437-446. <https://doi.org/10.1145/3422392.3422435>
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). **Guia App – Retraining**. Florianópolis: UFSC, [s.d.]. Disponível em: <https://retraining.inf.ufsc.br/guia/app>
- Cooper, A. **The inmates are running the asylum: Why high-tech products drive us crazy and how to restore the sanity**. In Sams Publishers, 1999.
- Pruitt, J.; Adlin, T. **The persona lifecycle: Keeping people in mind throughout the product design**. In: Amsterdam: Morgan Kaufman, 2006.
- Guo, F. Y.; Shamdasani, S.; Randall, B. **Creating effective personas for product design: insights from a case study**. In: International Conference in Internationalization, Design and Global Development. Springer Berlin Heidelberg, pp. 37-46, 2011.
- Osterwalder, A.; Pigneur, Y. **Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócio**. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2013.
- FERREIRA, B. M. **Utilizando personas para apoiar a elicitação de requisitos**. 2017. 150 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

