

SwagLabs Shopping — Plano de Fluxo de Trabalho e Ciclo de Vida de Defeitos

Projeto: SwagLabs Shopping | Metodologia: Scrum | Ferramenta: Jira Software (Cloud)

Autor: Equipe de Qualidade — Documento produzido para o desafio DIO “O dia a dia de um QA”

1. Introdução

Este documento define os **fluxos de trabalho (workflows)** adotados no gerenciamento do projeto **SwagLabs Shopping** — uma loja virtual usada como projeto de prática — no Jira Software, cobrindo:

- o ciclo de vida dos itens de desenvolvimento (User Stories e Tasks);
- o ciclo de vida de defeitos (Bugs).


O objetivo é garantir rastreabilidade, previsibilidade e comunicação clara entre Product Owner, Desenvolvedores e QA ao longo da Sprint.

2. Ferramentas utilizadas

Ferramenta	Função no projeto
Jira Software (Cloud)	Backlog, quadro Scrum, workflows, relatórios de sprint
Confluence (Cloud)	Documentação viva do projeto (regras de negócio, atas, especificações)
Zephyr (Test Management for Jira)	Planos de teste, casos de teste e ciclos de execução

3. Fluxo de trabalho de itens de desenvolvimento (User Story / Task)

Fluxo de trabalho — User Story / Task

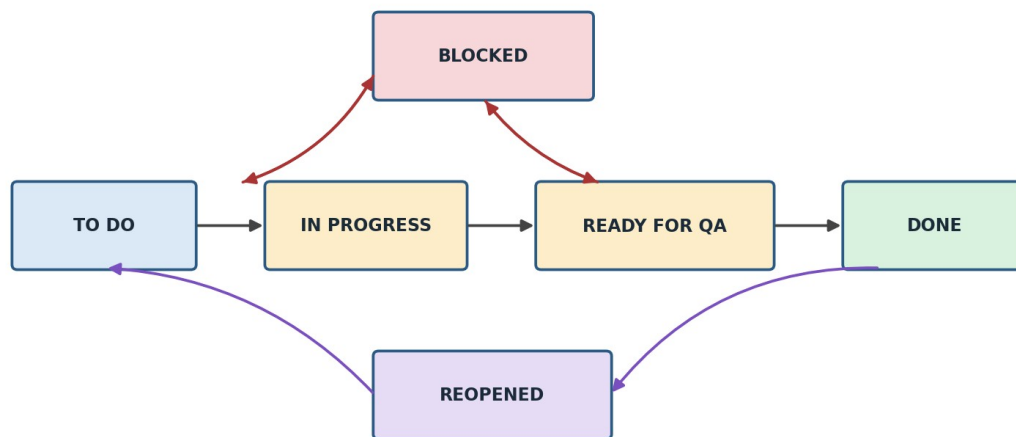

Fluxo de trabalho — User Story / Task


Status	Descrição	Critério de entrada	Responsável	Critério de saída
To Do	Item priorizado no backlog da sprint, pronto para ser iniciado	Passou por refinamento e Planning, com critérios de aceite definidos	Product Owner / Scrum Master	Desenvolvedor inicia o trabalho
In Progress	Desenvolvimento ativo do item	Desenvolvedor “puxou” o item para si	Desenvolvedor	Código implementado, testado localmente e disponível em ambiente de homologação
Ready for QA	Item pronto, aguardando validação funcional	Build disponível em ambiente de testes / PR mergeado	Desenvolvedor	QA conclui a execução dos testes planejados
Blocked	Item impedido por dependência externa, ambiente indisponível ou dúvida de negócio não resolvida	Impedimento identificado a partir de qualquer status	Quem identificou o bloqueio	Impedimento resolvido — retorna ao status de origem

Status	Descrição	Critério de entrada	Responsável	Critério de saída
Done	Item testado e validado; critérios de aceite atendidos	QA aprovou os testes	QA	— (fim do fluxo, salvo reabertura)
Reopened	Item retorna ao fluxo após falha identificada em um item já considerado concluído	Falha encontrada pelo QA ou relatada em produção	QA / Suporte	Retorna para To Do ou In Progress , conforme o esforço necessário

Regra geral: nenhum item avança de *Ready for QA* para *Done* sem evidência de execução de teste registrada no Zephyr (caso de teste vinculado à User Story).

4. Ciclo de vida de defeitos (Bug/Defect Lifecycle)

Ciclo de vida do Bug/Defeito

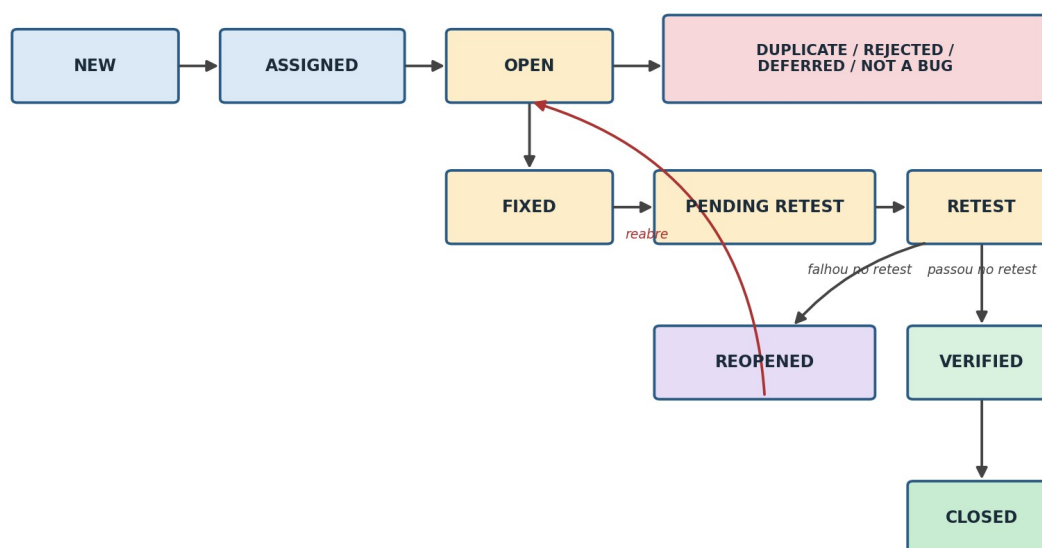

Ciclo de vida do Bug/Defeito

Status	Descrição	Critério de entrada	Responsável	Critério de saída
New	Bug recém-reportado, ainda	QA/usuário registra o defeito	QA / Suporte	Líder técnico ou PO faz a triagem

Status	Descrição	Critério de entrada	Responsável	Critério de saída
	não triado	com passos de reprodução		
Assigned	Bug triado e atribuído a um desenvolvedor	Triagem concluída (severidade e prioridade definidas)	Tech Lead / PO	Desenvolvedor inicia a investigação
Open	Bug confirmado e em investigação/aguardando correção	Reprodutibilidade confirmada	Desenvolvedor	Correção implementada, ou bug classificado como Duplicate/Rejected/Deferred/Not a Bug
Duplicate / Rejected / Deferred / Not a Bug	Encerramentos alternativos: já reportado, não é um defeito válido, adiado para release futura, ou comportamento esperado	Análise técnica conclui uma dessas situações	Desenvolvedor / Tech Lead	Fluxo encerrado (com justificativa registrada)
Fixed	Correção implementada pelo desenvolvedor	Código corrigido e enviado para o ambiente de testes	Desenvolvedor	Build disponibilizado para reteste
Pending Retest	Aguardando disponibilidade do QA para reexecutar o teste	Build com a correção publicado	Desenvolvedor	QA inicia o reteste
Retest	QA reexecuta o caso de teste que originou o bug	QA inicia a validação	QA	Teste passa (→ Verified) ou falha (→ Reopened)
Reopened	O defeito voltou a ocorrer no reteste	Reteste falhou	QA	Retorna para Open , reiniciando a investigação
Verified	Correção	Reteste	QA	Bug pronto para

Status	Descrição	Critério de entrada	Responsável	Critério de saída
Closed	validada com sucesso pelo QA	aprovado		ser fechado
	Defeito encerrado definitivamente	Verified confirmado (ou motivo de encerramento alternativo aceito)	QA / Tech Lead	— (fim do fluxo)

4.1 Severidade x Prioridade

Severidade	Descrição	Prioridade sugerida
Blocker / Crítica	Impede o uso da funcionalidade principal (ex.: não é possível finalizar compra)	Highest
Alta	Funcionalidade importante afetada, com contorno (workaround) difícil	High
Média	Funcionalidade secundária afetada ou workaround simples disponível	Medium
Baixa	Problema cosmético/UX sem impacto funcional	Low

4.2 Regras adicionais do fluxo de bugs

- Todo bug deve conter: **passos de reprodução, evidência** (print/vídeo), **ambiente/navegador** e **severidade**.
- Um bug reaberto deve manter o histórico do bug original (não deve ser recriado do zero).
- SLA sugerido: bugs **Blocker/Alta** devem ser triados em até 1 dia útil; **Média/Baixa**, até 3 dias úteis.
- Bugs vinculados a uma User Story bloqueiam o status **Done** da história até serem resolvidos ou formalmente aceitos como débito conhecido pelo PO.

5. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidade no fluxo
Product Owner	Prioriza o backlog, aceita/rejeita bugs como <i>Deferred</i> , valida entregas de negócio
Scrum Master	Remove impedimentos (itens em <i>Blocked</i>), facilita cerimônias

Papel	Responsabilidade no fluxo
Desenvolvedor(a)	Implementa itens, corrige bugs, move itens entre <i>To Do</i> → <i>In Progress</i> → <i>Ready for QA</i>
QA / Analista de Testes	Executa testes, registra bugs, valida critérios de aceite, move itens para <i>Done</i> ou <i>Reopened</i>