UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 01: MANUAL PARA PUBLICAR UNA PAGINA WEB EN GITHUB

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

ADAUTO TORPOCO Cristian Pedro

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe por pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2. Solución

Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: Cálculo de Sueldo**
Resumen:	Hallar el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto de un empleado en base a sus ventas
Entradas:	Total, de ventas del mes
Resultados:	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto

3. El ejercicio 01 resultará con la siguiente estructura

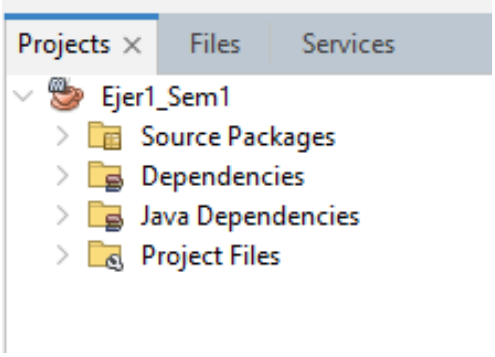

4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre **VISTA**

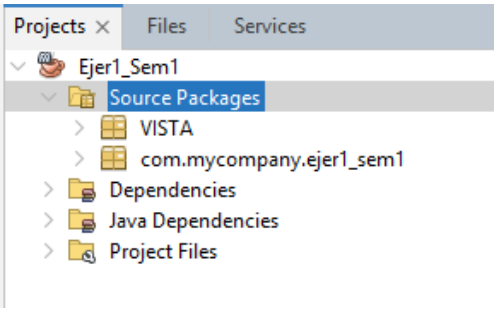

5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre **R1**; que vendría ser **CalculodeSueldo**

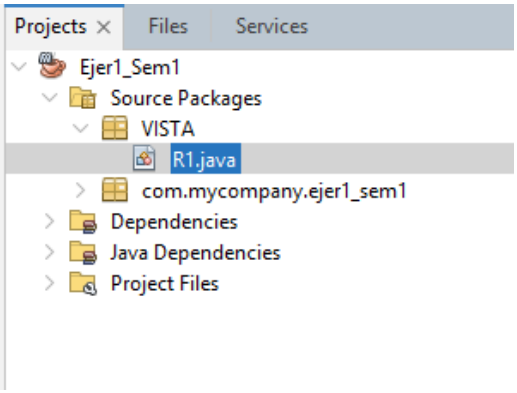

6. Agregue el siguiente código

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 *
 * @author USER
 */
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblVendido;
    private JTextField txtVendido;
    private JButton btnProcesar, btnBorrar;
    private JTextArea txtSalida;
    private JScrollPane scpSalida;

    public R1() {
        setTitle("R1: Cálculo de Sueldo");
        setSize(450, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(null);
        setLocationRelativeTo(null);

        lblVendido = new JLabel("Total Vendido:");
        lblVendido.setBounds(20, 20, 100, 25);
        add(lblVendido);

        txtVendido = new JTextField();
        txtVendido.setBounds(120, 20, 120, 25);
        add(txtVendido);

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
```

```
        btnProcesar.addActionListener(this);
        add(btnProcesar);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        txtSalida = new JTextArea();
        scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
        scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 220);
        add(scpSalida);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == btnProcesar) {
            try {
                double totalVendido = Double.parseDouble(txtVendido.getText());

                double sueldoBasico = 3500.00;
                double comision = totalVendido * 0.15;
                double sueldoBruto = sueldoBasico + comision;
                double descuento = sueldoBruto * 0.15;
                double sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;

                txtSalida.setText("REPORTE DE SUELDO\n");
                txtSalida.append("=======================\n");
                txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico  : S/ %.2f\n", sueldoBasico));
                txtSalida.append(String.format("Comisión (15%%) : S/ %.2f\n", comision));
                txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto   : S/ %.2f\n", sueldoBruto));
                txtSalida.append(String.format("Descuento (15%%): S/ %.2f\n", descuento));
                txtSalida.append("-----------------------\n");
                txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO    : S/ %.2f\n", sueldoNeto));

            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un número válido.");
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            txtVendido.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtVendido.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        R1 ventana = new R1();
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

7. Abrir la clase **Ejer1_Sem1.java** del paquete: **com.mycompany.ejer1_sem1**

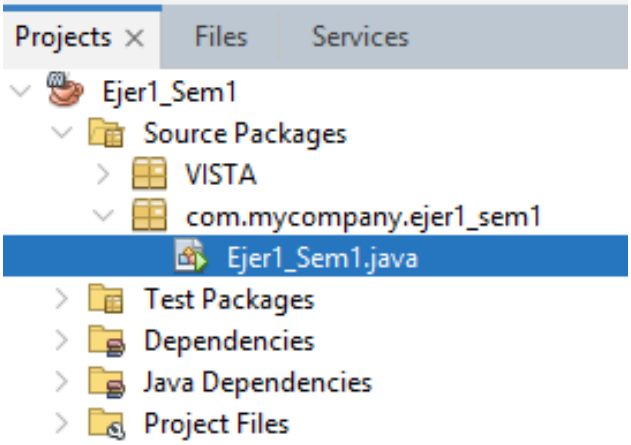

8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer1_sem1;

import VISTA.R1;

public class Ejer1_Sem1 {

   public static void main(String[] args) {
      R1 CalculoSueldo = new R1 ();
      CalculoSueldo.show();
   }
}
```

9. **Ejecución de la Aplicación**

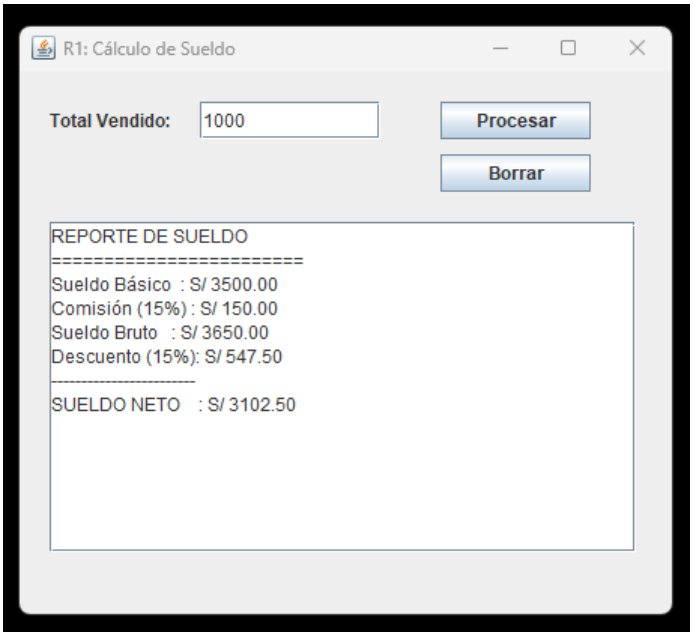

Ejercicio 02

1. Enunciado del Proyecto

Una empresa desea distribuir un monto total de inversión en una feria entre seis rubros específicos: Alquiler (23%), Publicidad (7%), Transporte (26%), Servicios (12%), Decoración (21%) y Gastos varios (11%).

2. Solución

Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: Inversión en Feria**
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Entradas:	Monto total a invertir en la feria
Resultados:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.

3. El proyecto resultará con la siguiente estructura

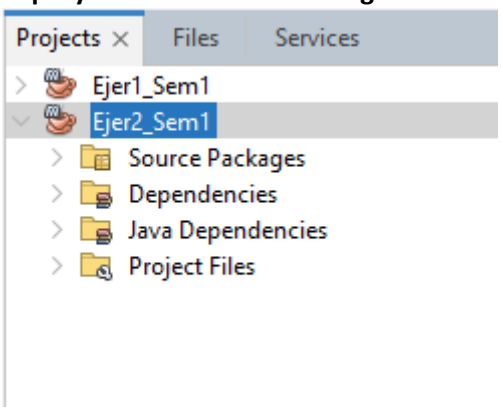

4. Desplegar la carpeta **Source Package** y crear un paquete con el nombre de **VISTA**

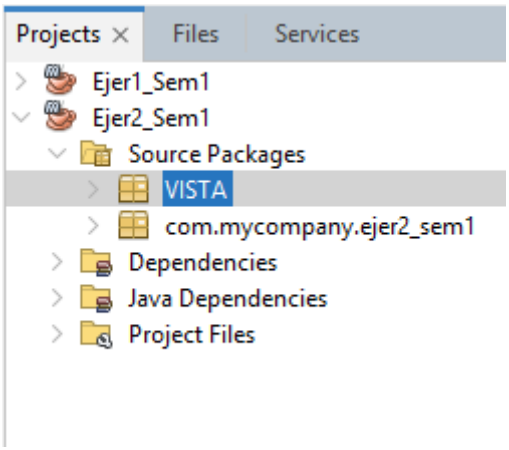

5. Cree en el paquete **VISTA**, una clase **JAVA CLASS** con el nombre de **R1.java**

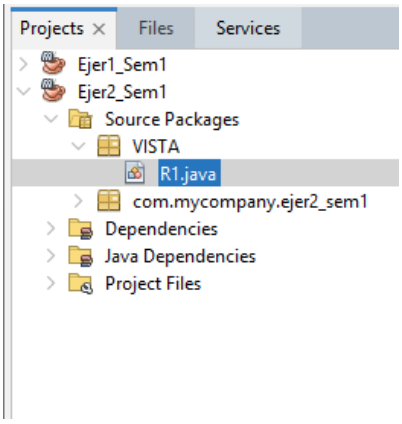

6. Agregue el siguiente código:

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 * @author USER
 */
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

   private JLabel lblMonto;
   private JTextField txtMonto;
   private JButton btnProcesar, btnBorrar;
   private JTextArea txtSalida;
   private JScrollPane scpSalida;

   public R1() {
      setTitle("R1: Inversión en Feria");
      setSize(450, 420);
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      setLayout(null);
      setLocationRelativeTo(null);

      lblMonto = new JLabel("Monto a Invertir:");
      lblMonto.setBounds(20, 20, 120, 25);
      add(lblMonto);

      txtMonto = new JTextField();
      txtMonto.setBounds(140, 20, 120, 25);
      add(txtMonto);

      btnProcesar = new JButton("Procesar");
      btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
```

```
    btnProcesar.addActionListener(this);
    add(btnProcesar);

    btnBorrar = new JButton("Borrar");
    btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
    btnBorrar.addActionListener(this);
    add(btnBorrar);

    txtSalida = new JTextArea();
    scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
    scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 250);
    add(scpSalida);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if (e.getSource() == btnProcesar) {
      try {
        double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

        double alquiler = monto * 0.23;
        double publicidad = monto * 0.07;
        double transporte = monto * 0.26;
        double servicios = monto * 0.12;
        double decoracion = monto * 0.21;
        double varios = monto * 0.11;

        txtSalida.setText("REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS\n");
        txtSalida.append("==================================\n");
        txtSalida.append(String.format("Alquiler (23%%)     : S/ %.2f\n", alquiler));
        txtSalida.append(String.format("Publicidad (7%%)    : S/ %.2f\n", publicidad));
        txtSalida.append(String.format("Transporte (26%%)   : S/ %.2f\n", transporte));
        txtSalida.append(String.format("Servicios (12%%)    : S/ %.2f\n", servicios));
        txtSalida.append(String.format("Decoración (21%%)   : S/ %.2f\n", decoracion));
        txtSalida.append(String.format("Gastos varios (11%%): S/ %.2f\n", varios));
        txtSalida.append("----------------------------------\n");
        txtSalida.append(String.format("TOTAL INVERTIDO    : S/ %.2f\n", monto));

      } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un monto válido.");
      }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
      txtMonto.setText("");
      txtSalida.setText("");
      txtMonto.requestFocus();
```

```
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    R1 ventana = new R1();
    ventana.setVisible(true);
  }
}
```

7. Abrir la clase **Ejer2_Sem1.java** del paquete: **com.mycompany.ejer2_sem1**

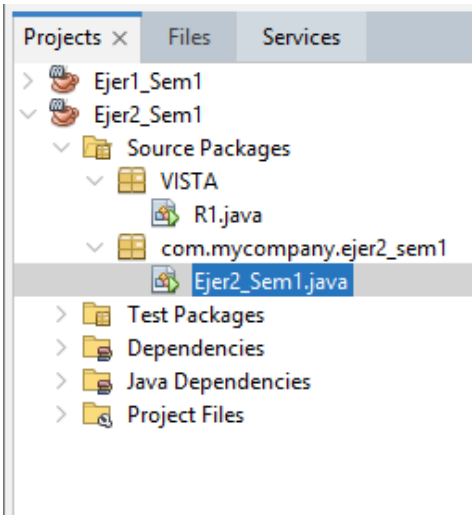

8. **Modificar con el siguiente código**

```
package com.mycompany.ejer2_sem1;

import VISTA.R1;

public class Ejer2_Sem1 {

  public static void main(String[] args) {
    R1 InversionFeria = new R1 ();
    InversionFeria.show();
  }
}
```
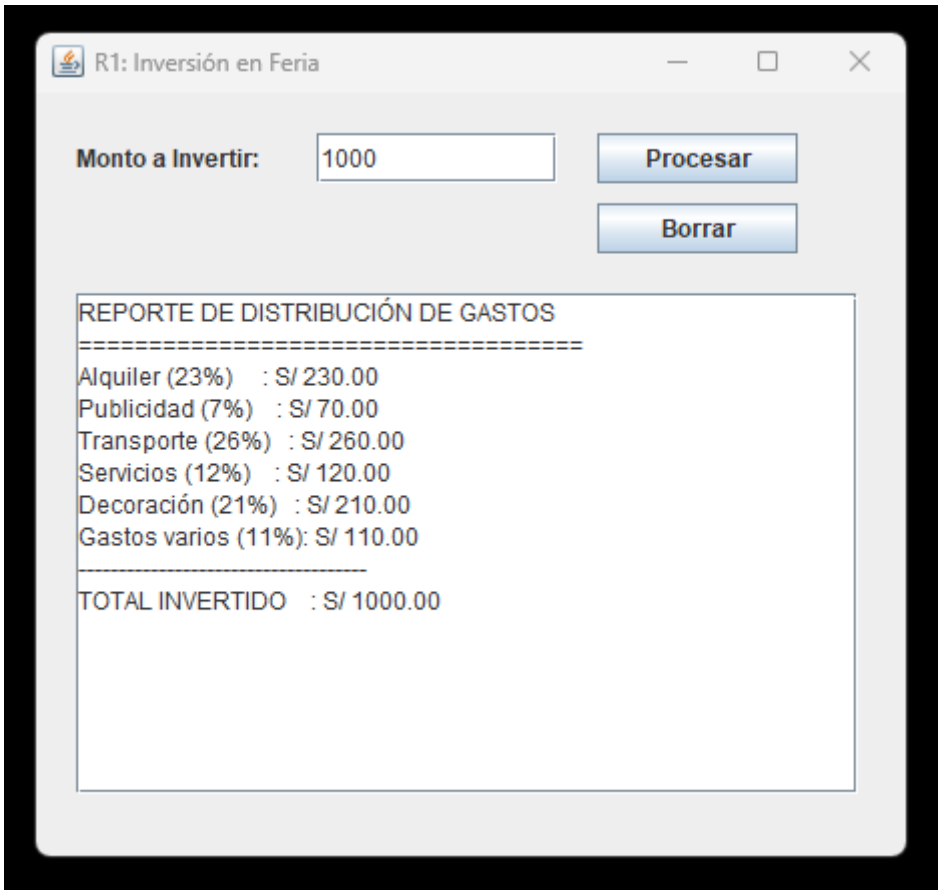
9. Ejecución de la Aplicación