
Eingabe: m = #Knoten, n = #Kanten, Kantenliste

2 Implementierungen des Graphen — 2. Statisches Array

(1) Knotenarray (vertex*) – Speichert einen Pointer auf einen Knoten

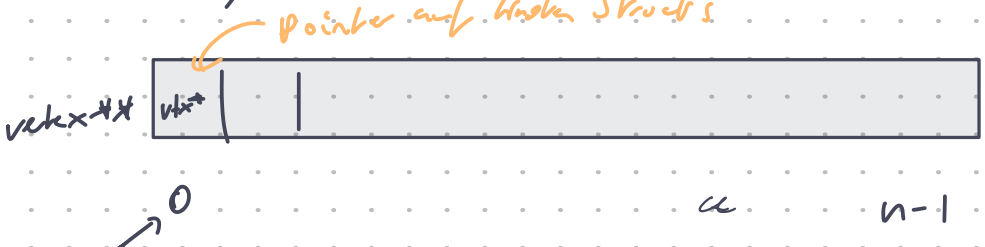


(7) struct _vertex {

int # Nachbarn (2)
int* Nachbarliste (3)
vertex* prev } (4)
vertex* next


} vertex

? Muss die Liste sortiert?

(2) Nachbarschaftsliste (int) – Speichert die Anzahl Nachbarn eines Knotens

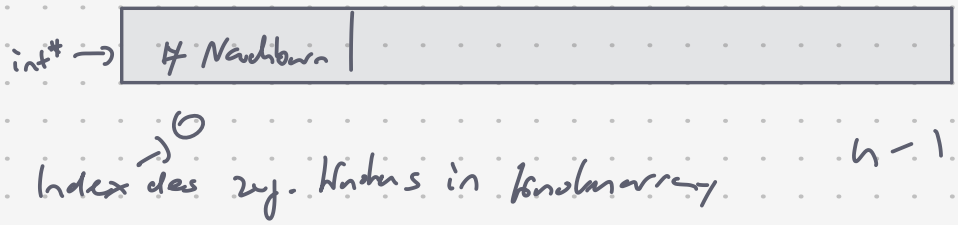

(5) Nachbararray (int) – speichert die Nachbarn aller Knoten (durch ihre Indizes)

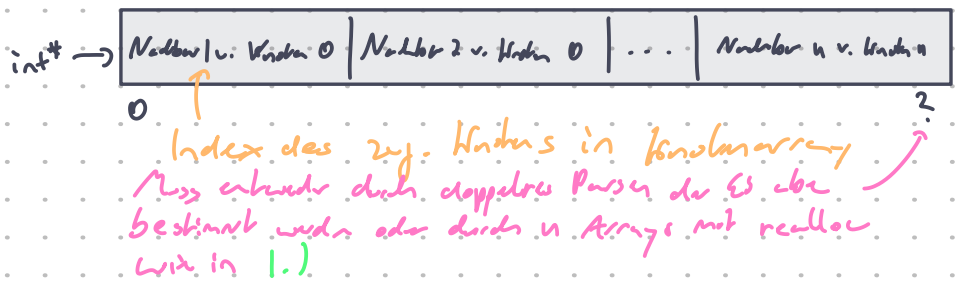

(4) Knotengradlisten (vertex*) – Speichert alle Knoten vom Grad i in einer Liste

