ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - BENIN
06 B.P. 3233 Tél 21 3247 73 / 21 32 78 71
http://www.esgis.org

DEVOIR de PHP : Groupe 4

Classe : L1IRT (année 2020-2021)
Durée : **2h30** **aucun document n'est autorisé**

1- Parmi les variables suivantes, laquelle est l'intruse :
$a, $_a, $a_a, $AAA, $a1b, $1a , $_1a et $a1 ?;

2- Complétez les lignes qui sont commentées et enlevez les commentaires du code ci-dessous pour que les contenus des deux variables soient permutés

```
<?php
    $note_1 = 15;
    $note_2 = 12;
    $note_1 += $note_2;
    //$note_2 = $note_1 -
    //$note_1 = $note_1 -
?>
```

3- En utilisant deux boucles for, écrire un script qui produit le résultat ci-dessous.

```
1-
22-
333-
4444-
55555-
```

Indication : vous aurez besoin de deux boucles.

4- On veut créer un script PHP pour générer une liste HTML pour présenter les capitales de certains pays.
Le code HTML que le script doit générer doit se présenter comme suit :

```
<h3>Capitales</h3>
<ul>
<li>Porto-Novo</li>
<li>Lomé</li>
<li>Abidjan</li>
<li>Dakar</li>
<li>Accra</li>
<li>Lagos</li>
<li>Ouagadougou</li>
</ul>
```

a) Proposer et remplir un tableau **$tab** avec les noms des villes ci-avant.


b) Créer une fonction nommée **listHTML()** et qui prend en argument le tableau $tab et génère le code HTML encadré.

5- Créer une fonction **capital()**qui prend en argument une chaine de caractères représentant un pays, et retourne le nom de la capitale de ce pays. Les pays qui sont gérés par code sont :

a) BENIN ==> Porto-Novo
b) TOGO ==> Lomé
c) COTE D'IVOIRE ==> Abidjan
d) SENEGAL ==> Dakar
e) MAROC ==> Rabat
f) GHANA ==> Accra
g) NIGERIA ==> Lagos
h) BURKUNA FASO ==> Ouagadougou
i) Toutes au nom ==> Capitale inconnue

Nota : Il faudra utiliser la structure **switch** pour faire cette exercice.

Accès à une base de données

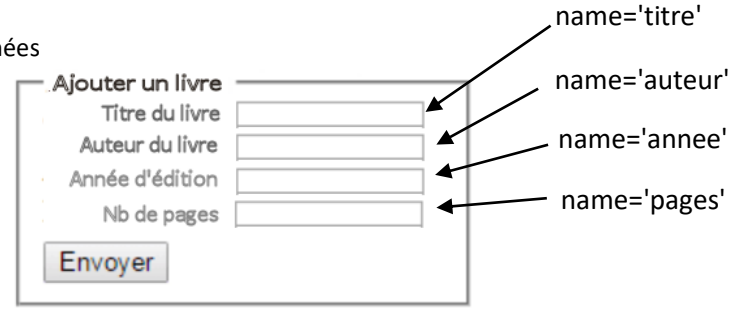

On souhaite développer une application qui permet à l'utilisateur d'effectuer les différentes opérations CRUD sur la table **livre (id, titre, auteur, annee_edition, nbpages)** d'une base de données nommée **biblio**.

a) En supposant que le champ **id** est en **auto_increment** et que les données proviennent du formulaire ci-dessus, **proposer le code PHP qui permet de se connecter à la base de données et de mettre à jour les données de l'enregistrement dont l'id est 3**. On ne demande pas de reprendre le code du formulaire mais le code qui va traiter les données après soumission du formulaire.

b) Proposer un code pour sélectionner de la table livre, tous les enregistrements

c) Comment continuer le code précédent pour n'afficher que les enregistrements dont l'id est un multiple de 3 ?

Bonne chance